

아이디어에서 실행까지, AI와 함께하는 코딩

AI 기반 Vibe Coding · 입문 워크숍

작은 프로그램 하나를
직접 만들고 고쳐보며
코딩의 기본을 익힙니다.

9월 29일 · 16:00-17:00

경영기획본부 경영기획DX추진TF팀 오명철 과장



누구나 시작할 수 있습니다. 지식과 안목이 더 좋은 결과를 만듭니다.

AI 에이전트에 요청해 테트리스 만들기

게임 만들기를 요청하고, 에이전트가 만든 파일과 실행된 게임을 확인합니다.

VS Code

파일 편집 보기 터미널

탐색기

TETRIS-WORKSHOP

index.html A

style.css A

tetris.js A

파일을 선택하면 내용을 확인합니다.

index.html

tetris-workshop / index.html

1 <!doctype html>

2 <html lang="ko">

3 <title>Tetris</title>

4 <link rel="stylesheet"

5 href="style.css">

6 <canvas id="board">

7 </canvas>

8 <div id="score">0</div>

9 <script src="tetris.js">

10 </script>

11 </html>

터미널 문제 O 출력

PS C:\work\tetris-workshop>

tetris-workshop — Visual Studio Code

브라우저 미리보기

localhost:5500/index.html

TETRIS

AUTO · 빠른 자동 플레이

SCORE 1,100

LINES 10

28개 배치

자동 ON

일시정지

새 게임

Codex

로컬 작업

테트리스 첫 버전

먼저 돌아가는 게임을 만듭니다. 자동 플레이는 처음부터 빠르게 실행합니다.

테트리스 첫 버전 만들기

tetris-workshop/

작업 폴더 사용

main

첫 버전 · AUTO

VS Code + Codex 구성 재현

JavaScript

UTF-8

첫 버전은 투박해도 됩니다. 자동으로 움직이는 결과를 보고 다음 요청을 정합니다.

추가 요청으로 테트리스 기능 개선하기

화면 디자인, 점수판, 착지 효과를 차례로 요청하고 게임이 어떻게 달라지는지 비교합니다.

파일

편집

보기

터미널

탐색기

TETRIS-WORKSHOP

index.html

style.css

tetris.js

파일을 선택하면 내용을 확인합니다.

터미널

문제 O

출력

PS C:\work\tetris-workshop>

tetris-workshop — Visual Studio Code

브라우저 미리보기

JS tetris.js

tetris-workshop / tetris.js

1 // 자동 플레이는 처음부터

2 const AUTO_PLAY = true;

3 const DROP_MS = 40;

4

5 // 요청에 따라 바뀌는 설정

6 const options = {

7 color: true,

8 nextPreview: true,

9 largeScore: true,

10 ghostPiece: true,

11 clearEffect: true

12 };

13

14

localhost:5500/index.html

TETRIS

AUTO · 빠른 자동 플레이

SCORE

1,100

LINES

10

NEXT

자동 속도 1×

28개 배치

자동 ON

일시정지

새 게임

↺

바로 내리기

Codex

로컬 작업

개발 과정 재현

같은 게임을 하나씩 개선합니다

색과 화면, 점수판, 착지 효과를 차례로 요청해 보세요. 게임판은 이어집니다.

① 블록 색과 화면 디자인 ✓

② 큰 점수판과 다음 블록 ✓

③ 착지 위치와 줄 삭제 효과 ✓

@tetris.js · @style.css

작업 폴더 사용

↑

main

✓ 개선 완료 · AUTO

VS Code + Codex 구성 재현

JavaScript

UTF-8

사람이 개선 방향을 정하면 AI 에이전트가 파일을 수정합니다. 실행 결과를 보며 다시 판단합니다.

AI가 코딩할 때, 사람은 무엇을 할까요?

사람은 만들 목적을 정하고, AI가 구현한 결과를 보며 다음에 고칠 부분을 판단합니다.

01

목적 정하기

“쉽게 즐길 수 있는 게임”
무엇을 만들지 결정합니다.

02

AI의 구현

허용된 도구로 파일을 만들고
수정하며 실행을 돕습니다.

03

결과 판단하기

“빠르다”, “잘 안 보인다”
사용 경험과 정답을 확인합니다.

AI가 개발을 맡으면, 사람은 그 개발을 이끄는 리더가 됩니다.

무엇을 왜 만들지 설명하고, 우선순위를 정하고,
결과가 목적에 맞는지 확인하며 다음 개선을 이끍니다.

이제 같은 기능을 두 방식으로 만들어 보겠습니다.



일반 챗봇과 코딩 에이전트, 무엇이 다를까?

같은 기능을 요청해 봅니다. 일반 챗봇의 코드는 사람이 옮겨 적용하고, 코딩 에이전트는 파일을 직접 수정하고 실행합니다.

미리보기·착지 가이드·줄 삭제 효과를 게임에 추가하기

1. 챗봇 · 사람이 코드 조각을 연결

요청 → 세 파일의 코드 답변 → 복사 → 화면과 스타일 적용 → 게임 로직의 위치 확인·연결 → 실행 확인

index.html → 다음 블록을 표시할 공간
style.css → 미리보기와 효과의 스타일
tetris.js → 착지 계산 · 다음 블록 그리기 · 줄 삭제 효과

함수를 붙여 넣는 것만으로는 부족합니다. 게임이 그 함수를 실행하는 위치까지 사람이 연결해야 합니다.

2. 코딩 에이전트 · 파일과 실행 흐름을 함께 수정

같은 요청 → 세 파일과 관련 함수 확인 → 파일 수정 및 실행 위치 연결 → 게임에서 결과 확인

실행 결과: 다음 블록이 보이고, 실제 충돌 위치에 착지 윤곽이 표시되며, 줄 삭제에 빛과 점수 효과가 붙습니다. 사람은 원하는 기능인지, 동작과 표현이 적절한지 판단합니다.

코딩을 AI에 맡겨도 기초 지식이 필요한 이유

화면과 처리 구조를 알면 수정할 부분을 구체적으로 요청하고, 결과가 맞는지 판단할 수 있습니다.



이해를 바탕으로 한 구체적인 요구

화면과 처리의 역할을 이해하면, 어디를 왜 바꿀지 설명할 수 있습니다.

안목을 바탕으로 한 더 나은 선택

GUI의 정보 배치, 가독성, 조작 흐름을 구별할수록 개선 방향이 분명해집니다.

경험을 바탕으로 한 문제 진단

원하는 결과가 나오지 않을 때 무엇을 확인할지 판단할 수 있습니다.

그래서 기초 개념을 배웁니다. 코드를 외우기보다, 작업을 이해하기 위해서입니다.

AI가 만든 파일은 어디에 있고, 무슨 역할일까요?

프로젝트 폴더에서 화면·디자인·동작을 담은 파일과 작업 지침·실행 안내를 살펴봅니다.

tetris-workshop/

 index.html

style.css

 game.js

 AGENTS.md

 README.md

index.html · 화면 구조

`<h1>테트리스</h1>`

`<canvas id="board"></canvas>`

`<p>점수 0</p>`

화면에 제목, 게임판, 점수 표시가 있다는 구조를 표현합니다.

프로젝트 폴더는 코드와 자료를 함께 두는 작업 공간입니다.

처음에는 여러 역할을 HTML 파일 하나에 담을 수도 있습니다.

파일을 만들었으니, 이제 실행해서 결과를 봅니다.

HTML과 Python 파일은 어떻게 실행할까요?

HTML은 브라우저에서 열고, Python 프로그램은 실행 환경에서 명령으로 실행하는 과정을 비교합니다.

HTML 게임

Python 프로그램

브라우저

주소

file:///C:/tetris-workshop/index.html

HTML 파일을 브라우저로 열면 화면을 볼 수 있습니다.

실제로는 개발 플랫폼에 따라 실행 방법이 달라질 수 있습니다.

실행된 화면에도 구조, 모양, 동작이라는 서로 다른 역할이 있습니다.

터미널

명령을 입력하고 결과를 보는 창입니다. 에이전트도 이 창을 통해 개발도구를 실행할 수 있습니다.

Python

Python으로 쓴 프로그램을 실행하려면 Python 실행 환경이 필요합니다.

잘 모르겠으면 그냥 AI Agent에게,

“이 프로그램 실행시켜줘” 라고 하세요 🤖

HTML·CSS·JavaScript는 각각 무엇을 할까요?

같은 화면에 구조, 디자인, 클릭 동작을 하나씩 더하며 세 가지 역할을 비교합니다.

5 HTML

+ 3 CSS

+ Js JavaScript

오늘의 작업

첫 프로그램 확인

만든 결과를 실행해 보고 확인합니다.

상태 **확인 전**

확인 완료

JavaScript가 버튼의 입력을 받아 상태를 바꿉니다.

화면에서 처리할 수도 있고, 서버에 일을 요청할 수도 있습니다.

HTML

제목, 입력란, 버튼 등 화면의 구성 요소

CSS


글자 크기, 색, 간격과 배치 등 화면의 표현 방식

JavaScript

클릭·입력에 따른 화면과 데이터의 변화

프론트엔드·백엔드·데이터베이스의 역할

사용자가 보는 화면, 서버의 요청 처리, 데이터 저장이 각각 어떤 일을 맡는지 살펴봅니다.

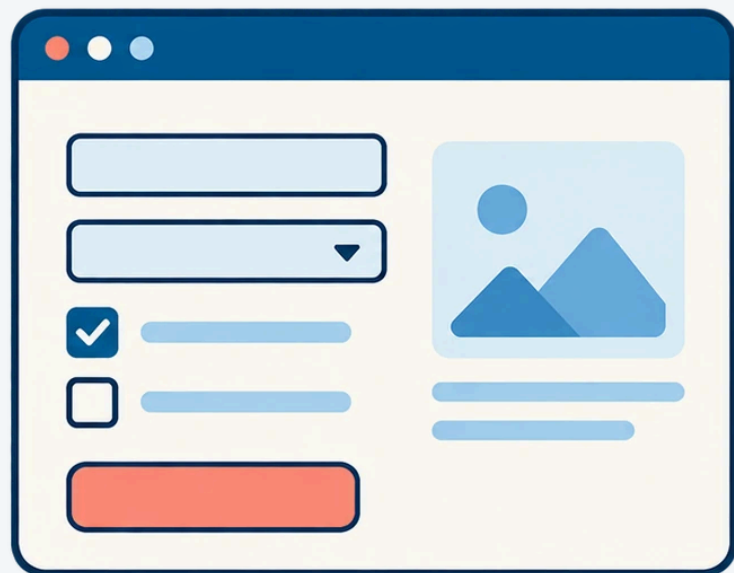

프론트엔드

사용자가 보고 조작하는 부분



백엔드

서버에서 요청을 처리하는 부분



데이터베이스

데이터를 저장하고 찾아 쓰는 부분

앞에서 본 작은 게임은 브라우저 안에서 실행됩니다.


별도의 서버와 데이터베이스가 모든 프로그램에 필요한 것은 아닙니다.

서버가 있는 경우에는 요청과 결과가 어떻게 오갈까요?


같은 계산도, 어디에서 처리하는지가 다릅니다

85점이 기준(80점 이상)을 충족하는지 판정하는 두 가지 경로입니다.

① 브라우저에서 직접 계산

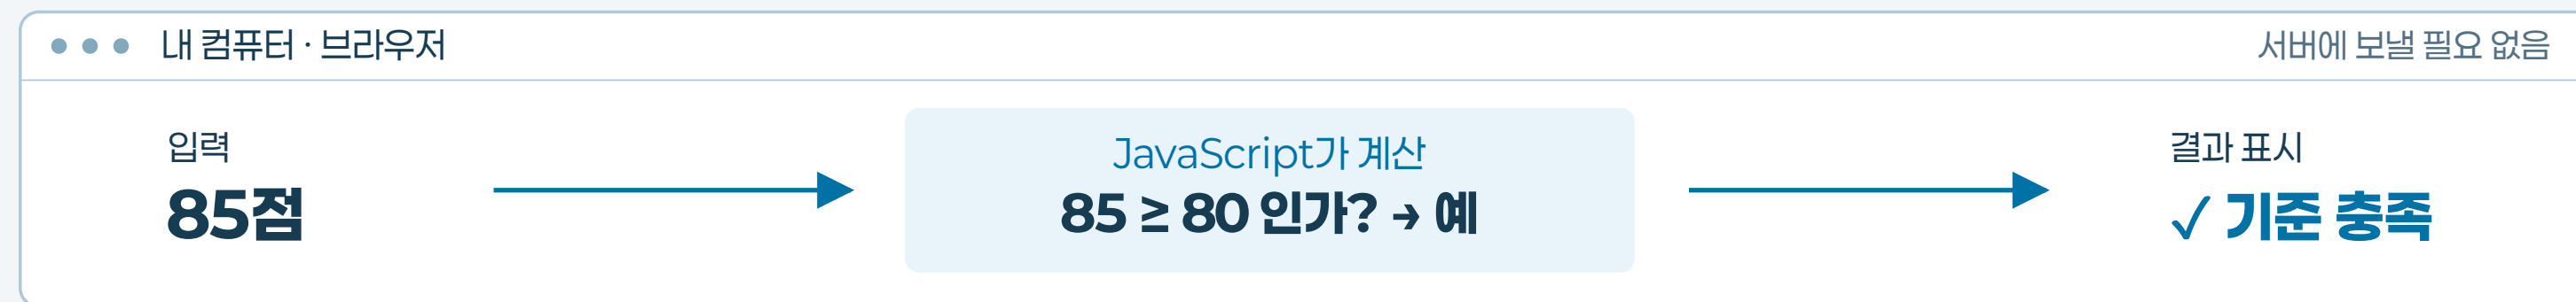

② 서버에 계산 요청

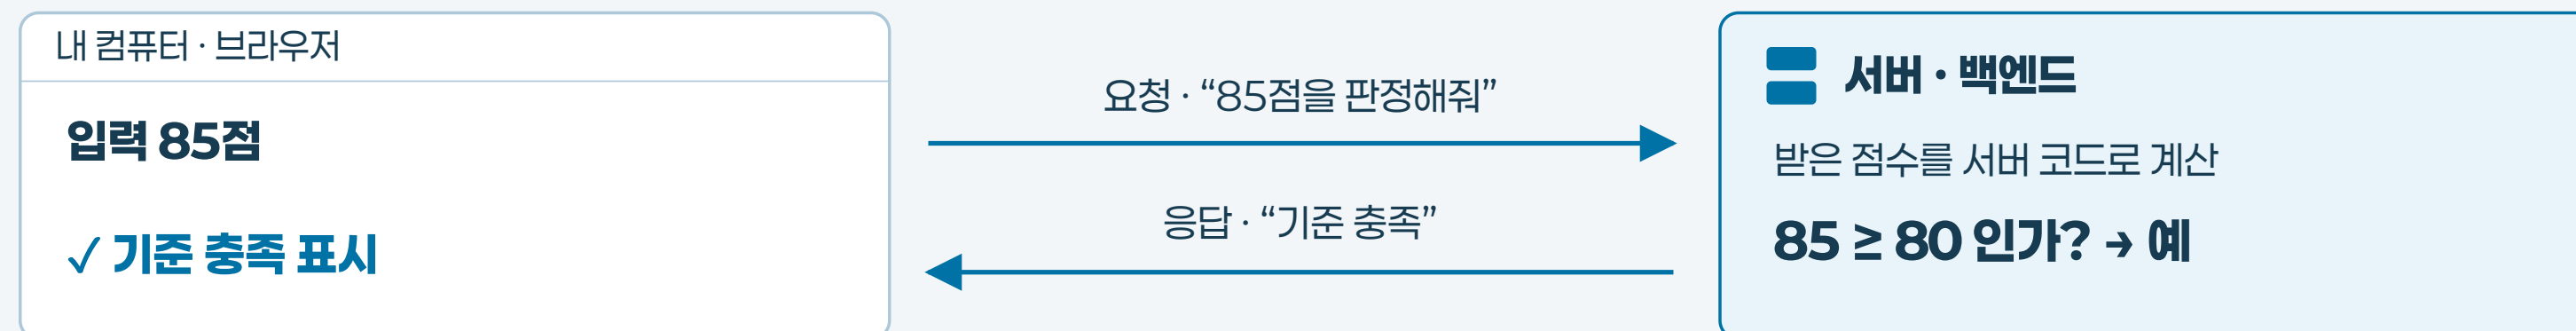

API는 이 요청과 응답을 주고받는 약속입니다.

서버의 데이터·기능이 필요할 때 요청하며, 연결 실패 시에는 결과 대신 안내를 보여줘야 합니다.

결과는 같아도, 브라우저 안에서 끝나는지 서버와 통신하는지가 다릅니다.

좋은 화면을 보는 안목이란?

화면에서 무엇이 불편한지 알아보고, 어떻게 바꾸면 쓰기 편해질지 판단하는 능력입니다.

- ✓ 읽기 편한 간격
- ✓ 중요한 정보를 먼저
- ✓ 분명한 버튼 이름

무엇이 불편한가요?
하나씩 바꾸며 비교해 보세요.

후보 검토

검토 시작

검토할 후보 3건

기준 점수 80점 · 2건 충족

후보 A	92	충족
후보 B	85	충족
후보 C	74	미달

마지막 변경 09.29

이 판단이 있어야 시에게 “더 예쁘게”를 넘어, 어디를 왜 바꿀지 말할 수 있습니다.

막연한 “고쳐줘”가 아닌 구체적인 수정 요청으로

어디가 불편한지 짚고, 원하는 결과를 말하면 AI가 수정할 기준이 생깁니다.

눈으로 확인한 문제	AI에게 이렇게 요청하기	수정 후 확인할 모습 · 예시
01 화면 검토할 후보 3건 OK 버튼을 누르면 무엇이 시작될까?	“더 보기 좋게 해줘.” 버튼 이름이 ‘OK’라서 역할을 모르겠어. ‘검토 시작’으로 바꿔줘.	검토할 후보 3건 검토 시작 다음 행동이 버튼 이름에 드러납니다.
02 판단 기준 80점 → 미달 80점 이상이면 통과인데?	“계산이 이상해. 고쳐줘.” 80점 이상이면 충족이야. 80점도 ‘충족’으로 표시해줘.	79점 미달 80점 충족 81점 충족 기준 바로 아래와 위도 함께 확인합니다.
03 빠진 입력 점수 입력 → 미달 점수를 안 넣었는데 판정이 나왔네?	“오류 안 나게 해줘.” 빈칸은 0점이 아니야. 판정 대신 점수를 넣어 달라고 알려줘.	점수 입력 점수를 입력해 주세요. 입력 누락과 낮은 점수를 구분합니다.

요청의 핵심은 두 가지입니다. “지금 어떤 문제가 있는지” + “어떻게 되어야 하는지”.

AGENTS.md로 지침을, Git으로 되돌릴 지점을

반복해서 시키는 일은 지침으로 남기고, 중요한 작업 상태는 저장해 안심하고 수정합니다.

AGENTS.md · 항상 적용할 지침

AI 에이전트가 작업을 시작하기 전에 읽고 따르는 지침 파일

사용자가 반복해서 시키는 일을 적어 두면,
매번 말하지 않아도 작업마다 적용합니다.

반복해서 하던 요청

“원본은 보존하고, 결과는 output 폴더에 저장해줘.”

↓ AGENTS.md에 한 번 기록


이후 작업에서도 같은 규칙을 따르도록

단, Claude의 경우 AGENTS.md가 아닌 CLAUDE.md를 기본으로 읽습니다.

AGENTS.md는 앞으로 지킬 지침, Git은 돌아갈 수 있는 작업 기록입니다.

Git · 저장하고, 되돌리고, 함께 작업하기

수정 전 상태를 남겨 두고, 문제가 생기면 이전 상태로 복원

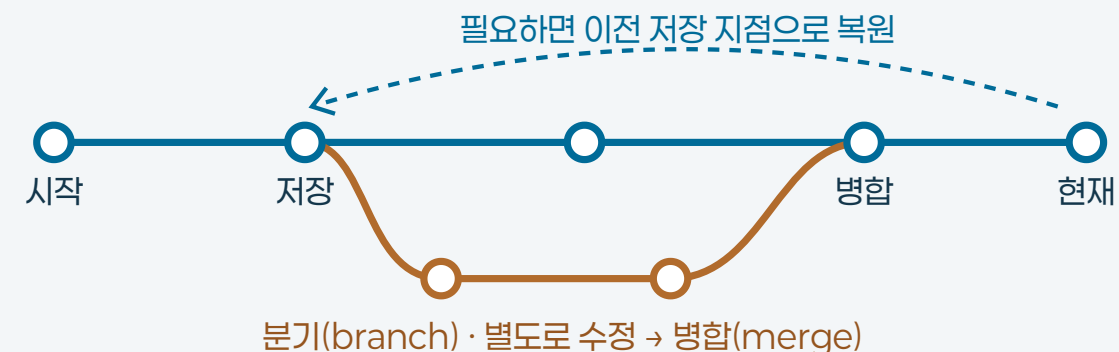

전체를 매번 새로 복사하지 않습니다.

바뀌지 않은 파일은 재사용하고, 바뀐 코드 부분은 비교해 볼 수 있습니다.

저장·복원 커밋(●)으로 돌아갈 지점을 남깁니다.

원격 저장소에도 올려 두면 별도 백업이 됩니다.

여러 명의 협업에 필수 각자 작업을 나눠 진행하고,
변경 이력을 확인하며 하나로 합칩니다.

이제 실제 화면에서 함께 만들어봅시다

이름과 점수를 정리하는 작은 도구로 요청 → 실행 → 확인 → 수정을 이어갑니다.

오늘 만들 도구

이름과 점수를 넣으면 순위가 한눈에.

브라우저에서 여는 HTML 파일 하나.
처음에는 입력과 정렬만 만들고,
결과를 보면서 필요한 기준을 더합니다.

하늘	92
포석호	85
바다	74

01 요청하기

어떤 입력을 받아 무엇을 보여줄지 말합니다.

02 실행하고 확인하기

만들어진 파일을 열고 정상·동점·누락 값을 넣습니다.

03 수정하고 다시 보기

공동 순위와 오류 안내를 요청하고 같은 입력으로 비교합니다.

목적과 기준은 사람이 정하고, AI가 만든 결과는 직접 실행해서 확인합니다.

첫 요청이 실행되는 화면이 되기까지

자료로 다시 보는 제작 사례 ① · 이름과 점수를 입력하면 높은 점수부터 정리하는 도구입니다.

01 · 첫 요청

입력과 결과를 먼저 정합니다.

이름과 점수를 한 줄에 하나씩 입력하면 높은 점수순으로 정리하는 도구를 만들어줘. 브라우저에서 바로 여는 HTML 파일 하나로 만들고, 한국어로 보여줘.

요청문 복사

생성할 파일

ranking.html

● ● ● ranking.html · 교육용 결과 예시

점수 순위 정리

첫 버전

이름과 점수를 입력하면 높은 점수부터 정리합니다.

이름, 점수

포석호, 85

하늘, 92

바다, 74

정상

동점

누락

빈 입력

정렬 결과

3명

1 하늘

92

2 포석호

85

3 바다

74

확인할 것 높은 점수가 먼저 나오나요? 같은 점수도 넣어보세요.

첫 결과가 나오면 실제 입력을 넣어보고, 빠진 업무 기준을 찾습니다.

같은 점수인데 순위가 다르다면?

자료로 다시 보는 제작 사례 ② · 화면에서 발견한 문제를 구체적인 기준으로 바꿔 요청합니다.

발견한 문제

90점이 둘인데
1위와 2위?

1위	포석호	90
2위	하늘	90
3위	바다	80

단순 정렬은 됐지만,
동점 처리 기준이 빠졌습니다.

02 · 추가 요청

판단 기준을
명확하게.

같은 점수는 공동 순위로 표시해줘.
1위가 두 명이면 다음은 3위야. 점수가
비었거나 0~100 범위가 아니면 해당
줄을 알려줘. 80점 이상은 강조해줘.

수정 요청 복사

수정 기준을 반영한 예시

- 동점
- 정상
- 누락
- 범위 밖

동점 · 공동 순위 1, 1, 3

1위	포석호	90점
1위	하늘	90점
3위	바다	80점

잘못된 입력도 확인

“포석호,” → 1행: 이름과 점수를 모두 입력하세요.

“하늘, 101” → 2행: 점수는 0~100 사이의 숫자여야 합니다.

“고쳐줘”보다 동점·누락·강조 기준을 말하면, 바뀐 결과를 비교할 수 있습니다.

AI로 만든 프로그램과 AI를 호출하는 프로그램

점수 정렬과 문장 분류를 비교하며, 제작할 때 AI를 쓰는 것과 실행 중 AI를 쓰는 것을 구분합니다.

AI로 만든 프로그램

점수 정렬

85, 92, 74

정해진 코드로 계산

92, 85, 74

실행할 때 AI 호출 없이 동작합니다.

앞에서 만든 도구가 여기에 해당합니다.

실행 중 AI를 사용하는 프로그램

문장 분류

“접속이 자주 끊겨요.”

AI 서비스에 분류 요청

접속 문제

AI의 결과를 받아 화면에 활용합니다.

분류가 맞는지 확인할 기준도 필요합니다.

프로그램 안에서 AI 기능을 쓰려면 서비스와 연결해야 합니다.

프로그램에서 P-GPT에 요청을 보내는 과정

화면 → 백엔드 → P-GPT의 요청 흐름과 연결 실패를 재현합니다. 실제 API를 호출하지는 않습니다.

분류할 문장


접속이 자꾸 끊겨요.

정상 응답

연결 실패

요청 흐름 보기

미리 정한 규칙으로 응답을 재현합니다.
실제 P-GPT 호출이나 AI 분류가 아닙니다.

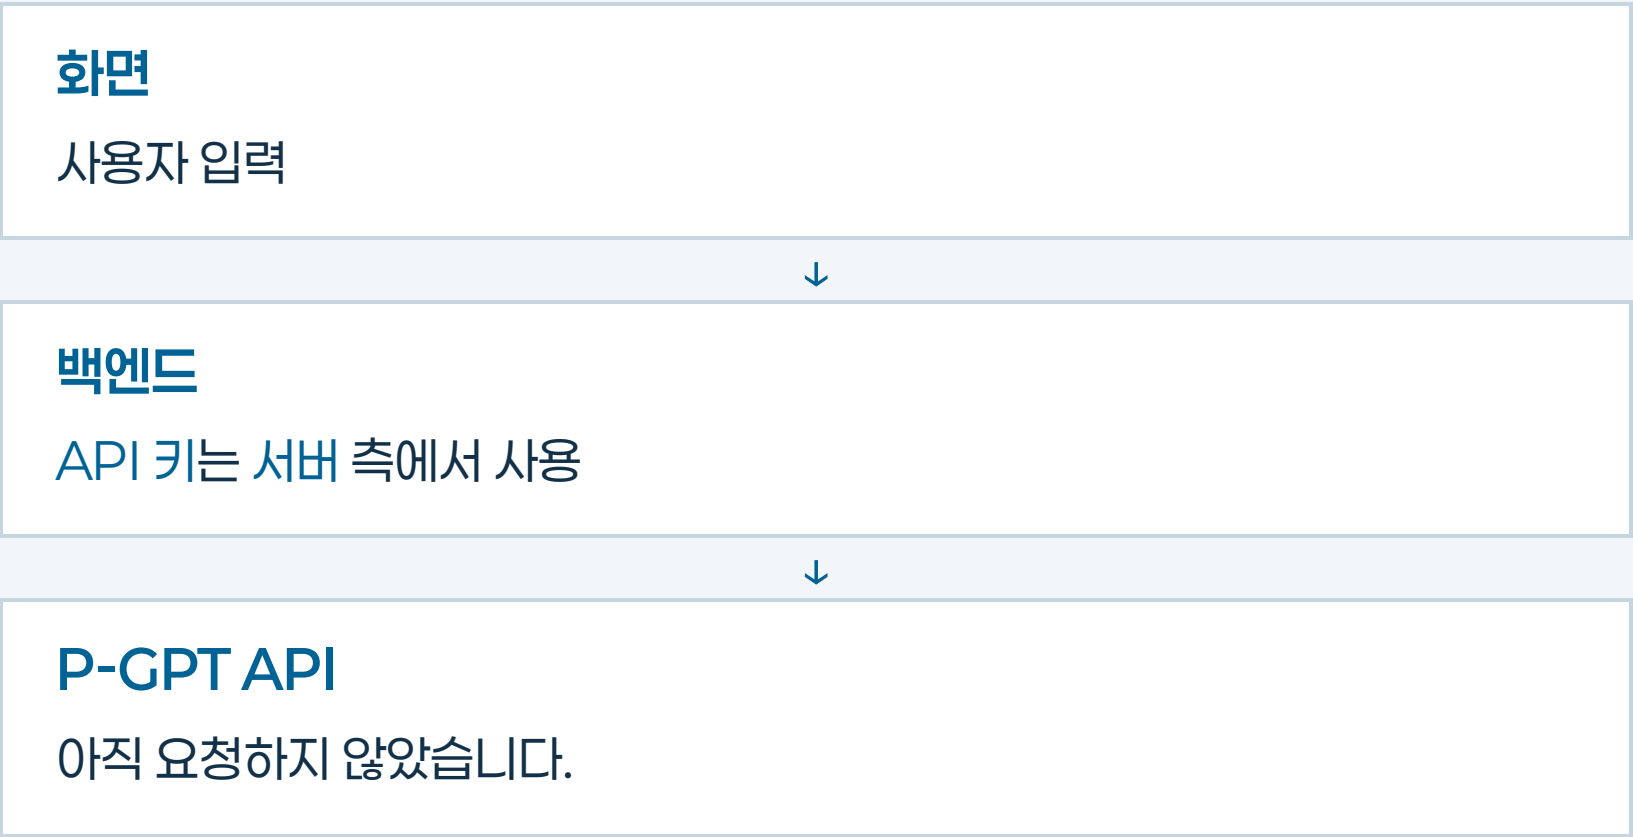

연결 방식뿐 아니라, AI가 틀리거나 응답하지 않을 때도 생각해야 합니다.

AI 연결 전 확인할 권한·입력 자료·실패 대응

사용 가능한 연결 방식, API 키와 입력 자료의 관리, 오답·연결 실패 시 대응을 점검합니다.

01

사용 가능한 방식

사내 신청 경로와 사용 권한,
호출 주소·요청 형식 확인

02

키와 입력 자료

키를 공유 화면이나 코드에 노출하지 않고,
입력 가능한 자료 범위를 확인합니다.

03

결과와 실패 처리

AI 오답이나 연결 실패 시
사용자에게 보여줄 안내와 대응 방식

환경변수로 실행 설정을 분리할 수 있습니다.
환경변수 자체가 키를 암호화하거나 노출을 자동으로 막아주지는 않습니다.

사내 신청 링크·모델·주소·지원 기능은 이 자료에서 확인되지 않았습니다.

처음 시작할 때는, 필요한 도구부터 하나씩 준비하면 됩니다.

만들 도구에 따라 무엇을 준비해야 할까요?

HTML 도구, Python 프로그램, AI 연결 도구를 비교하며 필요한 실행 환경과 설정을 살펴봅니다.

HTML 도구

Python 처리

AI 연결 도구

작업 도구

코딩 에이전트

작업 공간

프로젝트 폴더

실행 환경

브라우저

오늘의 단일 HTML 예제는 별도의 Python·Node.js 설치 없이 브라우저에서 실행됩니다.

라이브러리는 이미 만들어진 기능을 가져다 쓰는 방법입니다.

Python 가상환경은 프로젝트별 패키지를 분리합니다. 필요해질 때 배우면 됩니다.

설치 이름을 모두 외우기보다, 지금 필요한 이유를 물어보면 됩니다.

오류나 모르는 내용은 AI에 어떻게 물을까요?

낯선 용어는 설명을 요청하고, 오류는 현재 입력·실제 결과·기대 결과를 함께 보여주며 수정을 요청합니다.

뜻이 낯설 때	“지금 나온 API가 이 프로그램에서 무슨 역할인지 설명해줘.”
실행이 안 될 때	“이 오류가 났어. 원인을 확인하고, 필요한 작업을 진행해줘.”
결과가 이상할 때	“80점도 충족이어야 하는데 미달로 나와. 이 기준으로 고쳐줘.”

현재 입력, 실제 결과, 기대한 결과를 함께 보여주면
어디서 차이가 생겼는지 확인하기 쉽습니다.

만들면서 배우고, 배운 만큼 더 구체적으로 요청합니다.

작게 만들고, 구조를 배우고, 결과를 개선하기

작은 기능을 실행하고 파일의 역할을 물어보세요. 좋은 화면·정확한 처리와 비교하며 개선점을 찾습니다.



작은 기능 하나 만들기

입력과 결과가 분명한 작은 기능부터 실행해 봅니다.

파일과 코드의 역할 묻기

파일과 코드가 어떤 역할을 하는지 설명을 받습니다.

좋은 결과와 비교하기

읽기 쉬운 화면과 정확한 처리의 차이를 구체적으로 찾아봅니다.

만들기 시작하는 문턱은 낮아졌습니다. 잘 만드는 지식과 안목은 계속 쌓아갑니다.

여러분은 어떤 부분이 궁금하신가요?



누구나 시작할 수 있습니다. 더 잘 만드는 힘은 지식과 안목에서 나옵니다.

용어 자세히 보기

Vibe Coding

원하는 기능을 자연어로 설명하고, AI가 만든 코드를 실행하고 수정하며 프로그램을 만드는 접근입니다.

이 교육에서는 요청, 실행, 결과 확인, 수정의 흐름으로 경험합니다. AI가 코드를 작성하더라도 목적과 업무 기준을 설명하고 결과를 판단하는 일이 필요합니다.

시작하는 문턱은 낮아지지만, 복잡한 기능을 잘 만들려면 프로그램 지식과 화면을 보는 안목을 계속 쌓아야 합니다.

브라우저

웹 페이지를 열고 사용하는 프로그램입니다.

Edge, Chrome 등이 해당합니다. HTML과 CSS로 화면을 표시하고 JavaScript를 실행합니다. 브라우저에서 할 수 있는 일과 서버에서 하는 일은 구분해서 봅니다.

오늘의 HTML 파일은 브라우저에서 직접 열어 사용할 수 있고, 외부 서비스 연결 없이 준비된 체험이 동작합니다.

서버

다른 프로그램의 요청을 받아 기능이나 데이터를 제공하는 프로그램 또는 그 실행 환경입니다.

브라우저가 요청하는 계산, 저장, 인증 같은 일을 맡을 수 있습니다. 서버 쪽 처리 부분을 백엔드라고 부릅니다. 모든 작은 도구에 별도 서버가 필요한 것은 아닙니다.

여러 사람이 같은 자료를 조회하거나, 비밀 키를 사용해 AI 서비스에 요청할 때 서버 쪽 처리를 둘 수 있습니다.

Node.js

JavaScript를 브라우저 밖에서 실행하는 환경입니다.

서버 프로그램이나 일부 개발도구가 이를 사용합니다. JavaScript를 사용하는 모든 화면에 별도로 설치해야 하는 것은 아닙니다.

오늘처럼 브라우저에서 여는 단일 HTML 파일에는 Node.js 설치가 필요하지 않습니다. 만들 프로그램에 맞춰 필요한지 확인합니다.

패키지

프로그램 기능이나 도구를 설치하고 배포할 수 있게 묶은 단위입니다.

라이브러리나 실행 프로그램이 담길 수 있습니다. 패키지 관리자는 이런 묶음을 설치하고 버전을 관리하는 도구입니다.

Python의 pip, JavaScript 생태계의 npm 등이 있습니다. 특정 패키지가 왜 필요한지, 어떻게 설치하는지는 에이전트에게 물어볼 수 있습니다.

Markdown

제목과 목록 같은 문서 구조를 간단한 문자 기호로 표현하는 형식입니다.

파일 확장자는 보통 .md입니다. 코드를 실행하는 프로그램이 아니라 사람이 읽을 설명과 규칙을 적는 데 자주 사용합니다.

README.md에는 실행 안내를, AGENTS.md에는 지원하는 에이전트가 참고할 작업 기준을 기록할 수 있습니다.

코딩 에이전트

파일과 도구를 사용해 코딩 작업을 수행하는 AI 시스템입니다.

일반적인 코드 답변을 넘어, 연결된 작업 공간에서 파일을 읽고 수정하고 명령을 실행할 수 있습니다. 가능한 행동은 제품, 연결된 도구, 권한에 따라 달라집니다.

게임의 점수 표시를 수정하고 실행 결과를 확인하도록 요청할 수 있습니다. 완료 메시지와 실제 결과는 함께 확인합니다.

GUI

Graphical User Interface. 화면의 버튼, 입력란, 목록 등으로 조작하는 사용자 인터페이스입니다.

정보가 어떤 순서로 보이는지, 글자가 읽히는지, 다음 행동이 분명한지를 함께 봅니다. 보기 좋은 장식만 뜻하지 않습니다.

“예쁘게”보다 “검토 건수를 먼저 보여주고 주요 버튼의 이름을 구체적으로 바꿔줘”라고 요청할 수 있습니다.

프로젝트 폴더

하나의 프로그램에 필요한 파일과 자료를 모아 둔 폴더입니다.

코드, 참고 자료, 설정, 실행 안내를 함께 관리합니다. 에이전트가 어느 폴더에서 작업하는지 확인해야 다른 작업과 섞이지 않습니다.

tetris-workshop 폴더에 index.html과 실행 안내를 두고, 그 폴더에서 변경을 이어갑니다.

터미널

문자 명령을 입력하고 프로그램의 출력을 보는 창입니다.

PowerShell 같은 셸이 명령을 해석합니다. CLI는 버튼 대신 명령어로 도구를 사용하는 방식을 뜻합니다. 터미널, 셸, CLI는 연결된 개념이지만 같은 뜻은 아닙니다.

python app.py에서 python은 실행할 도구, app.py는 실행할 파일입니다. 파일 위치와 설치 상태가 맞아야 실행됩니다.

Python

데이터 처리나 서버 프로그램 등에 사용하는 프로그래밍 언어입니다.

Python 코드를 실행하는 환경을 설치해야 해당 코드를 동작시킬 수 있습니다. 웹 화면을 구성하는 HTML과 역할이 다릅니다.

점수를 읽어 계산하는 app.py를 Python으로 실행할 수 있습니다. 모든 작은 HTML 도구에 Python이 필요한 것은 아닙니다.

HTML

웹 화면의 구조와 내용에 의미를 부여하는 마크업 언어입니다.

제목, 문단, 입력란, 버튼 같은 요소를 표현합니다. 그 자체가 AI 기능이거나 서버를 뜻하지는 않습니다.

버튼이 있다는 구조는 HTML로, 버튼의 색과 간격은 CSS로, 누른 뒤의 변화는 JavaScript로 구성할 수 있습니다.

CSS

화면의 색, 크기, 간격, 배치 같은 표현을 정하는 스타일 언어입니다.

같은 HTML이어도 CSS에 따라 읽는 순서와 사용 경험이 달라집니다. 화면 크기에 맞는 배치도 다릅니다.

점수를 크게 표시하고 주된 버튼을 눈에 띄게 배치합니다. 색을 바꾼다고 잘못된 계산이 고쳐지는 것은 아닙니다.

JavaScript

웹 화면의 입력과 상태 변화 등을 구현하는 프로그래밍 언어입니다.

브라우저에서 버튼 클릭에 반응하고 데이터를 계산할 수 있습니다. 브라우저 밖의 실행 환경에서도 사용할 수 있습니다.

오늘의 순위 도구는 브라우저 안에서 입력을 읽고 정렬합니다. 외부 시나 별도 서버를 호출하지 않습니다.

프론트엔드

사용자가 직접 보고 조작하는 부분입니다.

웹 프로그램에서는 브라우저에 표시되는 화면과 그 동작이 대표적입니다. 화면 구성뿐 아니라 입력 검사나 일부 계산도 할 수 있습니다.

이름과 점수를 입력하는 칸, 정렬 결과, 오류 안내가 해당합니다. 모든 처리 로직이 반드시 백엔드에 있어야 하는 것은 아닙니다.

백엔드

서버 쪽에서 요청을 받아 처리하는 부분입니다.

데이터 확인, 공통 업무 규칙, 권한 검사, 저장, 다른 서비스 호출 등을 맡을 수 있습니다. 브라우저만으로 충분한 도구에는 별도 백엔드가 없을 수도 있습니다.

여러 사용자가 공유하는 자료를 저장하거나, 서버에서 인증 정보를 사용해 시 서비스에 요청할 때 필요할 수 있습니다.

데이터베이스

데이터를 체계적으로 저장하고 조회하는 저장소입니다.

화면을 닫은 뒤에도 자료를 보관하거나 여러 조건으로 찾아 쓰는 데 활용합니다. 어떤 자료를 어떻게 보관할지에 따라 구조가 달라집니다.

현재 순위 도구는 입력을 메모리에서만 처리합니다. 계속 보관하려면 파일 저장이나 데이터베이스 등 저장 방법을 별도로 설계해야 합니다.

API

Application Programming Interface. 프로그램끼리 정해진 방법으로 기능을 요청하고 결과를 받는 점점입니다.

웹 API에서는 주소, 요청 형식, 인증 방식과 응답 형식 등을 약속합니다. API는 AI에만 있는 것이 아닙니다.

브라우저가 서버에 점수 계산을 요청하거나, 백엔드가 AI 서비스에 문장 분류를 요청할 수 있습니다. 실패 응답도 처리해야 합니다.

AGENTS.md

AI 에이전트가 작업을 시작하기 전에 읽고 따르는 프로젝트 지침 파일입니다.

사용자가 반복해서 요청하는 방식과 꼭 지킬 규칙을 적어 두면 매번 다시 설명하지 않아도 작업마다 적용할 수 있습니다. 단, Claude의 경우 AGENTS.md가 아닌 CLAUDE.md를 기본으로 읽습니다.

AGENTS.md를 지원하는 에이전트에서 사용하며, 읽는 위치와 적용 범위는 도구에 따라 다릅니다.

Git

작업 상태를 기록해 이전 상태로 되돌리고, 여러 사람의 변경을 합칠 수 있는 버전 관리 도구입니다.

커밋은 프로젝트 전체 상태를 가리키는 저장 지점입니다. 매번 전체 파일을 새로 복사하지 않고, 바뀌지 않은 파일은 기존 내용을 재사용합니다. 변경된 코드 부분은 차이 비교로 확인할 수 있습니다. 브랜치는 작업 흐름을 나누고, 머지는 나눈 작업을 합칩니다.

수정 전에 커밋을 남기면 문제가 생겼을 때 복원할 수 있습니다. GitHub 같은 원격 저장소에 올려 두면 별도 백업과 팀 협업에도 활용할 수 있습니다.

API 키

서비스를 사용하는 주체나 권한을 확인하는 인증 정보입니다.

노출되면 다른 사람이 권한이나 사용량을 악용할 수 있습니다. 브라우저에 전달한 코드와 값은 사용자에게 보일 수 있으므로, 비밀 키는 서버 측에서 관리합니다.

발표자료·공유 파일·브라우저 화면에 실제 키를 넣지 않습니다. 이 자료에는 실제 키 입력란이나 서비스 연결이 없습니다.

환경변수

실행 환경에서 프로그램으로 전달하는 설정값입니다.

코드 자체를 바꾸지 않고 주소나 실행 옵션을 다르게 주는 데 사용합니다. 비밀값도 전달할 수 있지만, 자동 암호화나 유출 방지를 보장하지는 않습니다.

서버 실행 시 서비스 주소와 인증 정보를 설정합니다. 로그에 출력하거나 화면에 전달하면 노출될 수 있습니다.

라이브러리

다른 프로그램에서 가져다 쓸 수 있도록 만든 기능 모음입니다.

패키지는 설치·배포 가능한 묶음이고 라이브러리를 포함할 수 있습니다. 패키지 관리자는 이런 묶음의 설치와 버전을 관리합니다.

표 읽기, 차트 그리기 같은 기능을 가져다 쓸 수 있습니다. 무엇이 필요한지는 만드는 프로그램에 따라 달라집니다.

가상환경

Python 프로젝트마다 패키지 설치 환경을 분리하는 공간입니다.

서로 다른 프로젝트에서 필요한 패키지 버전이 충돌하는 일을 줄입니다. 가상 머신이나 별도의 컴퓨터를 만드는 것은 아닙니다.

프로젝트 A와 B가 서로 다른 버전의 같은 라이브러리를 쓸 때 각 환경을 따로 준비할 수 있습니다.
