

Операционные системы

Установка ОС на виртуальную машину

Харламова Арина Александровна

2026-09-04

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов

2. Процесс выполнения лабораторной работы

Создаю виртуальную машину

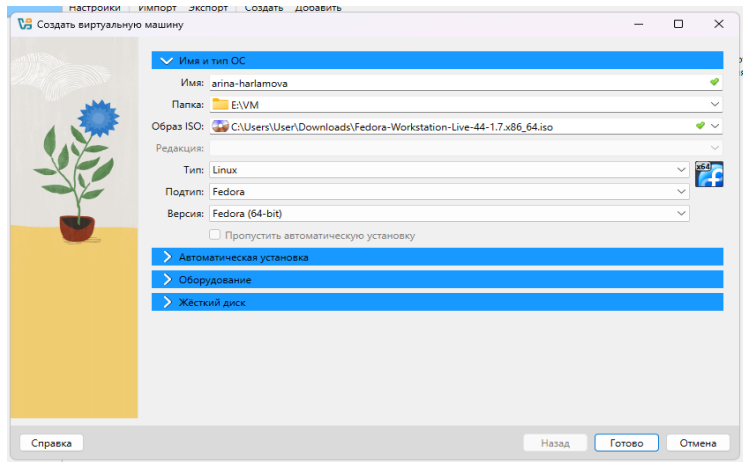


Рисунок 1: Создание новой виртуальной машины

Задаю конфигурацию жёсткого диска

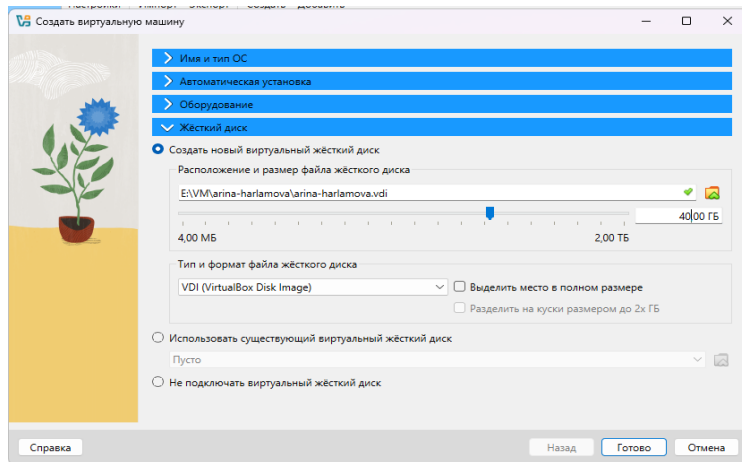


Рисунок 2: Конфигурация жёсткого диска

Задаю конфигурацию жёсткого диска

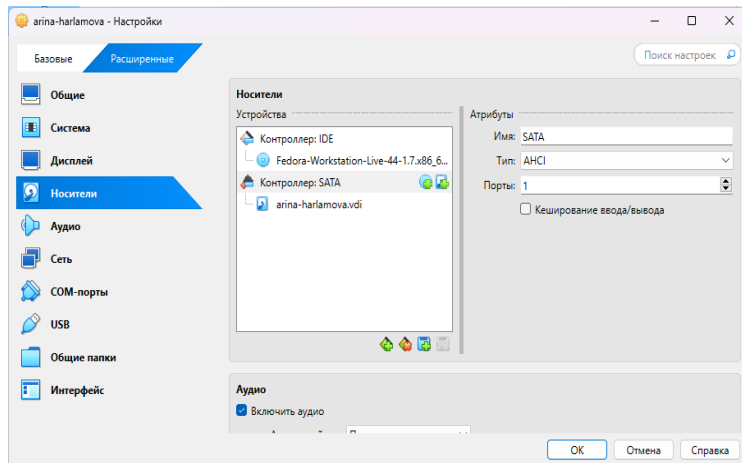


Рисунок 3: Конфигурация жёсткого диска

Добавляю новый привод оптических дисков и выбираю образ

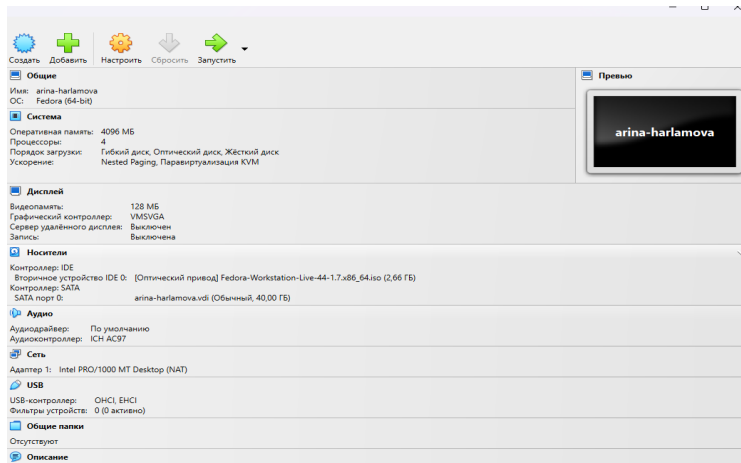


Рисунок 4: Конфигурация системы

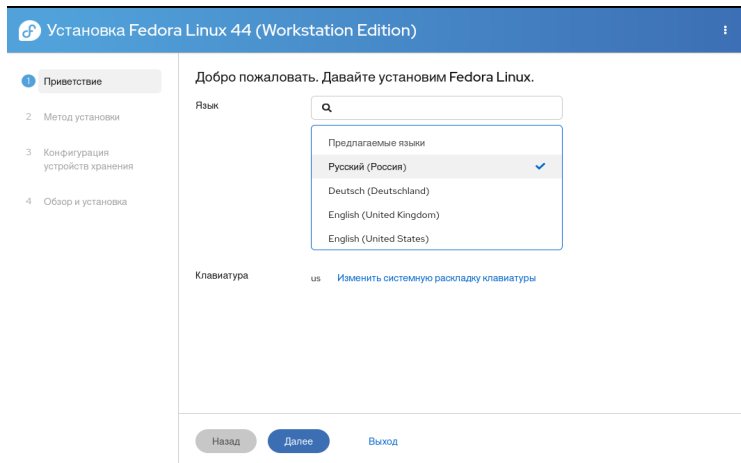


Рисунок 5: Установка языка

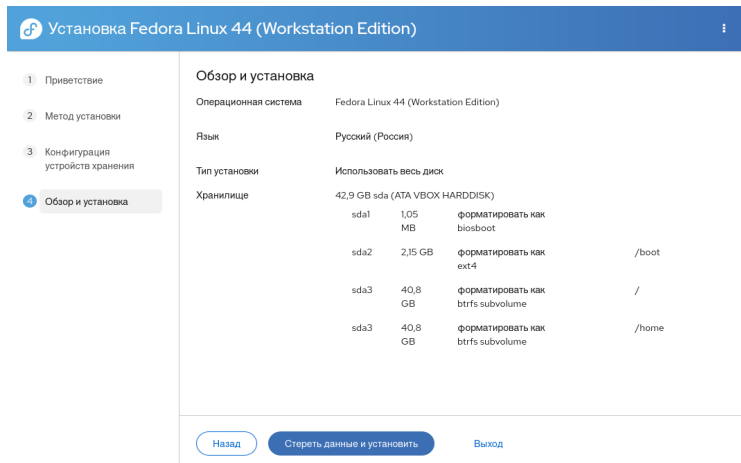


Рисунок 6: Параметры установки

Выполняется установка

Конфигурация хранилища: в настоящее время хранилище настраивается.




Рисунок 7: Установка

[Назад](#)[О вас](#)[Далее](#)



О вас

Для завершения осталось указать еще немного информации.

Полное имя

Имя пользователя

Будет использовано для именования вашей домашней папки; не может быть изменено.

[Корпоративная учетная запись](#)

Рисунок 8: Создание пользователя

```
root@vbox:/home/aaharlamova# dmesg | grep 'Linux ver'
[ 0.000000] Linux version 6.19.10-300.fc44.x86_64 (mockbuild@4ae50e2f6b614b1a809cc64e7735
2d92) (gcc (GCC) 16.0.1 20260321 (Red Hat 16.0.1-0), GNU ld version 2.46-1.fc44) #1 SMP PRE
MPT_DYNAMIC Wed Mar 25 18:23:49 UTC 2026
root@vbox:/home/aaharlamova# dmesg | grep Mem
[ 0.000000] DMI: Memory slots populated: 0/0
[ 0.160687] Memory: 3933268K/4193848K available (23756K kernel code, 4589K rwddata, 17844K
rodata, 5204K init, 4736K bss, 253004K reserved, 0K cma-reserved)
[ 0.160969] x86/mm: Memory block size: 128MB
[ 1.190027] systemd[1]: memtrack.service - Memtrack Anylazing Service skipped, no trigg
er condition checks were met.
[ 7.518682] systemd[1]: Listening on systemd-oomb.socket - Userspace Out-Of-Memory (OOM)
Killer Socket.
root@vbox:/home/aaharlamova# dmesg | grep Hyper
[ 0.000000] Hypervisor detected: KVM
root@vbox:/home/aaharlamova#
```

Рисунок 9: Команда dmesg

```
root@vbox:/home/aaharlamova# df
Файловая система 1K-блоков  Использовано  Доступно  Использовано%  Смонтировано в
/dev/sda3          39842816      3812220  35832180         10% /
devtmpfs           1970420         0    1970420         0% /dev
tmpfs              1998196         92    1998104         1% /dev/shm
tmpfs              799280         5072    794208         1% /run
none               1024           0      1024         0% /run/credentials/systemd-jour
nald.service
none               1024           0      1024         0% /run/credentials/systemd-reso
lved.service
tmpfs              1998200         44    1998156         1% /tmp
/dev/sda3          39842816      3812220  35832180        10% /home
/dev/sda2          1992552       396248   1475064        22% /boot
tmpfs              399636         128    399508         1% /run/user/1000
tmpfs              399636         36    399600         1% /run/user/0
root@vbox:/home/aaharlamova#
```

Рисунок 10: Команда dmesg

3. Выводы по проделанной работе

Мы приобрели практические навыки установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.