

arineto1.github.io/ifpe

Ler os slides de introdução

Aula 6

- Estudar os slides

Programação Web 1

HTML

CSS

JS



Aula 6



INTRODUÇÃO

Introdução ao CSS3 e Seletores

O PAPEL DO **CSS3** E A SEPARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES

A REGRA DE OURO: NUNCA MISTURE REGRAS DE ESTILO DENTRO DA SEMÂNTICA DO HTML.

Manter os arquivos separados garante manutenção simples, reaproveitamento de código e carregamento otimizado.

HTML: DEFINIÇÃO DO SIGNIFICADO E ESTRUTURA (O QUE É)



`<header>` — `<h1>`
`<p>` — `<p>`
`<ul>` — `<ul>`
`<img>` — `<img>`

NÃO DEVE
CONTER
ESTILOS

`<p>`

- Tags semânticas para conteúdo (Títulos, Parágrafos, Listas, Imagens, etc.)
- Organização hierárquica clara
- Foco na acessibilidade e SEO



CSS: DEFINIÇÃO DA APRESENTAÇÃO VISUAL (COMO SE PARECE)



`color: #333;`
`font-family: Arial;`
`background-color: lightblue;`
`margin: 20px;`
`display: flex;`



NÃO DEVE
ALTERAR
SIGNIFICADO

- Estilos para design (Cores, Fontes, Layout, Espaçamento, etc.)
- Aplicação de estilos a elementos HTML
- Layouts responsivos e animações



MELHOR MANUTENÇÃO



REAPROVEITAMENTO DE CÓDIGO



CARREGAMENTO OTIMIZADO

AS TRÊS FORMAS DE INCLUIR CSS

1. INLINE



Atributo **style**="..." direto na tag HTML.

Péssima prática para produção, dificulta a manutenção e quebra o reuso.



```
<p style="color: red;">
```



2. INTERNO



Tag **<style>** dentro do **<head>**.

Aceitável para testes rápidos ou páginas únicas.



```
<head>
<style>
  p { color: blue; }
</style>
```



3. EXTERNO



Arquivo .css separado vinculado via **<link rel="stylesheet" href="estilo.css">** no **<head>**.

É o padrão profissional absoluto.



```
<head>
<link rel="stylesheet"
href="estilo.css">
</head>
```





ANATOMIA DA REGRA CSS E SELETORES BÁSICOS

SINTAXE BÁSICA


seletor { **propriedade**: **valor**; }

↑ ↑ ↑
SELETOR PROPRIEDADE VALOR



SELETOR UNIVERSAL (*)

Atinge todos os elementos do documento (ideal para reset de margens).

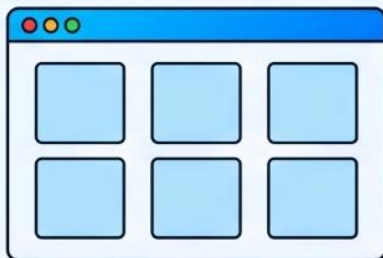


```
* {  
  margin: 0;  
  padding: 0;  
}
```



SELETOR DE TIPO (TAG)

Aplica a todas as tags daquele tipo (ex: p, h1, button).

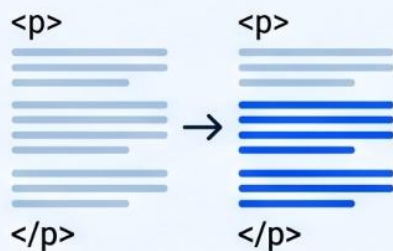

```
p {  
  color: blue;  
}
```



SELETOR DE CLASSE (.)

Reutilizável em múltiplos elementos (ex: .cartao, .destaque).




```
.cartao {  
  background-color: lightgreen;  
}
```



SELETOR DE ID (#)

Exclusivo para um único elemento na página (ex: #topo-pagina).

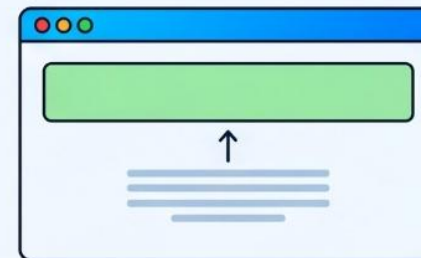

```
#topo-pagina {  
  text-align: center;  
}
```

ILUSTRE: A CASCATA, HERANÇA E A ESPECIFICIDADE


CASCATA (CASCADE)



A ÚLTIMA
DECLARADA
PREVALECE

Quando regras com o
mesmo peso competem,
a última no código ganha.


HERANÇA (INHERITANCE)

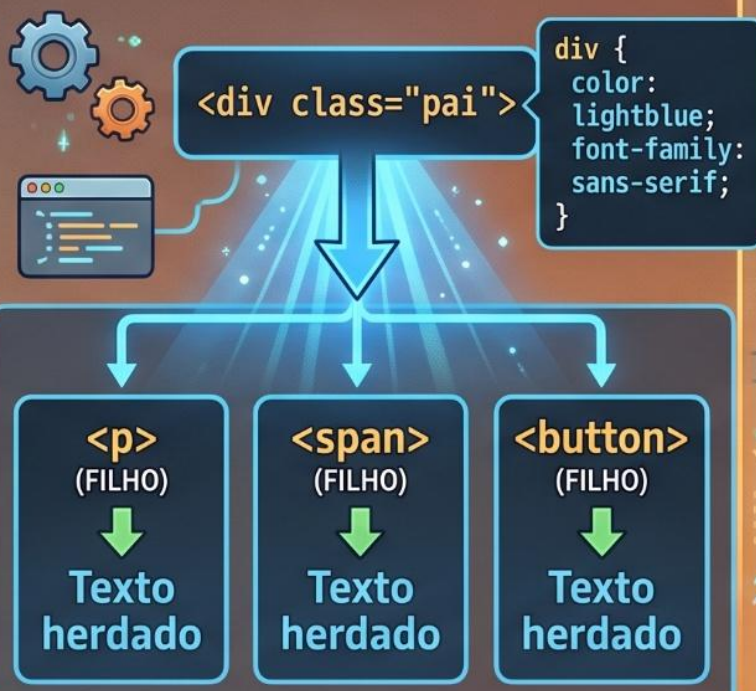

Propriedades de texto aplicadas a um
elemento pai são herdadas pelos filhos.

AUTOMATICAMENTE

ESPECIFICIDADE (SPECIFICITY)

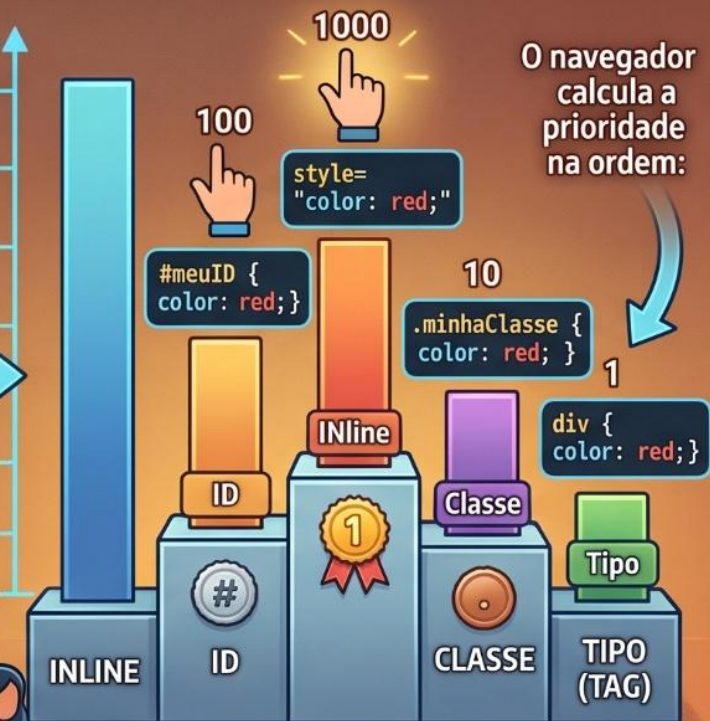

Nem todo
seletor tem
o mesmo
Mais
específico
ganha.

Legenda

● style="color: red;"
● #meuID { color: red; }
● .minhaClasse { color: red; }
● TIPO (TAG)
● div { color: red; }

Prática

```
154 <body>
155
156     <!-- Cabeçalho com identificador único -->
157     <header id="cabecalho-principal">
158         <h1>As Estações do Ano no Hemisfério Sul</h1>
159         <p>Exemplo prático de estilização e classes temáticas em CSS3</p>
160     </header>
161
```

```
162 <main>
163   <!-- Card 1: Primavera -->
164   <article class="card-estacao primavera">
165     <span class="tag-periodo">Setembro a Dezembro</span>
166     <h2>Primavera</h2>
167     <p>Conhecida como a estação das flores. É marcada pelo aumento gradual das
168       temperaturas e pelo desabrochar da vegetação após o inverno.</p>
169   </article>
170   <!-- Card 2: Verão -->
171   <article class="card-estacao verao">
172     <span class="tag-periodo">Dezembro a Março</span>
173     <h2>Verão</h2>
174     <p>A estação mais quente do ano, caracterizada por dias mais longos que as noites
175       e chuvas convectivas rápidas e frequentes ao final da tarde.</p>
176   </article>
```

```
177 <!-- Card 3: Outono -->
178 <article class="card-estacao outono">
179     <span class="tag-periodo">Março a Junho</span>
180     <h2>Outono</h2>
181     <p>Período de transição caracterizado pela queda das folhas das árvores, noites
182     progressivamente mais frescas e redução gradativa da umidade.</p>
183
184 <!-- Card 4: Inverno -->
185 <article class="card-estacao inverno">
186     <span class="tag-periodo">Junho a Setembro</span>
187     <h2>Inverno</h2>
188     <p>A estação com as menores temperaturas do ano, com noites mais longas do que os
189     dias e clima mais seco em diversas regiões do país.</p>
190 </article>
</main>
```

```
191
192     <footer>
193         <p>Disciplina de Desenvolvimento Web I &bull; Prática de Seletores e Classes</p>
194     </footer>
195
196 </body>
197 </html>
```

```
/* {  
    margin: 0;  
    padding: 0;  
    box-sizing: border-box; /* Garante que padding e borda fiquem dentro da largura */  
}
```

```
body {  
    font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;  
    background-color: #f1f5f9;  
    color: #1e293b;  
    padding: 30px 20px;  
}
```

```
#cabecalho-principal {  
  text-align: center;  
  background-color: ■ #ffffff;  
  border-bottom: 4px solid ■ #3b82f6;  
  padding: 24px;  
  border-radius: 12px;  
  margin-bottom: 30px;  
  box-shadow: 0 4px 6px -1px ■ rgba(0, 0, 0, 0.05);  
}
```

```
#cabecalho-principal h1 {  
  font-size: 32px;  
  color: ■ #0f172a;  
  margin-bottom: 8px;  
}
```

```
#cabecalho-principal p {  
  color:  #64748b;  
  font-size: 16px;  
}
```

```
/* ===== */
/* 3. ESTRUTURA COMUM DOS CARDS (CLASSE BASE) */
/* ===== */

.card-estacao {
  background-color: ■ #ffffff;
  border-radius: 10px;
  padding: 20px;
  margin-bottom: 20px;
  border-left: 8px solid transparent; /* Reserva espaço para a cor temática */
  box-shadow: 0 2px 4px □ rgba(0, 0, 0, 0.04);

  /* Transição suave para a animação ao passar o mouse */
  transition: transform 0.2s ease, box-shadow 0.2s ease;
}
```

```
.card-estacao:hover {  
  transform: translateY(-4px); /* Eleva o card levemente */  
  box-shadow: 0 8px 16px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1);  
}
```

```
.card-estacao h2 {  
  font-size: 22px;  
  margin-bottom: 10px;  
}
```

```
.card-estacao p {  
  line-height: 1.6;  
  color: #334155;  
  margin-bottom: 12px;  
}
```

```
/* Tag de período/meses */  
.tag-periodo {  
    display: inline-block;  
    font-size: 13px;  
    font-weight: bold;  
    padding: 4px 10px;  
    border-radius: 20px;  
    text-transform: uppercase;  
}
```

```
/* ===== */
/* 4. MODIFICADORES TEMÁTICOS PARA CADA ESTAÇÃO */
/* ===== */

/* Primavera: Florescimento e renovação (Verde / Rosa) */
.primavera {
|   border-left-color:  #10b981;
}
.primavera h2 {
|   color:  #059669;
}
.primavera .tag-periodo {
|   background-color:  #d1fae5;
|   color:  #065f46;
}
```

```
/* Verão: Calor, sol e energia (Laranja / Amarelo) */  
.verao {  
|   border-left-color:  #f59e0b;  
}  
.verao h2 {  
|   color:  #d97706;  
}  
.verao .tag-periodo {  
|   background-color:  #fef3c7;  
|   color:  #92400e;  
}
```

```
/* Outono: Transição e folhas secas (Tons terrosos e avermelhados) */  
.outono {  
  border-left-color:  #ea580c;  
}  
.outono h2 {  
  color:  #c2410c;  
}  
.outono .tag-periodo {  
  background-color:  #ffedd5;  
  color:  #9a3412;  
}
```

```
/* Inverno: Frio e recolhimento (Azul profundo) */  
.inverno {  
  border-left-color:  #0284c7;  
}  
.inverno h2 {  
  color:  #0369a1;  
}  
.inverno .tag-periodo {  
  background-color:  #e0f2fe;  
  color:  #075985;  
}
```

```
/* ===== */
/* 5. RODAPÉ INFORMATIVO */
/* ===== */
footer {
    text-align: center;
    font-size: 14px;
    color:  #94a3b8;
    margin-top: 40px;
}
```

ATIVIDADE

Em uma nova pasta (atividade6)

Faça uma página com a descrição de **Brasil, Japão e Paraguai**, contendo:

- Nome do País(h2)
- Descrição(p)
- Imagens(img)
- Lista de curiosidades sobre o país(ul)
- Faça o CSS personalizado para cada um

arineto1.github.io/ifpe

Ler slide da aula 6

Responder questões de
Concurso