



Laboratorio 03

Estudiante: Emmanuel Aristov

Docente: Jorge Martínez

Windows:

Windows: Para la creación de un usuario estándar en Windows se accedió con el usuario “user” contraseña “1234” el cual tiene permisos de administrador. Luego se abrió la configuración, se accedió a cuentas y se creó la cuenta utilizando la interfaz.

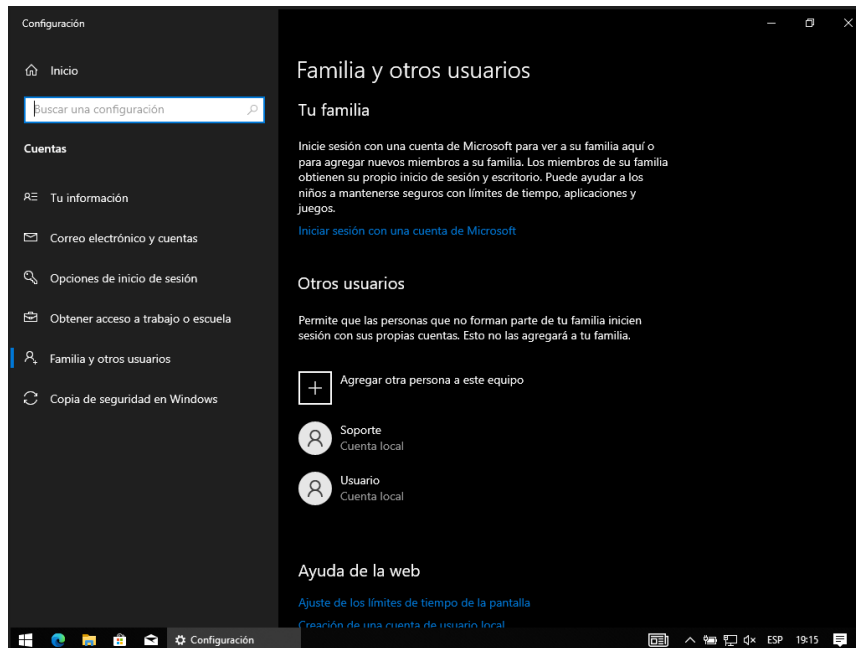


Imagen 1 – Interfaz de cuentas de Windows.

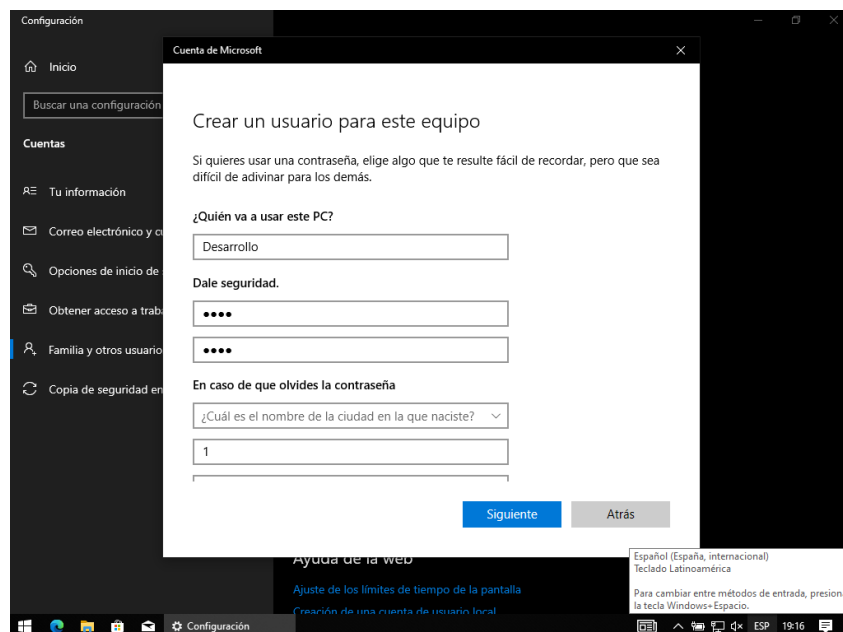


Imagen 2 – Creación de usuario en Windows utilizando interfaz.

Con el objetivo de reutilización y dado que este laboratorio es realizado con fines educativos se optó por elegir una contraseña insegura “1234” y responder todas las preguntas de seguridad con la respuesta “1”.

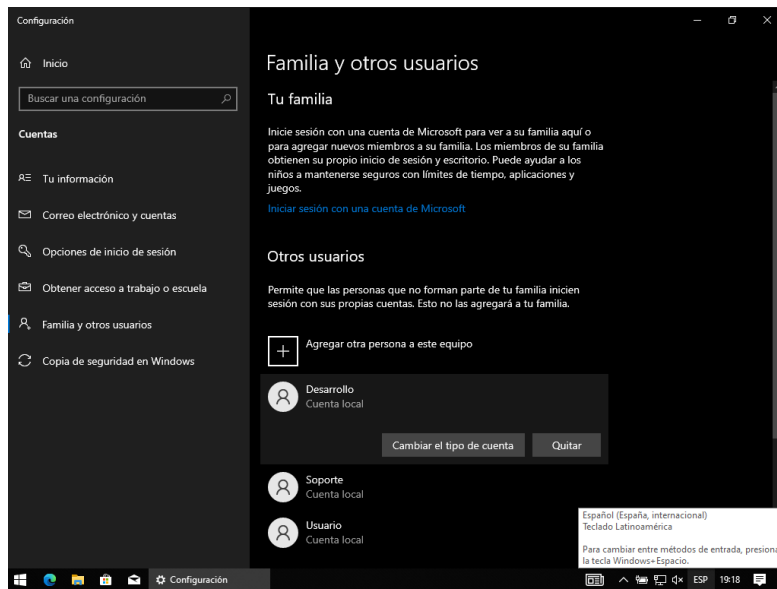


Imagen 3 – Cuenta desarrollo creada en la interfaz de cuentas de Windows.

Se repitió el proceso con el usuario administrador “Mantenimiento”, sin embargo, luego de crear la cuenta se seleccionó la opción “Cambiar el tipo de cuenta”.

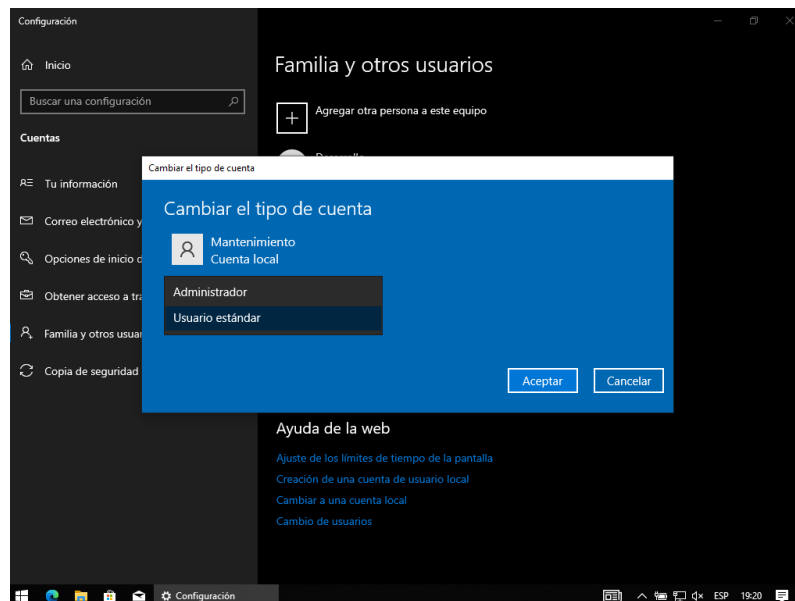


Imagen 4 – Selección de tipo de cuenta en la interfaz de Windows.

Para la creación de un grupo de usuarios se debe acceder a la aplicación “Administración de equipos” luego “Usuarios y grupos locales” finalmente click derecho y crear nuevo grupo.

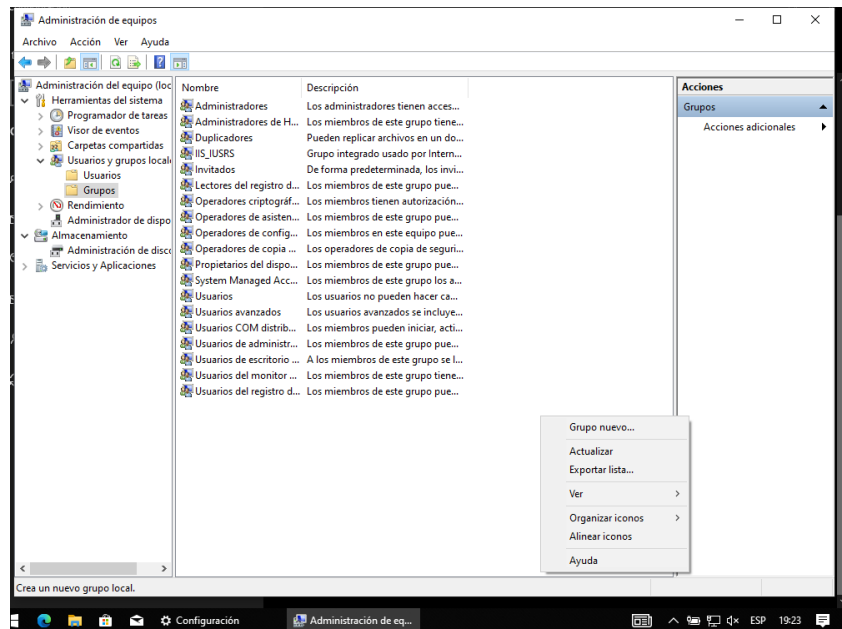


Imagen 5 – Interfaz administración de equipos.

Luego se creó el grupo de desarrollo, se agregó una descripción y al miembro “desarrollo”.

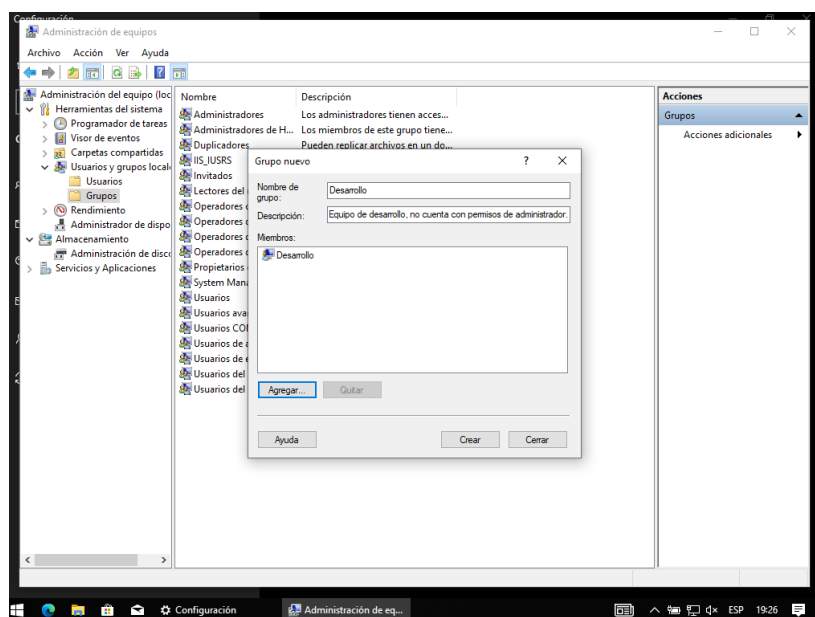


Imagen 6 – Creación del grupo “Desarrolladores” y agregado de miembro.

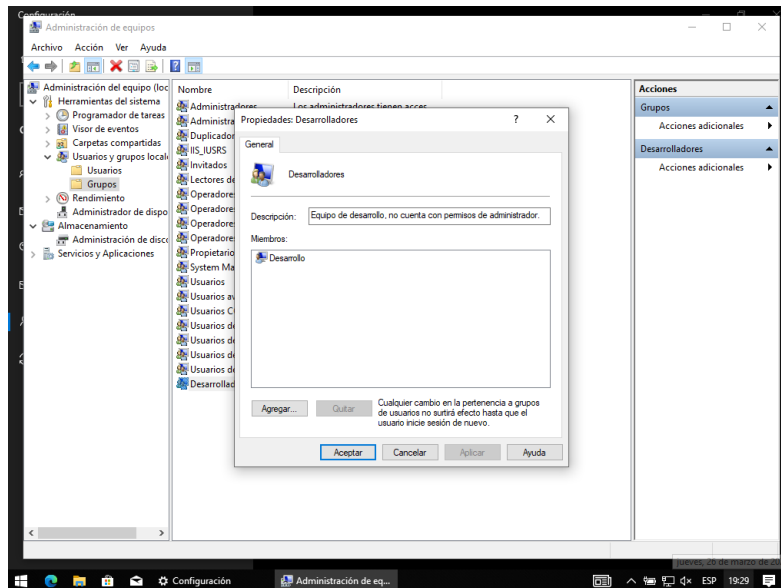


Imagen 7 – Creación del grupo “Desarrolladores”

Es importante aclarar que a pesar de que la consigna pidiera específicamente crear un grupo con el nombre “desarrollo” esto no es posible debido a que ya existe un usuario con el mismo nombre que el grupo.

Linux:

Para la creación de un usuario en Linux mediante interfaz gráfica se debe acceder a la configuración y la categoría “usuarios”:

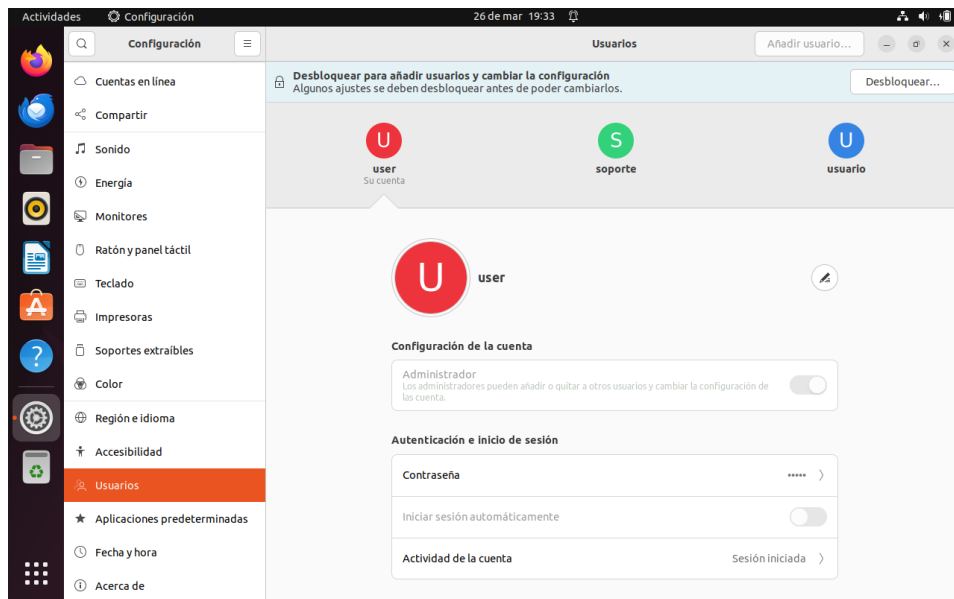


Imagen 8 – Configuración de usuarios en Ubuntu.

Luego de autenticarnos pulsando “Desbloquear” podemos pulsar el botón “Añadir usuario” con tipo de cuenta estándar.

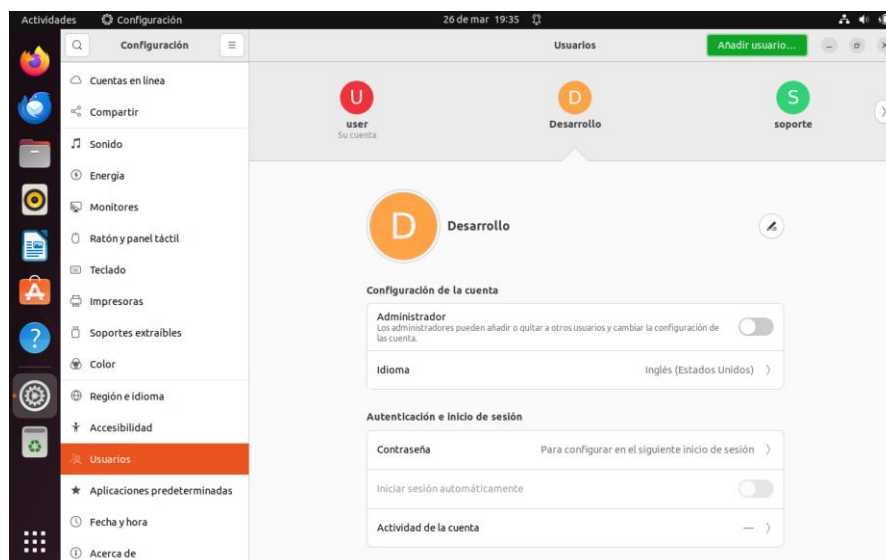


Imagen 9 – Usuario “desarrollo” creado en Linux.

Se repitió el procedimiento con el usuario “mantenimiento”, adicional se clickeó la checkbox “administrador” para darle permisos de administrador.

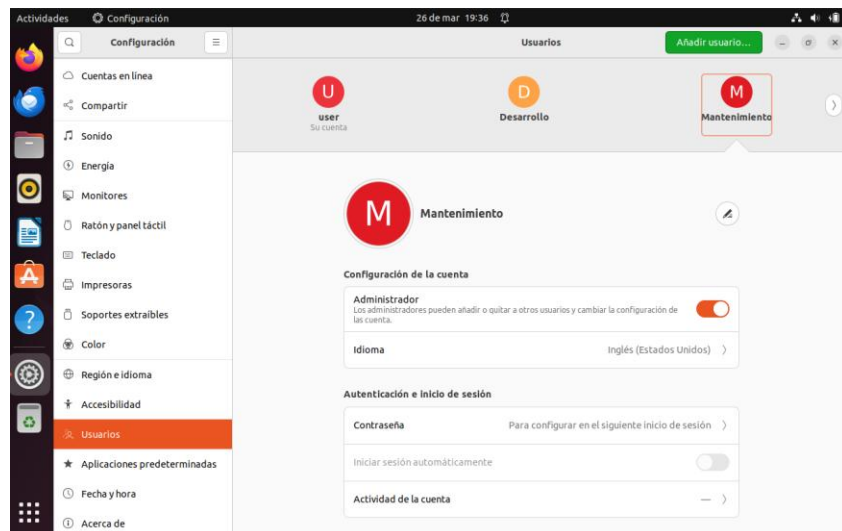


Imagen 10 – Usuario “mantenimiento” creada.

Para crear un grupo o modificarlo fue necesario descargar gnome-system-tools desde la tienda de aplicaciones de Ubuntu.

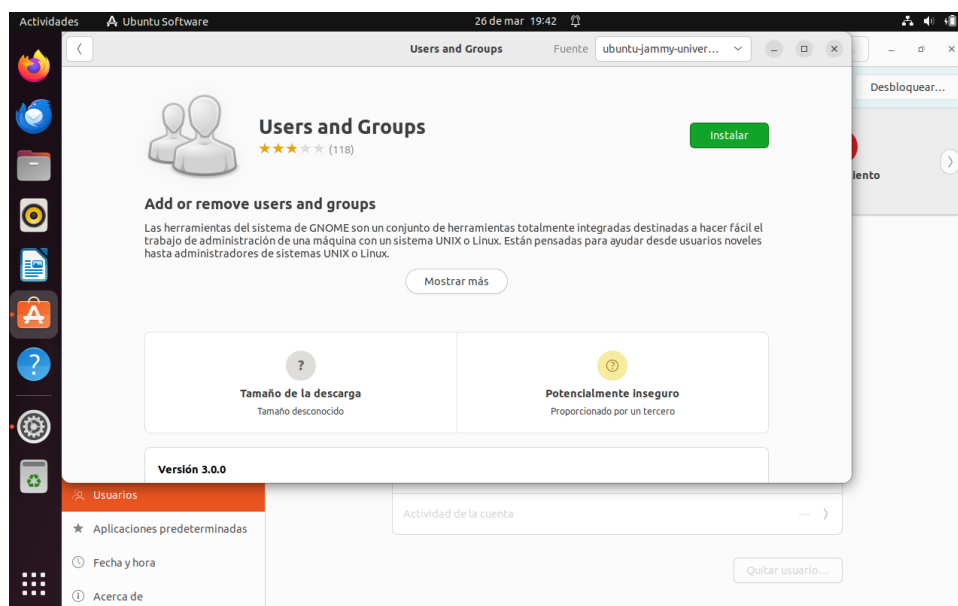


Imagen 11 – Descarga “users and groups” en la tienda de Ubuntu.

Desde la aplicación se seleccionó la opción crear nuevo grupo:

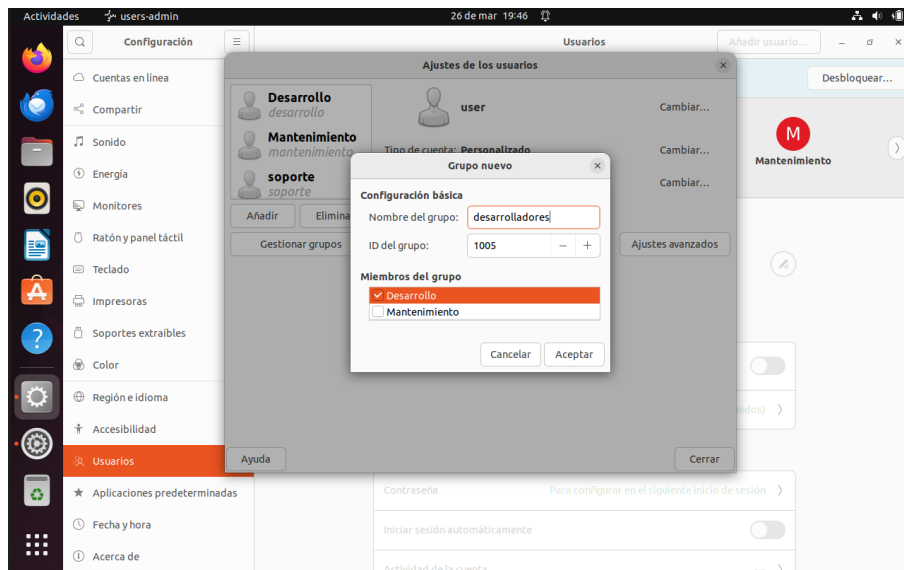


Imagen 12 – Crear nuevo grupo en Ubuntu.

Además se seleccionó al usuario “Desarrollo” para que este se agregue al grupo automáticamente. Al igual que en Windows, se tuvo que utilizar el identificador “desarrolladores” para el grupo debido a una limitación por parte del SO.

Documental “Scripts”.

En Windows, la gestión de usuarios y grupos locales se realiza principalmente con el comando `net user` y `net localgroup` desde el Símbolo del Sistema (CMD) ejecutado como Administrador. También pueden utilizarse los equivalentes de PowerShell.

Ejemplo para crear usuario desarrollo (CMD): `net user Desarrollo 1234 /add`

Ejemplo para agregar usuario al grupo desarrollo (CMD): `net localgroup Usuarios Desarrollo /add`

Ejemplo para crear usuario desarrollo y agregarlo al grupo en powershell:

`New-LocalUser -Name 'Desarrollo' -Password (ConvertTo-SecureString '1234'`

-AsPlainText -Force)

Add-LocalGroupMember -Group 'Usuarios' -Member 'Desarrollo'

En sistemas GNU/Linux basados en Ubuntu/Debian, la gestión de usuarios y grupos

se realiza principalmente con los comandos useradd, usermod, passwd y groupadd.

Todos requieren privilegios de superusuario (ejecutar con sudo o como root).

Ejemplo para crear el usuario estándar Desarrollo: *sudo useradd -m -s /bin/bash*

Desarrollo

sudo passwd Desarrollo -> Asigna una contraseña a desarrollo.

id Desarrollo

cat /etc/passwd | grep Desarrollo -> Verificar que fue creado.

Otra alternativa es usar adduser el cual es más amigable e interactivo.

sudo adduser Desarrollo

Webgrafia:

Microsoft Docs (learn.microsoft.com)

Ubuntu Manpages (manpages.ubuntu.com)

GNU/Linux man pages (`useradd`, `usermod`, `groupadd`)