Evidencias de pruebas – Módulo API

Prueba técnica QA Full Stack – Makers Solutions Andrea Rivera Amador · Octubre 2026

1. Objetivo

Validar el flujo de creación y consulta de usuarios de la API **reqres.in**: crear un usuario con `POST`, extraer su ID y consultarlo con `GET`, verificando códigos de estado y datos de la respuesta.

2. Ambiente y herramientas


Elemento	Detalle
API	https://reqres.in/api
Herramientas	Postman · Python (pytest + requests)
Autenticación	Header `x-api-key` (clave gratuita de reqres.in)
Fecha de ejecución	09/10/2026

3. Casos de prueba

CP-API-01 – Crear usuario (POST)

Campo	Detalle
Request	`POST https://reqres.in/api/users`
Headers	`x-api-key`, `Content-Type: application/json`
Body	`{"name": "Test User", "job": "Automation Engineer"}`
Resultado esperado	`201 Created`, con `name`, `job` e `id` en la respuesta
Resultado obtenido	`201 Created`. Devuelve `name`, `job`, `id: "365"` y `createdAt`
Estado	✅ Pasó


Observaciones: el `id` se devuelve como texto (`"365"`) y no como número. La respuesta indica que es un endpoint de demostración de solo lectura.

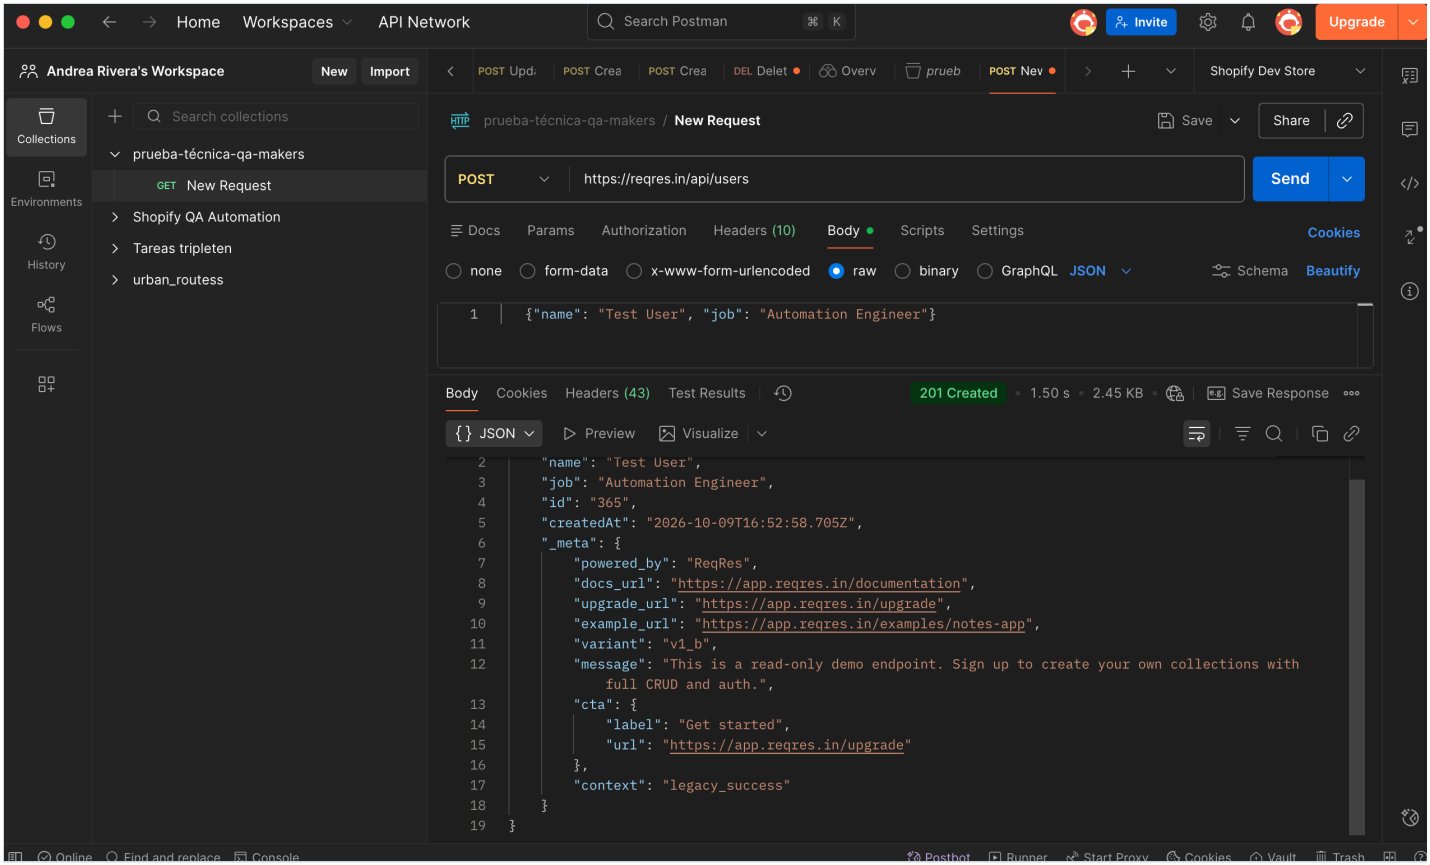

CP-API-02 – Consultar usuario creado (GET)

Campo	Detalle
Request	`GET https://reqres.in/api/users/365`
Headers	`x-api-key`
Resultado esperado	`200 OK`, con `name: "Test User"` y `job: "Automation Engineer"`
Resultado obtenido	`404 Not Found`, body vacío `{}`
Estado	❌ Falló (limitación del entorno)


Observaciones: reqres.in es una API de prueba (mock). El `POST` simula la creación, pero **no guarda el usuario**, por lo que el `GET` posterior no lo encuentra. Ver hallazgo **H-01**.

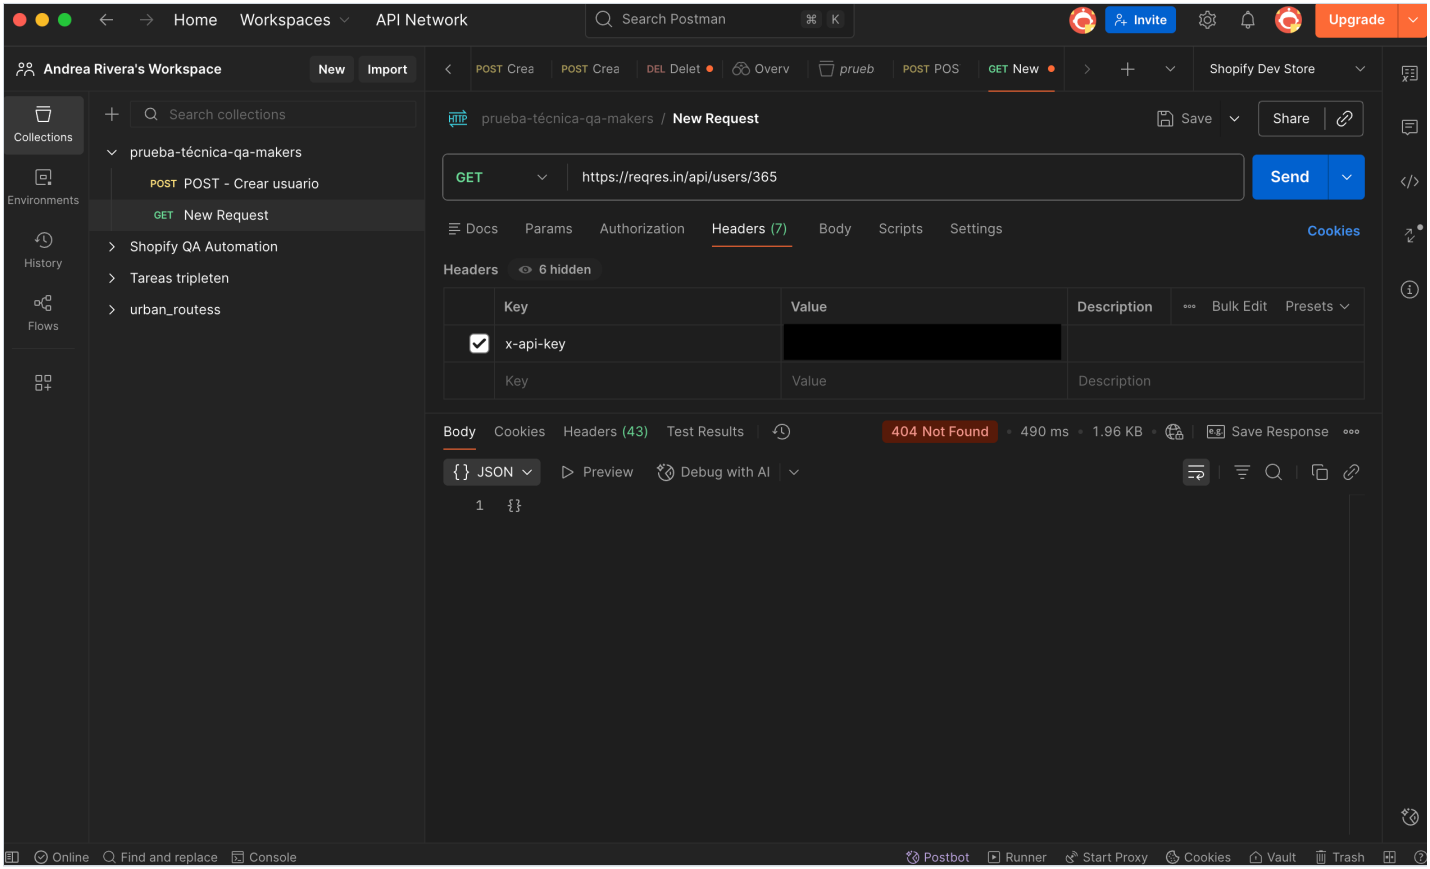

CP-API-03 – Consultar usuario existente (GET)

Campo	Detalle
Request	`GET https://reqres.in/api/users/2`
Headers	`x-api-key`
Resultado esperado	`200 OK`, con los datos del usuario (`id`, `email`, `first_name`, `last_name`, `avatar`)
Resultado obtenido	`200 OK`. Devuelve el usuario `id: 2` (Janet Weaver) con todos sus campos
Estado	✅ Pasó


Observaciones: este caso confirma que el endpoint `GET /users/{id}` funciona correctamente con usuarios existentes. Por lo tanto, el `404` del CP-API-02 se debe a que el usuario creado con `POST` no se guarda, y no a una falla del `GET`. Además, aquí el `id` se devuelve como **número** (`2`), mientras que en el `POST` se devuelve como **texto** (`"365"`): hay una inconsistencia en el tipo de dato entre endpoints (ver **H-03**).

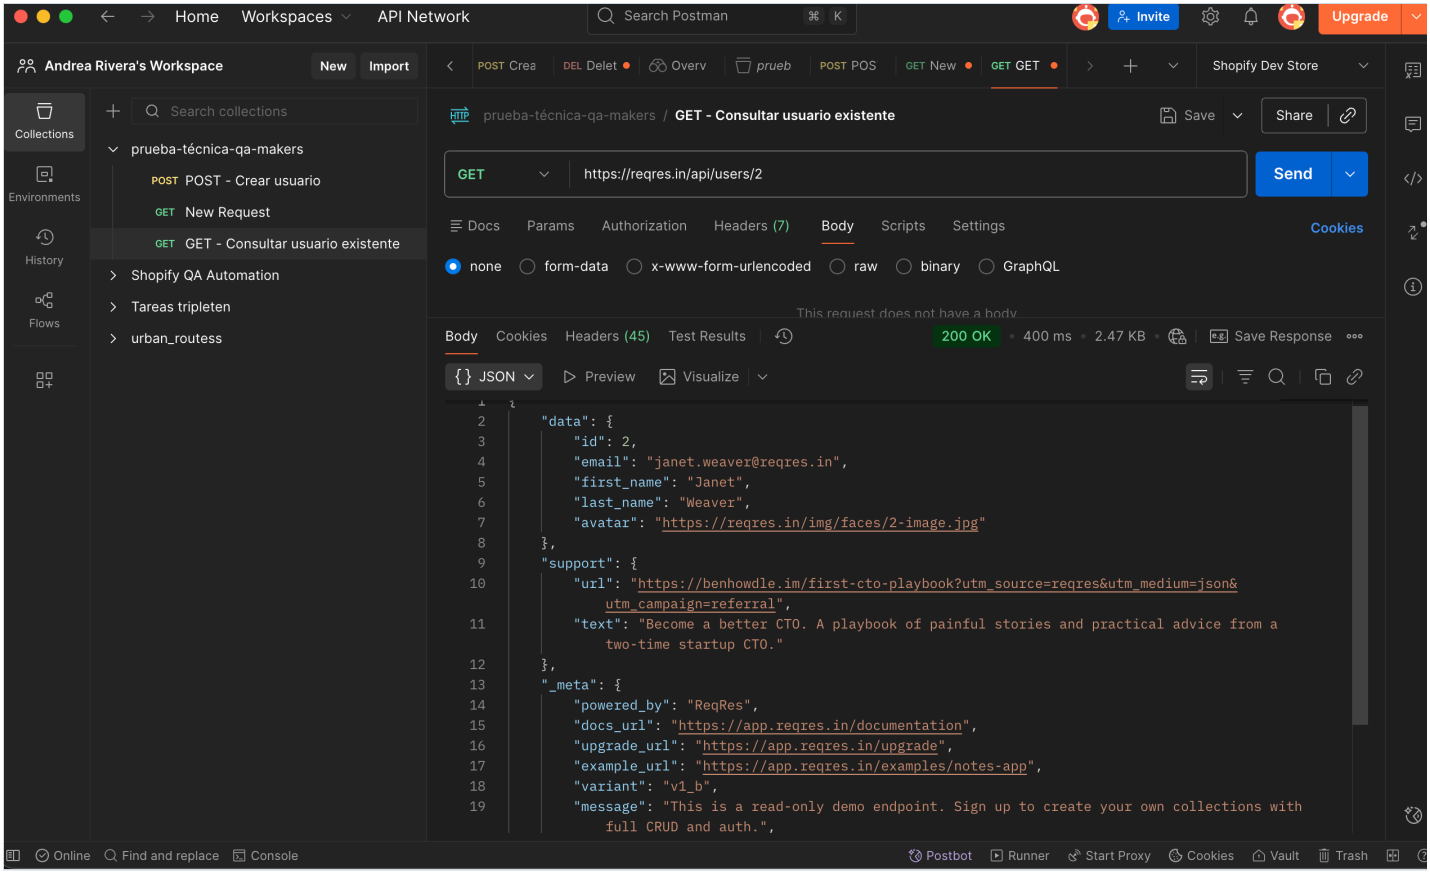

CP-API-04 – Consultar usuario inexistente (GET) · Caso negativo

Campo	Detalle
Request	`GET https://reqres.in/api/users/23`
Headers	`x-api-key`
Resultado esperado	`404 Not Found`, ya que el usuario no existe
Resultado obtenido	`404 Not Found`, body vacío `{}`
Estado	✅ Pasó


Observaciones: la API responde con el código correcto, pero el body llega vacío, sin un mensaje que explique el error (ver **H-04**).

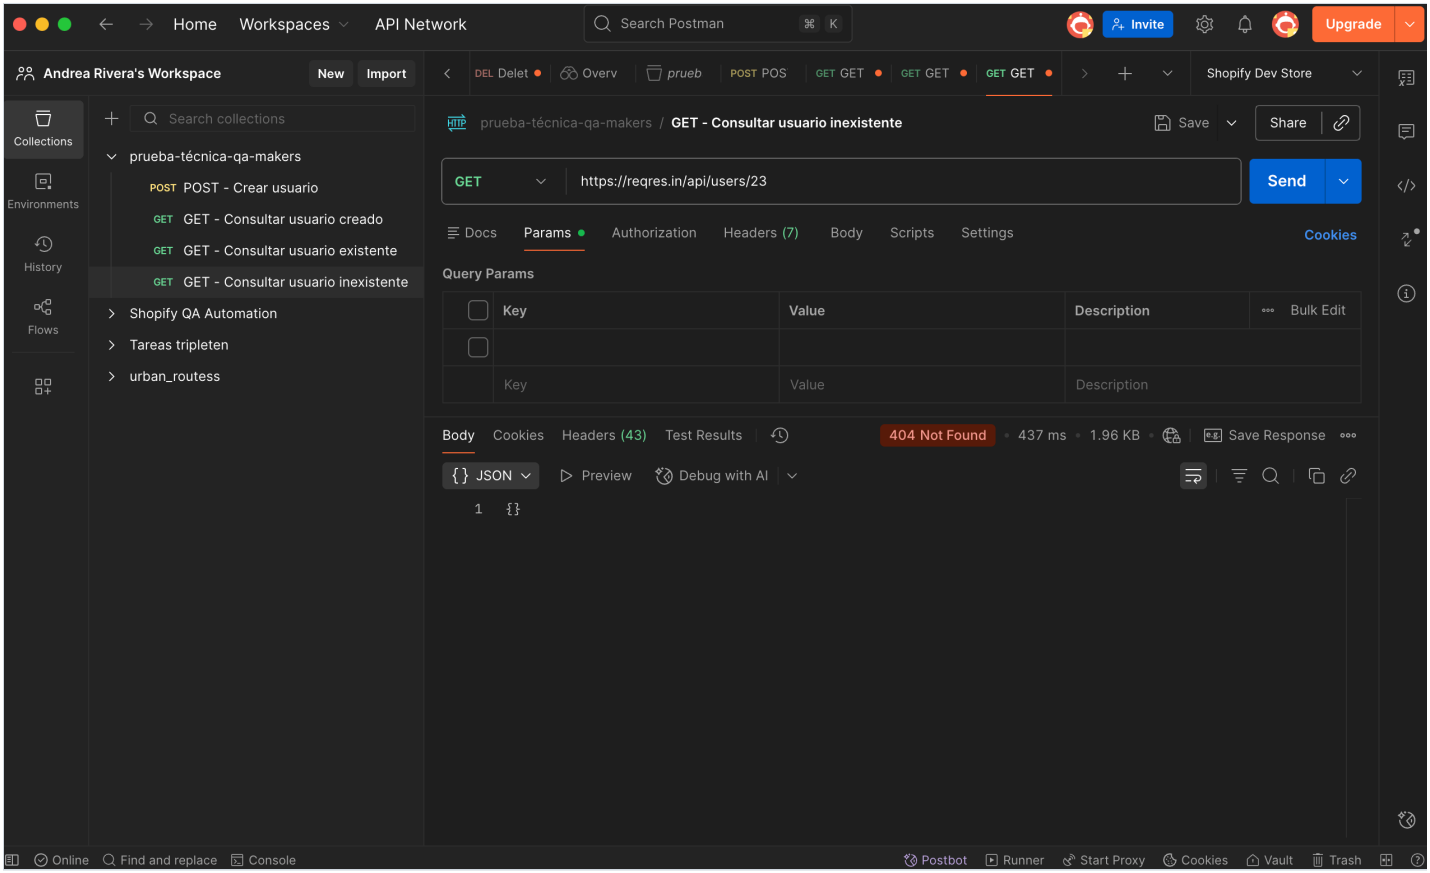


CP-API-05 – Crear usuario sin API key (POST) · Caso negativo de seguridad

Campo	Detalle
Request	`POST https://reqres.in/api/users`
Headers	`Content-Type: application/json` (**sin** `x-api-key`)
Body	`{"name": "Test User", "job": "Automation Engineer"}`
Resultado esperado	`401 Unauthorized` o `403 Forbidden`, según la documentación de la API, que exige `x-api-key` en todas las solicitudes
Resultado obtenido	`201 Created`. Crea el usuario con `id: "382"` sin autenticación
Estado	❌ Falló

Observaciones: el endpoint acepta la solicitud sin clave de API. La respuesta incluye `"context": "legacy_success"`, lo que sugiere que este endpoint antiguo no aplica la validación de autenticación (ver **H-02**).

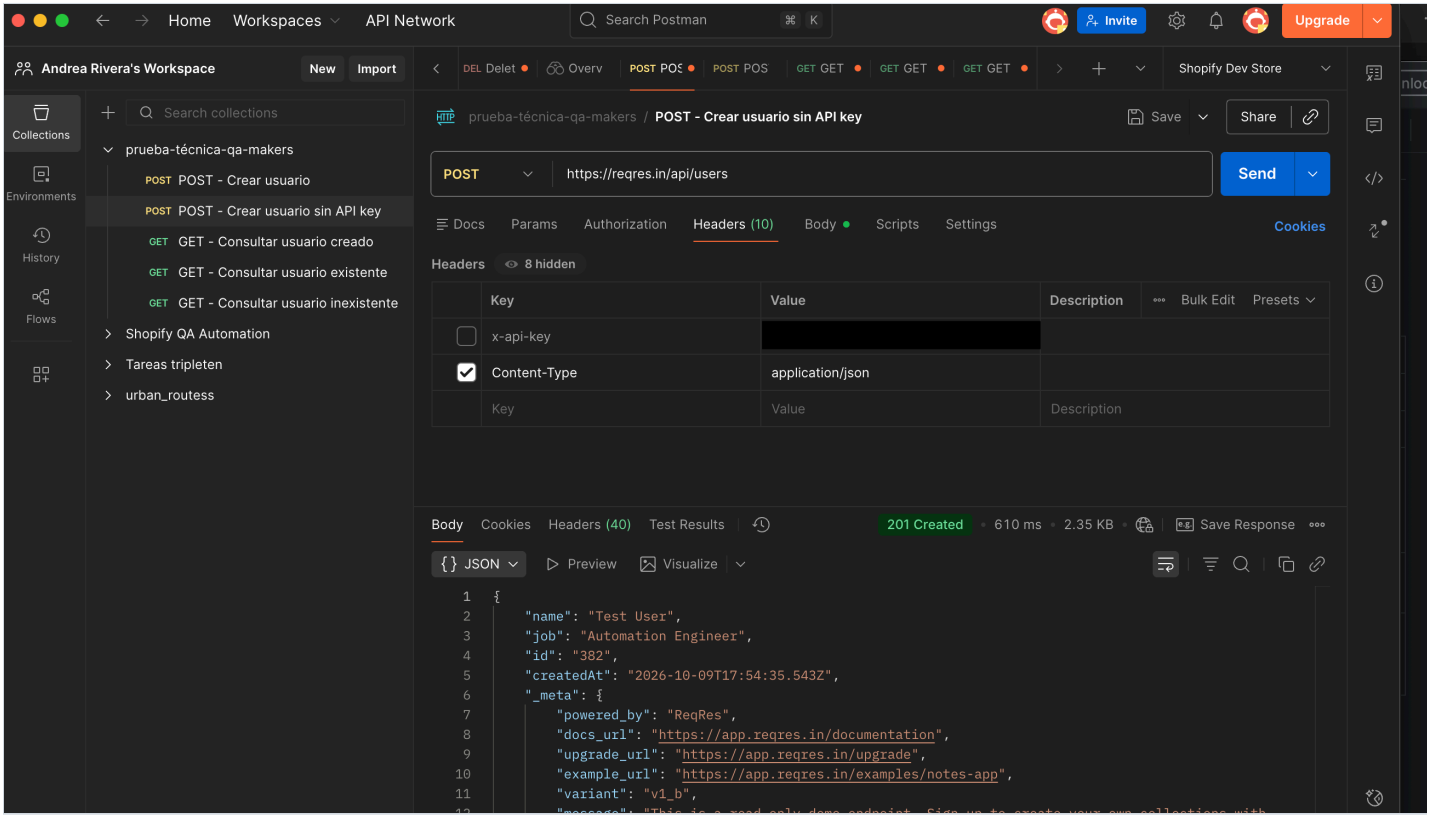
Home
Workspaces
API Network
Search Postman
Invite
Upgrade
Andrea Rivera's Workspace
New
Import
Collections
Environments
History
Flows
Search collections
prueba-técnica-qa-makers
POST POST - Crear usuario
POST POST - Crear usuario sin API key
GET GET - Consultar usuario creado
GET GET - Consultar usuario existente
GET GET - Consultar usuario inexistente
Shopify QA Automation
Tareas tripleten
urban_routess
Shopify Dev Store
prueba-técnica-qa-makers / POST - Crear usuario sin API key
Save
Share
POST
https://reqres.in/api/users
Send
Docs
Params
Authorization
Headers (10)
Body
Scripts
Settings
Cookies
Headers 8 hidden
Key
Value
Description
Bulk Edit
Presets
x-api-key
Content-Type
application/json
Body
Cookies
Headers (40)
Test Results
201 Created
610 ms
2.35 KB
Save Response
JSON
Preview
Visualize
{
"name": "Test User",
"job": "Automation Engineer",
"id": "382",
"createdAt": "2026-10-09T17:54:35.543Z",
"_meta": {
"powered_by": "ReqRes",
"docs_url": "https://app.reqres.in/documentation",
"upgrade_url": "https://app.reqres.in/upgrade",
"example_url": "https://app.reqres.in/examples/notes-app",
"variant": "v1_b",

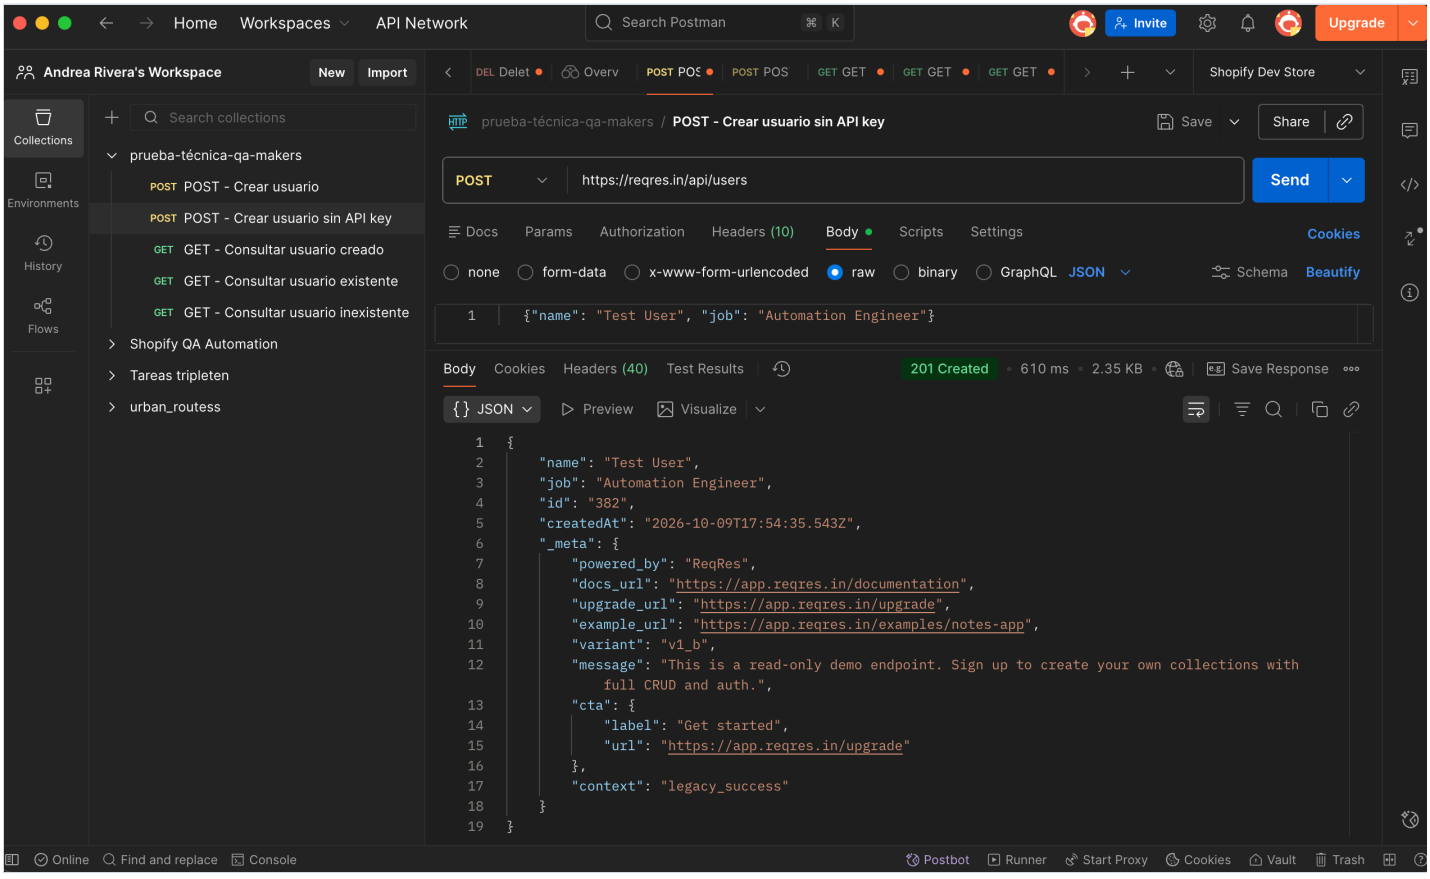
Home
Workspaces
API Network
Search Postman
Invite
Upgrade
Andrea Rivera's Workspace
New
Import
Collections
Environments
History
Flows
Search collections
prueba-técnica-qa-makers
POST POST - Crear usuario
POST POST - Crear usuario sin API key
GET GET - Consultar usuario creado
GET GET - Consultar usuario existente
GET GET - Consultar usuario inexistente
Shopify QA Automation
Tareas tripleten
urban_routess
Shopify Dev Store
prueba-técnica-qa-makers / POST - Crear usuario sin API key
Save
Share
POST
https://reqres.in/api/users
Send
Docs
Params
Authorization
Headers (10)
Body
Scripts
Settings
Cookies
none
form-data
x-www-form-urlencoded
raw
binary
GraphQL
JSON
Schema
Beautify
{"name": "Test User", "job": "Automation Engineer"}
Body
Cookies
Headers (40)
Test Results
201 Created
610 ms
2.35 KB
Save Response
JSON
Preview
Visualize
{
"name": "Test User",
"job": "Automation Engineer",
"id": "382",
"createdAt": "2026-10-09T17:54:35.543Z",
"_meta": {
"powered_by": "ReqRes",
"docs_url": "https://app.reqres.in/documentation",
"upgrade_url": "https://app.reqres.in/upgrade",
"example_url": "https://app.reqres.in/examples/notes-app",
"variant": "v1_b",
"message": "This is a read-only demo endpoint. Sign up to create your own collections with full CRUD and auth.",
"cta": {
"label": "Get started",
"url": "https://app.reqres.in/upgrade"
},
"context": "legacy_success"
}
}
Online
Find and replace
Console
Postbot
Runner
Start Proxy
Cookies
Vault
Trash

4. Hallazgos

H-01 – El usuario creado con POST no se puede consultar con GET

Campo	Detalle
Severidad	Media
Tipo	Limitación del entorno de pruebas
Descripción	El `POST /users` responde `201` con un `id` nuevo, pero el `GET /users/{id}` devuelve `404`. La propia API indica que es un endpoint de demostración de solo lectura.
Impacto	No es posible validar de punta a punta que los datos enviados se guarden correctamente.
Recomendación	En un ambiente real, validar contra una API con persistencia o usar las colecciones con almacenamiento de reqres.in.

H-02 – El endpoint permite crear usuarios sin autenticación

Campo	Detalle
Severidad	Alta
Tipo	Seguridad / Inconsistencia con la documentación
Descripción	La documentación de reqres.in indica que todas las solicitudes requieren el header `x-api-key`. Sin embargo, `POST /users` responde `201 Created` aunque no se envíe la clave.
Pasos para reproducir	1. Enviar `POST https://reqres.in/api/users` con el body de prueba. 2. No incluir el header `x-api-key`. 3. Observar la respuesta.
Resultado esperado	`401 Unauthorized` o `403 Forbidden`
Resultado obtenido	`201 Created` con `"context": "legacy_success"`
Impacto	En un sistema real, cualquier persona podría crear registros sin autenticarse.
Recomendación	Aplicar la validación de `x-api-key` también en los endpoints antiguos (legacy), o actualizar la documentación si este comportamiento es intencional.

H-03 – Inconsistencia en el tipo de dato del `id`

Campo	Detalle
Severidad	Baja
Tipo	Inconsistencia de contrato de la API
Descripción	`POST /users` devuelve el `id` como texto (`"365"`), mientras que `GET /users/{id}` lo devuelve como número (`2`).
Impacto	Los clientes que consuman la API podrían fallar al comparar o procesar el `id` si esperan un tipo de dato específico.
Recomendación	Unificar el tipo de dato del `id` en todos los endpoints según el contrato definido.

H-04 – Respuesta 404 sin mensaje de error

Campo	Detalle
Severidad	Baja
Tipo	Mejora en el manejo de errores
Descripción	Al consultar un usuario inexistente, la API devuelve `404` con el body vacío `{}`.
Impacto	Quien consume la API no recibe información adicional para entender o mostrar el error al usuario final.
Recomendación	Incluir un mensaje descriptivo, por ejemplo `{"error": "User not found"}`.

---

5. Resumen de resultados

ID	Caso	Esperado	Obtenido	Estado
CP-API-01	Crear usuario	201	201	✅
CP-API-02	Consultar usuario creado	200	404	❌
CP-API-03	Consultar usuario existente	200	200	✅
CP-API-04	Consultar usuario inexistente	404	404	✅
CP-API-05	Crear usuario sin API key	401 / 403	201	❌

Total: 5 casos · 3 pasaron · 2 fallaron (1 por limitación del entorno, 1 por hallazgo de seguridad).