

Ya casi empezamos



Pregúntale a la IA lo justo

Jev decide · Claude genera · el código pone las reglas

Agenda · 40 minutos

Una sola historia de e-commerce: la página de detalle de producto de una tienda de ropa en pesos mexicanos.



01 **Pregúntale a la IA lo justo** — 0:00 · 15'

El problema de los tokens, las 3 ideas y qué es Jev

02 **Demo en vivo** — 0:15 · 20'

De un ticket mal escrito a un PR revisado, en local

03 **Preguntas** — 0:35 · 5'

Dudas e ideas para el hackatón

01

Pregúntale a la IA lo justo

El problema de los tokens, las 3 ideas y qué es Jev

El problema: "prompt y parseo"

Pedirle el orden a Opus (Claude Code)

```
> ordena estas 10 subtareas y responde en JSON
```

Resultado en el ensayo

- × Se paga leer, razonar y escribir la respuesta
- × El motivo queda en prosa: no se puede auditar
- × s/d de 5 criterios · s/d · s/d

Preguntarle a Jev lo justo

```
> touches_money? blocks_purchase? area? impacto?
```

Resultado en el ensayo (Jev + código)

- ✓ 8 preguntas cerradas por subtarea, en un solo request
- ✓ El orden y el motivo los calcula el código
- ✓ s/d de 5 criterios · s/d · s/d

Una decisión no necesita una redacción: **necesita una probabilidad y una regla.**

Las 3 ideas de hoy

1 Jev decide

Barato y calibrado: preguntas cerradas que devuelven probabilidades, no texto.

2 Claude genera

Solo donde aporta: Sonnet escribe el refactor en Claude Code.

3 El código manda

El orden, los umbrales, los motivos, los chequeos y el bloqueo del merge.

Pregúntale a la IA **lo justo**.

Qué es Jev

State

Lo que Jev evalúa

```
{
 "evidence": {
  "subtask": {
   "title": "precio raro",
   "description":
    "…no dice si
     trae iva…"
  }
 }
}
```

Preguntas

Una propiedad por pregunta

```
touches_money      noul
legal_or_compliance noul
blocks_purchase    noul
area               choice (6)
conversion_impact  score (4)
instrucciones en inglés
texto de terceros = evidencia
```

Respuesta

Probabilidades, no texto

Noul probabilidad de "sí"

↓

Choice opción + distribución

↓

Score nivel + confianza

Jev no escribe, no explica y no genera código. Cuesta **USD 0.042 por millón de tokens** de entrada; la salida es gratis.

Cuándo usar Jev y cuándo no

Cuándo sí

```
> ¿este diff confía en un precio del cliente?
```

Decisiones cerradas

- ✓ Clasificar y priorizar: ¿toca dinero?, ¿es solo estético?
- ✓ Verificar y hacer de gate: aprobar, revisar o bloquear
- ✓ Elegir ruta: qué modelo o qué persona atiende

Cuándo no

```
> escribe el refactor de la PDP
```

Otra herramienta

- × Prosa, explicaciones o código: modelo generativo
- × Aritmética, fechas y conteos: código
- × Lo que diga un ticket o un PR: evidencia, no orden

Si una persona experta lo respondería en un segundo, **es una pregunta para Jev.**

02

Demo en vivo

De un ticket mal escrito a un PR revisado, en local

Lo que van a ver

1 3'

Ticket

`PDP antes + PDP-142`

local · main

→

2 4'

Priorización

`npm run prioritize`

Jev + código

→

3 5'

Refactor

`Claude Code + Sonnet`

rama refactor/pdp

→

4 5'

Revisión

`npm run review + hook`

Jev + código

5 3'

Antes y después

`métricas + dashboard`

local

Cada paso tiene respaldo: **grabaciones del ensayo** y la rama **refactor/pdp-recorded**. Si algo falla en vivo, sigo en modo replay.

Las reglas del juego

`CLAUDE.md`

Reglas de negocio que Claude respeta

```
Dinero: centavos + IVA en API
Carrito: { sku, quantity }
Contratos primero (zod)
Accesibilidad WCAG 2.1 AA
'Listo' = typecheck + tests
```

`.claude/settings.json`

Hooks que no dependen del agente

```
PreToolUse:
  git merge refactor/*
  git push … main
  → revisión con Jev
  → exit 2 si no aprueba
Stop: tokens de la sesión
```

Modo replay

La demo corre sin red

Jev recordings/jev

↓

Claude Code recordings/claude-code

↓

JEV_MODE live · record · replay

El agente propone. **El merge lo deciden el código y una persona.**


03

Qué pasó


Antes y después, costos por modelo e ideas para el hackatón

Antes y después de la PDP

Antes · tag pdp-before

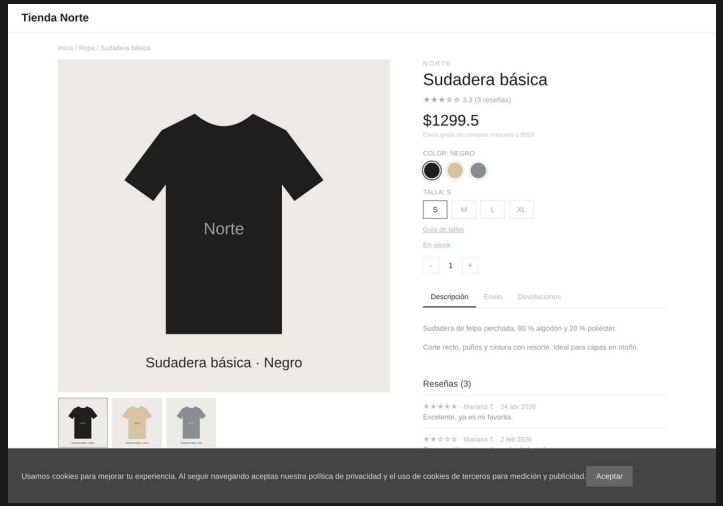

Después · refactor/pdp-recorded

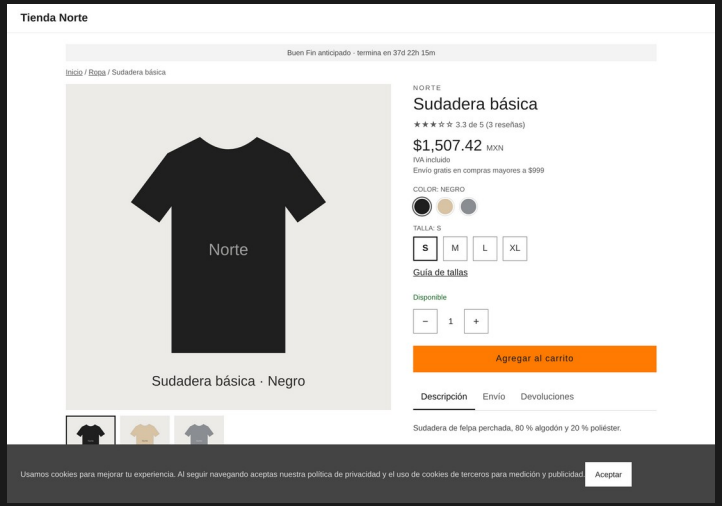

Requests **4 → 1** · accesibilidad **81 → 100** · ProductPage.tsx **481 → 99** líneas · carga en móvil 1,363 ms → 1,007 ms

Cuánto costó cada decisión

Costo total por modelo

Por paso

Jev contra la alternativa, en el ensayo

Priorizar: Jev s/d en s/d · Opus s/d en s/d

Refactor: Sonnet s/d · con Opus s/d

Revisar 5 fixtures: Jev s/d · s/d correctos

Se paga generación **solo donde se genera.**

Ideas para el hackatón

1 Reseñas

Jev clasifica y etiqueta; el código publica, oculta o manda a revisión.

2 Devoluciones

Chequeos en código, tres Nouls y una persona cuando hay duda.

3 Catálogo

Jev detecta lo que la ficha promete de más; Claude la reescribe.

4 Soporte

Equipo, urgencia y si toca dinero, en una sola request.

5 Precios

¿La PDP muestra el total con IVA? Regex primero, Jev después.

6 Carrito

Por qué abandonan: Jev clasifica, el código cuenta, Claude resume.

Preguntas sugeridas y criterios de éxito en **docs/hackathon.md**. El servidor MCP **jev** ya está listo.



Preguntas

Repo: jev-pdp-flow · guía del hackatón: docs/hackathon.md