

Nom : MEKUE FONGANG

Prénom : ARMANDE FLORE

Date : 17 mai 2026

Cours : TP Programmation Web

COMPTE RENDU DU TP8 DE PROGRAMMATION WEB


THEME : MANIPULATION DU DOM AVEC JAVASCRIPT- CREATION D'UNE PAGE INTERACTIVE

INTRODUCTION

Dans le cadre de l'apprentissage du développement web, la maîtrise du langage JavaScript est une étape intermédiaire cruciale. Après avoir consolidé les bases de l'algorithmique (variables, conditions, fonctions) lors des travaux précédents, ce TP marque une évolution majeure : l'introduction du DOM. À travers la manipulation des éléments, des styles et la gestion d'événements dynamiques, nous verrons comment transformer une page statique en une expérience utilisateur riche et réactive.


1. Préparation du dossier de travail

Création du dossier :

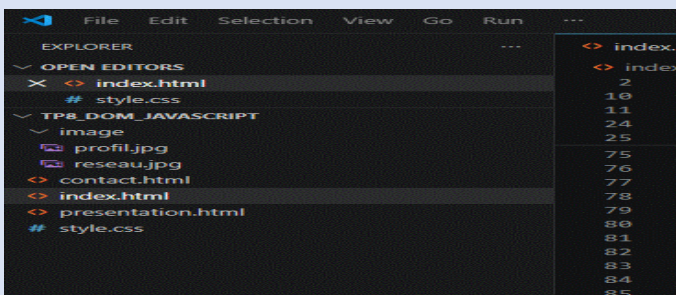


2. Creation de la zone principale d'interaction DOM

Résultat :

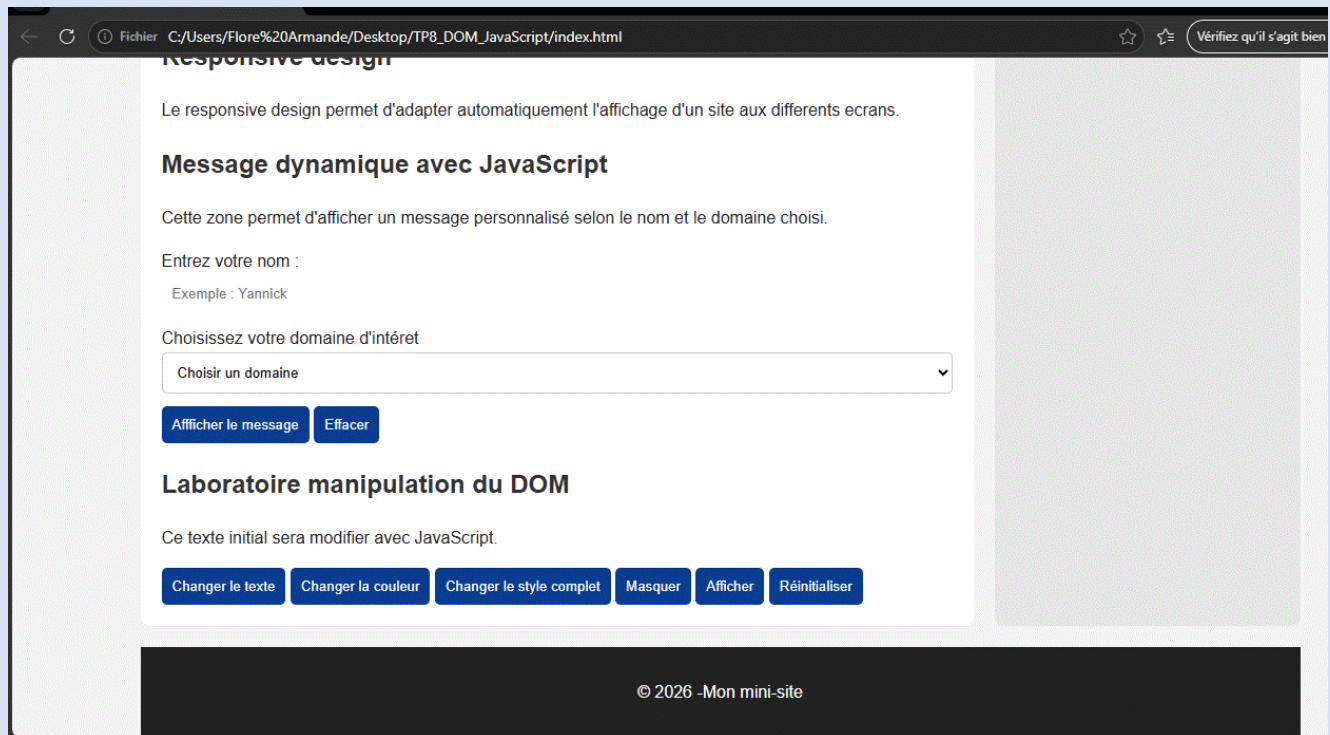


3. Creation du script de modification de texte

Résultat :

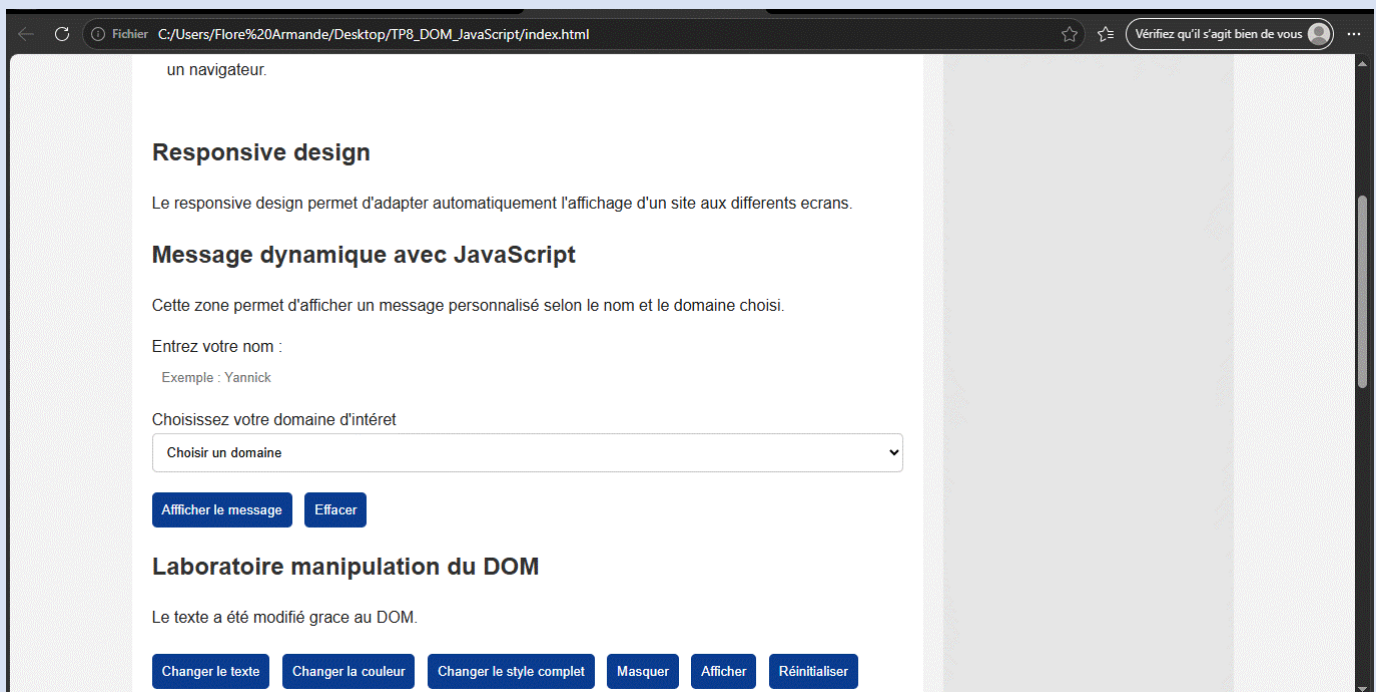


4. Modification dynamique de la couleur

Résultat :

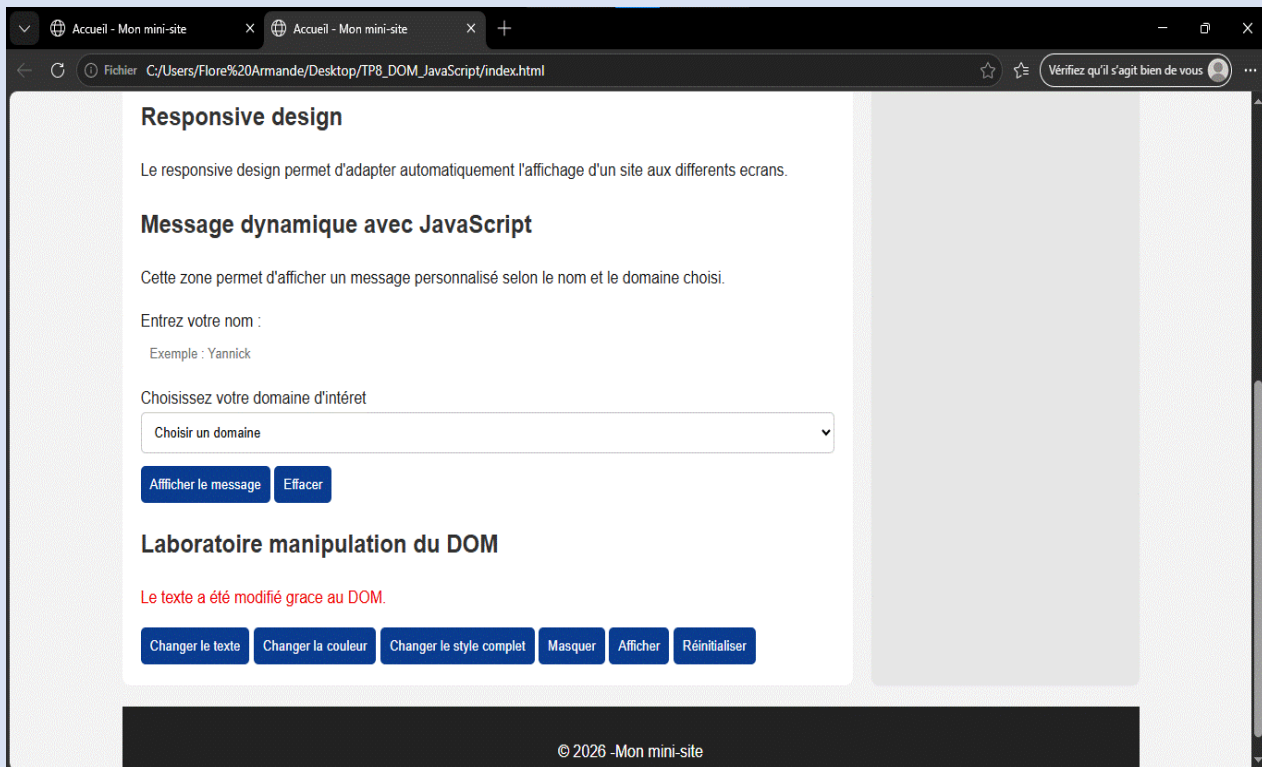

5. Modification de plusieurs styles à la fois


Résultat :

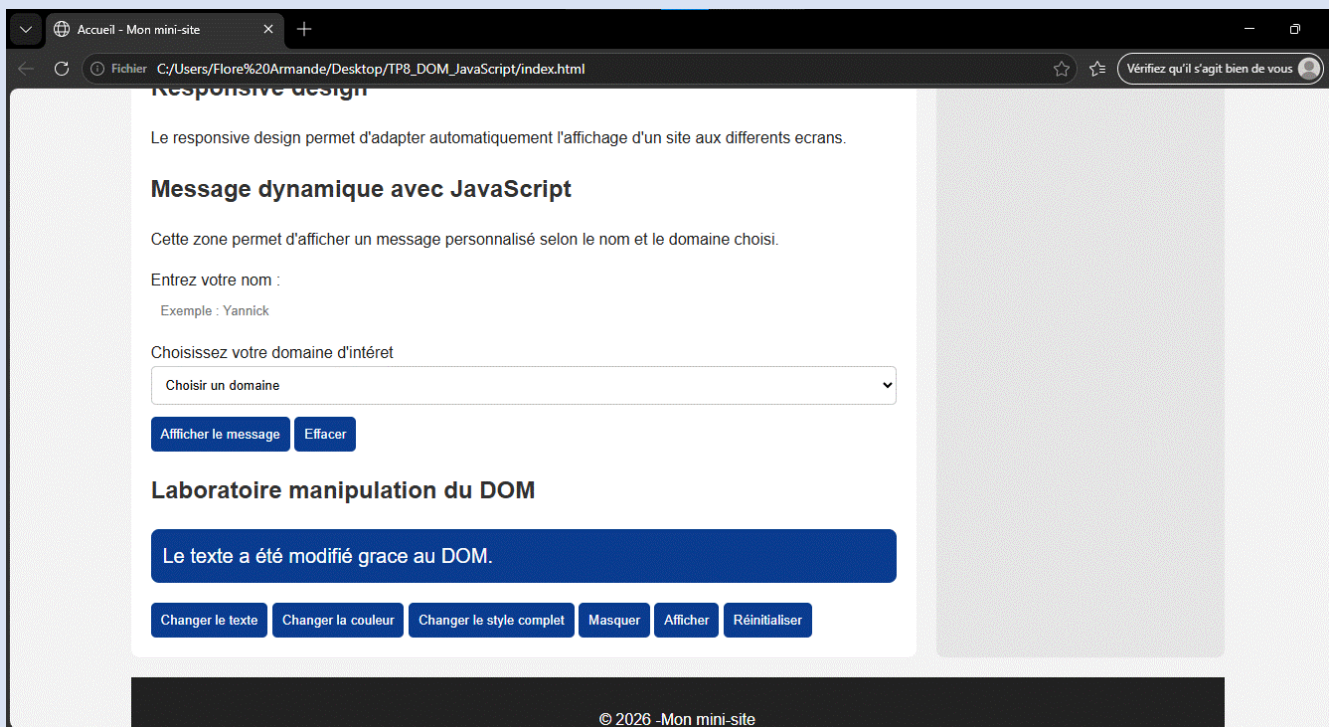


6. Masquer, afficher et réinitialiser un élément

Résultat :


- Masquer :

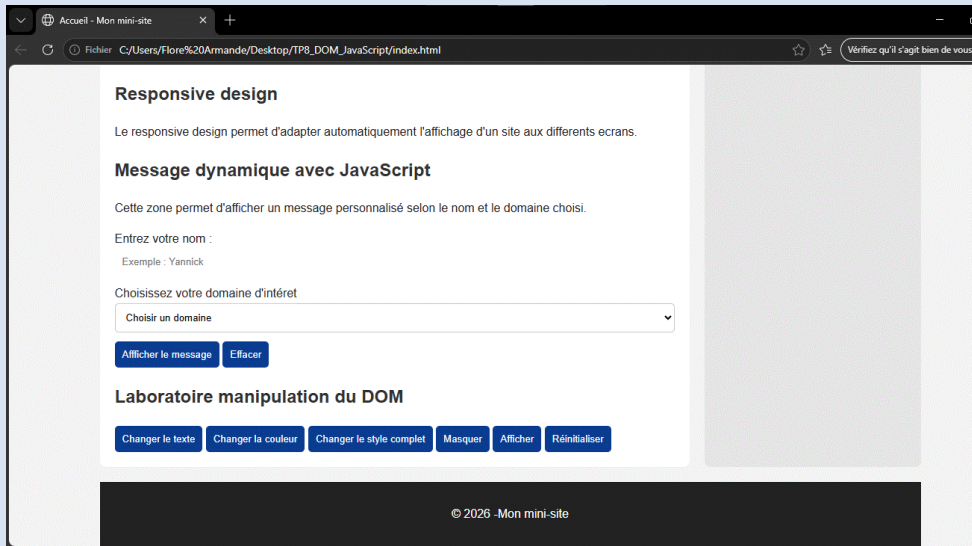

- Afficher :

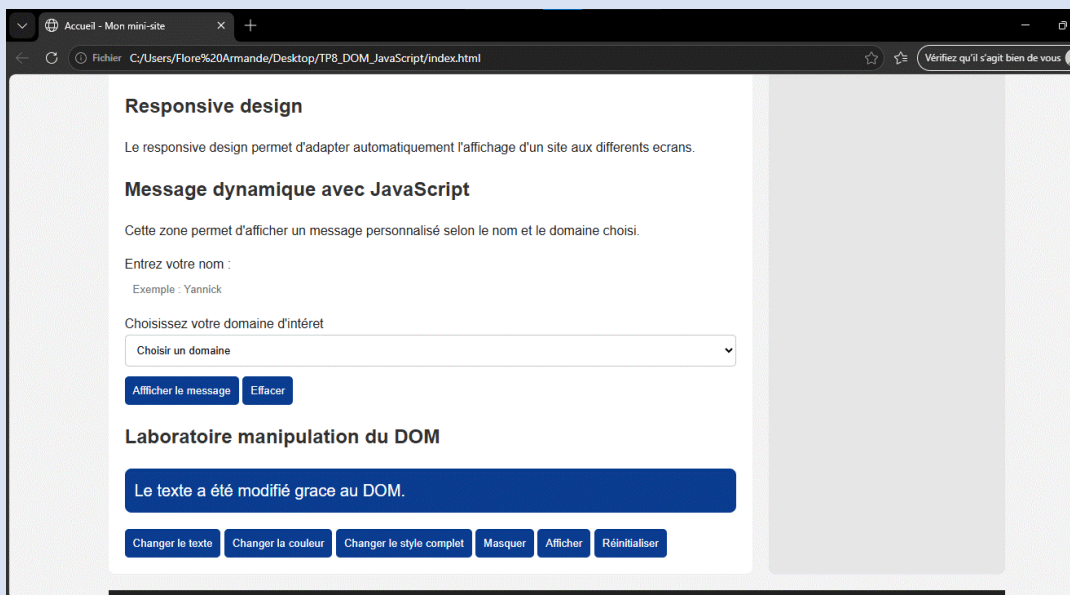


- Réinitialiser :

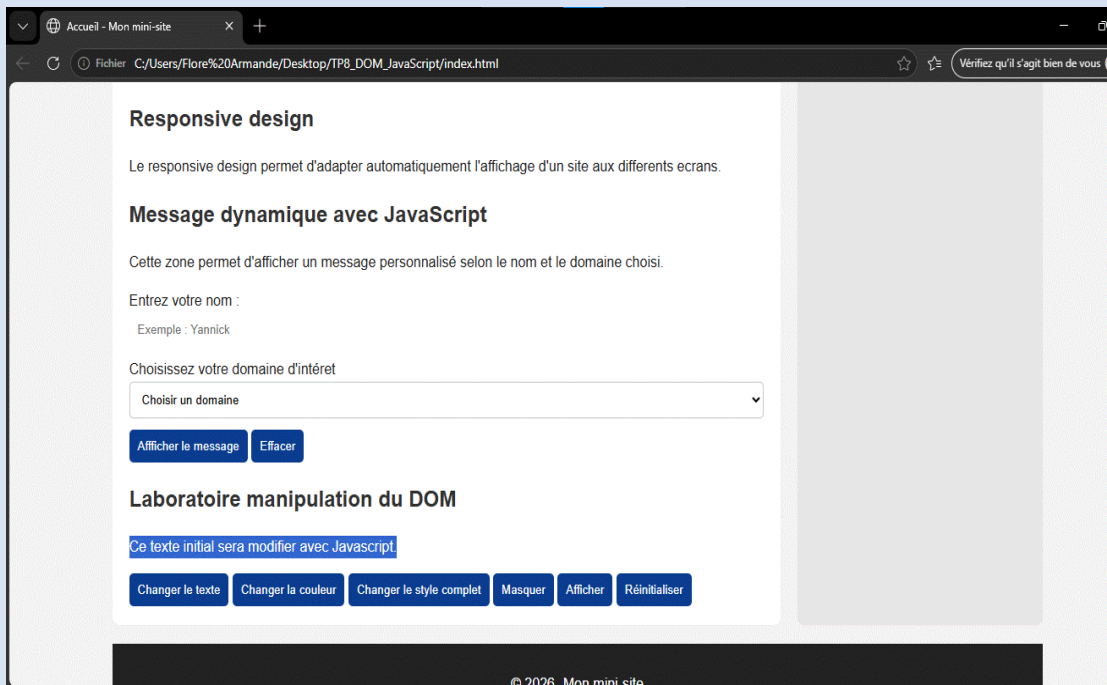


7. Ajout d'un compteur

Résultat :

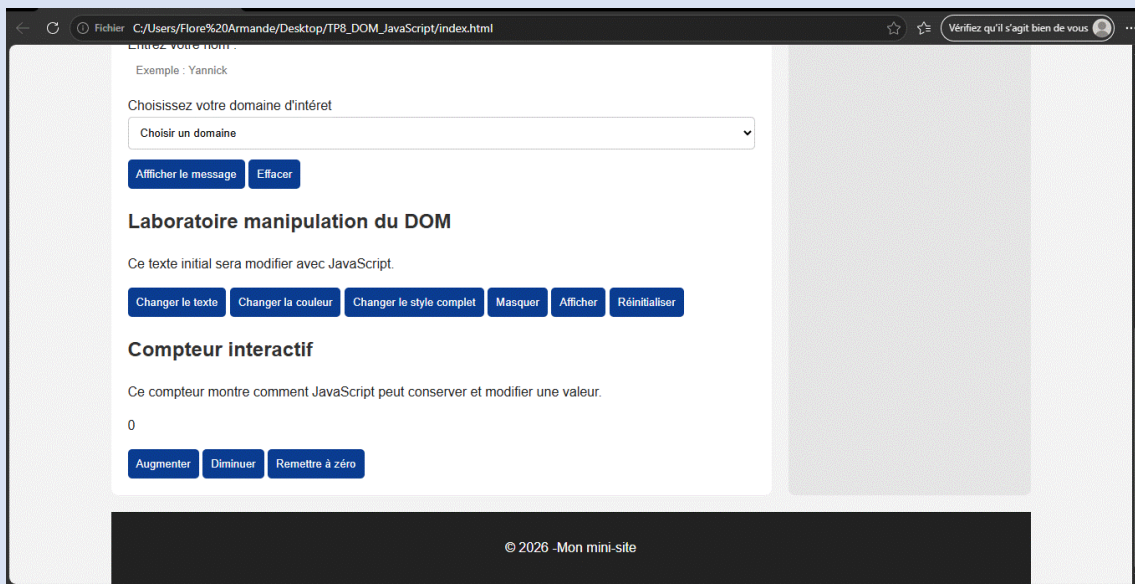


8. Ajout dynamique d'élément dans une liste

Résultat :

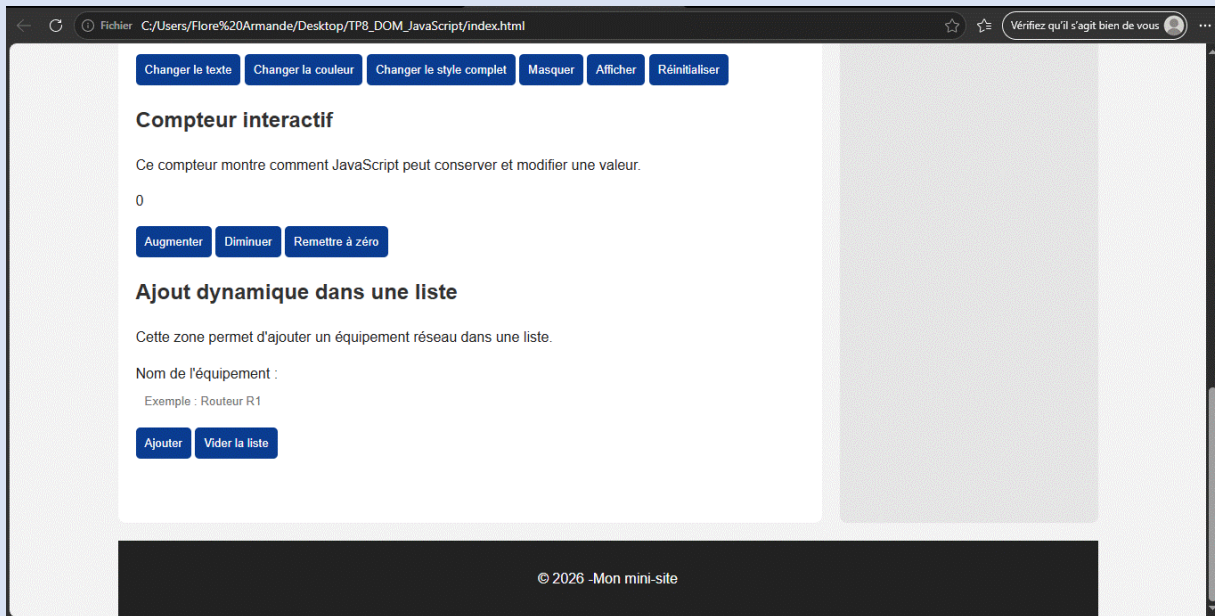


9. Ajout d'un changement d'image avec le DOM

Résultat :

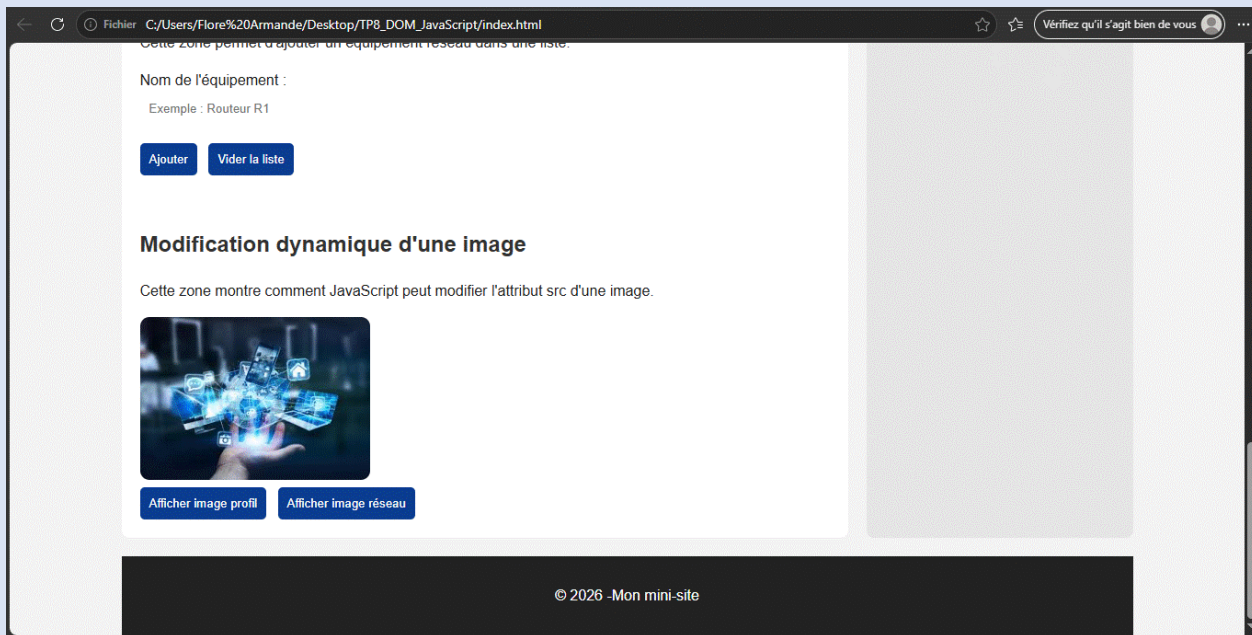

10. Mise en forme du CSS complémentaire

Résultat :

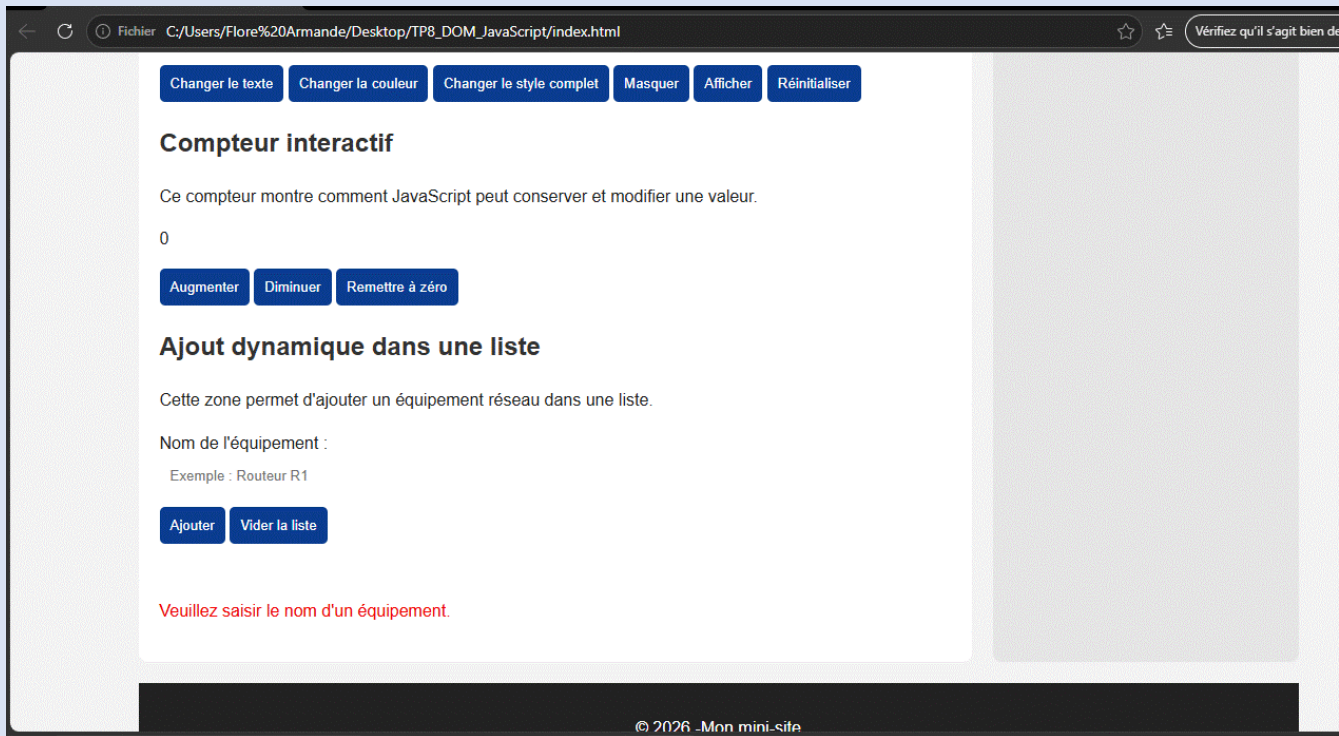

11.Reponses aux questions de cours

- I. **DOM** est une interface de programmation pour les document HTML.
- II. Le **DOM** est important en développement frontend par ce qu'il sert d'interface entre le code HTML/CSS d'une page web.
- III. `Document.getElementById()` sert à sélectionner un élément spécifique dans le document HTML.
- IV. L'attribut `id` doit être unique dans une page HTML par ce qu'il sert d'identifiant unique pour un élément.
- V. La différence entre `textContent` et `value` est que **textContent** est utiliser pour obtenir ou définir le contenu textuel d'un élément

alors que **value** est utiliser pour obtenir ou définir la valeur des éléments.

- VI.** La propriété style sert à accéder et à modifier les styles CSS d'un élément HTML directement depuis le code.
- VII.** Parce que les propriété CSS qui contiennent des tirets sont converties en notation.
- VIII.** L'évènement click sert à déclencher les actions spécifiques en réponse à une interaction.
- IX.** Document.createElement sert à créer un nouvel élément HTML.
- X.** AppendChild() sert à ajouter un nœud
- XI.** La propriété qui permet de masquer un élément est : display
- XII.** JavaScript peut modifier une image en changeant son attribut src pour afficher une autre image.