


User Stories

MediLink — Backlog Produit Complet

Format Agile — En tant que / Je veux / Afin de

Critères d'acceptation • Priorité • Story Points • Sprint

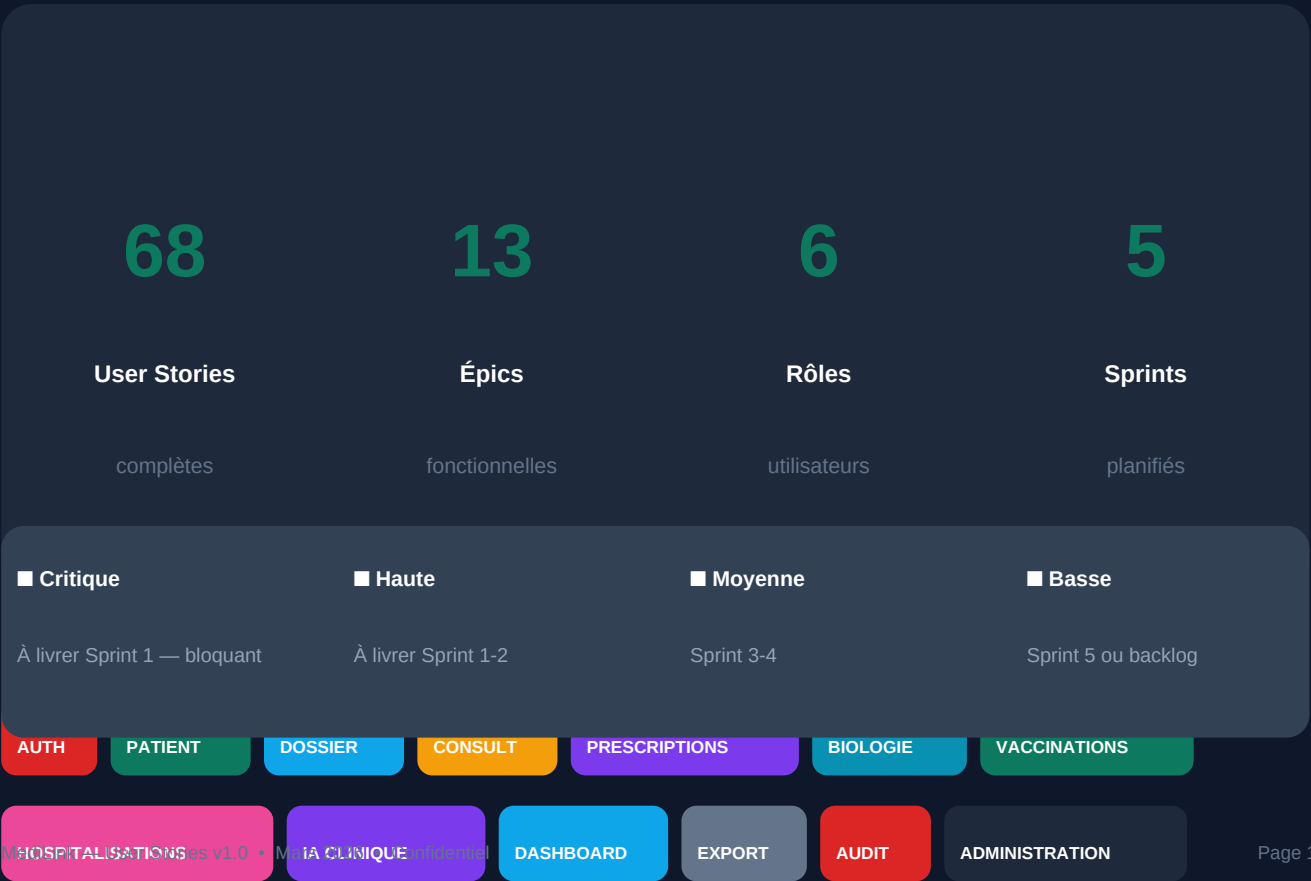

Sommaire des Épics & User Stories

Épic	Titre	Stories	Story Points	Sprint(s)
AUTH	Authentification & Gestion des Sessions	5	18	1, 2
PATIENT	Enregistrement & Identification Patient (NPI)	6	27	1, 2, 3
DOSSIER	Dossier Patient — Vue d'Ensemble & Antécédents	5	23	1, 2, 3
CONSULT	Consultations & Suivi Clinique	5	28	1, 2, 3
RX	Prescriptions & Pharmacie	5	29	1, 2, 3
BIO	Analyses & Biologie	5	23	2, 3
VAC	Vaccinations & Prévention	3	11	2, 3
HOSPIT	Hospitalisations & Soins Infirmiers	3	13	2, 3
IA	Intelligence Artificielle Clinique	3	18	2, 3
BOARD	Tableau de Bord & Statistiques	2	10	2, 3
EXPORT	Export & Interopérabilité	3	13	2, 3, 5
AUDIT	Traçabilité & Journal d'Audit	3	18	1, 2
ADMIN	Administration Système	3	11	1, 4, 5
	TOTAL	51	242	1 – 5

Planification par Sprint

Sprint	Nb Stories	Story Points	Priorités incluses	Focus principal
Sprint 1	15	76	Critique, Haute	Fondations critiques : auth, NPI, dossier de base, prescription
Sprint 2	22	108	Haute	Core médical : consultations, analyses, vaccinations, hospitali
Sprint 3	11	45	Moyenne	Enrichissement : graphiques, imagerie, export PDF, habitudes
Sprint 4	1	3	Moyenne	Administration : stats avancées, configuration PEV, gestion ét
Sprint 5	2	10	Basse	Finalisation : QR codes, monitoring, optimisations, tests E2E

ÉPIC AUTH — Authentification & Gestion des Sessions

5 user stories • 18 story points

Connexion sécurisée, gestion des rôles et contrôle d'accès à toutes les ressources du système.

US-AUTH-01	AUTH	Critique	SP: 3	Sprint 1
------------	------	----------	-------	----------

En tant que *personnel médical (médecin, infirmier, laborantin, pharmacien)*, **je veux** me connecter avec mon email professionnel et mon mot de passe, **afin de** accéder au système MediLink de façon sécurisée.

Critères d'acceptation

- ✓ L'email doit être reconnu dans la base des utilisateurs actifs
- ✓ Le mot de passe est vérifié par hash bcrypt côté Supabase Auth
- ✓ En cas d'échec, un message générique est affiché (sans révéler si l'email existe)
- ✓ Après 5 échecs consécutifs, le compte est verrouillé 15 minutes
- ✓ La connexion réussie redirige vers le tableau de bord de l'utilisateur

■ Supabase Auth email/password. Middleware Next.js vérifie JWT sur chaque route.

■ Réf. module : [Module Auth + Middleware /middleware.ts](#)

US-AUTH-02	AUTH	Critique	SP: 5	Sprint 1
------------	------	----------	-------	----------

En tant que *personnel médical*, **je veux** valider ma connexion avec un code OTP à 6 chiffres (2FA), **afin de** garantir que personne d'autre ne peut accéder à mon compte même avec mon mot de passe.

Critères d'acceptation

- ✓ Après saisie correcte email/mot de passe, un écran OTP apparaît obligatoirement
- ✓ Le code OTP de 6 chiffres est valable 5 minutes
- ✓ 3 tentatives OTP incorrectes bloquent la session et exigent une reconnexion
- ✓ L'utilisateur peut demander un nouveau code OTP sans relancer la connexion
- ✓ Le 2FA ne peut pas être désactivé par l'utilisateur lui-même (admin uniquement)

■ Supabase Auth OTP. Envoi par email ou SMS selon configuration de l'établissement.

■ Réf. module : [Composant OTPVerification + Supabase Auth](#)

US-AUTH-03	AUTH	Critique	SP: 5	Sprint 1
------------	------	----------	-------	----------

En tant que *administrateur établissement*, **je veux** créer, activer et désactiver des comptes utilisateurs pour mon établissement, **afin de** contrôler précisément qui a accès au système.

Critères d'acceptation

- ✓ Je peux créer un compte en saisissant nom, prénom, email, rôle, établissement
- ✓ Un email d'invitation est automatiquement envoyé au nouvel utilisateur
- ✓ Je peux désactiver un compte (l'utilisateur ne peut plus se connecter) sans le supprimer
- ✓ Je ne peux créer des comptes que pour mon propre établissement
- ✓ Le super_admin peut créer des comptes pour n'importe quel établissement

■ RLS : `admin_etab ne voit que les users de son etablissement_id.`

■ Réf. module : [Page /admin/utilisateurs](#)

US-AUTH-04

AUTH

Haute

SP: 3

Sprint 1

En tant que utilisateur connecté, je veux être automatiquement déconnecté après 30 minutes d'inactivité, **afin de** éviter qu'une session ouverte sur un poste non surveillé compromette la confidentialité des données patients.

Critères d'acceptation

- ✓ Un timer d'inactivité (absence d'interaction souris/clavier) démarre dès la connexion
- ✓ Un avertissement apparaît 2 minutes avant la déconnexion automatique
- ✓ L'utilisateur peut prolonger sa session en cliquant 'Rester connecté'
- ✓ La déconnexion efface le token JWT et redirige vers l'écran de login
- ✓ La déconnexion automatique est journalisée dans audit_logs

■ *Inactivity timer côté client + invalidation token Supabase.*

■ Réf. module : [Hook useInactivityTimer](#)

US-AUTH-05

AUTH

Haute

SP: 2

Sprint 2

En tant que utilisateur connecté, je veux changer mon mot de passe depuis mon profil, **afin de** maintenir la sécurité de mon compte.

Critères d'acceptation

- ✓ Je dois saisir mon mot de passe actuel pour en définir un nouveau
- ✓ Le nouveau mot de passe doit faire min. 12 caractères, avec majuscule, chiffre et symbole
- ✓ Les 5 derniers mots de passe ne peuvent pas être réutilisés
- ✓ Un email de confirmation est envoyé après chaque changement de mot de passe

■ *Supabase Auth update password + historique haché côté application.*

■ Réf. module : [Page /profil/securite](#)

ÉPIC PATIENT — Enregistrement & Identification Patient (NPI)

6 user stories • 27 story points

Création du dossier patient avec génération du NPI unique national, collecte de l'identité complète et du consentement.

US-PAT-01	PATIENT	Critique	SP: 8	Sprint 1
-----------	---------	----------	-------	----------

En tant que médecin ou infirmier, je veux enregistrer un nouveau patient avec toutes ses données d'identité, **afin de** créer son dossier médical électronique accessible dans tout le système.

Critères d'acceptation

- ✓ Le formulaire d'enregistrement comporte 5 étapes (identité, contact, antécédents initiaux, assurance, consentement)
- ✓ Les champs obligatoires (nom, prénom, date de naissance, sexe) sont clairement indiqués par *
- ✓ La progression entre étapes est possible via les boutons Précédent / Suivant
- ✓ Les données sont sauvegardées temporairement à chaque étape (pas de perte si déconnexion)
- ✓ La création définitive n'est possible qu'après validation de l'étape consentement

■ *Formulaire multi-étapes Next.js avec state management. Sauvegarde temp. en sessionStorage.*
■ Réf. module : Page /patients/nouveau — composant PatientRegistrationWizard

US-PAT-02	PATIENT	Critique	SP: 3	Sprint 1
-----------	---------	----------	-------	----------

En tant que système MediLink, je veux générer automatiquement un NPI unique au format NPI-AAAA-XXXXXX, **afin de** identifier de façon permanente et unique chaque patient dans tous les établissements.

Critères d'acceptation

- ✓ Le NPI est généré automatiquement à la création du dossier (non saisi manuellement)
- ✓ Le format est NPI-AAAA-XXXXXX (AAAA = année de création, XXXXXX = séquence à 6 chiffres)
- ✓ Le NPI est unique dans toute la base de données (contrainte UNIQUE PostgreSQL)
- ✓ Le NPI n'est jamais modifiable après création
- ✓ Un aperçu du NPI qui sera généré est affiché sur le formulaire avant validation finale

■ *Fonction PostgreSQL generate_npi() avec séquence atomique et contrainte UNIQUE.*
■ Réf. module : Fonction SQL generate_npi() — Table patients.npi

US-PAT-03	PATIENT	Critique	SP: 5	Sprint 1
-----------	---------	----------	-------	----------

En tant que médecin, je veux rechercher un patient par NPI, nom ou date de naissance, **afin de** retrouver immédiatement son dossier sans avoir à mémoriser son NPI.

Critères d'acceptation

- ✓ La recherche par NPI exact doit retourner le résultat en moins de 500ms
- ✓ La recherche par nom accepte les fautes de frappe légères (recherche phonétique / fuzzy)
- ✓ La recherche par date de naissance retourne tous les patients nés ce jour-là
- ✓ Les résultats affichent : photo, NPI, nom, âge, sexe, groupe sanguin, établissement de dernière visite
- ✓ Un badge rouge ALLERGIE apparaît sur les résultats si le patient a une allergie anaphylactique
- ✓ La recherche est cross-établissements (pas de filtre automatique par établissement du médecin)
- ✓ Maximum 50 résultats affichés, triés par pertinence puis date de dernière visite

■ *Index full-text PostgreSQL (tsvector) sur nom+prenom+npi. Filtre RLS appliqué.*
■ Réf. module : Page /patients/recherche — composant PatientSearch

US-PAT-04	PATIENT	Moyenne	SP: 3	Sprint 3
En tant que <i>médecin</i>, je veux uploader la photo d'identité du patient lors de son enregistrement, afin de identifier visuellement le patient lors de chaque consultation et éviter les erreurs d'identité. Critères d'acceptation ✓ Les formats acceptés sont JPG, PNG, WEBP — taille max 5 Mo ✓ La photo est redimensionnée automatiquement à 400×400px côté serveur ✓ La photo est stockée dans Supabase Storage (bucket privé, accès via URL signée) ✓ Si aucune photo n'est fournie, un avatar généré à partir des initiales est affiché ✓ La photo est visible sur l'en-tête de la fiche patient et dans les résultats de recherche ■ <i>Supabase Storage bucket 'patient-photos' (privé). Upload via presigned URL.</i> ■ Réf. module : Composant PhotoUploader — Supabase Storage				
US-PAT-05	PATIENT	Haute	SP: 3	Sprint 2
En tant que <i>médecin</i>, je veux enregistrer le consentement du patient avec upload du formulaire signé, afin de me conformer aux obligations légales de consentement éclairé. Critères d'acceptation ✓ Le consentement doit être validé (case à cocher + date) avant de finaliser la création du dossier ✓ Je peux uploader le scan du formulaire de consentement signé (PDF ou image) ✓ La date de consentement et l'identité du médecin valideur sont enregistrées ✓ Le document de consentement est accessible depuis l'onglet Documents du dossier patient ✓ En l'absence de consentement, une alerte orange est affichée sur la fiche patient ■ <i>Table consentements — upload Supabase Storage bucket 'consentements'.</i> ■ Réf. module : Étape 5 du wizard + Supabase Storage				
US-PAT-06	PATIENT	Haute	SP: 5	Sprint 2
En tant que système MediLink, je veux détecter les doublons potentiels lors de l'enregistrement d'un nouveau patient, afin de éviter qu'un même patient soit enregistré deux fois avec deux NPI différents. Critères d'acceptation ✓ Avant la création, une vérification est effectuée : même prénom + nom + date de naissance ✓ Si un doublon potentiel est détecté, un avertissement est affiché avec le dossier existant ✓ Le médecin peut choisir d'ouvrir le dossier existant ou de confirmer qu'il s'agit d'un patient différent ✓ La confirmation de non-doublon est enregistrée dans <code>audit_logs</code> ✓ La recherche de doublon est insensible aux accents et à la casse ■ <i>Fonction PostgreSQL <code>check_patient_duplicate()</code> avant INSERT. Similarité <code>pg_trgm</code>.</i> ■ Réf. module : API /api/patients POST — fonction <code>check_patient_duplicate()</code>				

ÉPIC DOSSIER — Dossier Patient — Vue d'Ensemble & Antécédents

5 user stories • 23 story points

Affichage structuré du dossier complet avec antécédents personnels, familiaux, habitudes de vie et allergies.

US-DOS-01	DOSSIER	Critique	SP: 5	Sprint 1
-----------	---------	----------	-------	----------

En tant que médecin, je veux visualiser en un coup d'œil toutes les informations critiques d'un patient dès l'ouverture de son dossier, **afin de** prendre rapidement les bonnes décisions cliniques sans risque d'oubli.

Critères d'acceptation

- ✓ L'en-tête du dossier affiche : photo, NPI, nom, âge, sexe, groupe sanguin + rhésus
- ✓ Les badges allergies anaphylactiques sont en rouge vif et positionnés en premier
- ✓ Les pathologies chroniques actives sont listées en badges colorés sous l'identité
- ✓ Les actions rapides (nouvelle consultation, export PDF, QR code) sont accessibles depuis l'en-tête
- ✓ Le résumé IA est visible dans l'onglet Vue d'ensemble dans un encadré distinct
- ✓ Le dossier se charge en moins de 1.5 secondes

■ Composant PatientHeader — chargement parallèle des sections avec Promise.all.

■ Réf. module : Page /patients/[npj] — composant PatientHeader

US-DOS-02	DOSSIER	Haute	SP: 5	Sprint 2
-----------	---------	-------	-------	----------

En tant que médecin, je veux enregistrer et consulter les antécédents médicaux personnels d'un patient, **afin de** connaître son historique pathologique complet et prendre des décisions adaptées.

Critères d'acceptation

- ✓ Les catégories d'antécédents sont : médical, chirurgical, obstétrical, psychiatrique, traumatologique
- ✓ Chaque antécédent comporte : catégorie, description, code CIM-10, date de début, date de fin, statut actif/résolu
- ✓ Les antécédents actifs apparaissent en haut de liste, les résolus en dessous avec indication
- ✓ Les antécédents psychiatriques sont visibles uniquement par les médecins (pas les infirmiers)
- ✓ Je peux modifier ou archiver un antécédent (jamais supprimer)

■ Table antecedents — RLS: psychiatrique visible uniquement role=medecin.

■ Réf. module : Onglet Vue d'ensemble — composant AntecedentsPersonnels

US-DOS-03	DOSSIER	Haute	SP: 5	Sprint 2
-----------	---------	-------	-------	----------

En tant que médecin, je veux enregistrer les antécédents familiaux avec les pathologies de chaque membre de la famille, **afin de** évaluer les risques génétiques et héréditaires du patient.

Critères d'acceptation

- ✓ Je peux saisir les antécédents pour : père, mère, frères, sœurs, grands-parents (4)
- ✓ Pour chaque membre : statut vital (vivant/décédé), âge de décès, cause de décès
- ✓ Pour chaque pathologie : nom, code CIM-10 optionnel, type (héréditaire/acquise)
- ✓ Les pathologies à risque héréditaire élevé (drépanocytose, cancers, cardiopathies) sont signalées par une icône
- ✓ Un arbre généalogique visuel (SVG interactif) est affiché en lecture

■ Table antecedents_familiaux — visualisation arbre SVG généré côté client.

■ Réf. module : Composant FamilyTreeView — table antecedents_familiaux

US-DOS-04

DOSSIER

Moyenne

SP: 3

Sprint 3

En tant que médecin, je veux enregistrer les habitudes de vie du patient (tabac, alcool, activité physique), **afin de** évaluer les facteurs de risque comportementaux et personnaliser ma prise en charge.

Critères d'acceptation

- ✓ Les champs couvrent : tabac (statut, quantité, durée), alcool (unités/semaine), drogues (confidentiel), activité physique, alimentation, conditions de logement
- ✓ Les données sur les drogues sont chiffrées en base et visibles uniquement par les médecins
- ✓ Un indicateur visuel signale les facteurs de risque élevés (ex : fumeur > 20 cigarettes/jour)
- ✓ Les habitudes de vie sont modifiables à chaque consultation

■ *Table habitudes_vie — colonnes drogues chiffrées AES-256. Unique par patient.*

■ Réf. module : Composant HabitudesVie — table habitudes_vie

US-DOS-05

DOSSIER

Critique

SP: 5

Sprint 1

En tant que médecin, je veux enregistrer les allergies et intolérances du patient avec leur sévérité, **afin de** éviter toute prescription dangereuse et alerter l'ensemble de l'équipe soignante.

Critères d'acceptation

- ✓ Types d'allergies : médicamenteuse, alimentaire, environnementale
- ✓ Sévérité : légère (jaune) / modérée (orange) / anaphylactique (rouge clignotant)
- ✓ La réaction allergique décrite est saisie en texte libre
- ✓ Toute allergie anaphylactique déclenche un badge rouge permanent sur la fiche patient
- ✓ Les allergies médicamenteuses sont cross-référencées automatiquement lors de toute prescription
- ✓ Je ne peux pas supprimer une allergie, seulement la marquer 'infirmée' avec justification

■ *Table allergies — index sur famille_medicament pour cross-référence prescriptions.*

■ Réf. module : Composant AllergiesManager — table allergies

ÉPIC CONSULT — Consultations & Suivi Clinique

5 user stories • 28 story points

Saisie structurée des consultations, constantes vitales, diagnostics CIM-10 et timeline chronologique cross-établissements.

US-CON-01

CONSULT

Critique

SP: 8

Sprint 1

En tant que médecin, je veux créer une nouvelle consultation pour un patient avec toutes les données cliniques, **afin de** documenter chaque acte médical de façon structurée et retrouvable.

Critères d'acceptation

- ✓ Le formulaire de consultation comprend : motif, anamnèse, examen physique, constantes, diagnostic, plan
- ✓ L'établissement et l'identité du médecin sont pré-remplis automatiquement depuis la session
- ✓ La date et l'heure de création sont horodatées côté serveur (non modifiables)
- ✓ La consultation est sauvegardée automatiquement toutes les 2 minutes (autosave)
- ✓ Une consultation enregistrée ne peut pas être supprimée, seulement corrigée avec mention d'erreur

■ Autosave via debounce 2min. Table consultations — horodatage serveur `TIMESTAMPZ`.

■ Réf. module : Page /patients/[npi]/consultations/nouveau

US-CON-02

CONSULT

Critique

SP: 5

Sprint 1

En tant que médecin ou infirmier, je veux saisir les constantes vitales du patient lors de chaque consultation, **afin de** surveiller l'évolution de son état général et détecter les anomalies.

Critères d'acceptation

- ✓ Les constantes saisies sont : TA systolique, TA diastolique, FC, FR, température, SpO2, poids, taille
- ✓ L'IMC est calculé automatiquement à partir du poids et de la taille
- ✓ Chaque valeur hors norme déclenche un indicateur coloré (orange : limite / rouge : critique)
- ✓ Les seuils d'alerte sont configurables par l'administrateur médical
- ✓ L'infirmier peut saisir les constantes sans créer de consultation complète (soins infirmiers)

■ Table constantes liée à consultation_id. Calcul IMC = poids/(taille²). Seuils configurables.

■ Réf. module : Composant ConstantesForm — table constantes

US-CON-03

CONSULT

Haute

SP: 5

Sprint 2

En tant que médecin, je veux codifier mes diagnostics en CIM-10 avec aide à l'autocomplétion, **afin de** standardiser la documentation diagnostique et permettre des analyses épidémiologiques.

Critères d'acceptation

- ✓ Un champ de recherche propose une autocomplétion sur la base CIM-10 complète (>15 000 codes)
- ✓ La recherche fonctionne par code (ex : E11) ou par libellé (ex : 'diabète type 2')
- ✓ Je peux enregistrer 1 diagnostic principal et jusqu'à 5 diagnostics secondaires
- ✓ L'IA suggère automatiquement 3 codes CIM-10 si je saisis mon diagnostic en texte libre
- ✓ Les diagnostics chroniques sont automatiquement proposés depuis les antécédents du patient

■ Base CIM-10 chargée en table PostgreSQL. Autocomplétion via recherche full-text.

■ Réf. module : Composant CIM10Selector — API /api/ai/cim10

US-CON-04

CONSULT

Haute

SP: 5

Sprint 2

En tant que médecin, je veux visualiser la timeline chronologique de toutes les consultations d'un patient, tous établissements confondus, **afin de** comprendre l'historique médical complet et la continuité des soins.

Critères d'acceptation

- ✓ La timeline affiche toutes les consultations depuis la création du dossier
- ✓ Chaque entrée montre : date, établissement, médecin, diagnostic principal, acte
- ✓ La timeline est filtrable par établissement, médecin, spécialité, et période
- ✓ Un code couleur différencie les types d'établissements (CHU, CSP, clinique privée)
- ✓ Je peux cliquer sur une consultation pour voir son détail complet
- ✓ Les consultations d'urgence sont signalées par un badge rouge

■ Query cross-établissements sans filtre RLS sur établissement (médecin voit tout).

■ Réf. module : Composant ConsultationTimeline

US-CON-05

CONSULT

Moyenne

SP: 5

Sprint 3

En tant que médecin, je veux visualiser les graphiques d'évolution des constantes vitales dans le temps, **afin de** détecter rapidement les tendances préoccupantes sans relire tous les comptes rendus.

Critères d'acceptation

- ✓ Graphiques disponibles : TA (sys+dia), FC, poids/IMC, température sur les N dernières consultations
- ✓ La période est sélectionnable : 3 mois, 6 mois, 1 an, tout l'historique
- ✓ Les zones normales sont affichées en vert sur chaque graphique
- ✓ Les valeurs hors-norme sont marquées par un point rouge sur la courbe
- ✓ Les graphiques sont interactifs (survol = valeur + date + établissement)

■ Recharts LineChart — données récupérées via JOIN consultations + constantes.

■ Réf. module : Composant ConstantesChart — Recharts

ÉPIC RX — Prescriptions & Pharmacie

5 user stories • 29 story points

Ordonnances numériques sécurisées, vérification des allergies et interactions, suivi de la dispensation.

US-RX-01

RX

Critique

SP: 8

Sprint 1

En tant que médecin, je veux créer une ordonnance numérique depuis une consultation, **afin de** prescrire un traitement de façon documentée, sécurisée et traçable.

Critères d'acceptation

- ✓ L'ordonnance contient : médicament (DCI + nom commercial), dosage, forme, posologie, durée en jours
- ✓ Je peux ajouter plusieurs médicaments sur la même ordonnance
- ✓ L'ordonnance est horodatée et liée à la consultation et au patient
- ✓ L'ordonnance est signée électroniquement avec mon identifiant médecin
- ✓ Une fois créée, l'ordonnance n'est plus modifiable (seulement une nouvelle ordonnance peut la remplacer)

■ Table *prescriptions* liée à *consultation_id*. Signature = `hash(user_id + timestamp + prescription_id)`.

■ Réf. module : Composant PrescriptionForm — table *prescriptions*

US-RX-02

RX

Critique

SP: 5

Sprint 1

En tant que système MediLink, je veux bloquer automatiquement toute prescription d'un médicament auquel le patient est allergique, **afin de** protéger le patient contre les erreurs médicales graves liées aux allergies.

Critères d'acceptation

- ✓ Dès qu'un médicament est saisi, une vérification cross-référence la famille du médicament avec les allergies connues
- ✓ Si une allergie est détectée, un message bloquant rouge s'affiche et la validation est impossible
- ✓ Le médecin ne peut pas contourner l'alerte allergie (pas de bouton 'ignorer' en v1.0)
- ✓ L'alerte précise : le médicament, l'allergie concernée, la sévérité, la réaction documentée
- ✓ La tentative bloquée est journalisée dans *audit_logs*

■ Vérification synchrone : `SELECT allergies WHERE famille_medicament = famille_prescrire`.

■ Réf. module : Hook useAllergyCheck — API `/api/prescriptions/check-allergy`

US-RX-03

RX

Haute

SP: 8

Sprint 2

En tant que système MediLink, je veux détecter et alerter sur les interactions médicamenteuses entre les ordonnances actives, **afin de** prévenir les effets indésirables graves liés aux associations de médicaments.

Critères d'acceptation

- ✓ À chaque ajout de médicament, les interactions avec les médicaments actifs du patient sont vérifiées
- ✓ Les interactions majeures sont affichées en orange avec description de l'effet indésirable potentiel
- ✓ Les interactions contre-indiquées sont bloquantes (rouge) — le médecin ne peut pas valider
- ✓ La base d'interactions est mise à jour trimestriellement par l'administrateur médical
- ✓ Les interactions vérifiées et acceptées (avec justification) sont journalisées

■ Table *drug_interactions* locale. Algorithme de vérification côté API.

■ Réf. module : API `/api/prescriptions/check-interactions`

US - RX - 04	RX	Moyenne	SP: 5	Sprint 3
--------------	----	---------	-------	----------

En tant que *pharmacien*, je veux valider la dispensation d'une ordonnance et enregistrer les substitutions génériques, **afin de** assurer le suivi de l'exécution du traitement prescrit.

Critères d'acceptation

- ✓ Je vois toutes les ordonnances actives du patient (statut 'prescrit')
- ✓ Je peux valider la dispensation de chaque médicament individuellement
- ✓ Je peux noter une substitution générique avec le nom du médicament substitué
- ✓ Après dispensation, le statut de l'ordonnance passe à 'dispensé'
- ✓ Je peux signaler une rupture de stock avec la date de disponibilité estimée

■ *RLS: pharmacien = lecture prescriptions + écriture dispensations uniquement.*

■ Réf. module : [Page /pharmacie — table dispensations](#)

US - RX - 05	RX	Haute	SP: 3	Sprint 2
--------------	----	-------	-------	----------

En tant que *médecin*, je veux être alerté automatiquement lorsqu'une ordonnance chronique expire dans 7 jours, **afin de** renouveler le traitement à temps et éviter toute rupture de thérapie.

Critères d'acceptation

- ✓ Une alerte apparaît dans le tableau de bord 7 jours avant l'expiration d'une ordonnance active
- ✓ L'alerte indique : nom du médicament, patient, date d'expiration
- ✓ Je peux renouveler l'ordonnance en un clic depuis l'alerte (crée une nouvelle ordonnance identique)
- ✓ Les renouvellements sont tracés et liés à l'ordonnance initiale
- ✓ L'alerte est également visible dans la fiche patient (onglet Prescriptions)

■ *Cron job quotidien Supabase Edge Function — notifications via Supabase Realtime.*

■ Réf. module : [Edge Function daily-prescription-alerts](#)

ÉPIC BIO — Analyses & Biologie

5 user stories • 23 story points

Prescription et réception des résultats biologiques, imagerie médicale et graphiques d'évolution longitudinale.

US-BIO-01	BIO	Haute	SP: 5	Sprint 2
-----------	-----	-------	-------	----------

En tant que *médecin*, je veux prescrire des examens biologiques depuis une consultation, **afin de** déclencher les analyses nécessaires et en assurer le suivi.

Critères d'acceptation

- ✓ Je peux prescrire plusieurs types d'analyses depuis une même consultation
- ✓ Chaque analyse prescrite passe au statut 'en attente' et est visible pour le laborantin
- ✓ Une analyse peut être marquée 'urgente' avec code couleur rouge
- ✓ Le tableau de bord affiche le nombre d'analyses en attente de résultats
- ✓ Je reçois une notification (Supabase Realtime) quand les résultats sont saisis

■ *Table analyses_prescrites — Supabase Realtime sur statut. Notification dashboard.*
■ Réf. module : Composant AnalysePrescription — table analyses_prescrites

US-BIO-02	BIO	Haute	SP: 5	Sprint 2
-----------	-----	-------	-------	----------

En tant que *laborantin*, je veux saisir les résultats des analyses biologiques d'un patient, **afin de** rendre les résultats accessibles immédiatement au médecin prescripteur.

Critères d'acceptation

- ✓ Je vois la liste de toutes les analyses 'en attente' prescrites pour mes patients
- ✓ Pour chaque analyse, je saisis : paramètre, valeur numérique, unité, date du prélèvement
- ✓ Dès la saisie validée, le médecin est notifié en temps réel
- ✓ Je peux uploader le PDF complet du compte rendu d'analyse en supplément
- ✓ Je ne peux pas modifier une valeur déjà validée (seulement ajouter une correction avec mention)

■ *RLS: laborantin = écriture sur resultats_analyse uniquement (pas accès consultation).*
■ Réf. module : Page /laboratoire — table resultats_analyse

US-BIO-03	BIO	Haute	SP: 3	Sprint 2
-----------	-----	-------	-------	----------

En tant que *médecin*, je veux voir les résultats biologiques avec indication visuelle si la valeur est hors norme, **afin de** identifier immédiatement les anomalies sans recalculer manuellement les valeurs de référence.

Critères d'acceptation

- ✓ Chaque résultat affiche la valeur, l'unité, la fourchette normale, et un indicateur ↑ / ↓ / Normal
- ✓ Les valeurs hors norme sont colorées : orange (limite), rouge (critique)
- ✓ Les valeurs normales sont en vert
- ✓ Les fourchettes de référence varient selon l'âge et le sexe du patient
- ✓ Un filtre 'Valeurs anormales uniquement' permet de n'afficher que les résultats problématiques

■ *Valeurs de référence stockées en table reference_values (parametre, age_min, age_max, sexe).*
■ Réf. module : Composant ResultatsTable

US-BIO-04

BIO

Moyenne

SP: 5

Sprint 3

En tant que médecin, je veux visualiser l'évolution graphique d'un paramètre biologique dans le temps, **afin de** suivre les tendances et évaluer l'efficacité du traitement sur la durée.

Critères d'acceptation

- ✓ Les graphiques sont disponibles pour : glycémie, HbA1c, créatinine, hémoglobine, CD4, cholestérol, plaquettes
- ✓ La zone normale est affichée en vert transparent sur le graphique
- ✓ La période est sélectionnable : 3, 6, 12 mois, tout l'historique
- ✓ Le survol d'un point affiche : valeur exacte, date, laboratoire, médecin prescripteur
- ✓ Je peux comparer 2 paramètres sur le même graphique (double axe Y)

■ *Recharts ComposedChart. Données: JOIN analyses_prescrites + resultats_analyse.*

■ Réf. module : Composant BiologieChart — Recharts

US-BIO-05

BIO

Moyenne

SP: 5

Sprint 3

En tant que médecin, je veux uploader et visualiser des images médicales (radio, écho, scanner) dans le dossier, **afin de** centraliser toute l'imagerie médicale avec le reste du dossier.

Critères d'acceptation

- ✓ Formats acceptés : DICOM, JPG, PNG, PDF — taille max 50 Mo
- ✓ Le fichier est stocké dans Supabase Storage (bucket privé 'imagerie-medicale')
- ✓ Une visionneuse d'images intégrée permet de visualiser JPG/PNG sans téléchargement
- ✓ Les PDF s'ouvrent dans un viewer intégré
- ✓ Chaque image est liée à une consultation ou une analyse prescrite
- ✓ Les images sont visibles par tous les médecins autorisés (cross-établissements)

■ *Supabase Storage presigned URLs. Viewer: react-pdf + image nativement. Max 50Mo.*

■ Réf. module : Composant ImageryViewer — Supabase Storage

ÉPIC VAC — Vaccinations & Prévention

3 user stories • 11 story points

Carnet vaccinal numérique avec statuts, rappels automatiques et couverture vaccinale PEV national.

US-VAC-01

VAC

Haute

SP: 3

Sprint 2

En tant que médecin ou infirmier, je veux enregistrer un vaccin administré dans le carnet vaccinal numérique du patient, **afin de** conserver un historique vaccinal complet visible dans tous les établissements.

Critères d'acceptation

- ✓ Je saisis : nom du vaccin, date d'administration, numéro de lot, établissement vaccinateur
- ✓ Le prochain rappel est calculé automatiquement selon le calendrier vaccinal de référence
- ✓ Le vaccin enregistré est immédiatement visible dans le carnet vaccinal de tous les établissements
- ✓ Le statut du vaccin passe à 'À JOUR' après enregistrement
- ✓ Je peux enregistrer plusieurs vaccins lors d'une même consultation

■ Table vaccinations — prochain_rappel calculé par fonction get_next_reminder(vaccin, date).
■ Réf. module : Composant VaccinationForm — table vaccinations

US-VAC-02

VAC

Haute

SP: 5

Sprint 2

En tant que médecin, je veux voir le statut de couverture vaccinale du patient par rapport au PEV national, **afin de** identifier les vaccins manquants ou en retard et les proposer au patient.

Critères d'acceptation

- ✓ Chaque vaccin du PEV national affiche son statut : À JOUR (vert), EN RETARD (rouge), MANQUANT (rouge), RECOMMANDÉ (orange), CONTRE-INDIQUÉ (gris)
- ✓ Un indicateur global de couverture vaccinale (%) est affiché
- ✓ Les vaccins en retard ou manquants sont listés en premier avec alerte visuelle
- ✓ Le PEV de référence est configurable par pays par le super_admin
- ✓ Je peux filtrer par tranche d'âge ou type de vaccin

■ Table pev_reference (vaccin, age_min, age_max, nb_doses, intervalle_rappel). Configurable admin.
■ Réf. module : Composant CarnetVaccinal — table pev_reference

US-VAC-03

VAC

Moyenne

SP: 3

Sprint 3

En tant que médecin, je veux recevoir une alerte dans mon tableau de bord pour les patients ayant un vaccin de rappel à prévoir ce mois, **afin de** proactivement proposer les vaccinations lors des consultations de suivi.

Critères d'acceptation

- ✓ Le tableau de bord affiche le nombre de patients avec un rappel vaccinal dans les 30 jours
- ✓ La liste détaillée est accessible en cliquant sur l'alerte
- ✓ L'alerte indique : patient, NPI, vaccin concerné, date de rappel prévue
- ✓ Un clic sur le patient depuis l'alerte ouvre directement son carnet vaccinal

■ Cron quotidien: SELECT vaccinations WHERE prochain_rappel BETWEEN now() AND now()+30 jours.
■ Réf. module : Dashboard composant VaccinationAlerts

ÉPIC HOSPIT — Hospitalisations & Soins Infirmiers

3 user stories • 13 story points

Gestion des séjours hospitaliers, comptes rendus opératoires, soins infirmiers et transferts inter-établissements.

US-HOS-01

HOSPIT

Haute

SP: 5

Sprint 2

En tant que médecin, je veux enregistrer une hospitalisation d'un patient avec ses dates, service et motif, **afin de** documenter chaque séjour et permettre la consultation de l'historique cross-établissements.

Critères d'acceptation

- ✓ Je saisis : date d'entrée, service, motif d'admission, médecin référent
- ✓ La date de sortie est saisie à la clôture du séjour
- ✓ Le résumé de sortie (diagnostic de sortie CIM-10, ordonnance de sortie, consignes) est documenté
- ✓ Le mode de sortie est enregistré : guérison, transfert, décès, sortie contre avis médical
- ✓ L'hospitalisation est visible dans la timeline du dossier patient (cross-établissements)

■ Table hospitalisations — statut: en_cours / cloturee. Lien vers consultations pendant séjour.

■ Réf. module : Composant HospitalisationForm

US-HOS-02

HOSPIT

Haute

SP: 5

Sprint 2

En tant que infirmier, je veux saisir les soins infirmiers et les médicaments administrés pour un patient hospitalisé, **afin de** assurer la traçabilité complète des soins au chevet du patient.

Critères d'acceptation

- ✓ Je peux saisir des soins infirmiers horodatés : type de soin, description, médicament administré, dose
- ✓ Chaque saisie de soin est automatiquement horodatée et liée à mon identité
- ✓ Les soins s'affichent en ordre chronologique dans la feuille de surveillance
- ✓ Je ne peux saisir des soins que pour les patients hospitalisés dans mon établissement
- ✓ Un médecin peut consulter les soins infirmiers mais pas les modifier

■ RLS: infirmier = écriture soins_infirmiers pour son etablissement uniquement.

■ Réf. module : Composant SoinsInfirmiersForm — table soins_infirmiers

US-HOS-03

HOSPIT

Moyenne

SP: 3

Sprint 3

En tant que médecin, je veux uploader le compte rendu opératoire et documenter une intervention chirurgicale, **afin de** conserver la traçabilité complète des actes chirurgicaux dans le dossier.

Critères d'acceptation

- ✓ Je peux uploader le PDF du compte rendu opératoire (stockage Supabase)
- ✓ Je saisis : type d'intervention, chirurgien, anesthésiste, durée, complications
- ✓ Le compte rendu est lié à l'hospitalisation correspondante
- ✓ Il est accessible depuis l'onglet Hospitalisations du dossier patient
- ✓ Les comptes rendus opératoires sont visibles cross-établissements par tous les médecins autorisés

■ Supabase Storage bucket 'cr-operatoires'. Lié à hospitalisation_id.

■ Réf. module : Composant CompteRenduOp — Supabase Storage

ÉPIC IA — Intelligence Artificielle Clinique

3 user stories • 18 story points

Résumés cliniques automatiques, alertes intelligentes et aide à la codification via Anthropic claude-sonnet.

US-IA-01

IA

Haute

SP: 5

Sprint 2

En tant que médecin, je veux générer en un clic un résumé clinique structuré du dossier patient, **afin de** gagner du temps lors de la prise en charge d'un patient que je ne connais pas ou en urgence.

Critères d'acceptation

- ✓ Le bouton 'Résumé IA' est accessible depuis l'en-tête du dossier patient
- ✓ Le résumé est généré en moins de 10 secondes avec un indicateur de chargement
- ✓ Le résumé inclut : antécédents clés, allergies, traitements actifs, derniers bilans notables, points de vigilance
- ✓ Le résumé est affiché dans un encadré vert distinct, clairement labellisé 'Généré par IA — à vérifier'
- ✓ Le résumé n'est jamais sauvegardé en base (généré à la demande, non persistant)
- ✓ La génération du résumé est journalisée dans audit_logs (qui l'a demandé, quand)

■ API /api/ai/summarize → Anthropic claude-sonnet-4-20250514. Prompt structuré avec dossier JSON.

■ Réf. module : API /api/ai/summarize

US-IA-02

IA

Haute

SP: 8

Sprint 2

En tant que système MediLink, je veux analyser silencieusement le dossier à chaque ouverture et générer des alertes cliniques contextuelles, **afin de** signaler proactivement au médecin les situations nécessitant son attention sans qu'il ait à relire tout le dossier.

Critères d'acceptation

- ✓ L'analyse IA s'exécute en arrière-plan à chaque ouverture du dossier (non bloquante)
- ✓ Les alertes générées sont catégorisées : rouge (urgente), orange (importante), bleue (informationnelle)
- ✓ Types d'alertes détectées : examens de suivi en retard, constantes anormales récurrentes, traitements contradictoires, vaccins manquants selon l'âge
- ✓ Le nombre d'alertes non résolues est affiché sur le badge de l'onglet 'Vue d'ensemble'
- ✓ Un médecin peut marquer une alerte comme 'traitée' avec commentaire

■ API /api/ai/alerts — analyse en background. Résultats non persistés (régénérés à chaque visite).

■ Réf. module : API /api/ai/alerts — composant ClinicalAlertsPanel

US-IA-03

IA

Moyenne

SP: 5

Sprint 3

En tant que médecin, je veux obtenir des suggestions de codes CIM-10 en saisissant mon diagnostic en texte libre, **afin de** coder rapidement et correctement mes diagnostics sans connaître par cœur la classification CIM-10.

Critères d'acceptation

- ✓ Après saisie d'au moins 3 caractères en texte libre, l'IA suggère 3 codes CIM-10
- ✓ Les suggestions apparaissent en moins de 2 secondes
- ✓ Chaque suggestion affiche : code, libellé complet, niveau de confiance (%)
- ✓ Je peux sélectionner une suggestion en un clic pour l'appliquer au champ diagnostic
- ✓ Si l'IA n'est pas disponible, la recherche classique par texte dans la base CIM-10 reste fonctionnelle

■ API /api/ai/cim10 avec fallback sur recherche full-text table cim10 si IA indisponible.

■ Réf. module : Composant CIM10Selector — API /api/ai/cim10

ÉPIC BOARD — Tableau de Bord & Statistiques

2 user stories • 10 story points

Tableau de bord personnalisé par rôle avec KPIs en temps réel, alertes et statistiques d'activité.

US-DB-01

BOARD

Haute

SP: 5

Sprint 2

En tant que *médecin*, je veux visualiser mon tableau de bord personnalisé avec les indicateurs clés de mon activité, **afin de** avoir une vue d'ensemble de mes patients et tâches prioritaires dès ma connexion.

Critères d'acceptation

- ✓ Le dashboard affiche : patients vus aujourd'hui, résultats en attente, ordonnances expirant bientôt, rappels de suivi, alertes IA
- ✓ Les compteurs sont mis à jour en temps réel via Supabase Realtime
- ✓ Un fil d'activité récente liste les 20 dernières actions (consultations, analyses, prescriptions)
- ✓ Les graphiques d'activité affichent : consultations/jour (7 jours), nouveaux patients/semaine (8 semaines)
- ✓ Le dashboard est personnalisé : je ne vois que mes patients et mes alertes

■ *Supabase Realtime subscriptions sur tables consultations + resultats_analyse. KPIs via RPC.*

■ Réf. module : [Page /dashboard — composant DashboardMedecin](#)

US-DB-02

BOARD

Moyenne

SP: 5

Sprint 3

En tant que *administrateur établissement*, je veux visualiser les statistiques d'activité de mon établissement, **afin de** piloter l'activité médicale et produire des rapports pour la direction.

Critères d'acceptation

- ✓ Le dashboard admin affiche : consultations du mois, admissions, nouveaux patients enregistrés, taux d'occupation des lits
- ✓ Un graphique des top 10 diagnostics CIM-10 du mois est affiché
- ✓ Un tableau par médecin montre : nombre de consultations, moyenne de patients/jour
- ✓ La période de référence est sélectionnable (semaine, mois, trimestre, année)
- ✓ Je peux exporter toutes les statistiques en CSV ou Excel

■ *Vues PostgreSQL agrégées. Export CSV via API /api/admin/stats?format=csv.*

■ Réf. module : [Page /admin/dashboard — table statistiques agrégées](#)

ÉPIC EXPORT — Export & Interopérabilité

3 user stories • 13 story points

Export PDF du dossier, lettres de référence, QR codes sécurisés et interopérabilité CIM-10.

US-EXP-01

EXPORT

Haute

SP: 5

Sprint 2

En tant que médecin, je veux exporter le dossier patient complet en PDF imprimable, **afin de** disposer d'un document médical formel pour les transferts ou les archives papier.

Critères d'acceptation

- ✓ Le PDF inclut : en-tête établissement + logo, données identitaires, antécédents, consultations, prescriptions actives, analyses récentes, vaccinations
- ✓ Je peux sélectionner les sections à inclure dans l'export
- ✓ Le PDF inclut la date d'impression, le nom du médecin et un tampon électronique
- ✓ La génération du PDF prend moins de 10 secondes
- ✓ Chaque export est journalisé dans audit_logs

■ API /api/export/pdf — react-pdf côté serveur Next.js. Génération à la demande.

■ Réf. module : API /api/export/pdf

US-EXP-02

EXPORT

Moyenne

SP: 3

Sprint 3

En tant que médecin, je veux générer une lettre de référence médicale préremplie depuis le dossier, **afin de** orienter un patient vers un spécialiste avec toutes les informations cliniques pertinentes.

Critères d'acceptation

- ✓ Un template de lettre de référence est prérempli automatiquement avec les données du dossier
- ✓ Je peux personnaliser : établissement destinataire, médecin destinataire, motif de référence, informations à inclure
- ✓ La lettre est exportable en PDF avec signature électronique du médecin
- ✓ La génération de la lettre est tracée dans audit_logs
- ✓ Un historique des lettres de référence générées est disponible dans l'onglet Documents

■ Template react-pdf paramétrable. Stockage optionnel dans documents du dossier.

■ Réf. module : API /api/export/reference-letter

US-EXP-03

EXPORT

Basse

SP: 5

Sprint 5

En tant que médecin, je veux générer un QR code sécurisé donnant accès temporaire au dossier, **afin de** faciliter le partage du dossier lors d'un transfert d'urgence sans transmettre de données en clair.

Critères d'acceptation

- ✓ Le QR code donne accès à un lien sécurisé valable 24 heures maximum
- ✓ L'accès via QR code nécessite une authentification MediLink valide
- ✓ Le QR code peut être révoqué manuellement avant son expiration
- ✓ Chaque accès via QR code est journalisé : qui, quand, depuis quel établissement
- ✓ Le QR code n'affiche que les sections sélectionnées lors de sa génération

■ JWT à expiration courte signé avec NEXTAUTH_SECRET. Table qr_codes pour révocation.

■ Réf. module : API /api/export/qrcode

ÉPIC AUDIT — Traçabilité & Journal d'Audit

3 user stories • 18 story points

Journalisation complète de tous les accès et actions, conformité RGPD, break-the-glass et alertes sécurité.

US-AUD-01

AUDIT

Critique

SP: 5

Sprint 1

En tant que système MediLink, je veux journaliser automatiquement chaque action effectuée sur un dossier patient, **afin de** garantir la traçabilité complète de tous les accès et modifications conformément aux obligations légales.

Critères d'acceptation

- ✓ Chaque action journalisée contient : user_id, rôle, action (lecture/écriture/export/connexion), patient_id, établissement, IP, horodatage
- ✓ Les niveaux de journalisation sont : INFO, WARN, CRITIQUE, ALERTE
- ✓ Les logs sont en append-only (aucune modification ou suppression possible, même par super_admin)
- ✓ La journalisation ne ralentit pas les opérations utilisateur (insertion asynchrone)
- ✓ La rétention des logs est de 10 ans minimum

■ Table audit_logs avec trigger PostgreSQL AFTER INSERT/UPDATE/SELECT sur tables sensibles.

■ Réf. module : Triggers PostgreSQL + table audit_logs

US-AUD-02

AUDIT

Haute

SP: 5

Sprint 2

En tant que administrateur, je veux consulter et filtrer le journal d'audit de mon établissement, **afin de** détecter les accès non autorisés et investiguer les incidents de sécurité.

Critères d'acceptation

- ✓ Le journal d'audit est filtrable par : utilisateur, action, patient, établissement, période, niveau (INFO/WARN/CRITIQUE)
- ✓ Les logs CRITIQUE et ALERTE sont mis en évidence visuellement (rouge/orange)
- ✓ Je peux exporter le journal filtré en CSV pour investigation externe
- ✓ Les logs d'accès break-the-glass sont signalés avec un bandeau rouge distinct
- ✓ La recherche dans les logs retourne des résultats en moins de 2 secondes

■ Index PostgreSQL sur (user_id, timestamp, niveau). Pagination côté serveur.

■ Réf. module : Page /admin/audit — table audit_logs

US-AUD-03

AUDIT

Haute

SP: 8

Sprint 2

En tant que médecin, je veux accéder en urgence au dossier d'un patient hors de mon périmètre habituel (break-the-glass), **afin de** prendre en charge un patient en urgence même si je ne suis pas son médecin référent.

Critères d'acceptation

- ✓ Une option 'Accès d'urgence' est disponible sur tout dossier inaccessible normalement
- ✓ Je dois saisir une justification obligatoire (texte libre, min. 50 caractères) avant l'accès
- ✓ L'accès est accordé immédiatement après confirmation
- ✓ L'événement est journalisé au niveau CRITIQUE dans audit_logs
- ✓ Une notification email est envoyée dans les 60 secondes à l'administrateur et au DPO
- ✓ Le dossier accédé via break-the-glass affiche un bandeau orange 'Accès d'urgence actif'

■ RLS bypass via service_role avec audit immédiat. Email via Supabase Edge Function.

■ Réf. module : API /api/audit/break-the-glass

ÉPIC ADMIN — Administration Système

3 user stories • 11 story points

Gestion des établissements, des utilisateurs, des configurations système et de la maintenance.

US-ADM-01

ADMIN

Haute

SP: 3

Sprint 1

En tant que *super_admin*, **je veux** enregistrer et gérer les établissements de santé dans le système, **afin de** contrôler quels établissements participent au réseau MediLink.

Critères d'acceptation

- ✓ Je peux créer un établissement avec : nom, type (CHU/CSP/Clinique/Autre), ville, région, pays, adresse, téléphone
- ✓ Je peux activer ou désactiver un établissement (désactivé = accès coupé pour tous ses utilisateurs)
- ✓ La liste des établissements avec leur statut est visible dans le panneau *super_admin*
- ✓ Je peux voir le nombre de patients, utilisateurs et consultations par établissement

■ *Table établissements. RLS: super_admin uniquement pour CRUD établissements.*

■ Réf. module : [Page /super-admin/etablissements](#)

US-ADM-02

ADMIN

Moyenne

SP: 3

Sprint 4

En tant que *administrateur établissement*, **je veux** configurer le calendrier vaccinal PEV de référence pour mon pays, **afin de** adapter les alertes vaccinales au programme national de vaccination.

Critères d'acceptation

- ✓ Je peux ajouter, modifier ou désactiver des vaccins dans le calendrier PEV
- ✓ Chaque vaccin du PEV définit : nom, âge cible, nombre de doses, intervalle entre rappels
- ✓ La modification du PEV prend effet immédiatement pour tous les nouveaux calculs de statut vaccinal
- ✓ Un historique des modifications du PEV est conservé

■ *Table pev_reference. Modifiable par admin_etab ou super_admin. Versionnement.*

■ Réf. module : [Page /admin/configuration/pev](#)

US-ADM-03

ADMIN

Basse

SP: 5

Sprint 5

En tant que *super_admin*, **je veux** surveiller la santé technique du système (erreurs, performance, utilisation), **afin de** garantir la disponibilité et les performances de MediLink pour tous les établissements.

Critères d'acceptation

- ✓ Un panneau de monitoring affiche : disponibilité (uptime %), temps de réponse moyen des APIs, erreurs 5xx des dernières 24h
- ✓ Les alertes de performance sont configurables (ex : si temps moyen > 2s, alerte email)
- ✓ Je peux voir l'utilisation du stockage Supabase et l'usage de l'API Anthropic
- ✓ Un log des erreurs critiques est accessible avec stack trace

■ *Vercel Analytics + Supabase Dashboard + alertes via webhooks. Tableaux de bord Next.js.*

■ Réf. module : [Page /super-admin/monitoring](#)

Définition of Done (DoD) — MediLink

Une User Story est considérée comme 'Done' uniquement lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

Code

- Le code est écrit en TypeScript strict (pas de any implicite)
- Les composants React sont typés avec des interfaces explicites
- Les fonctions API sont documentées avec JSDoc
- Le code a été revu par au moins un autre développeur (Pull Request)

Tests

- Les critères d'acceptation sont couverts par des tests unitaires (Jest)
- Les flux critiques (auth, prescription, audit) ont des tests E2E (Playwright)
- Le taux de couverture des tests est $\geq 80\%$ pour les modules critiques
- Aucun test en échec en CI/CD

Sécurité

- Les RLS Supabase sont vérifiés et testés pour chaque nouveau rôle concerné
- Toutes les entrées utilisateur sont sanitisées (pas d'injection SQL/XSS possible)
- Les données sensibles ne sont pas exposées dans les logs ou les réponses API
- L'action est journalisée dans audit_logs si elle concerne un dossier patient

UX / Accessibilité

- L'interface est responsive (desktop prioritaire, tablette fonctionnelle)
- Les états de chargement (skeleton) et d'erreur (toast) sont implémentés
- Les champs obligatoires sont clairement indiqués
- Le contraste des couleurs respecte WCAG AA minimum

Déploiement

- La fonctionnalité est déployée sur l'environnement de staging (preview Vercel)
- La migration de base de données est versionnée dans le dépôt Git
- Les variables d'environnement nécessaires sont documentées dans .env.example
- Le Product Owner a validé la fonctionnalité sur staging

Glossaire Agile & Conventions

Terme	Définition
User Story	Fonctionnalité décrite du point de vue de l'utilisateur final (format : En tant que / Je veux / Afin de)
Épic	Regroupement de User Stories partageant un même domaine fonctionnel
Story Points (SP)	Unité d'estimation de la complexité relative d'une User Story (échelle de Fibonacci : 1, 2, 3, 5, 8, 13)
Sprint	Itération de développement de 2 semaines
Critère d'acceptation	Condition vérifiable qui doit être satisfaite pour qu'une User Story soit considérée comme terminée
Priorité Critique	À implémenter impérativement en Sprint 1 — bloquant pour le lancement
Priorité Haute	À implémenter en Sprint 1 ou 2 — fonctionnalité majeure
Priorité Moyenne	À implémenter en Sprint 3 ou 4 — amélioration significative
Priorité Basse	Sprint 5 ou backlog — amélioration optionnelle pour v1.0
DoD	Definition of Done — ensemble des critères à remplir pour qu'une story soit considérée terminée
RLS	Row Level Security — contrôle d'accès ligne par ligne dans PostgreSQL/Supabase
NPI	Numéro Personnel d'Identification — identifiant unique national du patient
CIM-10	Classification Internationale des Maladies, 10e révision (OMS)
Break-the-glass	Procédure d'accès d'urgence forcé à un dossier, avec justification et notification automatique