



Group Policy Management

Grup İlkeleri Yönetimi, İstemci işletim sistemlerinde olduğu gibi sunucu işletim sistemlerinde de uygulanır. Tools sekmesinde bulunan “Group Policy Management” seçeneği ile erişebiliriz. Bir domain’i yönetirken en büyük yardımcılarımızdan biridir. Fakat burada yapılan ufak bir mantık hatası, tüm domain ortamını etkileyeceğinden dolayı dikkat edilmelidir. Bu sebeple herhangi bir değişiklik yapmadan önce makinanın backup’ı alınmalıdır. Bir diğer önemli nokta ise Forest altında bulunan Default Domain Policy’ye dokunmamaktır. Olası hatalı ayarlamalardan sonra ilk günkü haline dönmek isteyebiliriz. Fakat buna gerek kalmayacak şekilde düzenlemelerimizi yapmaya özen göstermeliyiz.

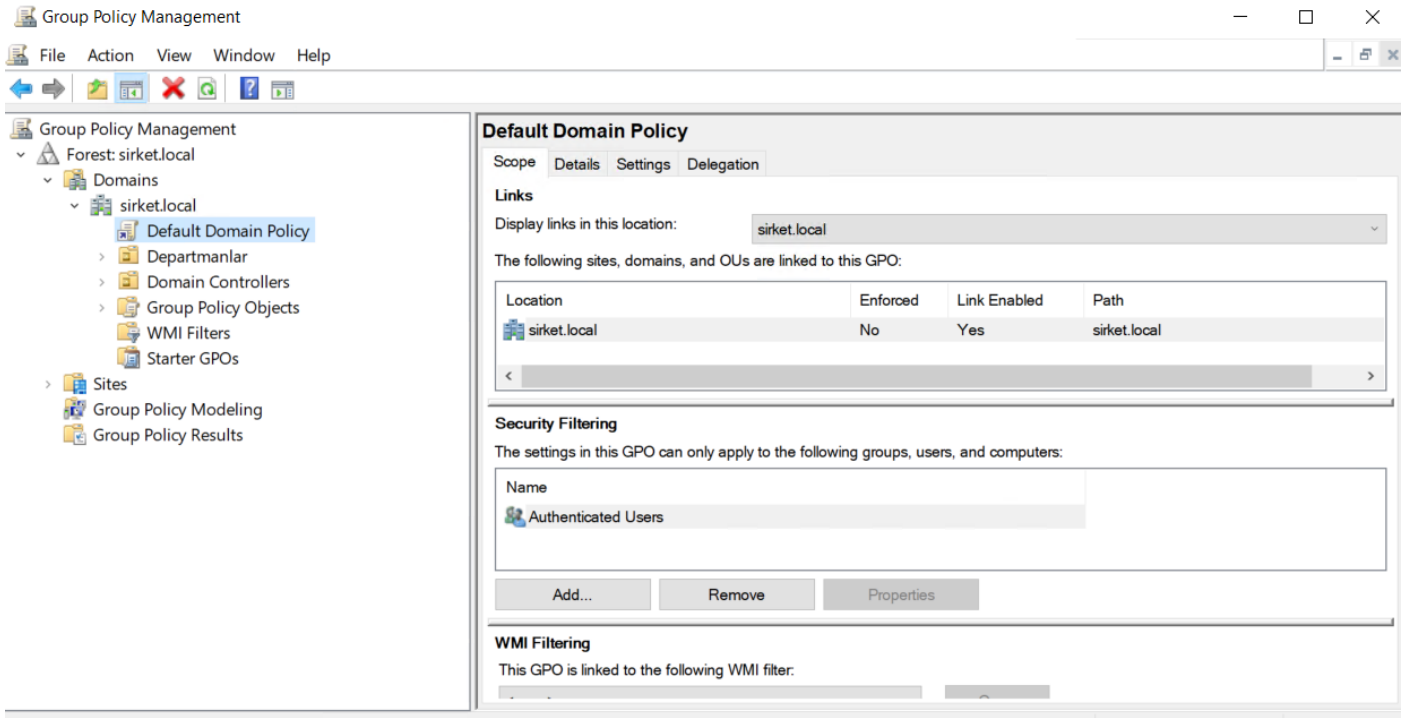


Defult Domain Policy erişim sırasında bir hata ile karşılaşılabilir. Görünen sayfa, web tabanlı bir sayfa olup, bazı güvenlik sorunlarından dolayı Internet Explorer’ın verdiği bir hatadan kaynaklanır. Hatanın giderilmesi için hata penceresi üzerindeki güvenli adreslerin bulunduğu liste içerisine, bahsi geçen web tabanlı sayfa eklenmelidir.

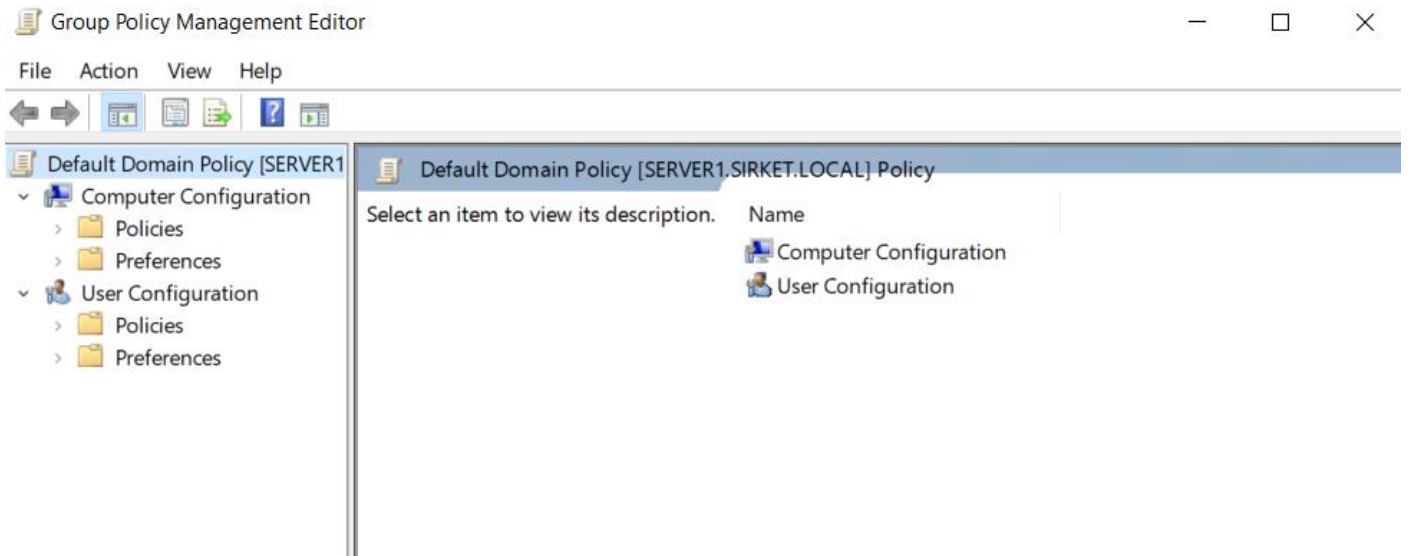


GPO (Group Policy Object) ayarların tanımlandığı nesnedir. İki bölümden oluşur: **Computer Configuration**: Bilgisayar açılırken uygulanır (güvenlik ayarları, yazılım dağıtımı, başlangıç betikleri). **User Configuration**: Kullanıcı oturum açarken uygulanır (masaüstü kısıtlamaları, klasör yönlendirme, oturum açma betikleri).

Mesela User Configuration altında uygulayacağımız herhangi bir kural veya ilke kime etki edecek? Kapsama alanından görebiliriz. Yani Default Domain Policy'leri, sirket.local domain'indeki Authenticated Users'lar için uygulanmıştır.

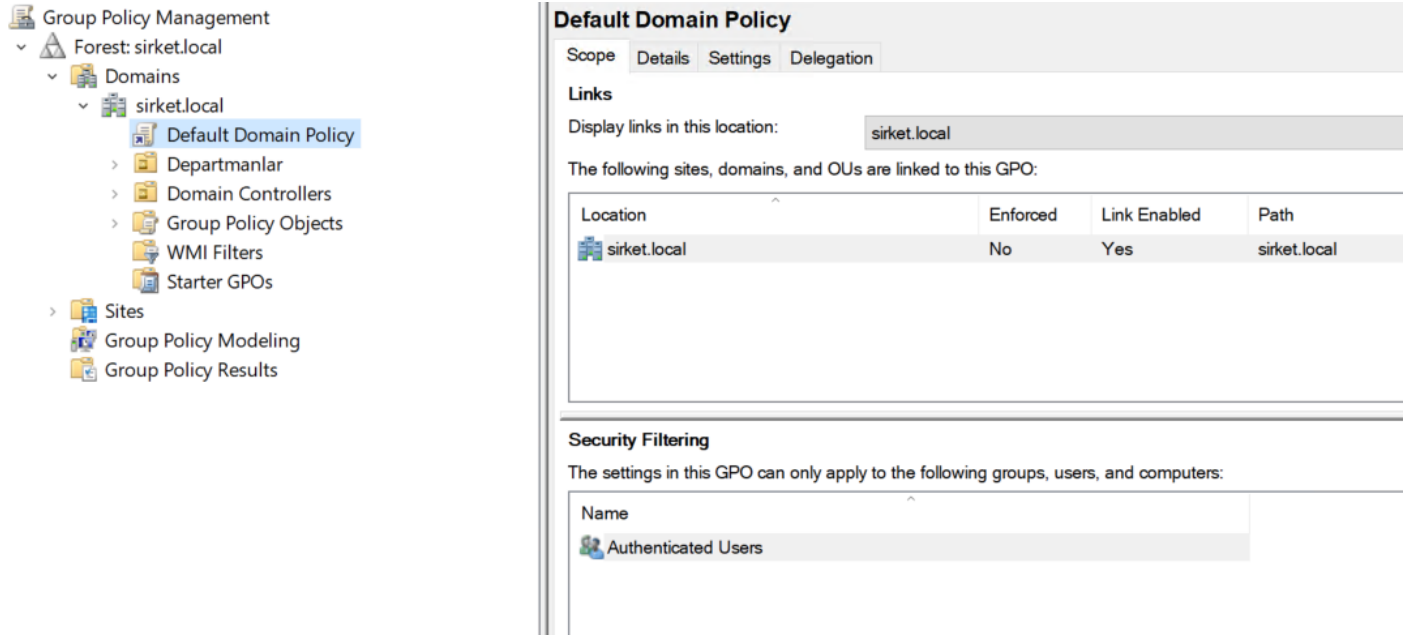

Bu ilkeler sadece User'lara değil, domain'deki computer, group veya built-in security principal'lara uygulanabilir.

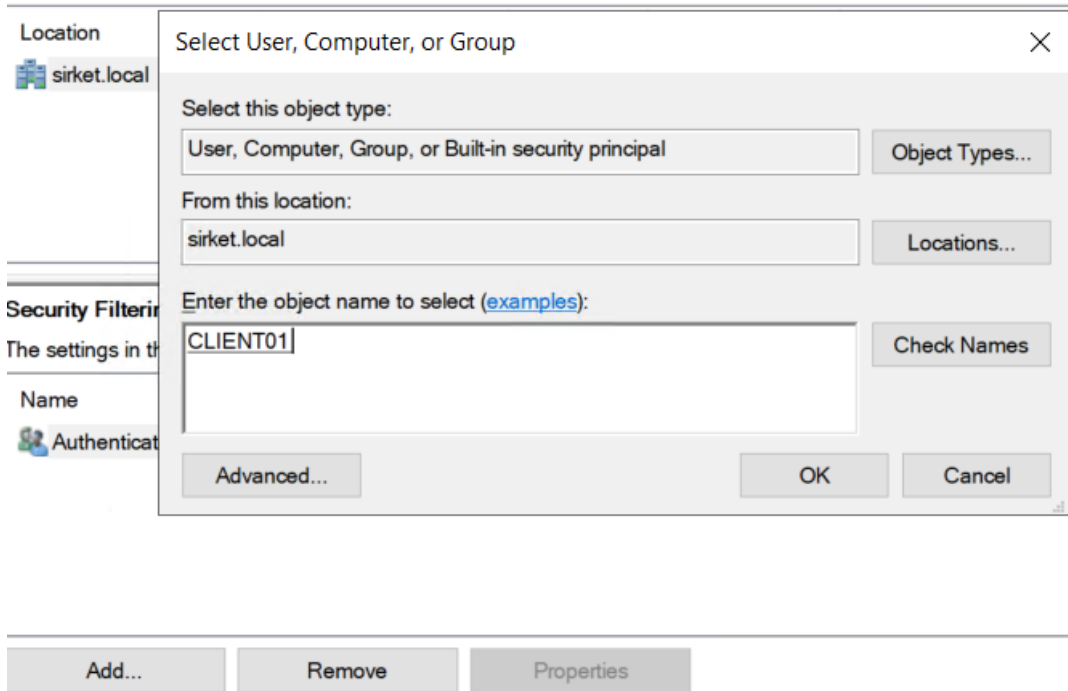

Fakat şöyle bir durum var, kapsama alanına bilgisayar ekledik ama bunu User Configuration altında ekledik. O zaman bizim eklediğimiz bilgisayar bu durumdan etkilenmeyecektir, çünkü onu ilgilendiren alanda değişiklik yapmadık.

Bu yüzden uygulanmasını istediğimiz ilkenin, doğru configuration alanında, doğru nesne tiplerine etki etmesi önemlidir. Default Domain Policy üzerinden, client kullanımında gerçekleştirilen tüm değişiklikler sunucu için de gerçekleştirilebilir. Domain'e dahil olan kullanıcılar ve makineleri ile ilgili istenilen kısıt ve izin tanımlaması yapılabilir.

Linker, bir yere bağlanmak için kullanılır ve gerçekleşen işleme linkleme adı verilir. Bu işlemin yapılabilmesi için Link Enabled olması gerekir. Yoksa bağlantı sağlanamaz. Bu bağlantılar, domain ilkeleri ve organizational unit'ler arasındadır. Linkleme işlemi inheritance (miras) ile sağlanır. Senaryoya göre miras almasını istemediklerimize "block inheritance" uygulanabilir.

Grup ilkeleri ile ilgili yapılan değişikliklerin biraz zaman alacağından, yapılan değişikliğin hemen uygulanması için server olarak kullanılan makine içerisinden (yani bizim DC) CMD'ye gelinip "gpupdate /force" komutu kullanılabilir. Bu komut ile, yapılan değişikliğin hemen gerçekleştirilmesi zorlanır. Tabi client'ın yoğunluk durumuna göre yine vakit alabilir. Yaygın kullanım alanları:

- Parola ve hesap kilitleme politikaları (Default Domain Policy)
- Sürücü eşleme ve yazıcı dağıtımı
- Windows Update ayarları
- USB depolama aygıtlarını kısıtlama
- Kontrol Paneli veya belirli uygulamalara erişimi engelleme
- Klasör yönlendirme (Documents, Desktop)
- Güvenlik duvarı kuralları
- Yazılım dağıtımı

Sorun Giderme Komutları

Komut	Amaç
<code>gpupdate /force</code>	Politikaları hemen yeniden uygular
<code>gpresult /r</code>	Uygulanan GPO'ların özetini gösterir
<code>gpresult /h rapor.html</code>	Ayrıntılı HTML sonuç raporu üretir
<code>rsop.msc</code>	Sonuç politikası kümesini grafiksel gösterir
<code>dcdiag</code>	Domain controller sağlığını denetler