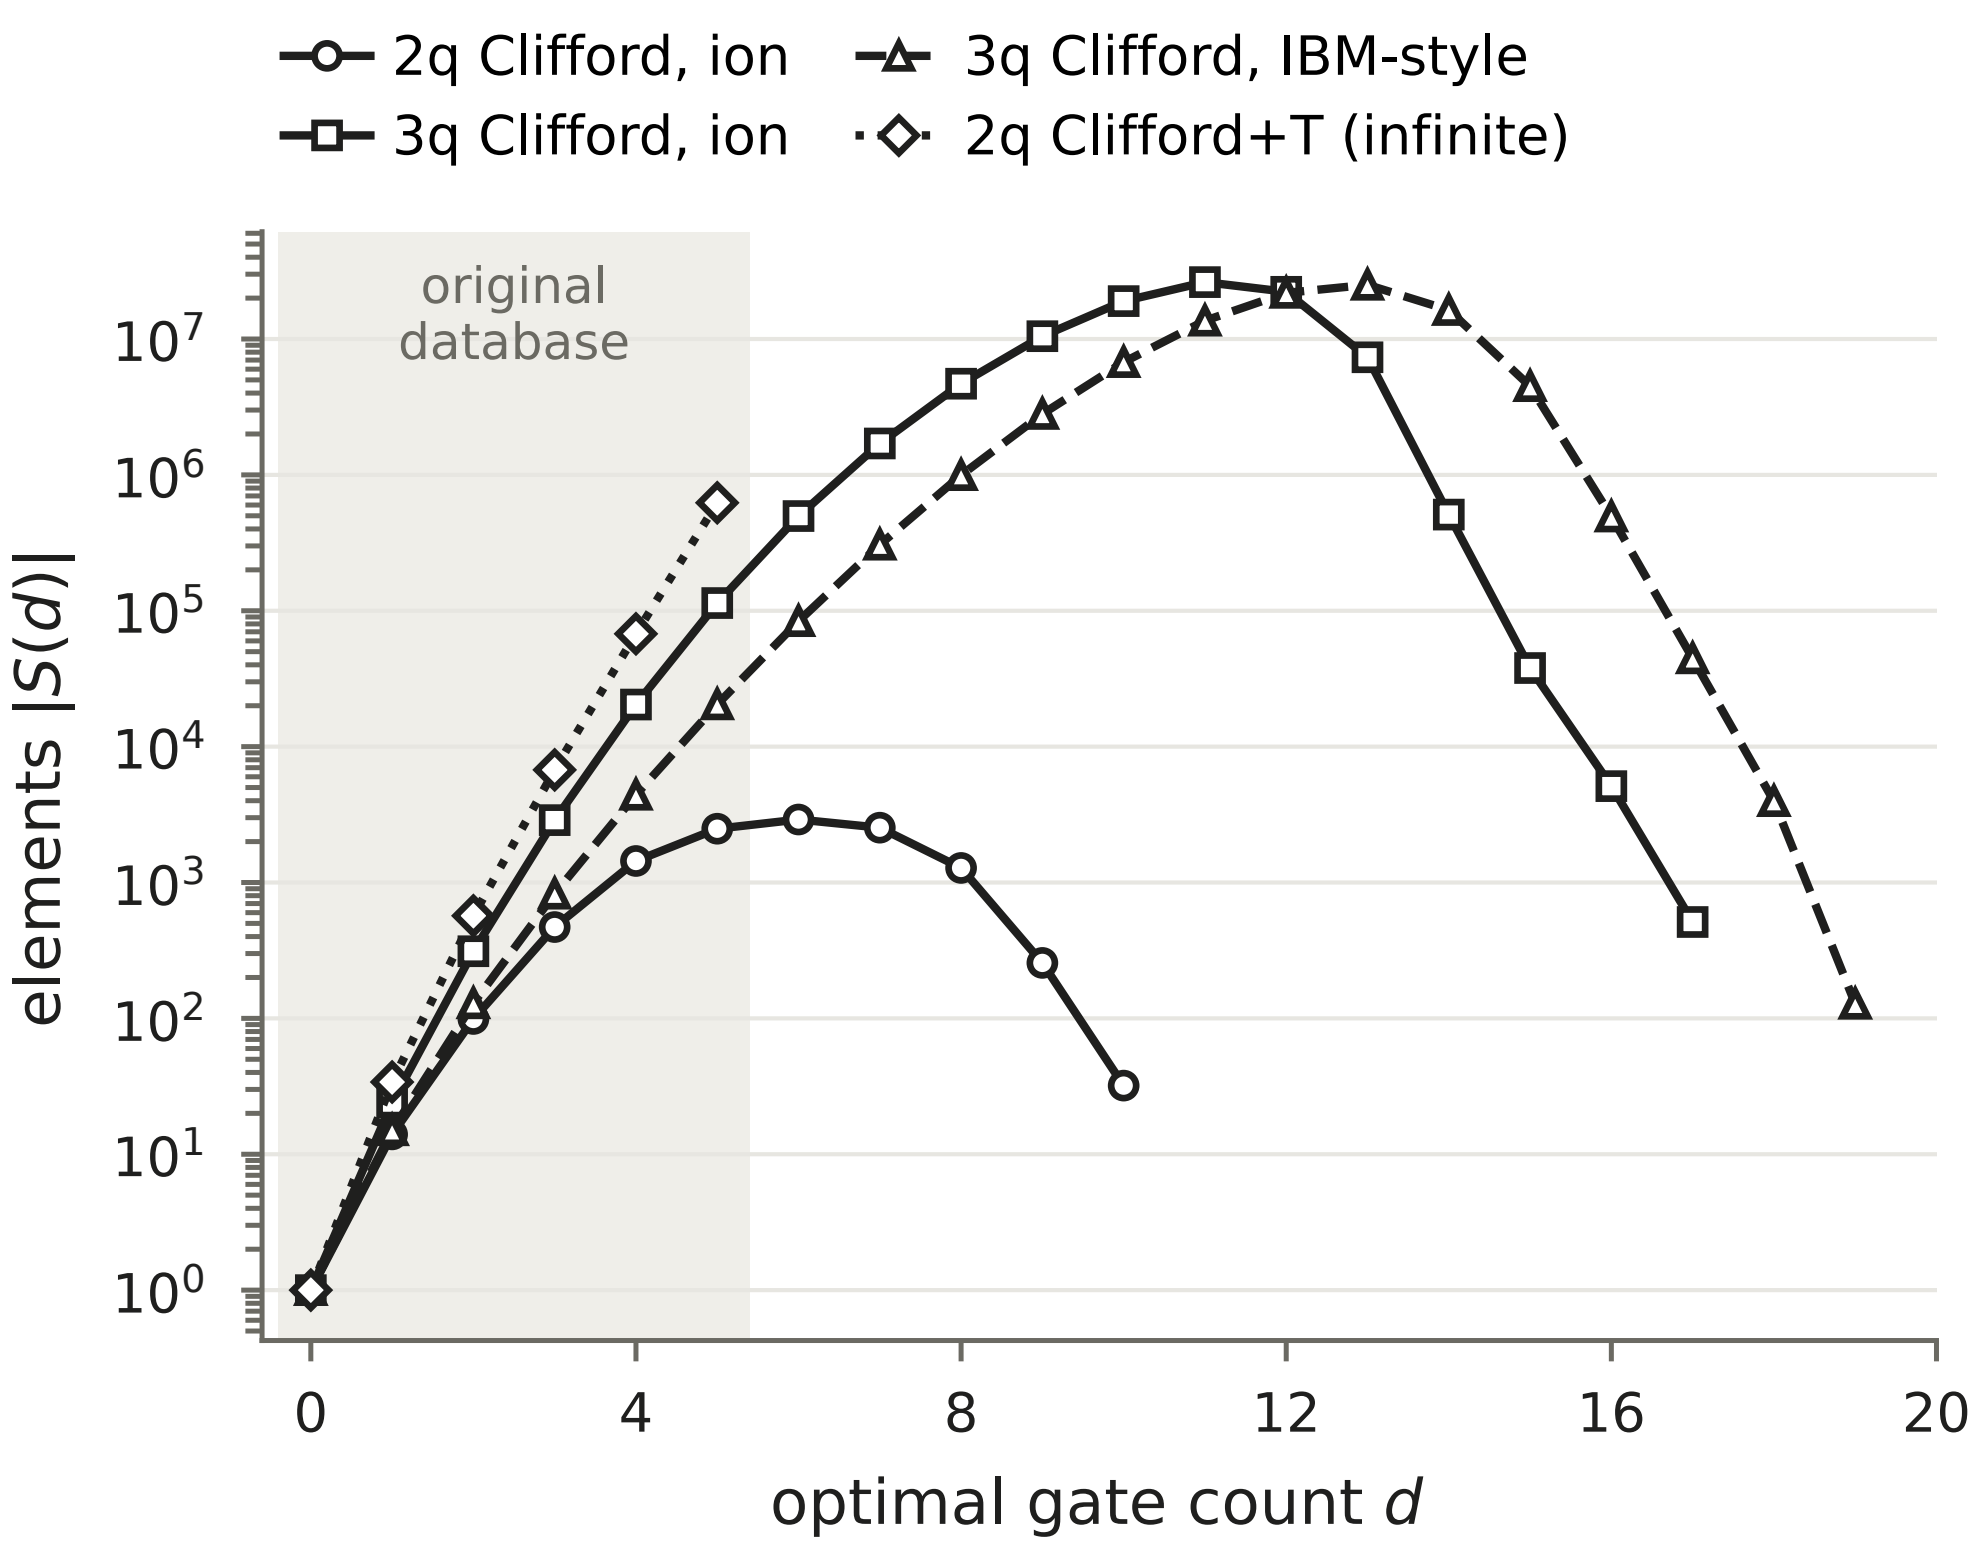
2q Clifford, ion
3q Clifford, ion
3q Clifford, IBM-style
2q Clifford+T (infinite)
original database
elements |S(d)|
10^0
10^1
10^2
10^3
10^4
10^5
10^6
10^7
0
4
8
12
16
20
optimal gate count d