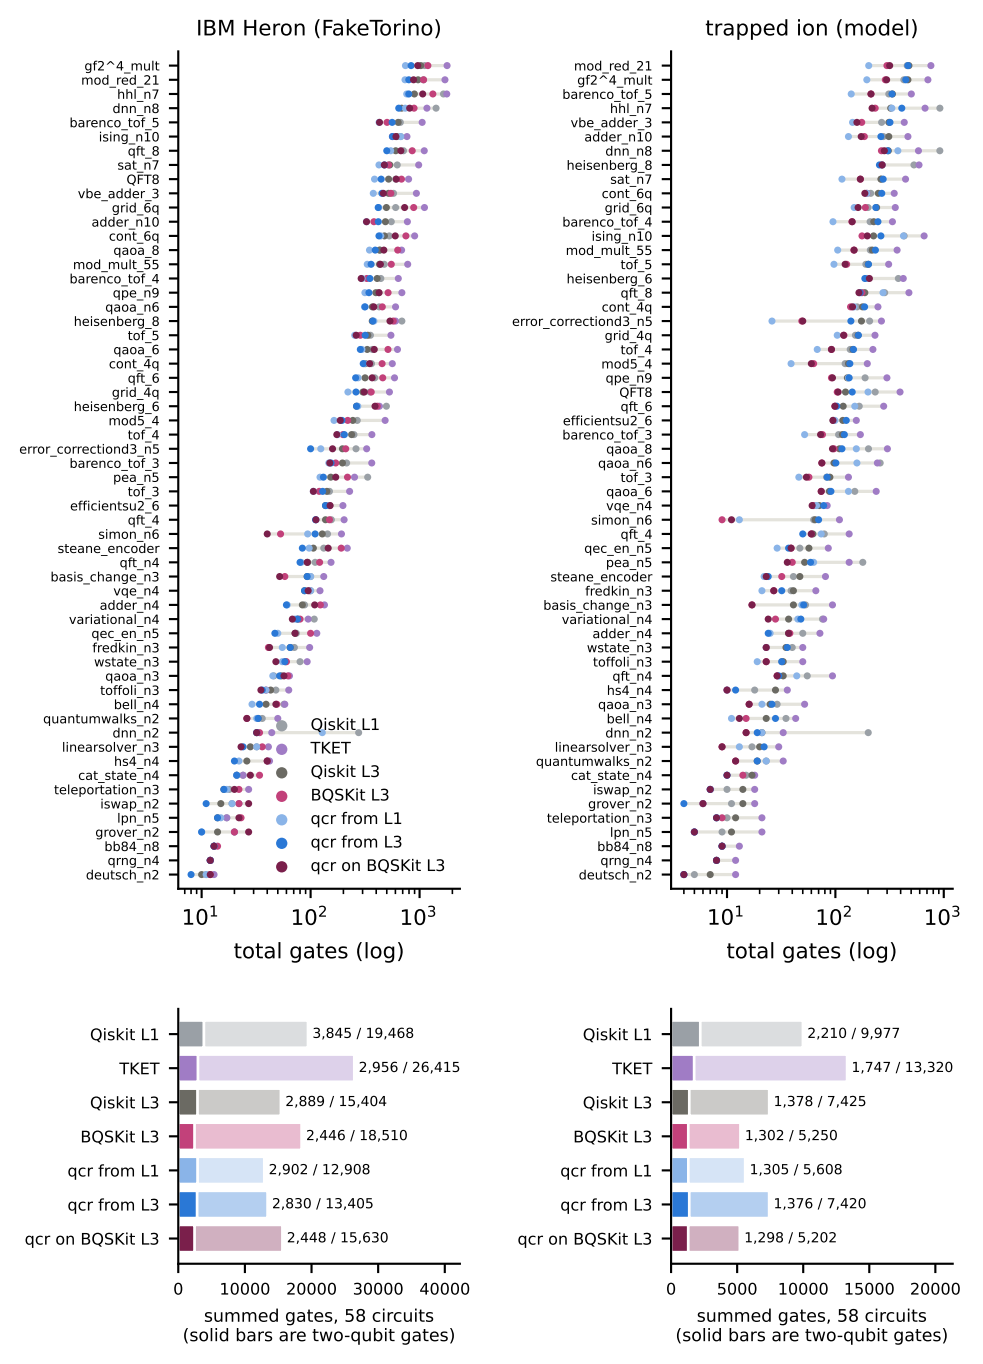
IBM Heron (FakeTorino)
gf2^4_mult
mod_red_21
hhl_n7
dnn_n8
barenco_tof_5
ising_n10
qft_8
sat_n7
QFT8
vbe_adder_3
grid_6q
adder_n10
cont_6q
qaoa_8
mod_mult_55
barenco_tof_4
qpe_n9
qaoa_n6
heisenberg_8
tof_5
qaoa_6
cont_4q
qft_6
grid_4q
heisenberg_6
mod5_4
tof_4
error_correctiond3_n5
barenco_tof_3
pea_n5
tof_3
efficientsu2_6
qft_4
simon_n6
steane_encoder
qft_n4
basis_change_n3
vqe_n4
adder_n4
variational_n4
qec_en_n5
fredkin_n3
wstate_n3
qaoa_n3
toffoli_n3
bell_n4
quantumwalks_n2
dnn_n2
linearsolver_n3
hs4_n4
cat_state_n4
teleportation_n3
iswap_n2
lpn_n5
grover_n2
bb84_n8
qrng_n4
deutsch_n2
Qiskit L1
TKET
Qiskit L3
BQSKit L3
qcr from L1
qcr from L3
qcr on BQSKit L3
10^1
10^2
10^3
total gates (log)
trapped ion (model)
mod_red_21
gf2^4_mult
barenco_tof_5
hhl_n7
vbe_adder_3
adder_n10
dnn_n8
heisenberg_8
sat_n7
cont_6q
grid_6q
barenco_tof_4
ising_n10
mod_mult_55
tof_5
heisenberg_6
qft_8
cont_4q
error_correctiond3_n5
grid_4q
tof_4
mod5_4
qpe_n9
QFT8
qft_6
efficientsu2_6
barenco_tof_3
qaoa_8
qaoa_n6
tof_3
qaoa_6
vqe_n4
simon_n6
qft_4
qec_en_n5
pea_n5
steane_encoder
fredkin_n3
basis_change_n3
variational_n4
adder_n4
wstate_n3
toffoli_n3
qft_n4
hs4_n4
qaoa_n3
bell_n4
dnn_n2
linearsolver_n3
quantumwalks_n2
cat_state_n4
iswap_n2
grover_n2
teleportation_n3
lpn_n5
bb84_n8
qrng_n4
deutsch_n2
10^1
10^2
10^3
total gates (log)
Qiskit L1
TKET
Qiskit L3
BQSKit L3
qcr from L1
qcr from L3
qcr on BQSKit L3
3,845 / 19,468
2,956 / 26,415
2,889 / 15,404
2,446 / 18,510
2,902 / 12,908
2,830 / 13,405
2,448 / 15,630
0
10000
20000
30000
40000
summed gates, 58 circuits
(solid bars are two-qubit gates)
Qiskit L1
TKET
Qiskit L3
BQSKit L3
qcr from L1
qcr from L3
qcr on BQSKit L3
2,210 / 9,977
1,747 / 13,320
1,378 / 7,425
1,302 / 5,250
1,305 / 5,608
1,376 / 7,420
1,298 / 5,202
0
5000
10000
15000
20000
summed gates, 58 circuits
(solid bars are two-qubit gates)