

Digital Contracting Service

Benutzerhandbuch

Stand 2026-07-31

Benutzerhandbuch: Digital Contracting Service (DCS)

Was der DCS ist

Der Digital Contracting Service (DCS) begleitet Verträge über ihren gesamten Lebenszyklus: von wiederverwendbaren Vertragsvorlagen über die Vertragserstellung und die Verhandlung mit einer Partnerorganisation bis zu Signatur, Inkraftsetzung, Überwachung, Archivierung und Prüfung.

Ein Vertrag im DCS hat immer zwei Seiten. Das **lesbare Vertragsdokument** unterschreiben Menschen. Den **maschinenlesbaren Vertragsinhalt** kann das System auswerten, prüfen und an ein Zielsystem übergeben. Beide entstehen aus derselben Quelle und können deshalb nicht auseinanderlaufen. Jeder Schritt (Anlegen, Ändern, Anbieten, Freigeben, Signieren) wird revisionssicher festgehalten und bleibt später nachvollziehbar.

Die Anmeldung erfolgt ohne Benutzername und Passwort: Sie weisen sich mit Ihrer digitalen Wallet aus. Aus den dort vorgelegten Nachweisen ergeben sich Ihre Rollen und damit alles, was Sie im System sehen und tun dürfen.

Aufbau des Handbuchs

Jede Aufgabe im DCS ist einer Rolle zugeordnet; dieses Handbuch ist deshalb nach Rollen gegliedert. Lesen Sie das Kapitel Ihrer Rolle. Die Querverweise führen Sie zu den angrenzenden Schritten.

Kapitel	Rolle	Inhalt
Anmeldung und Navigation	alle	Anmeldung mit der Wallet, Startseite, Seitennavigation, Zugriffsschutz
Vorlagen erstellen	Template Creator	Komponenten und Vertragsvorlagen entwerfen, Klauseln mit maschinenlesbaren Regeln
Vorlagen prüfen	Template Reviewer	Eingereichte Vorlagen prüfen und zur Freigabe weiterleiten
Vorlagen freigeben	Template Approver	Geprüfte Vorlagen endgültig freigeben oder ablehnen
Vorlagen verwalten	Template Manager	Vorlagen registrieren, Vorlagenkatalog, Semantic Hub
Verträge erstellen und verhandeln	Contract Creator	Verträge aus Vorlagen ableiten, ausfüllen, anbieten, verhandeln
Verträge prüfen	Contract Reviewer	Verhandelte Verträge prüfen und weiterleiten
Verträge freigeben	Contract Approver	Geprüfte Verträge zur Signatur freigeben
Verträge unterzeichnen	Contract Signer	Geführte Signatur im Secure Contract Viewer mit der eigenen Wallet
Verträge verwalten	Contract Manager	Vertragsübersicht, Zielsystem, Inkraftsetzung, Signaturprüfung, Beendigung
Audits durchführen	Auditor	Begründete, protokollierte Prüfungen über Verträge, Vorlagen, Signaturen und Archiv
Archiv verwalten und Verträge abrufen	Archive Manager	Archivübersicht, archivierte Verträge abrufen, Löschung von Vertragsinhalten
Compliance überwachen	Compliance Officer	Risiko-Überwachung, Vorfallmeldung, Signatur-Prüfhistorie
Systemverwaltung	Sys. Administrator	Zielsysteme, Systembenutzer und deren Zugangsdaten, Schlüsselverzeichnis
Störungen und häufige Fragen	alle	Fehlermeldungen, Randfälle und bekannte Einschränkungen

Benutzerrollen

Welche Bereiche eine Person sieht und bedienen darf, ergibt sich ausschließlich aus den Rollen, die ihre Wallet-Nachweise ausweisen. Eine Rollenverwaltung in der Anwendung gibt es nicht.

Rund um Vorlagen

- **Template Creator:** entwirft wiederverwendbare Komponenten und Vertragsvorlagen und reicht sie zur Prüfung ein.
- **Template Reviewer:** prüft eingereichte Vorlagen und leitet sie zur Freigabe weiter oder weist sie zurück.

- **Template Approver:** gibt geprüfte Vorlagen endgültig frei.
- **Template Manager:** registriert freigegebene Vorlagen im Vorlagenkatalog und pflegt den Fachwortschatz im Semantic Hub.

Rund um Verträge

- **Contract Creator:** leitet Verträge aus registrierten Vorlagen ab, füllt sie aus, bietet sie der Gegenseite an und verhandelt.
- **Contract Negotiator:** verhandelt bestehende Verträge; sieht dieselben Bereiche wie der Contract Creator, ohne die Vertragsanlage.
- **Contract Reviewer:** prüft verhandelte Verträge vor der Freigabe.
- **Contract Approver:** gibt geprüfte Verträge zur Signatur frei.
- **Contract Signer:** unterzeichnet freigegebene Verträge mit der eigenen Wallet und dem eigenen Signaturschlüssel.
- **Contract Manager:** führt den Vertragsbestand, legt das Zielsystem fest, setzt Verträge in Kraft, prüft Signaturen und beendet Verträge.
- **Contract Observer:** liest Verträge und Signaturen mit, ohne selbst Aktionen auszulösen.

Organisationsweit

- **Auditor:** führt begründete, protokollierte Prüfungen über Vorlagen, Verträge, Signaturen und Archivvorgänge aus und exportiert Prüfberichte.
- **Archive Manager:** überblickt das Vertragsarchiv, ruft archivierte Verträge ab und führt Löschersuchen aus.
- **Compliance Officer:** überwacht das System auf Regelverstöße und meldet Vorfälle als formale Berichte.
- **Sys. Administrator:** registriert Zielsysteme, verwaltet Systembenutzer und deren Zugangsdaten und sieht das Schlüsselverzeichnis ein.
- **Integration Manager:** verwaltet die Zielsysteme für die Anbindung angrenzender Systeme.

Eine Person kann mehrere Rollen tragen; die Navigation zeigt dann die Summe der zugehörigen Bereiche.

Der Vertragslebenszyklus in Kürze

Vorlagen und Verträge durchlaufen feste Stationen, die in den Ansichten als Fortschrittsleiste erscheinen:

- **Vorlagen:** Draft → Submitted → Reviewed → Approved → Registered (in use)
- **Verträge:** Draft → Submitted → Reviewed → Approved → Signed → Active

Ein Vertrag kann daneben weitere Zustände annehmen, die die Fortschrittsleiste nicht als eigene Station führt: **OFFERED** (der Gegenseite angeboten), **NEGOTIATION** (in Verhandlung), **REJECTED** und **WITHDRAWN** (abgelehnt bzw. zurückgezogen) sowie nach der Signatur **REVOKED**, **TERMINATED** und **EXPIRED**. In den Listen erscheinen sie als Statusabzeichen.

Ein Statuswechsel geschieht ausschließlich über die Aktionen der jeweils zuständigen Rolle (**Submit**, **Approve**, **Register**, **Offer to counterparty**, **Deploy**, **Terminate**). Ein Statusfeld zum Bearbeiten gibt es nicht.


Die fünf Kernabläufe auf einen Blick

Aufgabe	Rolle	Kapitel
Vertrag erstellen	Contract Creator	Verträge erstellen und verhandeln
Vertrag prüfen	Contract Reviewer	Verträge prüfen
Vertrag freigeben	Contract Approver	Verträge freigeben
Vertrag signieren	Contract Signer	Verträge unterzeichnen
Vertrag aus dem Archiv abrufen	Archive Manager, Auditor	Archiv verwalten und Verträge abrufen

Anmeldung und Navigation

Anmeldung mit der Wallet

Der DCS kennt keine Benutzernamen und Passwörter. Sie melden sich mit Ihrer digitalen Wallet an.

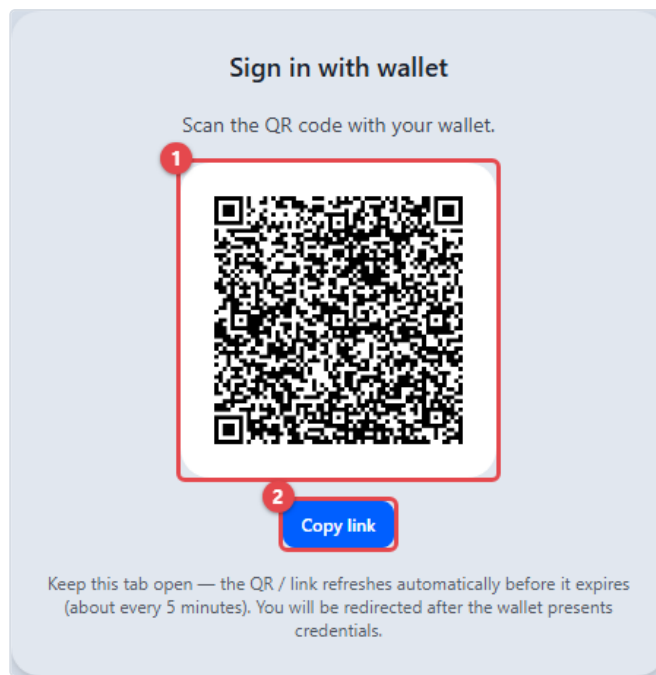

Beim Aufruf der Anwendung erscheint die Anmeldeseite **Sign in with wallet**.


1. Scannen Sie den QR-Code **(1)** mit Ihrer Wallet. Alternativ überträgt **Copy link (2)** denselben Anmeldelink in die Zwischenablage, wenn Sie ihn von Hand in die Wallet übernehmen wollen.
2. Legen Sie in der Wallet Ihre Nachweise vor: Ihre Identität und Ihre Rollen. Anschließend werden Sie automatisch in die Anwendung weitergeleitet.

Der Hinweis unter dem Code erklärt, dass sich QR-Code und Link selbstständig erneuern, solange die Seite geöffnet bleibt (etwa alle fünf Minuten). Lassen Sie den Reiter geöffnet, bis die Weiterleitung erfolgt ist.

Welche Bereiche Sie danach sehen, bestimmen ausschließlich die Rollen aus den vorgelegten Nachweisen. Eine Rolleneinstellung in der Anwendung gibt es nicht.

Startseite

Nach der Anmeldung landen Sie auf der Startseite.

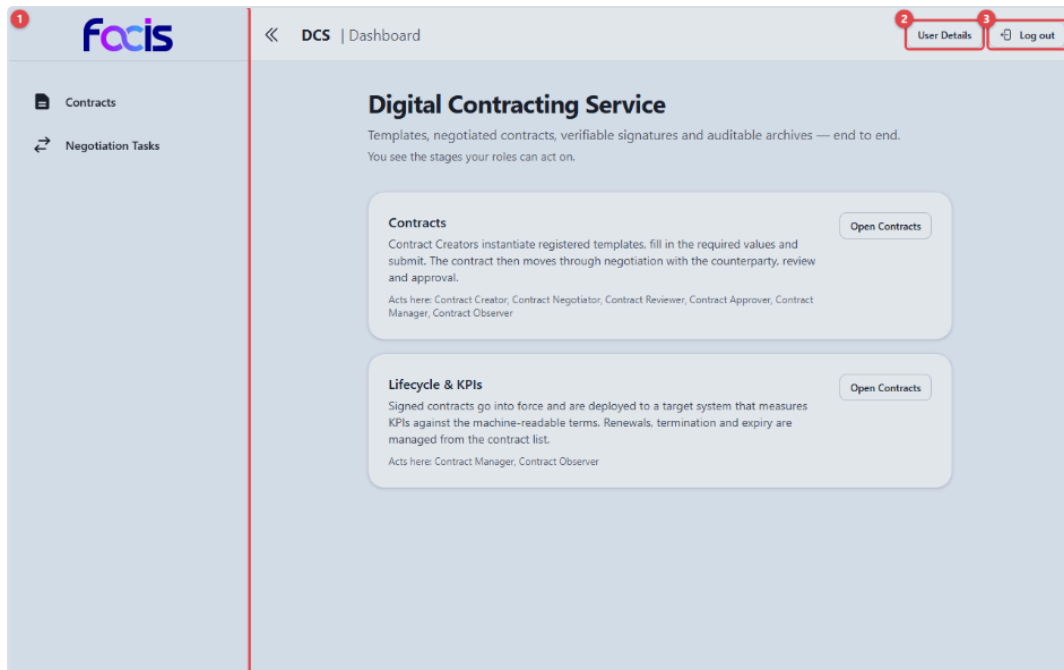

Die Startseite erklärt in kurzen Abschnitten die Stationen des Vertragslebenszyklus und zeigt zu jeder Station, welche Rollen dort tätig werden („Acts here: ...“). Eine Schaltfläche führt jeweils direkt in den zugehörigen Arbeitsbereich (z. B. **Open Contracts**). Sie sehen nur die Stationen, an denen Ihre eigenen Rollen mitwirken.

1. Die Seitennavigation **(1)** links enthält ausschließlich die Bereiche Ihrer Rollen, im Beispiel die eines Contract Creators mit **Contracts** und **Negotiation Tasks**.
2. **User Details (2)** zeigt Ihre angemeldete Identität und Ihre Rollen.
3. **Log out (3)** meldet Sie ab.

Mit dem Doppelpfeil links oben in der Kopfzeile klappen Sie die Seitenleiste ein und wieder aus. Eingeklappt zeigt sie nur die Symbole; der Name eines Eintrags erscheint dann als Kurzhinweis am Mauszeiger.

Seitennavigation

Die linke Seitenleiste ist der zentrale Einstieg. Je nach Rollen erscheinen dort folgende Einträge:

Eintrag	Sichtbar für
Templates	Template Creator, Template Reviewer, Template Approver, Template Manager
Contracts	Contract Creator, Contract Negotiator, Contract Reviewer, Contract Approver, Contract Manager, Contract Observer
Review Tasks	Template Reviewer, Contract Reviewer
Approval Tasks	Template Approver, Contract Approver
Negotiation Tasks	Contract Creator, Contract Negotiator, Contract Reviewer
Template Catalogue	Template Manager
Audit	Auditor, Archive Manager
Archive	Auditor, Archive Manager
Signing	Contract Signer, Contract Manager, Contract Observer
Compliance Viewer	Auditor, Compliance Officer, Contract Manager
Non-Compliance Investigation	Compliance Officer
Semantic Hub	Template Manager
Target Systems	Sys. Administrator, Integration Manager
System Users	Sys. Administrator
Key Inventory	Sys. Administrator

Listen bedienen

Die Übersichten für Vorlagen, Verträge und Aufgaben sind gleich aufgebaut:

- Ein **Suchfeld** mit vorangestelltem Umschalter. Der Umschalter bestimmt, worin gesucht wird; voreingestellt ist die eindeutige Kennung (**DID**). Daneben stehen **Name**, **Description**, **Version** sowie **Contract Data** bzw. **Template Data** zur Wahl. **Search** löst die Suche aus. In den Aufgabenlisten wird ausschließlich nach **Name** gesucht, der Umschalter ist dort ohne Funktion.
- **Filter** grenzt die Liste nach Status ein (z. B. nur **DRAFT** oder nur **APPROVED**). Ein erneuter Klick auf denselben Status hebt die Einschränkung wieder auf.
- **Sort by** ändert Sortierfeld und -richtung.
- Unter der Liste stellen Sie die Seitengröße ein und blättern durch die Seiten.

Zugriffsschutz

Rufen Sie eine Ansicht auf, für die Ihnen die Rolle fehlt, leitet die Anwendung Sie ohne weitere Meldung auf die Startseite zurück. Zusätzlich prüft der Server jede einzelne Aktion. Ein abgewiesener Aufruf erscheint als rote Hinweismeldung, etwa „insufficient permissions: requires one of [...]“. Die Sichtbarkeit eines Bedienelements allein verschafft keine Berechtigung.


Vorlagen erstellen (Template Creator)

Als Template Creator entwerfen Sie die Bausteine des Vertragswesens: wiederverwendbare **Komponenten** mit Klauseln und maschinenlesbaren Regeln sowie **Vertragsvorlagen**, die diese Komponenten zu einem vollständigen Vertragsdokument zusammensetzen. Ihre Entwürfe reichen Sie zur Prüfung ein; erst nach Prüfung, Freigabe und Registrierung können daraus Verträge abgeleitet werden.

Voraussetzungen: Sie sind mit der Rolle Template Creator angemeldet. In der Seitennavigation sehen Sie den Bereich **Templates**.

Die Vorlagenübersicht

Öffnen Sie **Templates** in der Seitennavigation.

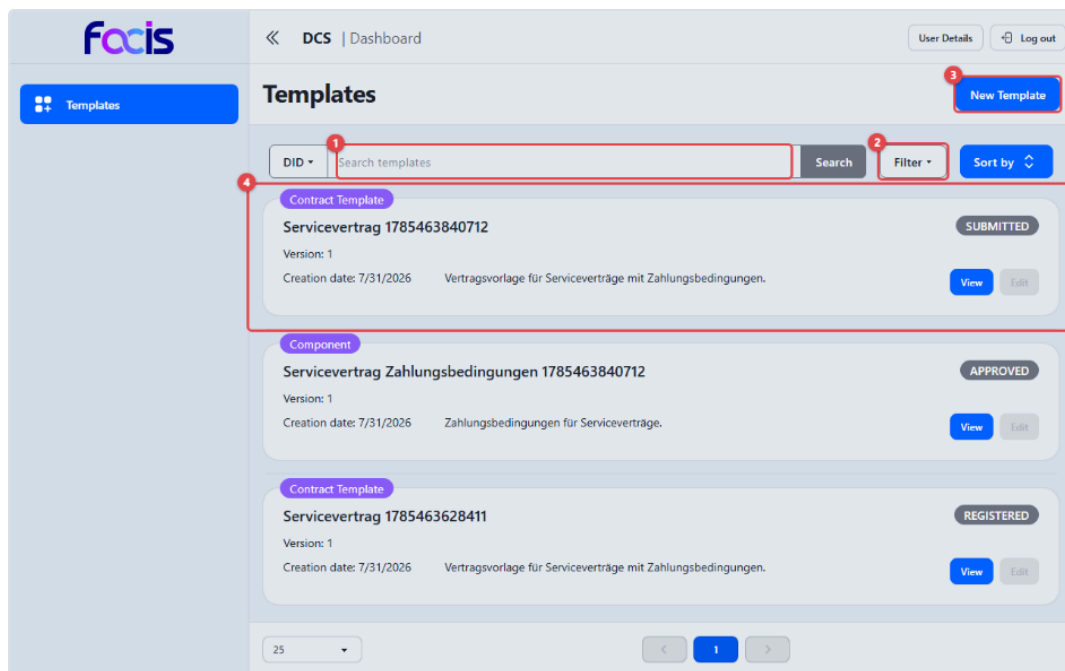


1. Über das Suchfeld **(1)** filtern Sie die Liste. Der Umschalter davor bestimmt, worin gesucht wird; voreingestellt ist die eindeutige Kennung (**DID**). Daneben stehen **Name**, **Description**, **Version** und **Template Data** zur Wahl.
2. **Filter (2)** grenzt die Liste nach Status ein (z. B. nur DRAFT oder SUBMITTED).
3. **New Template (3)** startet eine neue Vorlage.
4. Jeder Eintrag **(4)** zeigt Name, Version, Erstellungsdatum, Beschreibung und Status. **View** öffnet die Detailansicht; **Edit** ist nur bei Entwürfen (DRAFT) verfügbar.

Unter der Liste stellen Sie die Seitengröße ein und blättern durch die Seiten.

Eine neue Vorlage anlegen: Typ wählen

Nach **New Template** wählen Sie zunächst den Vorlagentyp.

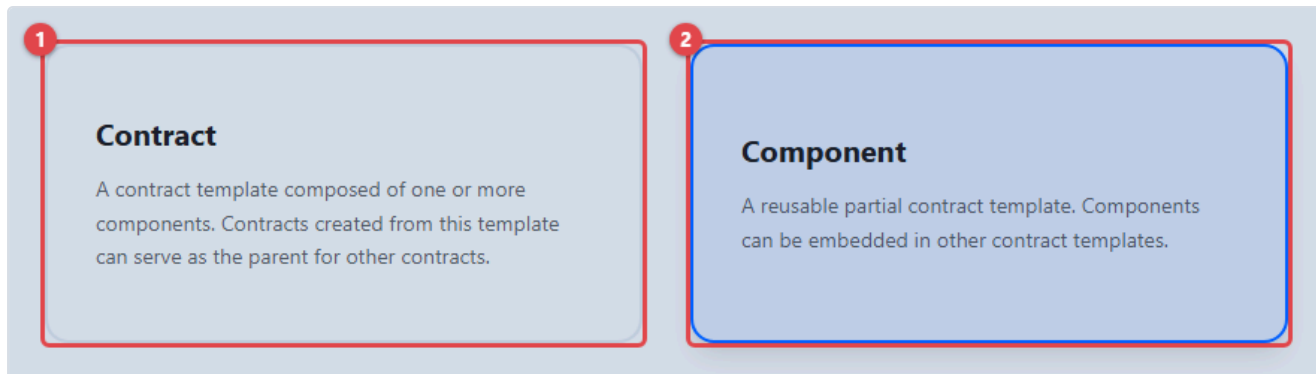

1. **Contract (1)** ist eine vollständige Vertragsvorlage, aus der später Verträge abgeleitet werden. Sie wird aus Komponenten zusammengesetzt und kann selbst Elternvorlage weiterer Verträge sein.
2. **Component (2)** ist ein wiederverwendbarer Teilbaustein (z. B. Zahlungsbedingungen), der in Vertragsvorlagen eingebettet wird.

Grunddaten erfassen (Reiter „Details“)

Die Bearbeitungsansicht gliedert sich in die Reiter **Details**, **Clauses**, **Builder**, **Data** und **Meta Data**. Am unteren Rand steht dauerhaft die Aktionsleiste mit **Cancel** und **Create**.

The screenshot shows the 'CREATE TEMPLATE' interface. At the top, there's a navigation bar with 'DCS | Dashboard' and 'User Details | Log out'. Below it, the 'CREATE TEMPLATE' section has tabs: 'Details' (active), 'Clauses', 'Builder', 'Data', and 'Meta Data'. The 'Details' tab is labeled '01 Template Details'. It contains a 'Version:' field, a 'Contract Type' section with two options: 'Contract' (Top-level contract template that can serve as parent) and 'Component' (Reusable partial contract, embeddable in other templates). Below this are two text input fields: 'Global Name' (containing 'Servicevertrag Zahlungsbedingungen 1785465146509') and 'Base Description' (containing 'Zahlungsbedingungen für Serviceverträge.'). At the bottom, there are 'Cancel' and 'Create' buttons. Red and blue boxes highlight specific elements: a red box around the 'Global Name' field (labeled 1), a red box around the 'Base Description' field (labeled 2), a red box around the 'Builder' tab (labeled 3), and a blue box around the 'Component' option (labeled 4).

1. Vergeben Sie unter **Global Name (1)** einen eindeutigen Namen.
2. Beschreiben Sie unter **Base Description (2)** den Zweck der Vorlage.
3. Über den Reiter **Builder (3)** bearbeiten Sie die Dokumentgliederung, über **Clauses (4)** die Klauseln (siehe unten). Unter **Contract Type** sehen Sie zur Kontrolle, welchen Typ Sie gewählt haben.

Bleiben Name oder Beschreibung leer, bricht **Create** ab: Die Ansicht springt in das erste unvollständige Feld und meldet dort „Global Name is required.“ bzw. „Base Description is required.“. Gespeichert wird dabei nichts.

Ein Statusfeld gibt es nicht. Der Status einer Vorlage ändert sich ausschließlich über die Arbeitsschritte Einreichen, Prüfen, Freigeben und Registrieren.

Klauseln verfassen (Reiter „Clauses“)

Im Klausel-Editor entsteht jede Klausel zweisprachig: als **lesbarer Text** für Menschen und als **maschinenlesbare Regel**, die das System später automatisch prüfen und durchsetzen kann. Beide Hälften stehen nebeneinander.

1. Geben Sie der Klausel im Feld **(1)** einen Titel (z. B. „Zahlungsbedingungen“).
2. Über **Objects (Semantic Hub) (2)** und die Auswahl **+ add object...** wählen Sie die Fachbegriffe, auf die sich die Klausel bezieht, etwa **Payment Amount**. Die gewählten Begriffe erscheinen darunter als Marken, die sich mit **X** wieder entfernen lassen. Die Begriffe stammen aus dem zentralen Fachkatalog (Semantic Hub) und werden gewählt, nie frei getippt; so bleiben alle Vorlagen einheitlich.
3. Schreiben Sie unter **Human prose (3)** den Klauseltext.
4. Das Feld **Available requirements (4)** listet die gewählten Fachbegriffe als einsetzbare Bausteine, jeweils mit dem Vermerk **required** bei Pflichtfeldern. Ein Klick auf einen Eintrag fügt an der Schreibmarke einen ausfüllbaren Platzhalter in den Klauseltext ein.

Der eingesetzte Platzhalter erscheint im Klauseltext als eigene Marke. Genau dieses Feld füllt der Contract Creator später im abgeleiteten Vertrag aus; bei Pflichtfeldern erzwingt das System die Eingabe, bevor der Vertrag angeboten werden kann. Das Feld **Used in text** zeigt, welche Bausteine bereits verwendet wurden.

Die maschinenlesbare Regel

Rechts neben dem Klauseltext legen Sie unter **Machine-readable meaning (ODRL)** die formale Bedeutung der Klausel fest.

The screenshot shows a form titled "Machine-readable meaning (ODRL)". It contains several sections with numbered annotations (1-6) in red circles:


- 1 Rule:** A dropdown menu showing "Permission — the assignee MAY".
- 2 Action(s):** A dropdown menu showing "use". Below it is a "+ action" button.
- Granted by (assigner):** A dropdown menu showing "My organization".
- Applies to (assignee):** A dropdown menu showing "My organization".
- Toward (target):** A dropdown menu showing "the contract".
- 3 Constraints:** A section containing:
 - 4 + constraint:** A button to add a constraint.
 - 5 + group:** A button to add a group.
 - A text input field containing "Payment Amount".
 - A dropdown menu showing "less than or equal to".
 - A dropdown menu showing "a fixed value".
 - A text input field containing "500".
 - A dropdown menu showing "unit IRI".
 - A button with an "X" icon to remove the constraint.
- 6 + duty:** A button to add a duty, located under the "Duties (must fulfil to exercise)" section.

- Rule (1)** bestimmt die Regelart. Zur Wahl stehen **Permission** (der Adressat darf), **Prohibition** (der Adressat darf nicht) und **Obligation** (der Adressat muss).
- Action(s) (2)** benennt die Handlung (z. B. **use**); **+ action** ergänzt weitere Handlungen. Mit **Granted by (assigner)**, **Applies to (assignee)** und **Toward (target)** legen Sie fest, wer die Regel einräumt, für wen sie gilt und worauf sie sich bezieht. Die Auswahl bietet dafür klare Begriffe wie **My organization**, **The counterparty** und **the contract** an.
- Eine Bedingungszeile **(3)** grenzt die Regel ein: links die Eigenschaft (z. B. **Payment Amount**), dann der Vergleich (z. B. **less than or equal to**), dann die Grenze. Als Grenze wählen Sie entweder **a fixed value** mit einem festen Wert oder eines der gewählten Fachfelder, dessen Wert erst bei der Vertragsverhandlung feststeht. Das **X** am Zeilenende entfernt die Bedingung.
- + constraint (4)** fügt eine weitere Bedingung hinzu. Mehrere Bedingungen müssen standardmäßig gemeinsam erfüllt sein.
- + group (5)** öffnet eine verschachtelte Bedingungsgruppe mit eigener Kombinationslogik. So lassen sich Ausdrücke wie „Zweck ist Forschung **und** (Region ist Deutschland **oder** Österreich)" abbilden.
- + duty (6)** unter **Duties (must fulfil to exercise)** hängt der Erlaubnis eine Pflicht an, die zu ihrer Ausübung erfüllt sein muss (z. B. „muss anschließend löschen"). Eine Pflicht kann eigene Bedingungen tragen und über **+ consequence** eine Folgepflicht für den Fall, dass sie nicht erfüllt wird.

Add clause übernimmt die fertige Klausel in die Vorlage; das Formular leert sich für die nächste Klausel.

Räumliche Bedingungen mit Länderlisten

Mit der Eigenschaft **access region (spatial)** legen Sie fest, für welche Länder oder Regionen eine Regel gilt.

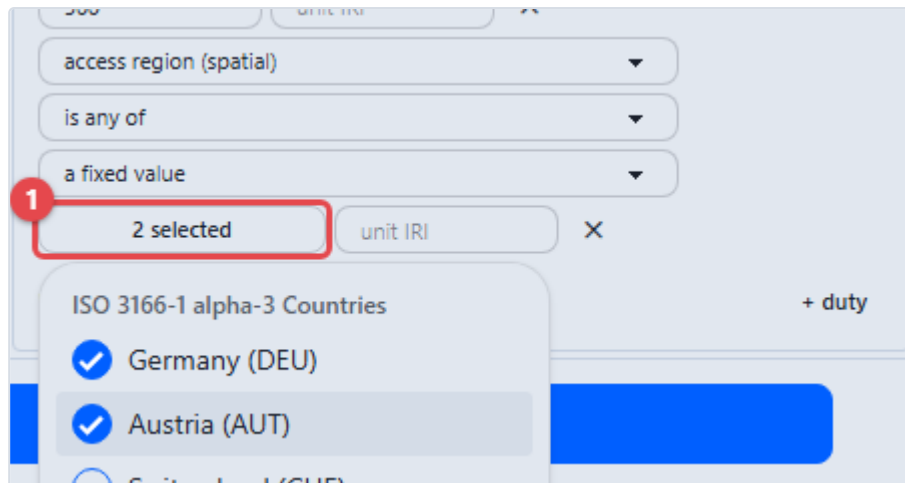

Der Vergleich bestimmt, wie ausgewählt wird:

- **equal to** erlaubt genau ein Land; solange keines gewählt ist, zeigt die Auswahl **choose value**.
- **is any of**, **is none of** und **is all of** öffnen eine Mehrfachauswahl **(1)**: Ein Klick auf das Feld klappt die Liste auf, die Einträge werden angehakt. Vor der ersten Auswahl steht dort **choose values**, danach die Anzahl der gewählten Einträge (z. B. „2 selected“).

Die Liste stammt aus dem hinterlegten Fachkatalog und ist gruppiert: unter **ISO 3166-1 alpha-3 Countries** stehen Länder mit ihrem dreistelligen Code (**Germany (DEU)**, **Austria (AUT)**, **Switzerland (CHE)**, **United States (USA)**), unter **FACIS Service Regions** zusammengefasste Regionen (**Europe**, **Middle East and Africa (EMEA)**, **Americas (AMER)**).

Bereits getroffene Auswahlen bleiben beim Wechsel des Vergleichs erhalten. Prüfen Sie nach einem Wechsel auf **equal to** deshalb, welches Land ausgewählt ist. Fehlt ein erwarteter Eintrag, lässt er sich hier nicht als freier Text ergänzen; die Liste pflegt der Template Manager zentral über den Semantic Hub.

Auch andere kataloggestützte Eigenschaften (z. B. **purpose**) bieten ihre Werte auf dieselbe Weise gruppiert zur Auswahl an.

Klausel im Dokument platzieren

Erstellte Klauseln erscheinen erst im Vertragsdokument, wenn Sie sie in die Gliederung aufnehmen. Wählen Sie dazu **Place in document**.

Der Dialog **Add block** bietet unter „Common“ die allgemeinen Blocktypen **Section**, **Text** und **Clause** und listet darunter unter „Selected clause“ die soeben erstellte Klausel. Ein Klick auf die Klausel **(1)** übernimmt sie als Block in die Dokumentgliederung. Unter „Defined clauses“ finden Sie bereits vorhandene, noch nicht platzierte Klauseln per Suche. Gibt es keine, meldet der Dialog „No unplaced clauses from the Clauses tab.“.

Semantische Datenobjekte (Reiter „Data“)

Neben Klauseln und Platzhaltern kann eine Vorlage strukturierte **Datenobjekte** mitführen, etwa eine juristische Person mit ihrer Anschrift. Welche Objektarten zur Verfügung stehen, bestimmen die im Semantic Hub hinterlegten Formbibliotheken; die Objekte werden gewählt und zusammengeklickt, nie frei modelliert.

1. Wählen Sie in der Auswahl **(1)** eine Objektart aus der Bibliothek (z. B. eine juristische Person) und übernehmen Sie sie mit **Add object** in die Vorlage.

2. Das Objekt erscheint mit allen Feldern, die seine Form vorgibt. Feste Werte (z. B. eine Registernummer) **(2)** tragen Sie direkt ein; sie gelten dann unveränderlich für alle aus der Vorlage abgeleiteten Verträge. Felder mit fest vorgegebener Werteliste erscheinen als Auswahl, Felder für eine externe Adresse als Verweisfeld.
3. Verweist ein Feld auf ein weiteres Objekt (z. B. die Anschrift der Person), fügen Sie dieses über die zugehörige **Add ...**-Schaltfläche als verschachteltes Objekt **(3)** hinzu und füllen es ebenso aus.
4. Mit dem Kontrollkästchen **negotiable (4)** kennzeichnen Sie ein Feld als verhandelbar. Sein Wert wird dann nicht in der Vorlage festgelegt, sondern erst im abgeleiteten Vertrag ausgefüllt; dort erscheint das Feld als Eingabefeld im Vertragsinhalt und wird wie die übrigen Vertragsfelder behandelt.

Sind im Semantic Hub keine Formbibliotheken über die Dokumenthülle hinaus registriert, weist der Reiter darauf hin: „No shape libraries are registered in the Semantic Hub beyond the document envelope ...“. Die Bibliotheken pflegt der Template Manager (siehe Vorlagen verwalten).

Eine Vertragsvorlage aus Komponenten zusammensetzen

Legen Sie eine neue Vorlage vom Typ **Contract** an, erfassen Sie Name und Beschreibung und wechseln Sie in den Reiter **Builder**. Über **Add block** fügen Sie Inhalte hinzu.

Add block

Common:

Section

Text

Clause

Components (inlined on add):

1

2

Servicevertrag Zahlungsbedingungen 1785465146509

Servicevertrag Zahlungsbedingungen 1785465146509
Zahlungsbedingungen für Serviceverträge.


Defined clauses:

Search clauses

No unplaced clauses from the Clauses tab.

Cancel


1. Suchen Sie im Dialog unter „Components (inlined on add)“ über das Suchfeld **(1)** die gewünschte, bereits freigegebene Komponente.
2. Ein Klick auf die Komponente **(2)** übernimmt ihre Blöcke, Platzhalter und Regeln vollständig in die Vertragsvorlage. Daneben stehen einfache Blocktypen (z. B. **Text**) für eigene Abschnitte zur Verfügung; ein Textblock wird im Dialog mit **Confirm** übernommen.

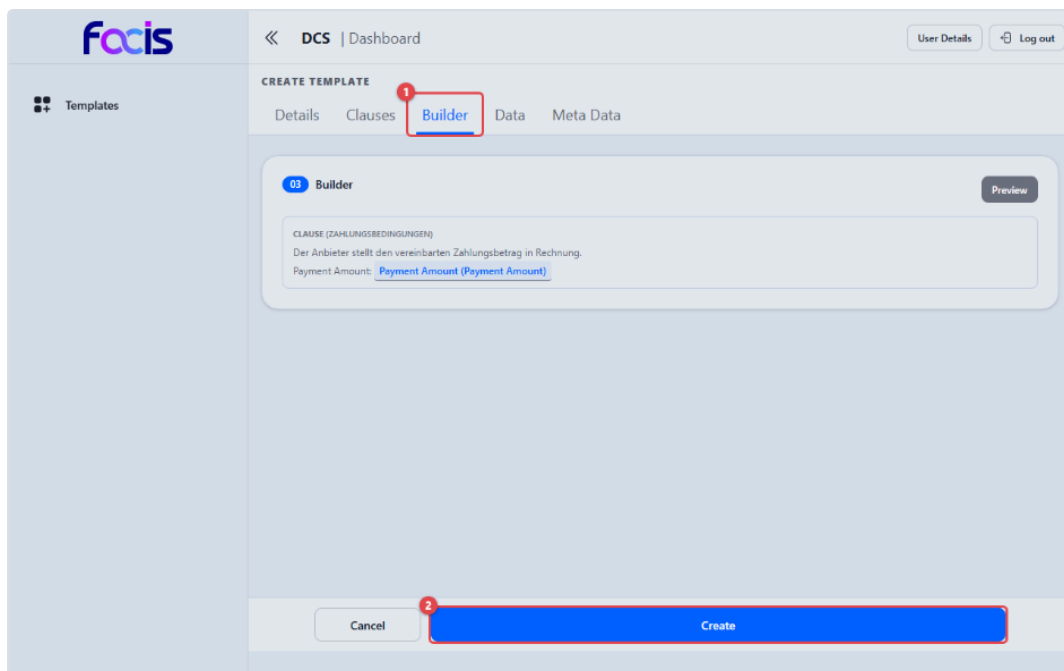

Der Reiter **Builder** (1) zeigt die Gliederung des Dokuments mit allen aufgenommenen Blöcken, je Klausel Titel, Text und die enthaltenen Platzhalter. Über **Preview** kontrollieren Sie das spätere Erscheinungsbild. **Create** (2) legt die Vorlage an; **Cancel** verwirft sie. Schlägt das Anlegen fehl, erscheint eine rote Fehlermeldung; Ihre Eingaben bleiben erhalten.

Entwurf einreichen

Öffnen Sie die Vorlage über **View** in der Übersicht.

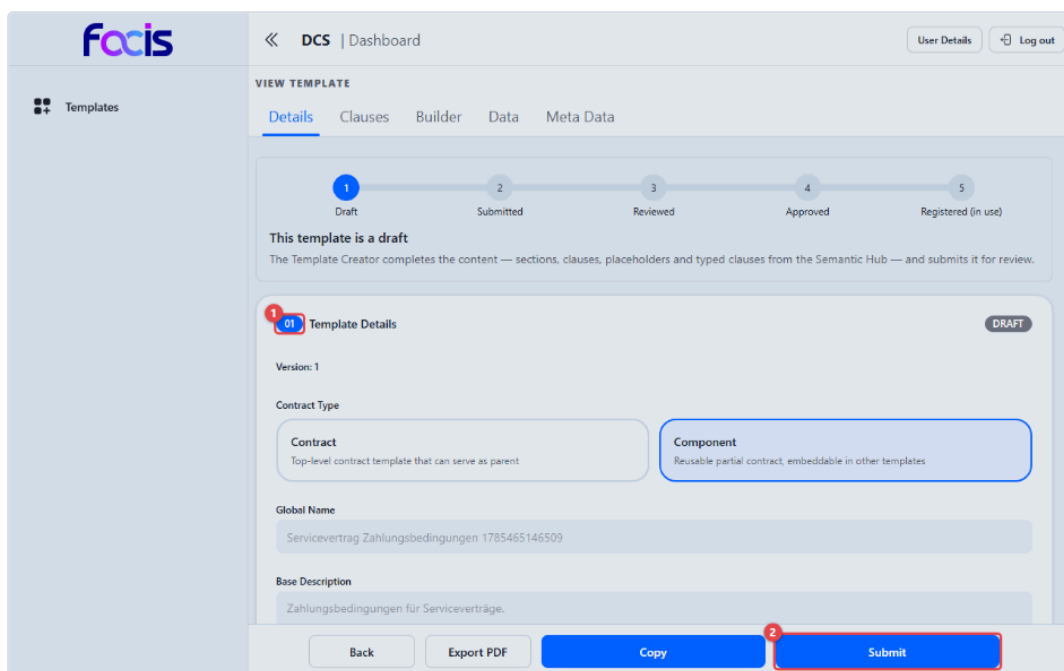

Die Detailansicht zeigt eine Fortschrittsleiste über die Stationen Draft → Submitted → Reviewed → Approved → Registered (in use), darunter den Hinweis „This template is a draft“ mit einer Erläuterung des nächsten Schritts. Die Abschnitte der Vorlage sind durchnummeriert; **01 Template Details** (1) ist der erste, rechts daneben steht das Statusabzeichen **DRAFT**.

Mit **Submit (2)** reichen Sie den Entwurf zur Prüfung ein; die Vorlage wechselt nach SUBMITTED und erscheint beim Template Reviewer unter **Review Tasks**. Ab diesem Zeitpunkt ist sie für Sie nicht mehr bearbeitbar, solange die Prüfung läuft. Über **Export PDF** erzeugen Sie jederzeit eine PDF-Fassung des aktuellen Stands.

Solange eine Vorlage im Status DRAFT ist, können Sie sie über **Edit** weiter bearbeiten und mit **Update** speichern; der Status bleibt dabei unverändert. **Copy** legt eine Kopie der Vorlage als neuen Entwurf an, wenn Sie eine Variante brauchen, statt die vorhandene zu verändern.

Wenn eine Vorlage zurückgewiesen wird

Weist die Prüfung oder die Freigabe Ihre Vorlage zurück, trägt sie den Status **REJECTED**. In der Detailansicht steht dann erneut **Submit** bereit, um die Vorlage wieder in die Prüfung zu geben. Sind inhaltliche Änderungen nötig, legt **Copy** eine bearbeitbare Kopie als neuen Entwurf an.


Vorlagen prüfen (Template Reviewer)

Als Template Reviewer prüfen Sie eingereichte Vorlagen fachlich und formal, bevor sie zur Freigabe weitergehen. Die fachliche Verifikation gegen die hinterlegten Regelwerke führt das System dabei zwingend selbst aus; überspringen lässt sie sich nicht.

Voraussetzungen: Sie sind mit der Rolle Template Reviewer angemeldet. In der Seitennavigation sehen Sie **Templates** und **Review Tasks**.


Offene Prüfaufgaben finden

Öffnen Sie **Review Tasks** in der Seitennavigation.

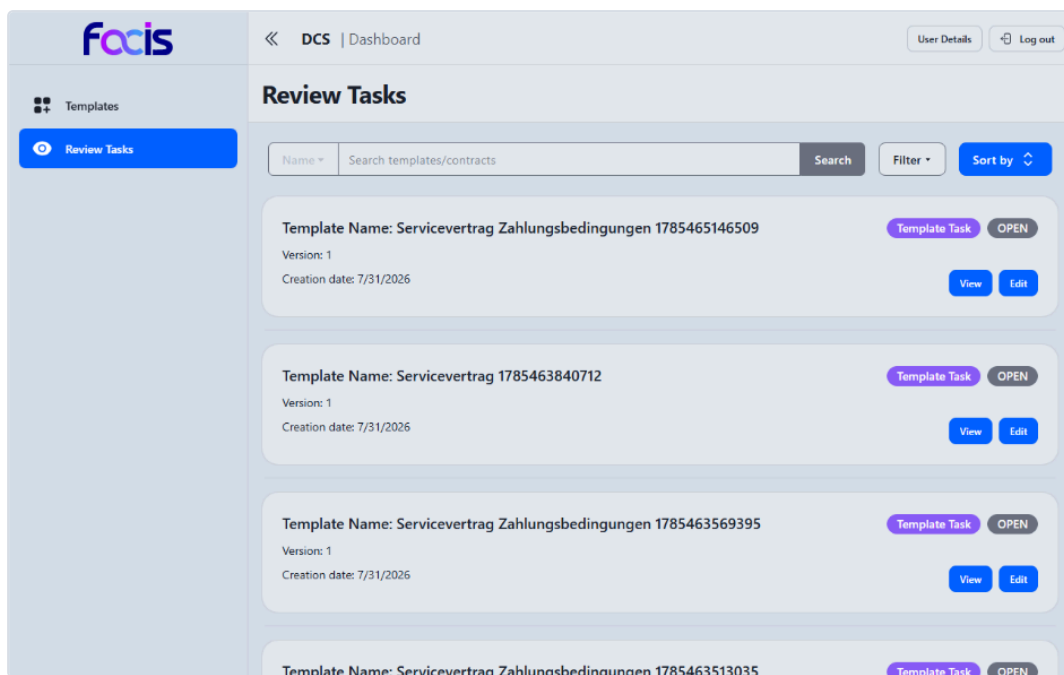

Die Liste zeigt alle offenen Prüfaufgaben mit Vorlagenname, Version und Erstellungsdatum. Rechts kennzeichnet ein Abzeichen die Art der Aufgabe (**Template Task**) und daneben ihr Zustand (**OPEN**). Dieselbe Liste führt für einen Contract Reviewer auch die Vertragsaufgaben. Über Suchfeld, **Filter** und **Sort by** grenzen Sie die Liste ein. **View** öffnet die Prüfansicht.

Eine Vorlage prüfen

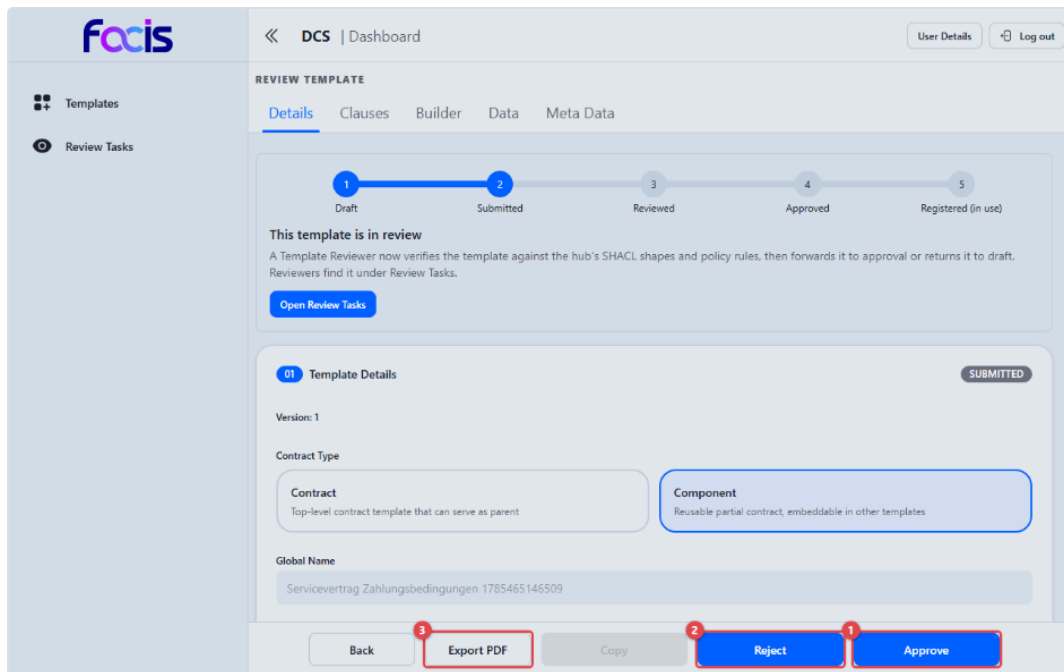

Die Prüfansicht **Review Template** zeigt die Vorlage vollständig und schreibgeschützt: die Reiter **Details**, **Clauses**, **Builder** und **Meta Data**, die Fortschrittsleiste mit dem aktuellen Status **SUBMITTED** und einen Hinweis auf den nächsten Schritt.

1. **Approve (1)** startet die Prüfung und leitet die Vorlage nach erfolgreicher Verifikation an den Template Approver weiter.
2. **Reject (2)** weist die Vorlage zurück; sie geht zur Überarbeitung an den Template Creator.
3. **Export PDF (3)** erzeugt eine PDF-Fassung des Prüfstands. Daneben stehen **Back** (zurück zur Aufgabenliste) und **Copy** (eine Kopie der Vorlage als neuer Entwurf; für eine in Prüfung befindliche Vorlage gesperrt).

Eine eigene Schaltfläche zum Verifizieren gibt es nicht. Die Verifikation ist Teil von **Approve** und wird bei jedem Freigabeversuch genau einmal ausgeführt.

Das Verifikationsergebnis

Nach **Approve** öffnet sich der Dialog **Template verification**. Sein Untertitel nennt die Bedingung: „Approval is available only when verification returns no findings.“

Template verification

Approval is available only when verification returns no findings.

Verification completed with no findings.

Approval comment (optional)

Add context for the approver

Confirm approval Cancel

- **Keine Beanstandungen:** Ein grüner Balken meldet „Verification completed with no findings.“. Unter **Approval comment (optional)** können Sie einen Kommentar für die freigebende Person hinterlassen; **Confirm approval** löst die Weiterleitung aus.
- **Beanstandungen gefunden:** Der Dialog listet jede gefundene Abweichung auf (z. B. „Missing semantic classification“) und fordert dazu auf, sie vor einer erneuten Freigabe zu beheben. Eine Bestätigungsschaltfläche erscheint dann nicht. Schließen Sie den Dialog, lassen Sie die Vorlage überarbeiten und starten Sie die Freigabe erneut.
- **Verifikation technisch fehlgeschlagen:** Der Dialog meldet „Verification could not be completed. Retry the verification before approving.“ und bietet **Retry** an. Die Vorlage wurde nicht weitergeleitet.

Cancel und die Escape-Taste schließen den Dialog, ohne etwas zu übermitteln; die Schreibmarke kehrt anschließend auf **Approve** zurück.

Eine Vorlage zurückweisen

Reject öffnet den Dialog **Confirmation** mit der Frage „Add comment?“. Der Kommentar ist freiwillig und wird mit der Rückgabe dauerhaft im Prüfprotokoll der Vorlage festgehalten. **Submit** führt die Rückgabe aus, **Cancel** bricht ab. Die Vorlage trägt danach den Status **REJECTED** und kann vom Template Creator erneut eingereicht werden.

Nach der Weiterleitung wechselt die Vorlage in den Status REVIEWED und erscheint beim Template Approver unter **Approval Tasks**.


Vorlagen freigeben (Template Approver)

Als Template Approver treffen Sie die abschließende Entscheidung über geprüfte Vorlagen. Erst Ihre Freigabe macht eine Vorlage für die Registrierung und damit für die Vertragserstellung verwendbar.

Voraussetzungen: Sie sind mit der Rolle Template Approver angemeldet. In der Seitennavigation sehen Sie **Templates** und **Approval Tasks**.


Offene Freigaben finden

Öffnen Sie **Approval Tasks** in der Seitennavigation.

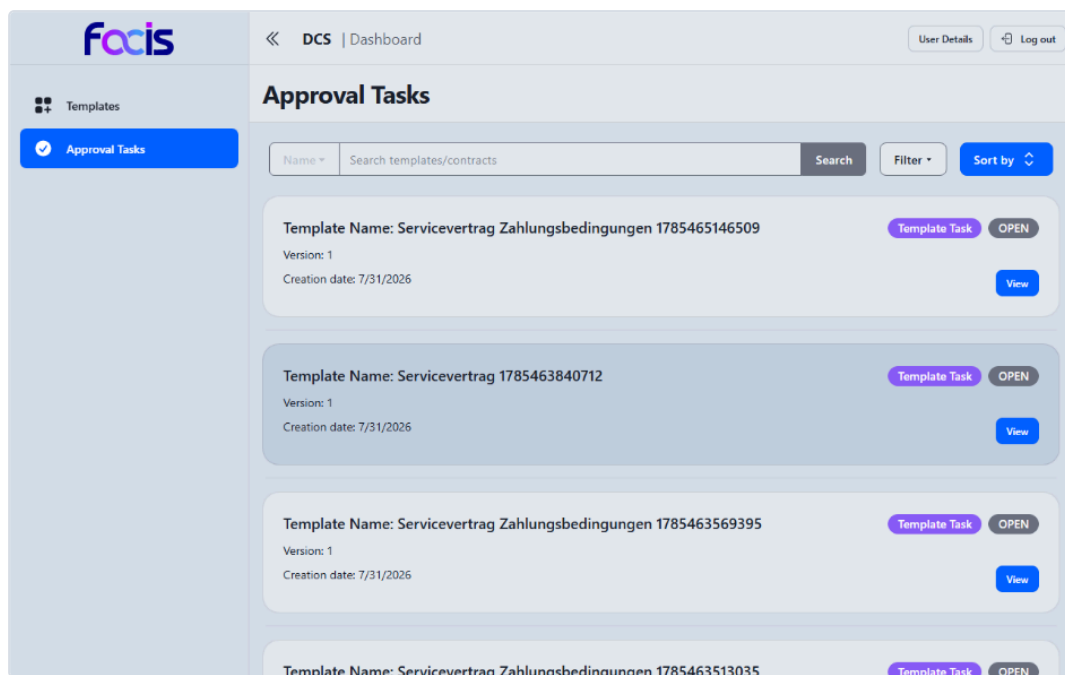

Die Liste zeigt alle Vorlagen im Status REVIEWED, die auf Ihre Entscheidung warten, mit Suchfeld, **Filter** und Sortierung. **View** öffnet die Freigabeansicht.

Eine Vorlage freigeben oder ablehnen

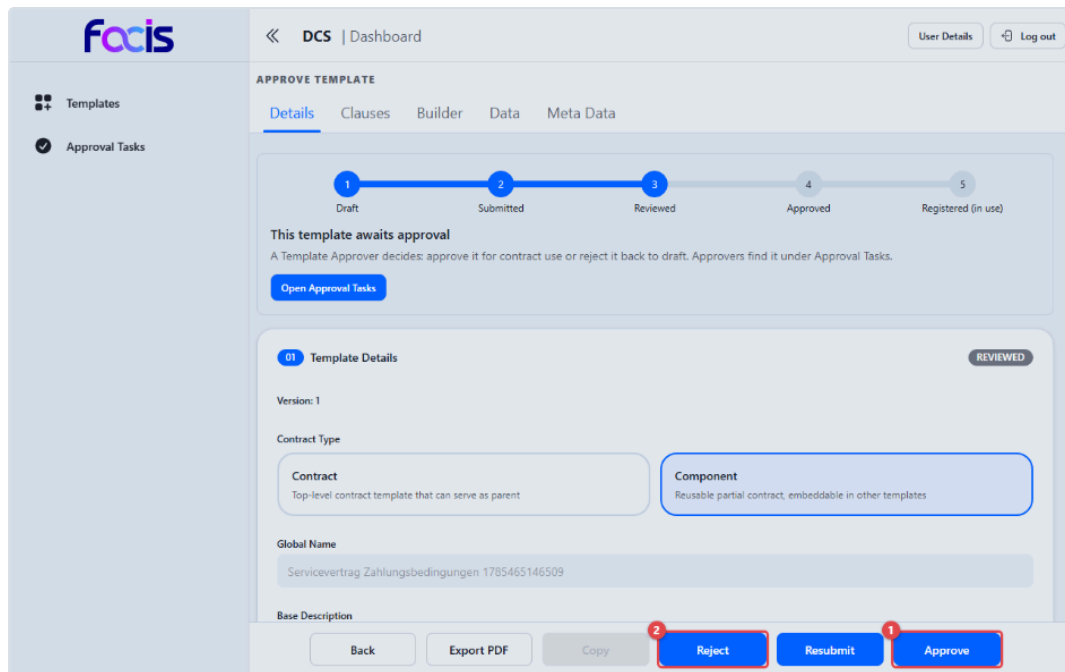


Die Ansicht **Approve Template** zeigt die vollständige, schreibgeschützte Vorlage mit den Reitern **Details**, **Clauses**, **Builder**, **Data** und **Meta Data**. Die Fortschrittsleiste steht auf **Reviewed**, der Hinweis darunter lautet „This template awaits approval“, und der erste Abschnitt trägt rechts das Statusabzeichen **REVIEWED**.

1. **Approve (1)** gibt die Vorlage endgültig frei (Status APPROVED).
2. **Reject (2)** lehnt sie ab; die Vorlage geht zur Überarbeitung zurück.

In derselben Leiste stehen **Back** (zurück zur Aufgabenliste), **Export PDF** (eine PDF-Fassung des Freigabestands), **Copy** (eine Kopie der Vorlage als neuer Entwurf, für Sie gesperrt) und **Resubmit**, mit dem Sie die Vorlage ohne Ablehnung erneut in die Prüfung geben.

Die Entscheidung bestätigen

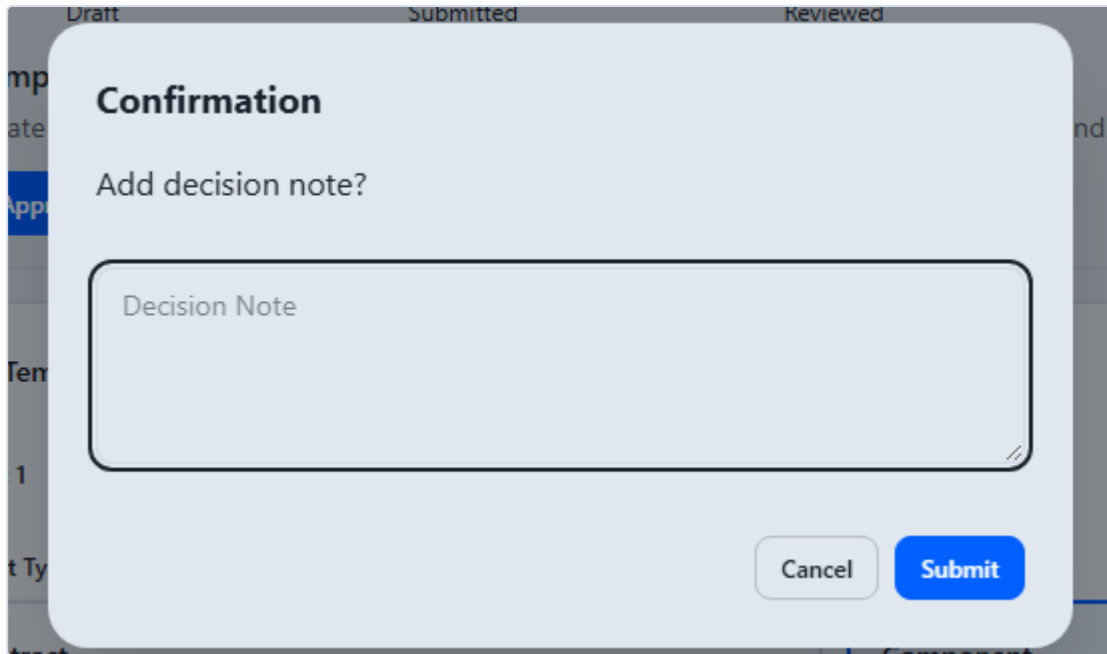A screenshot of a 'Confirmation' dialog box. The dialog has a light blue background and rounded corners. At the top, the title 'Confirmation' is displayed in bold. Below the title, the text 'Add decision note?' is shown. Underneath is a large, empty text input field with a light blue border and a placeholder text 'Decision Note'. At the bottom right of the dialog, there are two buttons: a 'Cancel' button with a light blue border and a 'Submit' button with a solid blue background and white text. The dialog is overlaid on a blurred background that shows tabs labeled 'Draft', 'Submitted', and 'Reviewed'.

Approve und **Resubmit** öffnen den Dialog **Confirmation** mit der Frage „Add decision note?“. Der Vermerk unter **Decision Note** ist freiwillig. **Submit** führt die Entscheidung aus, **Cancel** bricht ab.

Bei **Reject** verlangt derselbe Dialog unter „Add reason:“ eine Begründung. Ohne Text bleibt die Ablehnung aus, und die Ansicht weist darauf hin, dass ein Grund erforderlich ist.

Nach der Freigabe kann der Template Manager die Vorlage registrieren; erst dann steht sie der Vertragserstellung zur Verfügung (siehe Vorlagen verwalten).


Vorlagen verwalten (Template Manager)

Als Template Manager machen Sie freigegebene Vorlagen produktiv nutzbar: Sie registrieren sie im Vorlagenkatalog, behalten den Katalog im Blick und pflegen über den Semantic Hub den zentralen Fachwortschatz, auf dem alle Vorlagen aufbauen.

Voraussetzungen: Sie sind mit der Rolle Template Manager angemeldet. In der Seitennavigation sehen Sie **Templates**, **Template Catalogue** und **Semantic Hub**.

Eine freigegebene Vorlage registrieren

Öffnen Sie die Vorlage über **Templates** → **View**.

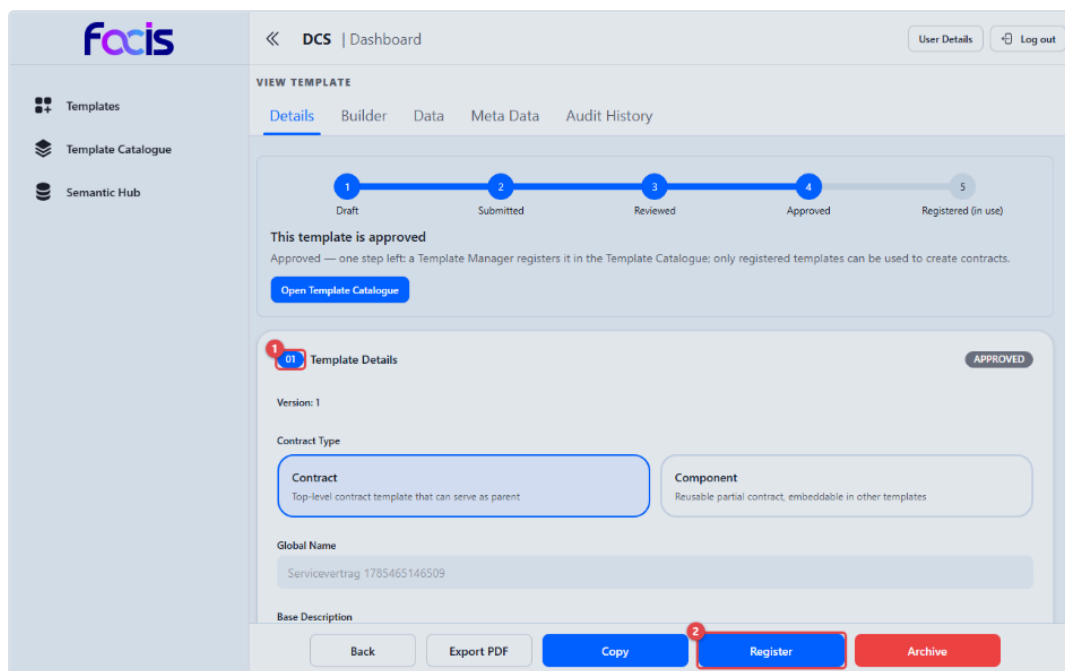

Die Fortschrittsleiste steht auf **Approved**. Die Überschrift darunter lautet „This template is approved“, und der Erläuterungstext nennt den verbleibenden Schritt: Ein Template Manager registriert die Vorlage im Template Catalogue, und nur registrierte Vorlagen lassen sich für Verträge verwenden. Der erste Abschnitt der Vorlage (1) trägt rechts das Statusabzeichen **APPROVED**.

Mit **Register (2)** veröffentlichen Sie die Vorlage im Vorlagenkatalog; ein Bestätigungsdialog fragt vor der Ausführung nach („Proceed with registration?“), den Sie mit **Confirm** abschließen. Daneben stehen **Copy** (die Vorlage als neuen Entwurf kopieren), **Archive** (die Vorlage aus dem aktiven Bestand nehmen), **Export PDF** und **Back**. Als Template Manager sehen Sie zusätzlich den Reiter **Audit History** mit der protokollierten Geschichte der Vorlage.

Nach der Registrierung trägt die Vorlage den Status REGISTERED (in use) und kann von Contract Creators als Grundlage neuer Verträge gewählt werden. Erst ab diesem Zeitpunkt erscheint sie in deren Vorlagenauswahl.

Register steht nur bei Vorlagen vom Typ Contract zur Verfügung. Eine Komponente wird nicht registriert; sie gelangt über die Vertragsvorlage in Gebrauch, die sie einbettet.

An einer registrierten Vorlage tritt die Schaltfläche **Publish** hinzu. Sie stellt die Vorlage in den Verbundkatalog, sodass andere Organisationen sie finden können; auch hier bestätigen Sie mit **Confirm**. Die Vorlage trägt danach den Status PUBLISHED und bleibt weiterhin für Verträge verwendbar.

Eine Vorlage stilllegen (Archive)

Archive nimmt eine Vorlage aus dem aktiven Bestand; der Bestätigungsdialog fragt „Proceed with archiving?“ und wird mit **Confirm** abgeschlossen. Die Wirkung hängt vom Stand der Vorlage ab:

- Eine **registrierte** (oder bereits veröffentlichte) Vorlage erhält den Status **DEPRECATED**. Aus ihr lassen sich keine neuen Verträge mehr ableiten; sie verschwindet aus der Vorlagenauswahl der Contract Creators. Bestehende Verträge laufen unverändert weiter und tragen in der Vertragsübersicht das Abzeichen „This contract uses a deprecated template“.
- Eine noch nicht registrierte Vorlage erhält den Status **DELETED** und ist damit aus dem aktiven Bestand entfernt.

Bei einer bereits stillgelegten Vorlage (DELETED oder DEPRECATED) wird **Archive** nicht mehr angeboten; ein erneutes Stilllegen ist nicht möglich.


Eine registrierte Vorlage aktualisieren

Eine registrierte Vorlage wird nicht direkt geändert. Legen Sie über **Copy** eine Kopie als neuen Entwurf an; sie durchläuft Prüfung und Freigabe und wird anschließend als nächste Version derselben Vorlage registriert. Ältere Fassungen bleiben über die Historie erhalten und bereits erzeugte Verträge unverändert gültig.

Sobald die neue Version registriert ist, trägt die Vorgängerversion in der Vorlagenübersicht das Abzeichen „A newer template version is available“ als Verweis auf die neue Fassung. Dasselbe Abzeichen erscheint in der Vertragsübersicht an Verträgen, die noch auf der Vorgängerversion beruhen.

Vorlagenkatalog

Der Bereich **Template Catalogue** listet die im Verbundkatalog veröffentlichten Vorlagen.

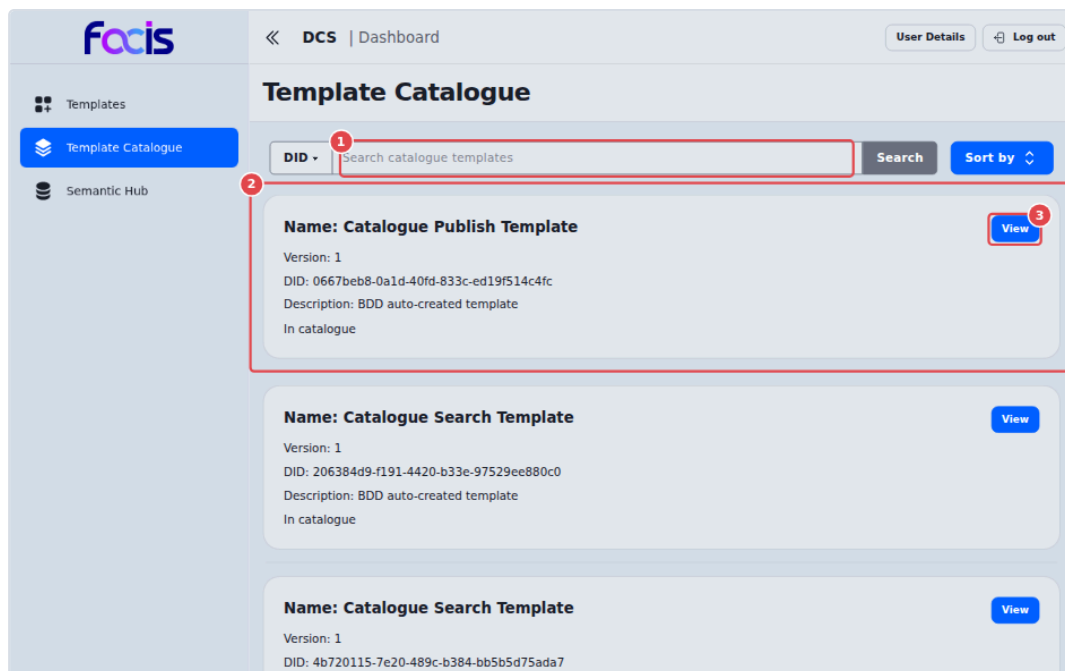


Über das Suchfeld **(1)** finden Sie eine Vorlage; der Umschalter davor stellt zwischen der Suche nach **DID** und nach **Name** um, **Sort by** ändert die Sortierung. Jeder Eintrag **(2)** nennt Name, Version, Kennung und Beschreibung. Die letzte Zeile eines Eintrags sagt, woher die Vorlage stammt: **In catalogue** bedeutet, dass sie im Verbundkatalog liegt, aber nicht in Ihrem eigenen Bestand; **In local repository** bedeutet, dass sie Ihnen bereits vorliegt.

View (3) öffnet die Detailansicht mit den Reitern **Details**, **Meta Data** und **Preview**. Unter **Preview** lesen Sie das Dokument der Katalogfassung, bevor Sie sie übernehmen. **Register** übernimmt eine fremde Vorlage in Ihren eigenen Bestand; nach der Bestätigung mit **Confirm** legt der DCS daraus eine lokale Vorlage an, die eine eigene Kennung erhält.

Ist in Ihrer Installation kein Verbundkatalog eingerichtet, bleibt der Bereich leer, und Veröffentlichen wie Katalogsuche stehen nicht zur Verfügung. Ob und wie ein Katalog betrieben wird, entscheidet der Betreiber Ihrer Installation. Weist der Katalog den Abruf ab, erscheint statt der Liste eine Fehlermeldung; wenden Sie sich dann an den Betrieb.

Semantic Hub: Fachwortschatz pflegen

Der Semantic Hub ist das zentrale Verzeichnis der Fachbegriffe, Regelwerke und Prüfschemata, aus denen der Klausel-Editor seine Auswahllisten bezieht: von den Länderlisten räumlicher Bedingungen bis zu den Formbibliotheken für semantische Datenobjekte. Neue Einträge lassen sich im laufenden Betrieb veröffentlichen, ohne Softwareänderung.

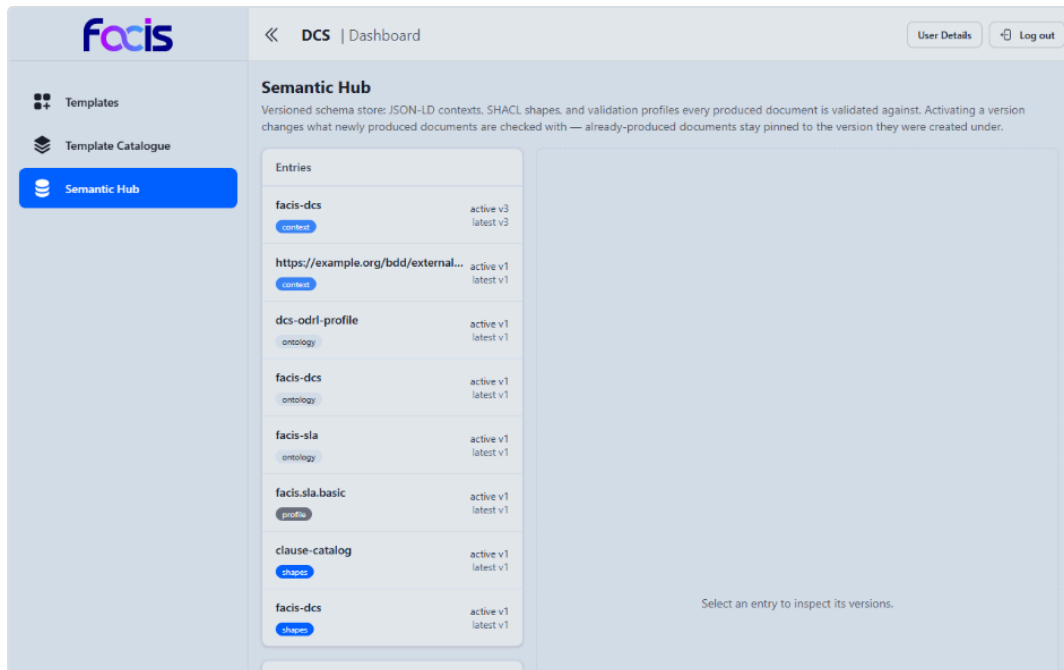

Links unter **Entries** listet die Ansicht die registrierten Einträge mit ihrer Art (**context**, **ontology**, **shapes**, **profile**) und ihrem Versionsstand, etwa „active v1“ und „latest v1“; ohne freigeschaltete Version steht dort „no active version“. Solange kein Eintrag gewählt ist, steht rechts „Select an entry to inspect its versions.“

Ein Klick auf einen Eintrag zeigt rechts seine Versionen als Tabelle mit **Version**, **Status** (das Abzeichen **active** an der wirksamen Version), **Registered by** und **Registered at**. Je Version stehen zwei Aktionen bereit:

- **View** blendet den gespeicherten Inhalt der Version ein.
- **Activate** macht eine andere Version zur wirksamen. So kehren Sie auch zu einer früheren Version zurück: Neue Dokumente entstehen dann wieder gegen diesen Stand, während bereits erzeugte Dokumente an die Version gebunden bleiben, unter der sie entstanden sind.


Unter der Tabelle registriert **Register new version** eine weitere Version desselben Eintrags; das Formular entspricht dem Veröffentlichen-Formular unten, mit dem Kontrollkästchen **Activate immediately**.

Welche Regelfassung bei einem Vertrag geprüft wird, richtet sich nicht nach der gerade aktiven Version: Jeder Vertrag ist an den Regelstand gebunden, der bei seiner Erzeugung aktiv war, und wird auch später genau dagegen geprüft. Eine strengere neue Fassung wirkt daher nur auf danach erzeugte Dokumente.

Unterhalb der Liste veröffentlichen Sie unter **Publish new entry** neue Einträge:

1. Vergeben Sie unter **Name** einen eindeutigen Namen.
2. Wählen Sie unter **Kind** die Art des Eintrags (z. B. **shapes** für eine Formbibliothek, aus der Template Creators Datenobjekte zusammenklicken).
3. Bringen Sie den Inhalt ein. Der Reiter **Paste / upload** nimmt ihn im Feld **Content** direkt entgegen; über **Upload file** daneben laden Sie stattdessen eine Datei. Der Reiter **From URL** holt den Inhalt unter **Source URL** von einer Adresse und legt ihn als Version ab.
4. Unter **Version (optional)** tragen Sie eine feste Versionsnummer ein, wenn Sie eine anderswo veröffentlichte Bibliothek genau in der Version installieren, auf die deren Vorlagen verweisen. Ohne Angabe entsteht die nächste Version.
5. **Activate immediately** legt fest, ob die neue Version sofort aktiv wird.

6. Publish entry veröffentlicht den Eintrag.

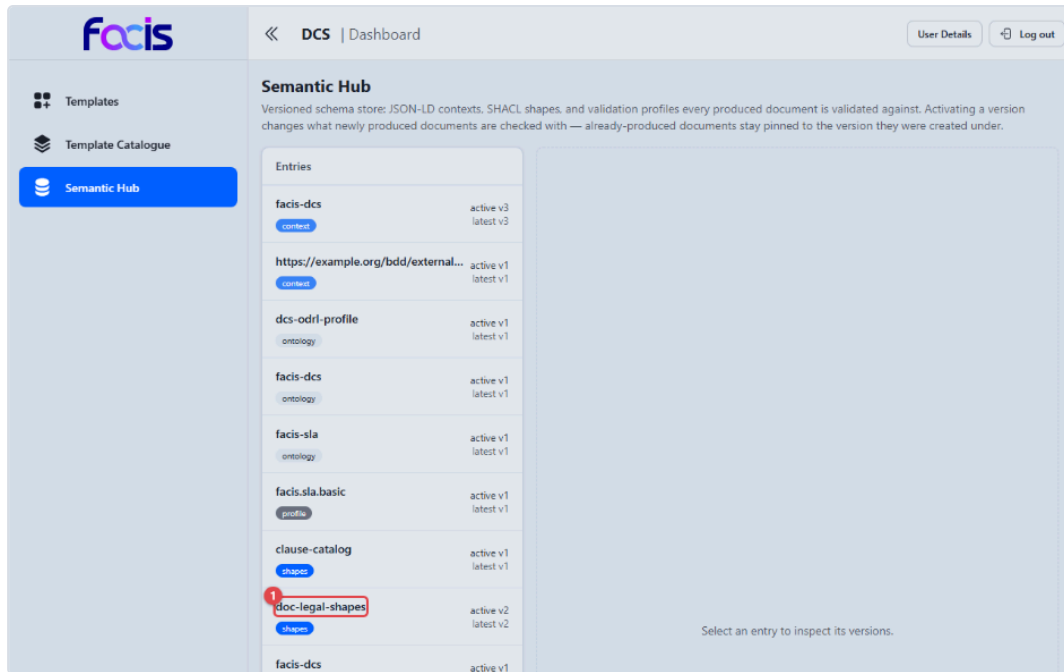

Der neue Eintrag **(1)** erscheint anschließend in der Liste mit dem Vermerk **active** und steht ab sofort systemweit zur Verfügung. Im Beispiel ist es eine Formbibliothek, aus der Template Creators im Reiter **Data** Datenobjekte zusammenklicken können. Eine bereits veröffentlichte Version bleibt erhalten; ein erneutes Veröffentlichen legt eine weitere Version an. Bereits erzeugte Dokumente bleiben an die Version gebunden, unter der sie entstanden sind.

Verträge erstellen und verhandeln (Contract Creator)

Als Contract Creator leiten Sie aus registrierten Vorlagen konkrete Verträge ab, füllen die verhandelbaren Werte aus, bieten den Vertrag der Gegenseite an und begleiten die Verhandlung bis zur Einigung.

Voraussetzungen: Sie sind mit der Rolle Contract Creator angemeldet. In der Seitennavigation sehen Sie **Contracts** und **Negotiation Tasks**. Es existiert mindestens eine registrierte Vertragsvorlage.

Einen neuen Vertrag anlegen

Öffnen Sie **Contracts** und wählen Sie **New Contract**.

1. Wählen Sie unter **Template (1)** die registrierte Vorlage (mit Versionsangabe), aus der der Vertrag entstehen soll. Darunter zeigt die Ansicht die Vorlage mit ihren Reitern **Details**, **Clauses**, **Builder**, **Data** und **Meta Data** zur Kontrolle. Rechts daneben ordnen Sie den neuen Vertrag über **Add to existing contract (optional)** bei Bedarf einem bestehenden Vertrag als Untervertrag zu; der oberste Eintrag der Liste („none“) steht für einen eigenständigen Vertrag. Die Zuordnung erscheint später in der Detailansicht des Vertrags in der Karte **Part of Contract** und im Reiter **Structure** (siehe Verträge verwalten).
2. **Create (2)** startet die Erstellung.

Erscheint die gewünschte Vorlage nicht in der Auswahl, ist sie noch nicht registriert; die Freigabe allein genügt dafür nicht (siehe Vorlagen verwalten). Gibt es überhaupt keine verwendbare Vorlage, steht in der Auswahl „No templates available“.

Gegenpartei festlegen

Contract Counterparty

The other DCS this contract is offered to and negotiated with. Review, approval and negotiation are handled by your own instance's roles — leave empty for a purely local contract.

Counterparty did:web

did:web:...

Cancel Apply

Vor dem Anlegen fragt der Dialog **Contract Counterparty** nach der Gegenseite:

1. Tragen Sie unter **Counterparty did:web** die eindeutige Kennung der Partnerorganisation ein, wenn der Vertrag mit einem anderen DCS verhandelt werden soll. Lassen Sie das Feld leer, entsteht ein rein interner Vertrag ohne Gegenseite; der Dialog weist darauf hin.
2. **Apply** legt den Vertrag an; er startet im Status **DRAFT**. Prüfung, Freigabe und Verhandlung übernehmen stets die Rollen der eigenen Organisation. **Cancel** bricht die Vertragsanlage ab.

Vertragsinhalte ausfüllen

Öffnen Sie den Vertrag zum Bearbeiten (**Contracts** → **Edit**).

focis << DCS | Dashboard User Details Log out

UPDATE CONTRACT

Contract Details Contract Content Structure

1 Draft 2 Submitted 3 Reviewed 4 Approved 5 Signed 6 Active

This contract is a draft
Fill in the required values under Contract Content — placeholders and typed clauses carry the machine-readable terms — then submit for review. (Contract Creator)

Der Anbieter stellt den vereinbarten Zahlungsbetrag in Rechnung.
Payment Amount 250

Back Update Submit


Die Bearbeitungsansicht führt durch die Reiter **Contract Details**, **Contract Content** und **Structure**; die Fortschrittsleiste zeigt die sechs Stationen Draft → Submitted → Reviewed → Approved → Signed → Active, darunter einen Hinweis zum aktuellen Stand („This contract is a draft“) und zum nächsten Schritt.

1. Unter **Contract Content** sehen Sie das Vertragsdokument mit den Klauseltexten. Enthält die Vorlage ausfüllbare Platzhalter (z. B. einen Zahlungsbetrag), erscheinen sie hier als Eingabefelder **(1)**. Füllen Sie alle Pflichtfelder aus.
2. **Update (2)** speichert den Entwurf, ohne den Status zu ändern.
3. **Submit (3)** speichert und reicht den Vertrag in die interne Prüfung ein; damit beginnt die Verhandlungsphase.

Führt die Vorlage strukturierte Datenobjekte mit (z. B. eine juristische Person mit Anschrift, siehe Vorlagen erstellen), erscheinen diese ebenfalls unter **Contract Content**: Fest vorgegebene Werte sind unveränderlich sichtbar, als verhandelbar gekennzeichnete Felder füllen Sie hier wie die übrigen Eingabefelder aus.

Vertrag anbieten (Übermittlung an die Gegenseite)

Öffnen Sie die Vertragsansicht (**Contracts** → **View**).

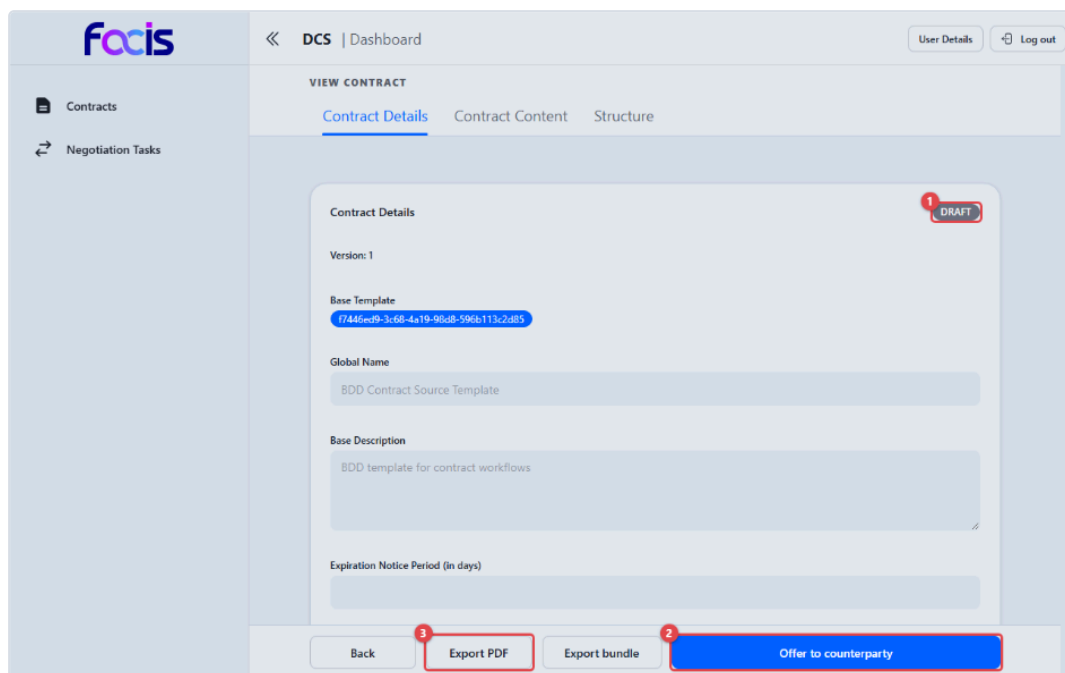

1. Das Statusabzeichen **(1)** zeigt den aktuellen Stand (hier **DRAFT**).
2. **Offer to counterparty (2)** übermittelt den Entwurf erstmals an die eingetragene Gegenseite (Status DRAFT → OFFERED). Die Gegenseite erhält dabei das vollständige Vertragsdokument als PDF mit eingebetteter Herkunfts- und Änderungshistorie.


Wichtig: Solange ein Pflichtfeld des Vertrags nicht ausgefüllt ist, bleibt die Schaltfläche ausgegraut. Ein Hinweis am Mauszeiger nennt die fehlenden Felder beim Namen („Fill the required field(s) before offering to the counterparty: ...“). Ein Angebot muss vollständig sein, bevor es das Haus verlässt. Nach dem Anbieten verschwindet die Schaltfläche; ein Angebot wird genau einmal abgegeben.

3. **Export PDF (3)** lädt das aktuelle Vertragsdokument als PDF herunter; **Export bundle** erzeugt ein Gesamtpaket des Vertrags.

Sobald der Vertrag angeboten ist oder verhandelt wird, tritt in derselben Leiste die Schaltfläche **Negotiate** hinzu und führt direkt in die Verhandlungsansicht.

Die maschinenlesbare Seite des Vertrags


Im Reiter **Contract Content** steht unterhalb des lesbaren Dokuments der zugeklappte Bereich **Machine-readable view**. Ein Klick auf die Überschrift klappt ihn auf.

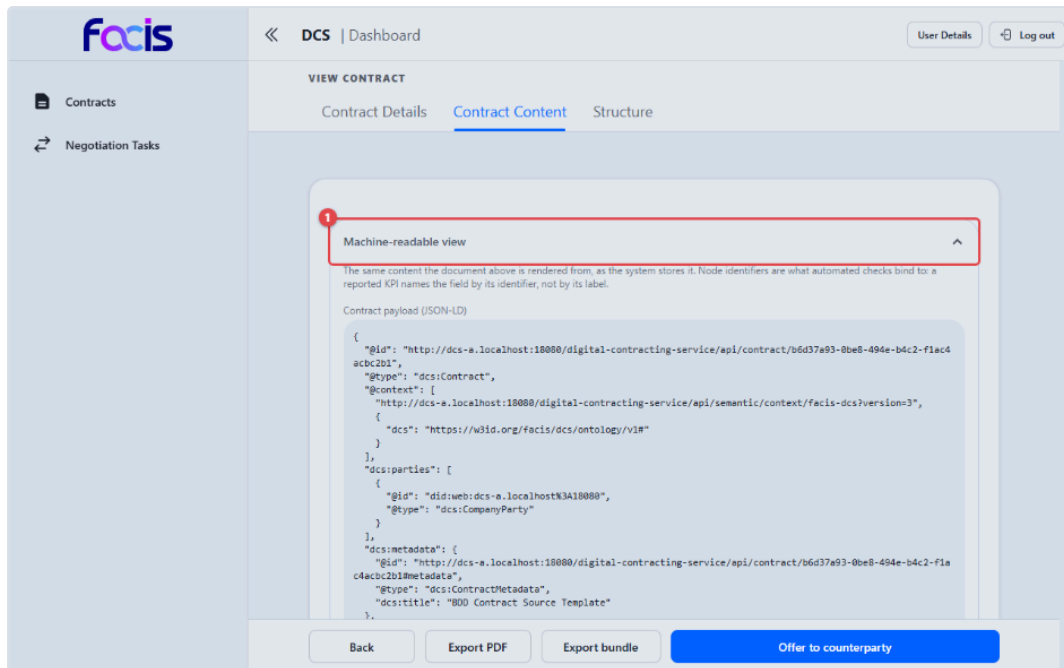

Der aufgeklappte Bereich **(1)** zeigt unter **Contract payload (JSON-LD)** den vollständigen Vertragsinhalt, wie das System ihn speichert. Trägt der Vertrag ausfüllbare Felder, steht darüber zusätzlich eine Tabelle mit Bezeichnung (**Field**), Wert (**Value**) und technischer Kennung (**Identifier**) je Feld. Dokument und maschinenlesbare Ansicht entstehen aus demselben Vertragsinhalt und können daher nicht voneinander abweichen. Die Kennungen benötigen Sie im Alltag nicht; auf sie beziehen sich automatische Prüfungen und später gemeldete Kennzahlen.

Verhandeln

Nach dem Einreichen oder nach Änderungsvorschlägen der Gegenseite findet die Verhandlung in der Ansicht **Negotiate Contract** statt, erreichbar über **Negotiation Tasks** oder über **Negotiate** in der Vertragsansicht.

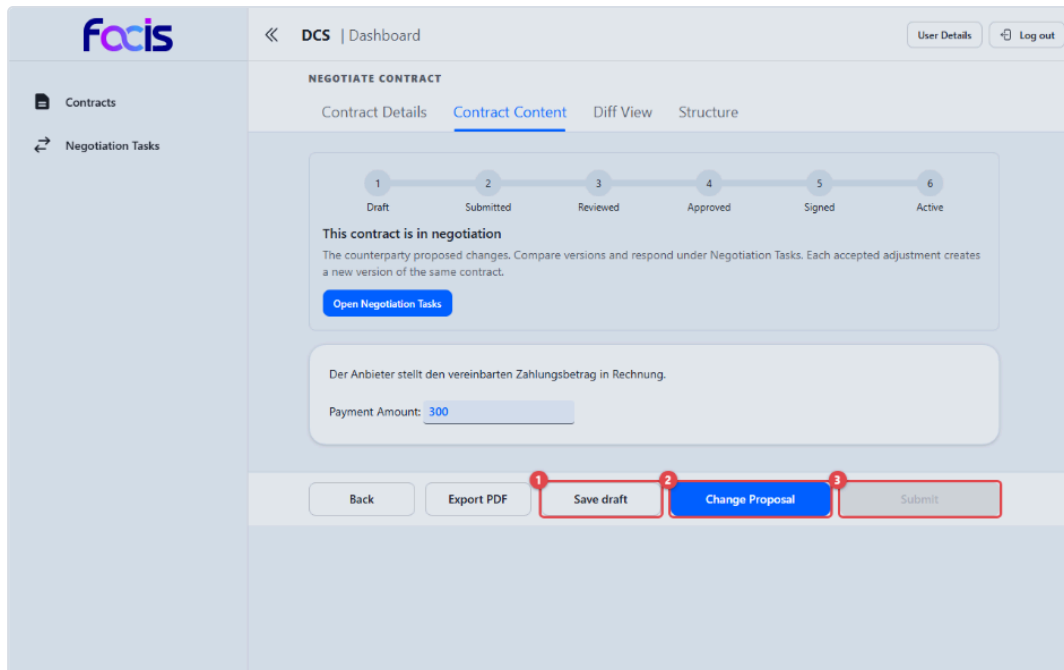

Die Ansicht zeigt die Fortschrittsleiste, einen Hinweistext zum aktuellen Stand („This contract is in negotiation“) und die Reiter **Contract Details**, **Contract Content**, **Diff View** und **Structure**. Unter **Diff View** vergleichen Sie Vertragsversionen; unter **Contract Content** ändern Sie verhandelbare Werte.


1. **Save draft (1)** speichert geänderte Werte als **privaten Verhandlungsentwurf**: Die Gegenseite sieht davon nichts, und der Entwurf bleibt erhalten, auch wenn Sie die Ansicht verlassen. Beim nächsten Öffnen sind die Werte wiederhergestellt. Privat heißt dabei: privat für Ihre Organisation. Kolleginnen und Kollegen mit Zugang zur Verhandlung sehen denselben Entwurf und können ihn fortführen oder verwerfen.
2. **Change Proposal (2)** macht die Änderung verbindlich: Sie wird als Änderungsvorschlag an die Gegenseite übermittelt. Ein gespeicherter Entwurf wird dabei aufgebraucht. Jede angenommene Änderung erzeugt eine neue Version desselben Vertrags.
3. **Submit (3)** schließt die Verhandlungsrunde ab und übergibt den geeinten Stand in die interne Prüfung. Die Schaltfläche ist gesperrt, solange noch unbeantwortete Änderungsvorschläge offen sind. Eine Einigung setzt voraus, dass beide Seiten alle offenen Vorschläge entschieden haben.

Solange ein privater Entwurf gespeichert ist, tritt in derselben Aktionsleiste zwischen **Save draft** und **Change Proposal** die Schaltfläche **Discard draft** hinzu und verwirft den Entwurf auf Wunsch. Sie verschwindet wieder, sobald der Entwurf verworfen oder als Änderungsvorschlag übermittelt wurde.

Auf Änderungsvorschläge antworten

Offene Vorschläge der Gegenseite erscheinen in der Verhandlungsansicht als Liste. **Show** öffnet unter **Selected change proposal** den Vergleich: links der aktuelle Stand, rechts der vorgeschlagene, darunter die Unterschiede im Vertragsinhalt. **Hide** schließt den Vergleich wieder.

Im geöffneten Vergleich stehen zwei Entscheidungen zur Wahl. **Accept** fragt „Accept this change request?“ und wird mit **Confirm** ausgeführt. **Reject** verlangt im Dialog einen Ablehnungsgrund und wird mit **Submit** ausgeführt. Einen eigenen Vorschlag können Sie nicht selbst annehmen; er wartet auf die Entscheidung der Gegenseite.

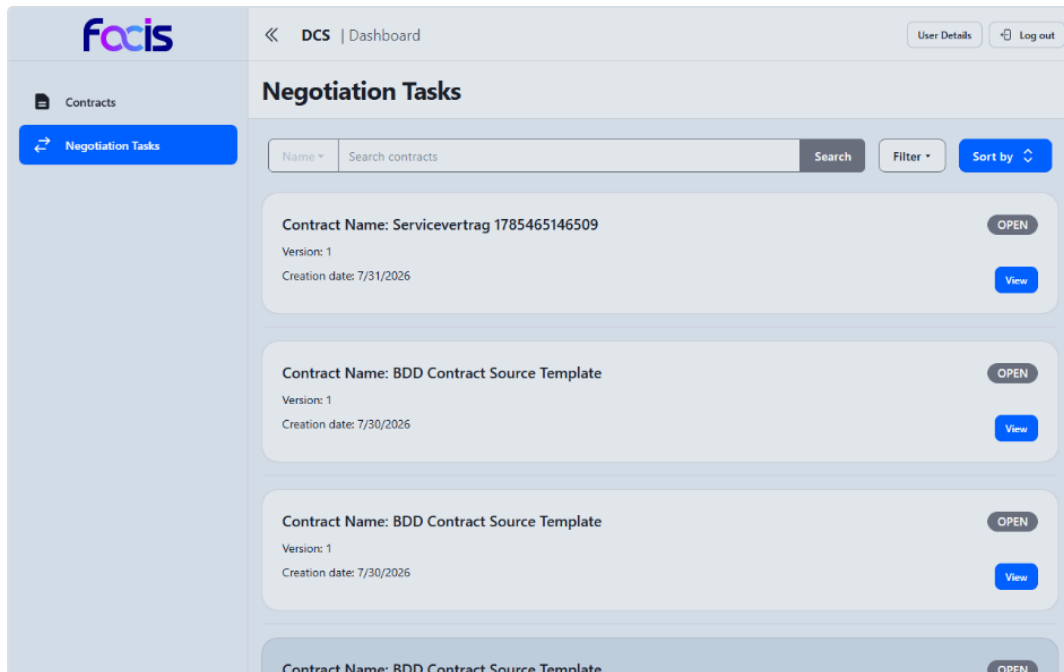

Der Bereich **Negotiation Tasks** sammelt alle Verträge mit laufender Verhandlung als Aufgabenliste, je Eintrag Name, Version, Erstellungsdatum und der Aufgabenzustand (**OPEN**). **View** öffnet die Verhandlungsansicht; Suchfeld, **Filter** und **Sort by** grenzen die Liste ein.

Nach der Verhandlung

Mit **Submit** wandert der Vertrag zur Prüfung (Contract Reviewer) und anschließend zur Freigabe (Contract Approver), siehe die Kapitel Verträge prüfen und Verträge freigeben. Verhandelt jede Seite mit einem eigenen DCS, durchläuft jede Organisation ihre eigene Prüfung und Freigabe; die Freigabe der einen ersetzt nicht die der anderen.


Verträge prüfen (Contract Reviewer)

Als Contract Reviewer prüfen Sie verhandelte Verträge, bevor sie zur Freigabe weitergehen. Sie sehen den vollständigen, geeinten Vertragsstand und entscheiden, ob er in die Freigabe geht oder zur Überarbeitung zurückkehrt.

Voraussetzungen: Sie sind mit der Rolle Contract Reviewer angemeldet. In der Seitennavigation sehen Sie **Contracts**, **Review Tasks** und **Negotiation Tasks**.


Offene Prüfaufgaben finden

Öffnen Sie **Review Tasks** in der Seitennavigation.

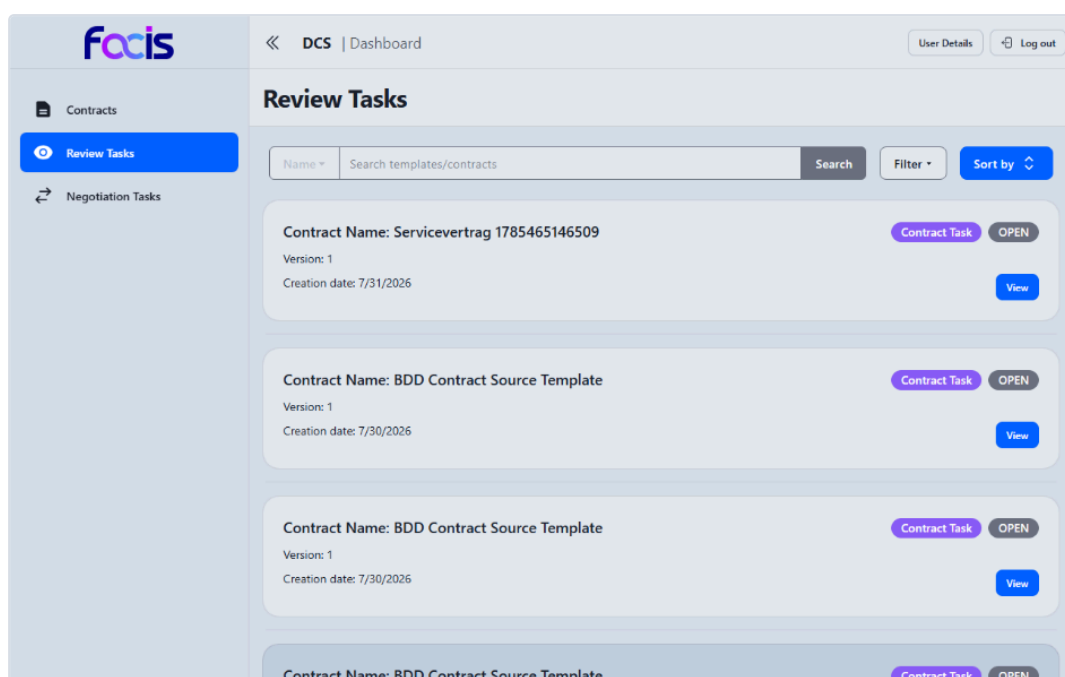

Die Liste zeigt die Verträge im Status SUBMITTED, die auf Ihre Prüfung warten, je Eintrag mit Name, Version, Erstellungsdatum, einem Abzeichen für die Art der Aufgabe und ihrem Zustand (**OPEN**). Über Suchfeld, **Filter** und **Sort by** grenzen Sie die Liste ein; **View** öffnet die Prüfansicht. Tragen Sie zusätzlich die Rolle Template Reviewer, führt dieselbe Liste auch die Vorlagenaufgaben.

Einen Vertrag prüfen und weiterleiten

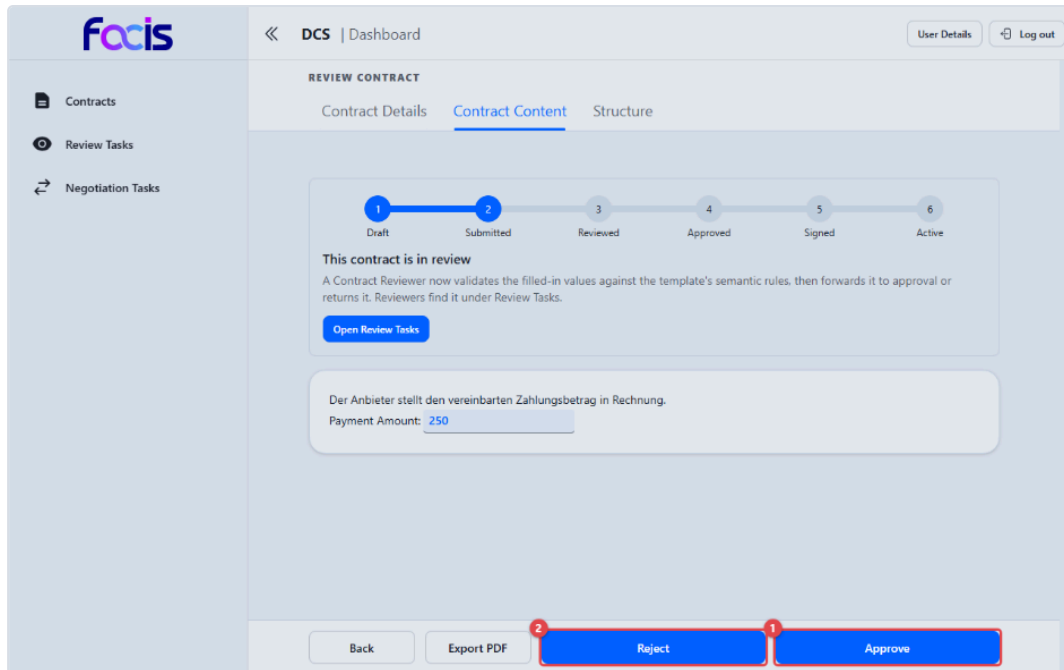


Die Ansicht **Review Contract** zeigt den Vertrag schreibgeschützt mit Fortschrittsleiste (Station **Submitted**), dem Hinweis „This contract is in review“ und den Reitern **Contract Details**, **Contract Content** und **Structure**. Unter **Contract Content** lesen Sie das vollständige Vertragsdokument mit allen ausgefüllten Werten; darunter lässt sich die maschinenlesbare Ansicht aufklappen.

1. **Approve (1)** prüft den Vertrag und leitet ihn zur Freigabe an den Contract Approver weiter (Status SUBMITTED → REVIEWED).
2. **Reject (2)** gibt den Vertrag in die Verhandlung zurück (Status SUBMITTED → NEGOTIATION). Der Dialog **Comment findings** nimmt dabei Ihre Anmerkungen auf; ein Text ist freiwillig, **Submit** führt die Rückgabe aus. Die Anmerkung wird mit der Rückgabe dauerhaft im Prüfprotokoll des Vertrags festgehalten.

Zusätzlich stehen **Export PDF** und **Back** zur Verfügung.

Die semantische Vorprüfung

Approve startet zunächst eine Vorprüfung der im Vertrag hinterlegten Werte. Das Ergebnis erscheint gesammelt in einem Dialog, damit Sie es vor der Weiterleitung beurteilen können.

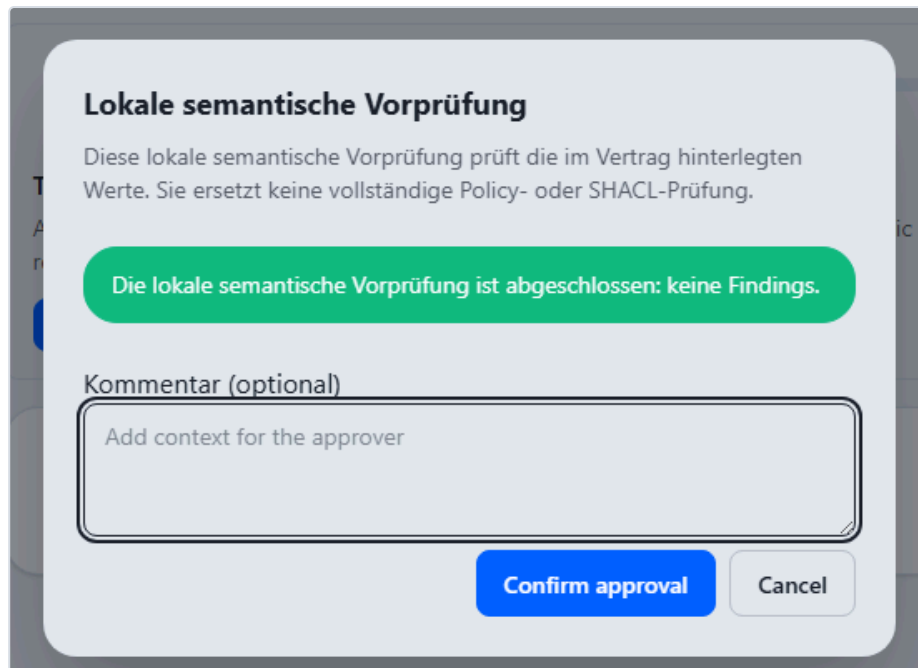

Lokale semantische Vorprüfung

Diese lokale semantische Vorprüfung prüft die im Vertrag hinterlegten Werte. Sie ersetzt keine vollständige Policy- oder SHACL-Prüfung.

Die lokale semantische Vorprüfung ist abgeschlossen: keine Findings.

Kommentar (optional)

Add context for the approver

Confirm approval Cancel

- **Keine Beanstandungen:** Der Dialog **Lokale semantische Vorprüfung** meldet „Die lokale semantische Vorprüfung ist abgeschlossen: keine Findings.“. Unter **Kommentar (optional)** tragen Sie bei Bedarf einen Hinweis für die freigebende Person ein; **Confirm approval** leitet den Vertrag weiter.
- **Beanstandungen gefunden:** Der Dialog listet alle gefundenen Punkte auf und nennt ihre Zahl; eine Bestätigung ist dann nicht verfügbar. Lassen Sie die Punkte im Vertrag beheben und starten Sie die Freigabe erneut.
- **Vorprüfung technisch fehlgeschlagen:** Der Dialog zeigt einen Fehler und bietet **Retry verification** an. Der Vertrag wurde nicht weitergeleitet.
- **Weiterleitung fehlgeschlagen:** Die Vorprüfung war erfolgreich, aber die Übermittlung schlug fehl. Wählen Sie **Retry submission**; Ihr Kommentar bleibt im Dialog erhalten.

Mit **Cancel** oder der Escape-Taste schließen Sie den Dialog, ohne eine Entscheidung zu übermitteln.

Die Vorprüfung ist eine frühe Hilfestellung. Sie ersetzt nicht die vollständigen Richtlinien- und Strukturprüfungen, die beim Weiterleiten des Vertrags serverseitig maßgeblich bleiben (siehe Störungen und häufige Fragen).

Wenn Approve nicht verfügbar ist

Steht **Approve** nicht bereit, prüfen Sie, ob Sie tatsächlich mit der Rolle Contract Reviewer angemeldet sind und ob der Vertrag noch auf die Prüfung wartet. Ein bereits weitergeleiteter Vertrag lässt sich nicht erneut prüfen.


Verträge freigeben (Contract Approver)

Als Contract Approver geben Sie geprüfte Verträge zur Signatur frei. Erst Ihre Freigabe (Status APPROVED) öffnet den Vertrag für die Unterzeichnung. Vorher lässt das System keine Signatur zu, und der Vertrag erscheint in keiner Signierliste.

Voraussetzungen: Sie sind mit der Rolle Contract Approver angemeldet. In der Seitennavigation sehen Sie **Contracts** und **Approval Tasks**.


Offene Freigaben finden

Öffnen Sie **Approval Tasks** in der Seitennavigation.

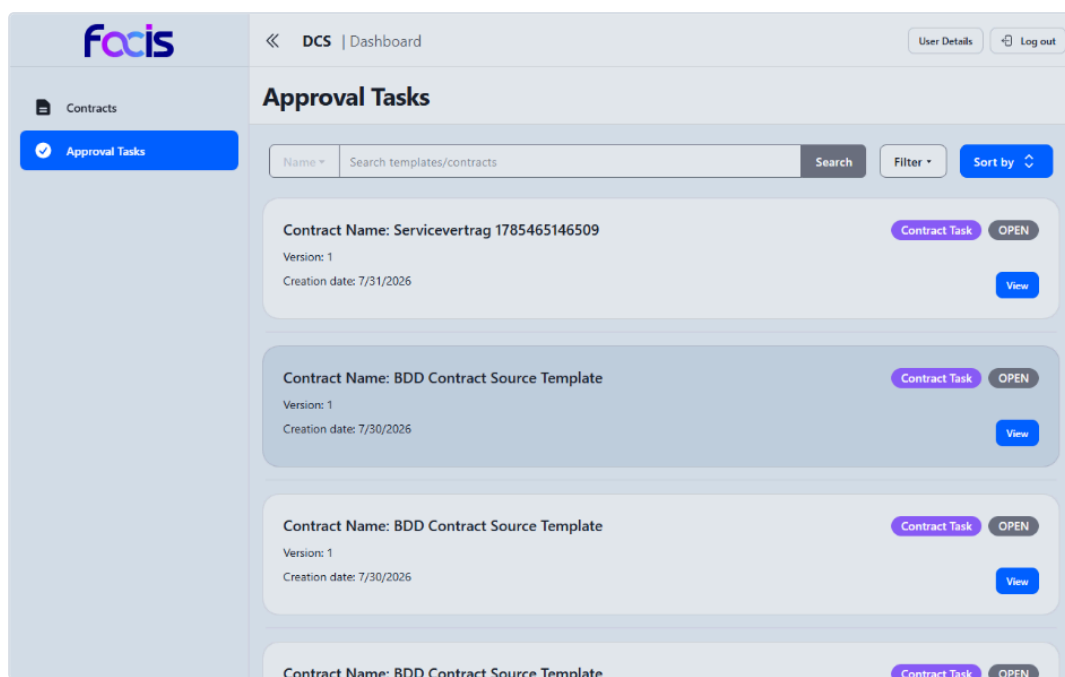

Die Liste zeigt die Verträge im Status REVIEWED, die auf Ihre Entscheidung warten, mit Suchfeld, **Filter** und Sortierung. **View** öffnet die Freigabeansicht.

Einen Vertrag freigeben oder ablehnen

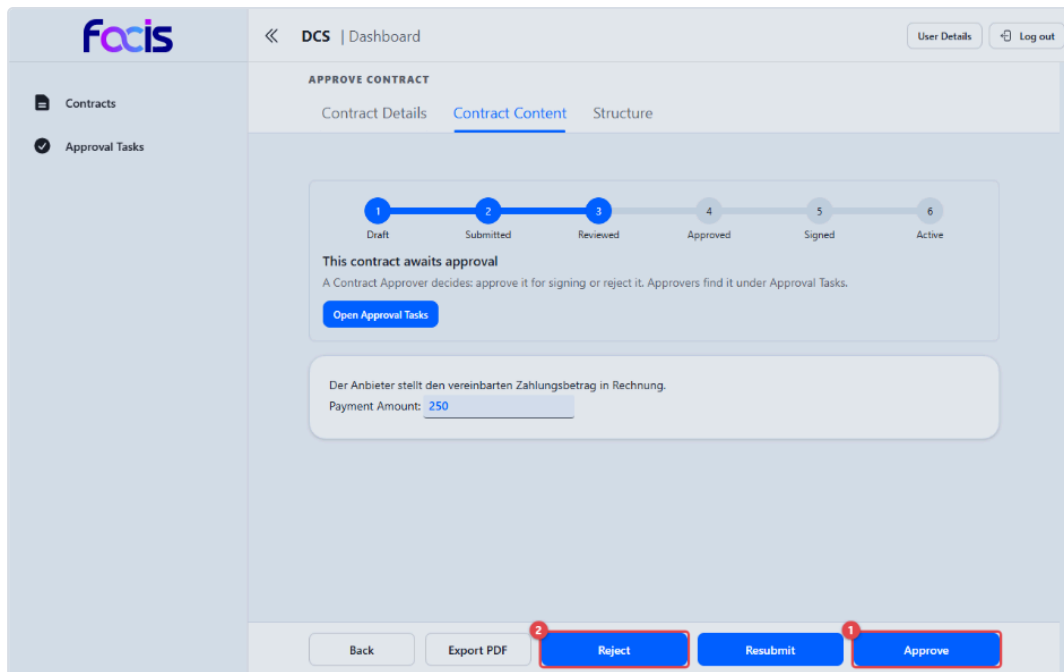

Die Ansicht **Approve Contract** zeigt den Vertrag schreibgeschützt mit Fortschrittsleiste (Station **Reviewed**) und dem Hinweis „This contract awaits approval“. Unter **Contract Content** lesen Sie das vollständige Dokument, unter **Contract Details** die Stammdaten, unter **Structure** die Einordnung in eine Vertragshierarchie.

1. **Approve (1)** gibt den Vertrag zur Signatur frei (Status REVIEWED → APPROVED). Der Vertrag erscheint anschließend in der Signierliste der Contract Signer.
2. **Reject (2)** lehnt die Freigabe ab.

Daneben stehen **Resubmit** (den Vertrag zur erneuten Prüfung zurückgeben), **Export PDF** und **Back**.

Jede der drei Entscheidungen öffnet einen Dialog:

- **Approve** fragt nur nach der Bestätigung („Confirm approval“) und wird mit **Confirm** ausgeführt.
- **Resubmit** bietet unter „Add decision note“ einen freiwilligen Vermerk an und wird mit **Submit** ausgeführt.
- **Reject** verlangt unter „Add rejection reason“ eine Begründung. Ohne Text wird nichts ausgeführt, und die Ansicht weist darauf hin, dass ein Grund erforderlich ist.

Cancel bricht jeden dieser Dialoge folgenlos ab.

Wird ein Vertrag zwischen zwei Organisationen verhandelt, gibt jede Seite ihren eigenen Vertragsstand über die eigenen Rollen frei. Die Freigabe der einen Organisation ersetzt nicht die der anderen.

Nach der Freigabe

Der freigegebene Vertrag wandert zur Unterzeichnung (siehe Verträge unterzeichnen). Ist er signiert, übernimmt der Contract Manager Inkraftsetzung und Verwaltung (siehe Verträge verwalten).

Prüfen Sie vor der Freigabe, ob das Zielsystem des Vertrags gesetzt ist: Ein Vertrag ohne Zielsystem wird nach Abschluss der Signatur nicht ausgerollt. Die Auswahl trifft der Contract Manager in der Vertragsansicht.


Verträge unterzeichnen (Contract Signer)

Als Contract Signer unterzeichnen Sie freigegebene Verträge. Der DCS führt Sie dabei Schritt für Schritt durch den **Secure Contract Viewer**: Sie prüfen den Vertrag, weisen Ihre Identität und Ihre Zeichnungsvollmacht mit Ihrer Wallet nach, laden das zu signierende Dokument herunter, signieren es mit Ihrem **eigenen** Signaturschlüssel außerhalb des DCS und laden das signierte Dokument wieder hoch. Der DCS selbst verwahrt keinen Signaturschlüssel für Sie.

Voraussetzungen: Sie sind mit der Rolle Contract Signer angemeldet und besitzen eine Wallet mit Ihrem Identitätsnachweis (PID) und Ihrer Zeichnungsvollmacht (PoA) sowie ein eigenes Signaturmittel. In der Seitennavigation sehen Sie **Signing**.

Die Signierliste

Öffnen Sie **Signing** in der Seitennavigation.

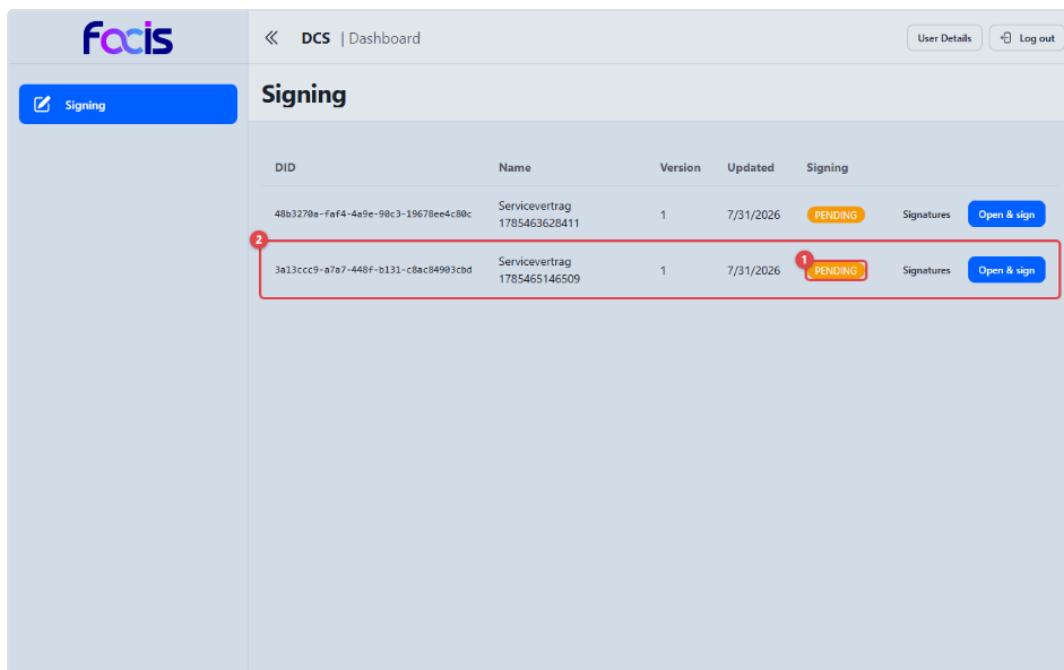

DID	Name	Version	Updated	Signing
48b3270e-fef4-4a9e-98c3-19678ee4c80c	Servicevertrag 1785463628411	1	7/31/2026	PENDING Signatures Open & sign
3a13ccc9-a7a7-448f-b131-c8ac84903cbd	Servicevertrag 1785465146509	1	7/31/2026	PENDING Signatures Open & sign

Die Liste zeigt je Vertrag die Spalten **DID**, **Name**, **Version**, **Updated** und **Signing**. Der Signierstatus **(1)** in der Spalte **Signing** sagt Ihnen, was zu tun ist; die zugehörige Zeile **(2)** trägt rechts die passenden Aktionen:

- **PENDING:** der Vertrag ist zur Signatur freigegeben und wartet auf Ihre Unterschrift. **Open & sign** öffnet ihn im Secure Contract Viewer.
- **SIGNED:** der Vertrag ist signiert und bleibt auch nach der Inkraftsetzung als signiert gelistet. Die Schaltfläche heißt hier **Open**.
- **REVOKED:** eine geleistete Signatur wurde widerrufen. Auch widerrufene Verträge bleiben in der Liste sichtbar, damit der Vorgang nachvollziehbar bleibt.

Signatures klappt je Zeile die Signaturdetails auf; dieselbe Schaltfläche heißt dann **Hide signatures** und klappt sie wieder zu.

Ein noch nicht freigegebener Vertrag erscheint hier gar nicht und kann folglich nicht unterzeichnet werden. Sind keine Verträge vorhanden, zeigt die Ansicht den Hinweis „Nothing awaits your signature. Contracts appear here once they are approved for signing.“


Signaturdetails einsehen

Je geleisteter Signatur sehen Sie:

- das nachgewiesene Signaturniveau bzw. den verwendeten Berechtigungsnachweis (z. B. **AES**); wurde keines festgestellt, steht dort ausdrücklich **NOT ESTABLISHED**,
- den Status der Signatur (**SIGNED** oder **REVOKED**),
- die Kennung des Unterzeichners,
- die Zeitpunkte („Signed at: ...“, bei einem Widerruf zusätzlich „Revoked at: ...“).

Darunter fasst der Abschnitt **Validation** die Prüfergebnisse zusammen: das Ergebnis der Signaturprüfung sowie einzelne Integritätsbefunde mit PASS/FAIL-Bewertung. Liegt noch kein Prüfergebnis vor, steht dort „No validation result available yet.“ Wurde noch keine Signatur geleistet, erscheint der Hinweis „No signature has been applied yet.“

Der Secure Contract Viewer

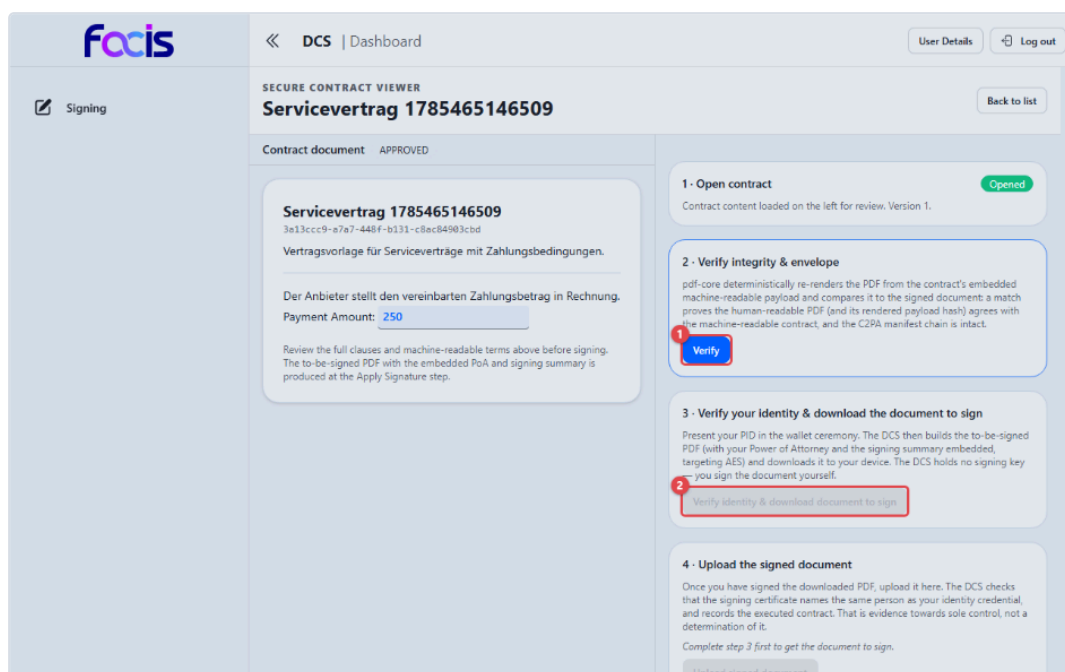

Links unter **Contract document** lesen Sie das vollständige Vertragsdokument mit allen Klauseln und den ausgefüllten Werten; das Abzeichen neben der Überschrift zeigt den Vertragsstatus. Trägt das Dokument bereits Herkunftsnachweise, steht darunter die Karte **C2PA provenance chain** mit der fälschungssicher im Dokument verankerten Historie aller bisherigen Bearbeitungsschritte, älteste zuerst. **Back to list** oben rechts führt in die Signierliste zurück.


Rechts führt eine Schrittfolge durch die Signatur, mit einer Fortschrittsleiste über den fünf Schritten:

- **1 · Open contract:** der Vertragsinhalt ist geladen (Abzeichen **Opened**), die Versionsnummer steht darunter.
- **2 · Verify integrity & envelope:** mit **Verify (1)** prüfen Sie, dass das lesbare Dokument exakt dem maschinenlesbaren Vertragsinhalt entspricht und die Herkunftskette unversehrt ist.
- **3 · Verify your identity & download the document to sign:** die Schaltfläche **(2)** ist gesperrt, bis Schritt 2 erfolgreich war. Der Text darüber sagt zu, dass der DCS keinen Signaturschlüssel hält: Sie signieren selbst.
- **4 · Upload the signed document:** ebenfalls gesperrt; der Hinweis „Complete step 3 first to get the document to sign.“ erklärt die Reihenfolge.
- **5 · Validate applied signatures:** prüft nach dem Hochladen die geleisteten Signaturen gegen die hinterlegten Vertrauensvorgaben. Solange nichts hochgeladen ist, bleibt **Validate** gesperrt.

Signieren Schritt für Schritt

1. Vertrag prüfen. Klicken Sie **Verify**. Nach erfolgreicher Prüfung zeigt Schritt 2 das Abzeichen **Verified** und darunter das Ergebnis des Abgleichs zwischen lesbarem Dokument und maschinenlesbarem Vertragsinhalt. Erst dann ist die Schaltfläche in Schritt 3 freigeschaltet; der Uploadbereich in Schritt 4 bleibt gesperrt, bis das zu signierende Dokument bereitsteht. Über **Re-verify** wiederholen Sie die Prüfung jederzeit. Schlägt der Abgleich fehl, trägt Schritt 2 das Abzeichen **Not verified**.

2. Identität und Vollmacht nachweisen. Klicken Sie **Verify identity & download document to sign**. Es öffnet sich der Wallet-Dialog.

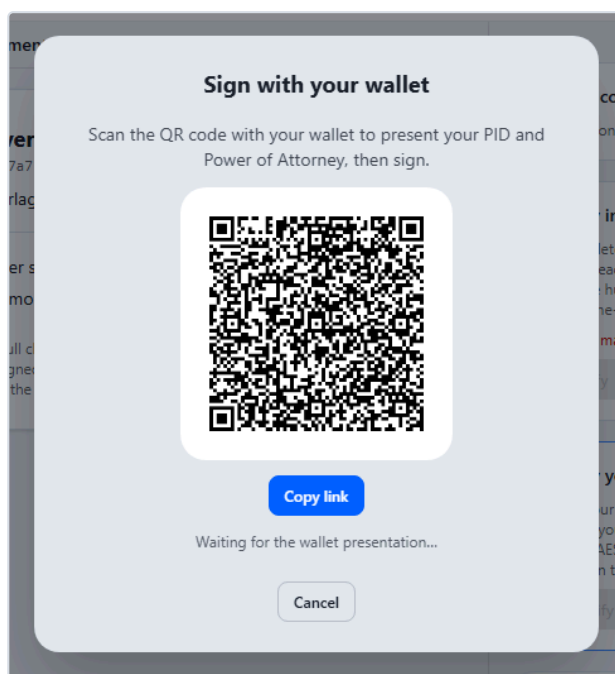

Der Dialog **Sign with your wallet** fordert dazu auf, den QR-Code mit der Wallet zu scannen und dort Identitätsnachweis und Zeichnungsvollmacht vorzulegen. Alternativ überträgt **Copy link** denselben Link in die Zwischenablage. Der Dialog wartet („Waiting for the wallet presentation...“), bis die Wallet bestätigt hat; **Cancel** bricht ab.

Der DCS prüft dabei, ob die Vollmacht auf Sie persönlich lautet, ob sie die unterzeichnende Organisation benennt, ob sie derzeit gültig ist und ob sie auf einen für Ihre Umgebung zugelassenen Vertrauensanker zurückführt. Fehlt einer dieser Punkte, geht es nicht weiter. Bei einem Vertrag mit einer Partnerorganisation wiederholt deren System diese Prüfung, bevor es Ihre Signatur annimmt.

Anschließend stellt der DCS das zu signierende PDF bereit, mit eingebetteter Vollmacht und Signaturübersicht, und lädt es auf Ihr Gerät herunter. Der Dateiname erscheint im Hinweis unter der Schaltfläche; **Download again** lädt dieselbe Datei erneut herunter.

3. Dokument signieren. Signieren Sie das heruntergeladene PDF mit Ihrem eigenen Signaturmittel außerhalb des DCS. Das Dokument enthält bereits das für Sie vorgesehene Signaturfeld.

4. Signiertes Dokument hochladen. Wählen Sie in Schritt 4 **Upload signed document** und laden Sie das signierte PDF hoch. Der DCS prüft, ob das Signaturzertifikat auf dieselbe Person lautet wie Ihr Identitätsnachweis, und setzt den Vertrag auf **SIGNED**. Schritt 4 trägt dann das Abzeichen **Uploaded** und meldet „Signed document accepted and recorded.“

5. Signaturen prüfen. Validate in Schritt 5 prüft die geleisteten Signaturen. Ohne Beanstandung meldet die Ansicht „Signature validation passed with no findings.“; andernfalls listet sie die Befunde auf. **Re-validate** wiederholt die Prüfung.

Der Vertrag trägt anschließend den Status **SIGNED**. Bei einem Vertrag mit einer Partnerorganisation wird das signierte Dokument automatisch an die Gegenseite übermittelt; deren Unterzeichner leistet seine Signatur zusätzlich auf demselben Dokument. Erst wenn alle vorgesehenen Unterschriften nachweisbar vorliegen, gilt der Vertrag als vollständig unterzeichnet.

Verträge mit mehreren Unterschriftsfeldern

Ein Vertrag kann mehrere Unterschriftsfelder vorsehen, etwa für zwei Zeichnungsberechtigte. Dann gilt:

- Jedes Feld unterzeichnet die dafür vorgesehene Person, ein Feld nach dem anderen. Ein bereits unterzeichnetes Feld lässt sich kein zweites Mal signieren.
- Die erste Unterschrift wird erst angenommen, wenn **alle** vorgesehenen Unterzeichner ihre Identität nachgewiesen haben (Schritt 3). Stimmen Sie sich also zuerst ab, dass jeder diesen Schritt abgeschlossen hat, bevor die erste Person ihr signiertes Dokument hochlädt.
- In Kraft gesetzt wird der Vertrag erst, wenn alle vorgesehenen Felder unterzeichnet sind. Ein Versuch, ihn vorher bereitzustellen, wird abgelehnt.

Tragen Sie die Rolle Contract Manager statt Contract Signer, sind Öffnen, Prüfen und Validieren verfügbar, das Signieren selbst dagegen nicht. Die Ansicht weist darauf hin.

Wenn eine Signatur abgelehnt wird

Der DCS nimmt nur Signaturen an, die zweifelsfrei von der Person stammen, die sich zuvor mit der Wallet ausgewiesen hat. Diese Fälle können Ihnen begegnen:

- **Das Signaturzertifikat passt nicht zu Ihrem Identitätsnachweis.** Lautet das Zertifikat, mit dem das PDF unterschrieben wurde, auf einen anderen Namen als den in der Wallet nachgewiesenen, weist der DCS den Upload ab. Die Ansicht nennt die konkrete Begründung (das Zertifikat „does not identify the verified signatory“); der Vertrag wird nicht auf **SIGNED** gesetzt. Verwenden Sie ein Signaturmittel, dessen Zertifikat auf Ihren eigenen Namen ausgestellt ist, und laden Sie erneut hoch.
- **Das hochgeladene Dokument ist nicht das bereitgestellte.** Weicht der Inhalt des signierten Dokuments von dem ab, was der DCS zum Signieren bereitgestellt hat, wird der Upload abgewiesen. Signieren Sie genau die heruntergeladene Datei und verändern Sie sie dabei nicht.
- **Das Signaturniveau reicht nicht aus.** Verlangt der Vertrag für Ihr Unterschriftsfeld ein höheres Signaturniveau (z. B. eine qualifizierte Signatur, QES), wird eine Signatur eines niedrigeren Niveaus abgewiesen. Verwenden Sie ein Signaturmittel des geforderten Niveaus.
- **Ihr Identitätsnachweis ist widerrufen.** Ein widerrufener Identitätsnachweis wird bereits bei der Vorlage in der Wallet abgewiesen; der Signaturvorgang geht nicht weiter. Lassen Sie sich einen gültigen Nachweis ausstellen.
- **Die Vollmacht führt nicht auf einen zugelassenen Vertrauensanker zurück.** Die Vollmacht wird abgelehnt, der Signaturvorgang bleibt unverifiziert. Wenden Sie sich an die Stelle, die Ihre Vollmacht ausgestellt hat.
- **Die Vollmacht ist widerrufen oder ausgesetzt.** Die Signatur wird nicht fortgesetzt. Lassen Sie sich eine gültige Vollmacht ausstellen.
- **Vollmacht ohne prüfbaren Statusnachweis.** Fehlt der Statusnachweis oder ist er unbekannt bzw. ungültig, weist der DCS die Prüfung aus Sicherheitsgründen ab.
- **Die Frist des Signaturvorgangs ist abgelaufen.** Für jeden Signaturvorgang gilt eine zeitliche Frist. Bestätigt Ihre Wallet den Identitätsnachweis erst nach Ablauf, wird die Vorlage abgelehnt. Starten Sie die Signatur neu über **Open & sign**.

Sichtbare Schutzmechanismen

- Die Schritte sind strikt nacheinander freigeschaltet; Überspringen ist nicht möglich.
- Ein Vertrag, der nicht freigegeben ist, taucht in der Signierliste gar nicht erst auf.
- Schlägt die Integritätsprüfung fehl, bleibt der Download gesperrt. Unterschrieben wird nur, was nachweislich dem verhandelten Inhalt entspricht.
- Wird eine hochgeladene Signatur abgelehnt, nennt die Ansicht stets den konkreten Grund; der Vertrag bleibt unsigned.


Verträge verwalten (Contract Manager)

Als Contract Manager behalten Sie den gesamten Vertragsbestand im Blick, exportieren Vertragsdokumente, legen fest, an welches Zielsystem ein Vertrag bei der Inkraftsetzung übergeben wird, setzen vollständig signierte Verträge in Kraft, prüfen Signaturen im Compliance Viewer und beenden Verträge.

Voraussetzungen: Sie sind mit der Rolle Contract Manager angemeldet. In der Seitennavigation sehen Sie **Contracts**, **Signing** und **Compliance Viewer**.

Die Vertragsübersicht

Öffnen Sie **Contracts** in der Seitennavigation.

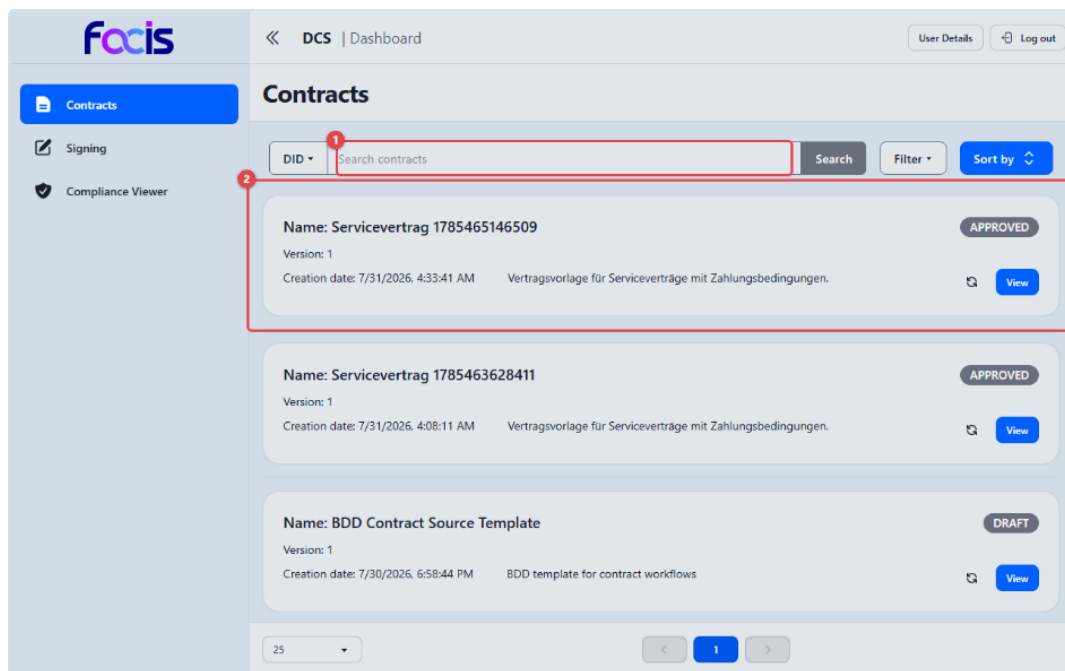

- Über das Suchfeld **(1)** finden Sie einen Vertrag. Der Umschalter davor bestimmt, worin gesucht wird; voreingestellt ist die Kennung (**DID**), daneben stehen **Name**, **Description**, **Version** und **Contract Data**. **Search** löst die Suche aus, **Filter** grenzt nach Status ein (z. B. nur **DRAFT** oder nur **APPROVED**).
- Jeder Eintrag **(2)** zeigt Vertragsnamen, Version, Erstellungsdatum und das Statusabzeichen (**DRAFT**, **OFFERED**, **NEGOTIATION**, **SUBMITTED**, **REVIEWED**, **APPROVED**, **SIGNED**, **ACTIVE**, **TERMINATED**, **REVOKED**). **View** öffnet die Detailansicht.

Trägt ein Vertrag ein Ablaufdatum, steht es im Eintrag. Sobald die Restlaufzeit die vereinbarte Vorlauffrist unterschreitet, erscheint daneben ein farbiges Abzeichen mit der verbleibenden Zeit („Contract expires in ...“). Zwei weitere Abzeichen betreffen die zugrunde liegende Vorlage: „A newer template version is available“ und „This contract uses a deprecated template“. Beide sind zugleich ein Verweis auf die Vorlage.

Vertragsdetails und PDF-Export

Die Detailansicht (**View**) zeigt den Vertrag mit den Reitern **Contract Details**, **Contract Content** und **Structure**. Unter **Contract Content** sehen Sie das vollständige, aus den maschinenlesbaren Vertragsdaten erzeugte lesbare Dokument; darunter klappt der Bereich **Machine-readable view** dieselben Inhalte in Feldform auf: **Field** (Bezeichnung), **Value** (Wert) und **Identifier** (technische Kennung). Beide Darstellungen entstehen aus demselben Vertragsinhalt und können daher nicht voneinander abweichen. Auf die Kennungen beziehen sich automatische Prüfungen und die vom Zielsystem gemeldeten Kennzahlen: Eine gemeldete Kennzahl benennt das Feld über seine Kennung, nicht über seine Beschriftung.

Der Reiter **Contract Details** führt neben Name und Beschreibung die Vertragsfristen: **Expiration Notice Period (in days)** und **Expiration Policy (Renewal, Archiving oder Termination)**. Für Sie sind diese Felder nur lesbar; festgelegt werden sie beim Erstellen und in der Verhandlung.

- **Export PDF** lädt das aktuelle Vertragsdokument als Archiv-PDF herunter. Das PDF trägt den maschinenlesbaren Vertragsinhalt und die vollständige Herkunftskette in sich. Es ist dasselbe Dokument, das bei organisationsübergreifenden Verträgen zwischen den Systemen ausgetauscht wird. Unmittelbar nach einer Änderung kann der Export kurz warten, bis das Dokument neu erzeugt wurde.
- **Export bundle** erzeugt ein Gesamtpaket des Vertrags mit allen zugehörigen Verträgen der Hierarchie, die diese Installation kennt. Das Paket wird nur vollständig ausgegeben: Fehlt ein Bestandteil, etwa weil zu einem der Verträge noch kein Vertragsdokument erzeugt wurde, wird der Export abgelehnt, und eine rote Meldung nennt den Grund.

Vertragshierarchie (Reiter „Structure“)

Ein Vertrag kann als Untervertrag eines übergeordneten Vertrags angelegt sein (die Zuordnung trifft der Contract Creator beim Anlegen, siehe Verträge erstellen und verhandeln). Die Detailansicht zeigt diese Zusammenhänge an zwei Stellen:

- Im Reiter **Contract Details** nennt die Karte **Part of Contract** den übergeordneten Vertrag und die Karte **Component Contracts** die zugeordneten Unterverträge, jeweils als Verweis auf deren Detailansicht.
- Der Reiter **Structure** stellt dieselbe Zuordnung als Baum dar: darüber die übergeordneten Verträge, darunter die Unterverträge, jeder Eintrag mit seinem Statusabzeichen. Ein Vertrag ohne Zuordnung meldet „This contract has no parent or child contracts.“


Jeder Vertrag hat höchstens einen übergeordneten Vertrag. **Export bundle** nimmt die dieser Installation bekannten Verträge der Hierarchie in das Gesamtpaket auf.

Das Zielsystem eines Vertrags festlegen

Jeder Vertrag benennt selbst das Zielsystem, an das er bei der Inkraftsetzung übergeben wird. Die Auswahl treffen Sie in der Detailansicht, im Reiter **Contract Details**, in der Karte **Deployment target**.

Deployment target

No target system is set. The contract will not deploy when signing completes until one is chosen.




1. Wählen Sie im markierten Auswahlfeld eines der registrierten Zielsysteme. Die Liste stammt aus der Zielsystem-Verwaltung (siehe Systemverwaltung); der oberste Eintrag („none“) bedeutet „kein Ziel“.
2. **Set target (2)** speichert die Auswahl. Die Schaltfläche bleibt gesperrt, solange die Auswahl unverändert ist.

Legen Sie das Ziel **vor der Signatur** fest. Mit Abschluss der Signatur wird der Vertrag automatisch an sein Zielsystem übergeben; ein Vertrag ohne festgelegtes Ziel wird dabei nicht bereitgestellt. Die Karte weist darauf ausdrücklich hin: „No target system is set. The contract will not deploy when signing completes until one is chosen.“

Deployment target

Deploys to BDD Contract Target




Nach dem Speichern lädt die Ansicht den Vertrag neu und zeigt das festgelegte Ziel als „Deploys to *Name*“ an. Das Ziel bleibt änderbar, solange der Vertrag nicht beendet, abgelaufen oder widerrufen ist; eine falsche Auswahl lässt sich also bis zur Signatur korrigieren. Schlägt das Speichern fehl, erscheint eine rote Fehlermeldung direkt in der Karte.

Einen signierten Vertrag in Kraft setzen

Die Inkraftsetzung übergibt den Vertrag an sein festgelegtes Zielsystem, das die vereinbarten Kennzahlen gegen die maschinenlesbaren Vertragsregeln misst. Sie geschieht auf zwei Wegen:

- **Automatisch:** Sobald alle vorgesehenen Signaturen nachweisbar vorliegen, wird der Vertrag ohne weiteres Zutun an sein Zielsystem übermittelt. Bestätigt das Zielsystem den Empfang, wechselt der Status von **SIGNED** auf **ACTIVE**.
- **Manuell:** Bei einem Vertrag im Status **SIGNED** bietet die Detailansicht die Aktion **Deploy** an. Ein Vertrag, der noch nicht vollständig signiert ist, wird für die Inkraftsetzung abgelehnt.

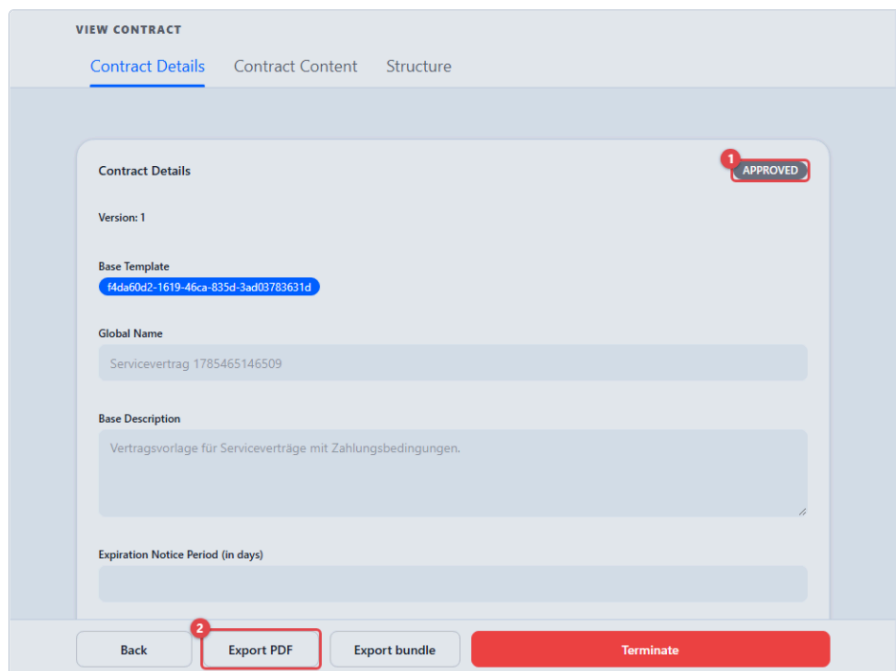

Die Detailansicht eines Vertrags: das Statusabzeichen **(1)** und die Aktionsleiste mit **Back**, **Export PDF (2)** und **Export bundle**. **Terminate** steht Ihnen dort in jedem Zustand zur Verfügung, solange der Vertrag nicht bereits beendet ist. Sobald der Vertrag signiert ist, tritt zusätzlich **Deploy** hinzu (bei einem aktiven Vertrag: **Redeploy**).

Erneut bereitstellen (Redeploy)

Bei einem aktiven Vertrag heißt die Aktion **Redeploy**. Sie übermittelt den Vertrag erneut an sein Zielsystem, etwa wenn das Zielsystem zeitweise nicht erreichbar war oder den Vertrag erneut erhalten muss. Der Vertragsstatus bleibt dabei **ACTIVE**.

Gemeldete Kennzahlen (KPIs)

Meldet das Zielsystem Kennzahlen zu einem aktiven Vertrag, erscheinen sie in der Detailansicht im Reiter **Contract Details** im Bereich **KPIs**, jeweils mit Kennung, gemeldetem Wert und Meldezeitpunkt. Das Abzeichen dahinter zeigt das Urteil: **Violation** (rot) bei einem Verstoß gegen eine im Vertrag vereinbarte Grenze, **Satisfied** bei Einhaltung und **Not evaluated**, wenn das Zielsystem keine Bewertung abgegeben hat. Ein Verstoß erscheint außerdem in der Compliance-Überwachung (siehe Compliance überwachen).


Einen Vertrag beenden

Terminate beendet einen Vertrag. Die Aktion setzt keine Signatur voraus: Auch ein erst freigegebener Vertrag lässt sich beenden, etwa wenn das Vorhaben vor der Unterzeichnung aufgegeben wird. Der Bestätigungsdialog fragt „Proceed with terminating?“ und verlangt eine **Reason**; ohne Begründung bleibt **Submit** wirkungslos. Begründung, ausführende Person und Zeitpunkt werden dauerhaft im Prüfprotokoll des Vertrags festgehalten.

Nach dem Beenden kehrt die Ansicht in die Vertragsübersicht zurück; der Vertrag trägt dort und in der Detailansicht den Status **TERMINATED**. Er bleibt lesbar und exportierbar, lässt sich aber nicht mehr ändern und kein zweites Mal beenden.

Signature Compliance Viewer

Der Bereich **Compliance Viewer** prüft die Signaturen signierter Verträge nach den europäischen Prüfstandards.

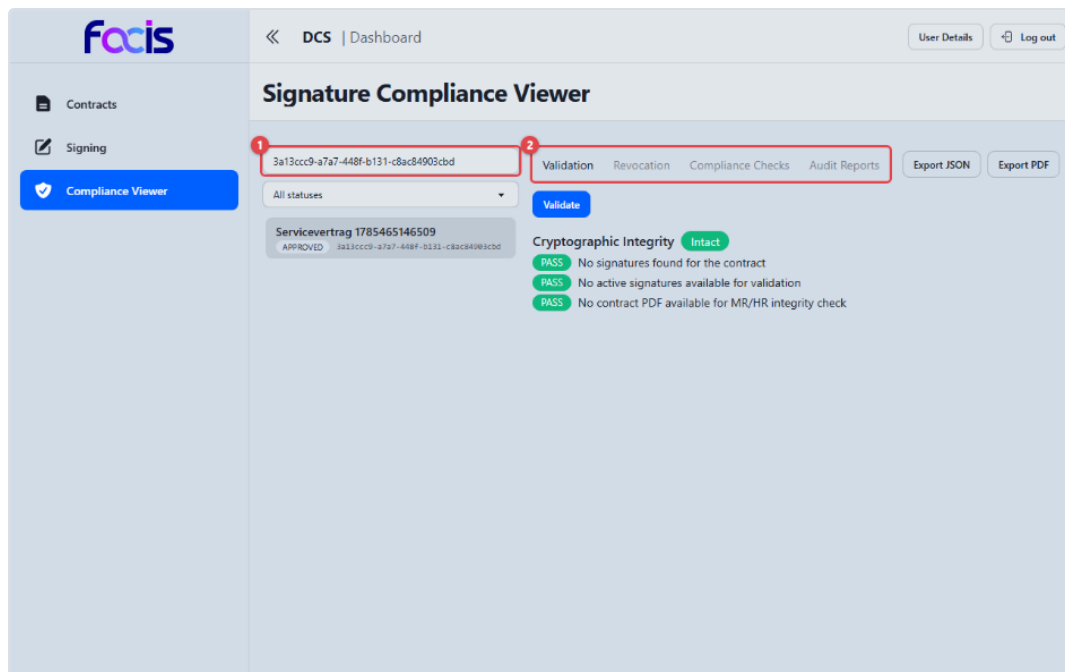


Links listet die Ansicht alle Verträge mit Status; über das Suchfeld **(1)** finden Sie einen Vertrag nach Name oder Kennung, die Auswahl daneben grenzt die Liste auf einen Status ein. Ein Klick auf einen Eintrag öffnet rechts die Prüfansicht mit vier Reitern **(2)**:


- **Validation:** **Validate** startet die Signaturprüfung nach dem EU-Prüfverfahren.
- **Revocation:** listet die geleisteten Signaturen mit Status und erlaubt den Widerruf.
- **Compliance Checks:** **Run Compliance** bewertet je Signatur das erreichte gegen das geforderte Signaturniveau und den Status des zugrunde liegenden Berechtigungsnachweises.
- **Audit Reports:** **Load Audit Report** lädt die Prüfhistorie der Signaturen (siehe Audits durchführen).

Rechts neben den Reitern stehen **Export JSON** und **Export PDF**. Beide werden aktiv, sobald die Signaturdaten des gewählten Vertrags geladen sind, und sind gesperrt, solange ein Widerruf läuft.

Solange Daten geladen werden, steht das in der Ansicht („Loading contracts...“, „Loading signature data...“). Eine leere Liste wird nie als „keine Treffer“ ausgegeben, bevor geladen wurde: Ohne signierte Verträge steht dort „No signed contracts are available.“, bei zu enger Einschränkung „No contracts match the current filters.“

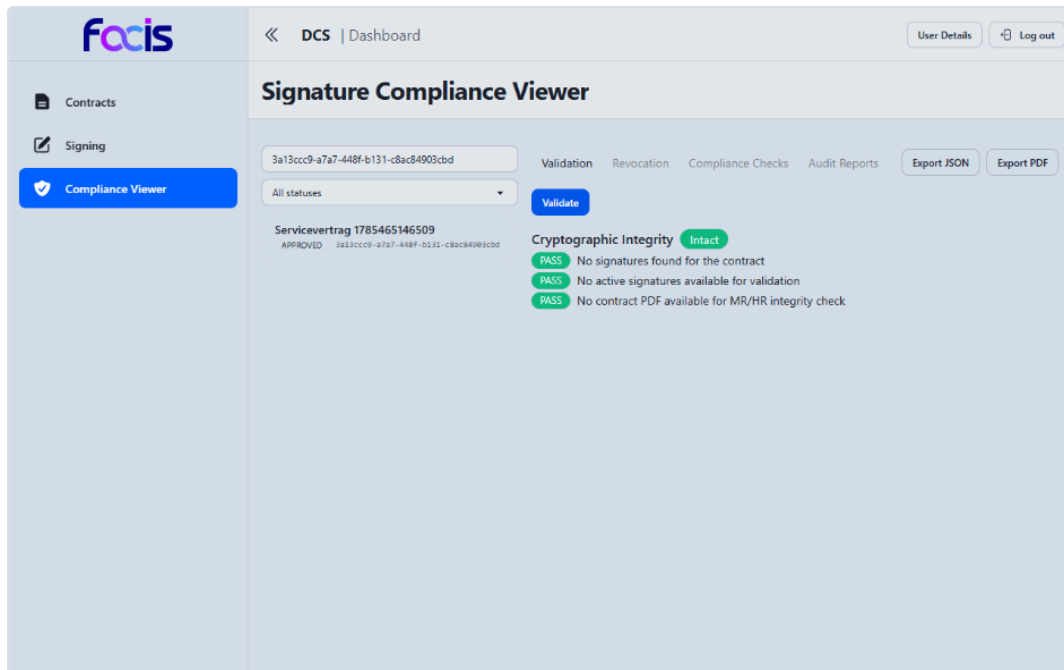


Der Reiter **Validation** nach **Validate**. Liegt ein Prüfergebnis vor, zeigt die Karte **EU DSS Validation (ETSI EN 319 102-1)** die Identität des Unterzeichners (**Signer identity**), das Signaturniveau (**Signature level**), den Zeitstempel (**Timestamp**) und die genauere Einordnung (**Sub-indication**). Darunter steht unter **Cryptographic Integrity** das Gesamturteil (hier **Intact**) mit den einzelnen Befunden und ihrer **PASS/FAIL**-Bewertung. Das Beispiel zeigt einen noch nicht signierten Vertrag, für den die Prüfung „No signatures found for the contract“ meldet.

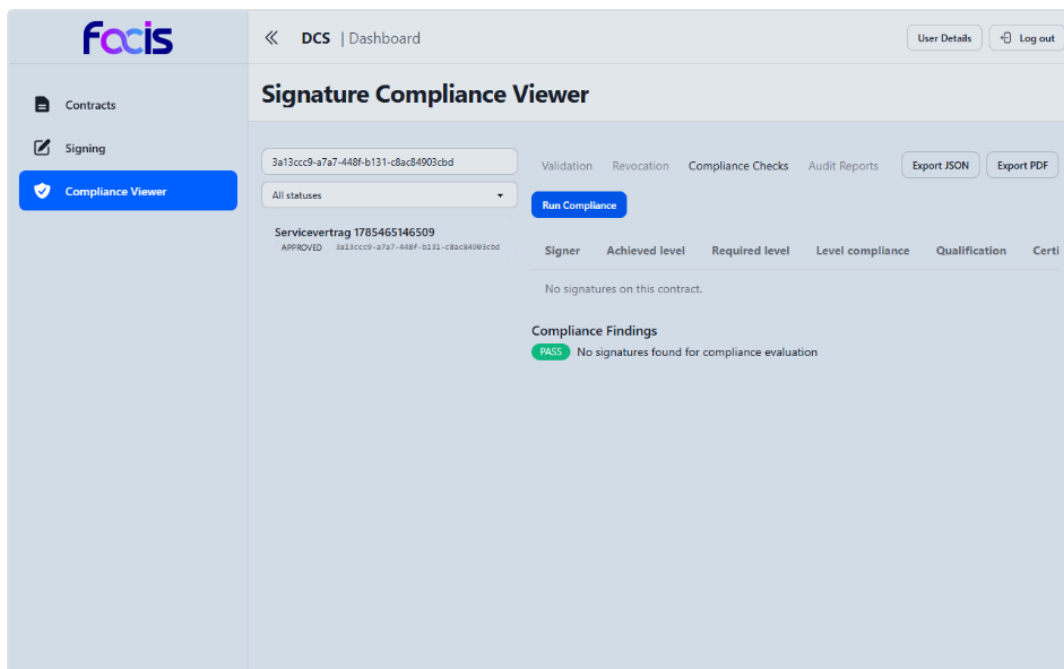

Der Reiter **Compliance Checks** nach **Run Compliance**: eine Tabelle je Signatur mit **Signer**, **Achieved level**, **Required level**, **Level compliance**, **Qualification**, **Certificate subject**, **Credential status** und **Credential binding**. Trägt der Vertrag keine Signatur, steht dort „No signatures on this contract.“ Findet die Prüfung etwas, erscheint darunter der Abschnitt **Compliance Findings**.

Eine Signatur widerrufen

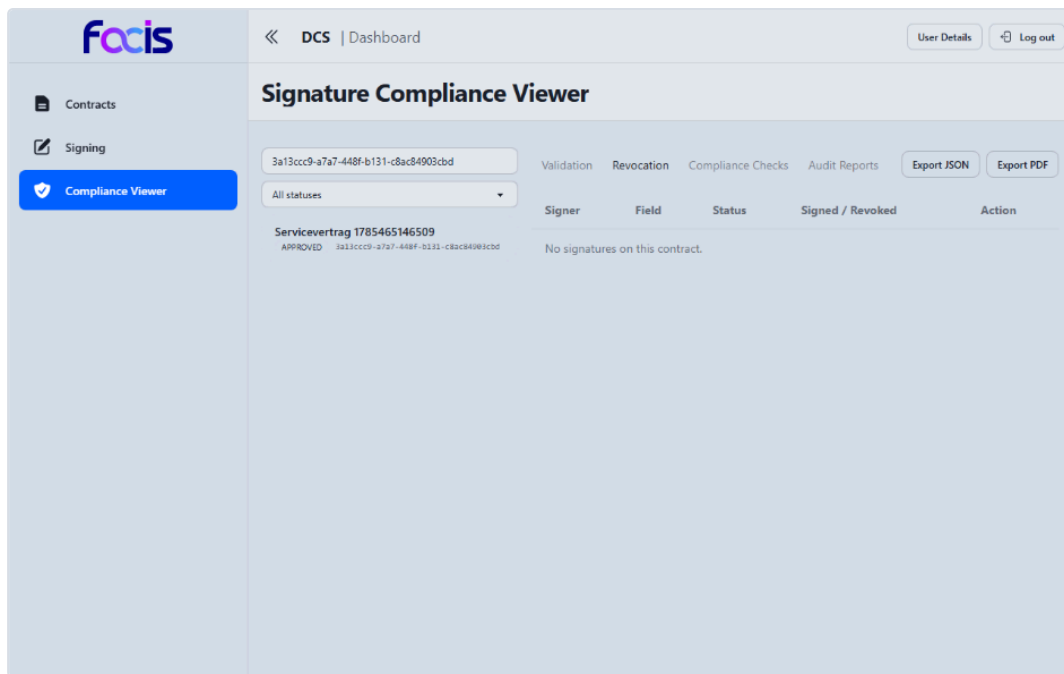

Der Reiter **Revocation** listet die geleisteten Signaturen mit **Signer, Field, Status, Signed / Revoked** und der Spalte **Action**; trägt der Vertrag keine Signatur, steht dort ein entsprechender Hinweis. Über **Revoke** in der Spalte **Action** widerrufen Sie eine geleistete Signatur. Der Bestätigungsdialog nennt den betroffenen Unterzeichner und verlangt einen **Reason for revocation**. Erst **Submit** führt den Widerruf aus, **Cancel** bricht folgenlos ab. Ein leerer Grund wird nicht angenommen. Eine bereits widerrufene Signatur lässt sich kein zweites Mal widerrufen.

Nach dem Widerruf steht die Signatur auf **REVOKED**. Auch der Vertrag selbst wird als **REVOKED** geführt; er bleibt in der Signierliste der Unterzeichner sichtbar, dort mit dem Widerrufszeitpunkt in den Signaturdetails. Bei einem Vertrag mit einer Partnerorganisation wird der Widerruf automatisch an die Gegenseite übermittelt.

Der Widerruf setzt die Rolle Contract Manager voraus. Fehlt sie, bleibt **Revoke** gesperrt, und unter der Tabelle steht „Revocation requires the Contract Manager role.“

Lebenszyklus und Sperrstatus auseinanderhalten

Beim Verifizieren eines exportierten Vertrags werden zwei Angaben getrennt ausgewiesen:

- der **Lebenszyklusstatus** des Vertrags, z. B. `active`, `suspended` oder `terminated`;
- der **abgefragte Sperrstatus** (`active` oder `revoked`) zusammen mit dem Ergebnis dieser Abfrage (`passed` / `failed`) und gegebenenfalls einem Fehlergrund.

So bleibt „beendet“ als Vertragszustand sichtbar, während der Sperrstatus zugleich „gesperrt“ melden kann. Eine bestätigte Sperre oder Aussetzung wird innerhalb weniger Minuten bei einer frischen Prüfung berücksichtigt. Ist der Statusdienst nicht erreichbar, meldet die Verifikation den Sperrstatus als `unavailable` und die Statusprüfung als `failed`; das Gesamtergebnis ist dann nicht erfolgreich, und der Vertrag wird ausdrücklich nicht als aktiv ausgewiesen.


Archiv verwalten und Verträge abrufen (Archive Manager)

Sobald ein Vertrag signiert ist, wird er automatisch archiviert, zusammen mit einer Momentaufnahme des Dokuments, den Signaturangaben, einer Prüfsumme des Inhalts und einem Zeitstempelnachweis. Als Archive Manager überblicken Sie diesen Bestand, rufen archivierte Verträge samt ihrer Nachweiskette ab und führen Löschersuchen aus.

Voraussetzungen: Sie sind mit der Rolle Archive Manager angemeldet. In der Seitennavigation sehen Sie **Archive** und **Audit**. Auditoren sehen dieselben Bereiche (siehe Audits durchführen).

Das Archiv-Dashboard


Öffnen Sie **Archive** in der Seitennavigation.

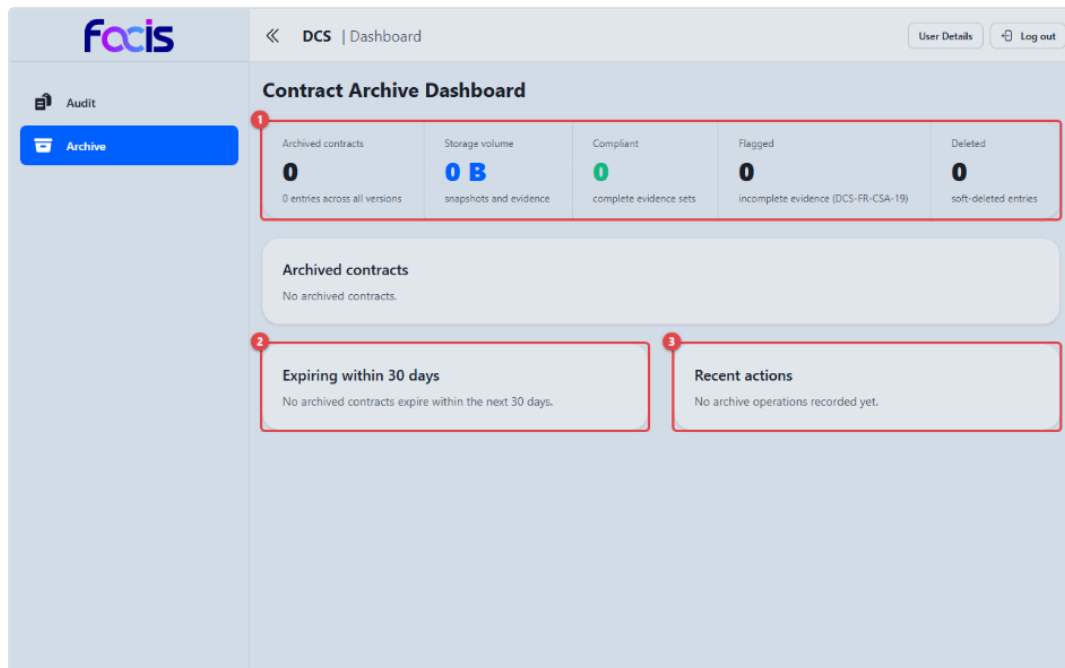

Die Ansicht **Contract Archive Dashboard** gliedert sich in vier Bereiche:

- Die Statistikleiste (1) mit **Archived contracts** (Zahl der archivierten Verträge), **Storage volume** (belegtes Speichervolumen), **Compliant** (Einträge mit vollständigen Nachweisen), **Flagged** (Einträge mit unvollständigen Nachweisen) und **Deleted** (Einträge, deren Inhalt gelöscht wurde).
- **Archived contracts**, die Liste der Archiveinträge. Sie steht nur der Rolle Archive Manager zur Verfügung und führt je Eintrag die Spalten **Contract**, **Version**, **State**, **Encryption** und die Aktion **Delete**. Liegt kein Eintrag vor, steht dort „No archived contracts.“.
- **Expiring within 30 days** (2), die Verträge, deren Gültigkeit demnächst endet, mit Name und Ablaufzeitpunkt. Welcher Zeitraum als „demnächst“ gilt, ist systemseitig einstellbar; Verträge außerhalb des Fensters werden nicht als auslaufend geführt.
- **Recent actions** (3), die jüngsten Archivvorgänge mit Zeitpunkt (**When**), Vorgang (**Operation**), auslösender Identität (**Actor**) und dem betroffenen Vertrag (**Contract**) als Verweis.

Die Abbildung zeigt das Dashboard einer Installation ohne Archivbestand. So sehen Sie die leeren Zustände, die die Ansicht beim Namen nennt, statt eine leere Tabelle zu zeigen.

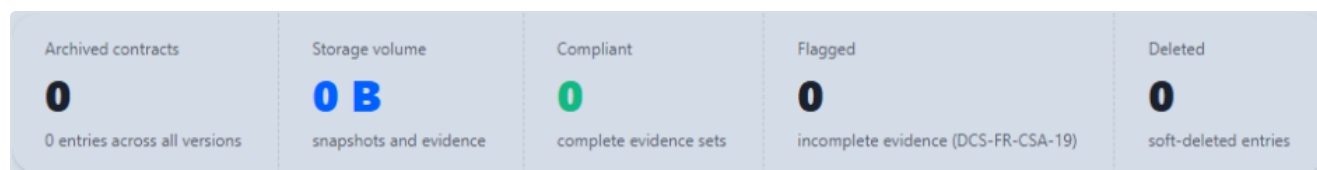

Die Statistikleiste im Detail. Unter jeder Zahl steht, worauf sie sich bezieht, etwa „complete evidence sets“ unter **Compliant**.

Einen archivierten Vertrag abrufen

Ein Archiveintrag wird über den Audit-Arbeitsplatz abgerufen. Dort erhalten Sie den Vertrag samt seiner vollständigen, prüfbaren Archivhistorie.

1. Klicken Sie im Dashboard auf den Namen des gewünschten Vertrags, in der Liste **Archived contracts**, unter **Expiring within 30 days** oder unter **Recent actions**. Die Anwendung wechselt in den Audit-Arbeitsplatz und stellt dort bereits alles ein: **Scope** steht auf **Archive**, das Feld **DID (optional)** enthält die Kennung des Vertrags.
2. Tragen Sie unter **Audit justification** die Begründung Ihres Abrufs ein.
3. **Execute Audit** ruft die Archivhistorie des Vertrags ab.

Das Ergebnis erscheint als Liste **Findings**: je Zeile eine Feststellung zum Archiveintrag mit Bewertung, Kennung und Kurzbeschreibung. Ein Klick auf eine Zeile öffnet rechts unter **Finding Details** den vollständigen Nachweis dazu, etwa die geprüfte Aussage, die angewendete Regel und die beteiligte Komponente. Über **JSON**, **CSV** und **PDF** exportieren Sie den Nachweis; der Export verlangt eine eigene Begründung.

Kennen Sie die Kennung des Vertrags bereits, können Sie den Audit-Arbeitsplatz auch direkt öffnen, **Scope** auf **Archive** stellen und die Kennung eintragen. Der Weg über das Dashboard erspart Ihnen das Abtippen.

Der Löschstatus eines Vertrags

Jeder Archiveintrag trägt in der Spalte **Encryption** ein Abzeichen, das den Zustand seiner Verschlüsselung anzeigt:

- **Keys live:** die Inhalte des Vertrags sind abrufbar.
- **Keys destroyed:** die Schlüssel wurden vernichtet; die Inhalte sind dauerhaft nicht mehr lesbar.

Ein Klick auf das Abzeichen klappt unter der Zeile die Einzelheiten auf: bei einer Vernichtung Zeitpunkt, auslösende Identität und Begründung, dazu eine Tabelle der beteiligten Partnerinstanzen mit **Peer**, **Status**, **Requested**, **Confirmed** und **Retries**.

Denselben Zustand zeigt der Audit-Arbeitsplatz. Sobald **Scope** auf **Archive** steht und eine Kennung eingetragen ist, erscheint dort der Abschnitt **Encryption keys** mit demselben Abzeichen; unter **Erasure details** listet er auf, welche Partnerorganisationen die Löschung bestätigt haben.

Einen Vertragsinhalt löschen

Ein Löschersuchen (z. B. nach Art. 17 DSGVO) wird umgesetzt, indem die Schlüssel des Vertragsinhalts vernichtet werden. Das ist **endgültig**: Der Inhalt kann danach von niemandem mehr entschlüsselt werden, auch nicht vom Betreiber.

1. Wählen Sie in der Zeile des Archiveintrags **Delete**.
2. Der Bestätigungsdialog nennt den betroffenen Vertrag und weist darauf hin, dass eine Begründung verlangt und mit der Löschung aufgezeichnet wird. Die Folge steht im Klartext daneben: „Encryption keys will be destroyed on both instances (irreversible)“.
3. Tragen Sie im Feld **Justification** die Begründung des Löschersuchens ein.
4. Setzen Sie das Bestätigungshäkchen. Erst dann wird die Bestätigungsschaltfläche aktiv. Ohne Begründung und ohne ausdrückliche Bestätigung führt der Dialog nichts aus.
5. Nach der Ausführung meldet die Ansicht, dass der Archiveintrag gelöscht und die Verschlüsselungsschlüssel vernichtet wurden; der Eintrag verschwindet aus der Liste, und die Statistikleiste wird neu berechnet.

Bei einem Vertrag mit einer Partnerorganisation werden die Schlüssel auf beiden Seiten vernichtet. Der Audit-Arbeitsplatz zeigt anschließend den Zustand **Keys destroyed** und unter **Erasure details** die Bestätigung der Gegenseite.

Was nach der Löschung bleibt

- Der Vertrag bleibt in der Vertragsübersicht mit seinen Stammdaten (Name, Version, Status) sichtbar. Gelöscht werden die Inhalte, nicht der Verwaltungseintrag.
- Ein Versuch, das Vertragsdokument zu exportieren, endet mit einer klaren Meldung, dass der Inhalt gelöscht und die Schlüssel vernichtet wurden. Die Ansicht bleibt bedienbar.
- Die Löschung selbst ist ein protokolliertes Ereignis und im Audit-Arbeitsplatz nachweisbar.

Audits durchführen (Auditor)

Als Auditor führen Sie nachvollziehbare Prüfungen über den Datenbestand des DCS aus, wahlweise über Vorlagen, Verträge, Signaturen oder Archivvorgänge. Jede Prüfung erfordert eine Begründung und wird ihrerseits protokolliert.

Voraussetzungen: Sie sind mit der Rolle Auditor angemeldet. In der Seitennavigation sehen Sie **Audit**, **Archive** und **Compliance Viewer**. Für eine auf ein einzelnes Objekt begrenzte Prüfung benötigen Sie dessen Kennung (DID).

Ein **Archive Manager** sieht dieselben Bereiche, kann im Audit-Arbeitsplatz aber ausschließlich den Bereich **Archive** prüfen (siehe Archiv verwalten und Verträge abrufen).

Der Audit-Arbeitsplatz

Öffnen Sie **Audit** in der Seitennavigation.

1. Wählen Sie unter **Scope (1)** den Prüfumfang: **Templates**, **Contracts**, **Signatures** oder **Archive**.
2. Tragen Sie unter **DID (optional) (2)** die Kennung eines einzelnen Objekts ein, um die Prüfung gezielt darauf zu beschränken. Ohne Angabe wird der gesamte Bestand des gewählten Umfangs geprüft.
3. Geben Sie unter **Audit justification (3)** die Begründung der Prüfung an; sie wird mit dem Audit gespeichert. Ohne Begründung bleibt **Execute Audit** gesperrt.
4. **Execute Audit (4)** führt die Prüfung aus. Währenddessen meldet die Ansicht „Executing audit...“.

Die Prüfung wird genau einmal an den eingerichteten Prüfdienst übergeben. Bei einem technischen Fehler erfolgt kein automatischer Wiederholungsversuch, und es werden keine ersatzweise erzeugten Feststellungen angezeigt. Starten Sie einen neuen Lauf erst, wenn die Ursache behoben ist.

Bei Signaturprüfungen werden nur die für die Nachweisführung erforderlichen Angaben übergeben (Status, Zeitpunkte, Prüfsummen, Referenzen). Die Signaturdaten selbst verlassen den DCS dabei nicht.

Das Prüfergebnis lesen

The screenshot shows the 'Audit' section of the Focus DCS interface. At the top, there's a summary bar (1) with counts: Failed Checks (0), Passed Checks (2), and Needs Review (1). Below this, the 'Scope' is set to 'Contracts', and the 'Audit justification' is 'Quartalsprüfung der Vertragsakten'. The 'Execute Audit' button is visible. A 'Findings' table (2) lists two 'Passed' compliance checks. The first finding is highlighted, and its details are shown in a side panel (3). The details panel shows the rule ID 'DCS-RULE-SIGNATURE-COMPLETENESS' and the component 'dcs-mock-audit-executor'.

Status	DID	Details
Passed	-	Alle vorgesehenen Signaturfelder tragen eine gueltige Signatur. DCS-RULE-SIGNATURE-COMPLETENESS Passed: Alle vorgesehenen Signaturfelder tragen eine gueltige Signatur.
Passed	-	Freigabekette vollstaendig und in der vorgesehenen Reihenfolge. DCS-RULE-APPROVAL-CHAIN Passed: Freigabekette vollstaendig und in der vorgesehenen Reihenfolge.

Ein ausgeführter Prüflauf über den Umfang **Contracts**. Die Zählleiste (1) über dem Formular fasst den Lauf nach Ergebnisart zusammen: **Failed Checks**, **Passed Checks**, **Needs Review** und **Not Evaluated**. Darunter listet **Findings** (2) die einzelnen Feststellungen; die hier gewählte Zeile ist hervorgehoben und ihr Prüfnachweis steht rechts unter **Finding Details** (3). Die Exportschaltflächen **JSON**, **CSV** und **PDF** sind jetzt freigeschaltet, weil für diesen Umfang ein Lauf vorliegt.

Über dem Ergebnis fasst ein Banner den Lauf zusammen. Sind alle Prüfungen bestanden, steht dort „Audit passed. Every check returned a verdict, and none failed or needs review.“ Hat der Lauf nichts gefunden, meldet die Ansicht „Audit completed. No matching entries were found.“; auch eine erfolgreiche Prüfung darf also ohne Feststellung enden. Gibt es nicht bewertete Prüfungen, weist ein eigener Hinweis darauf hin, dass ihr Urteil beim Zielsystem liegt, das den Vertrag ausführt.

Die Ergebnisliste **Findings** führt je Zeile:

- **Status**, das Abzeichen der Bewertung (**Passed**, **Failed**, **Needs Review**, **Not Evaluated**), darunter die Art der Feststellung, etwa „compliance check“.
- **DID**, die Kennung des geprüften Objekts.
- **Details**, die geprüfte Aussage in einem Satz, darunter die zugehörige Regelkennung und eine Kurzfassung des Ergebnisses.

Über **Table filters** grenzen Sie die Tabelle ein. Jede der vier Gruppen (**Status**, **Finding**, **Component**, **DID**) öffnet eine Liste mit Häkchen; **All** und **None** setzen alle Häkchen einer Gruppe auf einmal. Das Abzeichen an der Gruppe zeigt, wie viele der vorhandenen Werte gerade eingeschaltet sind. Passt keine Zeile mehr, steht in der Tabelle „No findings match the selected filters.“. Vor dem ersten Lauf steht dort „Select a scope and execute an audit.“

Ein Klick auf eine Zeile öffnet rechts unter **Finding Details** den zugehörigen Prüfnachweis: Bewertung, geprüfte Aussage, Schweregrad und eine Liste der belegenden Angaben, etwa **Checked**, **Rule ID**, **Requirement**, **Actual value**, **Expected value**, **Component** und **DID**. Angaben, zu denen der Prüfdienst

nichts geliefert hat, blendet die Ansicht aus, statt leere Zeilen zu zeigen. Ganz unten lässt sich unter **Raw Details** der unveränderte Prüfnachweis aufklappen. **Close** schließt die Detailspalte wieder; solange keine Zeile gewählt ist, steht dort „Select a row to inspect the corresponding audit evidence.“

Die Prüfhistorie wird in einem unveränderlichen Ablagespeicher geführt. Unmittelbar nach einer frischen Änderung kann ein einzelner Eintrag noch nicht abrufbar sein; führen Sie die Prüfung dann erneut aus.

Prüfbericht exportieren

Die Schaltflächen **JSON**, **CSV** und **PDF** exportieren den Prüfbericht. Sie sind gesperrt, bis für den aktuell eingestellten Prüfumfang (und ggf. das eingetragene Objekt) ein erfolgreicher Lauf vorliegt. Ändern Sie Umfang oder Kennung, sperren sie sich wieder.

1. Führen Sie zuerst eine erfolgreiche Prüfung für den gewünschten Bereich aus.
2. Wählen Sie **JSON**, **CSV** oder **PDF**.
3. Geben Sie die Begründung für den Export an und laden Sie den Bericht herunter.

Der Bericht entsteht ausschließlich aus dem zuletzt gespeicherten Prüflauf; der Prüfdienst wird beim Export nicht erneut aufgerufen. JSON enthält das unveränderte gespeicherte Prüfergebnis, CSV und PDF stellen denselben Lauf in anderer Form dar. Der exportierte Inhalt wird mit seiner Prüfsumme im Prüfprotokoll nachgewiesen. Lässt sich der Bericht nicht nachweisbar ablegen, meldet die Anwendung einen Fehler und gibt keinen ungesicherten Bericht aus.

Prüfungen bei Vertragsübergängen

Beim Einreichen, Anbieten, Freigeben, Signieren und Bereitstellen eines Vertrags wird der zum Vertrag gespeicherte Regelstand automatisch geprüft. Ein eigener Prüflauf ist dafür nicht nötig. Drei Ausgänge sind möglich:

- **Bestanden:** der angeforderte Übergang wird fortgesetzt.
- **Manuelle Prüfung erforderlich:** der Vertrag bleibt im bisherigen Zustand. Ein Compliance Officer genehmigt oder verwirft den gespeicherten Lauf mit einer Begründung; diese Entscheidung fällt außerhalb der Weboberfläche (siehe Compliance überwachen). Nach einer Genehmigung wird genau der zurückgestellte Übergang fortgesetzt.
- **Blockiert:** der Vertrag bleibt im bisherigen Zustand. Ein neuer Versuch ist erst sinnvoll, nachdem der angezeigte Regelverstoß oder technische Fehler behoben wurde.

Solange eine manuelle Prüfung offen ist, darf der Vertrag weder inhaltlich noch im Zustand geändert werden. Andernfalls wird die Fortsetzung abgelehnt, damit eine Entscheidung nicht auf einen inzwischen geänderten Vertrag angewendet wird.

Signaturprüfungen im Compliance Viewer


Als Auditor haben Sie zusätzlich Zugriff auf den **Compliance Viewer** (siehe Verträge verwalten). Für Sie ist dort vor allem der Reiter **Audit Reports** relevant: **Load Audit Report** lädt die Prüfhistorie der Signaturen eines Vertrags als Tabelle mit den Spalten **ID**, **Component**, **Event** und **Created**. Je Eintrag sehen Sie damit

die beteiligte Komponente, das Ereignis (z. B. das Anbringen oder die Prüfung einer Signatur) und den Zeitpunkt. Liegt zum gewählten Vertrag nichts vor, steht in der Tabelle „No audit entries.“

Load Audit Report setzt die Rolle Auditor oder Compliance Officer voraus; ohne sie bleibt die Schaltfläche gesperrt und ein Hinweis daneben nennt den Grund. Die Aktionen **Validate** und **Run Compliance** in den übrigen Reitern sind dem Contract Manager vorbehalten und für Sie nicht bedienbar.

Sichtbare Fehlerfälle

- **Nicht berechtigt.** Melden Sie sich mit der Rolle Auditor an. Ein Archive Manager darf im Audit-Arbeitsplatz nur den Archivbereich verwenden.
- **Ungültiger Bereich oder fehlende Begründung.** Korrigieren Sie die Auswahl bzw. ergänzen Sie eine Begründung; die Prüfung wurde noch nicht übergeben.
- **Prüfdienst nicht erreichbar oder Zeitüberschreitung.** Der Lauf ist technisch fehlgeschlagen. Die Meldung erscheint als roter Hinweis über dem Ergebnisbereich; die Exportschaltflächen bleiben gesperrt.
- **Ungültige Antwort des Prüfdienstes.** Der Lauf wird abgelehnt und nicht als Ergebnis gespeichert.

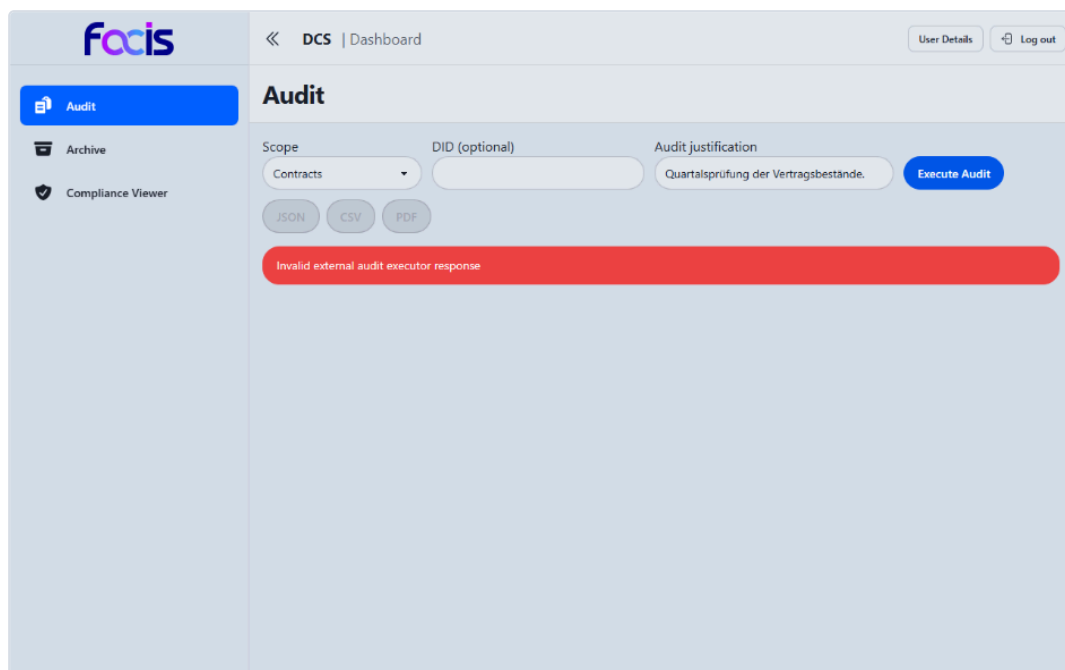

So sieht das aus: Der Prüfdienst hat geantwortet, seine Antwort passte aber nicht zum Prüfauftrag. Die Anwendung zeigt den Grund als roten Hinweis, stellt kein Ergebnis dar und lässt **JSON**, **CSV** und **PDF** gesperrt. Einen ersatzweise erzeugten Befund gibt es bewusst nicht.

- **Kein passender gespeicherter Prüflauf.** Für Bereich und Objekt gibt es noch keinen erfolgreichen Lauf. Führen Sie zunächst die Prüfung aus.
- **Regelstand nicht auflösbar.** Eine für diesen Vertrag gespeicherte Regel- oder Profilversion fehlt oder ist nicht erreichbar. Der Übergang bleibt blockiert; es wird nicht auf einen anderen Regelstand ausgewichen.

Compliance überwachen (Compliance Officer)

Als Compliance Officer überwachen Sie das System auf Regelverstöße: Sie lassen den DCS den Bestand auf Risiken durchsuchen und melden festgestellte Vorfälle als formale Berichte.

Der Bereich **Non-Compliance Investigation** ist ausschließlich für Ihre Rolle zugänglich; andere Rollen werden beim Aufruf automatisch umgeleitet.

Voraussetzungen: Sie sind mit der Rolle Compliance Officer angemeldet. In der Seitennavigation sehen Sie **Non-Compliance Investigation** und **Compliance Viewer**.

Risiko-Überwachung ausführen

Öffnen Sie **Non-Compliance Investigation** in der Seitennavigation.

Contract DID	Risk Type	Detail	Detected At
5fb36c5f-e857-4e92-92eb-b502294865c6	UNAUTHORIZED_ACCESS	unauthorized access to contract 5fb36c5f-e857-4e92-92eb-b502294865c6 was attempted by UnrelatedCorp and denied	2026-07-31T02:00:39Z
72d63144-ce0f-4394-a7bf-605b8386801b	UNAUTHORIZED_ACCESS	unauthorized access to contract 72d63144-ce0f-4394-a7bf-605b8386801b was attempted by UnrelatedCorp and denied	2026-07-31T02:00:39Z
df01540f-fd58-478f-9a23-c78cbbafa66	UNAUTHORIZED_ACCESS	unauthorized access to contract df01540f-fd58-478f-9a23-c78cbbafa66 was attempted by UnrelatedCorp and denied	2026-07-31T02:00:39Z
caf44d13-d791-4418-9d89-a1ebc3e23434	UNAUTHORIZED_ACCESS	unauthorized access to contract caf44d13-d791-4418-9d89-a1ebc3e23434 was attempted by UnrelatedCorp and denied	2026-07-31T02:00:39Z
7e250306-2d14-420b-9be4-09577a9b4f3c	UNAUTHORIZED_ACCESS	unauthorized access to contract 7e250306-2d14-420b-9be4-09577a9b4f3c was attempted by UnrelatedCorp and denied	2026-07-31T02:00:39Z
1751ae57-c4af-44a1-b909-5265ea2bba93	UNAUTHORIZED_ACCESS	unauthorized access to contract 1751ae57-c4af-44a1-b909-5265ea2bba93 was attempted by UnrelatedCorp and denied	2026-07-31T02:00:39Z

1. **Run monitoring sweep (1)** startet den Überwachungslauf über den gesamten Bestand. Währenddessen meldet die Ansicht „Running monitoring sweep...“; anschließend steht der Zeitpunkt des letzten Laufs darunter („Last checked: ...“).
2. Über **Filter by contract DID (2)** grenzen Sie die gefundenen Risiken auf einen bestimmten Vertrag ein.
3. Die Ergebnistabelle führt je Zeile **Contract DID**, **Risk Type**, **Detail** und **Detected At**. Die Abbildung zeigt mehrere Befunde der Art **UNAUTHORIZED_ACCESS**: Ein Fremdzugriff auf den Vertrag wurde versucht und abgewiesen; die Beschreibung nennt den abgewiesenen Akteur.

Der Überwachungslauf erkennt unter anderem folgende Risikoarten:

- **MISSING_APPROVAL**: einem Vertrag in Prüfung fehlt eine erforderliche Freigabe.

- **CONTRACT_UNDERPERFORMANCE:** ein in Kraft gesetzter Vertrag verfehlt eine vertraglich vereinbarte Kennzahl. Meldet das Zielsystem einen Messwert, der die im Vertrag maschinenlesbar hinterlegte Schwelle verletzt, erscheint der Verstoß als Alarm im Überwachungslauf und wird zusätzlich im Prüfprotokoll festgehalten. Die Zeile ist gelb hinterlegt und trägt vor der Risikoart das Abzeichen **Underperformance**.
- **UNAUTHORIZED_ACCESS:** eine am Vertrag unbeteiligte Partei hat versucht, auf den Vertrag zuzugreifen, und wurde abgewiesen. Die Abweisung wird dauerhaft festgehalten; der Überwachungslauf weist das Risiko dem betroffenen Vertrag zu und nennt den abgewiesenen Akteur.

Die Ansicht unterscheidet klar zwischen den möglichen Zuständen und behauptet nie „keine Risiken“, bevor sie geprüft hat:

- **Noch nicht gelaufen:** „Run a monitoring sweep to check for compliance risks.“
- **Lauf ohne Befund:** „Monitoring sweep completed. No compliance risks were found.“
- **Filter ohne Treffer:** „No compliance risks match the current filter.“
- **Technischer Fehler:** eine rote Fehlermeldung mit dem Grund. Eine leere Ergebnisliste wird dabei nicht vorgetäuscht.

Einen Vorfall melden

Unterhalb der Überwachung melden Sie festgestellte Verstöße im Abschnitt **Submit non-compliance incident report** als formalen Vorfallbericht.

The screenshot shows a form titled "Submit non-compliance incident report". It contains four numbered callouts:

- 1:** Points to the "Contract DID" field, which contains the value "3a13ccc9-a7a7-448f-b131-c8ac84903cbd".
- 2:** Points to the "Risk type" field, which contains the value "MISSING_APPROVAL".
- 3:** Points to the "Finding detail" field, which contains the text "Freigabe fehlt trotz abgeschlossener Prüfung.".
- 4:** Points to the "Submit incident report" button.

1. Tragen Sie unter **Contract DID (1)** die Kennung des betroffenen Vertrags ein. Der Befund wird fest mit diesem Vertrag verknüpft.
2. Geben Sie unter **Risk type (2)** die Risikoart an (z. B. `MISSING_APPROVAL`).
3. Beschreiben Sie den Befund unter **Finding detail (3)** in eigenen Worten.
4. **Submit incident report (4)** reicht die Meldung ein; die Schaltfläche ist erst aktiv, wenn alle Felder ausgefüllt sind.

The screenshot shows a green success message bar with a red border and a red circle with the number 1. The text inside the bar reads: "Incident report submitted successfully."

Nach erfolgreicher Übermittlung bestätigt die Ansicht die Meldung **(1)** („Incident report submitted successfully.“). Der Bericht ist damit dauerhaft dem Vertrag zugeordnet und für Prüfungen nachvollziehbar.

Zurückgestellte Vertragsübergänge

Ergibt die automatische Prüfung bei einem Vertragsübergang (Einreichen, Anbieten, Freigeben, Signieren, Bereitstellen) das Ergebnis „manuelle Prüfung erforderlich“, bleibt der Vertrag im bisherigen Zustand stehen, bis ein Compliance Officer den gespeicherten Prüflauf mit einer Begründung genehmigt oder verwirft. Nach einer Genehmigung wird genau der zurückgestellte Übergang fortgesetzt; der Prüfdienst wird dafür nicht erneut aufgerufen. Eine zweite Genehmigung startet keine parallele Fortsetzung.

Solange die Prüfung offen ist, darf der Vertrag weder inhaltlich noch im Zustand geändert werden. Wurde er dennoch geändert, wird die Fortsetzung abgelehnt, weil die frühere Genehmigung nicht für den geänderten Vertrag gilt. Der Übergang muss dann für den aktuellen Stand neu angefordert werden.

Eine Ansicht für diese Entscheidung gibt es in der Weboberfläche nicht; sie wird über die Systemschnittstelle des DCS getroffen. Das Vorgehen dazu klären Sie mit dem Betrieb Ihrer Installation.

Signaturprüfungen

Zusätzlich haben Sie Zugriff auf den **Compliance Viewer**, um die Signaturen signierter Verträge einzusehen (siehe Verträge verwalten). Für Sie ist dort der Reiter **Audit Reports** bedienbar: **Load Audit Report** zeigt die Prüfhistorie der Signaturen eines Vertrags. Die Aktionen **Validate**, **Run Compliance** und **Revoke** sind dem Contract Manager vorbehalten; ein Hinweis daneben nennt jeweils die fehlende Rolle.

Systemverwaltung (Sys. Administrator)

Als Sys. Administrator pflegen Sie drei Verzeichnisse: die **Zielsysteme**, an die signierte Verträge bei der Inkraftsetzung übergeben werden, die **Systembenutzer**, mit denen angebundene Fremdsysteme am DCS arbeiten, und das **Schlüsselverzeichnis**, das die kryptographischen Schlüssel der Instanz sichtbar macht.

Voraussetzungen: Sie sind mit der Rolle Sys. Administrator angemeldet. In der Seitennavigation sehen Sie **Target Systems**, **System Users** und **Key Inventory**. Ein **Integration Manager** sieht ausschließlich **Target Systems**.

Zielsysteme (Target Systems)

Öffnen Sie **Target Systems** in der Seitennavigation. Die Ansicht besteht aus zwei Teilen: oben das Formular **Target system configuration**, darunter die Tabelle **Registered target systems** mit den Spalten **Name**, **Endpoint**, **Description**, **Deployments** und **Callback credential**. Der Text unter der Formularüberschrift sagt, was das Formular gerade tut: „Register a new deployment destination.“ beim Anlegen, „Change the selected deployment destination.“ beim Bearbeiten.

Solange kein Zielsystem registriert ist, erklärt ein Hinweis die Ausgangslage: Ein Vertrag kann nicht in Kraft gesetzt werden, bevor ein Zielsystem existiert und der Vertrag es benennt.

Ein Zielsystem registrieren

Target Systems
Systems a signed contract can be deployed to. Each contract names the one it deploys to, so the deployment that follows signing has a destination.

Target system configuration
Register a new deployment destination.

1. Name: Beispiel-Zielsystem 1785463208357

2. Endpoint URL: http://dcs-orce:1880/contract-target/deploy

3. Description: Zielsystem für die Inkraftsetzung von Verträgen.

4. ☒ Accepts deployments

Register

Registered target systems

Name	Endpoint	Description	Deployments	Callback credential
BDD Contract Target	http://dcs-orce:1880/contract-target/deploy	The shipped ORCE contract-target flow used by the test suites.	accepted issued	Edit New secret Remove

1. Tragen Sie unter **Name (1)** den Anzeigenamen ein, unter dem das Zielsystem später bei der Zielauswahl eines Vertrags erscheint.
2. Tragen Sie unter **Endpoint URL (2)** die Adresse ein, an die Bereitstellungen übermittelt werden.
3. Optional beschreibt **Description (3)** den Eintrag näher.
4. **Register (4)** legt das Zielsystem an; es erscheint sofort in der Tabelle.

Über den Schalter **Accepts deployments** steuern Sie, ob das Zielsystem Bereitstellungen annimmt; der Zustand erscheint in der Spalte **Deployments** als **accepted** bzw. **refused**.

Name	Endpoint	Description	Deployments	Callback credential	
BDD Contract Target	http://dcs-orce:1880/contract-target/deploy	The shipped ORCE contract-target flow used by the test suites.	accepted	issued	Edit New secret Remove
Beispiel-Zielsystem 1785462202927	http://dcs-orce:1880/contract-target/deploy	Zielsystem für die Inkraftsetzung von Verträgen.	accepted	issued	Edit New secret Remove
Beispiel-Zielsystem 1785463208357	http://dcs-orce:1880/contract-target/deploy	Zielsystem für die Inkraftsetzung von Verträgen.	accepted	none	Edit Issue credential Remove
Order Management System	https://oms.example.com/contract-deployments	Receives deployed contracts of the sales department.	accepted	issued	Edit New secret Remove

In der Spalte **Callback credential** steht bei einem neuen Eintrag zunächst **none**: Ohne Zugangsdaten kann das Zielsystem keine Bereitstellung bestätigen.

Zugangsdaten für Bestätigungen ausstellen

Wenn ein Zielsystem eine Bereitstellung erhält, bestätigt es den Empfang gegenüber dem DCS und weist sich dabei mit eigenen Zugangsdaten aus. Jedes Zielsystem erhält eigene Zugangsdaten, damit eine Bestätigung eindeutig von dem Zielsystem stammt, an das die Bereitstellung ging.

1. Wählen Sie in der Zeile des Zielsystems **Issue credential**.
2. Ein Dialog zeigt die ausgestellten Zugangsdaten, und zwar **einmalig**.

Accepts deployments

Callback credential for Beispiel-Zielsystem 1785463208357

This secret is shown once. It is not stored and cannot be retrieved — if it is lost, issue a new one, which stops this one working.

Client ID

dcx-target-d0366c81-15ea-41da-a0a5-07b6ffa4b33b

Client secret

Ca73mR8SumhCHkL8jqWrbjIRkJP1IGf0nM1e_KTKJ_M

Copy

Token endpoint

http://localhost:18080/oauth2/token

Present the credential here with grant_type=client_credentials.

I have copied it

Der Dialog **Callback credential for ...** weist oben in einem gelben Hinweis ausdrücklich darauf hin, dass das Geheimnis nur einmal angezeigt wird: Es wird nicht gespeichert und lässt sich nicht wieder abrufen. Geht es verloren, stellen Sie ein neues aus, womit das alte seine Gültigkeit verliert. Darunter stehen **Client ID**, **Client secret** (mit **Copy**) und **Token endpoint**, die Adresse, an der sich das Zielsystem mit diesen Zugangsdaten ausweist.

Übergeben Sie Kennung und Geheimnis auf sicherem Weg an die Betreiber des Zielsystems, bevor Sie den Dialog mit **I have copied it** schließen. Danach ist das Geheimnis nirgends in der Anwendung mehr einsehbar; der DCS speichert es nicht.

3. Nach dem Schließen zeigt die Spalte **Callback credential** den Vermerk **issued**.

Über **New secret** stellen Sie später neue Zugangsdaten aus, etwa bei einem Verdacht auf Kompromittierung. Das bisherige Geheimnis verliert sofort seine Gültigkeit, nur das neue funktioniert weiter.

Einträge bearbeiten und entfernen

- **Edit** übernimmt die Werte eines Eintrags in das Formular; **Save changes** speichert die Änderung, **Cancel** verwirft sie.
- **Remove** entfernt einen Eintrag aus dem Verzeichnis. Der Bestätigungsdialog nennt den Eintrag und weist darauf hin, dass Verträge, die ihn noch benennen, zuvor umgehängt werden müssen.

Wird eine Aktion vom System abgelehnt, erscheint die zugehörige Meldung als roter Hinweis oberhalb des Formulars.

Systembenutzer (System Users)

Öffnen Sie **System Users** in der Seitennavigation. Im Formular **System user configuration** registrieren Sie die technischen Benutzer, unter denen angebundene Fremdsysteme am DCS arbeiten, etwa ein Vorsystem, das Verträge automatisch anlegt. Zugangsdaten werden in der Anwendung ausgestellt und lassen sich jederzeit erneuern; ein Eingriff in die Installation ist dafür nicht nötig.

System Users
Integrations that reach this deployment over its API rather than through a browser. Each authenticates with its own credential, so one can be disabled or reissued without touching the others.

System user configuration
Register a new API identity and issue its credential.

1 **Name**
Beispiel-Anbindung 1785463211870

2 **Attributed participant DID**
did:web:dcx-a.localhost%3A18080
Its actions appear under this identity in the audit trail.

Description
Angebundenes Fremdsystem für Vertragsanlagen.

3 **What it may do**
☒ Sys. Contract Creator
 ☐ Sys. Contract Reviewer
 ☐ Sys. Contract Approver
 ☐ Sys. Contract Manager
 ☐ Sys. Auditor
Signing is not offered: a machine can at most seal, which is a different legal instrument, so a signature always needs a person with a wallet.

4 **Register and issue credential**

Registered system users

Name	Client ID	Roles	Secret issued	Status
dcx-orc-creator	dcx-orc-creator	Sys. Contract Creator	—	enabled Edit New secret Remove

1. Tragen Sie unter **Name (1)** eine sprechende Bezeichnung der Anbindung ein.
2. Unter **Attributed participant DID (2)** geben Sie die Organisation an, in deren Namen der Systembenutzer handelt. Ein Hinweis erklärt: Seine Handlungen erscheinen unter dieser Identität im Prüfprotokoll. Das Feld **Description** darunter nimmt bei Bedarf eine nähere Beschreibung auf.
3. Unter **What it may do (3)** wählen Sie, was der Systembenutzer darf. Angeboten werden nur die für automatische Konten vorgesehenen Rollen: **Sys. Contract Creator**, **Sys. Contract Reviewer**, **Sys. Contract Approver**, **Sys. Contract Manager** und **Sys. Auditor**. Ein Hinweis erklärt, warum das Signieren nicht dabei ist: Eine Maschine kann höchstens siegeln, unterschreiben muss stets eine Person mit Wallet.
4. **Register and issue credential (4)** legt den Systembenutzer an.

Unmittelbar danach erscheint derselbe Zugangsdaten-Dialog wie bei den Zielsystemen: Kennung und Geheimnis werden **einmalig** angezeigt. Notieren Sie das Geheimnis, bevor Sie den Dialog schließen; danach ist es nicht mehr abrufbar.

Die Tabelle **Registered system users** darunter führt je Eintrag **Name**, **Client ID**, **Roles**, **Secret issued** und **Status** (**enabled** bzw. **disabled**). Weitere Aktionen je Zeile:

- **New secret** stellt ein neues Geheimnis aus. Das bisherige verliert sofort seine Gültigkeit; nur das neue funktioniert weiter.
- **Edit** öffnet den Eintrag zur Änderung. Über das Kontrollkästchen **May call this deployment** deaktivieren Sie einen Systembenutzer; die Zeile trägt danach den Vermerk **disabled**, und seine Zugangsdaten werden ab sofort abgewiesen.
- **Remove** entfernt den Eintrag. Der Bestätigungsdialog weist darauf hin, dass die Zugangsdaten damit ihre Gültigkeit verlieren und Anbindungen, die sie verwenden, den Zugriff verlieren.

Schlüsselverzeichnis (Key Inventory)

Öffnen Sie **Key Inventory** in der Seitennavigation.

Key Inventory

The HSM-held keys this instance signs and encrypts with. Key rotation is performed by an operator following the key management procedure; past versions stay in the HSM for verification of historical signatures.

Active key versions

Read-only inventory; key lifecycle actions are performed operationally.

Label	Purpose	Active version	Last rotated
dcs-did	DID document signing (did:web verification method)	v1	—
dcs-vc	Lifecycle verifiable-credential signing	v1	—
dcs-oid4vp-jar	OpenID4VP JAR request signing	v1	—
dcs-c2pa	C2PA manifest (COSE) signing	v1	—
dcs-ecdh	Content-encryption key agreement (ECDH wrap of per-contract CEKs)	v1	—

Die Tabelle **Active key versions** listet je Schlüssel die Bezeichnung (**Label**), den Verwendungszweck (**Purpose**) im Klartext, die aktuell aktive Version (**Active version**, z. B. **v1**, solange nie gewechselt wurde) und den Zeitpunkt des letzten Wechsels (**Last rotated**).

Die Ansicht ist ausschließlich zum Lesen. Der Hinweis darüber sagt es ausdrücklich: Ein Schlüsselwechsel ist ein betrieblicher Vorgang und wird nicht über die Oberfläche ausgelöst; frühere Versionen bleiben erhalten, damit ältere Signaturen prüfbar bleiben. So lässt sich jederzeit belegen, welches Schlüsselmaterial in welcher Version im Einsatz ist.

Störungen und häufige Fragen

Dieses Kapitel sammelt die Meldungen und Randfälle, die Ihnen im Alltag begegnen können, und sagt, was Sie dann tun können.

Anmeldung und Zugriff

Der QR-Code auf der Anmeldeseite läuft ab. QR-Code und Anmeldelink erneuern sich selbstständig, solange der Reiter geöffnet bleibt (etwa alle fünf Minuten). Schließen Sie die Seite nicht, während Sie in der Wallet arbeiten. Ist der Code doch abgelaufen, laden Sie die Seite neu.

Ich werde immer wieder auf die Startseite zurückgeworfen. Sie haben eine Ansicht aufgerufen, für die Ihnen die Rolle fehlt. Welche Rollen Sie tragen, zeigt **User Details**. Rollen werden nicht in der Anwendung vergeben, sondern über die Nachweise in Ihrer Wallet.

„insufficient permissions: requires one of [...]“. Der Server hat eine einzelne Aktion abgelehnt. Die Sichtbarkeit einer Schaltfläche allein verschafft keine Berechtigung; jede Aktion wird zusätzlich serverseitig geprüft.

Die Anmeldung kommt trotz Vorlage in der Wallet nicht zustande. Der vorgelegte Nachweis ist abgelaufen oder widerrufen. Der Sperrstatus wird bei jeder Anmeldung geprüft; ein widerrufen oder abgelaufener Nachweis wird abgewiesen. Lassen Sie sich von der ausstellenden Stelle einen gültigen Nachweis ausstellen.

Wiederholte Fehlversuche sperren den Zugang. Nach mehreren abgewiesenen Versuchen mit einem ungültigen Nachweis weist der DCS weitere Versuche ab, auch mit einem inzwischen gültigen Nachweis. Wenden Sie sich an den Betrieb Ihrer Installation, wenn die Sperre bestehen bleibt.

„not authorized to access this contract“. Ihre Organisation ist an diesem Vertrag nicht beteiligt. Verträge sind nur für die beteiligten Parteien einsehbar. Der abgewiesene Zugriff wird dauerhaft protokolliert und erscheint in der Compliance-Überwachung als Risiko der Art UNAUTHORIZED_ACCESS.

Vorlagen

„Global Name is required.“ / „Base Description is required.“ Pflichtangaben fehlen. Die Ansicht springt in das erste unvollständige Feld; gespeichert wurde nichts. Ergänzen Sie die Angaben und wiederholen Sie **Create**.

Ich finde keine Schaltfläche „Verify“ in der Prüfansicht. Die fachliche Verifikation ist Bestandteil von **Approve** und wird bei jedem Freigabeversuch genau einmal ausgeführt. Überspringen lässt sie sich nicht.

Der Verifikationsdialog listet Beanstandungen und bietet keine Bestätigung an. Das ist beabsichtigt: Solange die Verifikation etwas beanstandet, kann die Vorlage nicht weitergeleitet werden. Lassen Sie die genannten Punkte überarbeiten und starten Sie die Freigabe erneut.

„Verification could not be completed. Retry the verification before approving.“ Die Verifikation ist technisch fehlgeschlagen. **Retry** wiederholt sie. Die Vorlage wurde nicht weitergeleitet.

Meine freigegebene Vorlage erscheint nicht bei der Vertragsanlage. Die Freigabe (APPROVED) allein genügt nicht. Die Vorlage muss vom Template Manager noch **registriert** werden (Status REGISTERED / in use).

Der Reiter „Data“ sagt, es seien keine Formbibliotheken registriert. Semantische Datenobjekte stehen erst zur Verfügung, wenn im Semantic Hub eine Formbibliothek veröffentlicht wurde. Das erledigt der Template Manager.

Ein Land fehlt in einer räumlichen Bedingung. Die Länder- und Regionenliste stammt aus dem Fachkatalog und lässt sich nicht als freier Text ergänzen. Wenden Sie sich an den Template Manager, der den Semantic Hub pflegt.

Verträge

„Offer to counterparty“ ist ausgegraut. Der Vertrag ist noch nicht vollständig ausgefüllt. Der Hinweis am Mauszeiger nennt die fehlenden Pflichtfelder beim Namen. Ein Angebot muss vollständig sein, bevor es das Haus verlässt.

Nach dem Anbieten ist die Schaltfläche verschwunden. Ein Angebot wird genau einmal abgegeben (DRAFT → OFFERED). Weitere Änderungen laufen ab dann über die Verhandlung.

„Submit“ in der Verhandlung ist gesperrt. Es sind noch Änderungsvorschläge offen. Eine Einigung setzt voraus, dass beide Seiten alle offenen Vorschläge entschieden haben. Einen eigenen Vorschlag können Sie nicht selbst annehmen.

Mein gespeicherter Verhandlungsentwurf ist weg. Change Proposal verbraucht den privaten Entwurf: Was verbindlich vorgeschlagen wurde, existiert nicht mehr als Entwurf. Verlassen Sie die Ansicht dagegen nur und kehren später zurück, ist der Entwurf noch da.

Die semantische Vorprüfung meldet Punkte. Eine Bestätigung ist dann nicht verfügbar. Lassen Sie die Punkte beheben und starten Sie **Approve** erneut. Meldet der Dialog stattdessen einen technischen Fehler, hilft **Retry verification**. War die Vorprüfung erfolgreich und nur die Weiterleitung schlug fehl, hilft **Retry submission**; Ihr Kommentar bleibt dabei erhalten.

Der Vertrag bleibt nach der Signatur auf SIGNED stehen. Wahrscheinlich ist kein Zielsystem gesetzt. Die Karte **Deployment target** weist darauf hin. Der Contract Manager kann das Ziel nachtragen und die Inkraftsetzung mit **Deploy** anstoßen.

„Deploy“ wird abgelehnt. Ein Vertrag wird nur ausgerollt, wenn alle vorgesehenen Unterschriften nachweisbar vorliegen und ein Zielsystem benannt ist.

Ein Vertrag mit drei oder mehr Parteien wird nicht ausgerollt. Der Nachweis der Unterschrift einer Gegenseite wird je Vertrag geführt, nicht je Unterschriftsfeld. Bei mehr als zwei Parteien verweigert das System die Ausführung deshalb bewusst, statt eine unvollständige Signaturlage als vollständig zu behandeln. Verwenden Sie Verträge mit zwei Parteien.

„Terminate“ lässt sich nicht abschließen. Der Bestätigungsdialog verlangt eine Begründung (**Reason**). Ohne Begründung wird nichts ausgeführt.

Das Gesamtpaket („Export bundle“) wird abgelehnt. Das Paket wird nur vollständig ausgegeben. Fehlt ein Bestandteil, etwa weil zu einem der Verträge noch kein Vertragsdokument erzeugt wurde, nennt die rote Meldung den Grund; ein unvollständiges Paket wird nicht erzeugt.

Signieren

Der Vertrag steht nicht in meiner Signierliste. Nur freigegebene Verträge (APPROVED) erscheinen dort. Fragen Sie beim Contract Approver nach.

Schritt 3 oder 4 ist gesperrt. Die Schritte sind bewusst nacheinander freigeschaltet. Erst die erfolgreiche Integritätsprüfung (**Verify**) gibt den Download frei, erst der Download den Upload.

„... does not identify the verified signatory“. Das Zertifikat, mit dem das PDF unterschrieben wurde, lautet auf einen anderen Namen als der in der Wallet vorgelegte Identitätsnachweis. Verwenden Sie ein Signaturmittel, dessen Zertifikat auf Ihren eigenen Namen ausgestellt ist, und laden Sie erneut hoch. Der Vertrag bleibt unsigniert.

Meine Vollmacht wird abgelehnt. Die Zeichnungsvollmacht muss auf Sie und auf die unterzeichnende Organisation lauten, gültig (nicht widerrufen oder ausgesetzt) sein, einen prüfbaren Statusnachweis enthalten und auf einen für Ihre Umgebung zugelassenen Vertrauensanker zurückführen. Fehlt einer dieser Punkte, wird der Signaturvorgang nicht fortgesetzt. Wenden Sie sich an die ausstellende Stelle.

Der Signaturvorgang bricht mit Fristablauf ab. Für jeden Signaturvorgang gilt eine Frist. Bestätigt die Wallet erst danach, wird die Vorlage abgelehnt. Starten Sie neu über **Open & sign**.

Mein PDF-Programm meldet „nach der Signatur verändert“. Das ist erwartet und kein Fehler. Nach dem Signieren fügt der DCS dem Dokument einen Herkunftsnachweis an, damit die Nachweiskette lückenlos bleibt. Prüfprogramme werten jede Ergänzung nach der Unterschrift als Änderung. Die Signatur selbst bleibt gültig und unverändert prüfbar.

Prüfung, Compliance und Archiv

Die Exportschaltflächen (JSON/CSV/PDF) sind grau. Ein Export setzt einen erfolgreichen Prüflauf für genau den eingestellten Prüfumfang voraus. Ändern Sie Umfang oder Kennung, sperren sich die Schaltflächen wieder, bis erneut geprüft wurde.

Der Prüflauf schlägt technisch fehl. Einen automatischen zweiten Versuch und einen ersatzweise erzeugten Befund gibt es bewusst nicht. Starten Sie einen neuen Lauf erst, wenn die Ursache behoben ist.

Ein gerade geänderter Datensatz taucht in der Prüfung nicht auf. Die Prüfhistorie wird in einem unveränderlichen Ablagespeicher geführt; unmittelbar nach einer Änderung kann ein einzelner Eintrag noch nicht abrufbar sein. Wiederholen Sie die Prüfung.

Ein Vertragsübergang bleibt hängen („manuelle Prüfung erforderlich“). Ein Compliance Officer muss den gespeicherten Prüflauf entscheiden; diese Entscheidung fällt außerhalb der Weboberfläche. Ändern Sie den Vertrag in der Zwischenzeit nicht. Sonst wird die Fortsetzung abgelehnt, und der Übergang muss für den aktuellen Stand neu angefordert werden.

„Content erased“ beim Export. Für diesen Vertrag wurde ein Löschersuchen ausgeführt, und die Verschlüsselungsschlüssel wurden vernichtet; die Inhalte sind dauerhaft nicht mehr lesbar. Die Stammdaten des Vertrags bleiben sichtbar. Ein Wiederherstellen ist ausgeschlossen.

Die Löschschaltfläche im Archiv bleibt inaktiv. Der Dialog verlangt beides: eine Begründung und das ausdrückliche Häkchen zur Unwiderruflichkeit.

Das Archiv-Dashboard zeigt einen gerade signierten Vertrag noch nicht. Der Archiveintrag entsteht kurz nach dem Signieren. Laden Sie die Ansicht nach einem Moment erneut.

Weitere bekannte Einschränkungen

Prüfung des angezeigten Vertragstexts. Beim Signieren wird geprüft, ob der sichtbare Text dem maschinenlesbaren Inhalt entspricht. Diese Prüfung lässt sich mit einem gezielt präparierten PDF-Dokument umgehen. Prüfen Sie im Zweifel den Vertragsinhalt zusätzlich über die Ansicht **Machine-readable view**, die unmittelbar aus den gespeicherten Vertragsdaten erzeugt wird.