

Réponses QCM SQL

1. SQL est l'acronyme de : Structured Query Language
2. Mot-clé pour rechercher des données : SELECT
3. Mot-clé pour modifier des données : UPDATE
4. Mot-clé pour ajouter de nouvelles données : INSERT
5. Mot-clé pour supprimer des données : DELETE
6. Mot-clé pour trier les résultats : ORDER BY

Explications rapides

SELECT : récupérer les données

UPDATE : modifier des données existantes

INSERT : ajouter des données

DELETE : supprimer des données

ORDER BY : trier les résultats

1a) IL selectionne les medaille obtenue par la France en 2008

b) Cette requête permet de lister **la ville, l'année et le nom de l'athlète** ayant remporté une **médaille d'or** à l'épreuve du **110 mètres haies**.

C) Cette requête affiche le **nom des athlètes** et leur **épreuve** pour tous les Français ayant remporté une **médaille d'or** en **2000**. Les résultats sont classés par **ordre alphabétique** (A à Z) sur le nom des athlètes.

d) Cette requête liste la **liste des pays** (sans doublons grâce au `DISTINCT`) ayant obtenu au moins une **médaille d'or** en **1984**. Les pays sont affichés dans l'**ordre alphabétique inverse** (de Z à A).

e) Cette requête permet de retrouver les informations (athlète, ville, année, médaille, pays) pour tous les pays dont le **nom se termine par "nia"** (comme Romania, Estonia, etc.)

2a)

```
SELECT DISTINCT Athlete
FROM medals
WHERE Country_Code = 'FRA'
AND Medal = 'Gold'
AND Year = 1984;
```

b)

```
SELECT Athlete, Year
FROM medals
WHERE Gender = 'Women'
AND Medal = 'Gold'
AND Event = 'marathon'
ORDER BY Year ASC;
```

c)

```
SELECT Athlete, Medal, ...
FROM medals
WHERE Athlete LIKE '%TonPrénom%';
```

d)

```
select discipline from medals where Athelete='philips ,Michael' And year =2004;
```

e)

```

1  SELECT COUNT(*)
2  FROM medals
3  WHERE Country_Code = 'AUS'
4  AND Sport = 'Aquatics'
5  AND Medal IN ('Gold', 'Silver');

```

3)

```

SELECT Event, COUNT(*)
FROM medals
WHERE Country_Code = 'FRA'
AND Medal = 'Gold'
GROUP BY Event
ORDER BY COUNT(*) DESC;

```

TP2

```

SELECT DISTINCT Category
FROM nobel;

```

B

```

SELECT DISTINCT Year, Prize
FROM nobel
WHERE (Motivation LIKE '%France%' OR Motivation LIKE '%French%')
ORDER BY Prize ASC;

```

c)

```
Untitled-1  Nobel (1).db  SELECT Year  Untitled-2  olympics1976-2008.db
1  SELECT Year
2  FROM nobel
3  WHERE Prize LIKE '%International Committee of the Red Cross%'
4  OR Motivation LIKE '%International Committee of the Red Cross%';
```

d)

```
SELECT COUNT(*)
FROM nobel
WHERE Motivation LIKE '% she %'
OR Motivation LIKE '% her %'
OR Motivation LIKE '% woman %';
```

e)

```
Untitled-1  Nobel (1).db  SELECT FullName, Category  Untitled-2  olympics1976-2008.db
1  SELECT FullName, Category
2  FROM nobel
3  WHERE Year >= 2005
4  AND Sex = 'female'
5  AND (BirthCountry = 'France' OR Motivation LIKE '%French%');
```

f)

```
GO  run  sql
Untitled-1  Nobel (1).db  SELECT FullName, Year - BirthYear AS Age  Untitled-2  olympics1976-2008.db
1  SELECT FullName, Year - BirthYear AS Age_Obtention
2  FROM nobel
3  WHERE DeathYear IS NULL
4  ORDER BY BirthYear ASC; -- Plus l'année de naissance est petite, plus ils sont vieux
```

g)

```
Untitled-1  Nobel (1).db  SELECT FullName, Year - BirthYear AS Age  Untitled-2  olympics1976-2008.db
1  SELECT FullName, Year - BirthYear AS Age_Obtention
2  FROM nobel
3  WHERE DeathYear IS NULL
4  ORDER BY BirthYear ASC; -- Plus l'année de naissance est petite, plus ils sont vieux
```

3a)

```
INSERT INTO nobel (Year, Category, LaureateType, FullName, BirthCountry, Sex)
VALUES (2026, 'Physics', 'Individual', 'Ton Nom', 'France', 'male');
```

3b)

```
1  UPDATE nobel
2  SET Category = 'NSI'
3  WHERE FullName = 'Ton Nom';
```

3c)

```
Untitled-1  Nobel (1).db  DELETE FROM nobel
1  DELETE FROM nobel
2  WHERE FullName = 'Ton Nom';
```

TP3

```
Untitled-1  Nobel (1).db  DELETE FROM nobel
1  SELECT * FROM joueurs_nba
```

2

"Calculer l'âge moyen des joueurs faisant partie de l'équipe des Los Angeles Lakers."

3

```

1 SELECT MAX(Height)
2 FROM joueurs_nba
3 WHERE Team = 'Chicago Bulls';

```

b)

```

SELECT MIN(Weight)
FROM joueurs_nba
WHERE Position = 'Shooting Guard';

```

c

```

...  sql
Untitled-1  Nobel (1).db  DELETE FROM nobel  Untitled-2  nba (1).db
1 SELECT * FROM joueurs_nba WHERE Name = 'Victor Wembanyama';

```

```

SELECT MIN(Age) FROM joueurs_nba WHERE Height > 210;

```

4


d)

```

Untitled-1  Nobel (1).db  DELETE FROM nobel  Untitled-2  nba (1).db  INSERT
1 INSERT INTO joueurs_nba (Name, Team, Number, Position)
2 VALUES ('Ton Nom', 'Boston Celtics', 99, 'Power Forward');

```


e)

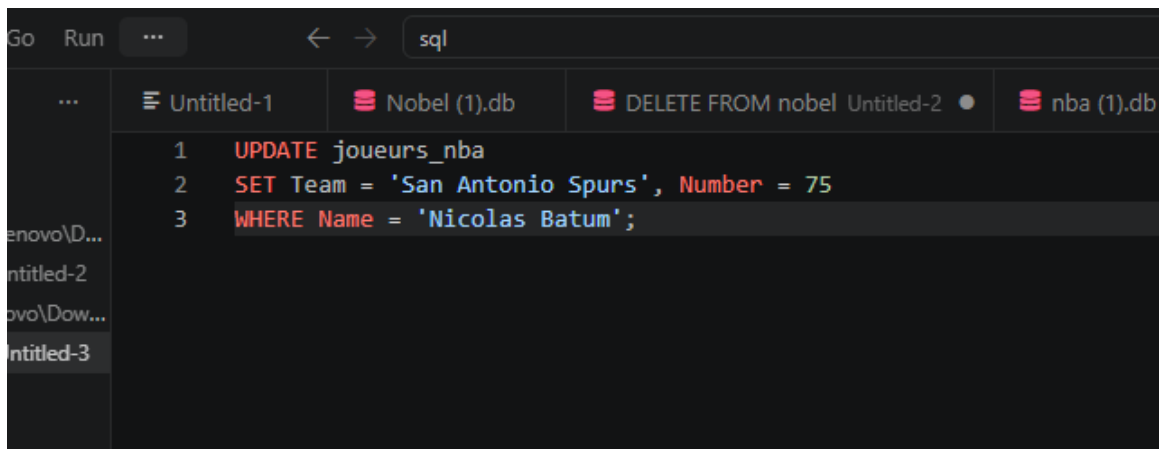

A screenshot of a SQL editor interface. The top bar shows 'Go', 'Run', and a search bar with 'sql'. Below the top bar, there are several tabs: 'Untitled-1', 'Nobel (1).db', 'DELETE FROM nobel Untitled-2', and 'nba (1).db'. The main editor area displays the following SQL code:


```
1 UPDATE joueurs_nba
2 SET Team = 'San Antonio Spurs', Number = 75
3 WHERE Name = 'Nicolas Batum';
```

f)

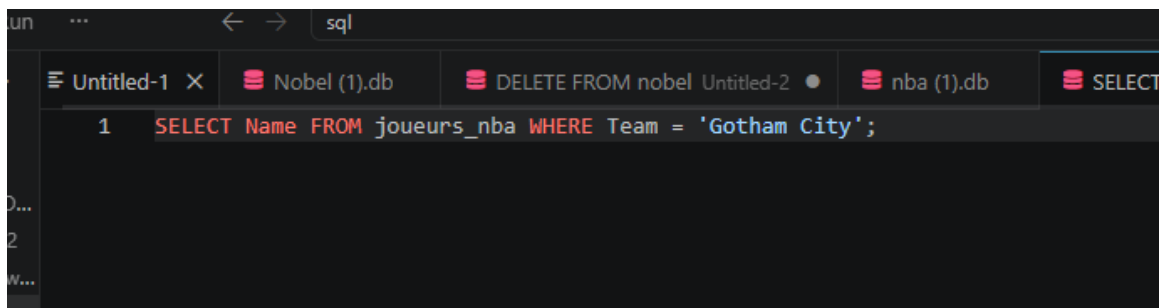

A screenshot of a SQL editor interface. The top bar shows 'Run' and a search bar with 'sql'. Below the top bar, there are several tabs: 'Untitled-1', 'Nobel (1).db', 'DELETE FROM nobel Untitled-2', 'nba (1).db', and 'SELECT'. The main editor area displays the following SQL code:

```
1 SELECT Name FROM joueurs_nba WHERE Team = 'Gotham City';
```

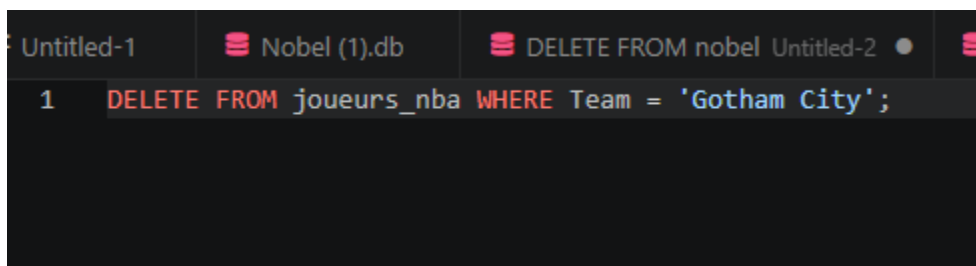

A screenshot of a SQL editor interface. The top bar shows 'Run' and a search bar with 'sql'. Below the top bar, there are several tabs: 'Untitled-1', 'Nobel (1).db', 'DELETE FROM nobel Untitled-2', and 'nba (1).db'. The main editor area displays the following SQL code:

```
1 DELETE FROM joueurs_nba WHERE Team = 'Gotham City';
```

