

# Base de données sql

L3 Informatique Semestre 5

Cours donné par Rédigé par Antoine de ROQUEMAUREL

# Table des matières

1	Con	ncept de base de données et fonction d'un SGBD	3
	1.1	Concepts	3
	1.2	Objectifs d'une base de données	3
	1.3	Avantages	3
	1.4	Le SGBD	4
	1.5	Principale fonction d'un SGBD	4
	1.6	Types d'utilisateurs d'un SGBD	5
2	L'al	gèbre relationnelle	6
	2.1	Les opérations ensemblistes	6
	2.2	Les opérations spécifiques	8
	2.3	Les opérations dérivées	9
	2.4	Expression de l'algèbre relationnelle	10

# Concept de base de données et fonction d'un SGBD

# 1.1 Concepts

**Definition 1.1** Un base de données est un ensemble structurée de données enregistrées sur des supports accessibles par l'ordinateur pour satisfaire simultanément plusieurs utilisateurs.

Les utilisateurs n'ont pas la même vue de la donnée, ce qui induit l'administrateur.



On construit une base de données en vue de traiter plusieurs application utilisant plusieurs programmes spécifiques.

## 1.2 Objectifs d'une base de données

Centralisation de l'information La centralisation de l'information permet de réduire les couts matériels, réduire les couts humains <sup>1</sup> et augmente la lisibilité.

Assurer l'indépendance données / programmes Lors de la modification de la base de données il faut essayer de conserver les programmes d'application.

Indépendance physique Modifier la représentation physique des données sans changer les programmes.

Indépendance logique Modification du schéma conceptuel sans changer le programme.

Permettre les liaisons entre les données

Intégrité des données Il faut qu'a tout moment les données soient cohérentes

**Droits d'accès** Offrir les moyens de gérer les conflits. Partage + Concurrence  $\Rightarrow$  conflits

## 1.3 Avantages

- La redondance est réduite.
- Les données peuvent être partagées
- Construction d'application sur des données existantes
- Maintient de l'intégrité
- Amélioration de la sécurité et de la disponibilité des données : Garantir une exploitation continue face aux pannes

<sup>1.</sup> Saisie qu'une fois de l'information

- Résolution des conflits
- Les données sont relativement indépendantes des programmes

#### 1.4 Le SGBD

**Definition 1.2** Le Système de Gestion de Base de Données est un ensemble de programmes permettant à un utilisateur d'interagir avec une base de données

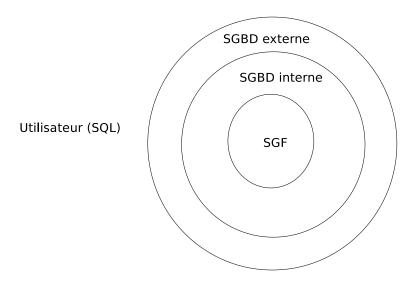


Figure 1.1 – Système de Gestion de Base de Données

R

Le SGBD est un écran entre les usagers et les mémoires secondaires.

Cet ensemble de programmes permet :

- La description des données
- L'accès aux données
- La mise à jour des données (insertions, modifications, destructions)
- La réalisation d'associations entre les données
- Le maintient de l'intégrité
- La sécurité d'exploitation

## 1.5 Principale fonction d'un SGBD

## 1.5.1 Fonction de description – Description des données (LDD)

On doit pouvoir définir les entités se rapportant à un monde réel bien précis, préciser les attributs et les liaisons entre les entités. Le LDD est un outil à la disposition de l'administrateur.

### 1.5.2 Fonction de Manipulation – Manipulation des données (LMD)

La structure de la base de données étant décrite :

- Stocker / Changer les données
- Accéder aux enregistrements pour les mettre à jour
- Interroger la base de données

#### 1.5.3 Autres fonctions

Sécurité, intégrité, ...

# 1.6 Types d'utilisateurs d'un SGBD

Différents rôles que doivent jouer une personne ou un groupe de personnes pour concevoir, créer, mettre en œuvre et exploiter une base de données :

#### Administrateur

- Description formelle de la base de données
- Création des schémas externes pour les applications
- Définition des droits d'accès
- Spécifier les organisations physiques et méthodes d'accès utilisées dans l'optique de garantir les meilleures performances
- Définir les procédures de sécurité

Administrateur d'application Il est chargé de décrire la portion de la base de données concernée par une application.

#### Utilisateur

# L'algèbre relationnelle

# 2.1 Les opérations ensemblistes

Ce sont les opérations qui sont directement issues de la théorie des ensembles.

#### 2.1.1 Union

**Definition 2.1** Opération portant sur deux relations de même schéma  $R_1$  et  $R_2$  consistant à construire une relation  $R_3$  de même schéma et ayant pour tuples ceux appartenant à  $R_1$ ,  $R_2$  ou aux deux relations

**Notation 2.1.**  $R_3 = Union(R_1, R_2)$ 

$\mathbf{Cru}$	Millésime	Région	Couleur
Chablis	2008	Bourgogne	Blanc
Tavel	2010	Rhône	Rosé

Table 
$$2.1 - Vins_1$$

$\mathbf{Cru}$	Millésime	Région	Couleur
Lirac	2009	Rhône	Rouge
Tavel	2010	Rhône	Rosé

Table 
$$2.2 - Vins_2$$

$$Vins_3 = Union(Vins_1, Vins_2)$$

$\mathbf{Cru}$	Millésime	Région	Couleur
Chablis	2008	Bourgogne	Blanc
Tavel	2010	Rhône	Rosé
Lirac	2009	Rhône	Rouge
		17:	•

Table  $2.3 - Vins_3$ 

#### 2.1.2 Différence

**Definition 2.2** Opération portant sur deux relations de même schéma  $R_1$  et  $R_2$  consistant à construire une relation  $R_3$  de même schéma ayant pour tuples ceux appartenant à  $R_1$  et n'appartenant pas à  $R_2$ .

Notation 2.2.  $R = difference(R_1, R_2)$ 

$\mathbf{Cru}$	Millésime	Région	Couleur
Chablis	2008	Bourgogne	Blanc
Tavel	2010	Rhône	Rosé

Table  $2.4 - Vins_1$ 

$\operatorname{Cru}$	Millésime	Région	Couleur
Lirac	2009	Rhône	Rouge
Tavel	2010	Rhône	Rosé

Table  $2.5 - Vins_2$ 

 $Vins_3 = difference(Vins_1, Vins_2)$ 

$\mathbf{Cru}$	Millésime	Région	Couleur
Chablis	2008	Bourgogne	Blanc
	M. Dr. D. C	) C 1/1	

Table  $2.6 - Vins_3$ 

#### 2.1.3 Produit

**Definition 2.3** Opération portant sur deux relations  $R_1$  et  $R_2$  consistant à construire une relation  $R_3$  ayant pour schéma la concaténation de ceux de  $R_1$  et  $R_2$  et pour tuples les combinaisons des tuples de  $R_1$  et  $R_2$ .

Notation 2.3.  $R_3 = pc(R_1, R_2)$ 

$\operatorname{Cru}$	Millésime	Région	Couleur
Chablis	2008	Bourgogne	Blanc
Tavel	2010	Rhône	Rosé
	Table 2	$2.7-Vins_3$	

	$\operatorname{Cru}$	Millésime	Région	Couleur
	Lirac	2009	Rhône	Rouge
	Tavel	2010	Rhône	Rosé
		Table 2	$0.8-Vins_2$	
	$Vins_6 = produit(Vins_1, Vins_2)$			
	~	3.5011.4.4	- <b>D</b> ( )	
	Cru	Millésime	Région	Couleur
(	Chablis	2008	Bourgogn	e Blanc
	Tavel	2010	Rhône	Rosé
	Lirac	2009	Rhône	Rouge
	Tavel	2010	Rhône	Rosé
		Table 2	$0 = Vins_a$	

# 2.2 Les opérations spécifiques

#### 2.2.1 Projection

**Definition 2.4** Opération sur une relation  $R_1$  consistant à construire une relation  $R_2$  en enlevant de  $R_1$  tous les attributs non mentionnés en opérande.

Notation 2.4.  $R_2 = \prod_{attr_1, attr_2, \dots, attr_n} (R_1)$ 

$$vins_7 = \Pi_{cru,region}(vins_6)$$
 $\begin{array}{c|c} \mathbf{Cru} & \mathbf{R\acute{e}gion} \\ \hline \mathbf{Chablis} & \mathbf{Bourgogne} \\ \hline \mathbf{Tavel} & \mathbf{R\acute{h}\^{o}ne} \\ \mathbf{Lirac} & \mathbf{R\acute{h}\^{o}ne} \\ \hline \mathbf{Tavel} & \mathbf{R\acute{h}\^{o}ne} \\ \hline \mathbf{Tavel} & \mathbf{R\acute{h}\^{o}ne} \\ \hline \end{array}$ 
 $\mathbf{Table} \ 2.10 - Vins_7$ 

#### 2.2.2 Restriction

**Definition 2.5** Opération sur une relation  $R_1$  produisant une relation  $R_2$  de même schéma mais comportant uniquement les tuples vérifiant la condition booléenne précisée en argument.

Notation 2.5.  $R_2 = \sigma_{condition}(R_1)$ 

$Vins_8 = \sigma_{region='Rhone'}(vins_6)$				
	Cru	Millésime	Région	Couleur
_	Tavel	2010	Rhône	Rosé
	Lirac	2009	Rhône	Rouge
		Table 2.	$11-Vins_{t}$	8

# 2.3 Les opérations dérivées

#### 2.3.1 Jointure

**Definition 2.6** Opération consistant à rapprocher les tuples de deux relations  $R_1$  et  $R_2$  afin de former une relation  $R_3$  dont les attributs sont l'union de attributs de  $R_1$  et  $R_2$  et un tuple de  $R_2$  vérifiant la condition précisée en argument.

**Notation 2.6.**  $R_3 = join(R_1, R_2, cond)$ 

L'opération de jointure est dérivée de l'opération de multiplication suivie d'une restriction :  $join(R_1, R_2, cond)$   $\sigma_{cond}(pc(R_1, R_2))$ 

#### 2.3.2 Intersection

**Definition 2.7** Opération portant sur deux relations  $R_1$  et  $R_2$  de même schéma consistant à construire une relation  $R_3$  de même schéma ayant pour tuples ceux appartenant à  $R_1$  et appartenant à  $R_2$ .

Notation 2.7.  $R_3 = intersect(R_1, R_2)$ 

L'opération d'intersection est dérivée de deux différences :  $intersect(R_1, R_2) = difference(R_1, difference(R_1, R_2)).$ 

#### 2.3.3 Division

To be continued...

Definition 2.8

Notation 2.8.

# 2.4 Expression de l'algèbre relationnelle

A partir de l'algèbre relationnelle il est possible de composer un langage algébrique.

## 2.4.1 Opérateur algébriques

Comment obtenir les couleurs de vins de cru Morgon ou Volnay?

Deux solutions sont possibles:

#### 2.4.1.1 Opérateur algébriques

$$T_1 = \sigma_{cru='morgon'}(vins)$$

$$T_2 = \sigma_{cru='volnay'}(vins)$$

$$T_3 = union(T_1, T_2)$$

$$resultat = \Pi_{couleur}(T3)$$

#### 2.4.1.2 Langage algébrique

Une autre solution, plus performante permettant de ne pas utiliser de variables temporaires en utilisant le langage algébrique :

$$\Pi_{couleur}(union(\sigma_{cru='morgon'}(vins),\sigma_{cru='volvay'}(vins))$$

#### 2.4.1.3 Arbre algébrique

celui-ci peut aussi être représentée sous forme d'un arbre relationnel. Les nœud correspondent au représentation graphiques des opérations et les arcs aux flots de données entre les opérations.

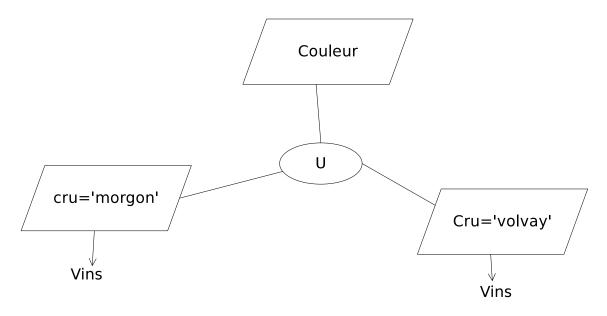


FIGURE 2.1 – Arbre relationnel