

M2106 : Programmation et administration des bases de données

Cours 4/6 – Fonctions SQL internes et PL/SQL

Guillaume Cabanac

`guillaume.cabanac@univ-tlse3.fr`



UNIVERSITÉ
TOULOUSE III
PAUL SABATIER



Université
de Toulouse



UNIVERSITÉ TOULOUSE III

TOULOUSE

Informatique

- 1 Fonctions SQL internes
 - Fonctions orientées colonne
 - Fonctions orientées ligne
- 2 Fonctions PL/SQL stockées
- 3 Procédures PL/SQL stockées
- 4 Paquetages PL/SQL

Fonctions SQL internes et PL/SQL

- 1 Fonctions SQL internes
 - Fonctions orientées colonne
 - Fonctions orientées ligne
- 2 Fonctions PL/SQL stockées
- 3 Procédures PL/SQL stockées
- 4 Paquetages PL/SQL

Fonctions SQL internes et PL/SQL

- 1 Fonctions SQL internes
 - Fonctions orientées colonne
 - Fonctions orientées ligne
- 2 Fonctions PL/SQL stockées
- 3 Procédures PL/SQL stockées
- 4 Paquetages PL/SQL

Fonctions d'agrégation orientées colonne

Fonction d'agrégation

Une fonction d'agrégation **synthétise** les valeurs d'**une colonne** (en entrée) **en une seule valeur** (en sortie).

Parallèle avec les maths : $3 + 6 = 9$ $\min(3, 4, 5) = 3$

Fonction	Description
<code>count(*)</code>	Nombre total de lignes
<code>count(col)</code>	Nombre de lignes dont la valeur de <code>col</code> n'est pas vide
<code>count(distinct col)</code>	Nombre de valeurs non nulles distinctes dans <code>col</code>

Fonctions d'agrégation orientées colonne

Fonction d'agrégation

Une fonction d'agrégation **synthétise** les valeurs d'**une colonne** (en entrée) **en une seule valeur** (en sortie).

Parallèle avec les maths : $3 + 6 = 9$ $\min(3, 4, 5) = 3$

Fonction	Description
<code>count(*)</code>	Nombre total de lignes
<code>count(col)</code>	Nombre de lignes dont la valeur de <code>col</code> n'est pas vide
<code>count(distinct col)</code>	Nombre de valeurs non nulles distinctes dans <code>col</code>
<code>min(col)</code>	Valeur minimale dans <code>col</code>
<code>max(col)</code>	Valeur maximale dans <code>col</code>

Fonctions d'agrégation orientées colonne

Fonction d'agrégation

Une fonction d'agrégation **synthétise** les valeurs d'**une colonne** (en entrée) **en une seule valeur** (en sortie).

Parallèle avec les maths : $3 + 6 = 9$ $\min(3, 4, 5) = 3$

Fonction	Description
<code>count(*)</code>	Nombre total de lignes
<code>count(col)</code>	Nombre de lignes dont la valeur de <code>col</code> n'est pas vide
<code>count(distinct col)</code>	Nombre de valeurs non nulles distinctes dans <code>col</code>
<code>min(col)</code>	Valeur minimale dans <code>col</code>
<code>max(col)</code>	Valeur maximale dans <code>col</code>
<code>sum(col)</code>	Somme des valeurs de <code>col</code>
<code>avg(col)</code>	Moyenne des valeurs de <code>col</code>
<code>stddev(col)</code>	Écart-type des valeurs de <code>col</code>
<code>median(col)</code>	Valeur médiane de <code>col</code>

Fonctions d'agrégation orientées colonnes et null

```
select * from participation ;
```

TATOUAGE	IDC	CLASSEMENT	PRIME
666	10	2	
666	11	5	
1664	11	1	1234

⚠ **null ≠ 0**. Les fonctions d'agrégation **ignorent** les null.

```
select count(prime), sum(prime), avg(prime)
from participation ;
```

COUNT(PRIME)	SUM(PRIME)	AVG(PRIME)
1	1234	1234

Fonctions d'agrégation orientées colonnes et null

```
select * from participation ;
```

TATOUAGE	IDC	CLASSEMENT	PRIME
666	10	2	
666	11	5	
1664	11	1	1234

⚠ **null ≠ 0.** Les fonctions d'agrégation **ignorent** les null.

```
select count(prime), sum(prime), avg(prime)
from participation ;
```

COUNT(PRIME)	SUM(PRIME)	AVG(PRIME)
1	1234	1234

Conversion : la fonction interne **nvl**(x, r) =
$$\begin{cases} x & \text{si } x \text{ is not null} \\ r & \text{si } x \text{ is null} \end{cases}$$

```
select count(nvl(prime, 0)), sum(nvl(prime, 0)), avg(nvl(prime, 0))
from participation ;
```

COUNT(NVL(PRIME,0))	SUM(NVL(PRIME,0))	AVG(NVL(PRIME,0))
3	1234	411.3333333

Fonctions SQL internes et PL/SQL

- 1 Fonctions SQL internes
 - Fonctions orientées colonne
 - Fonctions orientées ligne
- 2 Fonctions PL/SQL stockées
- 3 Procédures PL/SQL stockées
- 4 Paquetages PL/SQL

Fonctions orientées lignes

Aiguillage avec decode

$$\text{decode}(x, e1, y1, [..., eN, yN], r) = \begin{cases} y1 & \text{si } x = e1 \\ \dots & \dots \\ yN & \text{si } x = eN \\ r & \text{sinon} \end{cases}$$

```
select classement, decode(classement, 1, 'or',
                                2, 'argent',
                                3, 'bronze', 'nada') as resultat
from participation ;

-- CLASSEMENT RESULTAT
-- -----
--          4 argent
--          5 nada
--          1 or
```

NB : **decode** est une fonction spécifique Oracle.

Fonctions orientées lignes

Aiguillage avec case

```
-- Case similaire à decode
case x
  when e1 then y1
  [
    ...
    when eN then yN
  ]
  else n
end
```

```
-- Case dont les conditions sont libres
case
  when condition1 then res1
  [
    ...
    when conditionN then res N
  ]
  else n
end
```

```
select classement, case classement
                    when 1 then 'or'
                    when 2 then 'argent'
                    when 3 then 'bronze'
                    else 'nada'
                    end as resultat
from participation ;

-- CLASSEMENT RESULTAT
-- -----
--          4 argent
--          5 nada
--          1 or
```

NB : **case** est une fonction de la norme SQL-92 (portable).

Fonctions orientées lignes

Nombres (1/2)

Fonction	Description
abs (x)	Valeur absolue de x
ceil (x)	Valeur plafond de x : plus petit entier $\geq x$
floor (x)	Valeur plancher de x : plus grand entier $\leq x$
round (x[, n])	Arrondit x à n décimales (n = 0 par défaut)
trunc (x[, n])	Tronque x à n décimales (n = 0 par défaut)
to_number (s[, f])	Convertit en nombre la chaîne s exprimé en format f

```
select to_number('1.664') a, abs(-1.69) b, ceil(1.69) c, floor(1.69) d,
       trunc(1.69) e, trunc(1.69, 1) f, round(1.69) g, round(1.69, 1) h
from dual ;
```

```
--      A      B      C      D      E      F      G      H
--  -----
--      1.664    1.69    2      1      1      1.6    2      1.7
```

La table dual appartient à l'utilisateur sys. Elle est consultable par tout utilisateur ; elle contient 1 colonne 'dummy' et une ligne 'X'.

Fonctions orientées lignes

Nombres (2/2)

Fonction	Description
<code>least(a, b)</code>	Plus petit nombre entre a et b
<code>greatest(a, b)</code>	Plus grand nombre entre a et b
<code>power(x, n)</code>	Puissance x^n
<code>sqrt(x)</code>	Racine carrée \sqrt{x}
<code>exp(x)</code>	Exponentielle e^x
<code>log(x, b)</code>	Logarithme $\log_b(x)$
<code>ln(x)</code>	Logarithme népérien $\log_e(x)$
<code>cos(x)</code>	Cosinus de x
...	...

```
select least(42, 51) a, greatest(42, 51) b, power(2, 10) c, exp(ln(42)) d
from dual ;
```

```
--          A          B          C          D
--  -----
--          42          51         1024         42
```

Comme en mathématiques, les fonctions SQL sont composables : $e^{\ln(x)}$.

Fonctions orientées lignes

Chaînes de caractères (1/3)

Fonction	Description
<code>ascii(c)</code>	Code ASCII correspondant au caractère <code>c</code>
<code>chr(n)</code>	Caractère correspondant au code ASCII <code>n</code>
<code>initcap(s)</code>	Transforme l'initiale de chaque mot de <code>s</code> en lettre capitale
<code>length(s)</code>	Longueur de la chaîne <code>s</code>
<code>lower(s)</code>	Convertit une chaîne <code>s</code> en lettres minuscules
<code>upper(s)</code>	Convertit une chaîne <code>s</code> en lettres majuscules
<code>soundex(s)</code>	Valeur représentant <code>s</code> avec de l'algorithme Soundex.
<code>trim(s)</code>	Enlève les espaces en début et en fin de <code>s</code> .

```
select chr(38) a, ascii(65) b, initcap('bob dylan') c, length('wtf') d,
       upper('wtf') e, soundex('lynda') f, soundex('linda') g, trim(' iut ') h
from dual ;

-- A          B C          D E   F      G      H
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-- &          54 Bob Dylan      3 WTF L530 L530 iut
```

NB : Soundex est un algorithme phonétique d'indexation de noms par leur prononciation en anglais britannique (1918).

Fonctions orientées lignes

Chaînes de caractères (2/3)

Fonction	Description
<code>a b</code>	Concatène les chaînes a et b
<code>concat(a, b)</code>	Concatène les chaînes a et b
<code>substr(s, d, f)</code>	Extrait de s la sous-chaîne allant de l'index $d \geq 1$ à f
<code>instr(s, c)</code>	Retourne la position de c dans s ou 0 si $c \notin s$
<code>replace(s, a, b)</code>	Remplace a par b dans la chaîne s
<code>translate(s, a, b)</code>	Convertit les caractères de a par ceux de b dans s
...	...

```
select 'bob' || 'éponge' a, substr('bobby', 3, 2) b, instr('wtf', 't') c,
       instr('wtf', 'z') d, replace('wtf', 'f', 'b') e,
       translate('wtf', 'ftw', 'abc') f
from dual ;
```

```
-- A          B          C          D E      F
-- -----
-- bobéponge bb          2          0 wtb cba
```

NB : Certains paramètres des fonctions sont volontairement omis ici.

Consulter la documentation pour connaître toutes les possibilités offertes.

Fonctions orientées lignes

Chaînes de caractères (3/3)

Opérateur like

La condition « a **like** b » est vraie si la chaîne a correspond au **motif** (*pattern*) décrit dans la chaîne b. La négation s'écrit « a **not like** b ».

Le motif est composé de caractères, dont des **caractères d'échappement** :

- _ représente un seul caractère
- % représente $[0, +\infty[$ caractères

```
select ville
from adherent
where ville like 'T%e' ; -- ville commence par 'T' et finit par 'e'
```



Ne pas utiliser **like** si le motif ne contient aucun caractère d'échappement ! Utiliser l'opérateur d'égalité entre chaînes à la place.

Fonctions orientées lignes

Dates

Fonction	Description
<code>sysdate</code>	Date-heure système
<code>d + n</code>	Ajoute $n \in \mathbb{Z}$ jours à la date d
<code>extract(m from d)</code>	Extrait une composante m de la date d $m \in \{\text{year, month, day, hour, minute, second}\}$
<code>months_between(d1, d2)</code>	Nombre $n \in \mathbb{Z}$ de mois écoulés entre d1 et d2
<code>to_char(d[, f])</code>	Convertit en chaîne de format f la date d
<code>to_date(s[, f])</code>	Convertit en date la chaîne f exprimée en format f
...	...

```
select to_char(sysdate, 'YYYY-MM-DD HH24:MI') a, extract(month from sysdate) b,
       to_date('08/03/1982', 'DD/MM/YYYY') + 100 c
from dual ;

-- A                                B C
-- -----
-- 2013-09-30 23:10                9 16-JUN-82
```

NB : Tous les formats f sont détaillés dans le document distribué.

Fonctions SQL internes et PL/SQL


- 1 Fonctions SQL internes
 - Fonctions orientées colonne
 - Fonctions orientées ligne
- 2 Fonctions PL/SQL stockées
- 3 Procédures PL/SQL stockées
- 4 Paquetages PL/SQL

Apports de la programmation procédurale

Intérêt des sous-programmes stockés : fonctions et procédures PL/SQL


Sans sous-programme

Les ordres sont envoyés **un par un**.

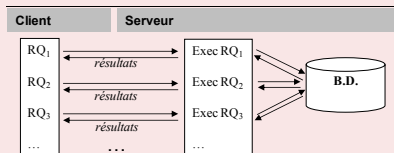

Avec sous-programme

Les ordres sont envoyés **en bloc**.

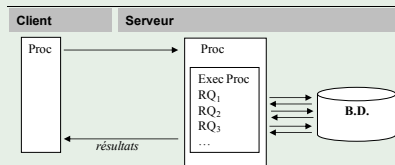

Éléments de comparaison :


- réutilisabilité du code,
- intensité du trafic réseau lors de l'exécution,
- résistance aux pannes (RQ₁, RQ₂, mais RQ₃ oublié...).

Sous-programmes PL/SQL stockés

Illustration issue de la documentation *Oracle*

Figure 8–1 Calling a PL/SQL Stored Procedure

Database Applications

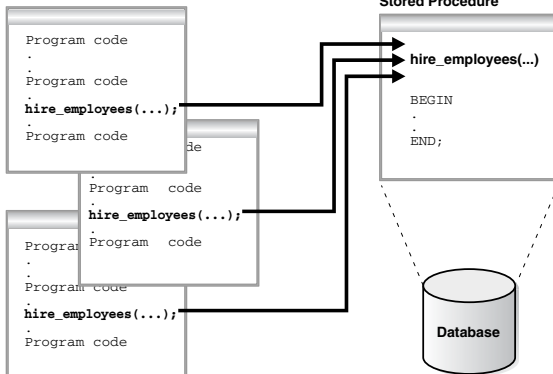

Fonctions PL/SQL stockées

Définition

Une **fonction** PL/SQL peut être définie par un utilisation pour **encapsuler** des instructions dont l'exécution dépend d'éventuels **paramètres** en entrée, sortie ou mise-à-jour. **Un seul résultat** est fourni à l'appelant, qui **doit** l'utiliser.

```
create function nomFonction[(param1 [{in | out | in out}] type1
                             [, ..., paramN [{in | out | in out}] typeM]])
return typeR {as | is}
-- Définition des constantes et affectation obligatoire d'une valeur
con1  constant typeCon1 {:= | default} valCon1 ;
...
conL  constant typeCon1 {:= | default} valConL ;
-- Définition des variables et affectation facultative d'une valeur
var1  typeVar1 [not null] [{:= | default} valVar1] ;
...
varO  typeVarO [not null] [{:= | default} valVarO] ;
begin
-- Code de la fonction
instructions ;
-- Toutes les branches du code doivent aboutir à un 'return'
-- ou à une levée d'exception
return valRetour ;
end [nomFonction] ;
/

-- Utiliser 'create or replace' pour éviter d'avoir à faire 'drop function'
-- lors de la mise au point du code
```

Fonctions PL/SQL stockées

Exemple : la fonction getAgeEnJours

```
-- Définition de la fonction : en-tête et corps
create function getAgeEnJours(pDateNaissance in date) return number is
begin
    return sysdate - pDateNaissance ;
end getAgeEnJours ;
/
```

```
-- Utilisation de la fonction dans une requête SQL
select tatouage, ddn, trunc(getAgeEnJours(ddn)) nbJours
from chien ;
```

```
-- Résultat
--   TATOUAGE  DDN              NBJOURS
--   -
--          51 15-FEB-99          5342
--          42 01-MAY-09          1614
--           3 04-MAY-10          1246
--         666 08-MAR-11           938
--        1664 12-DEC-12           293
```

Fonctions PL/SQL stockées

Exemple : la fonction récursive factorielle

```
-- Définition de la fonction : en-tête et corps
create function factorielle(pN in number) return number is
begin
  if pN < 0 then
    return null ; -- @FIXME À traiter avec une exception plus tard
  elsif pN = 0 then
    return 1 ;
  else
    return pN * factorielle(pN - 1) ; -- Appel récursif
  end if ;
end factorielle ;
/

-- Utilisation de la fonction dans une requête SQL
select factorielle(-42), factorielle(0), factorielle(6)
from dual ;

-- Résultat
-- FACTORIELLE(-42) FACTORIELLE(0) FACTORIELLE(6)
-- -----
--                                1                720

-- Octroi du privilège en exécution à tout utilisateur
grant execute on factorielle to public ;

-- Utilisation depuis un autre schéma que celui du créateur
select cabanac.factorielle(6) from dual ;
```


Syntaxe du PL/SQL : similaire à ADA

Constantes et variables

Déclaration des constantes

```
nomConstante constant typeConstante {:= | default} valeur ;  
  
-- Exemple  
pi constant number := 3.1416 ;
```

Déclaration des variables

```
nomVariable typeVariable [not null] [{:= | default} valeur] ;  
  
-- Exemple  
vNomGagnant varchar(15 char) := 'Inconnu' ;  
vNomGagnant chien.nom%type := 'Inconnu' ;
```



Syntaxe du PL/SQL : similaire à ADA

Paramètres de sous-programmes

Déclaration des paramètres

nomParamètre {**in** | **out** | **in out**} typeParamètre

Avec pour les possibilités suivantes pour typeParamètre :

- char, date, number, varchar2...  ne pas préciser la longueur !
- boolean
- table.colonne%type  à utiliser dès que possible !

```
create function totalPrimes(tatouage in chien.tatouage%type, pAnnee in number)
return number is
...

create function chienPresent(pNom in chien.nom%type, pDdn in chien.ddn%type)
return boolean is
...
```

NB1 : Convention de nommage → préfixes : pParamètres et vVariable.

NB2 : Pour déboguer, utiliser la commande show errors (abrégé sho err).

Syntaxe du PL/SQL : similaire à ADA

Aiguillage : if et case

Syntaxes

```
if cond1 then
    instructions1 ;
[
    elsif cond2 then
        instructions2 ;
    elsif cond3 then
        ...
]
[
    else
        instructionsN ;
]
end if ;
```

```
case var1
    -- si var1 = exp1
    when exp1 then
        instructions1 ;
    [
        when exp2 then
            instructions2 ;
        when exp3 then
            ...
    ]
    [
        else
            instructionsN ;
    ]
end case ;
```

```
case
    when cond1 then
        instructions1 ;
    [
        when cond2 then
            instructions2 ;
        when cond3 then
            ...
    ]
    [
        else
            instructionsN ;
    ]
end case ;
```

```
-- Calcul de mention avec un 'if'
if note >= 16 then return 'TB' ;
elsif note >= 14 then return 'B' ;
elsif note >= 12 then return 'AB' ;
elsif note >= 10 then return 'P' ;
else
    return null ;
end if ;
```

```
-- Calcul de mention avec un 'case'
case
    when note >= 16 then return 'TB' ;
    when note >= 14 then return 'B' ;
    when note >= 12 then return 'AB' ;
    when note >= 10 then return 'P' ;
    else
        return null ;
end case ;
```

Syntaxe du PL/SQL : similaire à ADA

Répétition : while et loop

Syntaxes

```
-- tantque ... faire
-- ...
-- fin tantque ;
while condition
loop
  instructions ;
end loop ;
```

```
-- faire
-- ...
-- tantque ;
loop
  instructions ;
  exit [when condition] ;
end loop ;
```

```
-- pour i allant de valInf à valSup faire
-- ...
-- fin pour
for compteur in [reverse] valInf .. valSup
loop
  instructions ;
end loop ;
```

```
-- Exécution d'un bloc PL/SQL anonyme
declare
  n    number := 6 ; -- n >= 0
  fact number := 1 ;
begin
  while n > 1 loop
    fact := fact * n ;
    n := n - 1 ;
  end loop ;
  dbms_output.put_line(fact) ;
end ;
/
```

```
-- Exécution d'un bloc PL/SQL anonyme
declare
  n    number := 6 ; -- n >= 0
  fact number := 1 ;
begin
  for i in 2 .. n loop
    fact := fact * i ;
  end loop ;
  dbms_output.put_line(fact) ;
end ;
/
```

Fonctions SQL internes et PL/SQL

- 1 Fonctions SQL internes
 - Fonctions orientées colonne
 - Fonctions orientées ligne
- 2 Fonctions PL/SQL stockées
- 3 Procédures PL/SQL stockées
- 4 Paquetages PL/SQL

Procédures PL/SQL stockées

Définition

Une **procédure** PL/SQL peut être définie par un utilisation pour **encapsuler** des instructions dont l'exécution dépend d'éventuels **paramètres** en entrée, sortie ou mise-à-jour. Aucune valeur n'est retournée à l'appelant.

```
create procedure nomProcedure[(param1 [{in | out | in out}] type1
                                [, ..., paramN [{in | out | in out}] typeM])]
{as | is}
  -- Définition des constantes et affectation obligatoire d'une valeur
  con1 constant typeCon1 {:= | default} valCon1 ;
  ...
  conL constant typeCon1 {:= | default} valConL ;
  -- Définition des variables et affectation facultative d'une valeur
  var1 typeVar1 [not null] [{:= | default} valVar1] ;
  ...
  varO typeVarO [not null] [{:= | default} valVarO] ;
begin
  -- Code de la fonction
  instructions ;
end [nomProcedure] ;
/

-- Utiliser 'create or replace' pour éviter d'avoir à faire 'drop procedure'
-- lors de la mise au point du code
```

Procédures PL/SQL stockées

Exemple : la procédure enregistrerChien

```
-- Enregistre un chien, envoie un mail de confirmation à son propriétaire,
-- envoie une notification au vétérinaire de la Société Canine et
-- inscrit automatiquement le chien au prochain concours de Toulouse
-- organisé par la Société
create procedure enregistrerChien(pTatouage in chien.tatouage%type,
                                pNomChien in chien.nom%type,
                                pDdn in chien.ddn%type,
                                pSexe in chien.sexe%type,
                                pIdR in race.idR%type,
                                pIdA in adherent.idA%type) is
begin
    -- Inscription du chien
    insert into chien(tatouage, nom, ddn, sexe, idA, idR)
    values(pTatouage, pNomChien, pDdn, pSexe, pIdR, pIdA) ;
    -- Envoi du mail de confirmation à l'adhérent
    envoyerMailAdhérent(pIdA, pTatouage) ;
    -- Envoyer une notification au vétérinaire de la Société Canine
    envoyerMailVétérinaire(pIdA, pTatouage) ;
    -- Inscrire au concours de Toulouse organisé par la Société Canine
    inscrireAuConcoursDeToulouse(pTatouage) ;
end enregistrerChien ;
/

-- Appel de la procédure : call, exec ou execute
call enregistrerChien('3615ULLA', 'Derrick', to_date('13/04/2012', 'DD/MM/YYYY'), 'M', 'CA', 51) ;
exec enregistrerChien('ZEROC00L', 'Rex', to_date('09/12/2011'), 'M', null, 999) ;
execute enregistrerChien('CAFEBABE', 'Rexona', to_date('09/12/2011'), 'F', null, 999) ;
```

Fonctions SQL internes et PL/SQL

- 1 Fonctions SQL internes
 - Fonctions orientées colonne
 - Fonctions orientées ligne
- 2 Fonctions PL/SQL stockées
- 3 Procédures PL/SQL stockées
- 4 Paquetages PL/SQL

Paquetages PL/SQL

Définition

Un **paquetage** PL/SQL est une **bibliothèque** logicielle qui rassemble des constantes et des sous-programmes (notamment). La création d'un paquetage est réalisée en deux étapes :

- 1 **create package** nomPaquetage **as** ...
- 2 **create package** nomPaquetage **body as** ...

La suppression est réalisée *via* **drop package** [**body**] nomPaquetage.

```
create package nomPaquetage {as | is}
  constante1 ;
  constante2 ;
  en-tête de sous-programme1 ;
  en-tête de sous-programme1 ;
  ...
  en-tête de sous-programmeN ;
end [nomPaquetage] ;
/
```


```
create package nomPaquetage body {as | is}
  -- partie publique
  en-tête et corps de sous-programme1 ;
  en-tête et corps de sous-programme1 ;
  ...
  -- partie privée
  en-tête et corps de sous-programmeN ;
  ...
  en-tête et corps de sous-programmePrivé1 ;
  en-tête et corps de sous-programmePrivéM ;
end [nomPaquetage] ;
/
```

Paquetages PL/SQL

Illustration issue de la documentation *Oracle*

Figure 8-2 Calling Subprograms in a PL/SQL Package

Database Applications

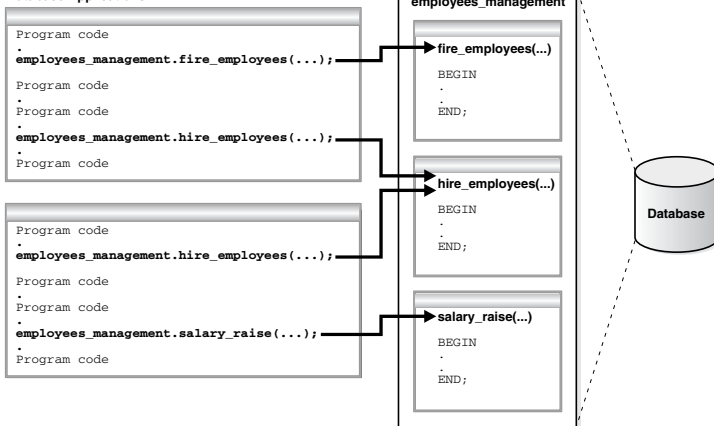

Paquetages PL/SQL

Exemple 1 : le paquetage interne dbms_output

Définition

Le paquetage `dbms_output` rassemble des sous-programmes dédiés à l'**affichage** d'informations sur la console du serveur de BD. Les sorties se font via un **tampon** (*buffer*) qui est désactivé par défaut.

Quelques procédures de `dbms_output` parmi les plus fréquemment utilisées :

`enable()` Active l'affichage du tampon (*buffer*)

`put(s)` Affiche la chaîne `s`

`put_line(s)` Affiche la chaîne `s` et retourne à la ligne

`new_line()` Retourne à la ligne

```
-- Exemple d'utilisation dans un bloc PL/SQL anonyme
begin
  dbms_output.enable() ; -- équivalent de "set serveroutput on" dans sqlplus
  dbms_output.put('Nous sommes le '||sysdate||'. ');
  dbms_output.put_line('Utilisateur connecté '||user);
end ;
/

-- Nous sommes le 01-OCT-13. Utilisateur connecté CABANAC
```

Paquetages PL/SQL

Exemple 2 : le paquetage interne dbms_random

Définition

Le paquetage `dbms_random` rassemble des sous-programmes dédiés à la génération de **valeurs aléatoires**.

Quelques procédures de `dbms_random` parmi les plus fréquemment utilisées :

`initialize(g)` Procédure initialisant le générateur avec une graine *g* (*seed*)

`normal()` Fonction générant une valeur aléatoire suivant la loi normale

`random()` Fonction générant une valeur aléatoire $v \in [2^{-31}; 2^{31}]$

`value()` Fonction générant une valeur aléatoire $v \in [0; 1[$

`value(a, b)` Fonction générant une valeur aléatoire $v \in [a; b]$

`string(c, l)` Fonction générant une chaîne aléatoire de longueur *l* selon une configuration *c* (cf. documentation du paquetage).

```
select dbms_random.value() aleas, dbms_random.string('a', 8) mdp from dual ;  
  
--      ALEAS MDP  
--  -----  
--  0.8980590597 cNlyacRQ
```

Sources

Les illustrations sont reproduites à partir des documents suivants :

- Oracle Database Documentation Library 11.1
(<http://www.oracle.com/pls/db111/homepage>)
 - Oracle® Database : Concepts 11g Release 1 (11.1) B28318-06
- Oracle Database Documentation Library 11.2
(<http://www.oracle.com/pls/db112/homepage>)
 - Oracle® Database : Concepts 11g Release 2 (11.2) E40540-01
- SQL pour Oracle – 3^e édition, C. Soutou, Eyrolles (2008)