

*Table 1: Use-Case 1.1 Account Registration**

Name	Account Registration	Feature ID	FR-1.1	Package	authentication
Actor	User , Admin				
Description	Account registration: يتم إنشاء حساب جديد من قبل كل من user و admin يمكن للمستخدم العادي (user) إنشاء حساب بشكل عادي من خلال تسجيل بكلمة المرور و الايميل و أيضا من خلال otp و oauth بينما يقوم المسؤول بإنشاء حساب عادي (cred)				
Related UCs	-				
Precondition	المستخدم غير مسجل على النظام				
Basic Scenario	1. المستخدم (User) - المستخدم يتصفح و يبحث عن موقع النظام أو يدخل على تطبيق الهاتف - المستخدم يضغط على زر (sign up) في واجهة أو صفحة تسجيل الدخول - تظهر صفحة بها نموذج ملئ ببيانات (form) بها حقول - يمكن للمستخدم ملئ البيانات و إنشاء حساب جديد بشكل عادي - يمكن للمستخدم إنشاء حساب من خلال المصادقة على إيميله مسجل في نظام خارجي (oauth) - يمكن للمستخدم إنشاء حساب من خلال otp				
Alternative Scenario	- المستخدم يدخل إيميل مسجل مسبق - يدخل المستخدم إيميل مسجلاً مسبقاً - يتحقق النظام منا يمي ليجد النظام إيميل - تظهر رسالة أو dialog يوضح للمستخدم أنه تم تسجيل مسبقاً بهذا الايميل - المستخدم ادخل كلمة مرور ضعيفة - يدخل المستخدم كلمة مرور ضعيفة أقل من 6 أحرف أو أرقام - يتحقق النظام من قوة كلمة المرور يكتشف النظام أن كلمة المرور ضعيفة - تظهر رسالة أو dialog يخبر المستخدم بأن كلمة المرور ضعيفة - المستخدم لم يدخل بيانات المطلوبة مثل (الاسم الأول و الثاني , كلمة المرور , و الإيميل) - يتحقق النظام من عدم إدخال البيانات المطلوبة - يجد أن حقل أو أكثر مثل (الاسم الاول و الثاني و كلمة المرور) لم يتم ملئها - تظهر رسالة أو dialog يخبر المستخدم بأن حقل أو أكثر من الحقول المطلوبة لم يتم ملئها - المستخدم يدخل كلمة مرور غير مطابقة للكلمة المرور في حقل تأكيد كلمة المرور - يقوم النظام بالمقارنة بين البيانات المدخلة في الحقول يجد النظام أن كلمة المرور في حقل تأكيد كلمة المرور غير مطابقة - تظهر رسالة أو dialog يخبر المستخدم بأن كلمة المرور في حقل التأكيد غير مطابقة - إنشاء حساب من خلال Oauth و OTP في حال كان المستخدم مسؤول - ينشئ مستخدم مسجل مسؤول نظام حساباً من خلال OTP و Oauth - يتحقق النظام من أن هذا المستخدم مسجل كمطور أو مسؤول يجد النظام أن المستخدم مسجل كمطور أو مسؤول - تظهر رسالة أو dialog يخبر المستخدم بأنه مسجل				

Name	Account Registration	Feature ID	FR-1.1	Package	authentication
	• يدخل المستخدم إيميل بتنسيق خاطئ مثل نسيان علامة "@" أو "." ○ يتحقق النظام من تنسيق إيميل المستخدم و يجد أنه غير منسق بشكل صحيح ○ تظهر رسالة أو dialog يخبر المستخدم بأن الإيميل غير منسق بشكل الصحيح				
Failure Conditions	1. لا يوجد إتصال بالإنترنت 2. لا يوجد إتصال بالخادم 3. تسجيل من خلال إيميل مسجل مسبقا 4. وجود خطأ في قاعدة البيانات 5. محاول تسجيل من خلال Oauth و OTP من قبل مطور أو مسؤول النظام 6. إدخال إيميل بتنسيق خاطئ مثل نسيان وضع علامة "@" أو "." 7. تجاوز الحد الأقصى في محاولات إنشاء حساب جديد في فترة قصيرة 8. إدخال كلمة مرور ضعيفة				
Failure Scenario	1. لا يوجد إتصال بالإنترنت: تظهر رسالة أو صفحة بأن تخبر المستخدم لا يوجد إتصال بالإنترنت 2. لا يوجد إتصال بالخادم: تظهر رسالة تخبر المستخدم بوجود الخطاء بالاتصال بالخادم 3. تسجيل من خلال إيميل مسجل مسبقا: تظهر رسالة تخبر أنه سجل مسبقا بهذا الإيميل 4. وجود خطأ في قاعدة البيانات: تظهر رسالة تخبر المستخدم بوجود خطأ في قاعدة البيانات 5. محاول تسجيل من خلال Oauth و OTP من قبل مطور أو مسؤول النظام: تظهر رسالة تخبر المستخدم في حال كان مسجل مسؤول بأنه يمنع عليه إنشاء حساب من خلال Oauth أو OTP 6. إدخال إيميل بتنسيق خاطئ مثل نسيان وضع علامة "@" أو ".": تظهر رسالة تخبر المستخدم بأنه كتب الإيميل بتنسيق خاطئ 7. تجاوز الحد الأقصى في محاولات إنشاء حساب جديد في فترة قصيرة 8. إدخال كلمة مرور ضعيفة: تظهر رسالة تخبر المستخدم بأن كلمة المرور المدخلة ضعيفة				
Postconditions	النجاح: • تم إنشاء حساب بنجاح الفشل: • إظهار رسالة توضح الخطاء الذي يجب تفاديه لإنشاء حساب				

Table 2: Use-Case 1.2 Oauth registration

Name	Oauth Registration	Feature_ID	FR-1.2	Package	authentication
Actor	User				
Description	يمكن للمستخدم إنشاء حساب من خلال Oauth إذا كان لديه حساب في نظام خارجي مثل (google , Microsoft)				
Related UCs	إنشاء حساب				
Preconditions	- المستخدم غير مسجل مسبقاً في النظام - المستخدم لديه حساب على نظام خارجي يمكنه من إنشاء حساب من خلال OAuth				
Basic Scenario	1. يقوم المستخدم بالبحث عن موقع النظام أو دخول من خلال تطبيق mobile 2. تظهر له واجهة تسجيل الدخول ينقر على زر sign up أو زر إنشاء حساب 3. تظهر له صفحة إنشاء حساب جديد 4. ينقر على زر الاستمرار بالحساب google أو Microsoft 5. تظهر له صفحة المصادقة على الحساب 6. يقوم باختيار الإيميل الذي يريد أن ينشئ حسابه من خلاله 7. ينشئ الحساب بشكل تلقائي و يدخل المستخدم إلى النظام				
Alternative Scenario	• ضغط على زر إلغاء بدلاً من المتابعة ○ تظهر رسالة تخبر مستخدم أنه عملية إنشاء حساب من خلال المصادقة مع نظام خارجي قد فشلت • لم يختار المستخدم أي إيميل لإكمال إنشاء حساب ○ يتحقق النظام من أن المستخدم اختار إيميل لإكمال عملية إنشاء حساب من خلال Oauth ○ تظهر رسالة تخبر المستخدم أن عليه اختيار إيميل لكي يستمر في عملية إنشاء حساب • الفشل في إنشاء حساب بسبب الفشل في مصادقة Oauth ○ يحدث خطأ في الاتصال مع نظام خارجي مثل Microsoft أو Google ○ يظهر النظام رسالة خطأ توضح للمستخدم أن المصادقة قد فشلت • إنشاء الحساب من خلال مستخدم آخر بنفس الحساب المسجل على نظام خارجي				
Failure Conditions	1. عدم توفر اتصال بالإنترنت 2. لا يوجد اتصال بالخادم 3. ضغط على زر إلغاء بدلاً من زر المتابعة 4. الفشل في إنشاء حساب بسبب خطأ في المصادقة مع النظام الخارجي 5. لم يقوم المستخدم باختيار إيميل لكي يتم المصادقة عليه				
Failure Scenario	1. عدم توفر اتصال بالإنترنت: تظهر رسالة خطأ تخبر المستخدم أنه غير متصل بالإنترنت 2. لا يوجد اتصال بالخادم: تظهر رسالة خطأ تخبر المستخدم بأنه لا يوجد اتصال بالخادم 3. ضغط على زر إلغاء بدلاً من زر المتابعة: تظهر رسالة خطأ تخبر المستخدم بأنه قد فشل في عملية إنشاء حساب من خلال المصادقة على نظام خارجي 4. الفشل في إنشاء حساب بسبب خطأ في المصادقة مع النظام الخارجي: تظهر رسالة خطأ تخبر المستخدم بأنه المصادقة مع نظام خارجي 5. لم يقوم المستخدم باختيار إيميل لكي يتم المصادقة عليه: تظهر رسالة تخبر المستخدم بأنه عليه اختيار إيميل للمتابعة				

Name	Oauth Registration	Feature_ID	FR-1.2	Package	authentication
Postconditions	- النجاح ○ يتم إنشاء حساب بشكل ناجح من خلال المصادقة مع نظام خارجي oauth - الفشل ○ في حالة الفشل تظهر رسالة كل حالة فشل توضح الخطأ الذي وقع بحيث يتم تفاديه				

Table 3: Use-Case 1.1.1 OTP registration

Name	OTP registration	Feature_ID	FR-1.1.1	Package	authentication
Actor	User				
Description	يمكن للمستخدم إنشاء حساب من خلال OTP وذلك من خلال				
Related UCs	إنشاء حساب على النظام (account registration)				
Preconditions	- لا يملك المستخدم حساب على النظام - يملك المستخدم إيميل على حساب ما لكي يصله رمز OTP من النظام أو رقم هاتف				
Basic Scenario	1. يتفصح المستخدم للبحث عن موقع النظام أو يدخل من خلال تطبيق الهاتف 2. يدخل على نموذج إنشاء حساب جديد من خلال نقر على زر Sign up 3. يختار إيميل لديه مسبقا و يدخله في حقل الإيميل أو تسجيل من خلال رقم الهاتف 4. يختار تسجيل حساب جديد من خلال إرسال code OTP إلى الإيميل أو رقم الهاتف 5. يدخل تلقائيا على صفحة تأكيد من خلال رمز OTP و يدخل الرمز أرسل له إلى الإيميل أو رقم الهاتف 6. ينجح في إنشاء حساب و يظهر dialog أو toaster يوضح أنه قد تم إنشاء حساب بنجاح ويتم توجيه المستخدم إلى الصفحة الرئيسية أو لوحة التحكم.				
Alternative Scenario	• يختار المستخدم إيميل أو رقم هاتف غير صالح ○ المستخدم يدخل رقم هاتف أو إيميل غير مسجل بالفعل أو بتنسيق غير صالح ○ لا يتم إرسال رمز OTP إليه ○ تظهر رسالة خطأ تخبر بأنه الإيميل الذي تم إدخال غير صحيح أو رقم الهاتف • مشكلة في إرسال OTP إلى المستخدم ○ يوجه النظام مشكلة في إرسال رمز OTP إلى المستخدم ○ يظهر زر إعادة إرسال الرمز مجددا إلى المستخدم في حال لم يتم الإرسال بنجاح • إدخال رمز OTP بشكل خاطئ ○ يتحقق النظام من أن الرمز مطابق للرمز الذي أرسل إلى المستخدم ○ تظهر رسالة تخبر المستخدم بأنه لم يدخل الرمز بشكل صحيح				
Failure Conditions	1. فشل الإتصال بالإنترنت 2. فشل الأتصال بالخادم 3. مشكلة في إرسال رمز OTP 4. إدخال رمز OTP بشكل غير صحيح				
Failure Scenario	1. فشل الإتصال بالإنترنت: تظهر رسالة تخبر المستخدم بأنه يوجد مشكلة في الاتصال بالإنترنت				

Name	OTP registration	Feature_ID	FR-1.1.1	Package	authentication
	2. فشل الاتصال بالخادم: تظهر رسالة تخبر المستخدم بأنه يوجد مشكلة في الاتصال بالخادم 3. مشكلة في إرسال رمز OTP: تظهر رسالة توضح أنه توجد مشكلة في إرسال رمز OTP 4. إدخال رمز OTP بشكل غير صحيح: تظهر رسالة تخبر المستخدم بأنه تم إدخال OTP غير صحيح				
Postconditions	- النجاح - يتم إنشاء بشكل صحيح من خلال إدخال رمز OTP الصحيح المرسل الى البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف - الفشل - تظهر رسالة خطأ في كل محاولة خاطئة في عملية إنشاء حساب من خلال رمز OTP				

Table 4: Use-Case 1.4 cred login*

Name	Cred login	Feature_ID	FR-1.4	Package	authentication
Actor	User , Admin , Developer				
Description	يمكن للمستخدم العادي و المسؤول و المطور تسجيل الدخول إلى النظام من خلال إدخال كلمة المرور و الإيميل و يمكن للمستخدم العادي تسجيل الدخول من خلال Oauth و OTP بينما المسؤول النظام و المطور لا يمكنهم ذلك				
Related UCs	إنشاء حساب على النظام				
Preconditions	يجب أن يمتلك المستخدم حساب مسجلا على النظام				
Basic Scenario	- يقوم المستخدم بزيارة الموقع أو الدخول للتطبيق الهاتف - تظهر صفحة تسجيل الدخول - يقوم بإدخال كلمة المرور و الإيميل - تظهر الصفحة الرئيسية للموقع أو تطبيق و تظهر رسالة تخبره أنه قد تم الدخول بنجاح				
Alternative Scenario	- المستخدم لا يدخل البيانات المطلوبة للتحقق مثل كلمة المرور و الإيميل - يتحقق النظام من إدخال كلمة المرور و الإيميل - تظهر رسالة توضح أنه يجب على المستخدم إدخال كل البيانات المطلوبة في حال لم يقوم بذلك - المستخدم يدخل إيميل بشكل غير صحيح مثل نسيان وضع علامة "@" أو "." - يتحقق النظام من تنسيق الإيميل - تظهر رسالة خطأ تخبر المستخدم بأن تنسيق الإيميل غير صحيح - المستخدم يدخل كلمة مرور غير صحيحة أو إيميل غير صحيح أو غير مسجل على النظام - يتحقق النظام من كلمة المرور و الإيميل - يظهر رسالة خطأ في حال أن كلمة المرور أو الإيميل غير صحيح تخبر المستخدم بأن كلمة المرور أو الإيميل غير صحيح - المستخدم المسؤول يقوم بتسجيل الدخول من خلال Oauth - يقوم المسؤول بتسجيل دخول من خلال Oauth - يتحقق النظام من أن المستخدم الذي يسجل دخوله إلى النظام من خلال Oauth هو مسؤول - تظهر رسالة خطأ تخبر المستخدم أنه لم يمكن تسجيل الدخول من خلال Oauth للمسؤول				

Name	Cred login	Feature_ID	FR-1.4	Package	authentication
Failure Conditions	1. انقطاع الإنترنت 2. فشل الاتصال بالخادم 3. إنتهاء صلاحية refresh token 4. المستخدم لا يدخل البيانات المطلوبة للتحقق مثل كلمة المرور و الإيميل 5. المستخدم يدخل إيميل بشكل غير صحيح مثل نسيان وضع علامة "@" أو "." 6. المستخدم يدخل كلمة مرور غير صحيحة أو إيميل غير صحيح أو غير مسجل على النظام 7. المستخدم المسؤول يقوم بتسجيل الدخول من خلال Oauth				
Failure Scenario	1. انقطاع الإنترنت: تظهر رسالة تخبر المستخدم بأنه يوجد مشكلة في الاتصال بالإنترنت 2. فشل الاتصال بالخادم: تظهر رسالة تخبر المستخدم بأنه يوجد مشكلة في الاتصال بالخادم 3. إنتهاء صلاحية refresh token : تظهر رسالة خطأ تخبر بأن رمز التحديث قد انتهت صلاحيته 4. المستخدم لا يدخل البيانات المطلوبة للتحقق مثل كلمة المرور و الإيميل: تظهر رسالة خطأ تخبر المستخدم أن عليه إدخال البيانات المطلوبة لتسجيل الدخول 5. المستخدم يدخل إيميل بشكل غير صحيح مثل نسيان وضع علامة "@" أو ".": تظهر رسالة خطأ تخبر المستخدم أن الإيميل تم إدخاله بشكل غير صحيح 6. المستخدم يدخل كلمة مرور غير صحيحة أو إيميل غير صحيح أو غير مسجل على النظام: تظهر رسالة خطأ تخبر المستخدم أن كلمة المرور و الإيميل غير مسجل 7. المستخدم المسؤول أو المطور يقوم بتسجيل الدخول من خلال Oauth: تظهر رسالة خطأ تخبر المستخدم أنه لم يمكن تسجيل الدخول من خلال Oauth للمسؤول				
Postconditions	• النجاح ○ يتم تسجيل الدخول بشكل صحيح في حال كانت كلمة المرور و الإيميل مدخلة صحيح و يتم توجيه المستخدم إلى صفحة الرئيسية • الفشل ○ يتم إظهار رسالة خطأ في حال كان هناك أي خطأ في عملية تسجيل الدخول				

Table 5: Use-Case1.3 Oauth login

Name	Oauth login	Feature_ID	FR-1.3	Package	authentication
Actor	User				
Description	يمكن للمستخدم تسجيل الدخول من خلال Oauth من خلال المصادقة على بيانات من نظام خارجي				
Related UCs	إنشاء حساب على النظام				
Preconditions	• يجب أن يمتلك حساب مسجلا على النظام • يجب أن يمتلك حساب مسجلا على نظام خارجي مثل (Google – Microsoft) لكي يتم المصادقة عليه				
Basic Scenario	• يقوم المستخدم بزيارة موقع النظام أو دخول إلى تطبيق الهاتف • تظهر صفحة تسجيل الدخول إلى النظام • يقوم باختيار تسجيل الدخول من خلال حساب من نظام خارجي مثل Google أو Microsoft				

Name	Oauth login	Feature_ID	FR-1.3	Package	authentication
	• يختار إيميل مسجلا على النظام الخارجي الذي اختاره • تتم عملية المصادقة بنجاح و يدخل المستخدم إلى النظام و تظهر رسالة توضح أن عملية المصادقة قد تمت بنجاح				
Alternative Scenario	• ضغط على زر إلغاء بدلا من المتابعة ○ تظهر رسالة تخبر مستخدم أنه عملية تسجيل الدخول الى حساب من خلال المصادقة مع نظام خارجي قد فشلت • لم يختار المستخدم أي إيميل لإكمال تسجيل الدخول ○ يتحقق النظام من أن المستخدم اختار إيميل لإكمال عملية تسجيل الدخول من خلال Oauth ○ تظهر رسالة تخبر المستخدم أن عليه اختيار إيميل لكي يستمر في عملية تسجيل الدخول • الفشل في تسجيل الدخول بسبب الفشل في مصادقة Oauth ○ يحدث خطأ في الاتصال مع نظام خارجي مثل Microsoft أو Google ○ يظهر النظام رسالة خطأ توضح للمستخدم أن المصادقة قد فشلت				
Failure Conditions	1. عدم توفر اتصال بالإنترنت 2. لا يوجد اتصال بالخادم 3. ضغط على زر إلغاء بدلا من زر المتابعة 4. الفشل في تسجيل الدخول بسبب خطأ في المصادقة مع النظام الخارجي 5. لم يقوم المستخدم باختيار إيميل لكي يتم المصادقة عليه				
Failure Scenario	1. عدم توفر اتصال بالإنترنت: تظهر رسالة خطأ تخبر المستخدم أنه غير متصل بالإنترنت 2. لا يوجد اتصال بالخادم: تظهر رسالة خطأ تخبر المستخدم بأنه لا يوجد اتصال بالخادم 3. ضغط على زر إلغاء بدلا من زر المتابعة: تظهر رسالة خطأ تخبر المستخدم بأنه قد فشل في عملية تسجيل الدخول من خلال المصادقة على نظام خارجي 4. الفشل في تسجيل الدخول بسبب خطأ في المصادقة مع النظام الخارجي: تظهر رسالة خطأ تخبر المستخدم بأنه المصادقة مع نظام خارجي 5. لم يقوم المستخدم باختيار إيميل لكي يتم المصادقة عليه: تظهر رسالة خطأ تخبر المستخدم بأنه عليه اختيار إيميل للمتابعة				
Postconditions	• النجاح ○ يتم تسجيل الدخول بشكل ناجح من خلال المصادقة مع نظام خارجي oauth • الفشل ○ في حالة الفشل تظهر رسالة كل حالة فشل توضح الخطأ الذي وقع بحيث يتم تفاديه				

Table 6: Use-Case 1.5 Bio metric Auth

Name	Bio metric auth	Feature_ID	FR-1.5	Package	authentication
Actor	User				
Description	يمكن للمستخدم استخدام البصمة في عملية تسجيل الدخول في حال أزال ذلك				
Related UCs	إنشاء حساب (account registration)				
Preconditions	• لديه حساب مسجل على النظام • لديه بصمة مسجلة على النظام				
Basic Scenario	• يدخل المستخدم إلى النظام من خلال موقع أو تطبيق mobile • تظهر له صفحة تسجيل الدخول • يختار تسجيل الدخول من خلال البصمة • يقارن النظام بين بصمته الذي أدخلها وبين المسجلة بالفعل أثناء تسجيل دخول من خلال الأداء المسؤولة عن ذلك				
Alternative Scenario	• عدم مطابقة البصمة المدخلة أثناء تسجيل الدخول البصمة المسجلة داخل نظام تشغيل ○ يقوم النظام بمقارنة البصمة المدخلة من قبل المستخدم مع المسجلة داخل النظام ○ يجد النظام أنها غير مطابقة تظهر رسالة تخبر المستخدم أن البصمة المدخلة غير مطابقة • جهاز لا يدعم البصمة ○ قام المستخدم بتسجيل البصمة من جهاز يدعم البصمة و سجل دخوله بالبصمة من جهاز لا يدعم البصمة ○ تظهر رسالة للمستخدم أن جهاز الذي يستخدمه لا يدعم البصمة • المستخدم يلغي عملية البصمة ○ يتم إعادة توجيهه إلى واجهة تسجيل الدخول				
Failure Conditions	1. فشل الاتصال بالخادم 2. عدم مطابقة البصمة المدخلة أثناء تسجيل الدخول البصمة المسجلة داخل النظام 3. جهاز لا يدعم البصمة				
Failure Scenario	1. فشل الاتصال بالخادم: تظهر رسالة خطأ تخبر المستخدم بأنه لا يوجد اتصال بالخادم 2. عدم مطابقة البصمة المدخلة أثناء تسجيل الدخول البصمة المسجلة داخل النظام: تظهر رسالة تخبر المستخدم أن البصمة المدخلة غير مطابقة 3. جهاز لا يدعم البصمة: تظهر رسالة للمستخدم أن جهاز الذي يستخدمه لا يدعم البصمة				

Name	Bio metric auth	Feature_ID	FR-1.5	Package	authentication
Postconditions	- النجاح ○ تسجيل دخول ناجح من خلال البصمة - الفشل ○ تظهر رسالة خطأ للمستخدم في حال حدوث خطأ ما أثناء تسجيل الدخول بالبصمة				

Table 7: Use-Case 1.6 reset password

Name	Reset password	Feature_ID	FR-1.6	Package	authentication
Actor	User , Admin , Developer				
Description	يمكن لكل من المستخدم العادي و المطور و المسؤول إعادة تعيين كلمة المرور جديدة				
Related UCs	إنشاء حساب و تسجيل الدخول				
Preconditions	- لديه حساب مسجل بالفعل - يجب على المستخدم تسجيل الدخول				
Basic Scenario	- يدخل المستخدم إلى النظام - يقوم بعدها بدخول إلى صفحة إدارة كلمة المرور أو كلمة المرور و الأمان - يقوم بكتابة كلمة المرور القديمة - في حال كانت كلمة المرور القديمة صحيحة يدخل كلمة المرور الجديد - يدخل كلمة المرور المطابقة في حقل تأكيد كلمة المرور - إذا كانت كلمة المرور المدخلة الى حقل تأكيد كلمة المرور مطابقة يتم إعادة كلمة مرور جديدة للمستخدم و تظهر رسالة تخبر المستخدم بأن إعادة كلمة مرور قد تمت بنجاح				
Alternative Scenario	- يدخل المستخدم كلمة المرور القديمة غير مطابقة للمسجلة في النظام ○ يتحقق النظام من كلمة المرور القديمة و قارنها مع المدخلة من قبل المستخدم ○ تظهر رسالة خطأ تخبر المستخدم بأن كلمة التي أدخلت غير صحيحة - يدخل المستخدم كلمة مرور غير قوية ○ يتحقق النظام من قوة كلمة المرور ○ يظهر رسالة تخبر المستخدم بأن كلمة المرور المدخلة غير قوية - يدخل المستخدم كلمة مرور غير مطابقة في حقل تأكيد كلمة المرور ○ يقارن النظام كلمة المرور المدخلة في حقل تأكيد كلمة المرور مع كلمة المرور الجديدة				

Name	Reset password	Feature_ID	FR-1.6	Package	authentication
	○ يظهر رسالة خطأ تخبر المستخدم بأن كلمة مرور المدخلة في حقل تأكيد كلمة المرور غير مطابقة				
Failure Conditions	1. فشل الاتصال بالإنترنت 2. فشل الاتصال بالخادم 3. خطأ في قاعدة البيانات 4. انتهاء صلاحية Refresh token 5. يدخل المستخدم كلمة المرور القديمة غير مطابقة للمسجلة في النظام 6. يدخل المستخدم كلمة مرور غير قوية 7. يدخل المستخدم كلمة مرور غير مطابقة في حقل تأكيد كلمة المرور				
Failure Scenario	1. فشل الاتصال بالإنترنت: تظهر رسالة تخبر المستخدم بأنه يوجد مشكلة في الاتصال بالإنترنت 2. فشل الاتصال بالخادم: تظهر رسالة خطأ تخبر المستخدم بأنه لا يوجد اتصال بالخادم 3. خطأ في قاعدة البيانات: تظهر رسالة خطأ تخبر المستخدم بأنه يوجد خطأ في قاعدة البيانات 4. انتهاء صلاحية Refresh token: تظهر رسالة تخبر المستخدم بأن refresh token قد انتهت صلاحيته 5. يدخل المستخدم كلمة المرور القديمة غير مطابقة للمسجلة في النظام: تظهر رسالة خطأ تخبر المستخدم بأن كلمة التي أدخلت غير صحيحة 6. يدخل المستخدم كلمة مرور غير قوية : يظهر رسالة تخبر المستخدم بأن كلمة المرور المدخلة غير قوية 7. يدخل المستخدم كلمة مرور غير مطابقة في حقل تأكيد كلمة المرور: يظهر النظام رسالة خطأ تخبر المستخدم بأن كلمة مرور المدخلة في حقل تأكيد كلمة المرور غير مطابقة				
Postconditions	• النجاح ○ في حال تم إعادة تعيين كلمة مرور جديدة بشكل صحيح سيتم إعادة تعيينها و تظهر رسالة تخبر المستخدم بأن قد إعادة تعيين كلمة المرور بنجاح • الفشل: • ستظهر رسالة تخبر المستخدم بالخطأ الذي يمنعه من إعادة تعيين كلمة مرور جديدة				

Table 8: Use-Case 1.7 add second email

Name	Add second email	Feature_ID	FR-1.7	Package	authentication
Actor	User				
Description	يمكن للمستخدم إضافة إيميل جديدة في حال كان هذا الإيميل مسجل بالفعل				
Related UCs	إنشاء حساب جديد (account registration) تسجيل الدخول (account login)				


Name	Add second email	Feature_ID	FR-1.7	Package authentication
Preconditions	• لديه حساب مسجل بالفعل • يكون المستخدم قد قام بتسجيل الدخول بالفعل إلى النظام • لديه إيميل مسجل على أحد المنصات يرغب في إضافته			
Basic Scenario	• يقوم المستخدم بدخول إلى النظام • يدخل إلى الإعدادات في النظام • يدخل إلى الجزء الخاص بإدارة الحساب لكي يضيف الإيميل آخر • يضغط على زر إضافة حساب جديد يظهر حقل يدخل الإيميل الذي يريد إضافته • في حال كان الإيميل مسجل بالفعل سيرسل النظام رسالة إلى الإيميل لكي يوافق عليها المستخدم بعد الموافقة يتم إضافة الإيميل بنجاح			
Alternative Scenario	• المستخدم يدخل إيميل بشكل غير صحيح مثل نسيان وضع علامة "@" أو "." ○ يتحقق النظام من تنسيق الإيميل ○ تظهر رسالة خطأ تخبر المستخدم بأن تنسيق الإيميل غير صحيح • المستخدم يدخل إيميل مرتبط بحساب آخر ○ يتحقق النظام من أن هذا الإيميل مسجل بالفعل بحساب آخر أو مرتبط به ○ تظهر رسالة خطأ تخبر المستخدم أن هذا الإيميل مرتبط بحساب آخر يرجى استخدام إيميل آخر مختلف • المستخدم لا يدخل الإيميل الجديد ○ يعطل النظام عمل زر الإضافة في حالة لم يدخل إيميل في حقل الإيميل الجديد • يدخل المستخدم إيميل قد أضافه بالفعل على نظام ○ يتحقق النظام من أن هذا الإيميل غير مضاف أو مضاف ○ تظهر رسالة أو نص أسفل حقل الإيميل يخبر المستخدم أن هذا الإيميل مضاف بالفعل على النظام			
Failure Conditions	1. فشل الاتصال بالإنترنت 2. فشل الاتصال بالخادم 3. خطأ في قاعدة البيانات 4. انتهاء صلاحية Refresh token 5. المستخدم يدخل إيميل بشكل غير صحيح مثل نسيان وضع علامة "@" أو "." 6. المستخدم يدخل إيميل مرتبط بحساب آخر 7. المستخدم لا يدخل الإيميل الجديد 8. يدخل المستخدم إيميل قد أضافه بالفعل على نظام			
Failure Scenario	1. فشل الاتصال بالإنترنت: تظهر رسالة تخبر المستخدم بأنه يوجد مشكلة في الاتصال بالإنترنت 2. فشل الاتصال بالخادم تظهر رسالة خطأ تخبر المستخدم بأنه لا يوجد اتصال بالخادم 3. خطأ في قاعدة البيانات: تظهر رسالة خطأ تخبر المستخدم بأنه يوجد خطأ في قاعدة البيانات 4. انتهاء صلاحية Refresh token: تظهر رسالة تخبر المستخدم بأن refresh token قد انتهت 5. المستخدم يدخل إيميل بشكل غير صحيح مثل نسيان وضع علامة "@" أو "." :تظهر رسالة خطأ تخبر المستخدم بأن تنسيق الإيميل غير صحيح 6. المستخدم يدخل إيميل مرتبط بحساب آخر : تظهر رسالة خطأ تخبر المستخدم أن هذا الإيميل مرتبط بحساب آخر يرجى			

Name	Add second email	Feature_ID	FR-1.7	Package authentication
				استخدام إيميل آخر مختلف 7. المستخدم لا يدخل الإيميل الجديد: يعطل النظام عمل زر الإضافة في حالة لم يدخل إيميل في حقل الإيميل الجديد 8. يدخل المستخدم إيميل قد أضافه بالفعل على نظام : تظهر رسالة أو نص أسفل حقل الإيميل يخبر المستخدم أن هذا الإيميل مضاف بالفعل على النظام
Postconditions				• النجاح ○ يتم إضافة إيميل جديد بنجاح في حال تقادي الأخطاء المذكورة • الفشل ○ تظهر رسالة خطأ أو نص في حال لم يتم تقادي الخطاء أثناء إضافة إيميل جديد

Table 9: Use-Case 1.8 logout

Name	Logout	Feature_ID	FR-1.8	Package	authentication
Actor	User , Admin , Developer				
Description	يمكن للمستخدم سواء كان مطور أو مسؤول من تسجيل الخروج من النظام إذا أراد ذلك				
Related UCs	إنشاء حساب (account registration) تسجيل دخول (account login)				
Preconditions	• أن يملك المستخدم حساب مسجلا على النظام • إن يكون مسجلا للدخول إلى النظام				
Basic Scenario	• يدخل المستخدم إلى النظام من خلال المتصفح أو تطبيق الهاتف • يقوم المستخدم باستخدام النظام و قرر تسجيل الخروج • يضغط على زر تسجيل الخروج تظهر رسالة تأكيد • يقوم النظام بإغلاق الجلسة (session) و حذف رمز المصادقة (token) • يتم إعادة توجيه المستخدم إلى صفحة تسجيل الدخول				
Alternative Scenario	• يقوم المستخدم بتسجيل الخروج و لكن الإنترنت ينقطع ○ لا يستجيب النظام للنقر على زر تسجيل الخروج من المستخدم ○ تظهر رسالة تخبر المستخدم بحدوث انقطاع بالاتصال بالإنترنت • فشل النظام أثناء إنهاء الجلسة ○ يضغط المستخدم على زر تسجيل الخروج ○ لا يستجيب النظام لذلك ○ تظهر رسالة تخبر المستخدم بحدوث مشكلة أثناء تسجيل الخروج				
Failure Conditions	1. انقطاع الأنترنت 2. فشل الاتصال بالخادم 3. حدوث خطأ في قاعدة البيانات 4. انتهاء صلاحية رمز التحديث (refresh token) 5. يقوم المستخدم بتسجيل الخروج و لكن الإنترنت ينقطع 6. فشل النظام أثناء إنهاء الجلسة				
Failure Scenario	1. فشل الاتصال بالإنترنت: تظهر رسالة تخبر المستخدم بأنه يوجد مشكلة في الاتصال بالإنترنت 2. فشل الاتصال بالخادم تظهر رسالة خطأ تخبر المستخدم بأنه لا يوجد اتصال بالخادم 3. خطأ في قاعدة البيانات: تظهر رسالة خطأ تخبر المستخدم بأنه يوجد خطأ في قاعدة البيانات 4. انتهاء صلاحية Refresh token: تظهر رسالة تخبر المستخدم بأن refresh token قد انتهت 5. يقوم المستخدم بتسجيل الخروج و لكن الإنترنت ينقطع: تظهر رسالة تخبر المستخدم بحدوث انقطاع بالاتصال بالإنترنت 6. فشل النظام أثناء إنهاء الجلسة: تظهر رسالة تخبر المستخدم بحدوث مشكلة أثناء تسجيل الخروج				

Name	Logout	Feature_ID	FR-1.8	Package	authentication
Postconditions	• النجاح ○ عند نقر المستخدم على زر تسجيل يخرج من النظام بعد الموفقة على رسالة التأكيد و يتم توجيهه إلى صفحة تسجيل الدخول • الفشل ○ عند حدوث مشكلة ما أثناء تسجيل الخروج تظهر رسالة تخبر المستخدم بحدوث مشكلة ما أثناء تسجيل الخروج				

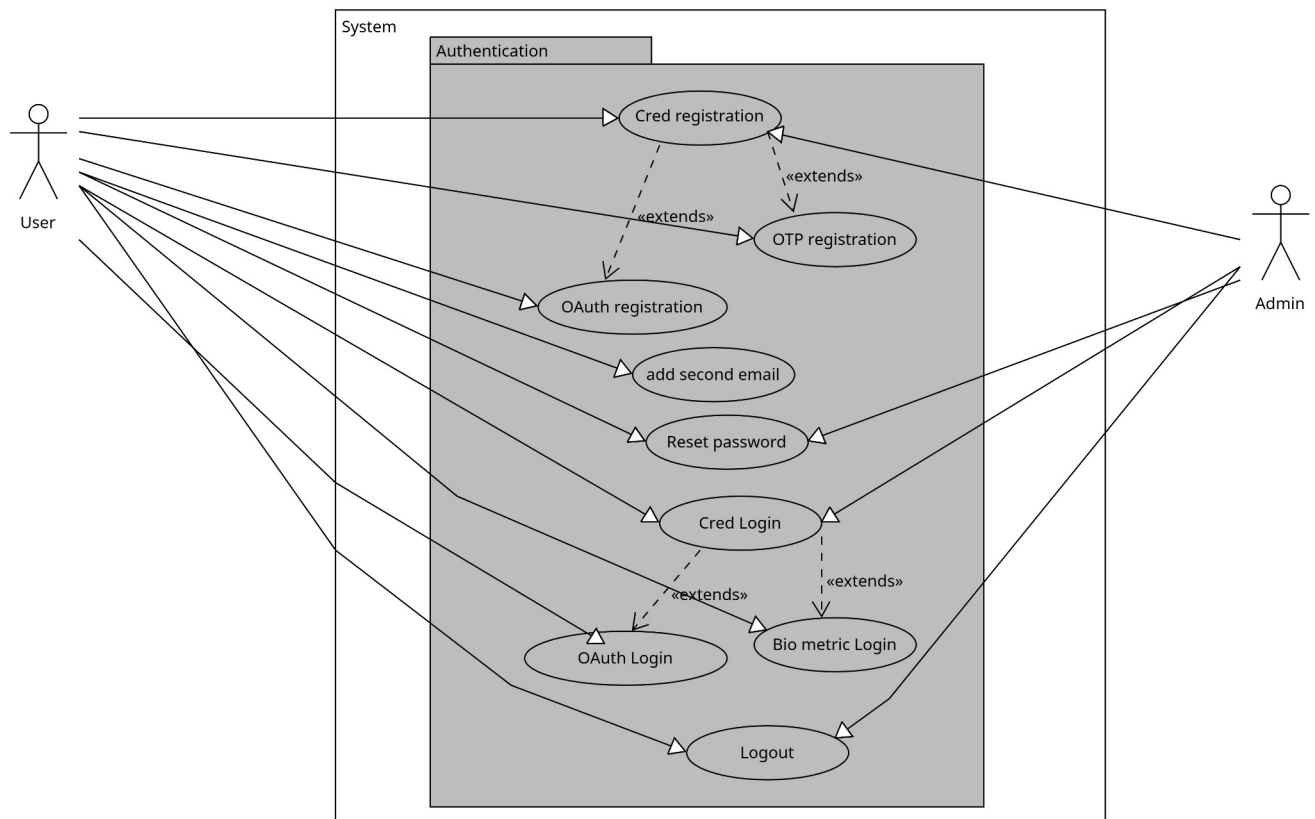

شکل 1: Authentication-Use-Case-Diagram figure