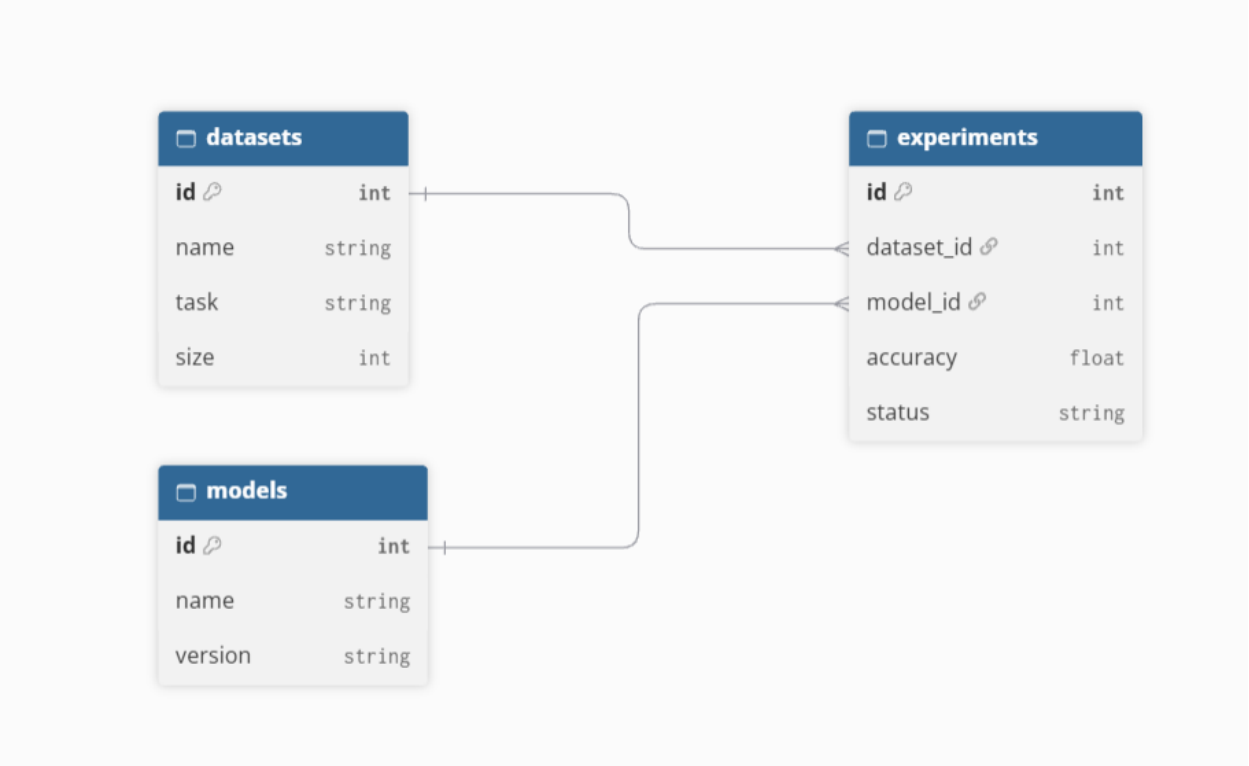


Формат хранения

Каталог базы (например *test_data/*): файл **meta.txt** - схема (имя|поле:ТИП:pk). Файлы datasets.dat, models.dat, experiments.dat - строки таблиц, поля разделены символом tab. После изменений вызывается **save**(), при запуске — **load**().

Примеры операций и результаты

python main.py test_data init

python main.py test_data seed

python main.py test_data demo

python main.py test_data select experiments id accuracy status where "status=completed AND accuracy>=0.9"

Пример (demo)

experiments filter:

id accuracy status

1 0.91 completed

9 0.94 completed

update id=3 status->done

delete failed

fk err: bad fk

JOIN: select experiments experiments.id datasets.name join datasets on dataset_id=id

Индекс и benchmark

SELECT с WHERE — O(n). На тестовых 5/5/20 время мало. Для benchmark на 1000+ записях потребовался бы отдельный генератор и сравнение поиска до/после индекса.