



Mise en production avec Docker

Difference entre les services

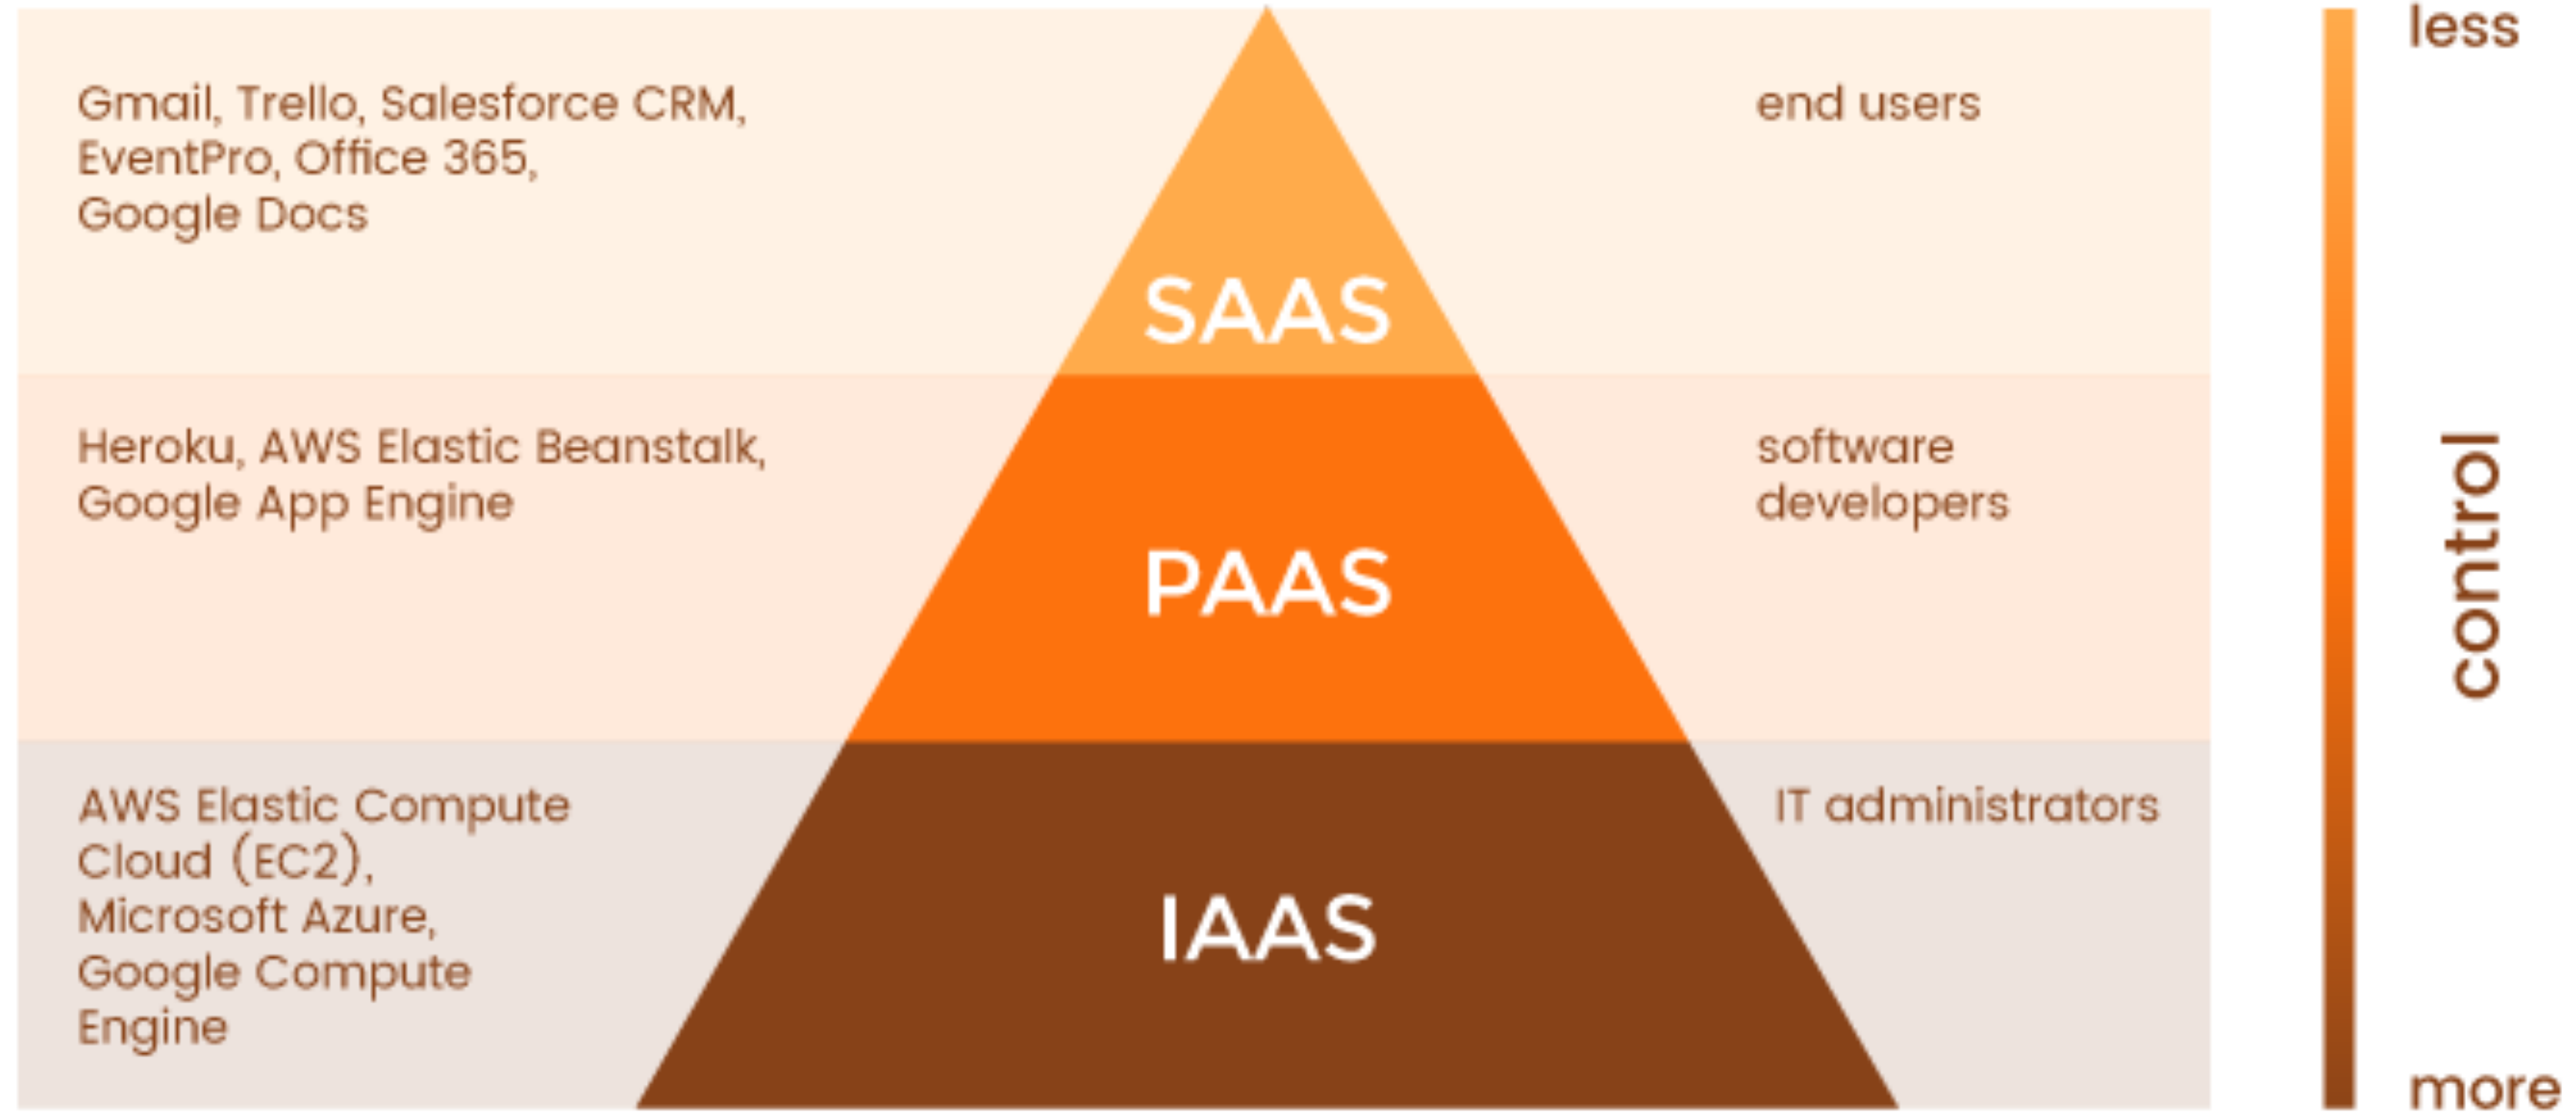


Virtualization

Setup MacOS

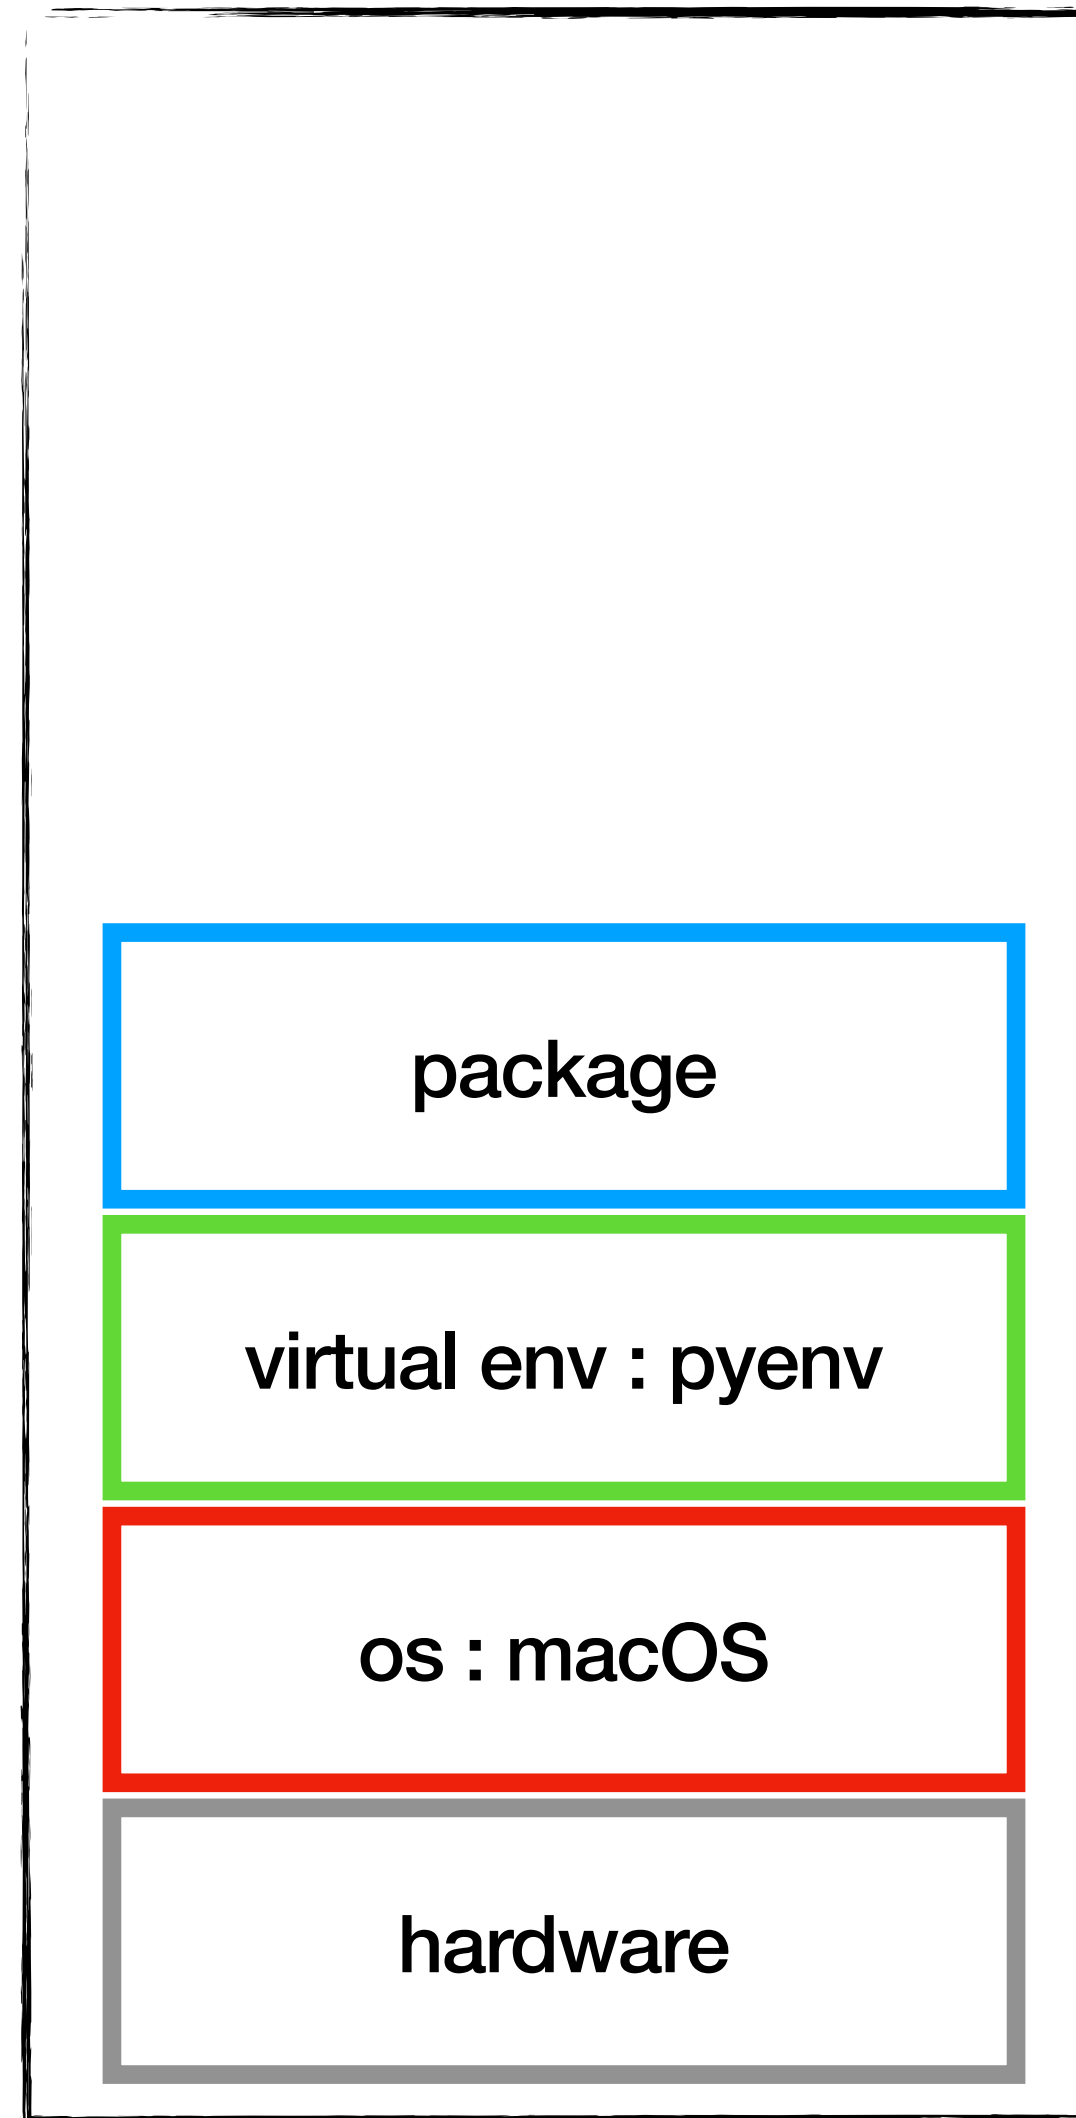


Virtualization

Setup Windows

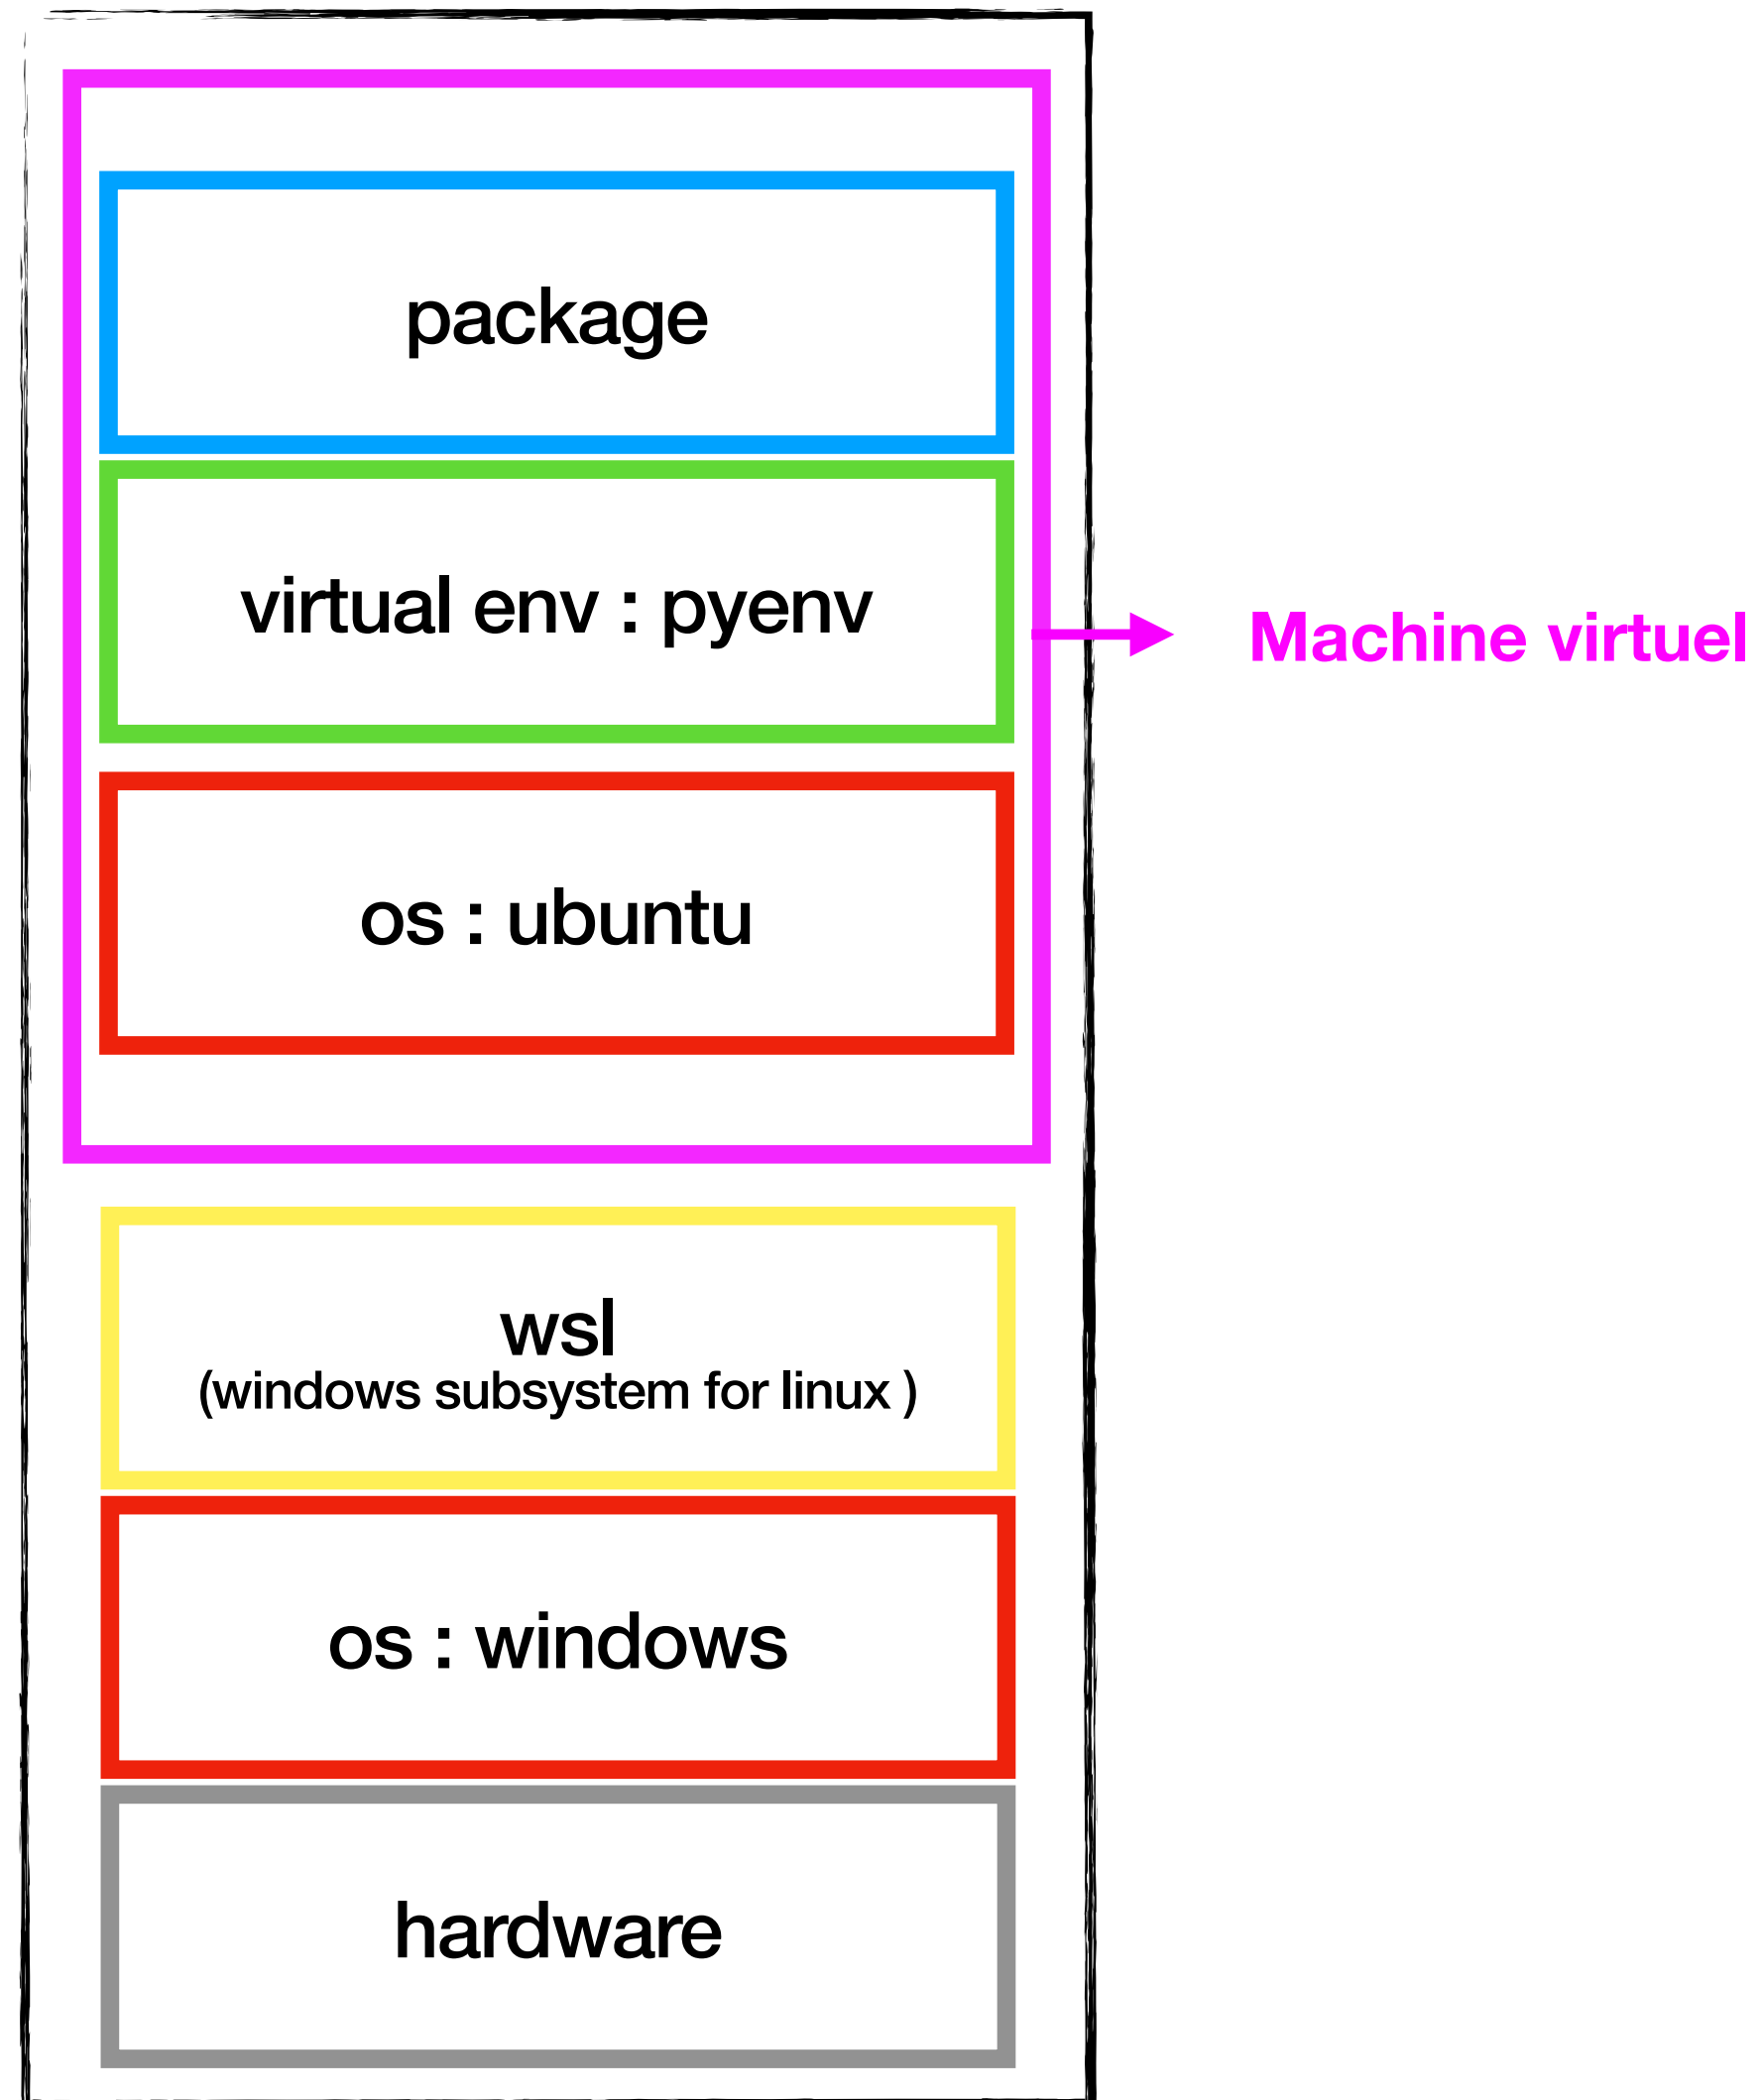


Virtualization

Déploiement dans le Cloud

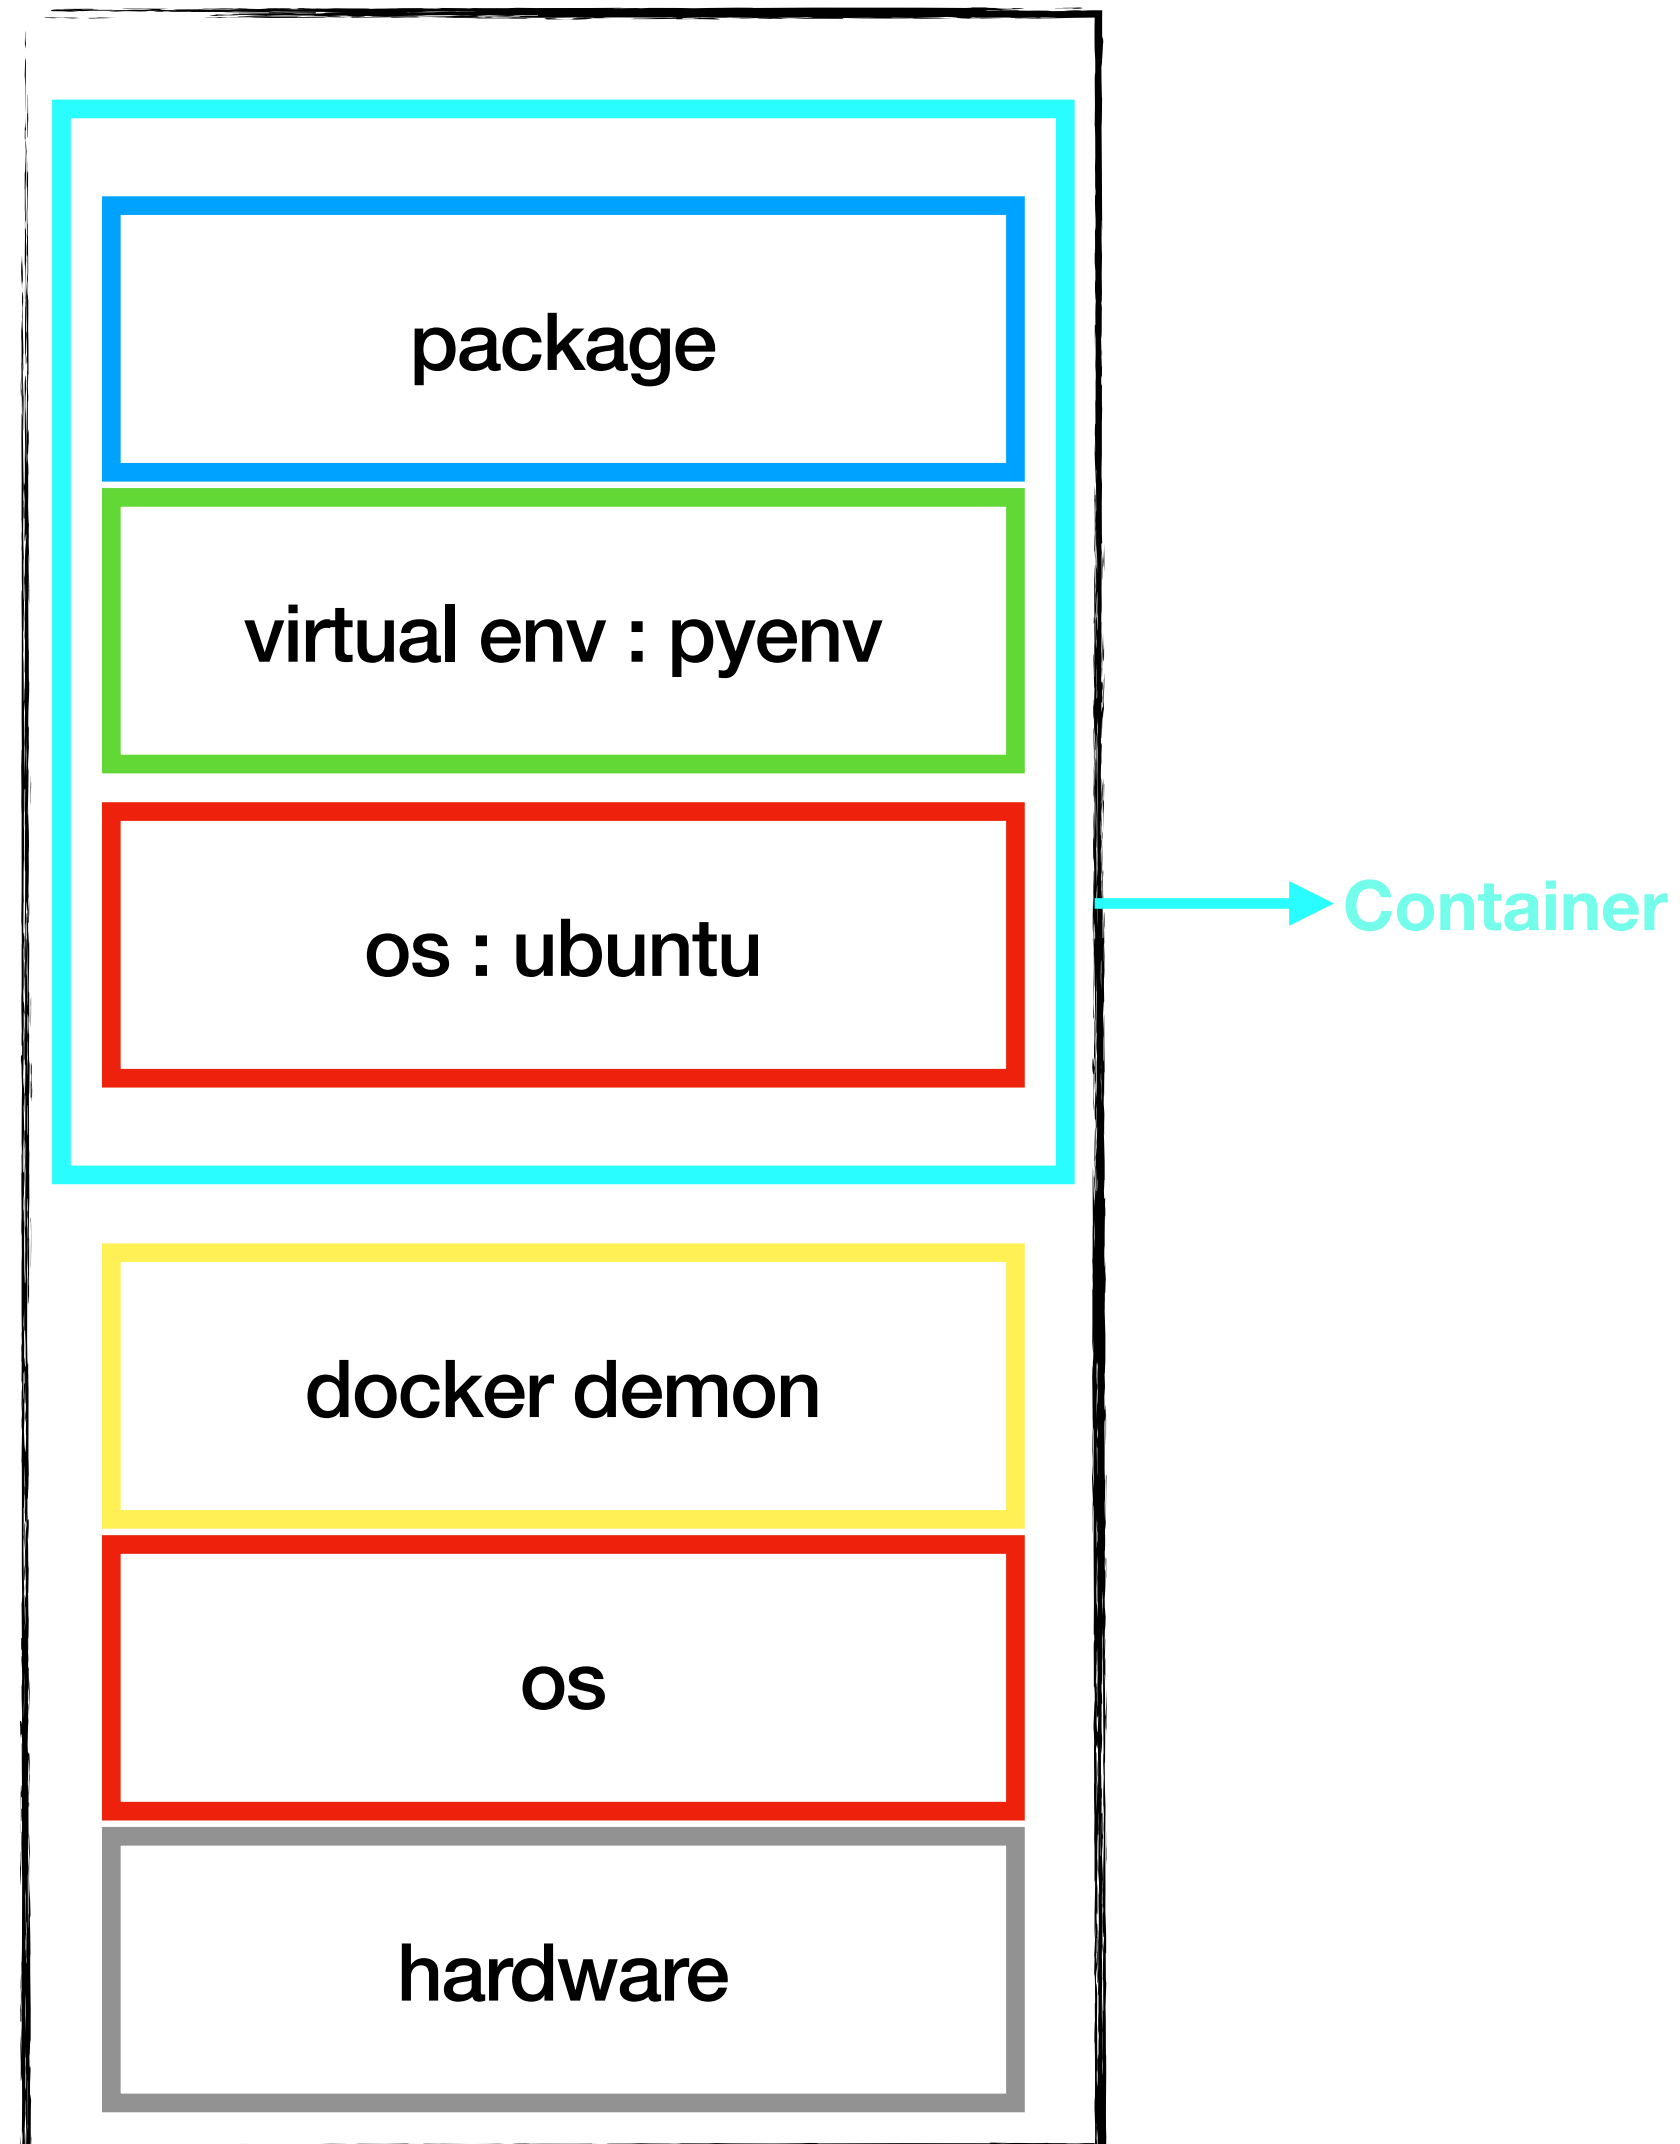


Virtualization

Setup MacOS

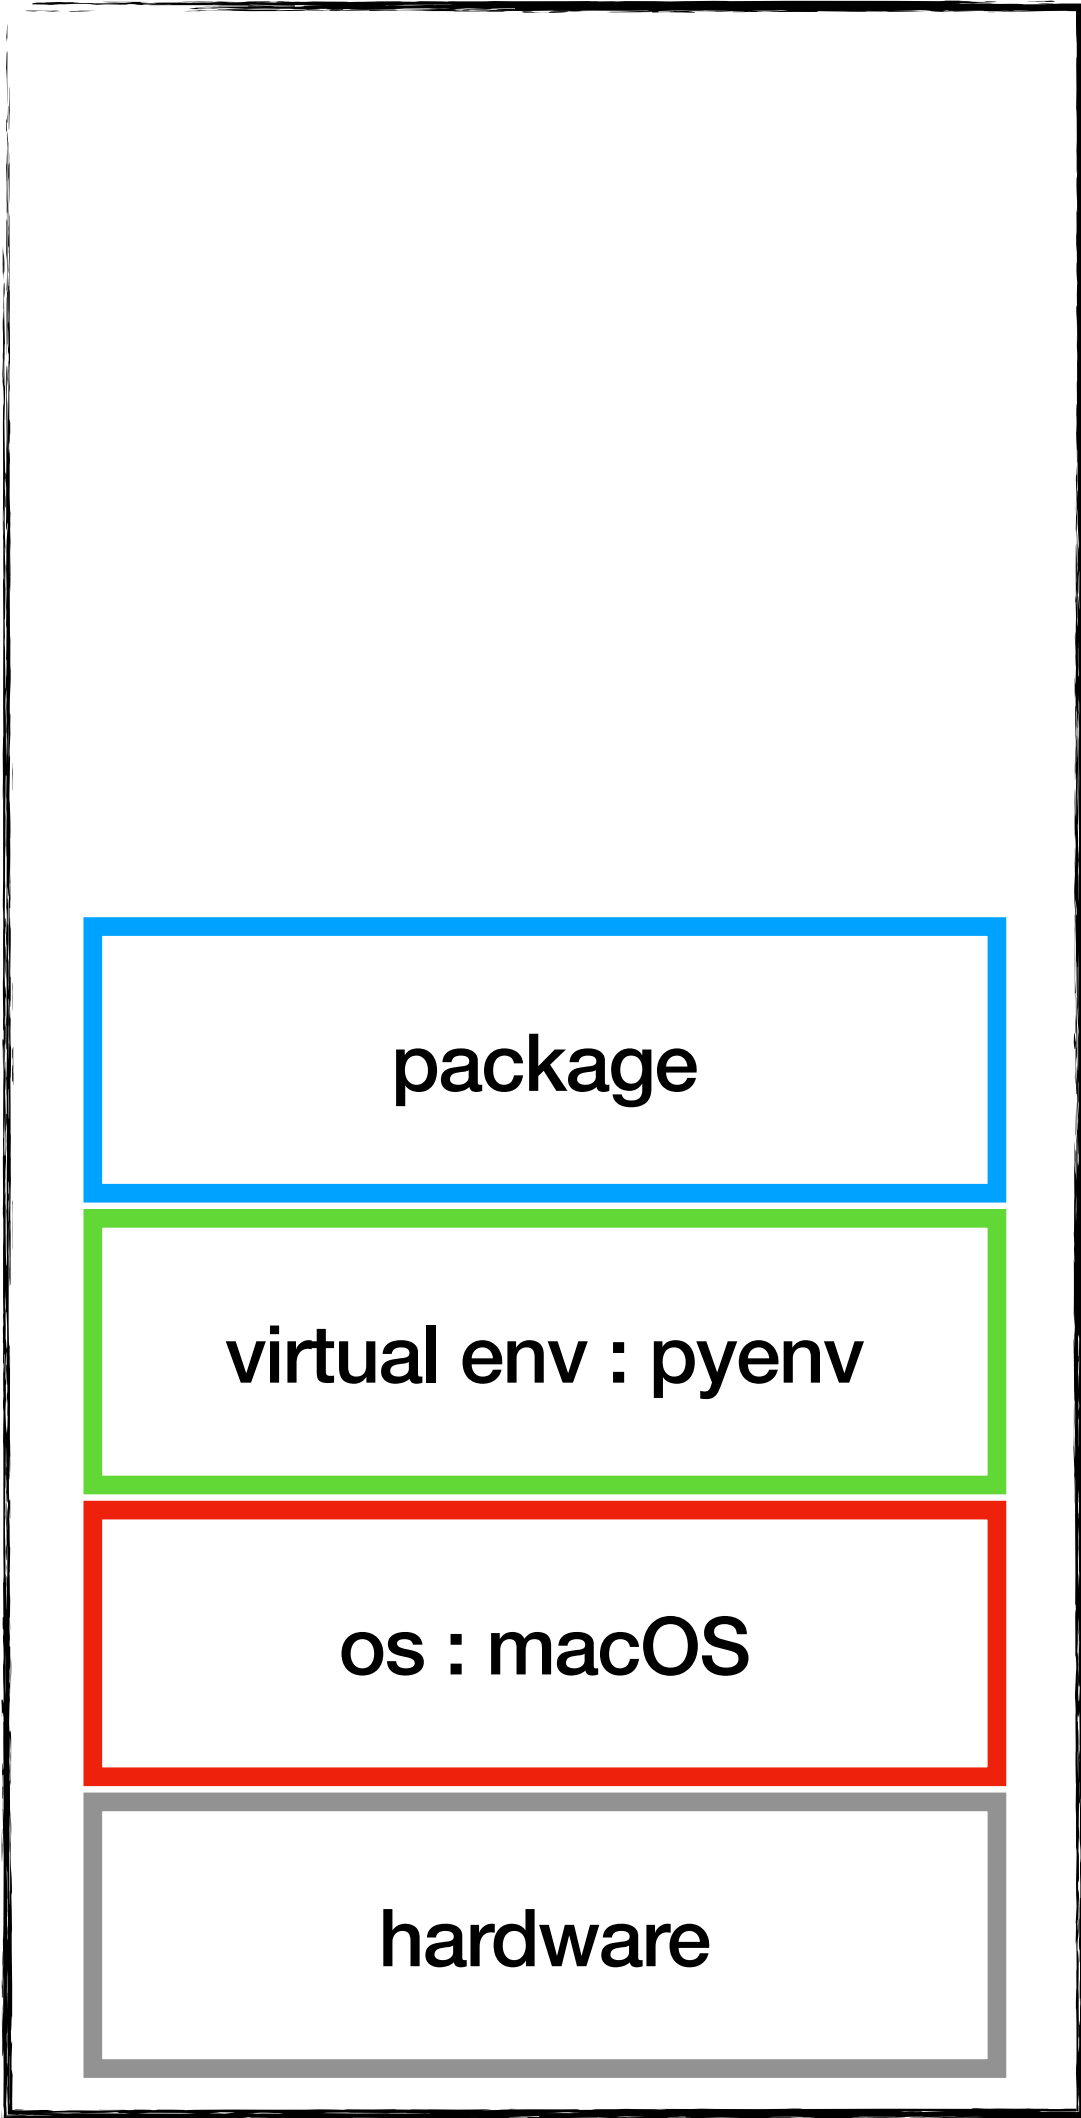


Setup Windows

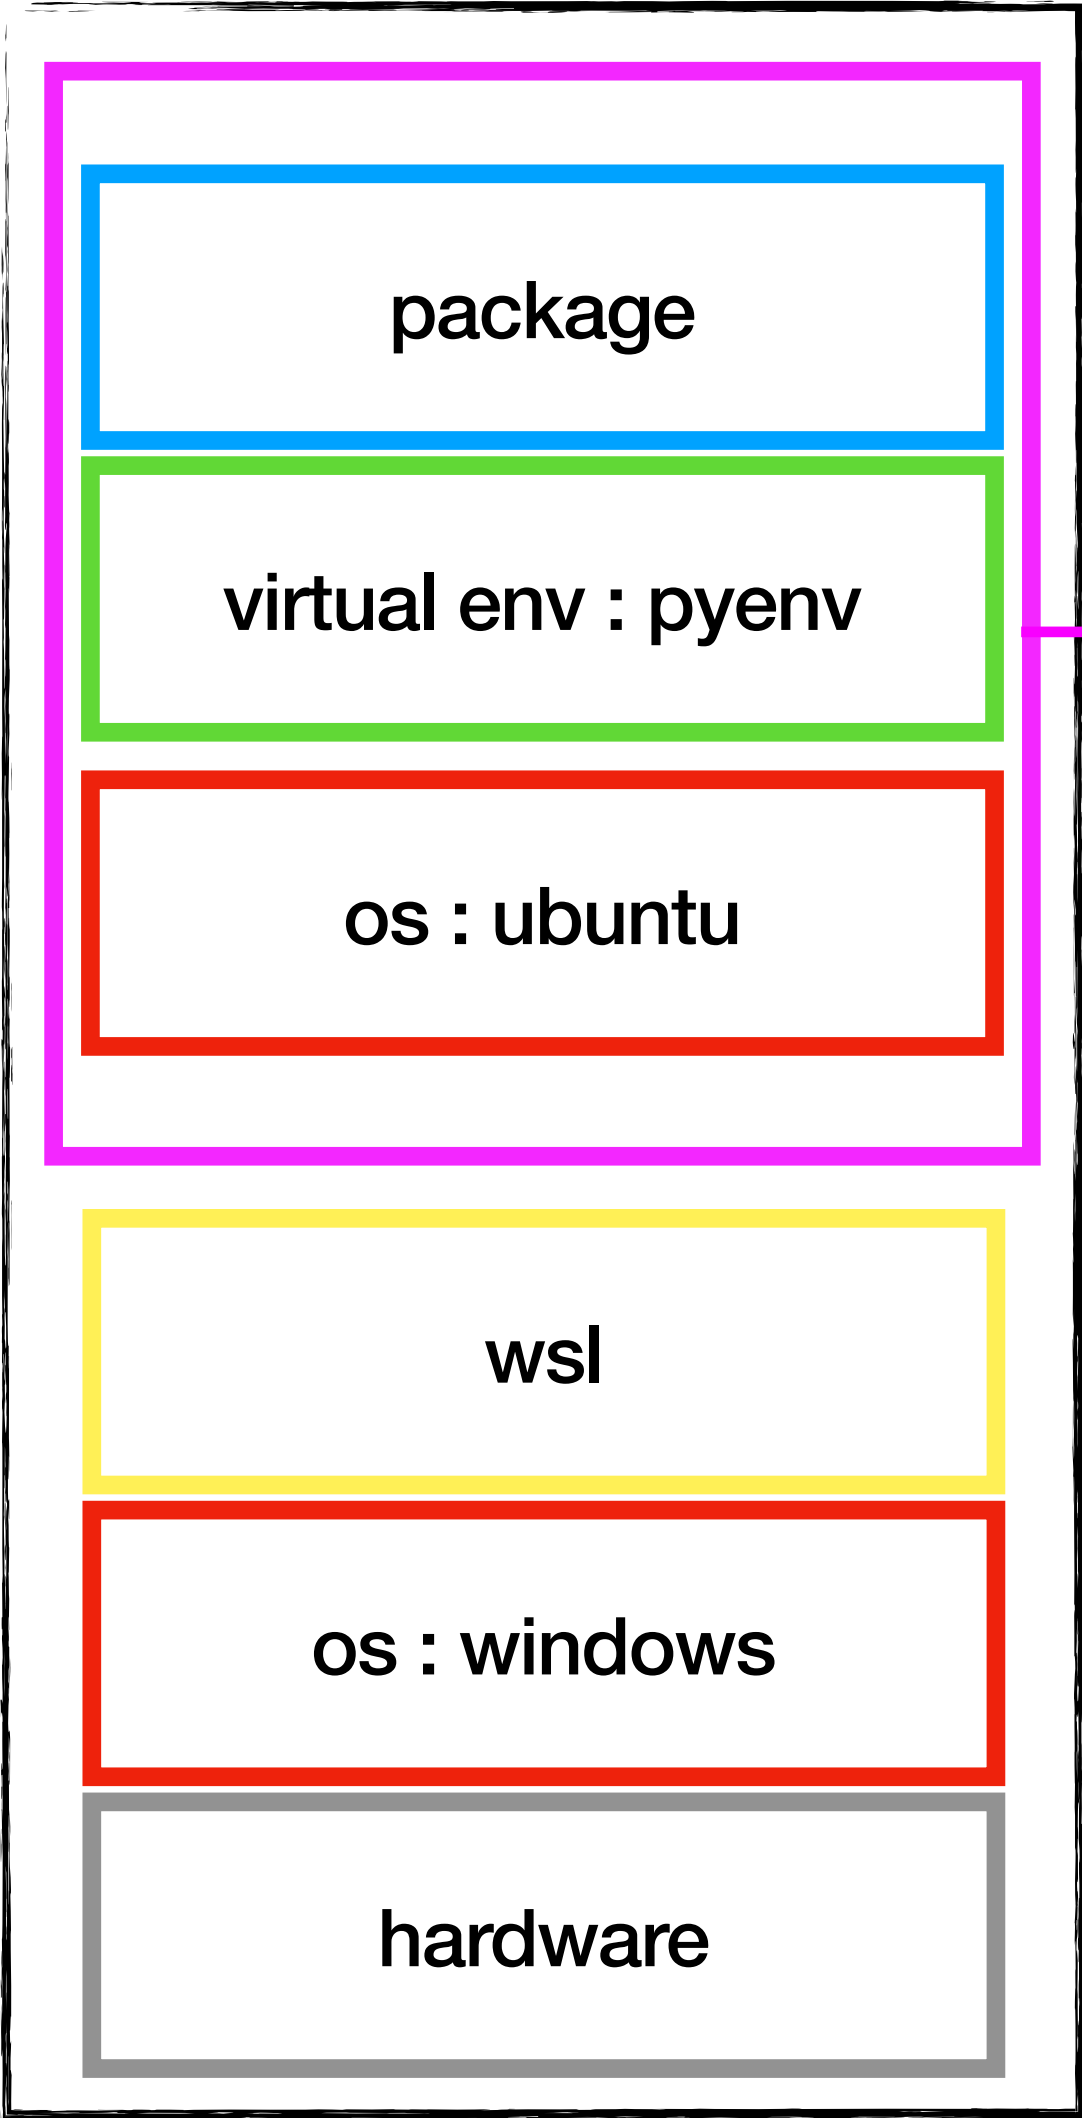

Machine virtuel


Cloud

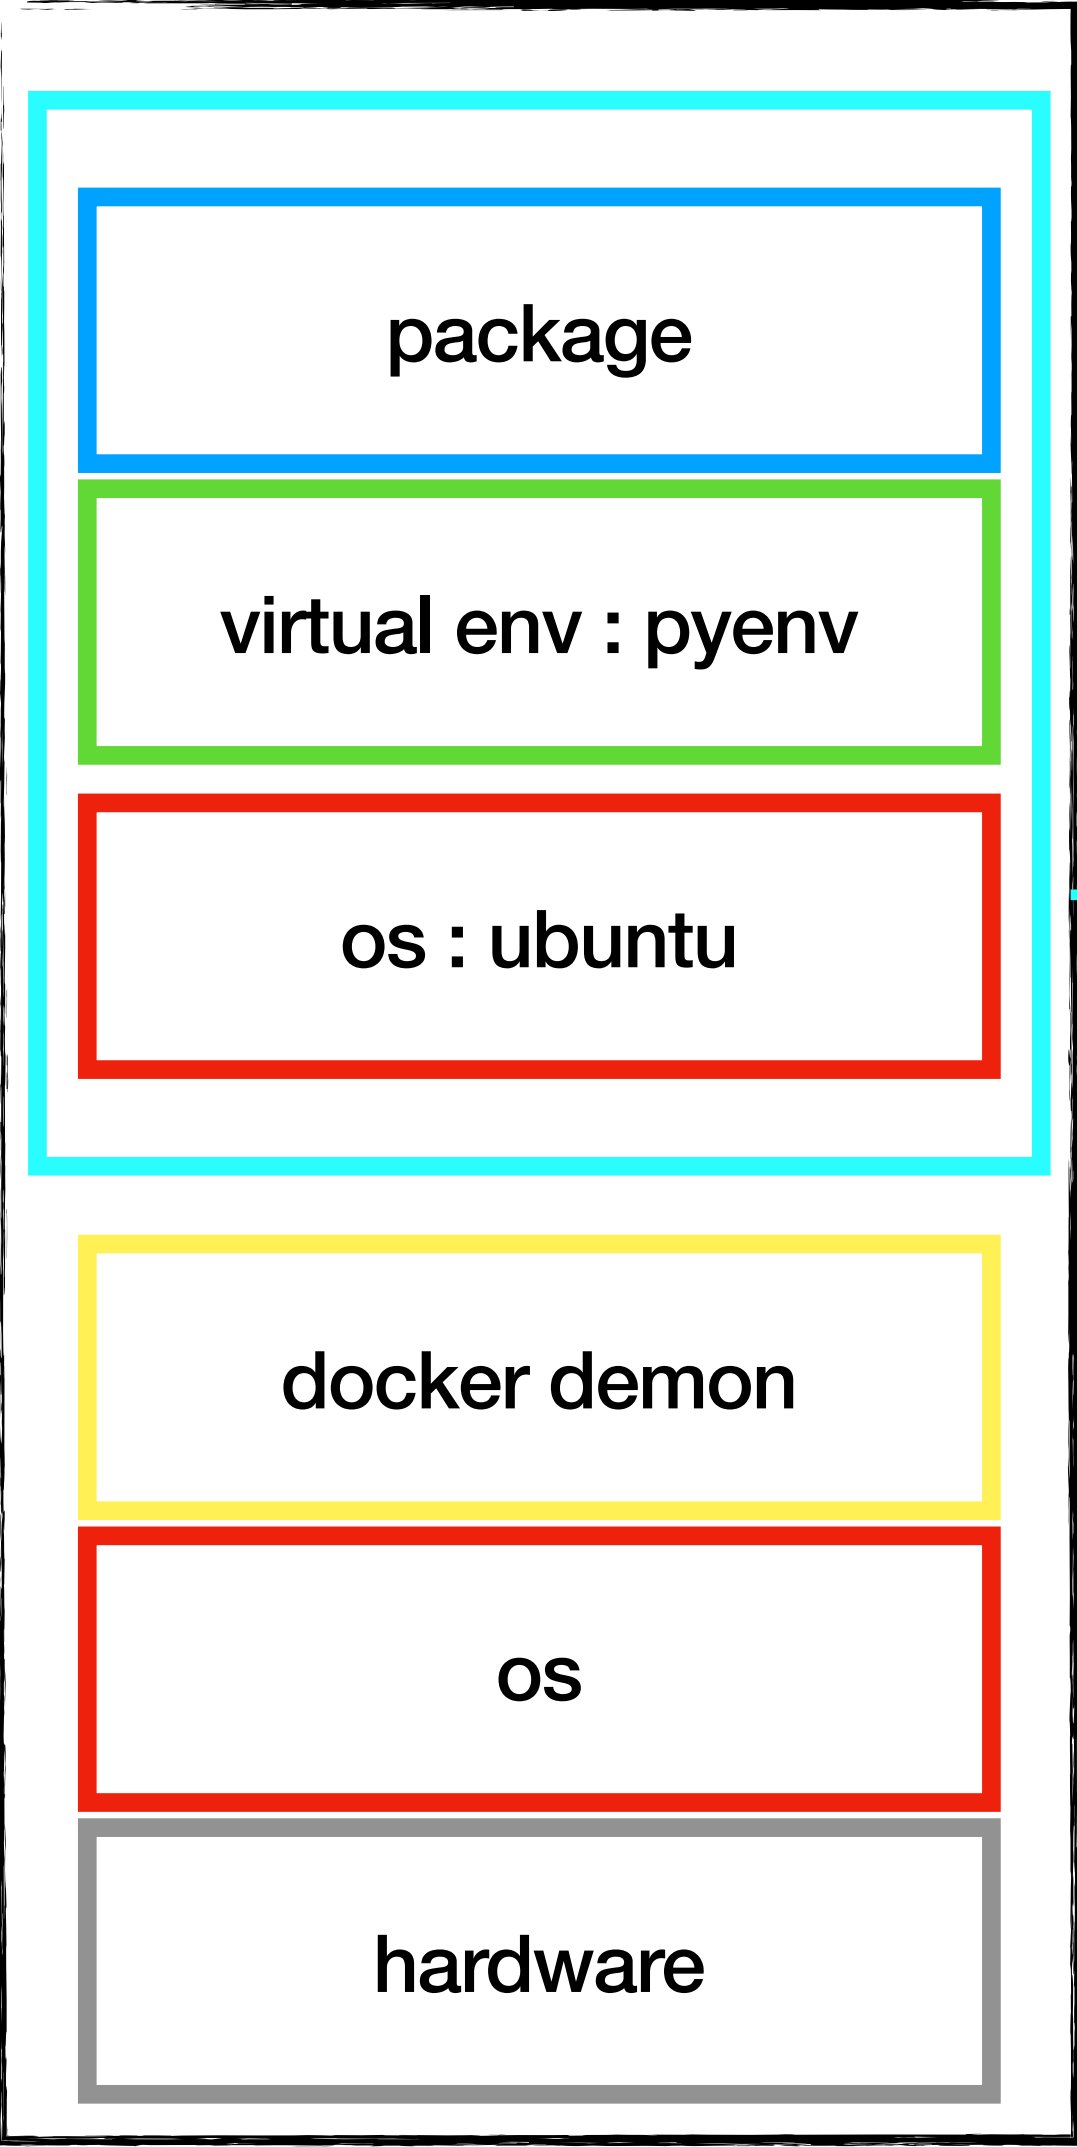

Container

Virtualization

Machine virtuelle

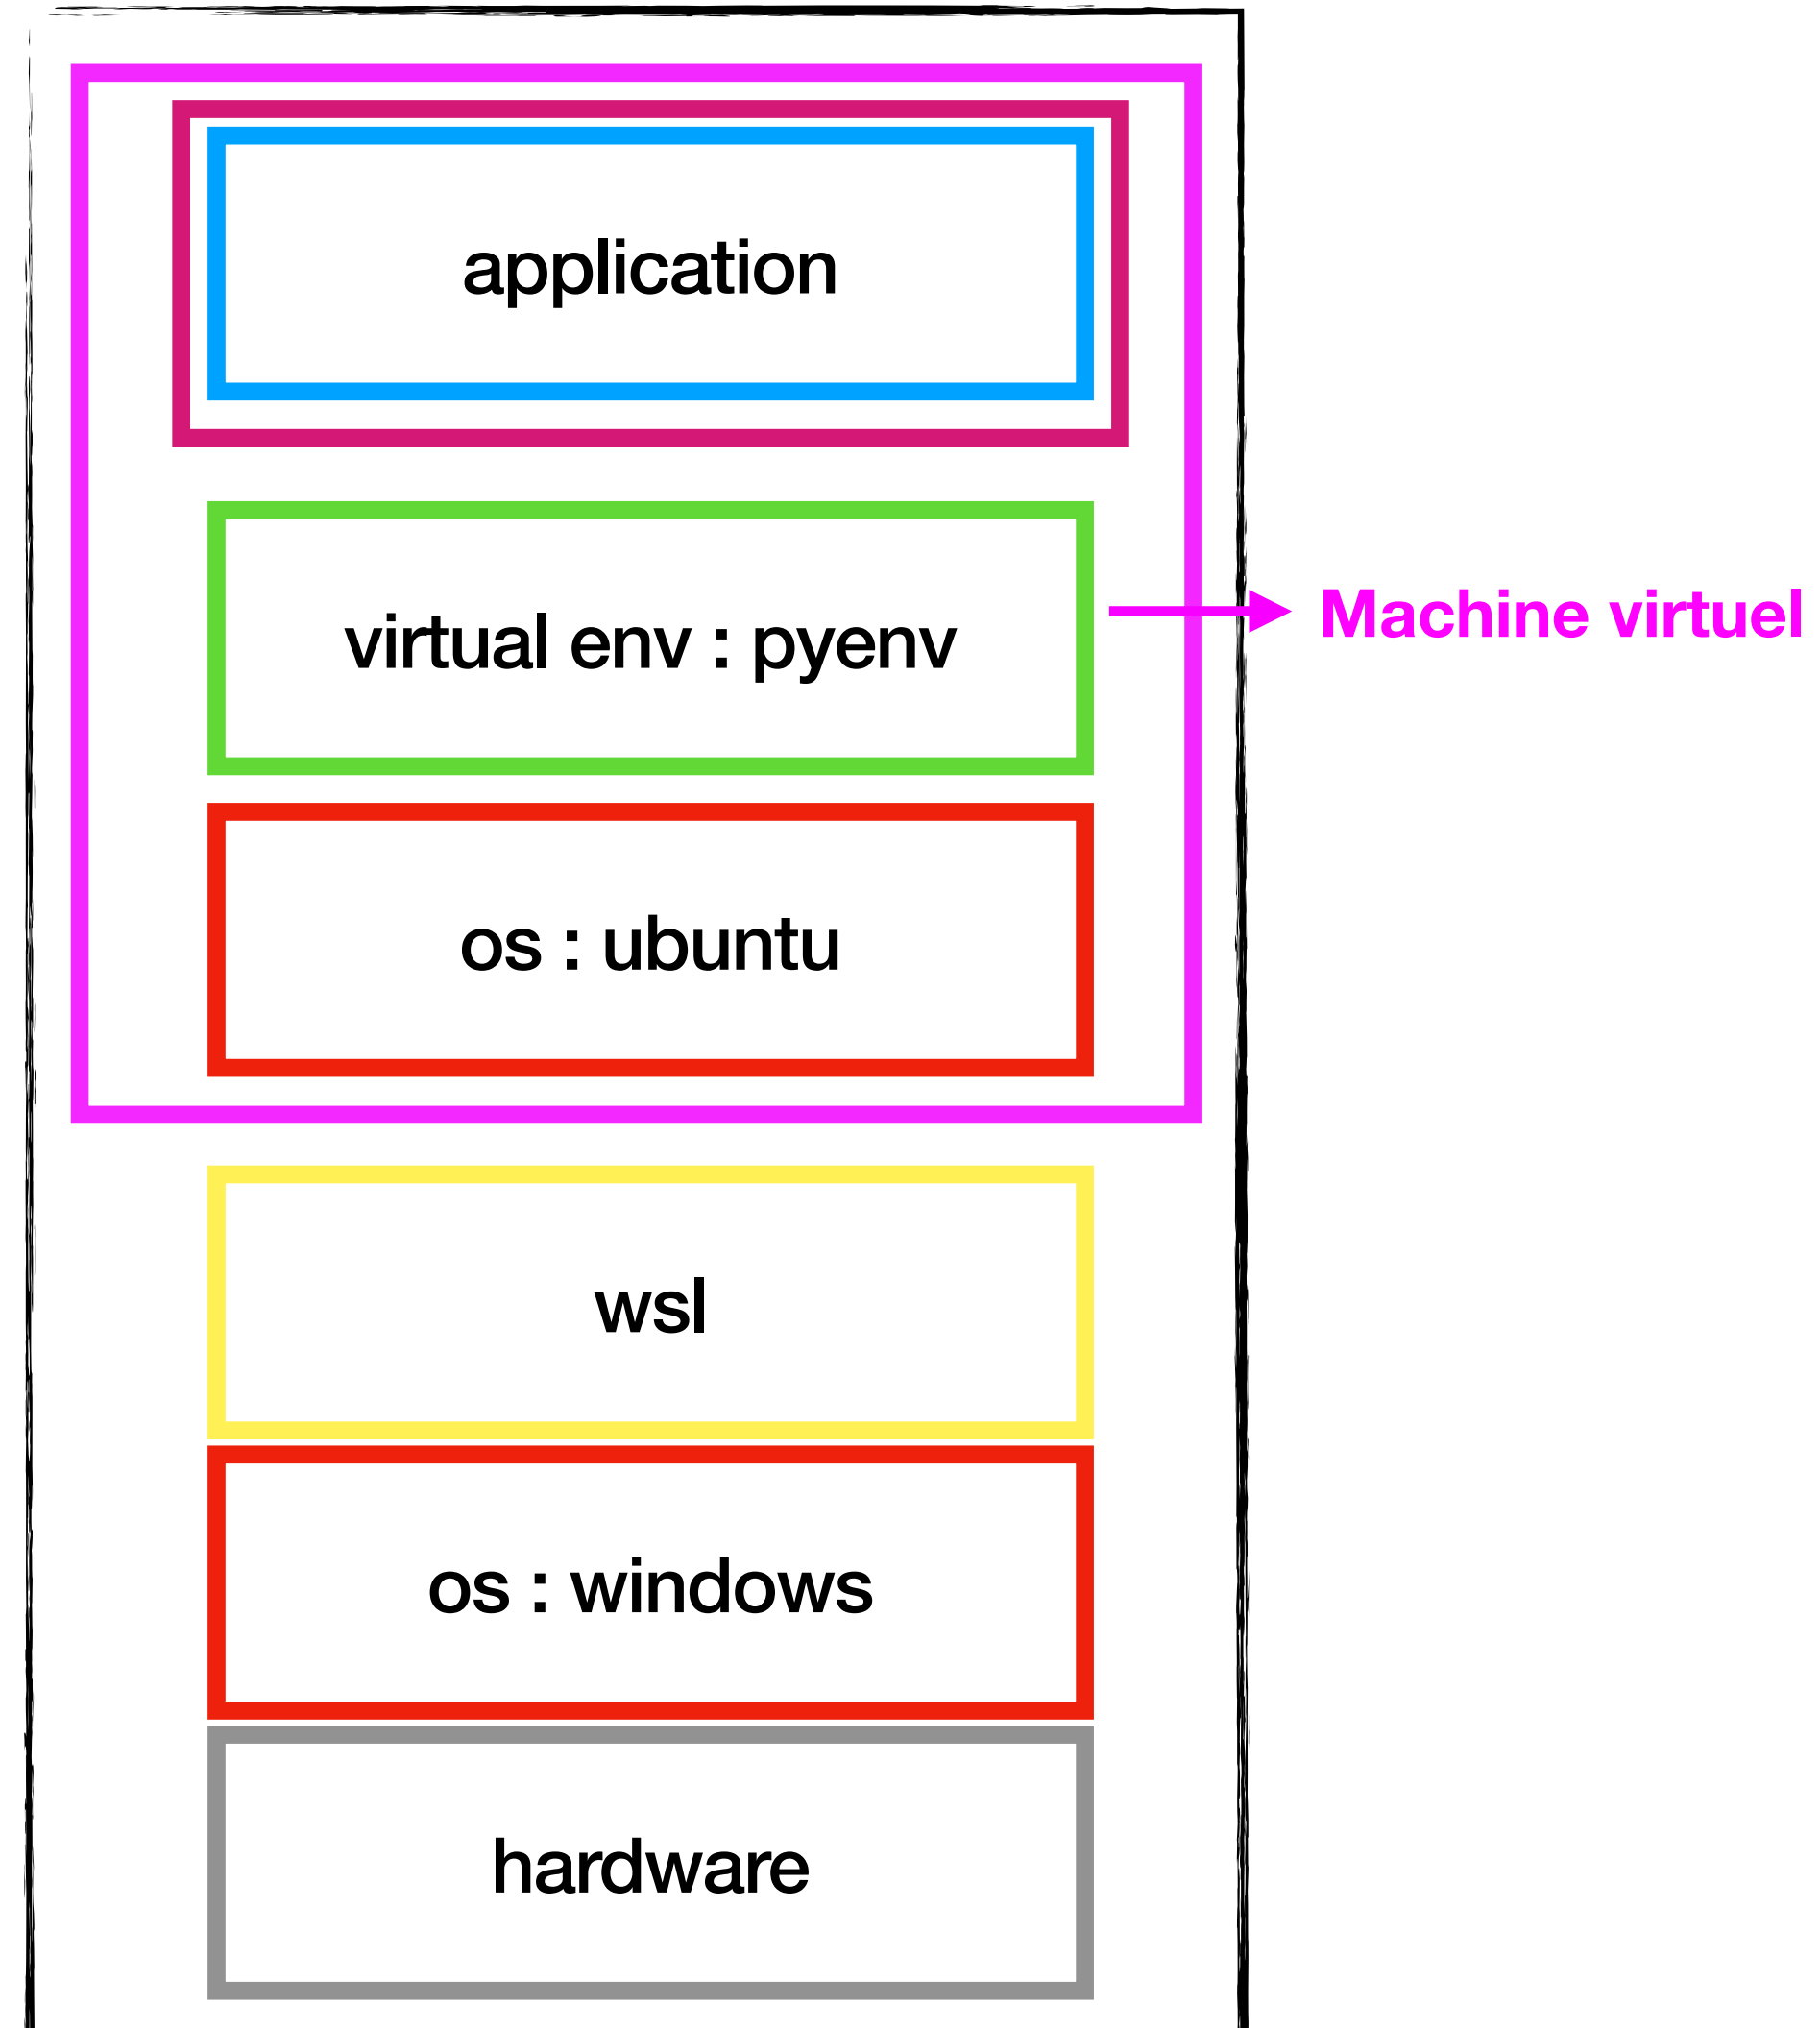

Docker

Dockerfile

```
FROM python:3.8.6-buster

COPY api /api
COPY pkg_titanic /pkg_titanic
RUN pip install --upgrade pip
COPY requirements.txt /requirements.txt

RUN pip install -r requirements.txt

CMD uvicorn api.fast:app --host 0.0.0.0
```

docker build .

image

api

pkg_titanic

python

lib

docker run -p 8080:8000

container

api

pkg_titanic

python

lib

application web

exemple :
import request
request.get("")

http