


## Etiquetas Básicas de HTML, atributos y valores.



Las etiquetas son como la estructura básica del HTML estas etiquetas o tags se componen y contienen otras propiedades, como son los atributos y el contenido.

Ejemplo del uso de atributos id y class.

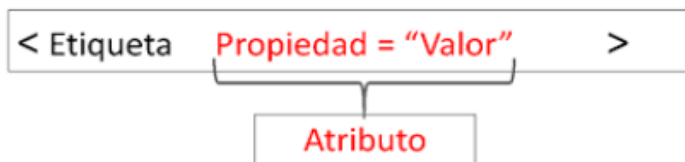

Estructura básica.



HTML: la cual indica el comienzo del documento HTML

Head: con esta se indica que empieza la cabecera de la página. En ella se suele poner el título (title) de la web, una descripción y otras informaciones relacionadas con el

contenido de la página.

body: esta es el cuerpo de la página, donde va lo que se ve en el navegador al cargar una web. En el body van los textos, las imágenes y todos los contenidos de la web.

title: título de la web, una descripción y otras informaciones relacionadas con el contenido de la página.

h1, h2, etc.: son los títulos o encabezados. Se utilizan para establecer determinados textos de la página como titulares, suelen tener un tamaño de fuente mayor para diferenciarlos del resto del texto. Son importantes en el posicionamiento en buscadores

a: se define los enlaces.

table: esta es una tabla, y dentro de esta tenemos filas (tr) y celdas (td).

p: el texto dentro de esta etiqueta forma un párrafo.

img: para las imágenes.

ul: los textos dentro de esta etiqueta se estructuran en listas. Mediante el uso de (li) definimos cada guion dentro de la lista, y usando (ol) en lugar de (ul) tendremos listas ordenadas.

by strong: se utilizan para resaltar el texto.

u: para texto subrayado.

i y em: para texto en cursiva.

(html, 2019)

Atributos de HTML.

Aunque cada una de las etiquetas HTML define sus propios atributos, encontramos algunos comunes a muchas o casi todas las etiquetas, que se dividen en cuatro grupos según su funcionalidad como:

id = "texto": Establece un identificador único a cada elemento dentro de una página HTML

class = "texto": Establece la clase CSS que se aplica a los estilos del elemento

style = "texto": Establece de forma directa los estilos CSS de un elemento

title = "texto": Establece el título a un elemento (mejora la accesibilidad y los navegadores lo muestran cuando el usuario pasa el ratón por encima del elemento)

los atributos y los valores.

Se tiene que son las propiedades que se le pueden asignar a los elementos.

Por ejemplo, a html se le puede asignar un atributo para indicar en qué idioma está escrito

el documento (Lang) y podemos asignarle como valor un código de idioma "es" para el español, "en" para el inglés...

(html Lang='es') ...(/html)

O sea: elemento atributo='valor' ... elemento

Por supuesto un elemento puede tener varios atributos:

elemento atributo='valor' atributo='valor' ... /elemento

Ejemplo de código básico

```
13 <xmp>
14 <!DOCTYPE html>
15 <html lang="es">
16 <head>
17 <meta charset="UTF-8" />
18 <title>Kseso: jugando cpon CSS</title>
19 <style type="text/css">
20 * {margin: 0; padding: 0; border: 0 none;}
21 html, body {height: 100%; width: auto; font-size: 1rem;}
22 </style>
23 </head>
24 <body>
25 <div>
26 <h1>Hola mundo desde Kseso Css</h1>
27 <p>Usando el elemento &lt;xmp> para mostrar códigos</p>
28 </div>
29 </body>
30 </html>
31 </xmp>
```

(uniwebsida, 2006-2021)

(wikibooks, 2019)

## Bibliografía

html, M. d. (08 de 02 de 2019). lawebera.es. Recuperado el 04 de 03 de 2021, de Conceptos <

basicos de html: <https://www.lawebera.es/xhtml-css/conceptos-basicos-html.php>

uniwebsida. (2006-2021). Recuperado el 04 de 03 de 2021, de Etiquetas y atributos:

<https://uniwebsidad.com/libros/xhtml/capitulo-2/etiquetas-y-atributos>

wikibooks. (19 de feb de 2019). Obtenido de Lenguaje HTML/El código:

[https://es.wikibooks.org/wiki/Lenguaje\\_HTML/El\\_c%C3%B3digo#:~:text=Como%20su%20nombr%20indica%20el,%3A%20elemento%2C%20atributo%20y%20valor.](https://es.wikibooks.org/wiki/Lenguaje_HTML/El_c%C3%B3digo#:~:text=Como%20su%20nombr%20indica%20el,%3A%20elemento%2C%20atributo%20y%20valor.)