


Лабораторная 2

Задание звучит так:

Варианты остаются прежними. Теперь Вам нужно привязать то, что Вы делали в ЛР1 к внешнему API средствами fetch/axios/xhr. Реализуйте моковое API средствами JSON-сервера и подключите к нему авторизацию, как в примерах, которые мы рассматривали в рамках тем "Имитация работы с API".

Окно, которое подтягивает данные с Llmarena, там данные по объективным оценкам от пользователей по каждой модели, можно обновить и выбрать количество моделей, которые можно показать

Функция fetchArena забирает данные с помощью GET Запроса

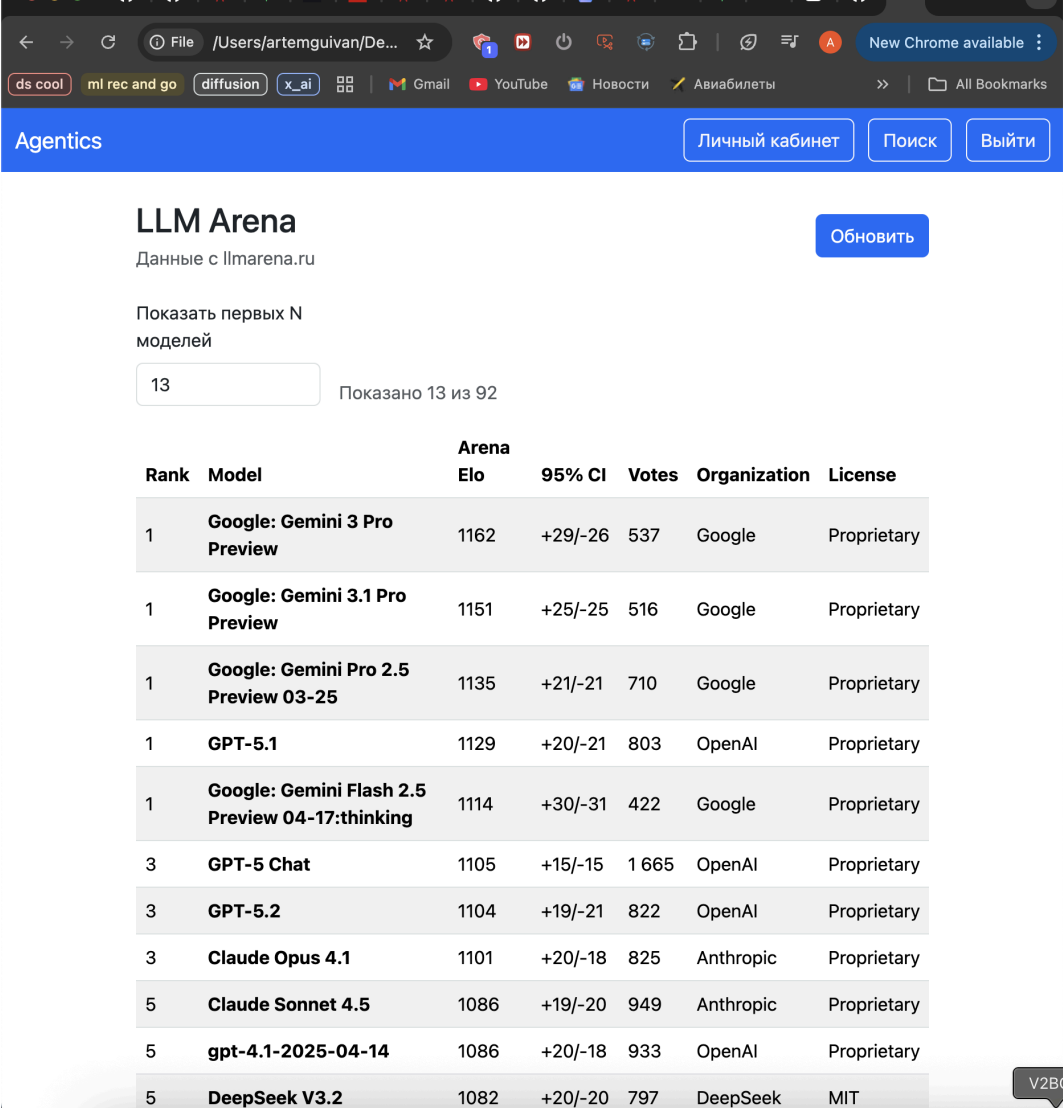

LLM Arena						
Данные с llmarena.ru						
Показать первых N моделей						
13 Показано 13 из 92						
Rank	Model	Arena Elo	95% CI	Votes	Organization	License
1	Google: Gemini 3 Pro Preview	1162	+29/-26	537	Google	Proprietary
1	Google: Gemini 3.1 Pro Preview	1151	+25/-25	516	Google	Proprietary
1	Google: Gemini Pro 2.5 Preview 03-25	1135	+21/-21	710	Google	Proprietary
1	GPT-5.1	1129	+20/-21	803	OpenAI	Proprietary
1	Google: Gemini Flash 2.5 Preview 04-17:thinking	1114	+30/-31	422	Google	Proprietary
3	GPT-5 Chat	1105	+15/-15	1 665	OpenAI	Proprietary
3	GPT-5.2	1104	+19/-21	822	OpenAI	Proprietary
3	Claude Opus 4.1	1101	+20/-18	825	Anthropic	Proprietary
5	Claude Sonnet 4.5	1086	+19/-20	949	Anthropic	Proprietary
5	gpt-4.1-2025-04-14	1086	+20/-18	933	OpenAI	Proprietary
5	DeepSeek V3.2	1082	+20/-20	797	DeepSeek	MIT

```

async function fetchArenaModels() {
  const sessionHash = 'agentics_' + Date.now()
  const payload = {
    data: [DEFAULT_CATEGORY, DEFAULT_FILTERS],
    event_data: null,
    fn_index: LLM_ARENA_FN_INDEX,
    trigger_id: 157,
    session_hash: sessionHash
  }

  const joinResult = await execFileAsync('curl', [
    '-s',
    '-v',
    const LLM_ARENA_URL: "https://llmarena.ru"
    LLM_ARENA_URL + '/queue/join',
    '-H',
    'Content-Type: application/json',
    '-d',
    JSON.stringify(payload)
  ])
  const joinData = JSON.parse(joinResult.stdout)

  if (!joinData.event_id) {
    throw new Error('llmarena queue join failed')
  }

  const streamResult = await execFileAsync('curl', [
    '-sN',
    LLM_ARENA_URL + '/queue/data?session_hash=' + sessionHash
  ], { maxBuffer: 20 * 1024 * 1024 })
  const streamText = streamResult.stdout
  const events = streamText
    .split('\n\n')
    .filter(function (chunk) { return chunk.startsWith('data: ') })
    .map(function (chunk) { return JSON.parse(chunk.replace(/^data: /, '')) })

  const completedEvent = events.find(function (event) {
    return event.msg === 'process_completed'
  })

  if (!completedEvent || !completedEvent.output || completedEvent.success === false) {
    throw new Error('llmarena returned no leaderboard')
  }


  return normalizeArenaRows(completedEvent.output.data[0])
}

```

Теперь чтобы войти надо, чтобы пароль и эмэйл были в бд json

```
outes.json U    <> leaderboard.html U    {} db.json U X    JS api.js U    <> user.html
ITMO-AIT-Frontend-2026 > J3211 > Гуйван Артем Русланович > labs > lab2 > {} db.json > [ ] experimer
1  {
2    "users": [
3      {
4        "id": 1,
5        "email": "b@mail.ru",
6        "password": "$2a$10$zdVBCPVJDn/D0iaFLNDFo.Rjk.aueEYxkFxqVuUwtHrn0ToinMXoC",
7        "name": "Demo User"
8      },
9      {
10       "id": 2,
11       "email": "a@mail.com",
12       "password": "$2a$10$Exg4pDqWDCE9lE.TtpdtqugFX5dZlQLZGc9UE5dzFX0iSJRTVuMZw",
13       "name": "Test User"
14     }
15   ],
16   "experiments": [
17     {
18       "id": 1,
19       "userId": 1,
20       "name": "GRPO-LR-0.00003-2026-10-10 1",
21       "model": "qwen3-0.6b",
22       "metric": 0.92,
23       "metricName": "accuracy",
24       "date": "2026-10-10",
25       "time": "12:40",
26       "duration": "38m",
27       "dataset": "agent-dialogs-v1",
28       "status": "done",
29       "tags": [
30         "grpo",
31         "baseline"
32       ],
```

При регистрации пароль и имя добавляются в db.json

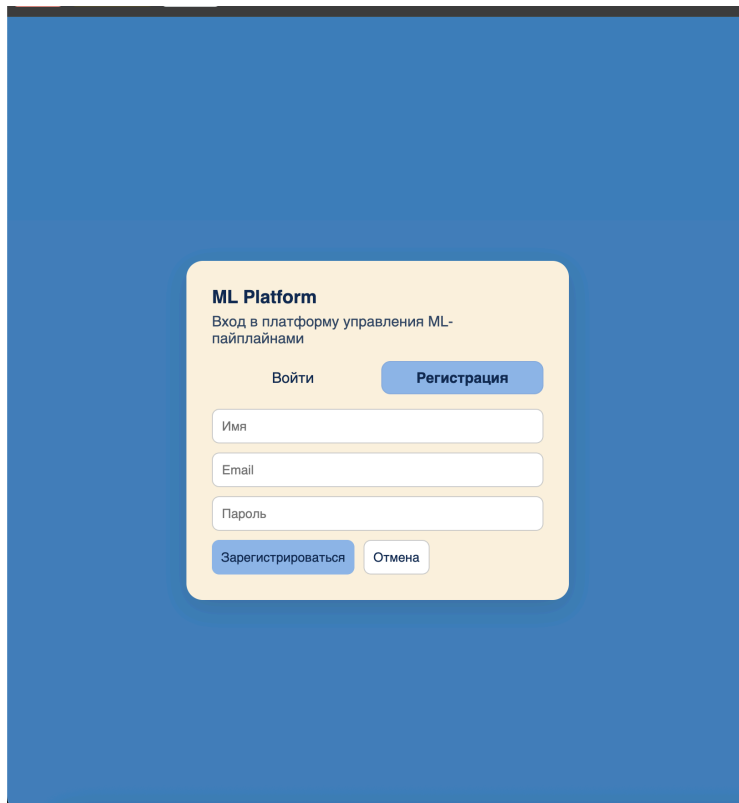

The image shows a login and registration form for 'ML Platform'. The form is centered on a blue background. It has a title 'ML Platform' and a subtitle 'Вход в платформу управления ML-пайплайнами'. There are two tabs: 'Войти' (Login) and 'Регистрация' (Registration). The 'Регистрация' tab is active. Below the tabs are three input fields: 'Имя' (Name), 'Email', and 'Пароль' (Password). At the bottom, there are two buttons: 'Зарегистрироваться' (Register) and 'Отмена' (Cancel).

ML Platform
Вход в платформу управления ML-пайплайнами

Войти Регистрация

Имя

Email

Пароль

Зарегистрироваться Отмена

Использование jsonServer

```
const jsonServer = require('json-server')
const auth = require('json-server-auth')
const { execFile } = require('child_process')
const { promisify } = require('util')
const routes = require('./routes.json')

const app = jsonServer.create()
const router = jsonServer.router('db.json')
const middlewares = jsonServer.defaults()
const rules = auth.rewriter(routes)
const PORT = 3000
const LLM_ARENA_URL = 'https://llmarena.ru'
const LLM_ARENA_FN_INDEX = 56
const DEFAULT_CATEGORY = 'site_visitors/medium_prompts'
const DEFAULT_FILTERS = ['Style Control']
const execFileAsync = promisify(execFile)

app.db = router.db
app.use(middlewares)

function stripHtml(value) {
  return String(value || '')
    .replace(/<[^>]+>/g, ' ')
    .replace(/\s+/g, ' ')
    .trim()
}
```

Также поставил ограничения, чтобы юзер не мог получить доступ к экспериментам и его кидало на маин, если он не авторизован

```
1  {
2  |   "/experiments*": "/660/experiments$1"
3  | }
4  |
```

Я использую fetch для того чтобы достать данные

```
async function request(path, options) {
  const response = await fetch(API_URL + path, {
    ...options,
    headers: {
      'Content-Type': 'application/json',
      ...authHeaders(),
      ...(options && options.headers ? options.headers : {})
    }
  })

  if (!response.ok) {
    const message = await response.text()
    throw new Error(message.replace(/^"$/g, '') || 'Ошибка API')
  }

  return response.json()
}
```

