




**@Output**



# @Output

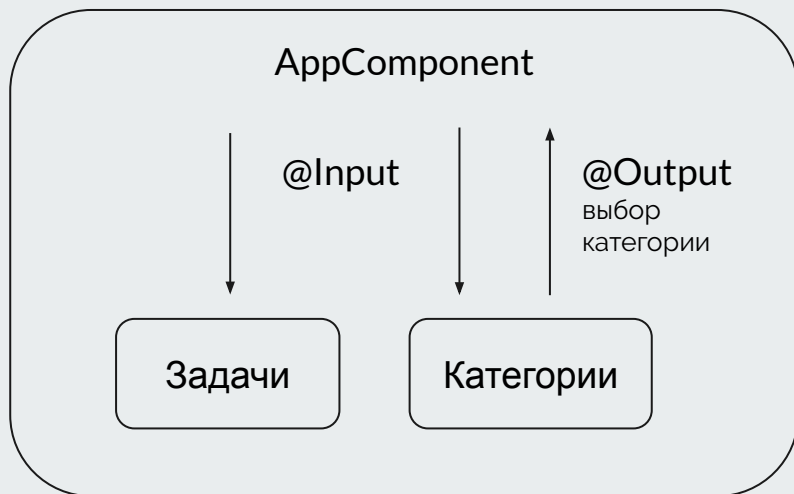

Событие в дочернем компоненте, на которое может реагировать родительский компонент

Способ передачи данных от дочернего компонента к родительскому

В одном компоненте могут быть и **@Input** и **@Output**

С помощью **@Input** и **@Output**:

- реализуется принцип слабой связанности компонентов
- инкапсуляция компонентов (взаимодействуем с компонентом только с помощью **@Input** и **@Output** и не знаем всей "внутренней кухни")



# Домашнее задание

- Прочитать <https://angular.io/guide/template-syntax#how-to-use-output>
- Реализовать вывод в консоль по нажатию на какую-либо задачу (применить @Output).  
(позже реализуем обновление задачи при нажатии)