General

Request

URL:

https://ufu.br/sites/ufu.br/files/styles/destaque/public/media/imagem/dsc_9904.jpg?itok=YJAriHX

Uma string indicando o URL da solicitação.

Request Method: GET

Define um conjunto de métodos de solicitação para indicar a ação desejada a ser executada para um determinado recurso.

GET – método que solicita uma representação de recurso especificado. Solicitações usando GET devem apenas recuperar dados.

Status Code: 200 OK

Indica se uma solicitação HTTP específica foi concluída com êxito.

Remote Address: 200.19.145.55:443

Endereço IP do servidor.

Referrer Policy: strict-origin-when-cross-origin
 Controla quanta informação do referenciador deve ser incluída nas solicitações.

Response Headers

- HTTP/1.1 200 OK
- Date: Wed, 05 Oct 2022 20:25:30 GMT
 Contém a data e a hora em que a mensagem foi originada.
- Server: Apache

Descreve o software usado pelo servidor de origem que tratou da solicitação, ou seja, o servidor que gerou a resposta.

• X-Content-Type-Options: nosniff

Marcador usado pelo servidor para indicar que os tipos **MIME** anunciados nos **Content-Type** cabeçalhos devem ser seguidos e não alterados. O cabeçalho permite que você evite a detecção do tipo MIME dizendo que os tipos **MIME** são configurados deliberadamente.

- Last-Modified: Mon, 22 Aug 2022 16:45:09 GMT
 Contém uma data e hora em que o servidor de origem acredita que o recurso foi modificado
 pela última vez. Ele é usado como um validador para determinar se o recurso é o mesmo que
 o armazenado anteriormente.
- ETag: "3d5a5-5e6d72bb86411"

Cabeçalho ETag ou Tag de entidade é um identificador para uma versão específica de um recurso. Ele permite que os caches sejam mais eficientes e economizem largura de banda, pois um servidor web não precisa reenviar uma resposta completa se o conteúdo não foi alterado. Além disso, as etags ajudam a evitar que atualizações simultâneas de um recurso se sobrescrevam.

Accept-Ranges: bytes

Marcador usado pelo servidor para anunciar seu suporte para solicitações parciais do cliente para downloads de arquivos. O valor deste campo indica a unidade que pode ser usada para definir um intervalo.

O navegador pode tentar retomar um download interrompido em vez de tentar reiniciar o download.

• Content-Length: 251301

Indica o tamanho do corpo da entidade em decimal de octetos, ou seja, bytes e enviado para o destinatário. É um nome de cabeçalho proibido. Basicamente é o número de bytes de dados no corpo de requisição ou resposta.

• Cache-Control: max-age=1209600

Contém diretivas (instruções) – tanto em solicitações quanto em resposta – que controlam o cache em navegadores e caches compartilhados (por exemplo, Proxies, CDNs).

• Expires: Wed, 19 Oct 2022 20:25:30 GMT

Contém a data/hora após a qual a resposta é considerada expirada.

Datas de expiração inválidas com valor 0 representam uma data no passado e significam que o recurso já expirou.

Keep-Alive: timeout=15, max=99

Permite que o remetente indique como a conexão pode ser usada para definir um tempo limite e uma quantidade máxima de solicitações.

É preciso definir o cabeçalho **Connection** como "keep-alive" para que este cabeçalho tenha algum efeito.

Connection: Keep-Alive

Controla se a conexão de rede permanece aberta após a conclusão da transação atual. Se o valor enviado for *keep-alive*, a conexão é persistente e não fechada, permitindo que requisições subsequentes ao mesmo servidor sejam feitas.

Content-Type: image/jpeg

Indica o tipo de mídia original do recurso (antes de qualquer codificação de conteúdo aplicativo para envio).

Request Headers

- GET /sites/ufu.br/files/styles/destaque/public/media/imagem/dsc_9904.jpg?itok=YJAr_iHX HTTP/1.1
- Accept: image/avif,image/webp,image/apng,image/svg+xml,image/*,*/*;q=0.8
 Tipos de conteúdo, expressos como tipos MIME, o cliente é capaz de entender. O servidor usa a negociação de conteúdo para selecionar propostas e informa o cliente da escolha com o Content-Type.
- Accept-Encoding: gzip, deflate, br

Codificação do conteúdo (geralmente um algoritmo de compactação) que o cliente pode entender. O servidor usa a negociação de conteúdo para selecionar uma das propostas e informa o cliente dessa escolha com o Content-Enconding.

Accept-Language: pt-BR,pt;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7
 Indica o idioma natural e localidade que o cliente prefere.

Connection: keep-alive

Controla se a conexão de rede permanece aberta após a conclusão da transação atual. Se o valor enviado for *keep-alive*, a conexão é persistente e não fechada, permitindo que requisições subsequentes ao mesmo servidor sejam feitas.

Cookie: has_js=1

Contém cookies HTTP armazenados associados ao servidor (ou seja, enviados anteriormente pelo servidor com o Set-Cookie ou configurados em JavaScript usando Document.cookie).

Esse cabeçalho é opcional e pode ser omitido se, por exemplo, as configurações de privacidade do navegador bloquearem cookies.

Host: ufu.br

Especifica o host e o número da porta do servidor para o qual a solicitação está sendo enviada. Se nenhuma porta for incluída, a porta padrão para o serviço solicitado está implícita (por exemplo, 443, para um URL HTTPS e 80 para um URL HTTP).

Referer: https://ufu.br/

Contém um endereço absoluto ou parcial da página que faz a solicitação. O Referer permite que um servidor identifique uma página de onde as pessoas a estão visitando. Esses dados podem ser usados para análise, registro, armazenamento em cache otimizado e muito mais.

Sec-Fetch-Dest: image

Cabeçalho da solicitação de busca de metadados indica o destino da solicitação. Esse é o iniciador da solicitação de busca original, que é onde (e como) os dados buscados serão usados.

Sec-Fetch-Mode: no-cors

Indica o modo da solicitação da busca de metadados.

Isso permite que um servidor faça a distinção entre: solicitações originadas de um usuário navegando entre páginas HTML e solicitações para carregar imagens e outros recursos.


• Sec-Fetch-Site: same-origin

Indica a relação entre a origem de um iniciador de solicitação e a origem do recurso solicitado. Em outras palavras, esse cabeçalho informa o servidor se uma solicitação para um recurso vem da mesma origem, do mesmo site, de um site diferente ou é uma solicitação "iniciada pelo usuário".


- User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36
 String característica que permite que servidores e peers de rede identifiquem o aplicativo, sistema operacional, fornecedor e/ou versão do user agent solicitante.
- sec-ch-ua: "Google Chrome";v="105", "Not)A;Brand";v="8", "Chromium";v="105" Fornece a marca do agente do usuário e informações de versão significativas.

- sec-ch-ua-mobile: ?0
 Indica se o navegador está em um dispositivo móvel. Ele também pode ser usado por um navegador de desktop para indicar uma preferência por uma experiência de usuário "móvel".
- sec-ch-ua-platform: "Windows"
 Fornece a plataforma ou sistema operacional no qual o agente do usuário está sendo executado.


Pesquisei o seguinte termo:

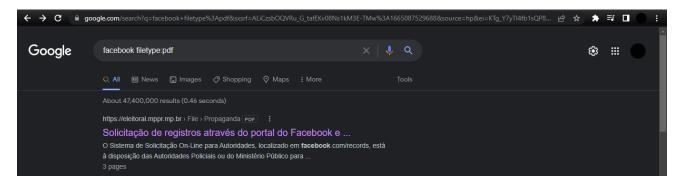


Porém não dava para obter o conteúdo do REQUEST e do RESPONSE.

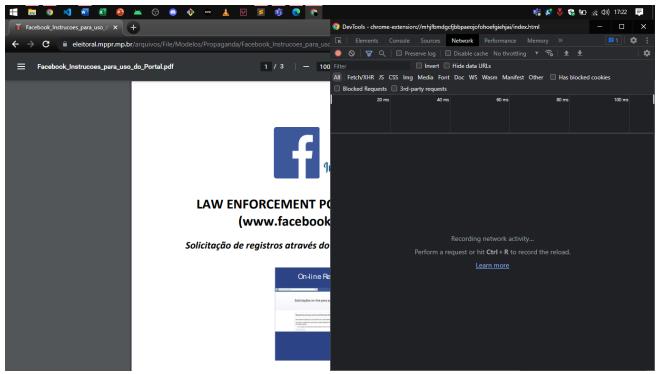

Ao aperta CTRL + R a página parece que recarregava e não fornecia o conteúdo.

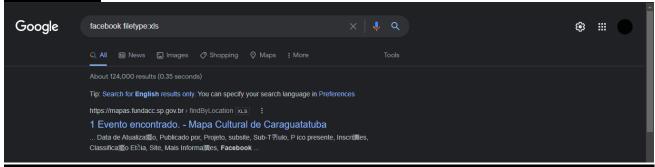

Esse foi o termo pesquisado e o link que me apareceu. Ao clicar no link baixou um arquivo xls.

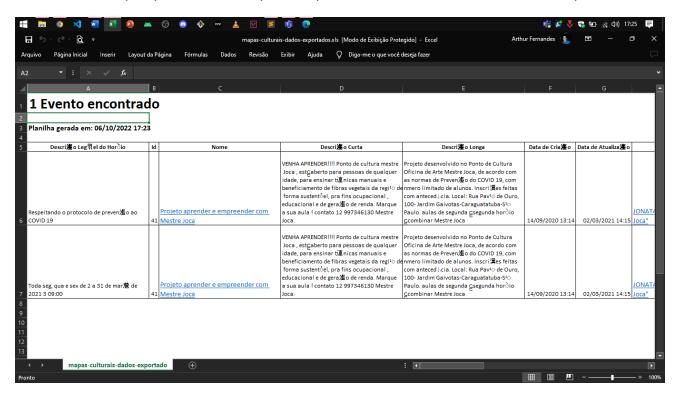

Questão 4

O status code aparece como 404 not found.

General

Request URL: https://ufu.br/flavio

Request Method: GET

Status Code: 404 Not Found

Remote Address: 200.19.145.55:443

Referrer Policy: strict-origin-when-cross-origin

Respose Headers

HTTP/1.1 404 Not Found

Date: Thu, 06 Oct 2022 20:13:28 GMT

Server: Apache

X-Content-Type-Options: nosniff

X-Drupal-Cache: HIT Etag: "1665087000-1" Content-Language: pt-br

X-Frame-Options: SAMEORIGIN

Link: <a href="canonical",; rel="shortlink" https://ufu.br/>; rel="shortlink" https

Cache-Control: public, max-age=300

Last-Modified: Thu, 06 Oct 2022 20:10:00 GMT Expires: Sun, 19 Nov 1978 05:00:00 GMT

Vary: Cookie, Accept-Encoding

Content-Encoding: gzip

Keep-Alive: timeout=15, max=100

Connection: Keep-Alive Transfer-Encoding: chunked

Content-Type: text/html; charset=utf-8

Request Headers

GET /flavio HTTP/1.1

Accept:

text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,

application/signed-exchange;v=b3;q=0.9

Accept-Encoding: gzip, deflate, br

Accept-Language: pt-BR,pt;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7

Cache-Control: max-age=0 Connection: keep-alive Cookie: has_js=1 Host: ufu.br

Sec-Fetch-Dest: document Sec-Fetch-Mode: navigate Sec-Fetch-Site: none Sec-Fetch-User: ?1

Upgrade-Insecure-Requests: 1

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)

Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36

sec-ch-ua: "Google Chrome";v="105", "Not)A;Brand";v="8", "Chromium";v="105"

sec-ch-ua-mobile: ?0

sec-ch-ua-platform: "Windows"

Questão 5

Essa parte está diferente:

Set-Cookie: bb2_screener_=1665088019+189.37.68.134; path=/ Set-Cookie: bb2_screener_=1665088020+189.37.68.134; path=/

Set-Cookie: bb2_screener_=1665088024+189.37.68.134; path=/ Set-Cookie: bb2_screener_=1665088024+189.37.68.134; path=/

Apareceu que a página não está funcionando.

"Nenhum dado foi enviado por www.portal.facom.ufu.br"

Request Headers

Accept:

text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,

application/signed-exchange;v=b3;q=0.9

Accept-Encoding: gzip, deflate

Accept-Language: pt-BR,pt;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7

Cache-Control: max-age=0 Connection: keep-alive

Host: www.portal.facom.ufu.br:443 Upgrade-Insecure-Requests: 1

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)

Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36

Não possui Response Headers.

Questão 7

A página fica carregando por um bom tempo e no final nenhum dado chega nela.

Questão 8

No primeiro endereço apareceu a seguinte mensagem: "pardal.dr.ufu.br cannot be found."

No segundo endereço a página ficou carregando novamente, porém não chegou nenhum dado para ela.

Primeira operação:

Response Headers

HTTP/1.1 200 OK

Date: Thu, 06 Oct 2022 21:17:29 GMT

Server: Apache

Content-Location: main.php

Vary: negotiate TCN: choice

X-Frame-Options: DENY

Cache-control: no-cache, no-store

Expires: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT

Pragma: no-cache Content-Length: 4108

Keep-Alive: timeout=5, max=98

Connection: Keep-Alive

Content-Type: text/html; charset=utf-8

Request Headers

Accept:

text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,

application/signed-exchange;v=b3;q=0.9

Accept-Encoding: gzip, deflate

Accept-Language: pt-BR,pt;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7

Cache-Control: max-age=0 Connection: keep-alive Host: lander-rmn.barefruit.com Referer: http://pardal.dr.ufu.br/ Upgrade-Insecure-Requests: 1

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)

Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36

Segunda operação:

Request Headers

Provisional headers are shown

Learn more

Upgrade-Insecure-Requests: 1

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)

Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36

Questão 9

Abriu uma página com a seguinte mensagem "www.ufu.com.br cannot be found".

Response Headers

HTTP/1.1 200 OK

Date: Thu, 06 Oct 2022 20:52:08 GMT

Server: Apache

Content-Location: main.php

Vary: negotiate TCN: choice

X-Frame-Options: DENY

Cache-control: no-cache, no-store

Expires: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT

Pragma: no-cache Content-Length: 4104

Keep-Alive: timeout=5, max=98

Connection: Keep-Alive

Content-Type: text/html; charset=utf-8

Request Headers

GET

/main?ParticipantID=loz9ezonc8fc4ufawcza9ubx2gzfwr7z&FailedURI=http%3A%2F%2Fwww.ufu.co m.br%2F&FailureMode=1&Implementation=&AddInType=4&Version=pywr1.0&ClientLocation=br&J S=1 HTTP/1.1

Accept:

text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8, application/signed-exchange;v=b3;q=0.9

Accept-Encoding: gzip, deflate

Accept-Language: pt-BR,pt;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7

Cache-Control: max-age=0 Connection: keep-alive

Host: lander-rmn.barefruit.com Referer: http://www.ufu.com.br/ Upgrade-Insecure-Requests: 1

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)

Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36

Questão 10

Response Headers

HTTP/1.0 401 Unauthorized

Date: Thu, 06 Oct 2022 21:10:55 GMT

Server: Apache

X-Powered-By: PHP/7.4.6

Expires: Thu, 06 Oct 2022 21:10:55 GMT

Cache-Control: private, no-cache, no-store, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0

Pragma: no-cache

Last-Modified: Thu, 06 Oct 2022 21:10:55 GMT

X-Frame-Options: sameorigin

Set-Cookie: roundcube sessauth=-del-; expires=Thu, 06-Oct-2022 21:09:55 GMT; Max-Age=0;

path=/; secure; HttpOnly

Set-Cookie: roundcube_sessauth=-del-; expires=Thu, 06-Oct-2022 21:09:58 GMT; Max-Age=0;

path=/; secure; HttpOnly Content-Language: pt Connection: close

Content-Type: text/html; charset=UTF-8

Request Headers

POST /?_task=login HTTP/1.1

Accept:

text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,

application/signed-exchange;v=b3;q=0.9 Accept-Encoding: gzip, deflate, br

Accept-Language: pt-BR,pt;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7

Cache-Control: max-age=0
Connection: keep-alive

Content-Length: 123

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Cookie: roundcube_sessid=752f3k8v1k9dh5pn6edu3eoc9v

Host: mail.ufu.br

Origin: https://mail.ufu.br

Referer: https://mail.ufu.br/?_task=logout&_token=hloN47wBJFNe8xC0Q372T6sjeGS7sUja

Sec-Fetch-Dest: document Sec-Fetch-Mode: navigate Sec-Fetch-Site: same-origin

Sec-Fetch-User: ?1

Upgrade-Insecure-Requests: 1

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)

Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36

sec-ch-ua: "Google Chrome";v="105", "Not)A;Brand";v="8", "Chromium";v="105"

sec-ch-ua-mobile: ?0

sec-ch-ua-platform: "Windows"