

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ

ESCOLA POLITÉCNICA

GUILHERME MOHR DOS SANTOS

ARTHUR RODRIGUES HAWRELIUK

DNS

Descoberta de serviços (cloud native)

Trabalho M2 — Sistemas Distribuídos

ITAJAÍ

2026

Sumário

1. Identificação
2. Resumo
3. Fundamentação
    3.1. O DNS e o artigo seminal
    3.2. Arquitetura
    3.3. Conceitos usados nos experimentos
    3.4. Descoberta de serviços (ênfase D)
4. Ambiente e reprodutibilidade
5. Experimentos
    5.1. E1 — Subida e topologia
    5.2. E2 — Caminho de uma operação
    5.3. E3 — Replicação
    5.4. E4 — Consistência
    5.5. E5 — Falha e quórum
    5.6. E6 — Partição de rede
    5.7. E7 — Recuperação
    5.8. E8 — Coordenação e ordem
    5.9. E9 — Descoberta de serviços com CoreDNS
6. Questões comuns (Q1 a Q14)
7. Questões específicas (S1 a S4)
8. Quadro-síntese
9. Limitações e ameaças à validade
10. Papel de cada integrante
11. Declaração de uso de IA generativa
12. Referências
Apêndice A — Evidências

1. Identificação

Disciplina: Sistemas Distribuídos — Ciência da Computação — UNIVALI, 2026/2.
Professor: Ramices dos Santos Silva.
Equipe: Guilherme Mohr dos Santos e Arthur Rodrigues Hawreliuk.
Tema: T1 — Sistema de nomes distribuído (DNS). Sistema de referência: BIND 9 em contêineres Alpine (primário, secundários e resolvedor).
Ênfase: D — Descoberta de serviços (cloud native), com CoreDNS no experimento E9.

2. Resumo

Este trabalho investiga o DNS como sistema distribuído real. Montamos, em contêineres Docker em um único computador, um primário e dois secundários autoritativos BIND 9 para a zona `sd.lab`, um resolvedor com cache e um cliente, e executamos os experimentos E1 a E8 do roteiro, com previsão registrada antes de cada um e cinco repetições nas medições de tempo. A replicação é primário-backup assíncrona: com NOTIFY a alteração chegou aos secundários em 0,34 s em média, contra 16,2 s apenas com o refresh. O cliente percebe a consistência eventual pelo cache: o resolvedor serviu o valor antigo pelo TTL restante (até 47,8 s com TTL 60). Não há quórum: leituras continuaram com um único servidor, escritas pararam sem o primário. Em uma partição, o secundário isolado respondeu a versão antiga até o expire de 300 s e depois passou a SERVFAIL; ao voltar, recuperou o estado por transferência completa da zona. O serial do SOA ordena as versões, e uma versão com serial menor foi ignorada pelos secundários. Na ênfase D (E9), com CoreDNS, um TTL de 5 s fez o cliente abandonar uma instância removida em 2,7 s, contra 36,2 s com TTL de 60 s, ao custo de dez vezes mais consultas ao servidor de nomes.

3. Fundamentação


3.1. O DNS e o artigo seminal

O DNS traduz nomes legíveis (como `www.univali.br`) em registros, principalmente endereços IP. Antes dele, a tradução era feita por um único arquivo de hosts mantido de forma central e copiado para todas as máquinas, o que não acompanhava o crescimento da rede. Mockapetris e Dunlap (1988) descrevem o projeto do DNS como um banco de dados hierárquico, distribuído e replicado: o espaço de nomes é uma árvore, cada parte da árvore (zona) é administrada de forma independente, e a autoridade sobre cada zona é delegada por registros NS. A especificação está nas RFC 1034 e 1035 (MOCKAPETRIS, 1987a; 1987b).

Em termos da disciplina, o DNS é o exemplo clássico de servidor de nomes: o cliente consulta um serviço de nomes (lookup) que devolve o endereço atual do servidor e só então faz a requisição direta (Unidade 2). A localização do dado não é calculada (como em uma DHT), nem consultada em um diretório central: é feita percorrendo a hierarquia de zonas (Unidade 4).

3.2. Arquitetura

Figura 1 — Arquitetura do DNS: hierarquia de zonas e organização interna de uma zona

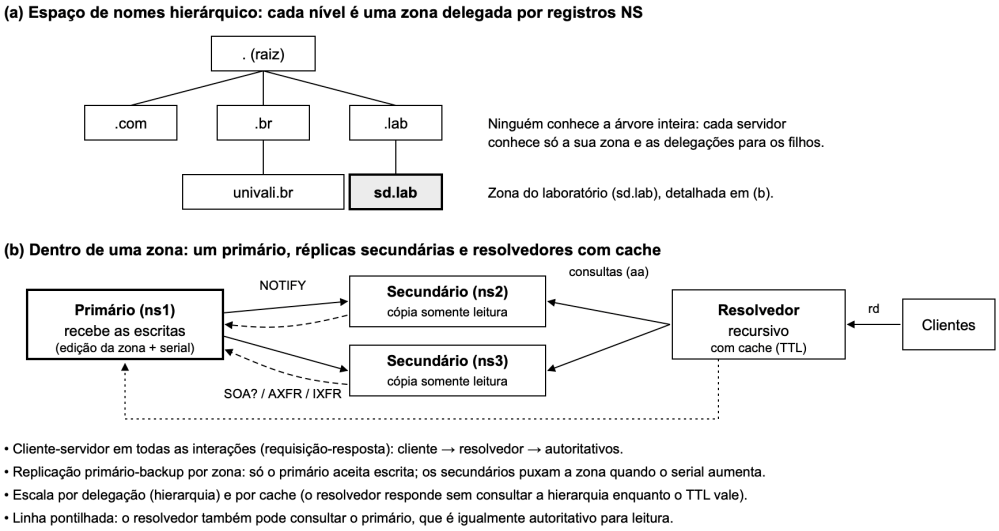

Fonte: elaborado pelos autores (2026), com base em Mockapetris e Dunlap (1988) e na Unidade 4.

Há dois papéis de servidor. O **servidor autoritativo** guarda os dados de uma zona e responde sobre ela com a flag `aa` (resposta autoritativa). O **resolvedor recursivo** recebe a pergunta do cliente, percorre a hierarquia (raiz, TLD, autoritativo) e guarda as respostas em cache pelo tempo indicado no TTL; ele responde com a flag `ra` (recursão disponível). Na resolução recursiva o cliente pergunta uma vez e o resolvedor faz o trabalho; na iterativa quem pergunta segue as referências (NS) de servidor em servidor (Unidade 4).

Dentro de uma zona, um servidor é o **primário**: é o único onde a zona é editada. Os **secundários** mantêm cópias somente leitura e respondem com a mesma autoridade. É a replicação primário-backup aplicada a cada zona.

3.3. Conceitos usados nos experimentos

- **Registro SOA** (RFC 1035): abre cada zona e carrega o **serial** (número da versão da zona), o **refresh** (intervalo em que o secundário consulta o SOA do primário), o **retry** (novo intervalo após uma falha nessa consulta), o **expire** (tempo sem contato com o primário após o qual o secundário deixa de responder pela zona) e o **TTL negativo** (por quanto tempo a inexistência de um nome pode ficar em cache, RFC 2308).
- **Transferência de zona**: completa (AXFR, RFC 1035) ou incremental, só com as diferenças entre versões (IXFR, RFC 1995). Quem pede é o secundário.
- **NOTIFY** (RFC 1996): aviso do primário aos secundários de que a zona mudou. Não carrega os dados; apenas antecipa a consulta ao SOA que, sem ele, só aconteceria no próximo refresh.
- **Cache e TTL**: cada resposta pode ser reutilizada pelo resolvedor enquanto o TTL não vencer. Após uma mudança, resolvedores diferentes convergem em tempos diferentes, até o TTL: é a consistência eventual do DNS (Unidade 4).
- **Aritmética de números seriais** (RFC 1982): o serial é comparado de forma circular em 32 bits; uma versão só é considerada mais nova se o serial for maior segundo essa aritmética. Funciona como um contador lógico de versões da zona, comparável ao relógio lógico de Lamport (Unidade 1).

3.4. Descoberta de serviços (ênfase D)

Em ambientes de contêineres as instâncias de um serviço nascem e morrem com frequência e mudam de endereço. No Kubernetes, o Service dá um nome estável a um conjunto de pods, e o CoreDNS traduz esse nome; o CoreDNS é configurado por uma cadeia de plugins (Corefile), e a configuração padrão do cluster guarda respostas em cache por 30 s (Unidade 4; COREDNS, 2024; KUBERNETES, 2024). O DNS passa a ser usado como diretório de serviços: os registros mudam sempre que uma instância entra ou sai, e o TTL decide por quanto tempo um cliente pode continuar usando um endereço que já não existe. O experimento E9 reproduz essa situação com CoreDNS servindo a zona `servicos.lab`.

4. Ambiente e reprodutibilidade


Todo o laboratório roda em contêineres leves com Docker Compose, em um único computador, sem máquinas virtuais adicionais. No macOS o Docker Desktop executa os contêineres dentro de uma máquina virtual Linux própria; todos os contêineres compartilham o kernel e o relógio dessa máquina.

Item	**Versão / característica**
Hardware	MacBook Air, Apple M3 (arm64), 16 GB de RAM
Sistema	macOS 26.4.1; Docker Desktop 29.4.3 (8 CPUs e 7,75 GiB destinados ao Docker); Docker Compose v5.1.3
Imagem dos servidores BIND e do cliente	`sd-bind`, construída pela equipe: Alpine Linux 3.20.10 + BIND 9.18.49 (ESV) + bind-tools (dig, nsupdate) + coreutils
E9	`coredns/coredns:1.11.3` e `traefik/whoami:v1.10.3` (servidor HTTP mínimo que representa as instâncias do serviço)
Medições	scripts em shell; estatística em Python 3.9 (biblioteca padrão)

Nó	**Papel**	**Rede interna (172.30.0.0/24)**	**Rede de clientes (172.31.0.0/24)**	**Portas**	**Memória**
ns1	primário autoritativo de `sd.lab`	172.30.0.11	172.31.0.11	53 UDP/TCP	limite 128 MB
ns2	secundário autoritativo	172.30.0.12	172.31.0.12	53 UDP/TCP	limite 128 MB
ns3	secundário autoritativo	172.30.0.13	172.31.0.13	53 UDP/TCP	limite 128 MB
resolvedor	recursivo com cache	—	172.31.0.53	53 UDP/TCP	limite 128 MB
cliente	executa `dig` e as sondas	—	172.31.0.100	—	limite 32 MB
coredns (E9)	autoritativo de `servicos.lab`	—	172.31.0.60	53; 9153 (métricas)	limite 64 MB
api1, api2, api3 (E9)	instâncias do serviço	—	172.31.0.21 a .23	80 (HTTP)	limite 16 MB

Memória medida com `docker stats` no E1: cerca de 26 MiB por servidor BIND, aproximadamente 104 MiB no total do laboratório-base. O canal de controle `rndc` escuta apenas em 127.0.0.1:953 de cada contêiner.

Figura 2 — Topologia do laboratório

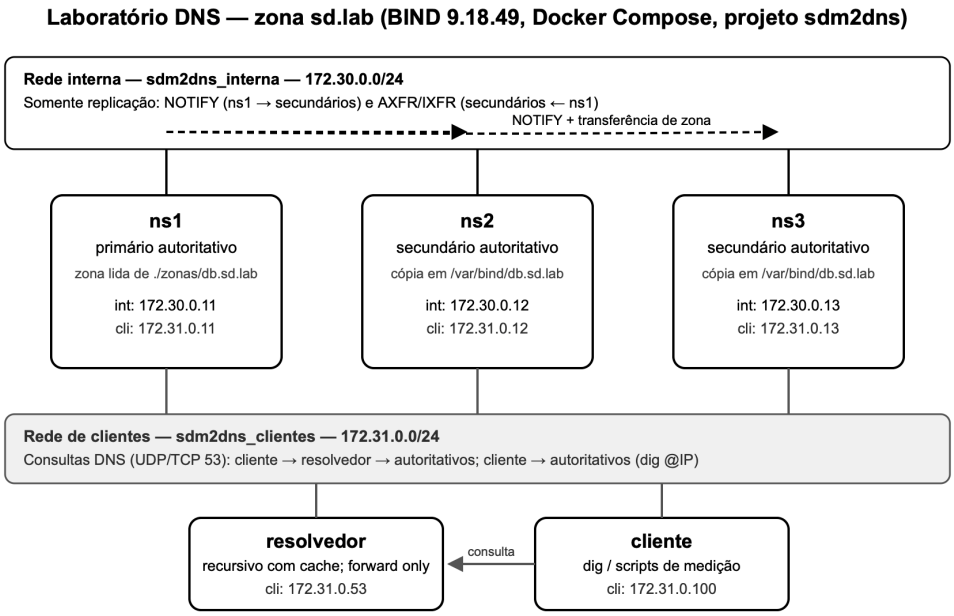

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

A zona `sd.lab` usa os valores do roteiro: TTL 60 s, serial inicial 2026101401, refresh 30 s, retry 10 s, expire 300 s e TTL negativo 20 s. Os secundários usam `min-refresh-time 10` e `min-retry-time 5` para que esses temporizadores curtos sejam aceitos.

Repositório e execução

Repositório Git: **https://github.com/arthawreliuk/sistemas-distribuidos-m2-dns**. Para reproduzir:

```
git clone https://github.com/arthawreliuk/sistemas-distribuidos-m2-dns.git && cd sistemas-
distribuidos-m2-dns
docker compose build                # imagem sd-bind
./scripts/e1.sh                     # sobe o laboratório e grava evidências
./scripts/e2.sh ... ./scripts/e8.sh # um script por experimento
docker compose --profile e9 up -d   # CoreDNS e instâncias api1..api3
./scripts/e9.sh
docker compose --profile e9 down    # remove só o que é do projeto
```

Cada script registra a saída completa em `evidencias/eN/` e os dados das medições em `resultados/*.csv`. A previsão de cada experimento está em `evidencias/eN/PREVISAO.md`, gravada no Git antes da execução.

Adaptações em relação aos trechos do roteiro

- A chave do `rndc` é gerada na construção da imagem; sem ela, o `rndc reload` usado no roteiro não funciona.
- O primário usa `notify explicit` com `also-notify` nos endereços internos, para que NOTIFY e transferências passem só pela rede interna, condição para o E6. Os secundários usam `notify no`.
- O arquivo da zona é gravado de dentro do contêiner ns1 e cada `rndc reload` é conferido com uma consulta ao SOA. Na primeira execução do E2, um reload feito logo após gravar o arquivo pelo macOS não carregou a nova versão; o roteiro já alerta para conferir o serial após cada alteração.
- `coreutils` na imagem, para medir tempo com frações de segundo (`date +%s.%N`).

5. Experimentos

Para cada experimento a previsão foi gravada no repositório antes da execução. Os tempos foram medidos dentro do contêiner `cliente` com `date +%s.%N`; o instante de referência de uma alteração é o `rndc reload` executado no ns1. Como todos os contêineres usam o relógio da mesma máquina virtual, os instantes são comparáveis entre si. Desvio padrão: amostral (n − 1). Os prints das saídas de cada experimento estão no Apêndice A.

5.1. E1 — Subida e topologia

Objetivo. Mostrar o cluster no ar, com pelo menos três servidores autoritativos, e identificar o papel de cada nó.

Previsão. Os cinco contêineres sobem; os secundários, sem cópia da zona, recebem do primário uma transferência completa (AXFR) pela rede interna; os três autoritativos respondem o mesmo serial com `aa`.

Procedimento. `scripts/e1.sh`: `docker compose up -d`, estado dos contêineres, logs de transferência, SOA nos três autoritativos e `rndc zonestatus`.

```
$ docker compose logs ns2 | grep -i transfer        (21/10/2026, trecho)
22:34:55.411 client 172.30.0.11#39939: received notify for zone 'sd.lab'
22:34:55.412 zone sd.lab/IN: Transfer started.
22:34:55.414 transfer of 'sd.lab/IN' from 172.30.0.11#53: Transfer completed:
             1 messages, 9 records, 224 bytes, 0.002 secs (serial 2026101401)
$ for s in 11 12 13; do docker exec cliente dig @172.31.0.$s sd.lab SOA +short; done
ns1.sd.lab. admin.sd.lab. 2026101401 30 10 300 20
ns1.sd.lab. admin.sd.lab. 2026101401 30 10 300 20
ns1.sd.lab. admin.sd.lab. 2026101401 30 10 300 20
```

Resultado. Previsão confirmada. Os cinco contêineres ficaram em execução com os endereços da Figura 2. O ns1 registrou `AXFR started/ended` para 172.30.0.12 e 172.30.0.13 (endereços internos). `rndc zonestatus` mostrou `type: primary` no ns1 e `type: secondary` no ns2 e no ns3, com `expires` igual ao instante da transferência mais 300 s. O ns2 transferiu ao receber o NOTIFY; o ns3 transferiu cerca de 0,5 s depois pela verificação inicial que o secundário faz ao carregar, e o NOTIFY chegou a ele quando a zona já estava atualizada.

Análise. O cluster tem um coordenador definido por configuração (ns1) e duas réplicas. A primeira sincronização é sempre completa, porque o secundário não tem uma versão anterior a partir da qual pedir diferenças. O mesmo serial nos três servidores indica que todos têm a mesma versão da zona.

5.2. E2 — Caminho de uma operação


Objetivo. Mostrar o percurso de uma leitura e de uma escrita: quem recebe, quem decide, quem replica e quem responde.

Previsão. Ver `evidencias/e2/PREVISAO.md`: pelo resolvedor, resposta com `ra` e sem `aa`, com a primeira consulta chegando a um autoritativo e a segunda saindo do cache; a escrita só no primário, seguida de NOTIFY e transferência completa.

Procedimento. `scripts/e2.sh`: ativa o log de consultas (`rndc querylog on`) no resolvedor e nos autoritativos, esvazia o cache do resolvedor, faz duas leituras pelo resolvedor e uma direta no ns1 com `+norecurse`; depois publica uma versão nova da zona (`app` de 10.0.0.2 para 10.0.0.3, serial 2026102603) e coleta os logs.

```
Leitura 1 (cache vazio): flags qr rd ra   app.sd.lab. 60 IN A 10.0.0.2   (172.31.0.53)
Leitura 2 (2 s depois):   flags qr rd ra   app.sd.lab. 58 IN A 10.0.0.2   (172.31.0.53)
Direta no ns1:            flags qr aa      app.sd.lab. 60 IN A 10.0.0.2   (172.31.0.11)
ns3 17:59:08.144  client 172.31.0.53: query: app.sd.lab IN A
ns1 17:59:11.959  zone sd.lab/IN: loaded serial 2026102603
ns1 17:59:11.959  zone sd.lab/IN: sending notifies (serial 2026102603)
ns2 17:59:11.962  notify from 172.30.0.11: serial 2026102603
ns1 17:59:11.967  172.30.0.12: query: sd.lab IN IXFR
ns1 17:59:11.967  IXFR version not in journal, falling back to AXFR
ns3 17:59:12.466  notify from 172.30.0.11: serial 2026102603
ns1 17:59:12.471  172.30.0.13: AXFR-style IXFR ended: 9 records, 224 bytes
Depois: ns1, ns2 e ns3 -> 10.0.0.3   resolvedor -> app.sd.lab. 52 IN A 10.0.0.2
```

Figura 3 — Diagrama de sequência do E2

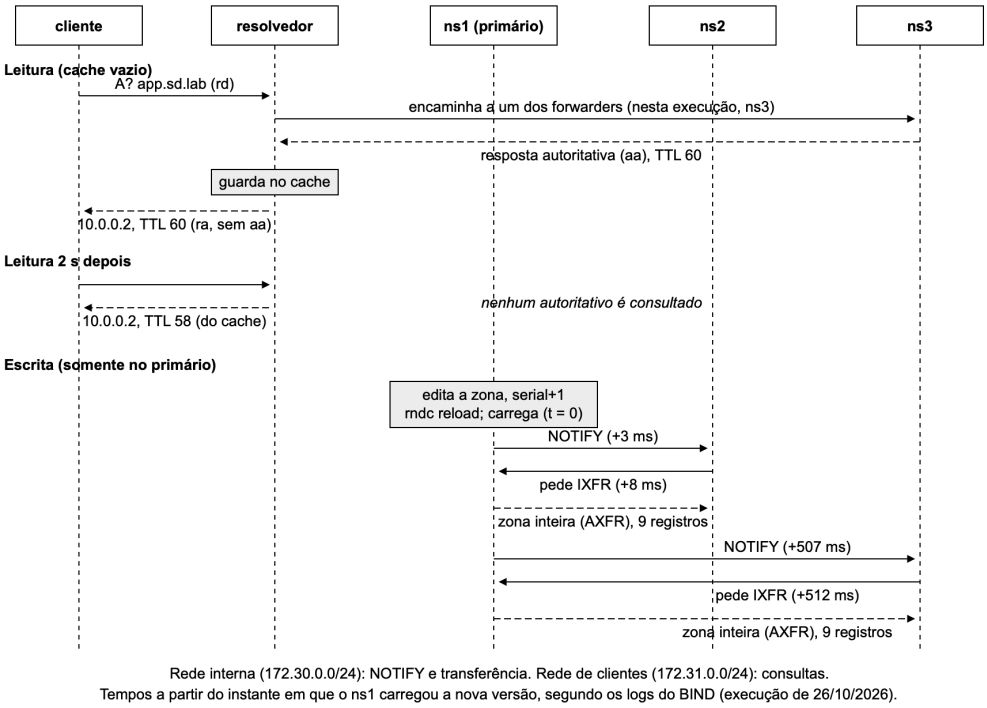

Rede interna (172.30.0.0/24): NOTIFY e transferência. Rede de clientes (172.31.0.0/24): consultas.
Tempos a partir do instante em que o ns1 carregou a nova versão, segundo os logs do BIND (execução de 26/10/2026).

Fonte: elaborado pelos autores (2026), a partir dos logs do experimento.

Resultado. Previsão confirmada. A primeira leitura foi repassada pelo resolvedor a um dos encaminhadores (nesta execução, o ns3, que registrou a consulta vinda de 172.31.0.53); a segunda saiu do cache (TTL 58, nenhum autoritativo registrou consulta). Na escrita, cada secundário pediu IXFR e recebeu a zona inteira, porque o primário carrega a zona de um arquivo e não guarda o histórico de diferenças entre versões. Ao final, os três autoritativos respondiam 10.0.0.3, e o resolvedor ainda devolvia 10.0.0.2 do cache.

Análise. A leitura é uma cadeia cliente-servidor (cliente → resolvedor → autoritativo), e o estado fica em dois lugares: a zona nos autoritativos e o cache no resolvedor. Quem decide uma escrita é só o primário; a replicação é iniciada pelo secundário (ele pede a transferência), e o NOTIFY só antecipa esse pedido. O valor antigo no resolvedor, depois de os autoritativos já terem convergido, é a janela de inconsistência medida no E4.

5.3. E3 — Replicação

Objetivo. Medir o tempo de propagação de uma alteração do primário para os secundários, com e sem NOTIFY.

Previsão. Com NOTIFY, menos de 1 s, com o ns3 mais lento que o ns2 (como no E2). Sem NOTIFY, entre 0 e 30 s (refresh), com grande variação.

Procedimento. `scripts/e3.sh`. Em cada repetição: nova versão da zona com serial incrementado e valor novo em `app`; uma sonda no cliente consulta ns2 e ns3 a cada 100 ms (sem recursão) e registra o instante em que cada um responde o valor novo; o atraso é medido a partir do `rndc reload`. Cinco repetições por cenário, com 8 s entre elas. Para o cenário sem NOTIFY, o ns1 é recriado com `notify no` (`docker-compose.semnotify.yml`).

Repetição	Com NOTIFY: ns2 (s)	Com NOTIFY: ns3 (s)	Sem NOTIFY: ns2 (s)	Sem NOTIFY: ns3 (s)
1	0,160	0,554	10,307	15,864
2	0,063	0,651	15,377	15,933
3	0,123	0,565	20,393	15,898
4	0,072	0,597	18,744	16,324
5	0,040	0,590	16,904	16,368
Média	**0,092**	**0,591**	**16,345**	**16,077**
Desvio padrão	**0,049**	**0,038**	**3,868**	**0,247**

Considerando os dois secundários juntos (n = 10): com NOTIFY, média de 0,341 s (desvio 0,267 s); sem NOTIFY, média de 16,211 s (desvio 2,588 s). A resolução da sonda é de cerca de 0,1 s.

Resultado. Previsão confirmada: o NOTIFY reduziu a propagação de cerca de 16 s para menos de 1 s. O ns3 recebeu o NOTIFY sempre cerca de 0,5 s depois do ns2. Sem NOTIFY todos os atrasos ficaram dentro do refresh de 30 s.

Observação durante a execução. Uma primeira série com 2 s entre repetições deu atrasos de até 1,9 s com NOTIFY. Os logs do ns2 mostraram NOTIFY chegando em intervalos de exatamente 5 s (18:00:26,745; 31,751; 36,750; 41,755; 46,758): o primário não envia NOTIFY da mesma zona mais de uma vez a cada 5 s (opção `notify-delay` do BIND). A série foi refeita com 8 s entre repetições; a primeira está guardada em `evidencias/e3/e3-20261026-150025-intervalo-curto.txt` e `resultados/e3-intervalo-curto.csv`.

Análise. A replicação é primário-backup assíncrona e iniciada pelo secundário: o primário confirma a escrita (carrega a zona) sem esperar nenhuma réplica, e cada réplica atualiza quando descobre a nova versão, seja pelo NOTIFY, seja pela consulta periódica ao SOA (refresh). Sem NOTIFY o atraso depende de em que ponto do ciclo de refresh a alteração caiu, o que explica a variação maior.

5.4. E4 — Consistência: cache, TTL e janela de inconsistência

Objetivo. Evidenciar o modelo de consistência: medir por quanto tempo um cliente que usa o resolvedor lê um valor desatualizado depois de uma alteração.

Previsão. Os autoritativos convergem em menos de 1 s (E3), mas o resolvedor devolve o valor antigo até o TTL em cache vencer: a janela deve ser próxima do TTL restante no momento da alteração. Janela máxima teórica: TTL (60 s) + atraso de replicação (0,6 s). Para um nome inexistente, o NXDOMAIN fica em cache pelo TTL negativo (20 s).

Procedimento. `scripts/e4.sh`. (A) quatro consultas ao resolvedor com 5 s de intervalo. (B) cinco repetições: esvazia o cache, consulta `app` pelo resolvedor, espera 10, 20, 30, 40 ou 50 s, lê o TTL restante, publica um valor novo e consulta o resolvedor a cada 0,5 s até ele devolver o valor novo. (C) cinco repetições: consulta um nome inexistente (NXDOMAIN em

cache), cria o nome no primário e consulta o resolvedor a cada 0,5 s até ele responder o endereço.

```
(A)  instante        resposta do resolvedor
     ...077,29  app.sd.lab. 60 IN A 10.0.3.23
     ...082,61  app.sd.lab. 55 IN A 10.0.3.23
     ...087,92  app.sd.lab. 49 IN A 10.0.3.23
     ...093,20  app.sd.lab. 44 IN A 10.0.3.23
(B)  rep 4: novo valor 10.0.4.27 publicado; autoritativos ns1, ns2, ns3 já respondem 10.0.4.27
     resolvedor: TTL 3 -> 10.0.4.26 | TTL 3 -> 10.0.4.26 | TTL 2 -> 10.0.4.26
                 TTL 59 -> 10.0.4.27
```

Repetição (B)	Cache preenchido há	TTL restante na alteração	Janela medida	Diferença
1	10 s	50 s	47,773 s	−2,23 s
2	20 s	40 s	38,224 s	−1,78 s
3	30 s	30 s	27,720 s	−2,28 s
4	40 s	20 s	17,948 s	−2,05 s
5	50 s	10 s	7,897 s	−2,10 s

Repetição (C)	1	2	3	4	5	Média	Desvio padrão
NXDOMAIN em cache após criar o nome	19,187 s	19,363 s	19,870 s	19,079 s	19,622 s	19,424 s	0,323 s

Resultado. Previsão confirmada. O TTL diminuiu a cada consulta (respostas do cache). Em todas as repetições os autoritativos já respondiam o valor novo enquanto o resolvedor devolvia o antigo. A janela medida acompanhou o TTL restante, ficando em média 2,09 s abaixo dele (desvio 0,20 s). Parte da diferença vem do tempo entre ler o TTL e publicar a alteração (cerca de 1 s no script); o restante não foi investigado. Nenhuma janela passou do máximo teórico (60,6 s). O cache negativo manteve o NXDOMAIN por 19,4 s, próximo dos 20 s do SOA.

Análise. O DNS oferece consistência eventual: depois de uma escrita, leituras podem devolver o valor antigo por um tempo limitado, e todos acabam vendo o valor novo. Há duas janelas distintas. A da replicação, entre autoritativos, é de menos de 1 s com NOTIFY (E3). A do cache, no resolvedor, é de até um TTL e é a que o cliente percebe. Não há garantia de ler a própria escrita: quem publica no primário e consulta pelo resolvedor pode continuar vendo o valor anterior.

5.5. E5 — Falha e quórum

Objetivo. Derrubar um nó e depois dois, e observar o que continua funcionando para leitura e para escrita.

Previsão. Leituras continuam enquanto houver um autoritativo com a zona válida; escritas param quando o primário cai, porque só ele publica versões. Não há quórum.

Procedimento. `scripts/e5.sh`. Em cada estado: leitura direta em cada autoritativo, leitura pelo resolvedor com cache vazio, tentativa de publicar uma versão no primário e tentativa de atualização dinâmica (`nsupdate`) nos secundários. Estados: três ativos; `docker stop ns1`; `docker stop ns2`.

```
Estado 1 (ns1, ns2, ns3): leituras NOERROR nos três; resolvedor 10 ms
  escrita no primário: publicada (serial 2026102635); ns2 e ns3 passam a servir 2026102635
  nsupdate em 172.31.0.12 e 172.31.0.13: update failed: REFUSED
Estado 2 (ns1 parado): 172.31.0.11 sem resposta; ns2 e ns3 NOERROR
  resolvedor NOERROR em 1202 ms
  escrita no primário: impossível (container is not running)
  nsupdate nos secundários: REFUSED
  ns2: expires: Mon, 26 Oct 2026 18:21:05 GMT
Estado 3 (só ns3): ns1 e ns2 sem resposta; ns3 NOERROR; resolvedor NOERROR em 1205 ms
  escrita: impossível
```

Nós ativos	Leitura	Escrita	Observado
3 (ns1, ns2, ns3)	sim	sim (no ns1)	Leitura em qualquer autoritativo; escrita só pelo primário, propagada aos dois secundários.
2 (ns2, ns3)	sim	não	Secundários respondem sozinhos; recusam atualização (REFUSED). Resolvedor responde, mas leva cerca de 1,2 s porque espera o tempo esgotar no ns1 antes de tentar outro.
1 (ns3)	sim	não	Um único nó responde pela zona. A leitura continua até o expire (300 s sem contato com o primário).

Resultado. Previsão confirmada.

Análise. O DNS não usa quórum. Cada leitura é atendida por uma única réplica (R = 1) sem consultar as outras; cada escrita é aplicada em um único nó, sempre o primário (W = 1). Com N = 3, R + W = 2 não é maior que N, então não há garantia de que uma leitura veja a escrita mais recente — coerente com a consistência eventual do E4. Em troca, a leitura tolera a perda de N − 1 servidores (2 de 3, demonstrado), e a escrita não tolera a perda do primário, que é o único ponto de falha para escrita. Não existe "perder o quórum": não há maioria a formar, nem eleição de um novo primário.

5.6. E6 — Partição de rede

Objetivo. Isolar um nó do restante mantendo-o acessível ao cliente e observar os dois lados da partição.

Previsão. Uma alteração chega ao ns2 e não ao ns3; o ns3 continua respondendo a versão antiga, com autoridade, até o expire; depois passa a responder SERVFAIL. O resolvedor continua respondendo pelos outros servidores.

Procedimento. `scripts/e6.sh`: `docker network disconnect sdm2dns_interna ns3` (só a rede interna), confirmação de que o ns3 não alcança o ns1 e de que o cliente alcança o ns3, publicação de uma versão nova no primário e consultas a ns2 e ns3 a cada 15 s por cerca de 6 minutos.

```
$ docker network disconnect sdm2dns_interna ns3          (18:16:53 UTC)
ns3 -> ns1 pela rede interna:   ;; communications error to 172.30.0.11#53: timed out
cliente -> ns3:                 ns1.sd.lab. admin.sd.lab. 2026102635 30 10 300 20
ns3: serial 2026102635  expires: Mon, 26 Oct 2026 18:21:36 GMT
alteração no primário: serial 2026102636, app 10.0.6.36
log ns3: 18:17:36.979 refresh: retry limit for primary 172.30.0.11#53 exceeded
         18:18:07.017 transfer from 172.30.0.11#53: failed to connect: timed out
         ... (nova tentativa a cada 30 s, aproximadamente)
         18:21:36.918 zone sd.lab/IN: expired
resolvedor durante a partição (3 consultas com cache vazio): NOERROR, 10.0.6.36
```

Tempo desde a partição	ns2 (lado do primário)	ns3 (isolado)
7 s a 276 s (18 consultas)	NOERROR, serial 2026102636, app 10.0.6.36	NOERROR, serial 2026102635, app 10.0.5.35 (versão antiga)
292 s em diante	NOERROR, serial 2026102636, app 10.0.6.36	SERVFAIL (deixou de responder pela zona)

Resultado. Previsão confirmada. O cliente continuou alcançando o ns3 pela rede de clientes, e o ns3 deixou de alcançar o primário. A versão nova chegou ao ns2 e não ao ns3. Por 276 s, os dois lados responderam com autoridade valores diferentes para o mesmo nome. O ns3 tentou o refresh repetidamente (cerca de uma vez a cada 30 s) e registrou a expiração da zona às 18:21:36,918, exatamente o instante previsto pelo `rndc zonestatus` (último refresh bem-sucedido + 300 s), 283,6 s depois da partição. A partir daí passou a responder SERVFAIL. O resolvedor respondeu o valor novo durante toda a partição, porque tinha encaminhadores do lado do primário.

Análise. O DNS escolhe as duas coisas em momentos diferentes. Até o expire, o lado isolado prioriza a **disponibilidade**: responde sem conseguir confirmar se a cópia é a mais recente, aceitando servir um valor desatualizado (inconsistência entre réplicas). Depois do expire, prioriza a **consistência** no sentido de não servir dados possivelmente velhos: fica indisponível para a zona (SERVFAIL) em vez de responder errado. O expire é o limite, configurado pelo administrador, de quanto tempo de desatualização se aceita. O lado do primário (ns1, ns2) continua disponível e consistente, inclusive para escrita. Para o cliente que usa um resolvedor com vários encaminhadores, a partição foi invisível: ele foi atendido pelo lado majoritário.

5.7. E7 — Recuperação

Objetivo. Reconectar o nó isolado e medir o tempo até ele voltar ao estado do primário.

Previsão inicial. Reconectado, o ns3 consultaria o SOA na tentativa seguinte (retry de 10 s) e faria uma transferência, voltando ao serial do primário em até cerca de 10 s.

Primeira execução (contrariou a previsão). O ns3 foi reconectado ao fim do E6, com a zona já expirada, usando o mesmo IP (`docker network connect --ip 172.30.0.13`). Em 60 s ele não se recuperou, e o log mostrou o motivo:

```
18:23:52.781 listening on IPv4 interface eth1, 172.30.0.13#53          (reconectado)
18:24:40.479 zone sd.lab/IN: refresh: skipping zone transfer as primary 172.30.0.11#53
             is unreachable (cached)
```

Depois das falhas durante a partição, o secundário guarda o primário como inalcançável por um período e não tenta o refresh enquanto esse registro vale. Observado sem nenhuma intervenção (reconexão às 18:25:18,855), o ns3 só voltou a transferir às 18:34:44,512 — **565,7 s** depois — por transferência completa (9 registros), já que a zona havia expirado (`evidencias/e7/observacao-recuperacao-natural.txt`). A previsão foi revista e registrada antes da execução seguinte.

Procedimento revisado. `scripts/e7.sh 5 40 900`. Cada repetição parte do ns3 sincronizado, desconecta o ns3 da rede interna, publica uma versão nova no primário, espera 40 s (tempo suficiente para pelo menos uma verificação de refresh falhar), reconecta com o mesmo IP e mede, com uma sonda a cada 100 ms, o tempo até o ns3 servir o serial do primário. Cenário A: nada mais é feito. Cenário B: 2 s após a reconexão o primário publica outra versão, o que gera um NOTIFY. Cinco repetições por cenário.

Repetição	A: só reconexão (s)	B: reconexão + nova versão (s)
1	0,367	3,113
2	0,186	3,109
3	2,142	3,017
4	0,992	4,155
5	3,069	3,155
Média	**1,351**	**3,310**
Desvio padrão	**1,228**	**0,475**

```
rep 1 (A): 18:35:44.668 transfer of 'sd.lab/IN' from 172.30.0.11#53: resetting
           18:35:44.669 zone sd.lab/IN: transferred serial 2026102638
rep 2 (B): 18:40:38.170 zone sd.lab/IN: transferred serial 2026102645 (sozinho)
           18:40:39.039 notify from 172.30.0.11#39359: serial 2026102646
           18:40:39.040 zone sd.lab/IN: transferred serial 2026102646
Estado final: ns1, ns2 e ns3 com serial 2026102652 e app 10.0.7.52
```

Resultado. Nas dez repetições com partição de 40 s o ns3 recuperou o estado em segundos: média de 1,351 s (desvio 1,228 s) sem nenhuma ação, e de 3,310 s (desvio 0,475 s) no cenário B, cujo tempo inclui os 2 s de espera antes da nova publicação. Os logs mostram que, ao ser reconectado, o ns3 retomou a tentativa de transferência que estava em andamento (`resetting`) ou fez a próxima verificação logo em seguida; no cenário B ele já havia recuperado sozinho a versão perdida e o NOTIFY trouxe a versão seguinte. Em nenhuma partição de 40 s apareceu o registro de primário inalcançável; ele só apareceu após a partição longa do E6 (mais de 300 s, zona expirada), em que a recuperação levou 565,7 s. Ao final, os três autoritativos tinham o mesmo serial e o mesmo valor. A previsão revista para o cenário A (minutos) não se confirmou para partições curtas; a previsão inicial (segundos) se confirmou para elas.

Análise. O nó que volta não reaplica um histórico de operações: ele compara o serial do SOA com o do primário e copia o estado atual da zona — uma transferência que funciona como um snapshot da versão vigente (Unidade 4). Com o primário sem histórico de diferenças, a transferência foi sempre completa. O tempo de recuperação depende do mecanismo de detecção de falhas do secundário: após uma partição curta, ele recupera na tentativa seguinte; após uma partição longa, o secundário deixa de tentar por um período (o primário fica registrado como inalcançável), e a recuperação pode levar minutos se nada mais acontecer. A recuperação após uma partição é diferente de reiniciar o contêiner: o ns3 manteve a sua cópia (até o expire) e só buscou a versão nova.

5.8. E8 — Coordenação e ordem

Objetivo. Mostrar quem coordena e qual é o mecanismo de versionamento; publicar uma versão com serial menor que o atual.

Previsão. O primário passa a servir a versão com serial menor, mas os secundários a ignoram, porque só aceitam seriais maiores; as réplicas ficam divergentes até uma publicação com serial maior.

Procedimento. `scripts/e8.sh`: tipo da zona em cada servidor; publicação no ns1 com serial 2026101401 (menor que 2026102652) e `app` = 10.0.8.1; consultas logo após e 40 s depois; logs; correção com serial 2026102653.

```
ns1: type: primary   ns2: type: secondary   ns3: type: secondary   MNAME: ns1.sd.lab.
ns1 18:43:58.302 zone sd.lab/IN: zone serial (2026101401/2026102652) has gone backwards
ns1 18:43:58.302 zone sd.lab/IN: loaded serial 2026101401
ns2 18:43:58.304 notify from 172.30.0.11#36934: zone is up to date
ns2 18:44:02.706 serial number (2026101401) received from primary 172.30.0.11#53
                 < ours (2026102652)
    (repetido a cada 9 a 10 s no ns2 e no ns3)
após 40 s: ns1 2026101401 -> 10.0.8.1   ns2 e ns3 2026102652 -> 10.0.7.52
correção (2026102653): ns2 18:44:40.222 e ns3 18:44:40.523 transferred serial 2026102653
```


Resultado. Previsão confirmada. O ns1 avisou que o serial voltou para trás, mas carregou e serviu a versão do arquivo. Os secundários receberam o NOTIFY e consultaram o SOA repetidamente, sempre concluindo que a versão do primário era mais antiga que a deles; mantiveram o valor 10.0.7.52. Durante esse tempo o mesmo nome teve respostas autoritativas diferentes conforme o servidor. Com o serial 2026102653 os três convergiram em menos de 1 s.

Análise. O coordenador é estático: o ns1 é primário por configuração, e não existe eleição — o que se compara é o serial, e não o servidor. O serial é um relógio lógico monotônico mantido por um único processo: as réplicas só avançam para versões maiores (aritmética da RFC 1982), exatamente como um relógio de Lamport nunca volta (Unidade 1). Isso dá uma ordem total às versões, mas não protege contra erro do operador: ao "voltar" o serial, o primário ficou inconsistente com as réplicas. Com dois primários editando a mesma zona sem coordenação, cada um incrementaria o próprio serial; versões diferentes poderiam ter o mesmo número ou números que não refletem a ordem real das alterações, e os secundários aceitariam a de maior serial, descartando a outra sem detectar o conflito — o serial é um contador escalar e não identifica concorrência, que exigiria um relógio vetorial (Unidade 1) ou um único escritor.

5.9. E9 — Descoberta de serviços com CoreDNS (ênfase D)

Objetivo. Registrar e remover instâncias de um serviço dinamicamente com CoreDNS; medir o efeito do TTL baixo sobre a carga e sobre a rapidez com que os clientes deixam de usar uma instância morta; relacionar com o Kubernetes.

Figura 4 — Montagem do E9

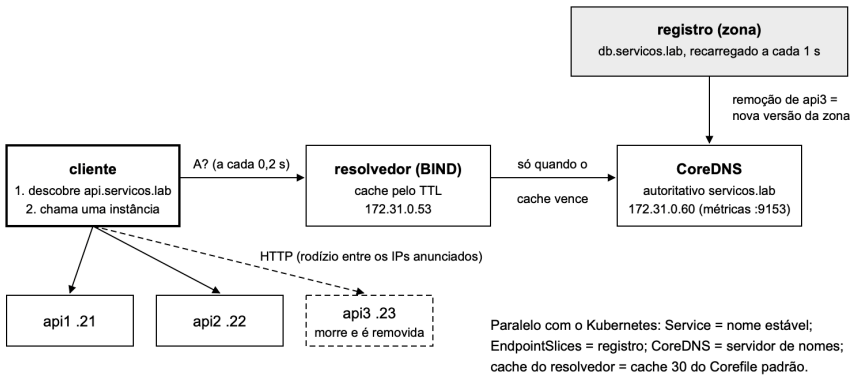

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Montagem. O CoreDNS 1.11.3 (172.31.0.60) é autoritativo da zona `servicos.lab` com o plugin `file`, que relê o arquivo da zona a cada 1 s e carrega a versão nova quando o serial aumenta; o plugin `prometheus` expõe o contador de consultas recebidas. O nome `api.servicos.lab` anuncia as três instâncias (api1, api2, api3: 172.31.0.21 a 23), servidores HTTP mínimos. O resolvedor BIND encaminha `servicos.lab` ao CoreDNS e guarda as respostas em cache. O cliente, a cada 0,2 s, descobre as instâncias pelo resolvedor e faz

uma requisição HTTP (tempo limite de 1 s) a uma delas, em rodízio. O caminho de consulta passa por um cache, sem o qual o TTL não teria efeito.

Previsão. Ver `evidencias/e9/PREVISAO.md`: CoreDNS recebendo cerca de 60/TTL consultas por minuto (~12 com TTL 5 s, ~1 com TTL 60 s); após a remoção, o CoreDNS para de anunciar a instância em até ~1 s, e o resolvedor e o cliente continuam usando o endereço antigo até o TTL em cache vencer.

Procedimento. `scripts/e9.sh 5 60`, para TTL de 5 s e de 60 s. Parte A: cinco janelas de 60 s com o cliente ativo e o serviço estável, contando as consultas que chegam ao CoreDNS. Parte B: cinco repetições em que, com o cliente ativo, a instância api3 é parada (`docker stop`) e retirada da zona no mesmo instante; mede-se quando o CoreDNS deixa de anunciá-la, quando o resolvedor deixa de anunciá-la e a última tentativa do cliente nela. O aquecimento antes da remoção foi de 10 s (TTL 5) e de 20 s (TTL 60), a partir do cache vazio.

```
TTL 5, rep 1 — log do cliente
(tempo em relação à remoção, IP escolhido, resultado, nº de instâncias anunciadas)
  -1,665 s 172.31.0.23 OK 3      -0,936 s 172.31.0.23 FALHA 3     -0,063 s 172.31.0.23 FALHA 3
  +1,650 s 172.31.0.23 FALHA 3   +3,353 s 172.31.0.23 FALHA 3     +4,629 s 172.31.0.22 OK 2
  (a partir daí só 172.31.0.21 e .22)
```

Medida (média de 5; desvio padrão)	TTL 5 s	TTL 60 s
Consultas do cliente ao resolvedor por janela de 60 s	243,0 (4,2)	245,6 (1,5)
Consultas recebidas pelo CoreDNS por minuto	12,0 (0,0)	1,2 (0,4)
Tempo até o CoreDNS deixar de anunciar a api3	0,701 s (0,458)	0,724 s (0,402)
Tempo até o resolvedor deixar de anunciar a api3	3,640 s (0,261)	37,213 s (0,344)
Última tentativa do cliente na api3 após a remoção	2,650 s (0,909)	36,177 s (0,774)
Requisições do cliente com falha	2,8 (0,8)	22,6 (0,5)

Resultado. Previsão confirmada. O cliente fez cerca de 245 consultas por minuto ao resolvedor nos dois casos, mas o CoreDNS recebeu 12 por minuto com TTL 5 s e 1,2 com TTL 60 s: o TTL baixo multiplicou por 10 a carga no servidor de nomes. A remoção chegou ao CoreDNS em menos de 1,4 s (intervalo de recarga do arquivo) nos dois casos. O resolvedor continuou anunciando a instância morta pelo tempo restante do TTL em cache: 3,6 s com TTL 5 e 37,2 s com TTL 60. Com TTL 60 os valores ficaram próximos entre as repetições porque a remoção ocorreu sempre cerca de 20 s depois de o cache ser preenchido, restando cerca de 40 s de TTL. Enquanto a instância estava na lista, o cliente continuou escolhendo-a e falhou 2,8 vezes em média com TTL 5 e 22,6 vezes com TTL 60; cada falha custou o tempo limite de 1 s.

Análise. O TTL controla o compromisso entre atualização rápida e custo de consultas: o tempo em que clientes usam uma instância que já não existe é limitado pelo TTL (consistência eventual do registro de serviços, E4), e a carga no servidor de nomes cresce na proporção inversa do TTL. A remoção no servidor autoritativo é quase imediata; o que atrasa a descoberta é o cache. No Kubernetes (Unidade 4), o Service é o nome estável, as EndpointSlices guardadas no etcd são o registro das instâncias e o CoreDNS responde a partir delas; a configuração padrão do cluster guarda respostas por 30 s (`cache 30`), o que corresponde a uma janela entre os dois cenários medidos. Para serviços comuns, o Kubernetes evita expor diretamente os IPs dos pods: o nome resolve para um IP virtual estável (ClusterIP) e o kube-proxy redistribui as conexões, de modo que a troca de instâncias não depende do TTL; já para serviços headless, como os de StatefulSets, o

nome resolve para os IPs dos pods e o comportamento é o observado aqui. O registro em etcd é consistente (Raft); a inconsistência visível ao cliente vem só dos caches de DNS.

6. Questões comuns (Q1 a Q14)

Q1. Que problema de sistemas distribuídos o sistema resolve? Quais transparências oferece?

O DNS resolve o problema de localizar recursos em uma rede de escala mundial: traduzir nomes estáveis e legíveis em endereços que mudam, sem um diretório central. Transparências (Unidade 1): **localização** — o usuário usa `www.univali.br` sem saber onde o servidor está nem em qual endereço; **acesso** — o mesmo nome e a mesma consulta funcionam para qualquer domínio, administrado por qualquer organização; **replicação** — a zona tem várias cópias (no laboratório, ns1, ns2 e ns3) e o cliente não sabe qual respondeu (no E2 a resposta veio do ns3); **falha** — com até dois dos três autoritativos parados, as leituras continuaram (E5). A transparência de falha não é total: o resolvedor levou cerca de 1,2 s para responder com o ns1 parado (E5), e a transparência de replicação também não, porque réplicas e caches podem devolver versões diferentes por um tempo (E4, E6). Concorrência não é um problema relevante para o cliente, que só lê.

Q2. Qual é a arquitetura? Estilo, componentes e papéis.

A arquitetura de sistema é **cliente-servidor** em todos os saltos, no modelo requisição-resposta (Unidade 2): o cliente é cliente do resolvedor, e o resolvedor é cliente dos autoritativos. A comunicação entre os servidores de uma zona também é cliente-servidor, e não peer-to-peer: os papéis são fixos e assimétricos — o secundário pede (SOA, IXFR, AXFR) e o primário serve; o NOTIFY é só um aviso do primário. A organização do espaço de nomes é **hierárquica e em camadas de delegação** (raiz, TLD, domínios), e o **cache** do resolvedor faz o papel de proxy com cache da Unidade 2. Componentes e papéis: primário (aceita escritas), secundários (réplicas somente leitura), resolvedor recursivo (cache) e clientes. Diagrama próprio na Figura 1; topologia do laboratório na Figura 2.

Q3. Como um cliente localiza um dado ou serviço?

Pela **resolução hierárquica**, nem por diretório central nem por cálculo (hash). Com cache frio, o resolvedor recursivo pergunta a um servidor raiz, que devolve os servidores NS do TLD; o TLD devolve os NS autoritativos do domínio; o autoritativo devolve o registro com um TTL; o resolvedor guarda tudo em cache e responde ao cliente (Unidade 4). Perguntas seguintes, dentro do TTL, são respondidas do cache sem tocar a hierarquia (E2: a segunda consulta saiu do cache com TTL 58). No laboratório o resolvedor encaminha `sd.lab` diretamente aos três autoritativos (`forward only`), sem raiz e TLD.

Q4. Como os nós se comunicam?

Por troca de mensagens diretas sobre sockets (Unidades 2 e 3), em formato binário próprio do DNS (RFC 1035), na porta 53. Consultas usam principalmente **UDP**: uma requisição e uma resposta, comunicação síncrona do ponto de vista do cliente, que espera a resposta. Transferências de zona usam **TCP**, pelo volume e pela necessidade de entrega confiável e ordenada. Quanto à semântica de entrega (Unidade 3), é preciso separar transporte de operação: o UDP não garante entrega, e o cliente DNS retransmite a consulta após um tempo limite (no E5, o resolvedor esperou o tempo esgotar no ns1 e tentou outro servidor), o que dá semântica de **ao menos uma vez** para a consulta — segura porque a leitura é idempotente. O NOTIFY também é retransmitido até ser confirmado. A transferência de zona entrega a versão inteira (ou as diferenças) de forma confiável pelo TCP e é idempotente: repetir a transferência da mesma versão não muda o estado da réplica.

Q5. Qual é o modelo de replicação?

Primário-backup por zona, com propagação assíncrona. N = 3 réplicas no laboratório (ns1, ns2, ns3); só o primário aceita escritas (E5: os secundários responderam REFUSED a atualizações). O primário confirma a escrita sem esperar as réplicas; cada secundário busca

a versão nova quando recebe o NOTIFY ou quando o refresh vence. Medido no E3: 0,341 s em média com NOTIFY e 16,211 s sem NOTIFY.

Q6. Qual modelo de consistência o sistema oferece?

Consistência eventual (Unidade 4). Demonstração (E4): depois de uma alteração, os três autoritativos responderam o valor novo em menos de 1 s, mas o resolvedor continuou devolvendo o valor antigo até o TTL do cache vencer — janelas de 7,9 s a 47,8 s, acompanhando o TTL restante; o nome criado depois de consultado continuou como inexistente por 19,4 s (cache negativo). Há duas fontes de inconsistência: o atraso de replicação entre autoritativos (E3) e o cache do resolvedor (E4). Não há leitura das próprias escritas: quem publica no primário e lê pelo resolvedor pode ver o valor anterior. Durante uma partição a divergência entre réplicas dura até o expire (E6).

Q7. O sistema usa quórum?

Não. Leitura em uma réplica (R = 1), escrita em um único nó, o primário (W = 1); N = 3. R + W = 2 ≤ N, portanto uma leitura pode não encontrar a escrita mais recente, coerente com a consistência eventual (Q6). Para leitura o sistema tolera f = N − 1 = 2 falhas; para escrita não tolera a falha do primário. No E5, com ns1 e ns2 parados, o ns3 continuou respondendo sozinho; com o ns1 parado nenhuma escrita foi possível. Como não há maioria a formar, não há como "perder o quórum": a disponibilidade de leitura acaba só quando nenhuma réplica tem a zona válida (expire, E6).

Q8. Existe líder, primário ou coordenador? Como é escolhido?

Existe um **primário estático** por zona, definido no arquivo de configuração (`type primary` no ns1; `primaries { 172.30.0.11; }` nos secundários) e indicado no campo MNAME do SOA. Não há eleição. Nos algoritmos do valentão e do anel (Unidade 2), os processos detectam a falha do líder e elegem outro, o de maior identificador. No DNS, se o primário falha, nenhum secundário assume (E5); a troca é feita pelo administrador, alterando a configuração. O DNS evita a eleição porque escritas são raras e leituras não dependem do primário.

Q9. Como o sistema ordena eventos ou versões?

Pelo **serial do SOA**, um número de 32 bits que identifica a versão da zona e é comparado segundo a RFC 1982. Funciona como um relógio lógico de Lamport (Unidade 1) com um único processo que gera eventos: o primário incrementa o serial a cada versão, e os secundários só aceitam versões com serial maior que o seu, o que impõe uma ordem total às versões e garante que uma réplica nunca volte no tempo. No E8, ao publicar um serial menor, os secundários mantiveram a versão que já tinham. Relógios vetoriais e multicast ordenado (Unidades 1 e 3) não são necessários porque só um processo escreve: não há eventos concorrentes a ordenar. Com dois primários editando a mesma zona, dois incrementos independentes poderiam gerar o mesmo serial para conteúdos diferentes, e o serial não detecta essa concorrência — seria preciso um relógio vetorial ou coordenação.

Q10. Qual modelo de falhas é assumido? Como as falhas são detectadas?

O BIND assume falhas por parada e por omissão (Unidade 1): um servidor que não responde, ou uma mensagem perdida. A detecção é por **tempo esgotado**, sem heartbeat: o resolvedor espera a resposta e tenta outro servidor (E5: cerca de 1,2 s com o ns1 parado); o secundário consulta o SOA do primário a cada refresh e, se não obtém resposta, tenta de novo a cada retry (E6). Se o primário fica inalcançável por mais que o expire, o secundário conclui que a cópia pode estar desatualizada e deixa de responder pela zona (E6: o ns3 isolado registrou `zone sd.lab/IN: expired` 300 s após o último refresh bem-sucedido e passou a responder SERVFAIL). Falha de um nó: leituras continuam nas outras réplicas; se for o primário, escritas param. Falha da maioria (dois de três): leituras ainda continuam no

nó restante até o expire (E5). Falhas bizantinas (respostas forjadas) não são tratadas pelo DNS básico; o DNSSEC protege a integridade (S4).

Q11. Diante de uma partição, o sistema prioriza consistência ou disponibilidade?

Depende do momento, e o experimento E6 mostra as duas fases. Com o ns3 isolado apenas da rede interna, até o expire o ns3 continuou respondendo com autoridade a versão antiga (serial 2026102635) enquanto o ns2 já respondia a nova (2026102636): disponibilidade com inconsistência — comportamento **AP** no teorema CAP (Unidade 1, Unidade 4). Quando o expire de 300 s venceu, o ns3 passou a responder SERVFAIL: para não servir um dado que pode estar muito desatualizado, abriu mão da disponibilidade daquela réplica. Portanto o DNS é AP com um limite de tempo para a desatualização, definido pelo expire. O lado do primário continuou disponível e consistente. Pela extensão PACELC (indicada no roteiro), sem partição o DNS escolhe latência em vez de consistência: as respostas saem de caches e réplicas sem coordenação, ao custo da janela de inconsistência medida no E4. Para comparação, a Unidade 4 classifica o etcd como CP (sem quórum, não aceita escrita).

Q12. Como um nó que volta recupera o estado?

Por **transferência de zona**, pedida pelo próprio secundário: ele compara o serial do SOA com o do primário e, se o do primário é maior, pede IXFR (só as diferenças); como o primário do laboratório carrega a zona de um arquivo e não guarda histórico de versões, a resposta foi sempre a zona inteira (AXFR). Não há reexecução de um log de operações: a transferência entrega o estado atual completo, como um snapshot da versão vigente. Diferente de um snapshot de Chandy-Lamport, não é preciso capturar mensagens em trânsito, porque só um processo (o primário) produz o estado e cada versão é identificada pelo serial (Unidade 4). No E7, após partições de 40 s, o ns3 recuperou o estado em 1,351 s em média; após a partição longa do E6, com a zona expirada, levou 565,7 s, porque o secundário passou a considerar o primário inalcançável e suspendeu as tentativas. Um nó novo faz o mesmo: carrega a zona inteira por AXFR, como os secundários no E1.

Q13. Quais problemas clássicos aparecem e como são resolvidos ou evitados?

- **Eleição de líder:** evitada. O primário é fixo por configuração (Q8).
- **Exclusão mútua:** evitada. Só o primário escreve na zona; não há escritores concorrentes a coordenar. Com atualização dinâmica (RFC 2136) o próprio primário serializa as atualizações.
- **Ordenação / multicast ordenado:** resolvida pelo serial do SOA, contador monotônico mantido por um único processo (Q9, E8). A propagação não usa multicast: cada secundário pede a versão ao primário.
- **Consenso:** não há. As réplicas não votam: elas copiam o primário, e divergências temporárias são aceitas (consistência eventual).
- **Estado global e recuperação:** a transferência de zona entrega uma cópia completa e consistente da versão atual, como um snapshot (Q12).
- **Generais bizantinos:** não tratados por réplicas; o DNSSEC substitui a votação por assinaturas (S4).

Q14. Onde o sistema é usado, quais as limitações e que cuidados de segurança exige?

Em toda a Internet (web, e-mail, CDNs que redirecionam o cliente para o servidor mais próximo — Unidade 2) e dentro de clusters como diretório de serviços (CoreDNS no Kubernetes, E9). Limitações: consistência apenas eventual, com janela de até um TTL (E4); escrita dependente de um único primário (E5); TTL baixo acelera mudanças, mas aumenta a carga (E9: com TTL 5 s o CoreDNS recebeu 12 consultas por minuto, contra 1,2 com TTL

60 s). Segurança (Unidade 4): o DNS nasceu sem autenticação nem sigilo. Ameaças: envenenamento de cache, interceptação das consultas, sequestro de delegação e amplificação em ataques de negação de serviço. Defesas: DNSSEC (integridade e autenticidade), DoT e DoH (sigilo entre cliente e resolvedor), bloqueio e 2FA no registrador, limitação de taxa e resolvedores fechados. No laboratório, a transferência de zona foi limitada aos endereços internos dos secundários (`allow-transfer`) e os secundários recusaram atualizações (E5).

7. Questões específicas (S1 a S4)

S1. Por que o DNS pode oferecer apenas consistência eventual? Quais mecanismos limitam a janela de inconsistência e como ajustá-los para um serviço que muda com frequência?

Porque a grande maioria das operações é leitura e os dados mudam pouco: um endereço desatualizado por alguns segundos ou minutos raramente causa dano, e o ganho é enorme — leituras atendidas por qualquer réplica e por caches perto do cliente, sem coordenação. Exigir consistência forte obrigaria cada leitura a consultar o primário ou uma maioria, o que não escala para a Internet. Mecanismos que limitam a janela, com o que foi medido:

- **NOTIFY:** leva a mudança aos secundários em menos de 1 s (E3: 0,341 s em média).
- **Refresh e retry:** garantem a propagação mesmo sem NOTIFY ou se ele se perder, em até um refresh (E3 sem NOTIFY: 16,2 s em média, máximo de 20,4 s com refresh de 30 s).
- **TTL:** limita por quanto tempo um resolvedor pode servir o valor antigo (E4: janela acompanhou o TTL restante, até 47,8 s com TTL 60). O TTL negativo faz o mesmo para nomes inexistentes (E4: 19,4 s com 20 s).
- **Expire:** limita por quanto tempo uma réplica isolada serve dados possivelmente antigos (E6: o ns3 isolado parou de responder 300 s após o último refresh bem-sucedido).

Para um serviço que muda com frequência: manter o NOTIFY ligado; usar TTL baixo nos registros que mudam (a Unidade 4 cita 30 a 60 s para facilitar failover em nuvem), sabendo que isso aumenta a carga nos servidores e a latência média das consultas (E9: com TTL 5 s o cliente deixou de usar a instância removida em 2,7 s e o servidor recebeu 12 consultas por minuto; com TTL 60 s, 36,2 s e 1,2 consulta por minuto); reduzir o TTL com antecedência antes de uma troca planejada e voltar a aumentá-lo depois; manter refresh na ordem de minutos como proteção caso o NOTIFY se perca; e manter o expire longo (dias), para que uma falha do primário não derrube as leituras. O TTL é o parâmetro que mais pesa para o cliente, porque a janela que ele percebe é dominada pelo cache, e não pela replicação.

S2. Resolução iterativa x recursiva: onde fica o estado (cache) e qual o impacto na escalabilidade e na carga dos servidores raiz?

Na **recursiva**, o cliente pergunta uma vez ao resolvedor, que faz todo o trabalho e guarda o resultado em cache; o estado fica no resolvedor e é compartilhado por todos os seus clientes. Na **iterativa**, quem pergunta recebe referências (NS) e segue de servidor em servidor; os servidores da hierarquia não guardam estado da consulta, e o cache, se houver, fica com quem iterou (Unidade 4). Na prática combinam-se as duas: o cliente faz consultas recursivas ao resolvedor, e o resolvedor faz consultas iterativas à raiz, ao TLD e ao autoritativo. Impacto: como o resolvedor guarda também as delegações (os NS dos TLDs), a raiz só é consultada quando essas delegações expiram, e não a cada nome; um único resolvedor absorve as perguntas repetidas de muitos clientes. No laboratório, a segunda consulta do E2 não chegou a nenhum autoritativo, e no E9 cerca de 245 consultas por minuto do cliente ao resolvedor geraram apenas 12 (TTL 5 s) ou 1,2 (TTL 60 s) consultas por minuto ao servidor autoritativo. A recursiva simplifica o cliente e permite cache compartilhado; a iterativa distribui a carga entre os servidores da hierarquia, que não precisam manter estado.

S3. O primário é um ponto único de falha? Para leitura, para escrita, ou ambos? Como as operações reais mitigam isso?

Só para **escrita**. No E5, com o ns1 parado, nenhuma versão nova pôde ser publicada e os secundários recusaram atualizações; as leituras continuaram nos secundários e pelo

resolvedor, até com dois servidores parados. Para leitura, o primário só se torna indispensável depois do expire: sem contato com ele por 300 s, os secundários param de responder (no E6, o ns3 isolado passou a SERVFAIL ao fim do expire). Mitigações usadas na prática: **primário oculto** — o primário não aparece nos registros NS e não atende clientes, só alimenta os secundários; fica protegido de ataques de negação de serviço e pode ficar fora do ar por algum tempo sem afetar as leituras; **anycast** — o mesmo endereço é anunciado a partir de vários locais e a rede entrega a consulta à instância mais próxima (a Unidade 4 cita 13 identidades de servidores raiz com centenas de instâncias via anycast); **múltiplos provedores** — secundários em provedores e redes diferentes, para que a falha de um provedor não torne o domínio irresolúvel; e expire longo, que dá tempo para recuperar o primário.

S4. Como o DNSSEC garante integridade sem exigir confiança no servidor que responde? Relação com quóruns bizantinos.

O DNSSEC assina os dados da zona com a chave privada do dono da zona (registros RRSIG) e publica a chave pública (DNSKEY); a chave de cada zona é referenciada pela zona pai (registro DS), formando uma cadeia de confiança a partir da raiz (Unidade 4; RFC 4033). O resolvedor valida a assinatura com a cadeia de chaves: não importa qual servidor entregou a resposta — primário, secundário, um cache ou um intermediário —, porque nenhum deles consegue produzir uma assinatura válida sem a chave privada. A confiança passa do servidor para a chave. Na Unidade 4, quóruns bizantinos (Malkhi e Reiter) mostram que réplicas que podem mentir exigem mais réplicas: $n \geq 4f + 1$ para dados sem assinatura (quórum de mascaramento, o cliente precisa de uma maioria de respostas iguais) e $n \geq 3f + 1$ para dados autoautenticados (quórum de disseminação). Com dados assinados, o cliente detecta sozinho uma resposta adulterada e não precisa de votação entre réplicas; um servidor mentiroso ainda pode omitir a resposta ou reenviar uma versão antiga ainda válida, o que se limita pelo prazo de validade das assinaturas. O DNSSEC dá autenticidade e integridade, não sigilo; DoT e DoH dão sigilo apenas no trecho entre cliente e resolvedor.

8. Quadro-síntese

Aspecto	**Resposta da equipe (com referência à evidência)**
Estilo arquitetural e papéis	Cliente-servidor (requisição-resposta) com espaço de nomes hierárquico. Papéis: primário, secundários, resolvedor recursivo com cache, cliente (E1, E2; Figura 1).
Como o dado ou serviço é localizado	Resolução hierárquica (raiz → TLD → autoritativo), com cache no resolvedor (E2).
Modelo de replicação (N réplicas; quem aceita escritas)	Primário-backup assíncrono, N = 3; só o primário aceita escritas; secundários puxam a zona por NOTIFY ou refresh (E3: 0,34 s com NOTIFY, 16,2 s sem).
Modelo de consistência observado	Eventual: autoritativos convergem em menos de 1 s, resolvedor serve o valor antigo até o TTL vencer (E4: janela até 47,8 s com TTL 60; cache negativo 19,4 s).
Quórum (N, R, W ou maioria) e falhas toleradas	Sem quórum: N = 3, R = 1, W = 1 (sempre o primário). Leitura tolera 2 falhas; escrita não tolera a falha do primário (E5).
Líder ou coordenador e forma de escolha	Primário estático, definido na configuração; sem eleição (E5, E8).
Mecanismo de ordenação ou versionamento	Serial do SOA, monotônico, comparado pela RFC 1982; secundários ignoram serial menor (E8).
Comportamento sob partição (C ou A)	Até o expire, A: o nó isolado responde a versão antiga com autoridade. Depois do expire, deixa de responder (SERVFAIL). O lado do primário segue disponível e consistente (E6).
Mecanismo de recuperação	Transferência de zona pedida pelo secundário ao detectar serial maior (IXFR com fallback para AXFR); cópia do estado atual, sem log. Partição de 40 s: 1,35 s em média; após o expire: 565,7 s (E7).
Problemas clássicos presentes e como são tratados	Eleição e exclusão mútua evitadas (primário único); ordenação pelo serial; sem consenso; integridade contra respostas falsas pelo DNSSEC (Q13, S4).

9. Limitações e ameaças à validade

- **Um único computador.** Os nove contêineres compartilham CPU, memória, disco e kernel da mesma máquina virtual do Docker Desktop. Parar um contêiner não reproduz uma falha física independente (energia, disco, hardware).
- **Rede local virtual.** As latências entre contêineres são de milissegundos ou menos. Em uma rede real, com servidores em locais diferentes, os tempos de propagação e de consulta seriam maiores e mais variáveis.
- **Relógio único.** Todos os contêineres usam o mesmo relógio, o que permitiu comparar instantes entre nós. Em servidores reais os relógios divergem (Unidade 1) e essa comparação teria erro.
- **Partição simulada.** No E6 a partição foi feita removendo a interface de rede interna do ns3 (`docker network disconnect`). Uma partição real pode ser parcial, assimétrica ou intermitente.
- **Resolução das medições.** As sondas consultam a cada 100 ms (E3, E7) ou 500 ms (E4); cada consulta leva alguns milissegundos. Tempos menores que essa resolução não são distinguíveis.
- **Temporizadores reduzidos.** TTL de 60 s, refresh de 30 s e expire de 300 s foram escolhidos para os fenômenos aparecerem durante a aula; na Internet são comuns valores de horas ou dias.
- **Escala.** Um resolvedor e um cliente não representam a carga de milhões de clientes nem a hierarquia real (raiz e TLD não foram montados; o resolvedor encaminha diretamente aos autoritativos de `sd.lab`).
- **Escrita administrativa.** As escritas foram feitas editando o arquivo da zona no primário. A atualização dinâmica (RFC 2136) não foi habilitada; só foi usada para mostrar que os secundários a recusam.
- **E9 sem Kubernetes.** O registro das instâncias foi atualizado pelo script, e não por um controlador que detecta a falha. O tempo entre a morte de uma instância e a sua remoção do registro, que no Kubernetes depende das sondas de saúde, não foi medido.

10. Papel de cada integrante

Integrante	Pesquisa	Experimentos	Escrita
Guilherme Mohr dos Santos	Pesquisa sobre o DNS e primeira versão das respostas Q1 a Q14 e S1 a S4	—	Estrutura do documento (capa e questionário)
Arthur Rodrigues Hawreliuk	Leitura do roteiro e da documentação do BIND e do CoreDNS	Montagem do laboratório, execução de E1 a E9 e medições	Seções de ambiente e experimentos; revisão das respostas com base nos resultados

11. Declaração de uso de IA generativa

A equipe usou o assistente Claude (Anthropic) como apoio na escrita dos arquivos de configuração e dos scripts do laboratório, na organização das medições e na revisão do texto deste relatório. Todos os experimentos foram executados no ambiente descrito na Seção 4; os resultados apresentados vêm das saídas registradas em `evidencias/` e

`resultados/` no repositório. As respostas foram conferidas com o material da disciplina, o roteiro do trabalho e as referências listadas.

12. Referências

ANDREWS, M. **RFC 2308**: Negative caching of DNS queries (DNS NCACHE). IETF, 1998. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2308. Acesso em: 26 out. 2026.

ARENDS, R.; AUSTEIN, R.; LARSON, M.; MASSEY, D.; ROSE, S. **RFC 4033**: DNS security introduction and requirements. IETF, 2005. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4033. Acesso em: 26 out. 2026.

COREDNS. **CoreDNS manual**. 2024. Disponível em: https://coredns.io/manual/toc/. Acesso em: 26 out. 2026.

COULOURIS, G.; DOLLIMORE, J.; KINDBERG, T.; BLAIR, G. **Sistemas distribuídos**: conceitos e projeto. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.

ELZ, R.; BUSH, R. **RFC 1982**: Serial number arithmetic. IETF, 1996. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1982. Acesso em: 26 out. 2026.

INTERNET SYSTEMS CONSORTIUM. **BIND 9 Administrator Reference Manual**. Versão 9.18. Disponível em: https://bind9.readthedocs.io. Acesso em: 26 out. 2026.

KUBERNETES. **DNS for Services and Pods**. 2024. Disponível em: https://kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/dns-pod-service/. Acesso em: 26 out. 2026.

LAMPORT, L. Time, clocks, and the ordering of events in a distributed system. **Communications of the ACM**, v. 21, n. 7, p. 558-565, 1978.

MALKHI, D.; REITER, M. Byzantine quorum systems. **Distributed Computing**, v. 11, n. 4, p. 203-213, 1998.

MOCKAPETRIS, P. **RFC 1034**: Domain names: concepts and facilities. IETF, 1987a. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1034. Acesso em: 26 out. 2026.

MOCKAPETRIS, P. **RFC 1035**: Domain names: implementation and specification. IETF, 1987b. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1035. Acesso em: 26 out. 2026.

MOCKAPETRIS, P.; DUNLAP, K. J. Development of the Domain Name System. In: ACM SIGCOMM, 1988, Stanford. **Proceedings** [...]. New York: ACM, 1988. p. 123-133.

OHTA, M. **RFC 1995**: Incremental zone transfer in DNS. IETF, 1996. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1995. Acesso em: 26 out. 2026.

SILVA, R. S. **Sistemas Distribuídos**: slides das Unidades 1 a 4. Itajaí: UNIVALI, 2026. Material de aula.

SILVA, R. S. **Trabalho 2**: Sistemas distribuídos reais na prática: pesquisa, experimentos e seminário. Itajaí: UNIVALI, 2026. Roteiro da disciplina de Sistemas Distribuídos.

TANENBAUM, A. S.; VAN STEEN, M. **Distributed systems**. 4. ed. 2023. Disponível em: https://www.distributed-systems.net. Acesso em: 26 out. 2026.

VIXIE, P. **RFC 1996**: A mechanism for prompt notification of zone changes (DNS NOTIFY). IETF, 1996. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1996. Acesso em: 26 out. 2026.

VIXIE, P.; THOMSON, S.; REKHTER, Y.; BOUND, J. **RFC 2136**: Dynamic updates in the Domain Name System (DNS UPDATE). IETF, 1997. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2136. Acesso em: 26 out. 2026.

Apêndice A — Evidências (saídas dos experimentos)

As figuras abaixo reproduzem trechos literais das saídas gravadas pelos scripts durante a execução de cada experimento (arquivos `evidencias/eN/*.txt` do repositório), em formato de terminal. Foram geradas por `scripts/gerar_prints.py`; as saídas completas estão no repositório.

Figura A.1 — E1 — contêineres, SOA nos três autoritativos e flags

Terminal — saída registrada em evidencias/e1/e1-20261021-193454.txt

```
$ ./scripts/e1.sh
===== docker compose ps =====
NAME         SERVICE      STATUS
cliente      cliente      Up 5 seconds
ns1          ns1          Up 5 seconds
ns2          ns2          Up 5 seconds
ns3          ns3          Up 5 seconds
resolvedor   resolvedor   Up 5 seconds

===== SOA nos três autoritativos (consulta direta, rede de clientes) =====
172.31.0.11 -> ns1.sd.lab. admin.sd.lab. 2026101401 30 10 300 20
172.31.0.12 -> ns1.sd.lab. admin.sd.lab. 2026101401 30 10 300 20
172.31.0.13 -> ns1.sd.lab. admin.sd.lab. 2026101401 30 10 300 20

===== Flags da resposta SOA de cada autoritativo (+norecurse) =====
172.31.0.11 -> ;; flags: qr aa; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 3, ADDITIONAL: 4
172.31.0.12 -> ;; flags: qr aa; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 3, ADDITIONAL: 4
172.31.0.13 -> ;; flags: qr aa; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 3, ADDITIONAL: 4
```

Fonte: saída registrada pelos autores (2026).

Figura A.2 — E1 — transferência inicial da zona (AXFR) pela rede interna

Terminal — saída registrada em evidencias/e1/e1-20261021-193454.txt

```
$ ./scripts/e1.sh
===== Logs do ns1 (carga da zona / NOTIFY) =====
ns1  | 21-Oct-2026 22:34:55.400 managed-keys-zone: loaded serial 0
ns1  | 21-Oct-2026 22:34:55.401 zone sd.lab/IN: loaded serial 2026101401
ns1  | 21-Oct-2026 22:34:55.412 172.30.0.12#44321 (sd.lab): transfer of 'sd.lab/IN': AXFR started (serial 2026101401)
ns1  | 21-Oct-2026 22:34:55.412 172.30.0.12#44321 (sd.lab): transfer of 'sd.lab/IN': AXFR ended: 1 messages, 9 records, 224 bytes, 0.001 secs (224000 byte [...]
ns1  | 21-Oct-2026 22:34:55.892 172.30.0.13#41145 (sd.lab): transfer of 'sd.lab/IN': AXFR started (serial 2026101401)
ns1  | 21-Oct-2026 22:34:55.892 172.30.0.13#41145 (sd.lab): transfer of 'sd.lab/IN': AXFR ended: 1 messages, 9 records, 224 bytes, 0.001 secs (224000 byte [...]

===== Logs de transferência do ns2 =====
ns2  | 21-Oct-2026 22:34:55.411 172.30.0.11#39939: received notify for zone 'sd.lab'
ns2  | 21-Oct-2026 22:34:55.411 zone sd.lab/IN: notify from 172.30.0.11#39939: no serial
ns2  | 21-Oct-2026 22:34:55.412 zone sd.lab/IN: Transfer started.
ns2  | 21-Oct-2026 22:34:55.412 transfer of 'sd.lab/IN' from 172.30.0.11#53: connected using 172.30.0.11#53
ns2  | 21-Oct-2026 22:34:55.413 zone sd.lab/IN: transferred serial 2026101401
ns2  | 21-Oct-2026 22:34:55.414 transfer of 'sd.lab/IN' from 172.30.0.11#53: Transfer status: success
ns2  | 21-Oct-2026 22:34:55.414 transfer of 'sd.lab/IN' from 172.30.0.11#53: Transfer completed: 1 messages, 9 records, 224 bytes, 0.002 secs (112000 byte [...]
```

Fonte: saída registrada pelos autores (2026).

Figura A.3 — E2 — leitura pelo resolvedor e direta no primário; log de consultas

Terminal — saída registrada em evidencias/e2/e2-20261026-145906.txt

```
$ ./scripts/e2.sh
===== Leitura 1: cliente -> resolvedor (cache vazio) =====
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
app.sd.lab.    60  IN  A  10.0.0.2
;; SERVER: 172.31.0.53#53(172.31.0.53) (UDP)

===== Leitura 2: cliente -> resolvedor (dois segundos depois) =====
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
app.sd.lab.    58  IN  A  10.0.0.2
;; SERVER: 172.31.0.53#53(172.31.0.53) (UDP)

===== Leitura direta no primário, sem recursão =====
;; flags: qr aa; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 3, ADDITIONAL: 4
app.sd.lab.    60  IN  A  10.0.0.2
;; SERVER: 172.31.0.11#53(172.31.0.11) (UDP)

===== Log de consultas de cada servidor (desde o instante 1793037547) =====
--- resolvedor
26-Oct-2026 17:59:08.143 172.31.0.100#32806 (app.sd.lab): query: app.sd.lab IN A +E(0)K (172.31.0.53)
26-Oct-2026 17:59:10.343 172.31.0.100#44836 (app.sd.lab): query: app.sd.lab IN A +E(0)K (172.31.0.53)
--- ns1
26-Oct-2026 17:59:10.455 172.31.0.100#33953 (app.sd.lab): query: app.sd.lab IN A -E(0)K (172.31.0.11)
--- ns2
(nenhuma consulta a app.sd.lab)
--- ns3
26-Oct-2026 17:59:08.144 172.31.0.53#56543 (app.sd.lab): query: app.sd.lab IN A +E(0)DCK (172.31.0.13)
```

Fonte: saída registrada pelos autores (2026).

Figura A.4 — E2 — escrita no primário: NOTIFY, IXFR com fallback para AXFR

Terminal — saída registrada em evidencias/e2/e2-20261026-145906.txt

```
$ ./scripts/e2.sh
===== Escrita: nova versão da zona no primário =====
novo serial: 2026102603  app -> 10.0.0.3
rndc reload em 1793037551.952896965

===== Logs do primário (ns1) =====
26-Oct-2026 17:59:11.959 zone sd.lab/IN: loaded serial 2026102603
26-Oct-2026 17:59:11.959 zone sd.lab/IN: sending notifies (serial 2026102603)
26-Oct-2026 17:59:11.967 172.30.0.12#42809 (sd.lab): transfer of 'sd.lab/IN': IXFR version not in journal, falling back to AXFR
26-Oct-2026 17:59:11.967 172.30.0.12#42809 (sd.lab): transfer of 'sd.lab/IN': AXFR-style IXFR ended: 1 messages, 9 records, 224 bytes, 0.001 secs (224000  [...]
26-Oct-2026 17:59:12.471 172.30.0.13#42907 (sd.lab): transfer of 'sd.lab/IN': IXFR version not in journal, falling back to AXFR
26-Oct-2026 17:59:12.471 172.30.0.13#42907 (sd.lab): transfer of 'sd.lab/IN': AXFR-style IXFR ended: 1 messages, 9 records, 224 bytes, 0.001 secs (224000  [...]

===== Logs do secundário ns2 =====
26-Oct-2026 17:59:11.962 zone sd.lab/IN: notify from 172.30.0.11#37402: serial 2026102603
26-Oct-2026 17:59:11.968 transfer of 'sd.lab/IN' from 172.30.0.11#53: Transfer completed: 1 messages, 9 records, 224 bytes, 0.001 secs (224000 bytes/sec)  [...]

===== Depois da escrita =====
172.31.0.11 -> 10.0.0.3
172.31.0.12 -> 10.0.0.3
172.31.0.13 -> 10.0.0.3
resolvedor 172.31.0.53 -> app.sd.lab.    52  IN  A  10.0.0.2

Evidências gravadas em evidencias/e2/e2-20261026-145906.txt
```

Fonte: saída registrada pelos autores (2026).

Figura A.5 — E3 — propagação com e sem NOTIFY e estatística

Terminal — saída registrada em evidencias/e3/e3-20261026-150346.txt

```
$ ./scripts/e3.sh 5 8
===== Série 1: com NOTIFY (configuração padrão do laboratório) =====
    notify explicit;
    also-notify { 172.30.0.12; 172.30.0.13; };
com_notify rep 1 serial 2026102614 valor 10.0.3.14: 172.31.0.12 respondeu após 0.160 s
com_notify rep 1 serial 2026102614 valor 10.0.3.14: 172.31.0.13 respondeu após 0.554 s
com_notify rep 2 serial 2026102615 valor 10.0.3.15: 172.31.0.12 respondeu após 0.063 s
com_notify rep 2 serial 2026102615 valor 10.0.3.15: 172.31.0.13 respondeu após 0.651 s
com_notify rep 3 serial 2026102616 valor 10.0.3.16: 172.31.0.12 respondeu após 0.123 s
com_notify rep 3 serial 2026102616 valor 10.0.3.16: 172.31.0.13 respondeu após 0.565 s
com_notify rep 4 serial 2026102617 valor 10.0.3.17: 172.31.0.12 respondeu após 0.072 s
com_notify rep 4 serial 2026102617 valor 10.0.3.17: 172.31.0.13 respondeu após 0.597 s
com_notify rep 5 serial 2026102618 valor 10.0.3.18: 172.31.0.12 respondeu após 0.040 s
com_notify rep 5 serial 2026102618 valor 10.0.3.18: 172.31.0.13 respondeu após 0.590 s
===== Série 2: sem NOTIFY (ns1 recriado com ns1/named-semnotify.conf) =====
    notify no;
sem_notify rep 1 serial 2026102619 valor 10.0.3.19: 172.31.0.12 respondeu após 10.307 s
sem_notify rep 1 serial 2026102619 valor 10.0.3.19: 172.31.0.13 respondeu após 15.864 s
sem_notify rep 2 serial 2026102620 valor 10.0.3.20: 172.31.0.12 respondeu após 15.377 s
sem_notify rep 2 serial 2026102620 valor 10.0.3.20: 172.31.0.13 respondeu após 15.933 s
sem_notify rep 3 serial 2026102621 valor 10.0.3.21: 172.31.0.13 respondeu após 15.898 s
sem_notify rep 3 serial 2026102621 valor 10.0.3.21: 172.31.0.12 respondeu após 20.393 s
sem_notify rep 4 serial 2026102622 valor 10.0.3.22: 172.31.0.13 respondeu após 16.324 s
sem_notify rep 4 serial 2026102622 valor 10.0.3.22: 172.31.0.12 respondeu após 18.744 s
sem_notify rep 5 serial 2026102623 valor 10.0.3.23: 172.31.0.13 respondeu após 16.368 s
sem_notify rep 5 serial 2026102623 valor 10.0.3.23: 172.31.0.12 respondeu após 16.904 s

===== Estatística (desvio padrão amostral, n - 1) =====
grupo                           n  média (s)  desvio (s)  mín (s)  máx (s)
com_notify / 172.31.0.12        5      0.092       0.049    0.040    0.160
com_notify / 172.31.0.13        5      0.591       0.038    0.554    0.651
sem_notify / 172.31.0.12        5     16.345       3.868   10.307   20.393
sem_notify / 172.31.0.13        5     16.077       0.247   15.864   16.368
grupo                           n  média (s)  desvio (s)  mín (s)  máx (s)
com_notify                     10      0.341       0.267    0.040    0.651
sem_notify                     10     16.211       2.588   10.307   20.393

Dados brutos: resultados/e3.csv   Saída: evidencias/e3/e3-20261026-150346.txt
```

Fonte: saída registrada pelos autores (2026).

Figura A.6 — E4 — TTL no cache, janela de leitura desatualizada e estatística

Terminal — saída registrada em evidencias/e4/e4-20261026-150757.txt

```
$ ./scripts/e4.sh 5
===== Parte A — TTL diminuindo no cache do resolvedor =====
1793038077.288512458  app.sd.lab.    60  IN  A  10.0.3.23
1793038082.612748752  app.sd.lab.    55  IN  A  10.0.3.23
1793038087.915855421  app.sd.lab.    49  IN  A  10.0.3.23
1793038093.203203007  app.sd.lab.    44  IN  A  10.0.3.23

===== Parte B (repetição 4) =====
--- rep 4: valor antigo 10.0.4.26, novo 10.0.4.27 (serial 2026102627), cache preenchido há 40 s, TTL restante 20 s, reload em 1793038317.137437930
    autoritativo 172.31.0.11 -> 10.0.4.27
    autoritativo 172.31.0.12 -> 10.0.4.27
    autoritativo 172.31.0.13 -> 10.0.4.27
    resolvedor: 1793038319.098688417 17 10.0.4.26
    resolvedor: 1793038319.633407209 17 10.0.4.26
    resolvedor: 1793038320.166771501 16 10.0.4.26
    resolvedor: 1793038320.697224251 16 10.0.4.26
    resolvedor: 1793038321.232840335 15 10.0.4.26
    resolvedor: 1793038321.760923960 15 10.0.4.26
    resolvedor: 1793038322.320659377 14 10.0.4.26
    resolvedor: 1793038322.855732169 14 10.0.4.26
    resolvedor: 1793038323.400040794 13 10.0.4.26
    resolvedor: 1793038323.990117586 12 10.0.4.26
    resolvedor: 1793038324.582513128 12 10.0.4.26
    resolvedor: 1793038325.123804337 11 10.0.4.26
    resolvedor: 1793038325.677104837 11 10.0.4.26
    resolvedor: 1793038326.230837920 10 10.0.4.26
    resolvedor: 1793038326.765345337 10 10.0.4.26
    resolvedor: 1793038327.315975921 9 10.0.4.26
    resolvedor: 1793038327.841012421 9 10.0.4.26
    resolvedor: 1793038328.388790921 8 10.0.4.26
    resolvedor: 1793038328.976203963 7 10.0.4.26
    resolvedor: 1793038329.602279464 7 10.0.4.26
    resolvedor: 1793038330.148912922 6 10.0.4.26
    resolvedor: 1793038330.690159006 6 10.0.4.26
    resolvedor: 1793038331.228984839 5 10.0.4.26
    resolvedor: 1793038331.766874506 5 10.0.4.26
    resolvedor: 1793038332.300619507 4 10.0.4.26
    resolvedor: 1793038332.837854674 4 10.0.4.26
    resolvedor: 1793038333.376891049 3 10.0.4.26
    resolvedor: 1793038333.918309507 3 10.0.4.26
    resolvedor: 1793038334.481000049 2 10.0.4.26
    resolvedor: 1793038335.085491966 59 10.0.4.27
    janela de leitura desatualizada: 17.948 s (teórico: até 20 s + atraso de replicação)

===== Estatística (desvio padrão amostral, n − 1) =====
grupo                          n  média (s)  desvio (s)  mín (s)  máx (s)
positivo                       5     27.912      15.817    7.897   47.773
negativo                       5     19.424       0.323   19.079   19.870

Dados brutos: resultados/e4.csv   Saída: evidencias/e4/e4-20261026-150757.txt
```

Fonte: saída registrada pelos autores (2026).

Figura A.7 — E5 — leitura e escrita com 3, 2 e 1 autoritativo

Terminal — saída registrada em evidencias/e5/e5-20261026-151604.txt

```
$ ./scripts/e5.sh

===== Estado 1: três autoritativos ativos =====
    leitura direta 172.31.0.11: NOERROR valor 10.0.5.34
    leitura direta 172.31.0.12: NOERROR valor 10.0.5.34
    leitura direta 172.31.0.13: NOERROR valor 10.0.5.34
    leitura pelo resolvedor (cache vazio): NOERROR, valor 10.0.5.34 tempo 10 ms
    escrita no primário (serial 2026102635, app 10.0.5.35): publicada
      172.31.0.12 serve serial 2026102635
      172.31.0.13 serve serial 2026102635
    escrita (atualização dinâmica) no secundário 172.31.0.12: update failed: REFUSED
    escrita (atualização dinâmica) no secundário 172.31.0.13: update failed: REFUSED

>>> docker stop ns1 em 1793038568.754902797

===== Estado 2: ns1 (primário) parado — ns2 e ns3 ativos =====
    leitura direta 172.31.0.11: sem resposta (tempo esgotado)
    leitura direta 172.31.0.12: NOERROR valor 10.0.5.35
    leitura direta 172.31.0.13: NOERROR valor 10.0.5.35
    leitura pelo resolvedor (cache vazio): NOERROR, valor 10.0.5.35 tempo 1202 ms
    escrita no primário: IMPOSSÍVEL (Error response from daemon: container 855d5691a2ac17553d1ef886b48e48dfc4eb722ca6930aed16637f4044696a7a is not running)
    escrita (atualização dinâmica) no secundário 172.31.0.12: update failed: REFUSED
    escrita (atualização dinâmica) no secundário 172.31.0.13: update failed: REFUSED
    ns2: expires: Mon, 26 Oct 2026 18:21:05 GMT

>>> docker stop ns2 em 1793038575.848428425

===== Estado 3: ns1 e ns2 parados — só ns3 ativo =====
    leitura direta 172.31.0.11: sem resposta (tempo esgotado)
    leitura direta 172.31.0.12: sem resposta (tempo esgotado)
    leitura direta 172.31.0.13: NOERROR valor 10.0.5.35
    leitura pelo resolvedor (cache vazio): NOERROR, valor 10.0.5.35 tempo 1205 ms
    escrita no primário: IMPOSSÍVEL (Error response from daemon: container 855d5691a2ac17553d1ef886b48e48dfc4eb722ca6930aed16637f4044696a7a is not running)
    escrita (atualização dinâmica) no secundário 172.31.0.12: ; Communication with 172.31.0.12#53 failed: timed out
    escrita (atualização dinâmica) no secundário 172.31.0.13: update failed: REFUSED
    ns3: expires: Mon, 26 Oct 2026 18:21:05 GMT

===== Restauração =====
>>> docker start ns1 ns2 em 1793038597.102401962
    172.31.0.11 serial 2026102635
    172.31.0.12 serial 2026102635
    172.31.0.13 serial 2026102635
```

Fonte: saída registrada pelos autores (2026).

Figura A.8 — E6 — partição do ns3, divergência e expiração da zona

Terminal — saída registrada em evidencias/e6/e6-20261026-151652.txt

```
$ ./scripts/e6.sh
===== Partição: docker network disconnect sdm2dns_interna ns3 =====
desconectado em 1793038613.311863804
lo 127.0.0.1/8
eth0 172.31.0.13/24
ns3 -> ns1 pela rede interna (deve falhar):
;; communications error to 172.30.0.11#53: timed out

cliente -> ns3 pela rede de clientes (deve funcionar):
ns1.sd.lab. admin.sd.lab. 2026102635 30 10 300 20
ns3: serial: 2026102635 expires: Mon, 26 Oct 2026 18:21:36 GMT

===== Alteração no primário durante a partição =====
serial 2026102636, app 10.0.6.36, reload em 1793038616.489164222
172.31.0.11: serial 2026102636, app 10.0.6.36
172.31.0.12: serial 2026102636, app 10.0.6.36
172.31.0.13: serial 2026102635, app 10.0.5.35

===== Observação até o expire =====
1793038620.699101459 | 7 | NOERROR 2026102636 10.0.6.36 | NOERROR 2026102635 10.0.5.35
1793038636.375901217 | 23 | NOERROR 2026102636 10.0.6.36 | NOERROR 2026102635 10.0.5.35
1793038652.243026960 | 39 | NOERROR 2026102636 10.0.6.36 | NOERROR 2026102635 10.0.5.35
(...)
1793038873.423839965 | 260 | NOERROR 2026102636 10.0.6.36 | NOERROR 2026102635 10.0.5.35
1793038889.246899125 | 276 | NOERROR 2026102636 10.0.6.36 | NOERROR 2026102635 10.0.5.35
1793038905.033202216 | 292 | NOERROR 2026102636 10.0.6.36 | SERVFAIL - -
1793038920.757551043 | 307 | NOERROR 2026102636 10.0.6.36 | SERVFAIL - -

===== Logs do ns3 durante a partição =====
26-Oct-2026 18:17:36.979 zone sd.lab/IN: refresh: retry limit for primary 172.30.0.11#53 exceeded (source 0.0.0.0#0)
26-Oct-2026 18:18:07.017 transfer of 'sd.lab/IN' from 172.30.0.11#53: failed to connect: timed out
26-Oct-2026 18:18:37.595 zone sd.lab/IN: refresh: retry limit for primary 172.30.0.11#53 exceeded (source 0.0.0.0#0)
(...)
26-Oct-2026 18:21:36.918 zone sd.lab/IN: expired
```

Fonte: saída registrada pelos autores (2026).

Figura A.9 — E7 — recuperação do ns3 (primeira execução, observação e execução revisada)

Terminal — saída registrada em evidencias/e7/ (e7-20261026-152352-limite-60s-interrompido.txt, observacao-recuperacao-natural.txt, e7-20261026-153501.txt)

```
$ ./scripts/e7.sh 5 40 900
===== Primeira execução (após o expire do E6) =====
rep 0 (apos_expire): ns3 antes=SERVFAIL, primário=2026102636, reconectado em 1793039032.893241512, igualou em NAO_ATUALIZOU -> NAO_ATUALIZOU s
    log ns3: 26-Oct-2026 18:24:40.479 zone sd.lab/IN: refresh: skipping zone transfer as primary 172.30.0.11#53 (source 0.0.0.0#0) is unreachable (cached)

===== Observação sem intervenção =====
reconexão do ns3: 18:25:18.855 UTC (log 'listening on IPv4 interface eth1'); primário serial 2026102637
18:34:48 ns3 serial=2026102637
26-Oct-2026 18:34:44.523 zone sd.lab/IN: transferred serial 2026102637

===== Execução revisada =====
rep 1 (natural): ns3 antes=2026102637, alvo=2026102638, reconectado em 1793039744.372338799, igualou em 1793039744.739139591 -> 0.367 s
rep 2 (natural): ns3 antes=2026102638, alvo=2026102639, reconectado em 1793039791.705432126, igualou em 1793039791.891338460 -> 0.186 s
rep 3 (natural): ns3 antes=2026102639, alvo=2026102640, reconectado em 1793039838.771373134, igualou em 1793039840.913276135 -> 2.142 s
rep 4 (natural): ns3 antes=2026102640, alvo=2026102641, reconectado em 1793039887.934263921, igualou em 1793039888.925915880 -> 0.992 s
rep 5 (natural): ns3 antes=2026102641, alvo=2026102642, reconectado em 1793039936.026716846, igualou em 1793039939.095566792 -> 3.069 s
rep 1 (com_notify): ns3 antes=2026102642, alvo=2026102644, reconectado em 1793039985.966179591, igualou em 1793039989.079244968 -> 3.113 s
rep 2 (com_notify): ns3 antes=2026102644, alvo=2026102646, reconectado em 1793040036.079272587, igualou em 1793040039.188106921 -> 3.109 s
rep 3 (com_notify): ns3 antes=2026102646, alvo=2026102648, reconectado em 1793040086.147465888, igualou em 1793040089.164614958 -> 3.017 s
rep 4 (com_notify): ns3 antes=2026102648, alvo=2026102650, reconectado em 1793040136.115754591, igualou em 1793040140.270443343 -> 4.155 s
rep 5 (com_notify): ns3 antes=2026102650, alvo=2026102652, reconectado em 1793040187.187903837, igualou em 1793040190.343312672 -> 3.155 s

===== Estatística (desvio padrão amostral, n - 1) =====
grupo                          n  média (s)  desvio (s)  mín (s)  máx (s)
natural                        5      1.351       1.228    0.186    3.069
com_notify                     5      3.310       0.475    3.017    4.155

Dados brutos: resultados/e7.csv   Saída: evidencias/e7/e7-20261026-153501.txt
```

Fonte: saída registrada pelos autores (2026).

Figura A.10 — E8 — publicação com serial menor e correção

Terminal — saída registrada em evidencias/e8/e8-20261026-154356.txt

```
$ ./scripts/e8.sh
===== Coordenador: tipo da zona em cada servidor =====
ns1: type: primary
ns2: type: secondary
ns3: type: secondary
Primário declarado no SOA (MNAME): ns1.sd.lab.

===== Antes =====
172.31.0.11: serial 2026102652, app 10.0.7.52
172.31.0.12: serial 2026102652, app 10.0.7.52
172.31.0.13: serial 2026102652, app 10.0.7.52

===== Publicação com serial MENOR (2026101401 < 2026102652) e app = 10.0.8.1 =====
1793040238.298446291
zone reload queued
Logo após o reload:
172.31.0.11: serial 2026101401, app 10.0.8.1
172.31.0.12: serial 2026102652, app 10.0.7.52
172.31.0.13: serial 2026102652, app 10.0.7.52

===== Após 40 s (mais que um ciclo de refresh de 30 s) =====
172.31.0.11: serial 2026101401, app 10.0.8.1
172.31.0.12: serial 2026102652, app 10.0.7.52
172.31.0.13: serial 2026102652, app 10.0.7.52

===== Logs do ns1 =====
26-Oct-2026 18:43:58.302 zone sd.lab/IN: zone serial (2026101401/2026102652) has gone backwards
26-Oct-2026 18:43:58.302 zone sd.lab/IN: loaded serial 2026101401
26-Oct-2026 18:43:58.303 zone sd.lab/IN: sending notifies (serial 2026101401)

===== Logs do ns2 =====
26-Oct-2026 18:43:58.304 172.30.0.11#36934: received notify for zone 'sd.lab'
26-Oct-2026 18:43:58.304 zone sd.lab/IN: notify from 172.30.0.11#36934: zone is up to date
26-Oct-2026 18:44:02.706 zone sd.lab/IN: serial number (2026101401) received from primary 172.30.0.11#53 < ours (2026102652)

===== Correção: publicação com serial maior que o dos secundários =====
zone reload queued
172.31.0.11: serial 2026102653, app 10.0.8.2
172.31.0.12: serial 2026102653, app 10.0.8.2
172.31.0.13: serial 2026102653, app 10.0.8.2
ns2: 26-Oct-2026 18:44:40.222 zone sd.lab/IN: transferred serial 2026102653
ns3: 26-Oct-2026 18:44:40.523 zone sd.lab/IN: transferred serial 2026102653

Evidências gravadas em evidencias/e8/e8-20261026-154356.txt
```

Fonte: saída registrada pelos autores (2026).

Figura A.11 — E9 — carga no CoreDNS e remoção da instância api3

Terminal — saída registrada em evidencias/e9/e9-20261026-154535.txt

```
$ ./scripts/e9.sh 5 60
===== TTL = 5 s — Parte A: carga com o serviço estável (5 janelas de 60 s) =====
  janela 1: cliente fez 245 consultas ao resolvedor; CoreDNS recebeu 12 (12.00 por minuto)
  janela 2: cliente fez 244 consultas ao resolvedor; CoreDNS recebeu 12 (12.00 por minuto)
  janela 3: cliente fez 247 consultas ao resolvedor; CoreDNS recebeu 12 (12.00 por minuto)
  janela 4: cliente fez 243 consultas ao resolvedor; CoreDNS recebeu 12 (12.00 por minuto)
  janela 5: cliente fez 236 consultas ao resolvedor; CoreDNS recebeu 12 (12.00 por minuto)
===== TTL = 60 s — Parte A: carga com o serviço estável (5 janelas de 60 s) =====
  janela 1: cliente fez 246 consultas ao resolvedor; CoreDNS recebeu 2 (2.00 por minuto)
  janela 2: cliente fez 246 consultas ao resolvedor; CoreDNS recebeu 1 (1.00 por minuto)
  janela 3: cliente fez 243 consultas ao resolvedor; CoreDNS recebeu 1 (1.00 por minuto)
  janela 4: cliente fez 246 consultas ao resolvedor; CoreDNS recebeu 1 (1.00 por minuto)
  janela 5: cliente fez 247 consultas ao resolvedor; CoreDNS recebeu 1 (1.00 por minuto)

===== TTL = 5 s — Parte B: instância api3 (172.31.0.23) morre e é removida do registro =====
  rep 1: CoreDNS sem api3 após 0.370 s; resolvedor após 3.909 s; última tentativa do cliente em api3: 3.353 s após a remoção; falhas do cliente: 4
  rep 2: CoreDNS sem api3 após 0.388 s; resolvedor após 3.806 s; última tentativa do cliente em api3: 3.430 s após a remoção; falhas do cliente: 3
  rep 3: CoreDNS sem api3 após 0.363 s; resolvedor após 3.691 s; última tentativa do cliente em api3: 3.143 s após a remoção; falhas do cliente: 3
  rep 4: CoreDNS sem api3 após 1.061 s; resolvedor após 3.559 s; última tentativa do cliente em api3: 1.612 s após a remoção; falhas do cliente: 2
  rep 5: CoreDNS sem api3 após 1.325 s; resolvedor após 3.237 s; última tentativa do cliente em api3: 1.710 s após a remoção; falhas do cliente: 2
===== TTL = 60 s — Parte B: instância api3 (172.31.0.23) morre e é removida do registro =====
  rep 1: CoreDNS sem api3 após 0.894 s; resolvedor após 37.548 s; última tentativa do cliente em api3: 35.862 s após a remoção; falhas do cliente: 23
  rep 2: CoreDNS sem api3 após 0.377 s; resolvedor após 37.120 s; última tentativa do cliente em api3: 35.558 s após a remoção; falhas do cliente: 22
  rep 3: CoreDNS sem api3 após 0.214 s; resolvedor após 36.811 s; última tentativa do cliente em api3: 36.512 s após a remoção; falhas do cliente: 23
  rep 4: CoreDNS sem api3 após 1.046 s; resolvedor após 36.995 s; última tentativa do cliente em api3: 35.576 s após a remoção; falhas do cliente: 22
  rep 5: CoreDNS sem api3 após 1.091 s; resolvedor após 37.591 s; última tentativa do cliente em api3: 37.377 s após a remoção; falhas do cliente: 23
```

Fonte: saída registrada pelos autores (2026).

Figura A.12 — E9 — estatística

Terminal — saída registrada em evidencias/e9/e9-20261026-154535.txt

```
$ ./scripts/e9.sh 5 60
===== Estatística (desvio padrão amostral, n − 1) =====
Carga no CoreDNS (consultas por minuto):
grupo                           n  média (s)  desvio (s)  mín (s)  máx (s)
5                               5     12.000       0.000   12.000   12.000
60                              5      1.200       0.447    1.000    2.000
Consultas do cliente ao resolvedor por janela:
grupo                           n  média (s)  desvio (s)  mín (s)  máx (s)
5                               5    243.000       4.183  236.000  247.000
60                              5    245.600       1.517  243.000  247.000
atraso_coredns_s:
grupo                           n  média (s)  desvio (s)  mín (s)  máx (s)
5                               5      0.701       0.458    0.363    1.325
60                              5      0.724       0.402    0.214    1.091
atraso_resolvedor_s:
grupo                           n  média (s)  desvio (s)  mín (s)  máx (s)
5                               5      3.640       0.261    3.237    3.909
60                              5     37.213       0.344   36.811   37.591
atraso_cliente_s:
grupo                           n  média (s)  desvio (s)  mín (s)  máx (s)
5                               5      2.650       0.909    1.612    3.430
60                              5     36.177       0.774   35.558   37.377
falhas_cliente:
grupo                           n  média (s)  desvio (s)  mín (s)  máx (s)
5                               5      2.800       0.837    2.000    4.000
60                              5     22.600       0.548   22.000   23.000

Dados brutos: resultados/e9_carga.csv resultados/e9_remocao.csv   Saída: evidencias/e9/e9-20261026-154535.txt
```

Fonte: saída registrada pelos autores (2026).