

HAPROXY

Créer 3 vm, deux serveurs et un proxy.
changer en accès par pont

```
root@haproxy:/home/arthur# apt install haproxy
```

installer apache 2 sur les serveurs web

dans réseau , mettre réseau interne(proxy → +1 serv.)


modifier les adresses ip en ajoutant `auto enp0s3`
`iface enp0s3 static`
`address [10.0.0.num]`

Pour proxy, faire ceci:

```
# the primary network interface
allow-hotplug enp0s3
auto enp0s3
iface enp0s3 inet dhcp

auto enp0s8
iface enp0s8 inet static
    address 10.0.0.3/24
```

- apt install haproxy

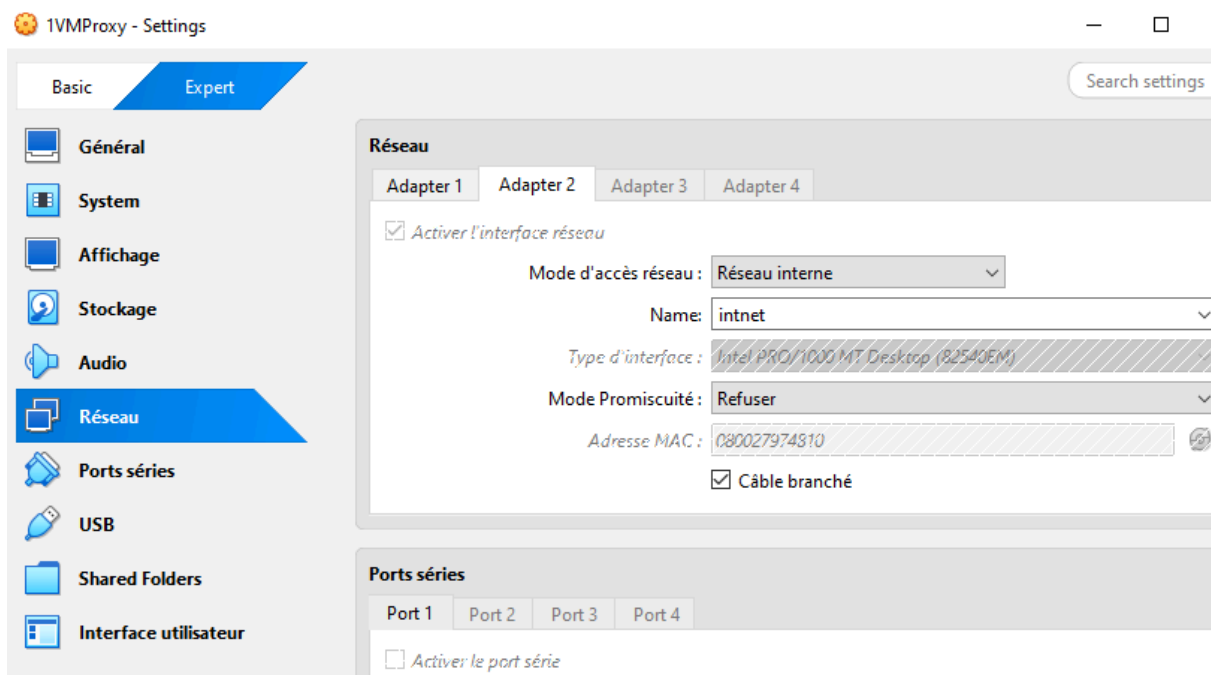

Modifier le fichier de conf avant de restart haproxy

🐧 arthur@haproxy: ~

```
GNU nano 7.2
global
    log /dev/log      local0
    log /dev/log      local1 notice
    chroot /var/lib/haproxy
    stats socket /run/haproxy/admin.sock mode 660 level
    stats timeout 30s
    user haproxy
    group haproxy
    daemon

    # Default SSL material locations
    ca-base /etc/ssl/certs
    crt-base /etc/ssl/private

    # See: https://ssl-config.mozilla.org/#server=haproxy
    ssl-default-bind-ciphers ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA
    ssl-default-bind-ciphersuites TLS_AES_128_GCM_SHA25
    ssl-default-bind-options ssl-min-ver TLSv1.2 no-tls

defaults
    log          global
    mode          http
    option        httplog
    option        dontlognull
    timeout connect 5000
    timeout client  50000
    timeout server  50000
    errorfile 400 /etc/haproxy/errors/400.http
    errorfile 403 /etc/haproxy/errors/403.http
    errorfile 408 /etc/haproxy/errors/408.http
    errorfile 500 /etc/haproxy/errors/500.http
    errorfile 502 /etc/haproxy/errors/502.http
    errorfile 503 /etc/haproxy/errors/503.http
    errorfile 504 /etc/haproxy/errors/504.http

frontend proxypublic
    bind 172.17.219.177:80
    default_backend fermeweb

backend fermeweb
    balance roundrobin
    option httpclose
    option httpchk HEAD / HTTP/1.0
    server web1 10.0.0.1:80 check weight 50
    server web2 10.0.0.2:80 check weight 100
    stats uri /statsHaproxy
    stats auth admin:admin
    stats admin if TRUE
    stats refresh 30s
```

tester les ping entre serveurs
mettre l'adresse ip sur internet

weight 50 et 100 permet de choisir quel serveur en priorité. on teste en rafraichissant la page debian

Puis on ouvre une autre page avec **172.17.219.177/statsHaproxy**

Sessions			
Limit	Total	LbTot	
-	5...	5	
-	10.....	10	
26 213	127.....	15	

ply