



Création debian


Appuyer sur install

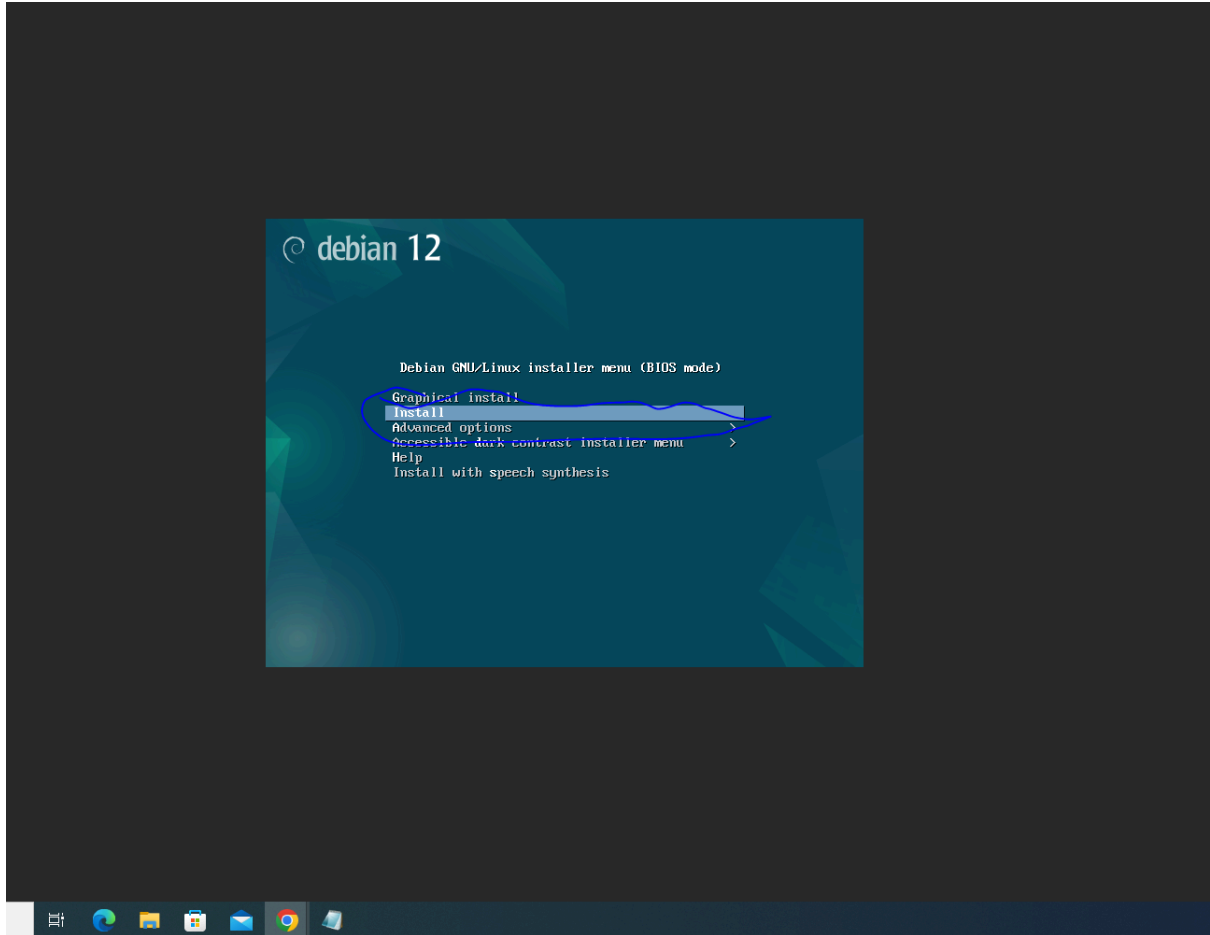


Choisir Français

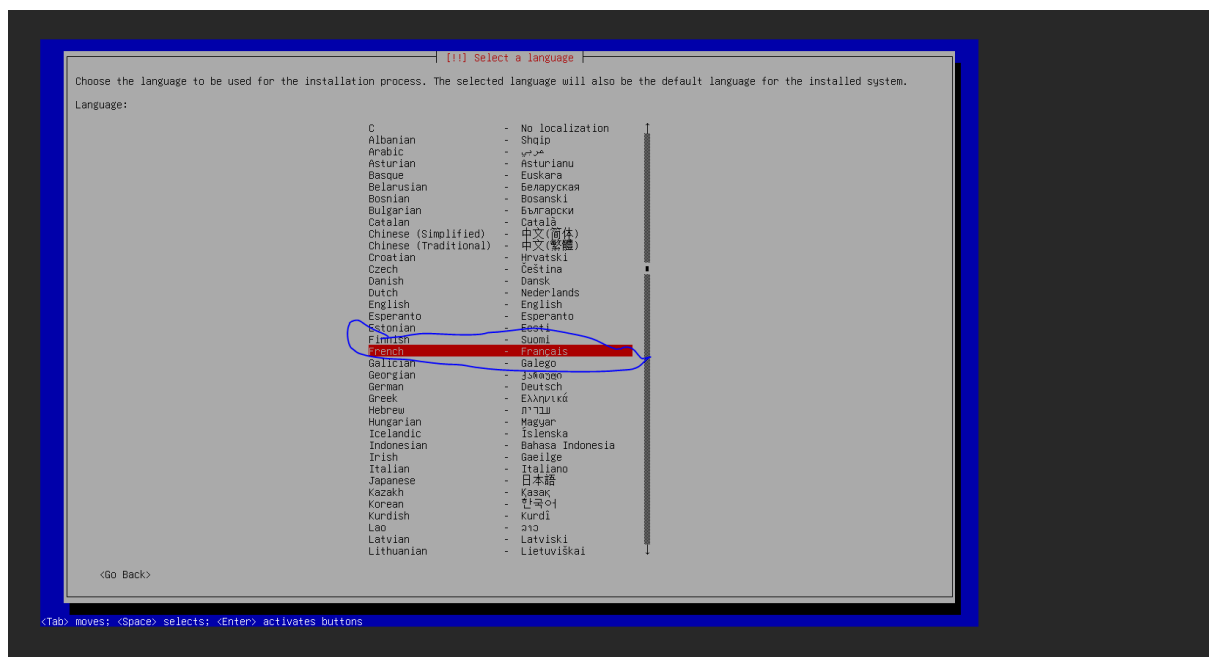


Choisir encore français

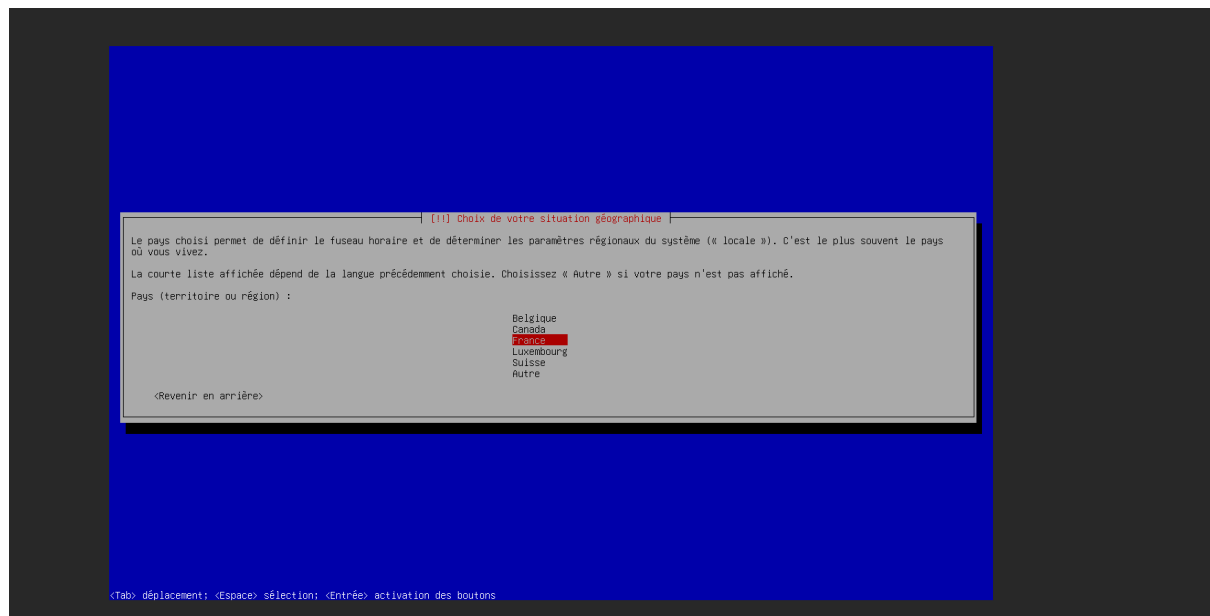


Choisir français une dernière fois

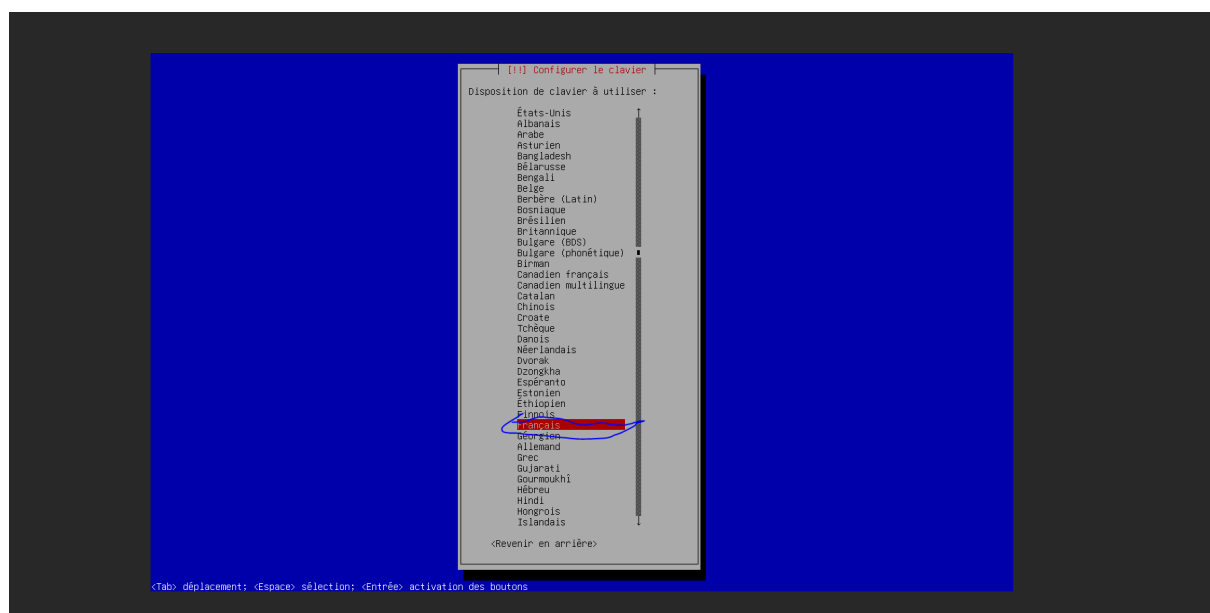


Choisir nom de machine: debian-initiales

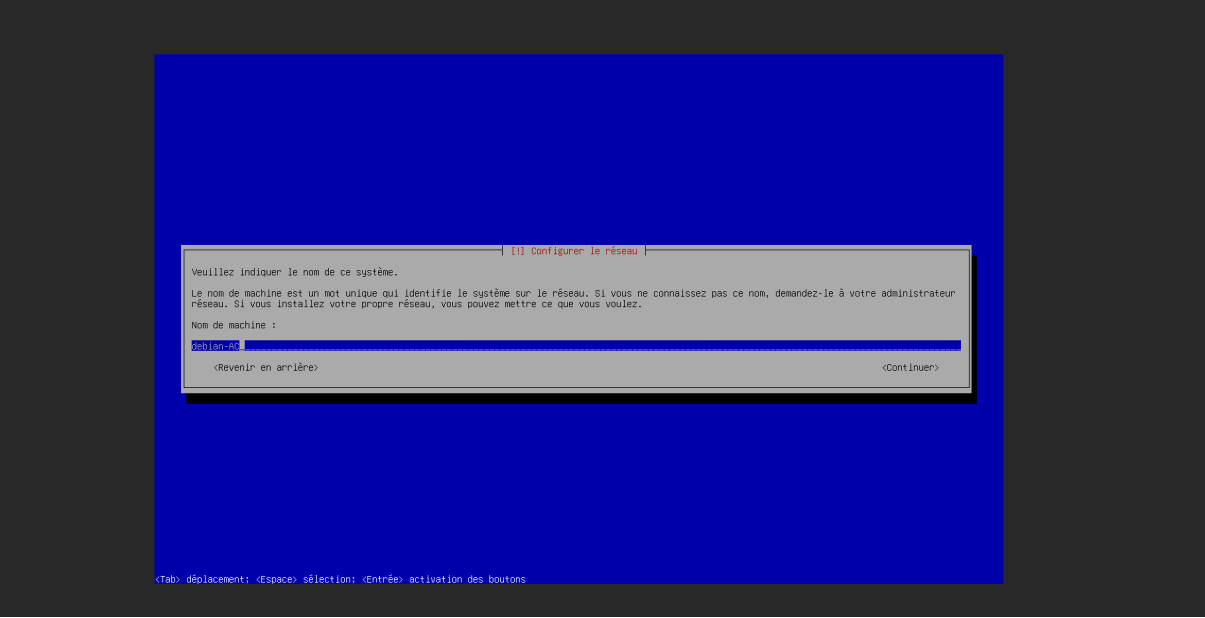


Pas de nom de domaine

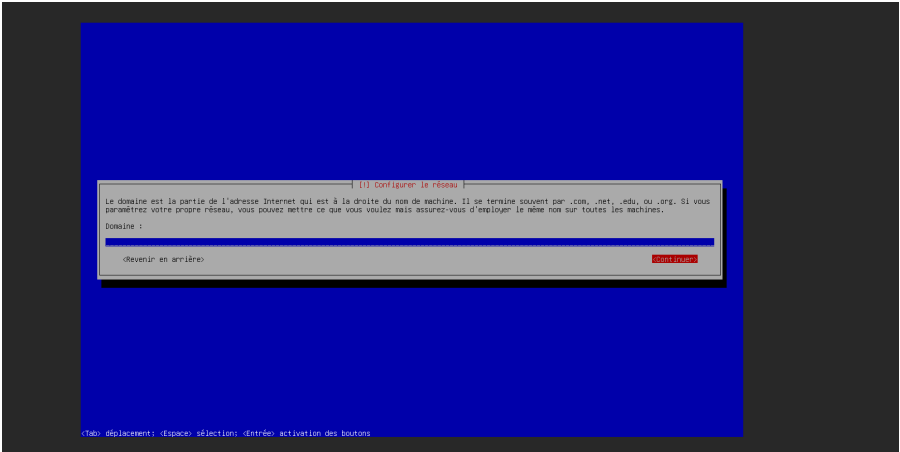


Choisir un mdp suputilistaurs

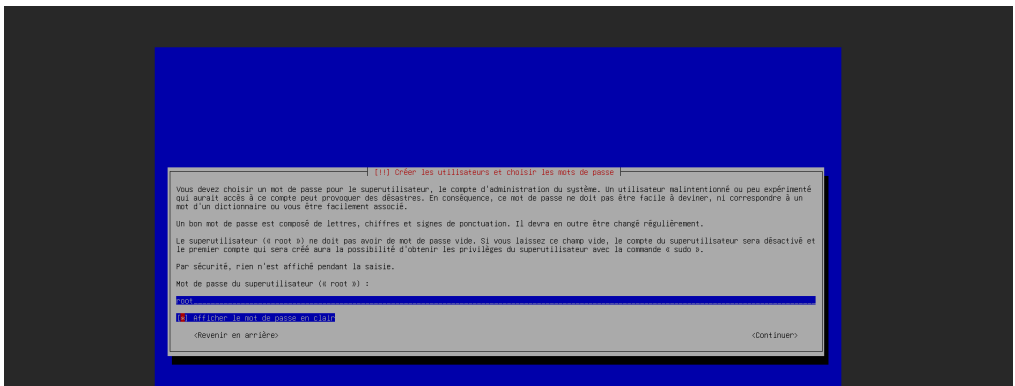


Confirmation mdp

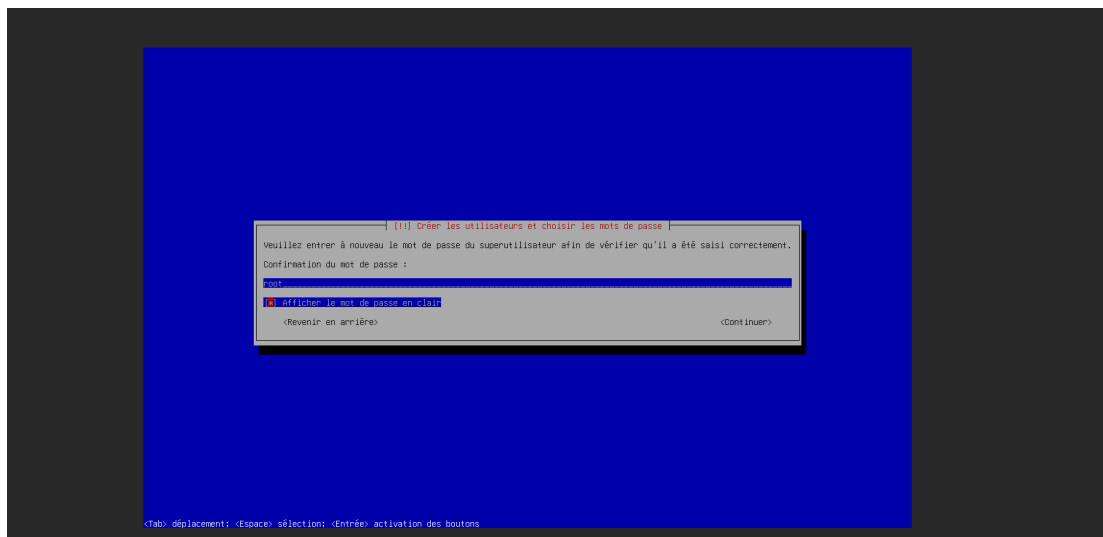


2ème utilisateur

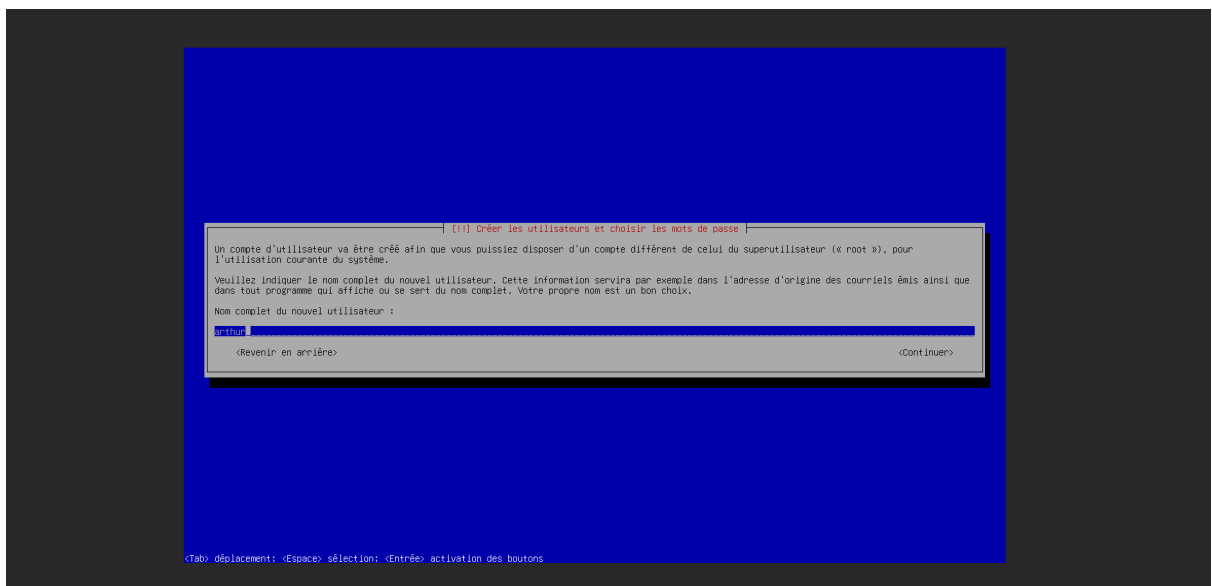


identifiant 2ème utilisateur

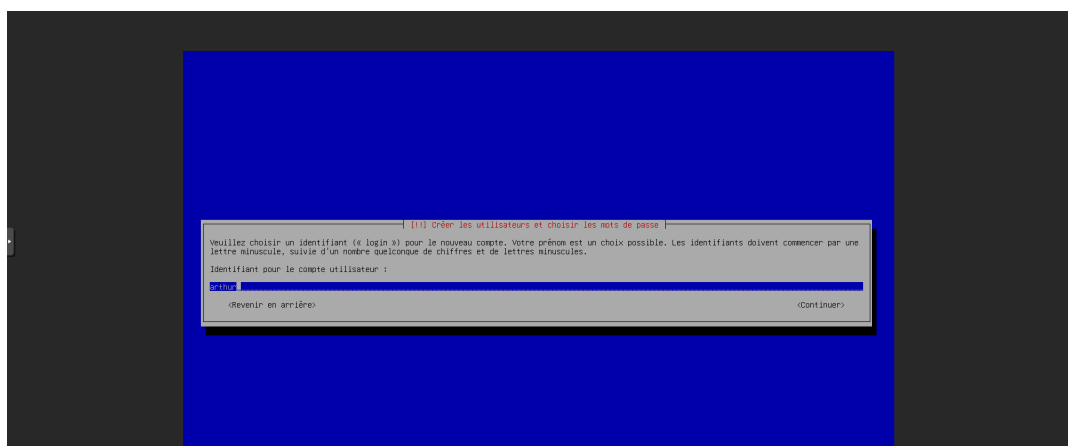


Mdp 2ème utilisateur

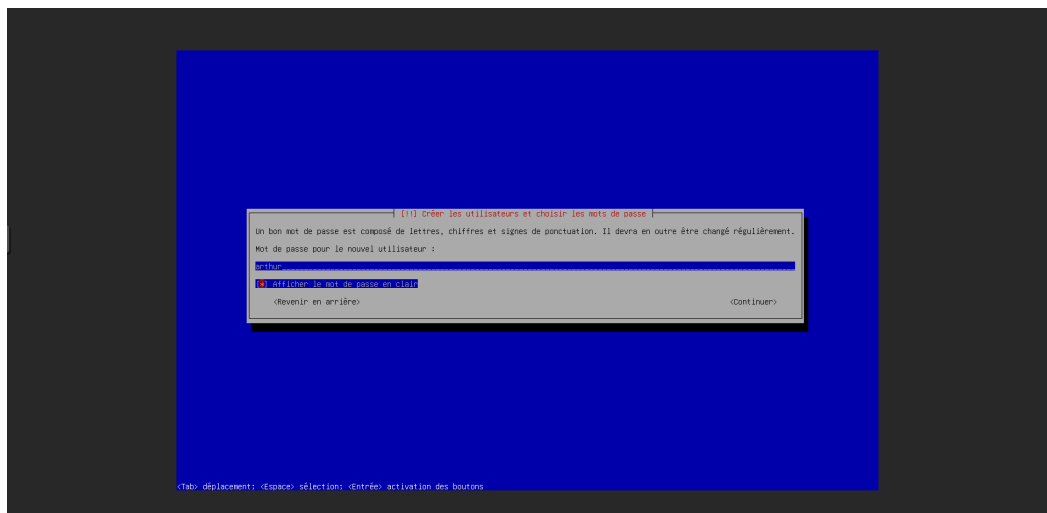

Confirmation mdp 2ème utilisateur

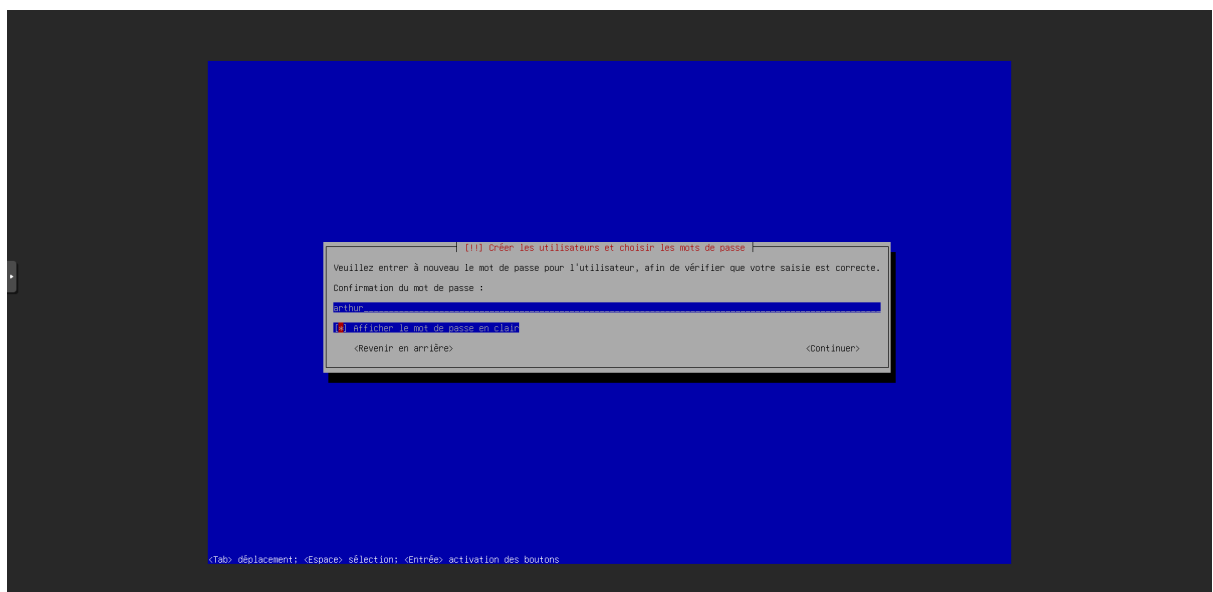

Choisir disque entier

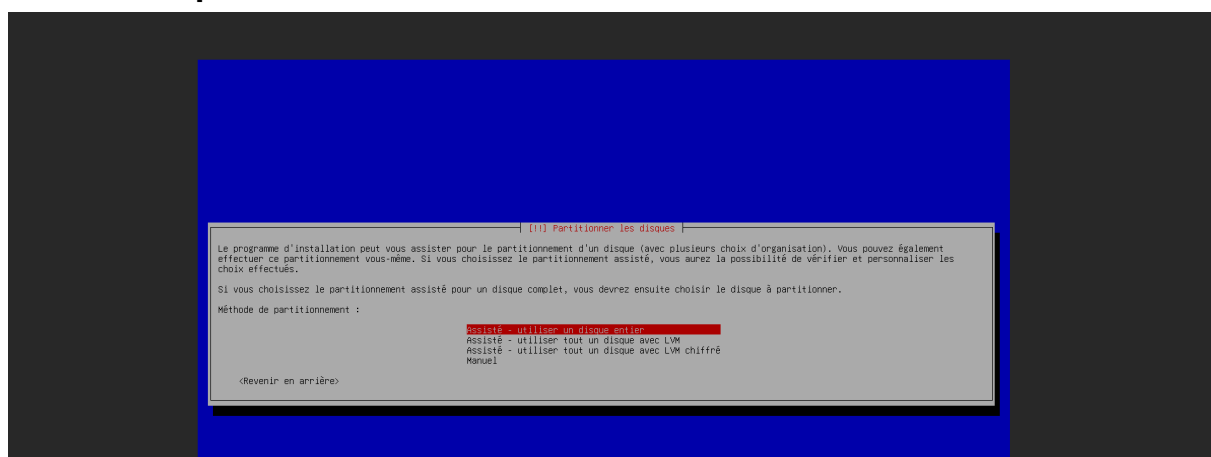

Choisir le seul disque



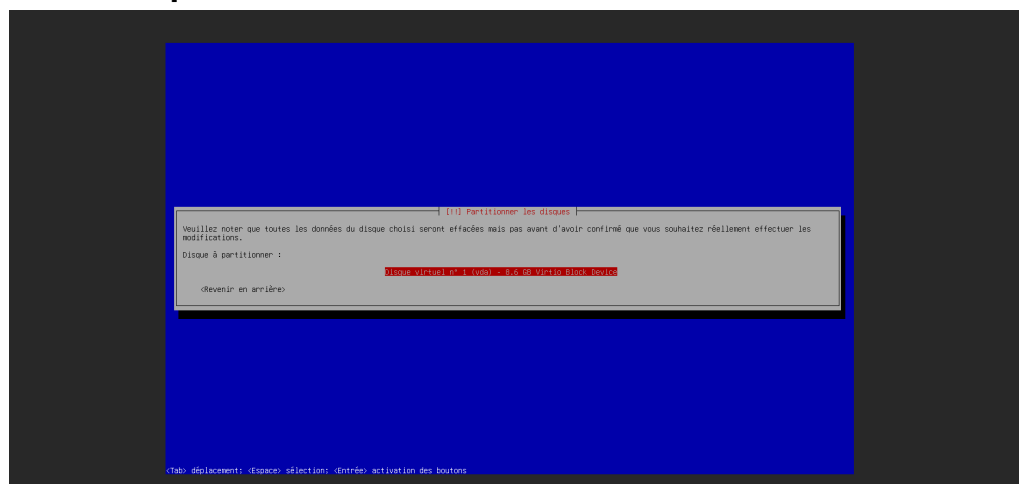



Schéma du disque, en 3 parties:

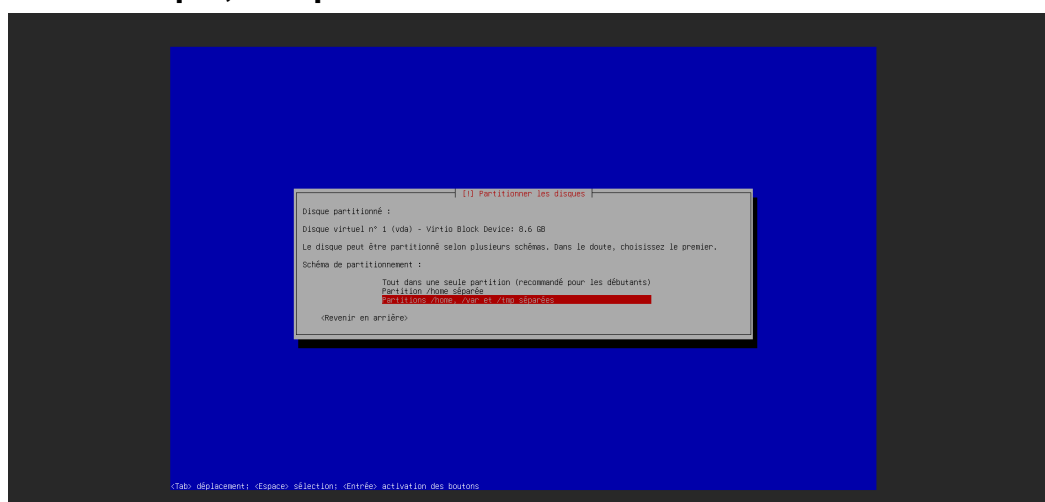


Cliquer sur terminer partitionnement

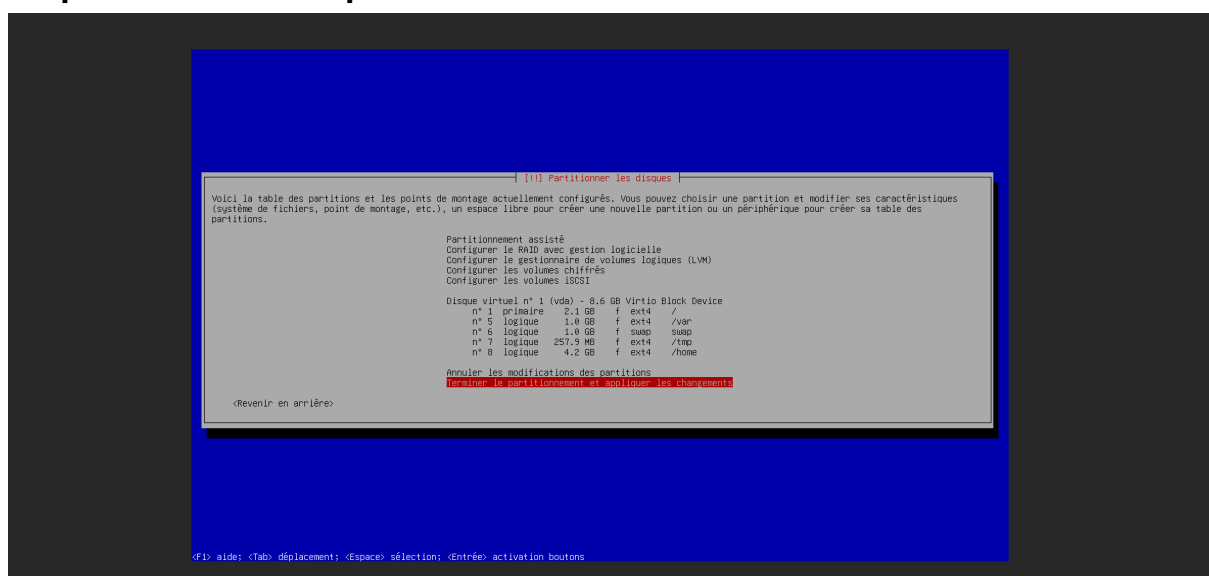


Appliquer changement

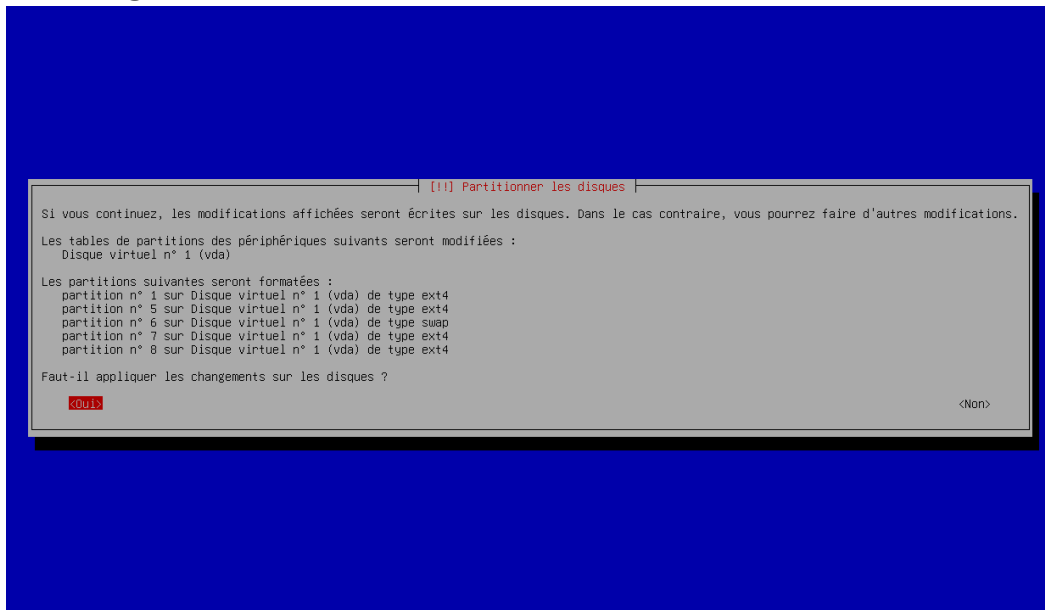


Pas faire d'analyses

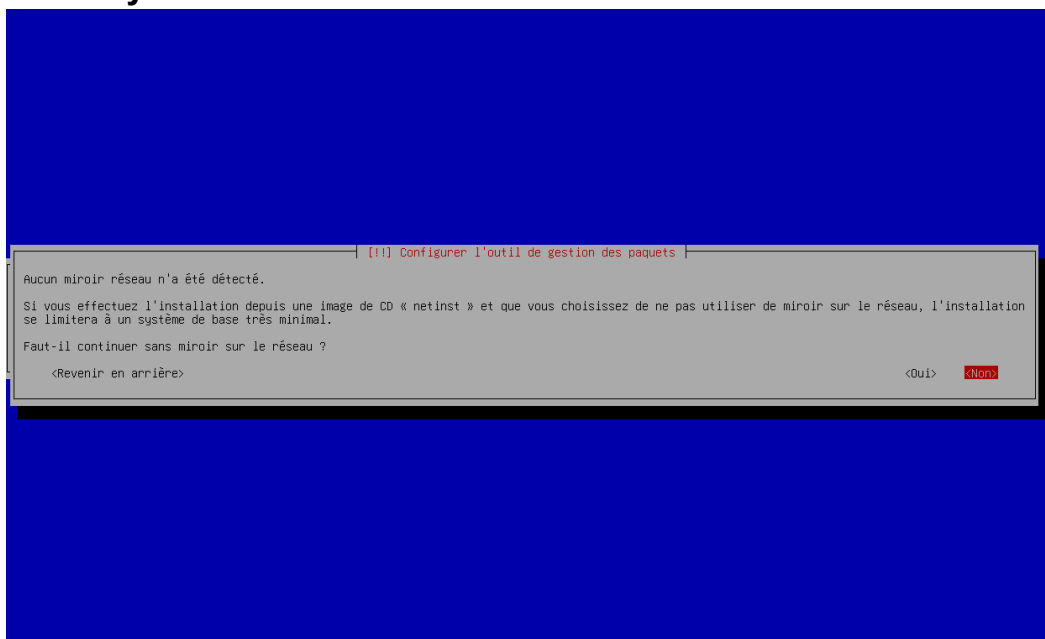


Pays du miroir: Français

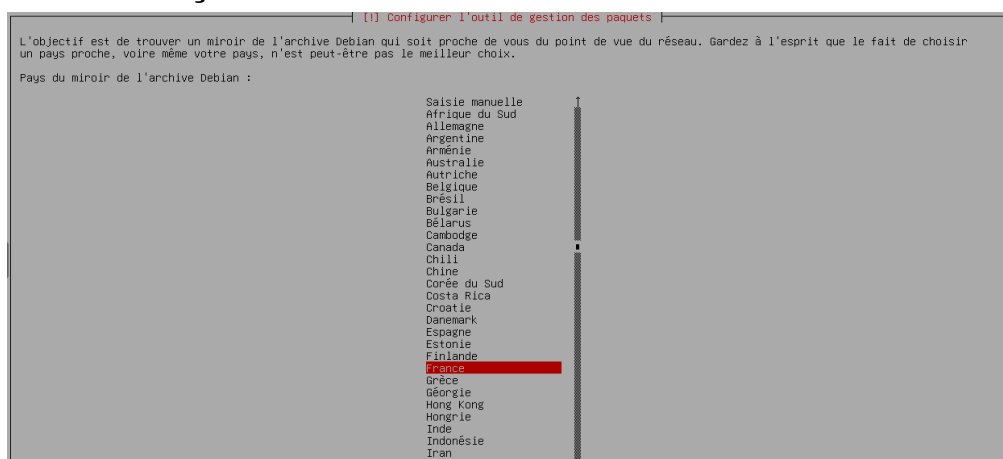


Choisir deb.debian.org

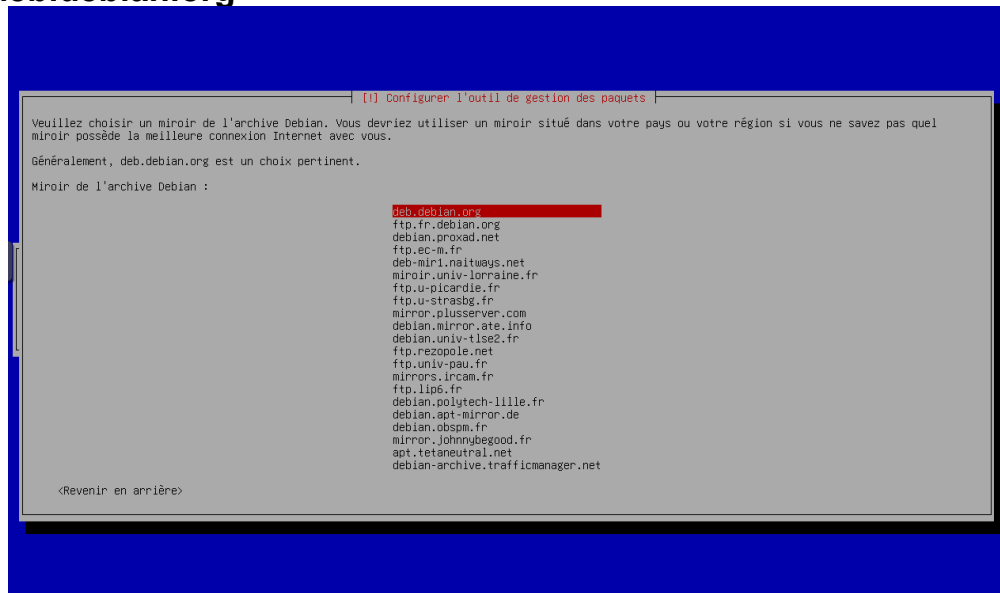


Pas de mandataires

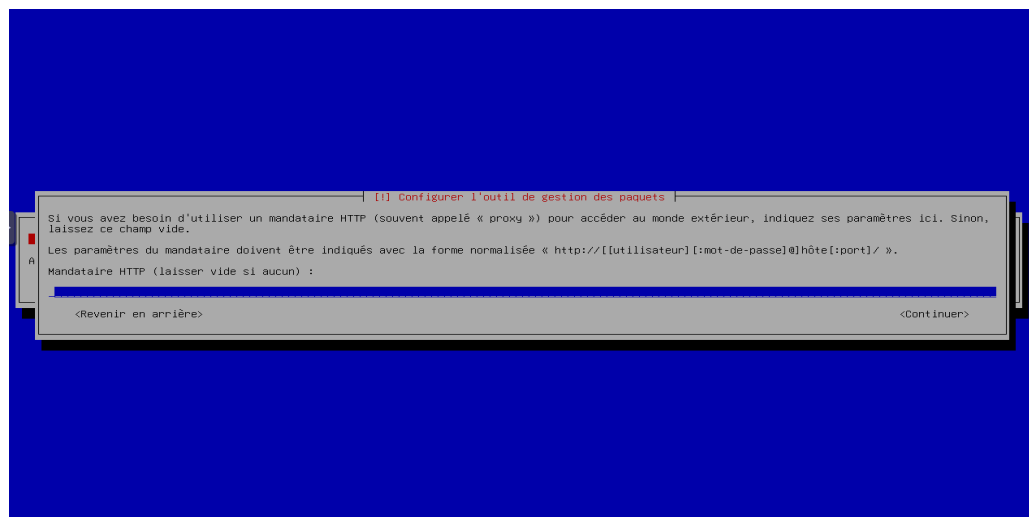


Pas participer à l'étude

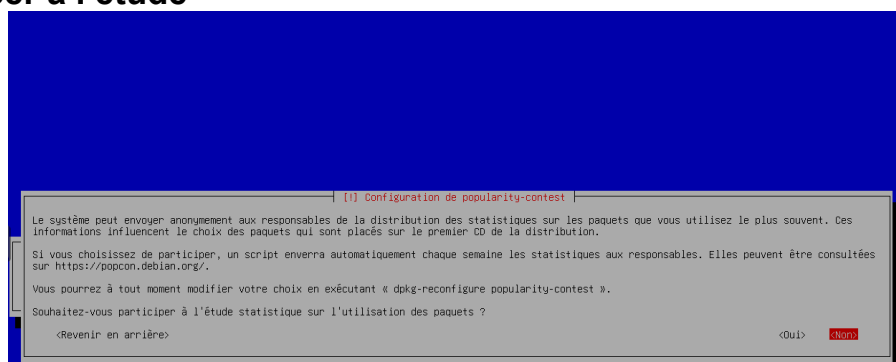


Choisir les logiciels à installer:les 2 derniers

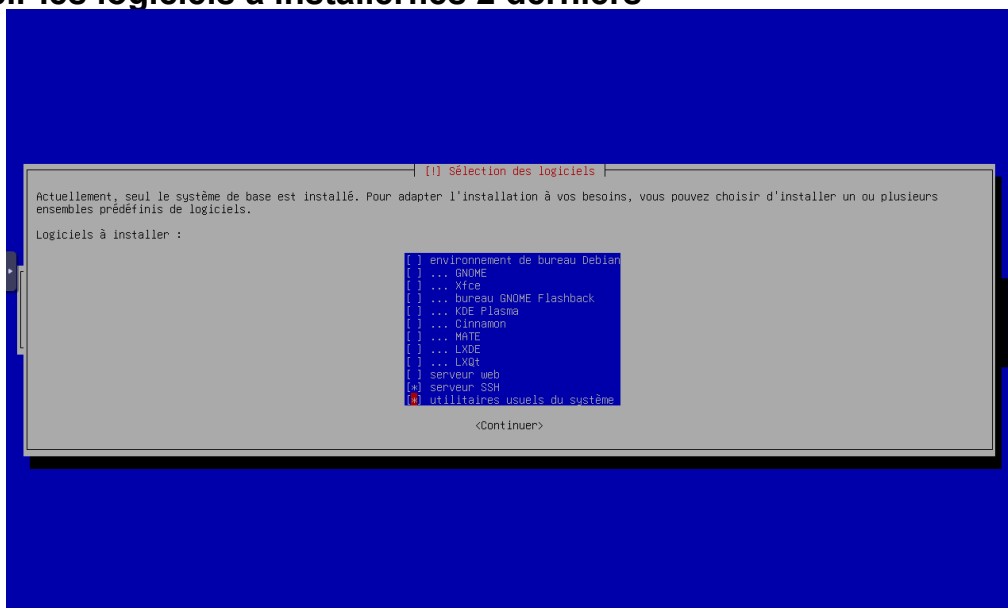


Installer grub

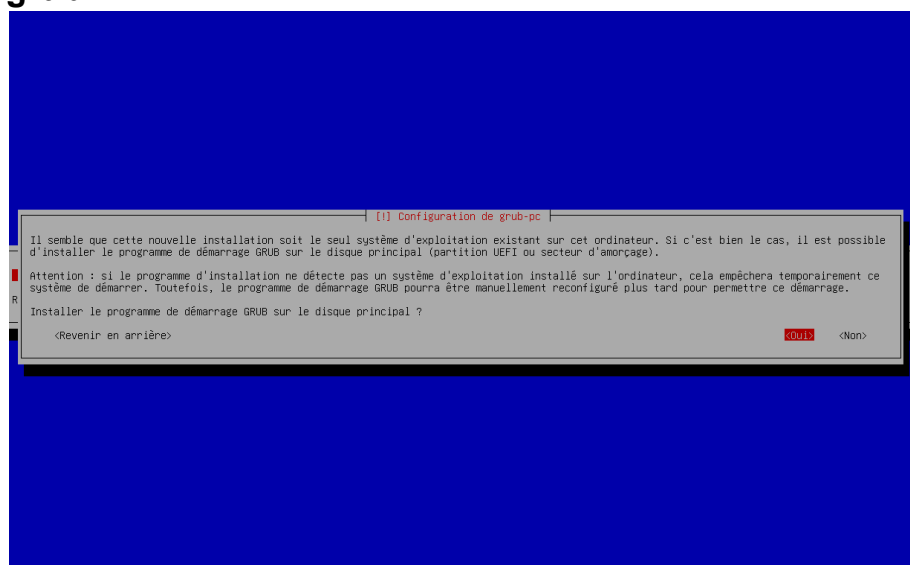

Choisir “vda”

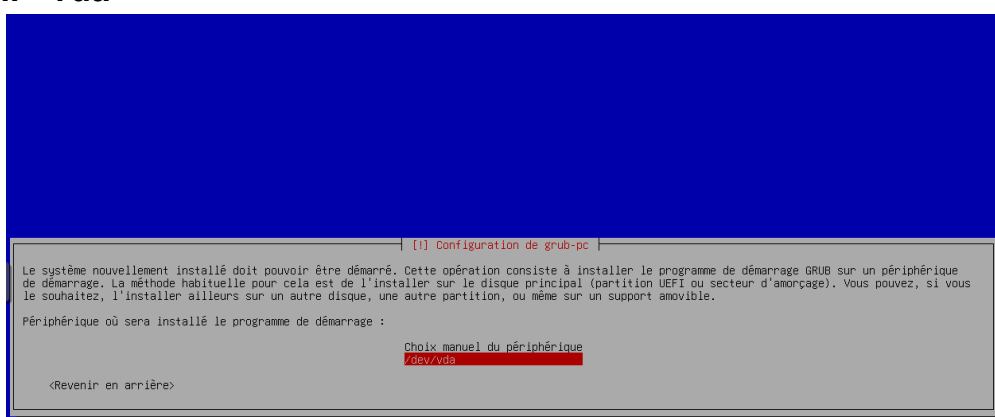

Cliquer sur continuer

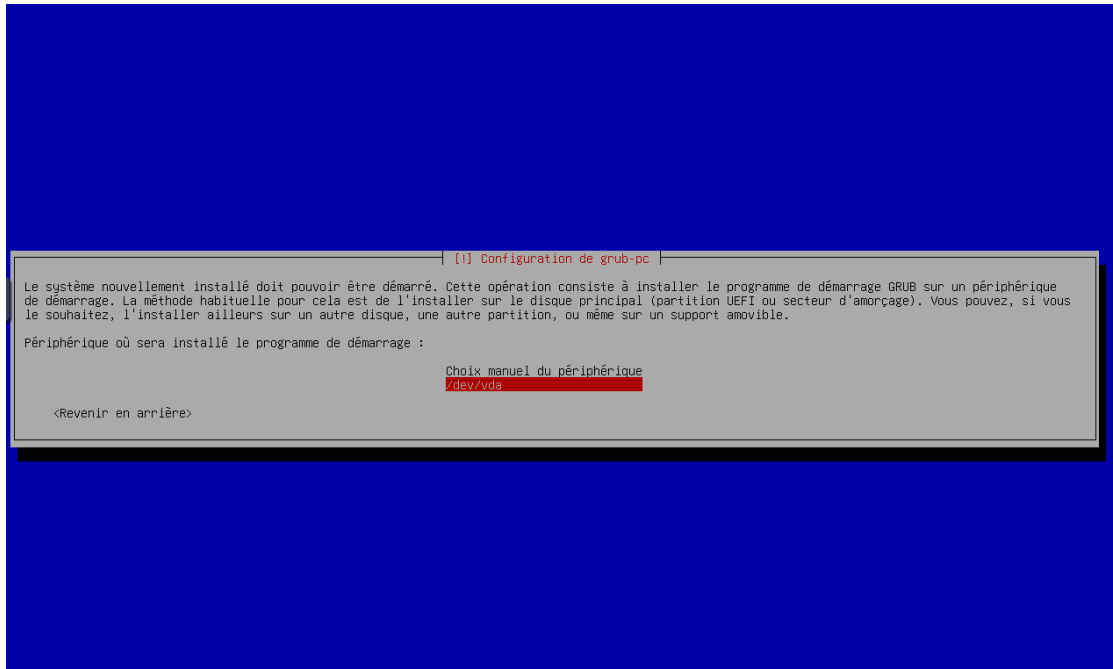

FINAL

