

Conception Web

L1 S2 informatique


Fabrice Lefèvre

2026


CM 5

Web Dynamique

HTML et ses limites

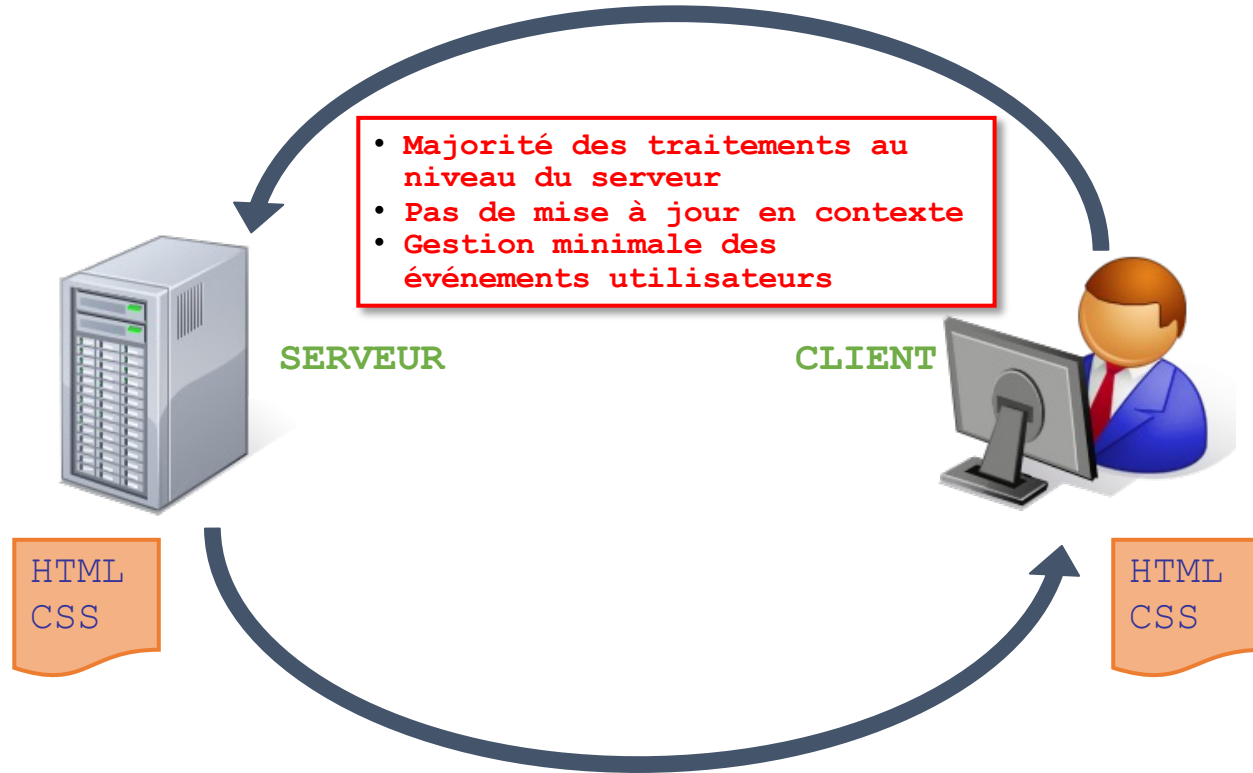

Interaction dynamique

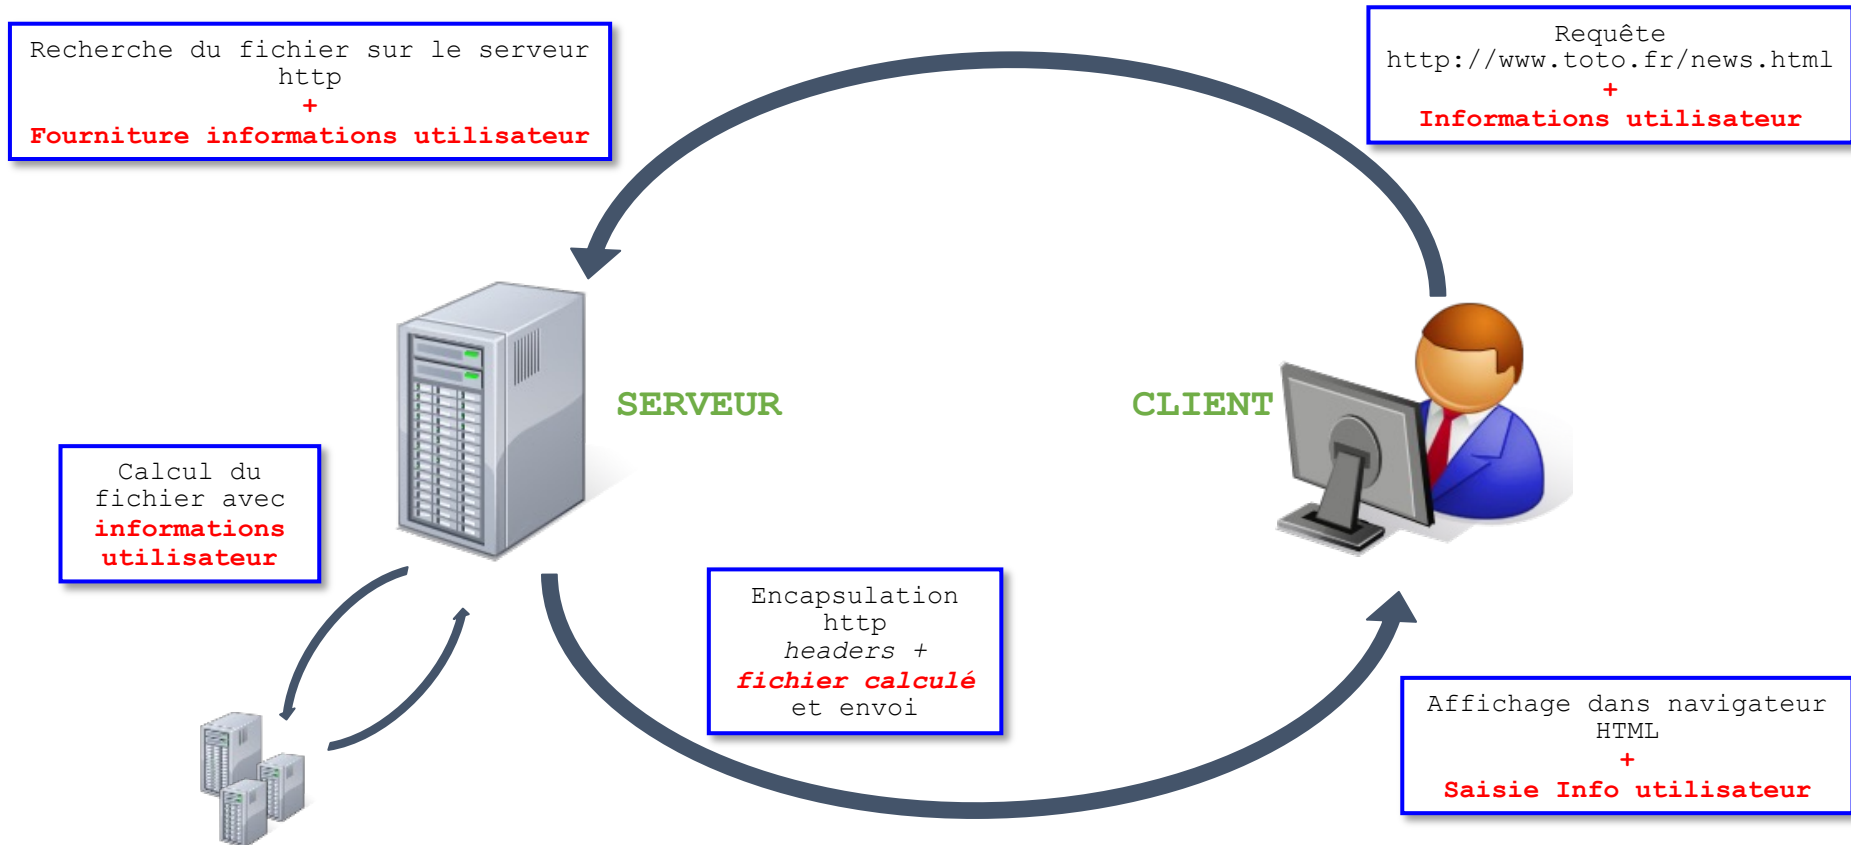

Web et Contexte

- **Principes du web dynamique**
 - pages/contenus s'adaptent au contexte d'utilisation du site
- **Contexte à plusieurs niveaux**
 - environnement technique (nature et version du navigateur, disponibilité de plugins...)
 - temporel (actualisation en fonction de la date, l'heure...) et géographique (langue, législation...)
 - utilisateurs
- **Contexte utilisateur**
 - utilisateurs doit pouvoir communiquer des informations le concernant
- **Transfert d'informations → Formulaires HTML**
 - Traitements ?

Pages web dynamiques


- Deux approches complémentaires :
 - Coté **client** (utilisateur, frontend)
 - interception, validation et transmission des informations utilisateur
 - Formulaires HTML + transmission HTTP
 - un programme/script est interprété par le navigateur AVANT et PENDANT l'affichage du document HTML
 - certaines actions sont associées à des événements utilisateurs (déplacement de la souris...)
 - Technologies : Javascript, JScript, VBScript, tcl, applets...
 - Coté **serveur** (source, backend)
 - un programme/script est interprété sur le serveur AVANT la transmission HTTP
 - utilise les données de la requête HTTP (envoi du formulaire)
 - le fichier HTML est généré à la volée
 - Technologies : SSI, CGI, Servlet Java, JSP, ASP, PHP...

Côté serveur


- Langage peut ne pas dépendre de HTML puisque les traitements ne gèrent pas les interactions de l'utilisateur
 - approche CGI : n'importe quel langage peut faire des calculs (et accès bases de données) puis afficher ses résultats en format HTML+CSS
 - mais complexe pour le développement
 - approche « intégrée » (PHP, ASP.NET...) : partir de HTML+CSS et ajouter les traitements nécessaires
- Transmissions des informations depuis le client : requête HTTP avec données
 - ➔ Formulaire HTML

- Transmissions des informations
 - Formulaires HTML
- Interactions – Capter activités utilisateur
 - approche « intégrée » presque obligatoire
 - quelle solution pour interfacier documents HTML et leurs scripts ?
 - HTML Dynamique

Solutions retenues

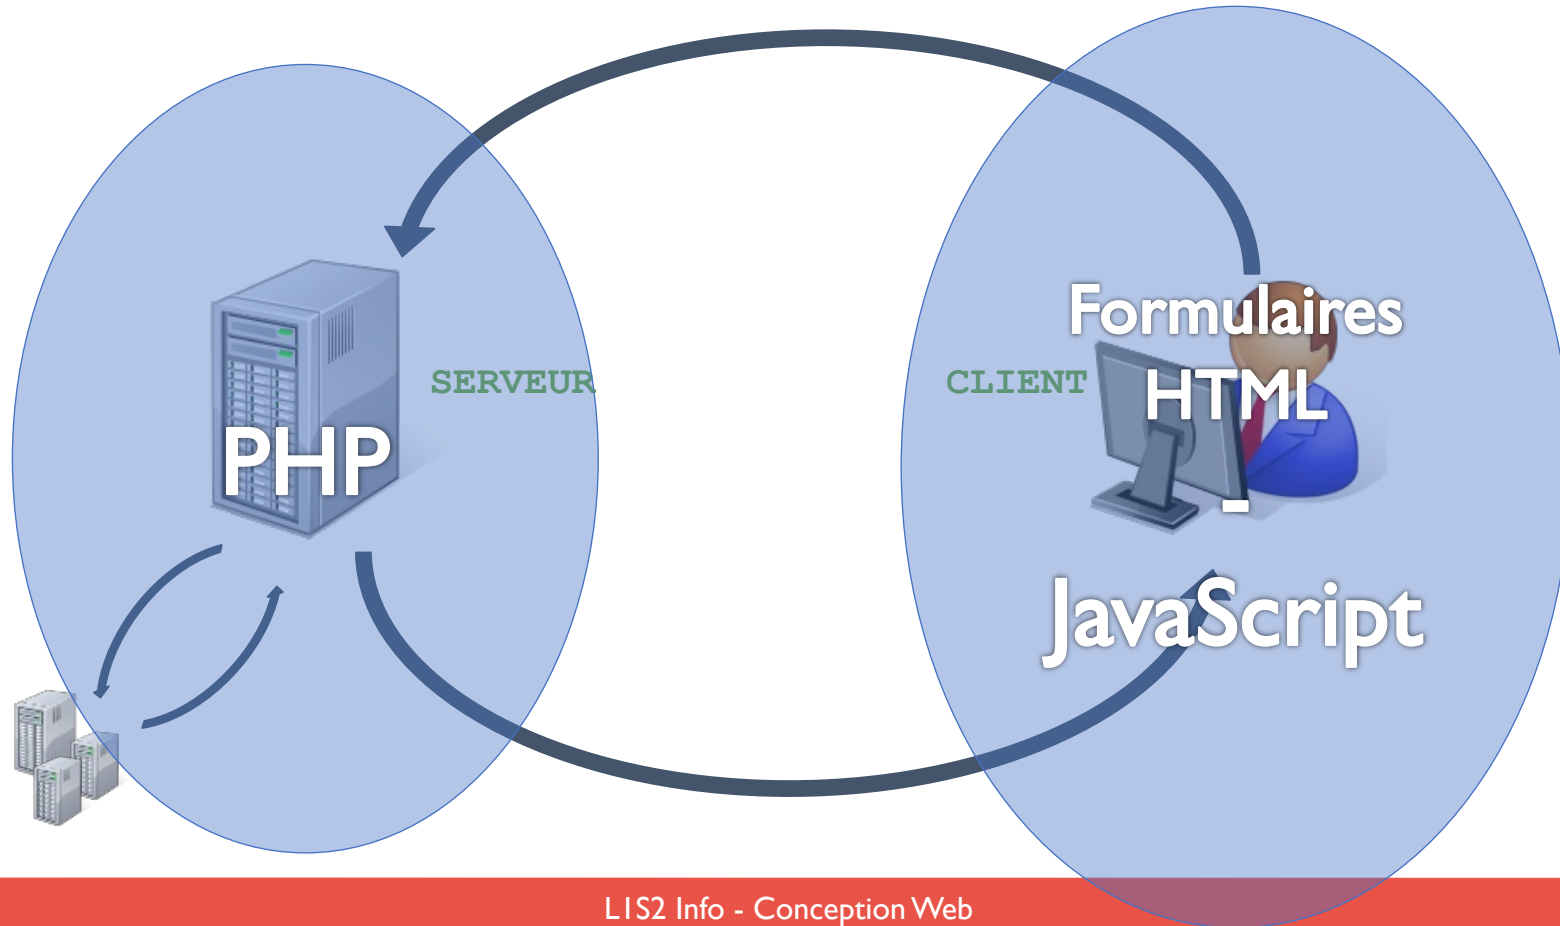


Parmi nombreuses autres options

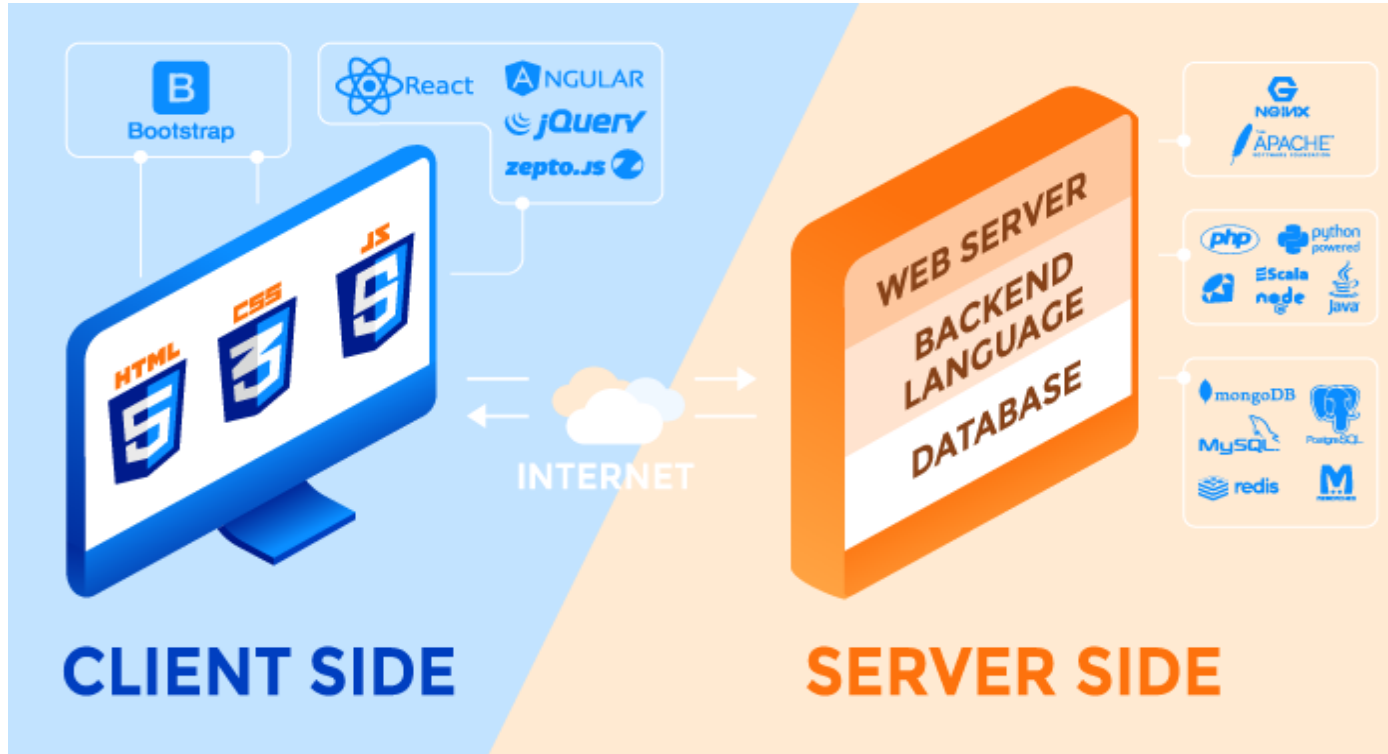

@ <https://rubygarage.org/blog/technology-stack-for-web-development>

Contexte "technique"

- Rapide évolution des dernières années, desktop vs mobile (vs tablet)

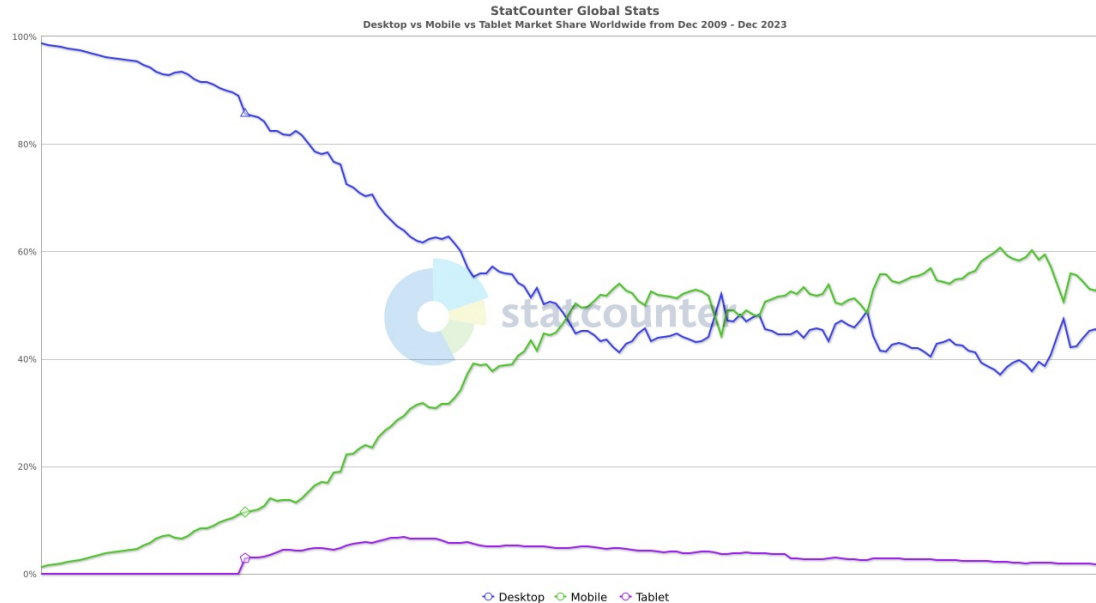

@<https://gs.statcounter.com/>

Et le Web 2.0 alors ?

- Principe du Web 2.0 : réaliser de véritables “applications” en ligne
 - i.e. comme un logiciel sur ma machine mais sans avoir à l’installer
- Manque : moyen pour lier les capacités DHTML coté client et côté serveur sans devoir recharger les pages en permanence
 - permet d’ajuster les informations dans la page et de sauvegarder les manipulations de l’utilisateur
- Solution : AJAX (Asynchronous Javascript et XML)
- Mais vous verrez ça en... L3 !