# Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра систем штучного інтелекту



# Звіт

### про виконання лабораторних та практичних робіт блоку № 4

На тему: «Одновимірні масиви. Двовимірні Масиви. Вказівники та Посилання. Динамічні масиви. Структури даних. Вкладені структури. Алгоритми обробки та робота з масивами та структурами.» *з дисципліни:* «Основи програмування»

до:

ВНС Лабораторної Роботи №4 ВНС Лабораторної Роботи №5 Алготестер Лабораторної Роботи №2 Алготестер Лабораторної Роботи №3 Практичних Робіт до блоку №4

### Виконав:

Студент групи ШІ-11 Кравченко Артем Миколайович

### Тема:

Одновимірні масиви. Двовимірні Масиви. Вказівники та Посилання. Динамічні масиви. Структури даних. Вкладені структури. Алгоритми обробки та робота з масивами та структурами.

### Мета:

Навчитися працювати з одновимірними і двовимірними масивами, розібратися з вказівниками і посиланнями, щоб зрозуміти, як управляти динамічною пам'яттю.

## Теоретичні відомості:

- 1. Класи пам'яті у С++
- 2. Вступ до Масивів і Вказівників
- 3. Одновимірні Масиви
- 4. Вказівники та Посилання
- 5. Двовимірні Масиви
- 6. Динамічні Масиви
- 7. Структури Даних
- 8. Вкладені Структури
- 9. Використання структур
- 10. Алгоритми обробки та робота з масивами та структурами

# Індивідуальний план опрацювання теорії:

- 1. <a href="http://cpp.dp.ua/klasy-pam-yati-u-c-builder/">http://cpp.dp.ua/klasy-pam-yati-u-c-builder/</a>
- 2. <a href="https://acode.com.ua/urok-86-vkazivnyky-i-masyvy/">https://acode.com.ua/urok-86-vkazivnyky-i-masyvy/</a>
- 3. <a href="https://acode.com.ua/urok-77-masyvy/">https://acode.com.ua/urok-77-masyvy/</a>
- 4. <a href="https://acode.com.ua/urok-92-posylannya/">https://acode.com.ua/urok-92-posylannya/</a>
- 5. https://acode.com.ua/urok-81-bagatovymirni-masyvy/
- 6. <a href="https://acode.com.ua/urok-90-dynamichni-masyvy/">https://acode.com.ua/urok-90-dynamichni-masyvy/</a>
- 7. <a href="https://acode.com.ua/urok-64-struktury/">https://acode.com.ua/urok-64-struktury/</a>
- 8. https://www.youtube.com/watch?v=999IE-6b7 s
- 9. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=999IE-6b7\_s">https://www.youtube.com/watch?v=999IE-6b7\_s</a>
- 10. https://dou.ua/forums/topic/40645/

# Виконання роботи:

# **Завдання 1:** VNS Lab 4 - Task 1. Варіант - 24

- 1) Реалізувати з використанням масиву однонаправлене кільце (перегляд можливий зліва направо, від останнього елемента можна перейти до першого).
- 2) Роздрукувати отриманий масив, починаючи з К-ого елемента й до К-1.
- 3) Впорядкувати елементи за зростанням
- 4) Знищити з кільця парні елементи.
- 5) Роздрукувати отриманий масив, починаючи з К-ого елемента і до К-1.

# **Завдання 2:** VNS Lab 5 - Task 1. Варіант - 24

Визначити скільки елементів двовимірного масиву більші від будь-якого елемента на головній діагоналі.

# Завдання 3: Algotester lab 2 Варіант 2

У вас  $\epsilon$  масив г розміром N. Також вам дано 3 цілих числа. Спочатку ви маєте видалити з масиву ці 3 числа, які вам дані. Після цього перетворити цей масив у масив сум, розміром Nnew — 1 (розмір нового масиву після видалення елементів), який буде відображати суми сусідніх елементів нового масиву. Далі необхідно вивести масив сум на екран.

# Завдання 4: Algotester lab 3 Варіант 3

Вам дана стрічка s. Ваше завдання зробити компресію стрічки, тобто якщо якась буква йде більше одного разу підряд у стрічці замінити її на букву + кількість входжень підряд.

### Завдання 5: Class Practice Work

Реалізувати програму, яка перевіряє, чи дане слово чи число є паліндромом за допомогою рекурсії.

Паліндром — це послідовність символів, яка однаково читається вперед і назад (наприклад, «radar», «level», «12321»).

#### Вимоги:

- 1. Визначення функції:
  - а. Реалізуйте рекурсивну функцію *isPalindrome*, яка перевіря $\epsilon$ , чи заданий рядок  $\epsilon$  паліндромом.
- 2. Приклад визначення функції:
  - a. bool isPalindrome(const string& str, int start, int end);
- 3. Перевантаження функцій:
  - а. Перевантажте функцію *isPalindrome* для роботи з цілими значеннями.
  - b. bool isPalindrome(ціле число);

### 4. Рекурсія:

а. Рекурсивна функція для рядків перевірить символи в поточній початковій і кінцевій позиціях. Якщо вони збігаються, він буде рекурсивно перевіряти наступні позиції, поки початок не перевищить кінець, після чого рядок буде визначено як паліндром.


# Завдання 6: Self Practice Work


Одного разу до Ужгорода на літню школу з алгоритмічного програмування приїхали п студентів, що сформували k команд. Відомо, що кожна команда складається з одного, двох або трьох студентів.

Вам необхідно визначити, скільки студентів було в кожній із команд

# Дизайн та планувальна оцінка часу виконання завдань:


Завдання 1: Запланований час виконання 20 хвилин.

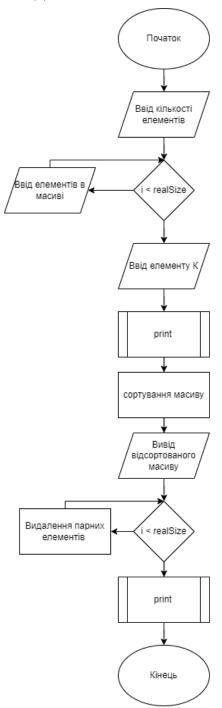




Завдання 2: Запланований час виконання 1-1.5 години.




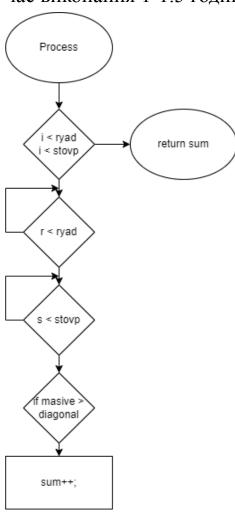


Завдання 3: Запланований час виконання 1 година.

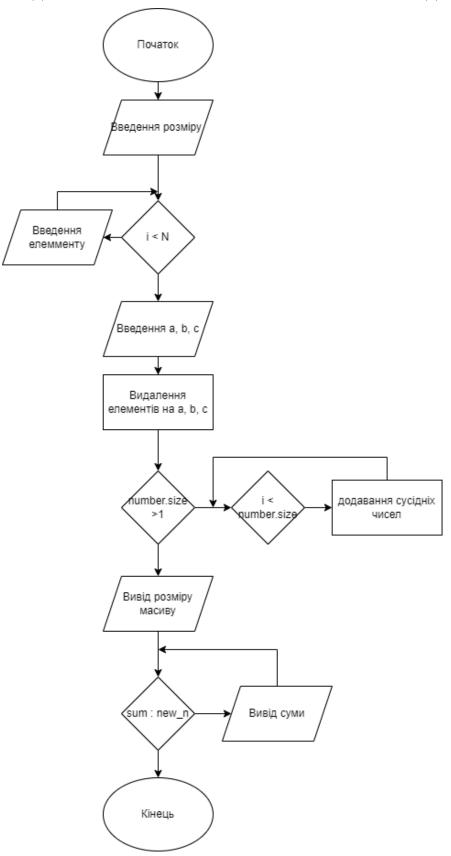


Завдання 4: Запланований час виконання 40-50 хвилин.

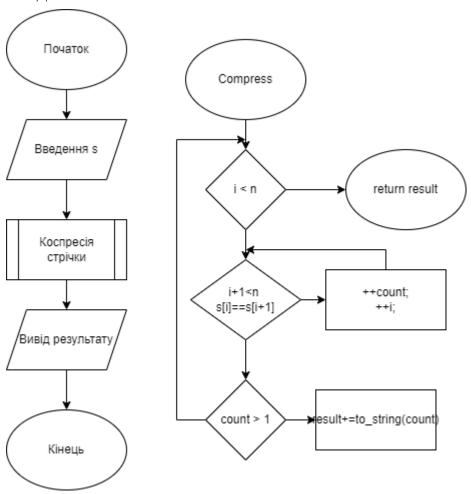

Завдання 5: Запланований час виконання 1-2 години.

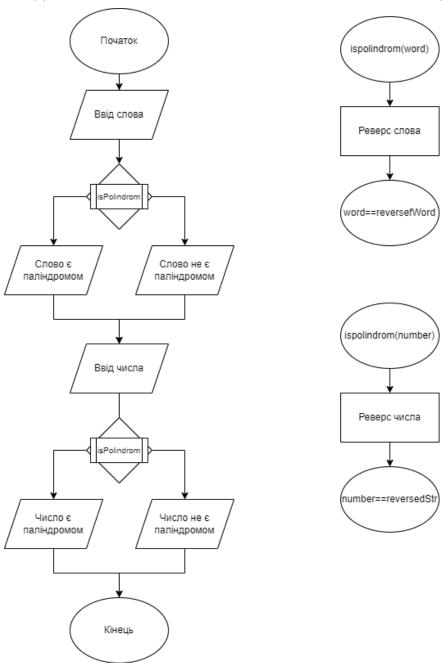

Завдання 6: Запланований час виконання 20-25 хвилин.

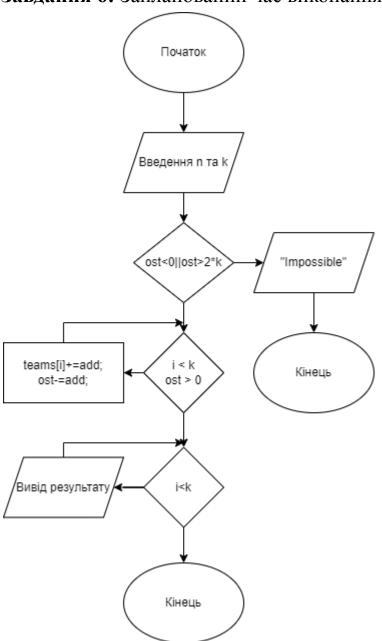

# Код програм з посиланням на зовнішні ресурси: Завдання 1:

```
#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;
void print(const int massive[], int n, int startIndex){
    for (int i = 0; i < n; i++)
         cout << massive[(startIndex + i) % n] << " ";</pre>
    cout << endl;</pre>
int main(){
    const int N = 100;
    int massive[N];
   int realSize;
   cout << "Введіть кількість елементів у масиві: ";
   cin >> realSize;
    cout << "Введіть елементи в масиві: ";
    for (int i = 0; i < realSize; i++)</pre>
         cin >> massive[i];
    int K;
    cout << "Введіть елемент К: ";
    print(massive, realSize, K);
    sort(massive, massive + realSize);
    cout << "Відсортований масив: ";
    for (int i = 0; i < realSize; i++)</pre>
         cout << massive[i] << " ";</pre>
    cout << endl;</pre>
```

```
int new_massive[N];
int new_size = 0;
for (int i = 0; i < realSize; i++)

{

if (massive[i] % 2 != 0)
{

new_massive[new_size++] = massive[i];
}

cout << "Масив після видалення парних чисел: ";
print(new_massive, new_size, K);

return 0;

}
```

https://github.com/artificial-intelligence-department/ai\_programming\_playground\_2024/pull/195/files #diff-5f9d4fa398251c5ac07ca38e955291eaf89d42418bb3198bd8794821d534da95

### Завдання 2:

```
#include <iostream>
     using namespace std;
     int process(const int masive[][3], int ryad, int stovp){
         int sum = 0;
         for (int i = 0; i < ryad && i < stovp; <math>i++)
             int diagonal = masive[i][i];
10
             for (int r = 0; r < ryad; r++)
11
                  for (int s = 0; s < stovp; s++)
                      if (masive[r][s] > diagonal)
                          sum++;
         return sum;
     int main(){
         const int ryad = 3;
         const int stovp = 3;
         int masive[ryad][stovp] = {
             \{1, 2, 3\},\
             {4, 5, 6},
             {7, 8, 9}
         };
         int result = process(masive, ryad, stovp);
         cout << "Результат: " << result << endl;
```

 $\frac{https://github.com/artificial-intelligence-department/ai\_programming\_playground\_2024/pull/195/files}{\#diff-00b81d87c6f83e4d2ddb5788ca73e8a18102602a926d5340213324a9a9229a76}$ 

## Завдання 3:

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
using namespace std;
int main(){
    int N;
    cin >> N;
    vector<int> number(N);
    for (int i = 0; i < N; i++)
        cin >> number[i];
    int a, b, c;
    cin >> a >> b >> c;
    number.erase(remove(number.begin(),number.end(), a), number.end());
    number.erase(remove(number.begin(),number.end(), b), number.end());
    number.erase(remove(number.begin(),number.end(), c), number.end());
    vector<int> new_number;
    if (number.size() > 1)
        for (size_t i = 0; i < number.size() - 1; i++)
            new_number.push_back(number[i] + number[i+1]);
     cout << new_number.size() << endl;</pre>
     for (int sum : new_number)
        cout << sum << " ";</pre>
     cout << endl;</pre>
    return 0;
```

 $\frac{https://github.com/artificial-intelligence-department/ai\_programming\_playground\_2024/pull/195/files}{\#diff-ac5c6e82e4760fa748dd6bc3335dcb1c439a319415a183e0b600438f4b5f4beb}$ 

# Завдання 4:

```
#include <iostream>
     #include <string>
     using namespace std;
     string compress (const string& s){
         string result;
         int n = s.length();
         for (int i = 0; i < n; i++)
11
             int count = 1;
             while (i + 1 < n \&\& s[i] == s[i + 1])
12
13
14
                  ++count;
15
                  ++i;
              result += s[i];
          if (count > 1)
              result += to_string(count);
21
22
24
         return result;
     int main(){
         string s;
         cin >> s;
         string result_c = compress(s);
31
         cout << result_c << endl;</pre>
         return 0;
```

https://github.com/artificial-intelligence-department/ai\_programming\_playground\_2024/pull/195/files #diff-283b5d6b7f1e78d4120b1abcf5b72b630caa0f1f1df11f4aaa87d7bfc6a9c261

### Завдання 5:

```
#include <iostream>
      #include <string>
      #include <algorithm>
     using namespace std;
      bool isPolindrom (const string& word){
          string reversedWord = word;
          reverse(reversedWord.begin(), reversedWord.end());
10
          return word == reversedWord;
      bool isPolindrom( int number){
          string numberStr = to_string(number);
          string reversedStr = numberStr;
          reverse(reversedStr.begin(), reversedStr.end());
          return numberStr == reversedStr;
      int main(){
          string word;
          cout << "Введіть слово для перевірки: ";
          cin >> word;
          if (isPolindrom(word))
              cout << "Слово \epsilon паліндромом." << endl;
          }else{
              \mathsf{cout} \mathrel{<<} \mathsf{"Слово} \mathsf{ не} \mathrel{\in} \mathsf{ паліндромом."} \mathrel{<<} \mathsf{endl};
          int number;
          cout << "Введіть число: ";
          cin >> number;
          if (isPolindrom(number))
               cout << "Число \epsilon паліндромом." << endl;
          }else{
              cout << "Число не є паліндромом." << endl;
             cout << "Число не є паліндромом." << endl;
         return 0;
```

https://github.com/artificial-intelligence-department/ai programming playground 2024/pull/195/files #diff-349bfe4d070380ce5f7a56a422075df196e2d73f973717c1a248ee69ec44c0bc

## Завдання 6:

```
#include <iostream>
     #include <vector>
     using namespace std;
     int main() {
         int n, k;
         cin >> n >> k;
         vector<int> teams(k, 1);
         int ost = n - k;
11
12
         if (ost < 0 || ost > 2 * k) {
             cout << "Impossible" << endl;</pre>
13
14
              return 0;
15
16
         for (int i = 0; i < k && ost > 0; ++i) {
17
              int add = min(2, ost);
18
19
              teams[i] += add;
              ost -= add;
20
         }
21
22
23
         for (int i = 0; i < k; ++i) {
24
              cout << teams[i] << (i == k - 1 ? "\n" : " ");</pre>
25
26
27
         return 0;
```

https://github.com/artificial-intelligence-department/ai\_programming\_playground\_2024/pull/195/files #diff-6559ac963651f4cee54e7dd2c0f5a9c769888588a79f19983505f8fdf2eb914e

# Результат виконання завдань, тестування та фактично витрачений час:

### Завдання 1:

```
Введіть кількість елементів у масиві: 5
Введіть елементи в масиві: 2 3 5 6 7
Введіть елемент К: 2
5 6 7 2 3
Відсортований масив: 2 3 5 6 7
Масив після видалення парних чисел: 7 3 5
PS D:\VS Code project\C ++>
```

Фактично витрачений час: 25-30 хвилин.

### Завдання 2:

```
PS D:\VS Code project\C ++> & 'c:\Users\akrav\.vscode\extensions\ms-vscode.cpptools-1.23.0 xe' '--stdin=Microsoft-MIEngine-In-ftxfvpfl.qed' '--stdout=Microsoft-MIEngine-Out-0ioupz0y.
l' '--pid=Microsoft-MIEngine-Pid-3sajn2e1.b1h' '--dbgExe=C:\msys64\ucrt64\bin\gdb.exe' '--i
Результат: 12
PS D:\VS Code project\C ++>
```

Фактично витрачений час: 20-25 хвилин

### Завдання 3:

```
6
1 2 3 4 5 7
4 5 6
3
3 5 10
PS D:\VS Code project\C ++>
```

Фактично витрачений час: 55-60 хвилин.

### Завдання 4:

```
AAAAQQQCCCDDD

A4Q3C3D3

PS D:\VS Code project\C ++>
```

Фактично витрачений час: 1 година.

### Завдання 5:

```
Введіть слово для перевірки: level
Слово є паліндромом.
Введіть число: 1234
Число не є паліндромом.
PS D:\VS Code project\C ++> ■
```

Фактично витрачений час: 1 година.

# Завдання 6:

```
7 4
3 2 1 1
PS D:\VS Code project\C ++>
```

Фактично витрачений час: 40-45 хвилин.

**Висновок:** Я навчився працювати з одновимірними та двовимірними масивами, зрозумів принципи використання вказівників і посилань для керування динамічною пам'яттю. Також ознайомився з основами роботи зі структурами даних і алгоритмами обробки масивів, що допоможе в подальшому ефективно працювати з даними.