

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Львівська політехніка»
Кафедра систем штучного інтелекту



Звіт

про виконання лабораторних та практичних робіт блоку № 3

На тему: «Цикли. Вкладені Цикли. Завершення виконання циклів. Функції.

Простір імен. Перевантаження функцій. Функції з змінною кількістю параметрів (еліпсис). Рекурсія. Вбудовані функції.»

з дисципліни: «Основи програмування»

до:

ВНС Лабораторної Роботи № 2

ВНС Лабораторної Роботи № 3

ВНС Лабораторної Роботи № 7

Практичних Робіт до блоку № 3

Виконав:

Студент групи ІІІ-11

Бубельник Юрій Олегович

Львів 2024

Тема:

Цикли. Вкладені Цикли. Завершення виконання циклів. Функції. Простір імен. Перевантаження функцій. Функції з змінною кількістю параметрів (еліпсис). Рекурсія. Вбудовані функції.

Мета:

Розібратись з перезавантаженими функціями та як їх використовувати. Покращити роботу з циклами та їх застосуваннями.

Теоретичні відомості:

1. Введення в Цикли та їх Види в C++:
2. Управління Виконанням Циклів:
3. Вкладені Цикли:

Джерела

4. Основи Функцій у C++:
5. Перевантаження Функцій та Простір Імен:
6. Розширені Можливості Функцій:
7. Вбудовані Функції в C++:

Джерела

- 1) [C++ • Теорія • Урок 48 • Перезавантаження функцій](#)
- 2) [C++ • Теорія • Урок 43 • Функції](#)
- 3) [C++ • Теорія • Урок 44 • Область видимості, глобальні/локальні дані, static/extern](#)
- 4) [C++ • Теорія • Урок 47 • inline функції](#)

Виконання роботи:

1) *Опрацювання завдання та вимог до програми та середовища*

Завдання №1 Class Practice Task

Завдання:

Ви створюєте просту програму керування бібліотекою. Книги в бібліотеці є, користувачі можуть їх взяти або повернути.

Програма повинна вміти

- Перерахувати всі книги.
- Дозволити взяти книгу (за наявності).
- Дозволити повернення книги.

Структури даних

Використовуйте масив або вектор для зберігання назв книг.

Використовуйте інший масив або вектор для збереження стану доступності кожної книги.

Вимоги:

while: продовжувати працювати, доки користувач не вирішить вийти.
do while: Після кожної операції (позичити, повернути, перерахувати) запитуйте користувача, чи хоче він виконати іншу операцію. Якщо так, поверніться назад.
for: список усіх книг за допомогою циклу.
for each: перевірити наявність кожної книги.
goto: якщо користувач вводить неправильний вибір, використовуйте goto, щоб перенаправити його до головного меню.

Завдання №2 VNS Lab 2 - Task 1-25

Завдання:.

25) Знайти суму 7 членів ряду, у якому

$$a_n = n^2 e^{-\sqrt{n}}$$

Вимоги:

Використовуючи оператор циклу, знайти суму елементів, зазначених у конкретному варіанті. Результат надрукувати, надавши відповідний заголовком

Завдання №3 VNS Lab 3 - Task 1-25

Завдання:

Для x , що змінюється від a до b з кроком $(b-a)/k$, де $(k=10)$, обчислити функцію $f(x)$, використовуючи її розклад в степеневий ряд у двох випадках:

а) для заданого n ;

б) для заданої точності ε ($\varepsilon=0.0001$).

Для порівняння знайти точне значення функції.

Умови:

$y = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$	$0,1 \leq x \leq 1$	20	$S = x + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$
------------------------------	---------------------	----	---

Завдання №4 VNS Lab 7 - Task 1-25

Завдання:

Написати функцію (або макровизначення), що знаходить довжину сторони по координатах його точок.. Написати функцію square, що обчислює площу трикутника, заданого координатами вершин. Написати функцію square1 з змінною кількістю параметрів, що визначає площу трикутника, що містить діагональ найбільшої довжини опуклого багатокутника, заданого координатами своїх вершин

Умови:

Завдання №5 VNS Lab 7 - Task 2-25

Завдання:

Написати перевантажені функції й основну програму, що їх викликає.

Умови:

а) для двовимірного масиву знищує всі парні рядки; б) для одновимірного масиву знищує всі елементи, що містяться між двома нульовими елементами.


Завдання №6 Self Practice Work

Завдання:

Дизайн та планована оцінка часу виконання завдань:


Завдання №1: Планований час виконання 2 години.

Class Practice Task

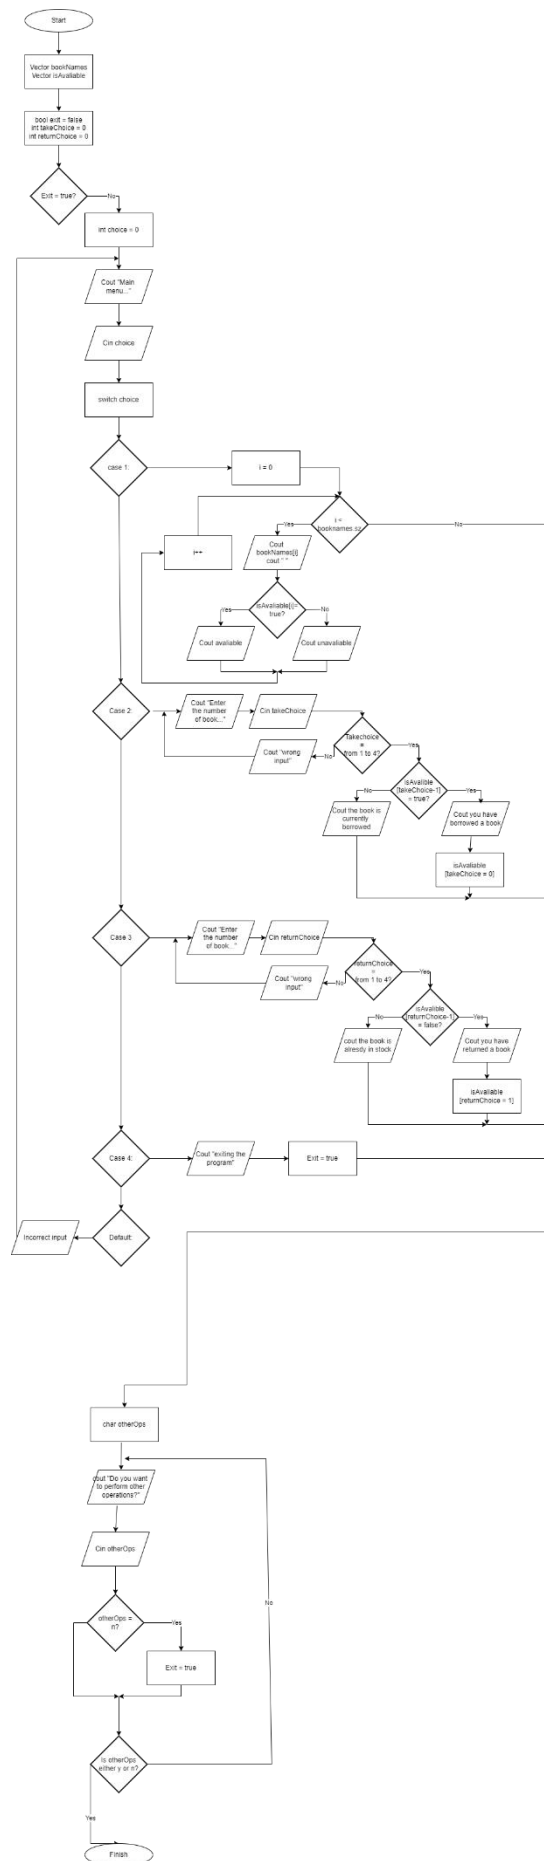


Завдання №2: Планований час виконання 10хвилин.

VNS Lab 2 - Task 1-1




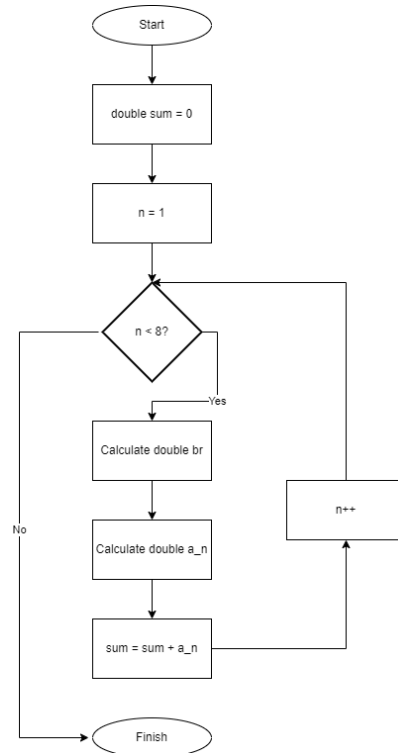


Завдання №3: Планований час виконання 40хвилин.


VNS Lab 3 - Task 1-1

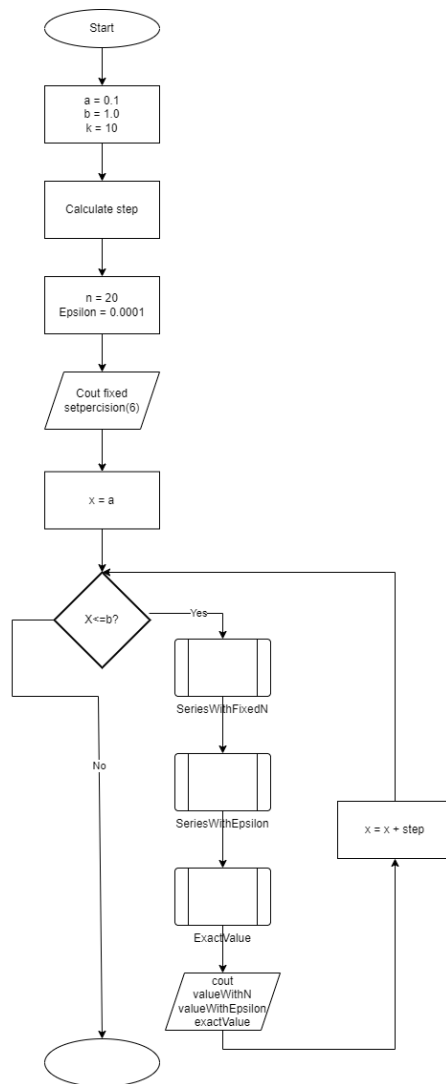

Завдання №4: Планований час виконання 20хвилин.
VNS Lab 7 - Task 1-1

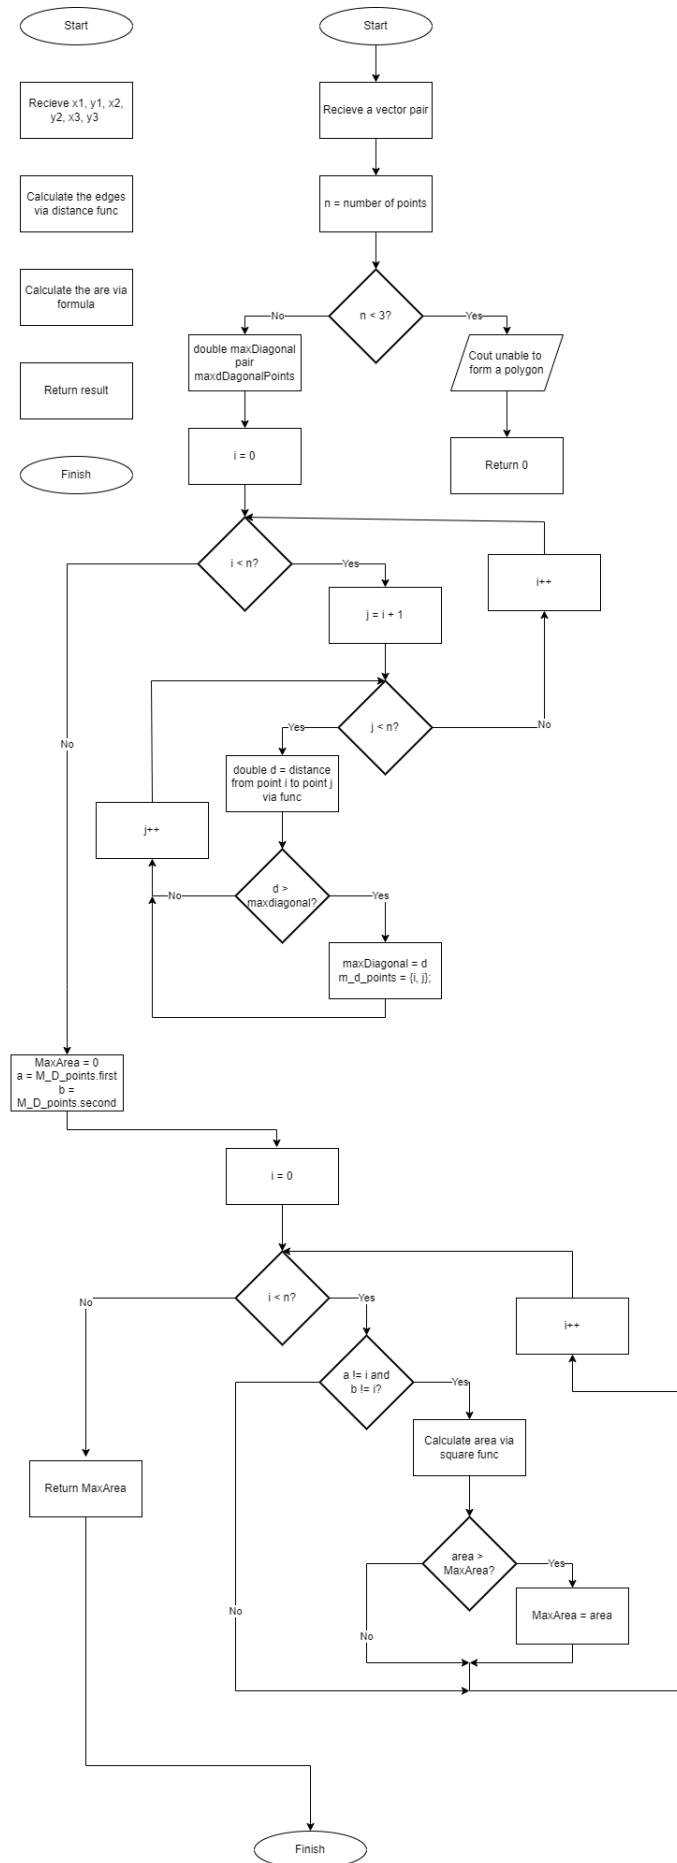

VNS Lab 7 - Task 2-1

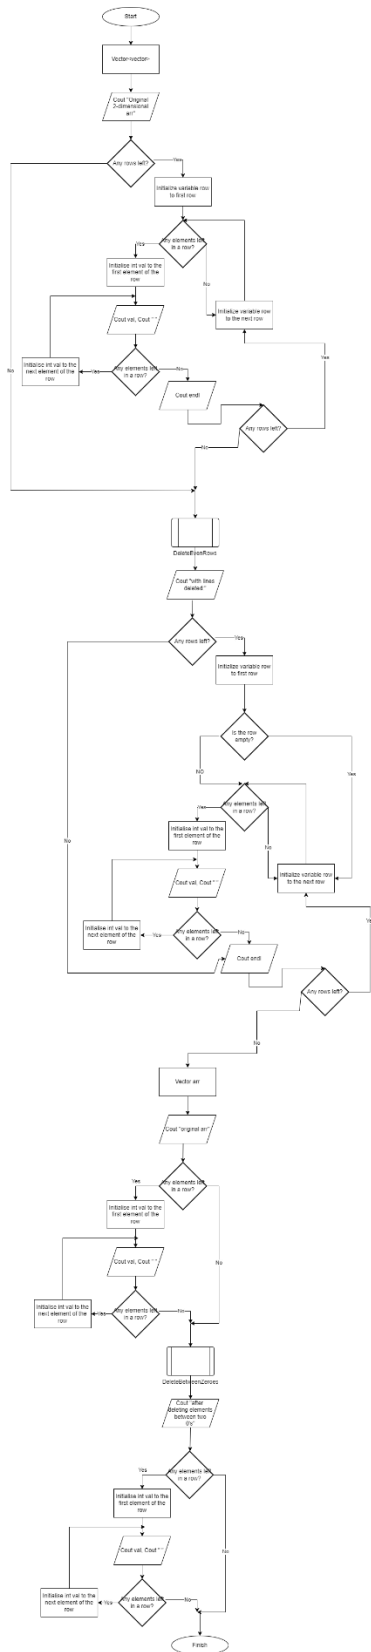

Завдання №6: Планований час виконання 1 година.

Код програм з посиланням на зовнішні ресурси:

Завдання №1:

Class Practice Task

```
code > C:\practice_work_task_1\artem_kornilov.cpp > main()
1  #include <iostream>
2  #include <vector>
3
4  using namespace std;
5
6  int main(){
7  vector<string> bookNames = {"Book1", "Book2", "Book3", "Book4"};
8  vector<bool> isAvaliable(bookNames.size(), true);
9
10 bool exit = false;
11 int takeChoice = 0;
12 int returnChoice = 0;
13
14 while (!exit){
15
16     int option = 0;
17
18     MainMenu:
19     cout << "Main menu.\n" << "1) list all books\n" << "2) take a book\n" << "3) return a book\n" << "4) exit\n";
20
21
22     cin >> option;
23
24     switch (option){
25
26     case 1:
27
28         for (int i = 0; i < 4; i++){
29
30             cout << i+1 << " ) \"\" << bookNames[i] << "\"\" << " ";
31
32             if (isAvaliable[i]){
33                 cout << "avaliabile\n" << endl;
34             }
35
36             else{
37                 cout << "unavaliabile\n" << endl;
38             }
39         }
40
41         break;
42
43     case 2:
44
45         TakeBook:
46
47         cout << "Enter the number of book you would like to take:\n(from 1 to 4)\n";
48
```

```

48
49     cin >> takeChoice;
50
51     if (takeChoice > 0 && takeChoice < 5){
52         if (isAvaliable[takeChoice-1]) {
53             cout << "You have successsfully borrowed the book \"" << bookNames[takeChoice-1] << "\"!\n\n";
54             isAvaliable[takeChoice-1] = 0;
55         }
56
57         else {
58             cout << "You have already borrowed the book \"" << bookNames[takeChoice-1] << "\"!\n\n";
59         }
60     }
61
62     else {
63         cout << "Incorrect input!\n\n";
64
65         goto TakeBook;
66     }
67
68     break;
69
70 case 3:
71
72     ReturnBook:
73
74     cout << "Enter the number of book you would like to return:\n(from 1 to 4)\n";
75
76     cin >> returnChoice;
77
78     if (returnChoice > 0 && returnChoice < 5){
79         if (!isAvaliable[returnChoice-1]) {
80             cout << "You have successsfully returned the book \"" << bookNames[returnChoice-1] << "\"!\n\n";
81             isAvaliable[returnChoice-1] = 1;
82         }
83
84         else {
85             cout << "The library already contains the book \"" << bookNames[returnChoice-1] << "\"!\n\n";
86         }
87     }
88
89     else {
90         cout << "Incorrect input!\n\n";
91

```

```

90     case 3:
91         goto ReturnBook;
92     }
93     goto ReturnBook;
94 }
95
96 break;
97 case 4:
98
99     cout << "exiting the program!\n";
100
101     exit = true;
102
103     break;
104
105 default:
106
107     cout << "Incorrect input!\n";
108
109     goto MainMenu;
110
111     break;
112 }
113
114 char otherOps;
115
116 do {
117
118     cout << "Do you want to perform any other operations? (y/n)\n";
119
120     cin >> otherOps;
121
122     if (otherOps == 'n' || otherOps == 'N'){
123         exit = true;
124     }
125
126     break;
127 } while (otherOps != 'n' && otherOps != 'N' && otherOps != 'y' && otherOps != 'Y');
128
129 }
130
131 return 0;
132 }
133

```

Завдання №2:

[VNS Lab 2 - Task 1-25](#)

```

1  #include <iostream>
2  #include <cmath>
3
4  #define e 2.71828
5
6  using namespace std;
7
8  int main () {
9
10     double sum = 0.0;
11
12     for (double n = 1.0; n < 8; n++) {
13
14         double br = (-1) * sqrt(n);
15
16         double a_n = (pow(n, 2) * pow(e, br));
17
18         sum += a_n;
19
20         cout << n << " ) " << a_n << endl << sum << endl;
21     }
22
23     return 0;
24 }

```

Завдання №3:

[VNS Lab 3 - Task 1-25](#)

```
1  #include <iostream>
2  #include <cmath>
3  #include <iomanip>
4
5  using namespace std;
6
7
8  double exactFunction(double x) {
9      return (exp(x) - exp(-x)) / 2;
10 }
11
12
13 double seriesWithFixedN(double x, int n) {
14     double sum = 0.0;
15     for (int i = 0; i <= n; i++) {
16         double term = pow(x, 2 * i + 1) / tgamma(2 * i + 2);
17         sum += term;
18     }
19     return sum;
20 }
21
22
23 double seriesWithEpsilon(double x, double epsilon) {
24     double sum = 0.0;
25     double term = x;
26     int i = 0;
27
28     while (fabs(term) > epsilon) {
29         sum += term;
30         i++;
31         term = pow(x, 2 * i + 1) / tgamma(2 * i + 2);
32     }
33     return sum;
34 }
35
36 int main() {
37     double a = 0.1;
38     double b = 1.0;
39     int k = 10;
40     int n = 20;
41     double epsilon = 0.0001;
42
43     double step = (b - a) / k;
44
45     cout << fixed << setprecision(6);
46     cout << " x\tSeries (n = " << n << ")\tSeries (Eps = " << epsilon << ")\tExact Value\n";
47     cout << "-----\n";
48
49     for (double x = a; x <= b; x += step) {
50         double valueWithN = seriesWithFixedN(x, n);
51         double valueWithEpsilon = seriesWithEpsilon(x, epsilon);
52         double exactValue = exactFunction(x);
53
54         cout << x << "\t" << valueWithN << "\t\t" << valueWithEpsilon << "\t\t" << exactValue << "\n";
55     }
56
57     return 0;
58 }
59
60
```

Завдання №4:

[VNS Lab 7 - Task 1-25](#)

```

1 #include <iostream>
2 #include <cmath>
3 #include <vector>
4 #include <utility>
5
6 using namespace std;
7
8
9 double distance(double x1, double y1, double x2, double y2) {
10     return sqrt((x2 - x1) * (x2 - x1) + (y2 - y1) * (y2 - y1));
11 }
12
13
14 double square(double x1, double y1, double x2, double y2, double x3, double y3) {
15     double a = distance(x1, y1, x2, y2);
16     double b = distance(x1, y1, x3, y3);
17     double c = distance(x3, y3, x2, y2);
18
19     double p = (a + b + c)/2.0;
20
21     return sqrt(p*(p - a)*(p - b)*(p - c));
22 }
23
24 double square1(const vector<pair<double, double>>& points) {
25     int n = points.size();
26     if (n < 3) {
27         cerr << "Not enough points to form a polygon" << endl;
28         return 0;
29     }
30
31     double max_diagonal = 0;
32     pair<int, int> max_diagonal_points = {0, 1};
33
34
35     for (int i = 0; i < n; i++) {
36         for (int j = i + 1; j < n; j++) {
37             double d = distance(points[i].first, points[i].second, points[j].first, points[j].second);
38             if (d > max_diagonal) {
39                 max_diagonal = d;
40                 max_diagonal_points = {i, j};
41             }
42         }
43     }
44
45     double max_area = 0;
46     int a = max_diagonal_points.first;
47     int b = max_diagonal_points.second;
48
49     for (int i = 0; i < n; i++) {
50         if (i != a && i != b) {
51             double area = square(points[a].first, points[a].second, points[b].first, points[b].second, points[i].first, points[i].second);
52             if (area > max_area) {
53                 max_area = area;
54             }
55         }
56     }
57
58     return max_area;
59 }
60
61
62 int main() {
63     vector<pair<double, double>> points = {{0, 0}, {5, 0}, {3, 4}, {6, 6}};
64
65     cout << "Edge length: " << distance(0, 0, 5, 0) << endl;
66     cout << "Area of a triangle: " << square(0, 0, 5, 0, 3, 4) << endl;
67     cout << "Area of the triangle with the longest diagonal: " << square1(points) << endl;
68
69     return 0;
70 }
71
72

```

Завдання №5:

[VNS Lab 7 - Task 2-25](#)

```

1  #include <iostream>
2  #include <vector>
3
4  using namespace std;
5
6
7  void deleteEvenRows(vector<vector<int>>& matrix) {
8      for (int i = 0; i < matrix.size(); ++i) {
9          if (i % 2 == 1) {
10             matrix[i].clear();
11         }
12     }
13 }
14
15
16 void deleteBetweenZeros(vector<int>& arr) {
17     int firstZero = -1, secondZero = -1;
18
19     for (int i = 0; i < arr.size(); ++i) {
20         if (arr[i] == 0) {
21             if (firstZero == -1) {
22                 firstZero = i;
23             } else {
24                 secondZero = i;
25             }
26         }
27     }
28
29     if (firstZero != -1 && secondZero != -1) {
30         arr.erase(arr.begin() + firstZero + 1, arr.begin() + secondZero);
31     }
32 }
33
34
35
36
37 }
38
39 int main() {
40
41     vector<vector<int>> matrix = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}, {7, 8, 9}, {10, 11, 12}};
42     cout << "Original 2-dimensional arr: " << endl;
43     for (const auto& row : matrix) {
44         for (int val : row) {
45             cout << val << " ";
46         }
47         cout << endl;
48     }

```

```

48     }
49     deleteEvenRows(matrix);
50     cout << "\nWith lines deleted:" << endl;
51     for (const auto& row : matrix) {
52         if (!row.empty()) {
53             for (int val : row) {
54                 cout << val << " ";
55             }
56             cout << endl;
57         }
58     }
59
60
61     vector<int> arr = {1, 2, 0, 3, 4, 0, 5, 6};
62     cout << "\nOriginal arr: ";
63     for (int val : arr) {
64         cout << val << " ";
65     }
66     cout << endl;
67     deleteBetweenZeros(arr);
68     cout << "After deleting elements between two 0's: ";
69     for (int val : arr) {
70         cout << val << " ";
71     }
72     cout << endl;
73
74     return 0;
75 }
76

```

***Результат виконання завдань, тестування та фактично
затрачений час:***

Завдання №1:

Class Practice Task

Фактично затрачений час: 2,5 години.


```
Main menu.  
1) list all books  
2) take a book  
3) return a book  
4) exit  
5  
Incorrect input!  
Main menu.  
1) list all books  
2) take a book  
3) return a book  
4) exit  
1  
1) "Book1" available  
  
2) "Book2" available  
  
3) "Book3" available  
  
4) "Book4" available  
  
Do you want to perform any other operations? (y/n)  
y  
Main menu.  
1) list all books  
2) take a book  
3) return a book  
4) exit  
2  
Enter the number of book you would like to take:  
(from 1 to 4)  
2  
You have successfully borrowed the book "Book2"!  
  
Do you want to perform any other operations? (y/n)  
y  
Main menu.  
1) list all books  
2) take a book  
3) return a book  
4) exit  
3  
Enter the number of book you would like to return:  
(from 1 to 4)  
3  
The library already contains the book "Book3"!  
  
Do you want to perform any other operations? (y/n)  
y  
Main menu.  
1) list all books  
2) take a book  
3) return a book  
4) exit  
4
```

Завдання №2:

VNS Lab 2 - Task 1-1

Фактично затрачений час: 5 хвилин.

PROBLEMS	OUTPUT	DEBUG CONSOLE	TERMINAL	PORTS
1)	0.36788			
	0.36788			
2)	0.972468			
	1.34035			
3)	1.59229			
	2.93264			
4)	2.16537			
	5.09801			
5)	2.67195			
	7.76996			
6)	3.10816			
	10.8781			
7)	3.47666			
	14.3548			

Завдання №3:

VNS Lab 3 - Task 1-1

Фактично затрачений час: 45 хвилин.

PROBLEMS	OUTPUT	DEBUG CONSOLE	TERMINAL	PORTS
x	Series (n = 20)	Series (Eps = 0.000100)	Exact Value	
0.100000	0.100167	0.100167	0.100167	
0.190000	0.191145	0.191143	0.191145	
0.280000	0.283673	0.283659	0.283673	
0.370000	0.378500	0.378442	0.378500	
0.460000	0.476395	0.476394	0.476395	
0.550000	0.578152	0.578149	0.578152	
0.640000	0.684594	0.684585	0.684594	
0.730000	0.796586	0.796564	0.796586	
0.820000	0.915034	0.914984	0.915034	
0.910000	1.040899	1.040898	1.040899	
1.000000	1.175201	1.175198	1.175201	

Завдання №4:

VNS Lab 7 - Task 1-1

Фактично затрачений час: 30 хвилин.

PROBLEMS	OUTPUT	DEBUG CONSOLE	TERMINAL	PORTS
			Edge length: 5	
			Area of a triangle: 10	
			Area of the triangle with the longest diagonal: 15	
			PS C:\VS\projects>	

Завдання №5:

VNS Lab 7 - Task 2-1

Фактично затрачений час: 30 хвилин.

```
34
```

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS
```


```
Original 2-dimensional arr:
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12


With lines deleted:
1 2 3
7 8 9

Original arr: 1 2 0 3 4 0 5 6
After deleting elements between two 0's: 1 2 0 0 5 6
```

Робота з командою:

Налаштували Trello для Epic 3:

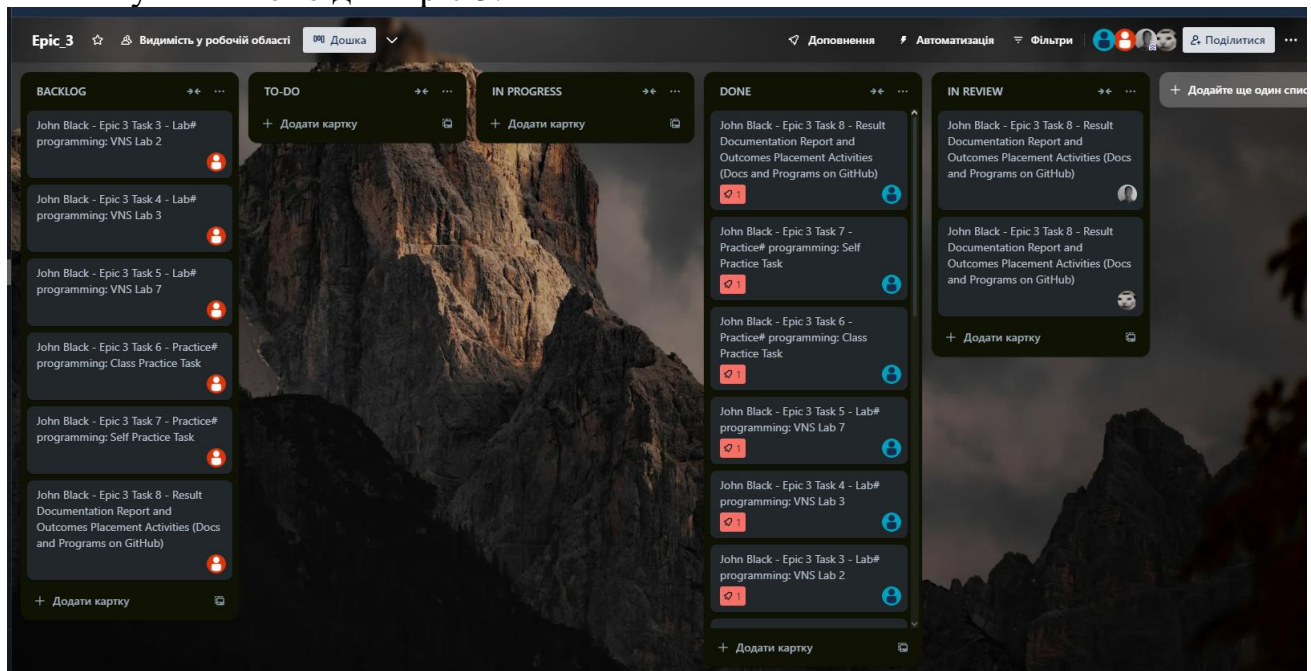

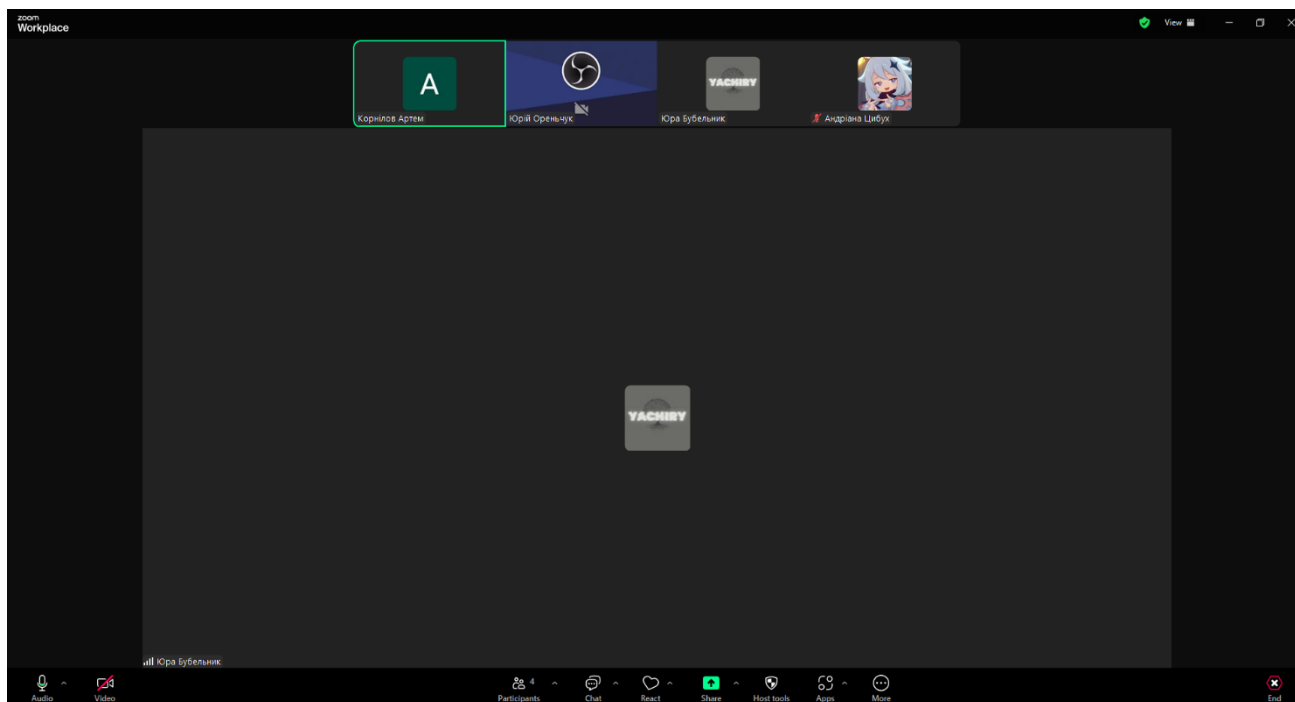

Висновки:

Отже, я навчився використовувати перезавантажені функції та покращив роботу з циклами й їх застосуваннями. Також я ознайомився з реалізацією комплексних чисел в програмуванні та з базовими математичними функціями.

[Посилання на pull request](#)