

PG外部インターフェース仕様説明書 (別紙：楽天ペイ)

作成日 2023年 5月 24日 第 1.07 版



目次

概要

1.電文一覧

- 1.1.楽天ペイ申込電文
- 1.2.楽天ペイ売上電文
- 1.3.楽天ペイ取消電文
- 1.4.楽天ペイ補正電文
- 1.5.決済情報差分照会電文
- 1.6.決済情報照会電文
- 1.7.決済情報差分通知電文

2.エラーコード一覧

3.決済ステータス遷移図

- 3.1.申込処理
- 3.2.売上処理
- 3.3.取消処理
- 3.4.補正処理
- 3.5.期限切処理

変更履歴

版数	作成／更新年月日	変更内容
1.00	2016/07/27	新規作成。
1.01	2017/06/28	決済名称変更「楽天ID決済」----->「楽天ペイ」
1.02	2019/03/20	1.1.楽天ペイ申込電文 通知受け取りにあたっては、TLS1.2対応が必須要件である旨を明記
1.03	2019/06/19	2.エラーコード一覧 レスポンス詳細の表記を修正
1.04	2020/05/20	概要 ■マーチャント取引IDについて 「・同一マーチャント取引IDに対して二重に入金が行われる可能性がありますので、二重入金を検知するための仕組みを加盟店様側で実装することが推奨されます。」の文言を削除 1.1.楽天ペイ申込電文 ボタン画像のサンプルを削除。
1.05	2021/02/24	1.7.決済情報差分通知電文 新規追加 表紙 目次/1. 電文一覧/3.決済ステータス遷移図 ステータス一覧 決済情報差分通知電文関連の記載追加
1.06	2021/09/21	1.7.決済情報差分通知電文 ■ご利用にあたっての注意点 SNI利用時の申請方法の修正 サービス提供中加盟店様におけるSNI設定変更時の注意点を追記
1.07	2023/05/24	1.1.楽天ペイ申込電文 ■電文送信後の処理フローについて 注意) 部分 「電文送信後 処理結果受信前」の決済ステータス 「10: 申込中」→「10: 申込済」へ誤記修正。

概要

■ご利用にあたって

本書は加盟店様との決済情報の連携で用いる電文のインターフェース仕様について、楽天ペイに限定して記載しています。

なお本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
加盟店様でのシステム開発着手時には、必ず本書の最新バージョンをご請求ください。

本仕様による接続では必要に応じて通信モジュールをご提供しておりますが、
本通信モジュール(ソースを含めて)は全ての加盟店様環境に対応したものではないため、最終的な動作確認は加盟店様にてお願いしております。
弊社では動作保証を含め、本通信モジュールにかかる一切の責任を負うものではありません。

本通信モジュールの動作環境(弊社で動作確認済みの環境)は、添付資料をご参照ください。
加盟店様でのご使用に際しては、事前に「使用許可許諾書」了承によるものとします。

■電文仕様

加盟店様とペイジェントとの通信は、HTTPSプロトコルのPOSTメソッドを用います。

文字コードは Shift_JIS (Windows-31J) です。

要求情報を URLエンコード、応答情報を URLデコードしてください。

Content-Type は application/x-www-form-urlencoded を用います。

電文のサイズは最大100KB(ファイル決済の場合は10MB)です。

規定のサイズを超える電文を送信した場合、接続モジュールがエラーコード E02002 を返します。

電文の各項目は「POSTパラメータ名=値」の形式で記述します。区切り文字は改行 (CR+LF) を用います。値がない場合でも「POSTパラメータ名=」のように、項目は存在します。

例)

```
result=0
response_code=12345
response_detail=12345
payment_id=123456
trading_id=1234
pay_center_number=1234
customer_number=1234
conf_number=
xxx_html=
<HTML>
<BODY onLoad="document.f.submit();">
<FORM action="http://www.kessai.co.jp/" method="POST">
<INPUT type="HIDDEN" name="m_mer_id" value="00123456">
決済ペンダ画面へ遷移します。下のボタンを押下してください。<BR>
<INPUT type="submit" value="次へ">
</FORM>
</BODY>
</HTML>
```

■マーチャント取引IDについて

ペイジェントでは決済1つ1つを管理するために、「決済ID」を用いています。このIDはペイジェントで採番するIDでユニークキーです。ペイジェントでは「決済ID」とは別に、「マーチャント取引ID」という加盟店様が指定できるIDもサポートしています。「マーチャント取引ID」を利用すると、加盟店様で管理している取引ごとのIDを用いてペイジェント内部の決済を識別することが可能で、決済情報差参照会電文を用いた入金検知においては、この「マーチャント取引ID」をキーにすることもできます。ただし、「マーチャント取引ID」はペイジェントで一意性チェックを行っていないため、利用する際には注意が必要です。

マーチャント取引IDご利用にあたっての注意点

1. 原則として**加盟店様で一意となるIDを採番してください。**
加盟店様で管理するIDが一意とならない場合は、プレフィックスをつけるなどして一意性を保つ必要があります。
サイト(下記参照)が異なる場合も、取引IDが重複しないようにご注意ください。
2. マーチャント取引IDが重複した場合について予め考慮が必要です。
マーチャント取引IDが重複した場合の問題
 - ・**マーチャント取引IDを指定して各処理を行うことができません。**これを回避するため、各処理は決済IDにて行うことを推奨しております。
 - ・取引IDの重複時、万一異なる決済と混同した場合は情報漏えいリスクも考えられますので、決済情報の取り扱いには十分にご注意ください。

■サイトについて

ペイジェントでは加盟店様と各決済ベンダとの接続情報を「サイト」という単位で管理しています。加盟店様は各決済の申込電文のパラメータとしてサイトを一意に表す「サイトID」を指定することで、指定したサイト毎に決済をおこなうことが可能です。サイトを指定した決済は、決済情報差参照会電文やペイジェントオンラインにてサイト毎に決済情報を検索することができます。

基本サイトについて

加盟店様は必ず一つの「基本サイト」を持ちます(※1)。**サイトIDを指定しなかった場合は、この基本サイトが指定されたものとして処理を行います。**ペイジェントとの契約時に複数サイトの登録を申し込まれなかった場合も基本サイトは登録され、契約情報は全て基本サイトに紐づく形で登録されます。

※1 **基本サイトを使用せずに運用することも可能です。**その場合、各決済の申込電文でサイトIDの指定が必須となります。

1.電文一覧

楽天ペイに関する電文の一覧は、以下の通りです。

No.	カテゴリ	電文名称	電文種別ID	説明
1	楽天ペイ	楽天ペイ申込電文	270	加盟店様から購入情報を受け取り、楽天側のお支払い画面へ遷移するためのForm情報を返す電文です。
2		楽天ペイ売上電文	271	加盟店様が指定した決済情報について、売上要求を行う電文です。
3		楽天ペイ取消電文	272	加盟店様が指定した決済情報について、取消要求を行う電文です。
4		楽天ペイ補正電文	273	加盟店様が指定した決済情報について、決済金額の補正要求を行う電文です。
5	全決済共通	決済情報差分照会電文	091	決済情報の差分照会を行う電文です。
6		決済情報照会電文	094	決済情報の照会を行う電文です。
7		決済情報差分通知電文	-	決済情報の差分通知をペイジェント側から行う電文です。

1.1.楽天ペイ申込電文

加盟店様から購入情報を受け取り、楽天側のお支払い画面へ遷移するためのForm情報を返す電文です。

電文が送信され、処理が正常に完了すると、ペイジェントの決済情報が決済ステータス「10: 申込済」で作成されます。

決済ステータス	
電文送信前	電文送信後
—	10: 申込済

■要求情報

No.	項目名	POSTパラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	マーチャントID	merchant_id	半角数字	—	9	○	加盟店様を識別する一意のID。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
2	接続ID	connect_id	半角英数	—	32	○	正規の加盟店様かどうかを認証するためのID。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
3	接続パスワード	connect_password	半角英数	—	32	○	正規の加盟店様かどうかを認証するためのパスワード。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
4	電文種別ID	telegram_kind	半角英数	—	3	○	ご利用される電文の種別。 270: 楽天ペイ申込電文
5	電文バージョン番号	telegram_version	半角英数記号	—	6	○	ご利用される電文のバージョン番号。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
6	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数記号	記号はアンダーバー "_"のみ使用可能。	25	—	加盟店様が決済を識別するID。
7	サイトID	site_id	半角英数	—	4	—	ペイジェント決済代行サービスを導入している販売サイトを識別するID。 指定しない場合、基本サイトの情報が使用されます。 その際、ペイジェントオンラインでは「基本サイト(---)」と表示されます。
8	決済金額	payment_amount	半角数字	—	7	○	取引金額の総計(税込)。 100円以上の金額が指定可能です。 決済金額が明細の(単価×数量)の合計金額と異なる場合、エラーとなります。
9	商材区分	merchandise_type	半角数字	—	1	○	ご利用される商材の区分。 1: 非ギャザリング版(物販) 2: DL版(デジコン)

○: 必須、△: 条件付必須

No.	項目名	POSTパラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
10	PC/Mobile区分	pc_mobile_type	半角数字	—	1	○	決済を行う端末の区分。 購入処理を行う楽天側の画面が、端末に対応したレイアウトで表示されます。 楽天ペイはフィーチャーフォンからはご利用できません。 0: PC 4: スマートフォン
11	ボタン画像区分	button_type	半角数字	—	2	○	楽天側のお支払い画面へ遷移するためのボタン画像の区分。(※1) 01: (横)240px × (高さ)40px レッド (HTTP用) 02: (横)240px × (高さ)40px レッド (HTTPS用) 03: (横)240px × (高さ)40px ホワイ (HTTP用) 04: (横)240px × (高さ)40px ホワイ (HTTPS用) 05: (横)165px × (高さ)30px レッド (HTTP用) 06: (横)165px × (高さ)30px レッド (HTTPS用) 07: (横)165px × (高さ)30px ホワイ (HTTP用) 08: (横)165px × (高さ)30px ホワイ (HTTPS用)
12	オーソリ通知URL	return_url	半角英数記号	URL形式 記号はURLに指定できる文字のみ使用可能。	512	○	楽天側のお支払い画面で、ユーザの購入が成功した後に遷移する画面のURL。 詳細は後述の「オーソリ通知」をご参照ください。
13	キャンセルURL	cancel_url	半角英数記号	URL形式 記号はURLに指定できる文字のみ使用可能。	512	○	楽天側のお支払い画面で、ユーザの購入が失敗した後に遷移する画面のURL。 詳細は後述の「キャンセル通知」をご参照ください。
14	明細(商品ID)	goods_id[n] (※2)	半角英数記号	記号はハイフン“-”、アンダーバー“_”のみ使用可能。	100 [0-99]	○	購入商品のID。加盟店様が管理している値を指定してください。 複数件指定可能です。 同一要求情報内で商品IDの指定が重複していた場合、エラーとなります。
15	明細(商品名)	goods[n] (※2)	全角半角 (※3)	—	255 [0-99]	○	購入商品の名称。 複数件指定可能です。 当項目のサイズはbyte数でなく、文字数でカウントされます。
16	明細(単価)	goods_price[n] (※2)	半角数字	—	7 [0-99]	○	購入商品の単価(税込)。 複数件指定可能です。 1円以上の金額が指定可能です。 決済金額が明細の(単価 × 数量)の合計金額と異なる場合、エラーとなります。
17	明細(数量)	goods_amount[n] (※2)	半角数字	—	3 [0-99]	○	購入商品の数量。 複数件指定可能です。 1個以上、500個以下の数量が指定可能です。 決済金額が明細の(単価 × 数量)の合計金額と異なる場合、エラーとなります。

○: 必須、△: 条件付必須

※1 ボタン画像区分

応答情報の「支払い画面Form」で使用するボタン画像になります。
ボタン画像はサイズの変更など、改変は行わずに使用してください。

ボタン画像はそれぞれHTTP用、HTTPS用があります。ボタンを配置する加盟店様の画面に合わせて選択をしてください。
画面内にHTTP・HTTPSが混在している場合、ブラウザによっては画像が正しく表示されなかったり、警告が表示される可能性があります。

※2 明細のPOSTパラメータ名について

明細のPOSTパラメータ名は 0 から順番に指定してください。

※3 明細(商品名)について

指定する値は、下記内容を満たす必要があります。

JISX0208 に準拠した以下の文字

- ・半角ダブルクォート、半角シングルクォート、半角カンマを除くASCII文字
- ・非漢字(01～08区)
- ・JIS第1水準漢字(16～47区)
- ・JIS第2水準漢字(48～84区)

JISX0201 ank文字

- ・JIS8 を使用する

要求情報 指定例)

※ 決済金額、明細以外の項目は省略します。

payment_amount=500
goods_id[0]=ITEM-0001
goods[0]=商品A
goods_price[0]=100
goods_amount[0]=1
goods_id[1]=ITEM-0002
goods[1]=商品B
goods_price[1]=200
goods_amount[1]=2

商品ID	商品名	単価	数量	
ITEM-0001	商品A	100円	× 1個	= 100円
ITEM-0002	商品B	200円	× 2個	= 400円
		決済金額		500円

■応答情報

No.	項目名	POSTパラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	処理結果	result	半角数字	—	1	○	要求した電文の処理結果。 0: 正常 1: 異常
以下の項目は処理結果が 1: 異常 の場合、値が設定されます。							
2	レスポンスコード	response_code	半角英数	—	5	△	エラーコード。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
3	レスポンス詳細	response_detail	全角半角	—	256	△	エラー詳細。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
以下の項目は処理結果が 0: 正常 の場合、値が設定されます。							
4	決済ID	payment_id	半角数字	—	18	△	決済を識別する一意のID。 以後、加盟店様にて値を管理してください。
5	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数	—	25	—	加盟店様が決済を識別するID。 要求情報で指定された値が返ります。
6	取引発生日時	trade_generation_date	半角数字	YYYYMMDDHHMMSS	14	△	取引が発生した日時。
7	支払い画面Form	redirect_html	半角英数記号	—	2560	△	楽天側のお支払い画面へ遷移するForm情報。 加盟店様側の画面に配置してください。

○: 必須、△: 条件付必須

■電文送信後の処理フローについて

加盟店様は応答情報の「支払い画面Form」を配置した画面を作成してください。
 ユーザは「支払い画面Form」のボタンを押下することで、楽天側のお支払い画面に遷移して購入処理を行います。

※リダイレクトを受け取るには加盟店様サーバーがTLS1.2に対応している必要があります。

・購入処理が成功した場合

楽天からページントに購入処理が成功した旨が通知され、決済ステータスは「**20:オーソリOK**」に遷移します。
 商材区分に DL版(デジコン) が指定されている場合、同時に売上処理が行われ、決済ステータスは「**40:消込済**」に遷移します。

ユーザが楽天側画面のリンクを押下することで、加盟店様が指定した**オーソリ通知URL(return_url)**へ画面遷移が行われます。
 画面遷移はHTTPまたはHTTPSプロトコルのGETメソッドで行われ、パラメータに以下の項目が付与されます。

■オーソリ通知

No.	項目名	GETパラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	決済ID	payment_id	半角数字	—	18	○	決済を識別する一意のID。
2	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数	—	25	—	加盟店様が決済を識別するID。
3	楽天注文番号	rakuten_order_id	半角英数記号	—	64	○	楽天が決済を識別する一意のID。楽天の「注文番号」の値になります。
4	オーソリ日時	accept_date	半角数字	YYYYMMDDHHMMSS	14	○	購入処理が完了した日時。

○:必須、△:条件付必須

・購入処理が失敗した場合

ユーザが楽天側画面のリンクを押下することで、加盟店様が指定した**キャンセル通知URL(cancelUrl)**へ画面遷移が行われます。

画面遷移はHTTPまたはHTTPSプロトコルのGETメソッドで行われ、パラメータに以下の項目が付与されます。

またその際、決済ステータスは「15: 申込中断」に遷移します。

■キャンセル通知

No.	項目名	GETパラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	決済ID	payment_id	半角数字	—	18	○	決済を識別する一意のID。
2	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数	—	25	—	加盟店様が決済を識別するID。

○: 必須、△: 条件付必須

注意)

オーソリ通知・キャンセル通知共に、ユーザが画面遷移前にブラウザを終了した場合や通信障害が発生した場合など、**通知が加盟店様へ到達しない可能性があります。**

そのため加盟店様側の購入完了処理は、オーソリ通知を受信したタイミングで行うのではなく、決済情報差分照会電文で購入成功の通知情報を受信したタイミングで行ってください。

		決済ステータス		
処理結果	商材区分	電文送信前	電文送信後 処理結果受信前	処理結果受信後
購入成功	非ギャザリング版(物販)	—	10: 申込済	20: オーソリOK
	DL版(デジコン)			20: オーソリOK → 40: 消込済
購入失敗	非ギャザリング版(物販)			15: 申込中断 (※1)
	DL版(デジコン)			

※1 購入失敗の場合、ユーザがキャンセル通知URL画面に遷移を行わなかった際は、決済ステータスの遷移は行われませんのでご注意ください。

1.2.楽天ペイ売上電文

加盟店様が指定した決済情報について、売上要求を行う電文です。

楽天ペイ申込電文で、商材区分に DL版(デジコン) を指定して作成された決済情報に対しては実施できません。

処理を実施可能な決済ステータスは、「20:オーソリOK」です。

電文が送信され、処理が正常に完了すると、決済ステータスは「30:売上要求中」に遷移します。

決済ステータス	
電文送信前	電文送信後
20:オーソリOK	30:売上要求中

■要求情報

No.	項目名	POSTパラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	マーチャントID	merchant_id	半角数字	—	9	○	加盟店様を識別する一意のID。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
2	接続ID	connect_id	半角英数	—	32	○	正規の加盟店様かどうかを認証するためのID。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
3	接続パスワード	connect_password	半角英数	—	32	○	正規の加盟店様かどうかを認証するためのパスワード。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
4	電文種別ID	telegram_kind	半角英数	—	3	○	ご利用される電文の種別。 271:楽天ペイ売上電文
5	電文バージョン番号	telegram_version	半角英数記号	—	6	○	ご利用される電文のバージョン番号。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
6	決済ID	payment_id	半角数字	—	18	△	決済を識別する一意のID。
7	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数記号	記号はアンダーバー "_"のみ使用可能。	25	△	加盟店様が決済を識別するID。 決済ID または マーチャント取引ID、少なくともどちらか一方の指定は必須です。 マーチャント取引IDのみを指定した場合、同一マーチャント取引IDの決済が複数件存在した際は、エラーとなります。

○:必須、△:条件付必須

■応答情報

No.	項目名	POSTパラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	処理結果	result	半角数字	—	1	○	要求した電文の処理結果。 0: 正常 1: 異常
以下の項目は処理結果が 1: 異常 の場合、値が設定されます。							
2	レスポンスコード	response_code	半角英数	—	5	△	エラーコード。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
3	レスポンス詳細	response_detail	全角半角	—	256	△	エラー詳細。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
以下の項目は処理結果が 0: 正常 の場合、値が設定されます。							
4	決済ID	payment_id	半角数字	—	18	△	決済を識別する一意のID。
5	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数	—	25	—	加盟店様が決済を識別するID。 要求情報で指定された値が返ります。
6	楽天注文番号	rakuten_order_id	半角英数記号	—	64	△	楽天が決済を識別する一意のID。楽天の「注文番号」の値になります。

○: 必須、△: 条件付必須

■電文送信後の処理フローについて

楽天側で売上処理が行われ、ペイジェントがその処理結果を取得します。

決済ステータスは、成功の場合は「40:消込済」に、失敗の場合は「20:オーソリOK」に移移します。

処理結果	決済ステータス		
	電文送信前	電文送信後 処理結果取得前	処理結果取得後
売上成功	20:オーソリOK	30:売上要求中	40:消込済
売上失敗			20:オーソリOK

1.3.楽天ペイ取消電文

加盟店様が指定した決済情報について、取消要求を行う電文です。

処理を実施可能な決済ステータスは、「20:オーソリOK」及び「40:消込済」です。

- ・決済ステータスが「20:オーソリOK」の場合
電文が送信され、処理が正常に完了すると、決済ステータスは「31:オーソリ取消中」に遷移します。
- ・決済ステータスが「40:消込済」の場合
電文が送信され、処理が正常に完了すると、決済ステータスは「42:売上取消中」に遷移します。

決済ステータス	
電文送信前	電文送信後
20:オーソリOK	31:オーソリ取消中
40:消込済	42:売上取消中

■要求情報

No.	項目名	POSTパラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	マーチャントID	merchant_id	半角数字	—	9	○	加盟店様を識別する一意のID。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
2	接続ID	connect_id	半角英数	—	32	○	正規の加盟店様かどうかを認証するためのID。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
3	接続パスワード	connect_password	半角英数	—	32	○	正規の加盟店様かどうかを認証するためのパスワード。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
4	電文種別ID	telegram_kind	半角英数	—	3	○	ご利用される電文の種別。 272:楽天ペイ取消電文
5	電文バージョン番号	telegram_version	半角英数記号	—	6	○	ご利用される電文のバージョン番号。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
6	決済ID	payment_id	半角数字	—	18	△	決済を識別する一意のID。

○:必須、△:条件付必須

No.	項目名	POSTパラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
7	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数記号	記号はアンダーバー "_"のみ使用可能。	25	△	加盟店様が決済を識別するID。 決済ID または マーチャント取引ID、少なくともどちらか一方の指定は必須です。 マーチャント取引IDのみを指定した場合、同一マーチャント取引IDの決済が複数件存在した際は、エラーとなります。

○:必須、△:条件付必須

■応答情報

No.	項目名	POSTパラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	処理結果	result	半角数字	—	1	○	要求した電文の処理結果。 0:正常 1:異常
以下の項目は処理結果が 1:異常 の場合、値が設定されます。							
2	レスポンスコード	response_code	半角英数	—	5	△	エラーコード。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
3	レスポンス詳細	response_detail	全角半角	—	256	△	エラー詳細。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
以下の項目は処理結果が 0:正常 の場合、値が設定されます。							
4	決済ID	payment_id	半角数字	—	18	△	決済を識別する一意のID。
5	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数	—	25	—	加盟店様が決済を識別するID。 要求情報で指定された値が返ります。
6	楽天注文番号	rakuten_order_id	半角英数記号	—	64	△	楽天が決済を識別する一意のID。楽天の「注文番号」の値になります。

○:必須、△:条件付必須

■電文送信後の処理フローについて

楽天側で取消処理が行われ、ページントがその処理結果を取得します。

・決済ステータスが「**31:オーソリ取消中**」の場合

決済ステータスは、成功の場合は「**32:オーソリ取消済**」に、失敗の場合は「**20:オーソリOK**」に遷移します。

・決済ステータスが「**42:売上取消中**」の場合

決済ステータスは、成功の場合は「**60:売上取消済**」に、失敗の場合は「**40:消込済**」に遷移します。

処理結果	決済ステータス		
	電文送信前	電文送信後 処理結果取得前	処理結果取得後
取消成功	20:オーソリOK	31:オーソリ取消中	32:オーソリ取消済
取消失敗			20:オーソリOK
取消成功	40:消込済	42:売上取消中	60:売上取消済
取消失敗			40:消込済

1.4.楽天ペイ補正電文

加盟店様が指定した決済情報について、決済金額の補正要求を行う電文です。

楽天ペイ申込電文で、商材区分に DL版(デジコン) を指定して作成された決済情報に対しては実施できません。

処理を実施可能な決済ステータスは、「20:オーソリOK」及び「40:消込済」です。

電文が送信され、処理が正常に完了すると、決済ステータスは「34:補正要求中」に遷移します。この決済情報を以後、補正前決済情報と呼称します。

同時にペイジェントの決済情報が、要求された決済金額、及び決済ステータス「34:補正要求中」で作成されます。この決済情報を以後、補正後決済情報と呼称します。

決済ステータス	
電文送信前	電文送信後
20:オーソリOK	補正前 34:補正要求中
40:消込済	補正後 34:補正要求中

■要求情報

No.	項目名	POSTパラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	マーチャントID	merchant_id	半角数字	—	9	○	加盟店様を識別する一意のID。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
2	接続ID	connect_id	半角英数	—	32	○	正規の加盟店様かどうかを認証するためのID。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
3	接続パスワード	connect_password	半角英数	—	32	○	正規の加盟店様かどうかを認証するためのパスワード。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
4	電文種別ID	telegram_kind	半角英数	—	3	○	ご利用される電文の種別。 273:楽天ペイ補正電文
5	電文バージョン番号	telegram_version	半角英数記号	—	6	○	ご利用される電文のバージョン番号。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
6	決済ID	payment_id	半角数字	—	18	△	決済を識別する一意のID。
7	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数記号	記号はアンダーバー “_”のみ使用可能。	25	△	加盟店様が決済を識別するID。 決済ID または マーチャント取引ID、少なくともどちらか一方の指定は必須です。 マーチャント取引IDのみを指定した場合、同一マーチャント取引IDの決済が複数件存在した際は、エラーとなります。

○:必須、△:条件付必須

No.	項目名	POSTパラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
8	決済金額	payment_amount	半角数字	—	7	○	取引金額の総計(税込)。 100円以上の金額が指定可能です。 決済金額が明細の(単価×数量)の合計金額と異なる場合、エラーとなります。
9	未指定明細削除フラグ	del_flg	半角数字	—	1	—	当電文で指定しない分の明細を、どのように扱うかを制御します。 指定なしまたは0:変更しない 1:削除する
10	明細(商品ID)	goods_id[n] (※1)	半角英数記号	記号はハイフン“-”、 アンダーバー“_”のみ使用可能。	100 [0-99]	○	購入商品のID。加盟店様が管理している値を指定してください。 複数件指定可能です。 同一要求情報内で商品IDの指定が重複していた場合、エラーとなります。 楽天ペイ申込電文の商品IDに指定していない値の場合、エラーとなります。
11	明細(単価)	goods_price[n] (※1)	半角数字	—	7 [0-99]	○	購入商品の単価(税込)。 複数件指定可能です。 1円以上の金額が指定可能です。 決済金額が明細の(単価×数量)の合計金額と異なる場合、エラーとなります。
12	明細(数量)	goods_amount[n] (※1)	半角数字	—	3 [0-99]	○	購入商品の数量。 複数件指定可能です。 0個以上、500個以下の数量が指定可能です。商品を削除する場合、0個を指定してください。 決済金額が明細の(単価×数量)の合計金額と異なる場合、エラーとなります。

○:必須、△:条件付必須

※1 明細のPOSTパラメータ名について
明細のPOSTパラメータ名は0から順番に指定してください。

要求情報 指定例)

※ 決済金額、未指定明細削除フラグ、明細以外の項目は省略します。

楽天ペイ申込電文で、以下の決済情報を作成していたとします。

商品ID	商品名	単価	数量	
ITEM-0001	商品A	100円	× 1個	= 100円
ITEM-0002	商品B	200円	× 2個	= 400円
決済金額				500円

▼ 商品Aを150円に増額し、商品Bを変更しない場合

・商品A、Bの明細を指定する方法

```
payment_amount=550
goods_id[0]=ITEM-0001
goods_price[0]=150
goods_amount[0]=1
goods_id[1]=ITEM-0002
goods_price[1]=200
goods_amount[1]=2
```

・商品Bの明細を指定しない方法

```
payment_amount=550
del_flg=0
goods_id[0]=ITEM-0001
goods_price[0]=150
goods_amount[0]=1
```

・・・指定しない分の明細も含めた決済金額を指定してください。
・・・未指定明細削除フラグ 0: 変更しない が指定されているため、商品Bは変更されません。

▼ 商品Aを50円に減額し、商品Bを削除する場合

・商品A、Bの明細を指定する方法

```
payment_amount=50
goods_id[0]=ITEM-0001
goods_price[0]=50
goods_amount[0]=1
goods_id[1]=ITEM-0002
goods_price[1]=200
goods_amount[1]=0
```

・商品Bの明細を指定しない方法

```
payment_amount=50
del_flg=1
goods_id[0]=ITEM-0001
goods_price[0]=50
goods_amount[0]=1
```

・・・未指定明細削除フラグ 1: 削除する が指定されているため、商品Bは削除されます。

注意)

以下のように、楽天ペイ申込電文で指定していない明細を追加する要求はエラーとなります。

```
payment_amount=1400
goods_id[0]=ITEM-0001
goods_price[0]=100
goods_amount[0]=1
goods_id[1]=ITEM-0002
goods_price[1]=200
goods_amount[1]=2
goods_id[2]=ITEM-0003
goods_price[2]=300
goods_amount[2]=3
```

■応答情報

No.	項目名	POSTパラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	処理結果	result	半角数字	—	1	○	要求した電文の処理結果。 0: 正常 1: 異常
以下の項目は処理結果が 1: 異常 の場合、値が設定されます。							
2	レスポンスコード	response_code	半角英数	—	5	△	エラーコード。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
3	レスポンス詳細	response_detail	全角半角	—	256	△	エラー詳細。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
以下の項目は処理結果が 0: 正常 の場合、値が設定されます。							
4	決済ID	payment_id	半角数字	—	18	△	決済を識別する一意のID。
5	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数	—	25	—	加盟店様が決済を識別するID。 要求情報で指定された値が返ります。
6	楽天注文番号	rakuten_order_id	半角英数記号	—	64	△	楽天が決済を識別する一意のID。楽天の「注文番号」の値になります。

○: 必須、△: 条件付必須

■電文送信後の処理フローについて

楽天側で補正処理が行われ、ページントがその処理結果を取得します。

・電文送信前の決済ステータスが「20:オーソリOK」の場合

成功の場合、補正前決済情報の決済ステータスは「32:オーソリ取消済」に、補正後決済情報の決済ステータスは「20:オーソリOK」に遷移します。

失敗の場合、補正前決済情報の決済ステータスは「20:オーソリOK」に遷移します。補正後決済情報は削除されます。

・電文送信前の決済ステータスが「40:消込済」の場合

成功の場合、補正前決済情報の決済ステータスは「60:売上取消済」に、補正後決済情報の決済ステータスは「20:オーソリOK」に遷移します。

※ 決済ステータスを「20:オーソリOK」から「40:消込済」に遷移するためには、再度売上処理を実施して頂く必要がありますのでご注意ください。

失敗の場合、補正前決済情報の決済ステータスは「40:消込済」に遷移します。補正後決済情報は削除されます。

		決済ステータス	
処理結果	電文送信前	電文送信後 処理結果取得前	処理結果取得後
補正成功	20:オーソリOK	補正前 34:補正要求中 補正後 34:補正要求中	補正前 32:オーソリ取消済 補正後 20:オーソリOK
補正失敗			20:オーソリOK
補正成功	40:消込済		補正前 60:売上取消済 補正後 20:オーソリOK
補正失敗			40:消込済

成功の場合、決済情報差分照会電文で決済ID(補正後決済情報の決済ID)及び 補正前決済ID(補正前決済情報の決済ID)が返ります。

以降の処理は補正前決済IDではなく、決済IDを使用してください。なお、マーチャント取引ID 及び 楽天注文番号につきましては、補正後決済情報でも値は変更されません。


補正処理フロー例)

決済情報
決済ID = 1000001
決済金額 = 1000
決済ステータス = 20:オーソリOK

・加盟店様が決済金額**900円**で補正電文を送信

補正前決済情報
決済ID = 1000001
決済金額 = 1000
決済ステータス = 34:補正要求中
補正後決済情報
決済ID = 1000002
決済金額 = 900
決済ステータス = 34:補正要求中

・ペイジェントが楽天から処理結果を取得



決済情報
決済ID = 1000001
決済金額 = 1000
決済ステータス = 20:オーソリOK

決済情報差分照会電文 通知情報					
決済ID	決済ステータス	決済金額	要求電文種別ID	要求電文処理結果	補正前決済ID
1000001	20:オーソリOK	1000	273:楽天ペイ補正電文	1:異常	設定されない

補正前決済情報
決済ID = 1000001
決済金額 = 1000
決済ステータス = 32:オーソリ取消済
補正後決済情報
決済ID = 1000002
決済金額 = 900
決済ステータス = 20:オーソリOK

決済情報差分照会電文 通知情報					
決済ID	決済ステータス	決済金額	要求電文種別ID	要求電文処理結果	補正前決済ID
1000001	32:オーソリ取消済	1000	273:楽天ペイ補正電文	0:正常	設定されない
1000002	20:オーソリOK	900	273:楽天ペイ補正電文	0:正常	1000001

以降、売上・取消・補正処理を行う場合は、決済ID 1000001 ではなく、決済ID 1000002 を指定する。

1.5.決済情報差分照会電文

決済情報の差分照会を行う電文です。


差分照会とは、決済情報が照会対象の決済ステータスに遷移される度に作成される通知情報を、照会する機能です。
照会対象の決済ステータスについては、「3.決済ステータス遷移図」をご参照ください。

通知情報は作成後7日間を経過すると削除されます。削除された通知情報の照会はできなくなりますので、ご了承ください。
その為、決済情報差分照会電文は定期的の実施するようにしてください。


例では1件の決済情報に対して、2件の通知情報が作成されています。

例)


オペレーション



決済ステータス



通知情報

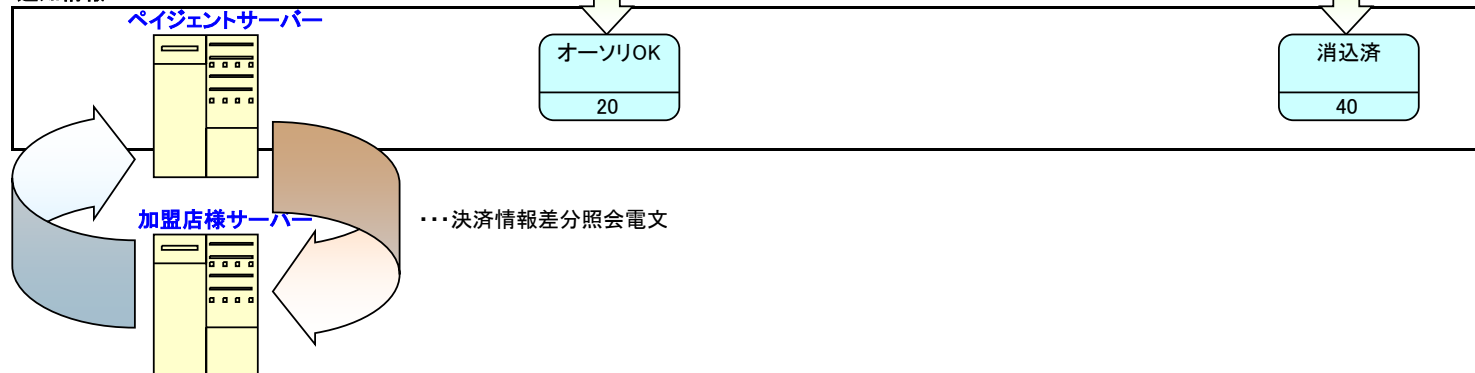

■要求情報

No.	項目名	POSTパラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	マーチャントID	merchant_id	半角数字	—	9	○	加盟店様を識別する一意のID。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
2	接続ID	connect_id	半角英数	—	32	○	正規の加盟店様かどうかを認証するためのID。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
3	接続パスワード	connect_password	半角英数	—	32	○	正規の加盟店様かどうかを認証するためのパスワード。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
4	電文種別ID	telegram_kind	半角英数	—	3	○	ご利用される電文の種別。 091: 決済情報差分照会電文
5	電文バージョン番号	telegram_version	半角英数記号	—	6	○	ご利用される電文のバージョン番号。 契約時に発行された値を指定してください。
6	サイトID	site_id	半角英数	—	4	—	ペイジェント決済代行サービスを導入している販売サイトを識別するID。 指定しない場合、基本サイトの情報が使用されます。
7	決済通知ID (※1)	payment_notice_id	半角数字	—	18	—	通知情報を識別するID。


○: 必須、△: 条件付必須

※1 決済通知IDについて

決済通知IDを指定しない場合、1回の要求につき1件ずつ、まだ加盟店様に通知をしていない通知情報を応答情報で返します。
通常、加盟店様は決済通知IDの指定をせずに、応答情報の処理結果正常コードが 1:返却データなし となるまで、繰り返し電文を送信してください。

応答情報では、加盟店様の通知情報1件1件ごとに 1 から連番で採番をした決済通知IDを返します。
もし決済通知IDが連番で返らなかった場合、通信障害が発生した可能性があります。
その場合は決済通知IDを指定して頂くことで、失われた通知情報の照会をすることが可能です。

例)

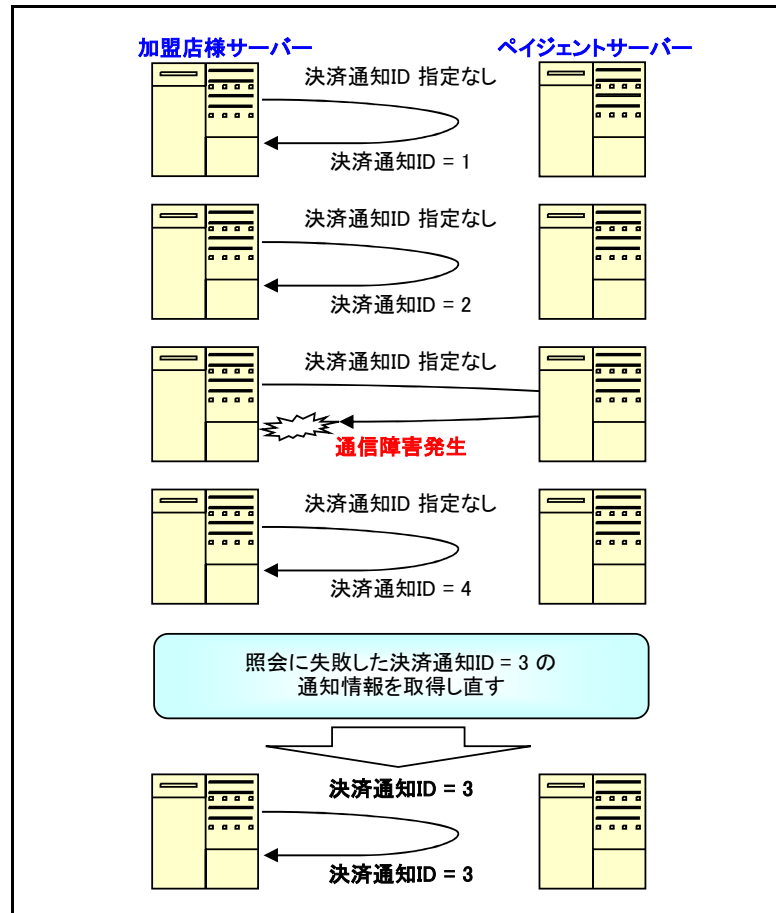

■応答情報

No.	項目名	POSTパラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	処理結果	result	半角数字	—	1	○	要求した電文の処理結果。 0: 正常 1: 異常
以下の項目は処理結果が 1: 異常 の場合、値が設定されます。							
2	レスポンスコード	response_code	半角英数	—	5	△	エラーコード。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
3	レスポンス詳細	response_detail	全角半角	—	256	△	エラー詳細。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
以下の項目は処理結果が 0: 正常 の場合、値が設定されます。							
4	処理結果正常コード	success_code	半角数字	—	4	△	通知情報の処理結果コード。 0: 返却データあり 1: 返却データなし 2: 返却データはあるがページ情報あり(※1)
5	処理結果正常詳細	success_detail	全角半角	—	256	—	通知情報の処理結果詳細。 処理結果正常コードが以下の値の場合、対応した文言が設定されます。 1: 返却する情報はありませんでした。 2: 一定期間経過した情報が削除されている為、返却する情報は連番ではありません。(※1)
6	決済通知ID	payment_notice_id	半角数字	—	18	△	通知情報を識別するID。 以後、加盟店様にて値を管理してください。
7	変更日時	change_date	半角数字	YYYYMMDDhhmmss	14	△	通知情報が作成された日時。
8	決済ID	payment_id	半角数字	—	18	△	決済を識別する一意のID。
9	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数	—	25	—	加盟店様が決済を識別するID。
10	決済種別CD	payment_type	半角数字	—	2	△	決済種別の区分。 17: 楽天ペイ
11	サイトID	site_id	半角英数	—	4	—	ページエント決済代行サービスを導入している販売サイトを識別するID。
12	決済ステータス	payment_status	半角数字	—	2	△	決済ステータス。

○: 必須、△: 条件付必須

No.	項目名	POSTパラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
13	決済金額	payment_amount	半角数字	—	7	△	取引金額の総計(税込)。
14	取引発生日時	payment_init_date	半角数字	YYYYMMDDhhmis s	14	△	取引が発生した日時。
15	速報受信日時	early_notice_date	半角数字	YYYYMMDDhhmis s	14	—	購入処理が完了した日時。
16	キャンセル日時	cancel_date	半角数字	YYYYMMDDhhmis s	14	—	取消処理が完了した日時。
17	支払日時	payment_date	半角数字	YYYYMMDDhhmis s	14	—	売上処理が完了した日時。
18	商材区分	merchandise_type	半角数字	—	1	△	ご利用された商材の区分。 1: 非ギャザリング版(物販) 2: DL版(デジコン)
19	PC/Mobile区分	pc_mobile_type	半角数字	—	1	△	決済を行った端末の区分。 0: PC 4: スマートフォン
20	楽天注文番号	rakuten_order_id	半角英数記号	—	64	△	楽天が決済を識別する一意のID。楽天の「注文番号」の値になります。
21	要求電文種別ID (※2)	request_telegram_kind	半角数字	—	3	—	加盟店様が要求された電文の種別。 楽天から処理結果を取得したタイミングで作成された通知情報の場合、値が設定されます。 271: 楽天ペイ売上電文 272: 楽天ペイ取消電文 273: 楽天ペイ補正電文
22	要求電文処理結果 (※2)	request_result_flg	半角数字	—	1	—	加盟店様が要求された電文の種別に対する処理結果。 楽天から処理結果を取得したタイミングで作成された通知情報の場合、値が設定されます。 0: 正常 1: 異常
23	要求電文エラーコード (※2)	request_error_code	半角数字	—	5	—	加盟店様が要求された電文の種別に対するエラーコード。 要求電文処理結果が 1: 異常 の場合、値が設定されます。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
24	補正前決済ID (※2)	base_payment_id	半角数字	—	18	—	決済を識別する一意のID。補正前の値が返ります。 楽天から「補正成功」の処理結果を取得したタイミングで作成された、 補正後決済情報に関する通知情報の場合、値が設定されます。

○: 必須、△: 条件付必須

※1「返却データはあるがバージ情報あり」について

照会対象となった通知情報が削除(バージ)されている場合、
応答情報で返す決済通知IDは連番ではなくなり、処理結果正常コード 2: 返却データはあるがバージ情報あり が返ります。

※2 要求電文種別ID、要求電文処理結果、要求電文エラーコード、補正前決済ID について

楽天ペイの売上・取消・補正処理は、加盟店様が電文を送信したタイミングでは要求中の状態になり、その後ページントが楽天から処理結果を取得します。
(詳細はそれぞれの電文の「電文送信後の処理フローについて」をご参照ください。)

これらの項目は、ページントが楽天から処理結果を取得したタイミングで作成された通知情報の場合、それぞれ値が設定されます。

加盟店様はこれらの項目を取得して、要求した処理が成功したか失敗したかを判断してください。

処理種別	処理結果	要求電文種別ID	要求電文処理結果	要求電文エラーコード	補正前決済ID
申込処理	購入成功	設定されない			
	購入失敗				
売上処理	売上成功	271: 楽天ペイ売上電文	0: 正常	設定されない	設定されない
	売上失敗		1: 異常	設定される	
取消処理	取消成功	272: 楽天ペイ取消電文	0: 正常	設定されない	設定されない
	取消失敗		1: 異常	設定される	
補正処理	補正成功	273: 楽天ペイ補正電文	0: 正常	設定されない	補正前: 設定されない
	補正失敗		1: 異常	設定される	補正後: 設定される
					設定されない

1.6.決済情報照会電文

決済情報の照会を行う電文です。

■要求情報

No.	項目名	POSTパラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	マーチャントID	merchant_id	半角数字	—	9	○	加盟店様を識別する一意のID。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
2	接続ID	connect_id	半角英数	—	32	○	正規の加盟店様かどうかを認証するためのID。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
3	接続パスワード	connect_password	半角英数	—	32	○	正規の加盟店様かどうかを認証するためのパスワード。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
4	電文種別ID	telegram_kind	半角英数	—	3	○	ご利用される電文の種別。 094: 決済情報照会電文
5	電文バージョン番号	telegram_version	半角英数記号	—	6	○	ご利用される電文のバージョン番号。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
6	決済ID	payment_id	半角数字	—	18	△	決済を識別する一意のID。
7	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数記号	記号はアンダーバー "_"のみ使用可能。	25	△	加盟店様が決済を識別するID。 決済ID または マーチャント取引ID、少なくともどちらか一方の指定は必須です。 マーチャント取引IDのみを指定した場合、同一マーチャント取引IDの決済が複数件存在した際は、エラーとなります。

○: 必須、△: 条件付必須

■応答情報

No.	項目名	POSTパラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	処理結果	result	半角数字	—	1	○	要求した電文の処理結果。 0: 正常 1: 異常

○: 必須、△: 条件付必須

No.	項目名	POSTパラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
以下の項目は処理結果が 1:異常 の場合、値が設定されます。							
2	レスポンスコード	response_code	半角英数	—	5	△	エラーコード。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
3	レスポンス詳細	response_detail	全角半角	—	256	△	エラー詳細。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
以下の項目は処理結果が 0:正常 の場合、値が設定されます。							
4	決済ID	payment_id	半角数字	—	18	△	決済を識別する一意のID。
5	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数	—	25	—	加盟店様が決済を識別するID。
6	決済種別CD	payment_type	半角数字	—	2	△	決済種別の区分。 17: 楽天ペイ
7	サイトID	site_id	半角英数	—	4	—	ページメント決済代行サービスを導入している販売サイトを識別するID。
8	決済ステータス	payment_status	半角数字	—	2	△	決済ステータス。
9	決済金額	payment_amount	半角数字	—	7	△	取引金額の総計(税込)。
10	取引発生日時	payment_init_date	半角数字	YYYYMMDDhhm iss	14	△	取引が発生した日時。
11	速報受信日時	early_notice_date	半角数字	YYYYMMDDhhm iss	14	—	購入処理が完了した日時。
12	キャンセル日時	cancel_date	半角数字	YYYYMMDDhhm iss	14	—	取消処理が完了した日時。
13	支払日時	payment_date	半角数字	YYYYMMDDhhm iss	14	—	売上処理が完了した日時。
14	商材区分	merchandise_type	半角数字	—	1	△	ご利用された商材の区分。 1: 非ギャザリング版(物販) 2: DL版(デジコン)
15	PC/Mobile区分	pc_mobile_type	半角数字	—	1	△	決済を行った端末の区分。 0: PC 4: スマートフォン
16	楽天注文番号	rakuten_order_id	半角英数記号	—	64	△	楽天が決済を識別する一意のID。楽天の「注文番号」の値になります。

○: 必須、△: 条件付必須

1.7.決済情報差分通知電文

決済情報差分通知電文では「1.5. 決済情報差分照会電文」と同等の機能を提供します。

決済情報差分照会電文(電文種別ID=091)が加盟店様がトリガとなるのに対し、本機能はペイジェントがトリガとなり通知データを送信します。

ペイジェント側に通知データが生成される都度、加盟店様に通知データを送信します。

決済情報差分照会電文(電文種別ID=091)を実装する場合、本機能の実装は必要ありません。

本機能をご利用する場合は試験環境／本番環境接続申込書フォームにて差分通知先URLをご申請ください。

通知データは上記差分通知先URLにHTTPもしくはHTTPSのPOST/パラメータで送信します。(URLはHTTP・HTTPSどちらでも指定可能ですが、HTTPSを指定される事を推奨します。)

決済情報差分通知のレスポンスが加盟店様から受信できない、もしくは応答内容が「result=0」以外の場合、通知データを再送します。

通知が5回連続失敗した場合は加盟店様への通知を暫時停止し、15分経過後に通知を再開します。(複数サイト運営している場合、全てのサイトの通知が停止します。)

通知データが欠落した場合等、通知データを再度取得する場合は「1.5. 決済情報差分照会電文」で決済通知IDを指定して取得することは可能です。

■要求電文

「1.5.決済情報差分照会電文」の応答電文No.6以降を参照。

(処理結果、レスポンスコード、レスポンス詳細、処理結果正常コード、処理結果正常詳細は通知されません。)

本機能では、決済情報差分照会電文の各決済種別毎の情報と合わせ、ハッシュ値を返却致します。

以下で生成した値からSHA-256アルゴリズムでハッシュ値を生成します。加盟店様で生成したハッシュ値と比較を行い、データが偽装されていないことを確認することが可能です。

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	ハッシュ値	hc	半角英数		64	○	下記「○ハッシュ値の確認」を参照

○:必須、△:条件付必須

■応答電文

ペイジェントからの通知情報を受け取りましたら、「result=0」をペイジェントに応答してください。

HTTPもしくはHTTPSのデータ部に「result=0」のみを設定します。

○ハッシュ値の確認

本機能では下記の仕様で生成したハッシュ値を含んでおります。
加盟店様システムで生成したハッシュ値と比較して、データが偽装されていないことを確認してください。


ハッシュ値生成アルゴリズム	SHA-256アルゴリズム
ハッシュ値生成対象文字列	決済通知ID
※右記の項目を上から順に文字列連結します。	決済ID
	マーチャント取引ID
	決済種別CD
	決済金額
	ハッシュ値生成キー

ハッシュ値生成キーは加盟店様ごとに異なります。
ペイジェントが提供する加盟店管理者サイトにログインして、ハッシュ値生成キーを確認してください。

下記にハッシュ値生成対象文字列の例を示します。

●通知された値

決済通知ID	11111
決済ID	2222222
マーチャント取引ID	TRADE12345
決済種別CD	21
決済金額	1500
ハッシュ生成キー	abcdefg1234567



ハッシュ値生成対象文字列	111112222222TRADE12345211500abcdefg1234567
--------------	--


連結した文字列に対してSHA-256アルゴリズムでハッシュ値

■ご利用にあたっての注意点

- ・試験環境から本番環境への移行時に、弊社試験環境での決済情報差分通知機能は、一旦停止させていただきます。
本番環境においても決済情報差分通知機能のご利用を希望される場合は、担当営業までご連絡ください。
- ・通知機能をご利用になる場合は加盟店様サーバーがTLS1.2に対応している必要があります。
- ・加盟店様WebサーバーにてSNI (Server Name Indication) をご利用になる場合には、ペイジェント側の環境設定が必要になります。
試験環境お申込み時、及び本番環境お申込み時に、SNIを利用されている事をお申し出下さい。
→加盟店管理者サイト>システム設定>試験環境の申込／本番環境の申込画面の「SNI利用有無」にて「利用する」をご選択ください。
※サービス提供中の加盟店様がSNIの設定変更をする場合、加盟店様と弊社の設定変更タイミングの誤差により通知機能が停止する時間が発生しますのでご注意ください。

▼SNI (Server Name Indication) とは

1台のWebサーバー(グローバルIPアドレス)で、異なるドメインの証明書を利用可能とする仕組みです。

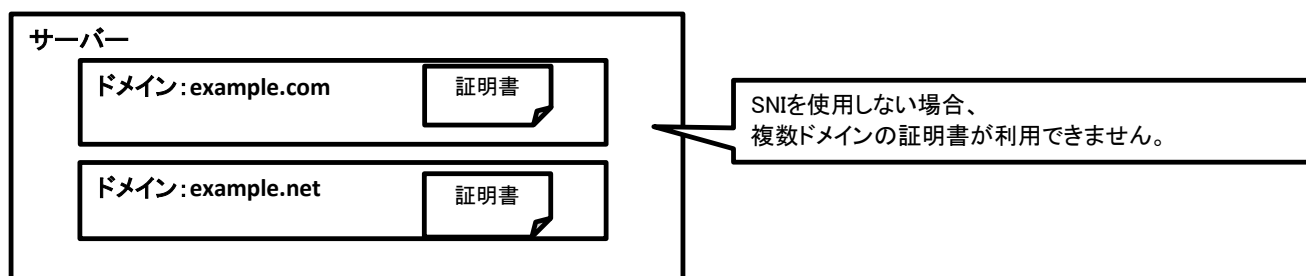

加盟店様WebサーバーのSNIの利用状況が不明な場合は、貴社サーバー管理者あるいはサーバー提供事業者にご確認をお願い致します。

2.エラーコード一覧

No	カテゴリ	レスポンスコード	エラー名	出力タイミング	レスポンス詳細	エラー原因/対応方法	リトライ
1	全決済共通	P001	認証パラメータ存在エラー	電文を受信時	認証情報が存在しません。	マーチャントID、接続ID、接続パスワードを指定していない場合のエラー。 電文の内容を確認してください。	×
2		P002	認証エラー		認証情報が不正です。	接続ID、接続パスワードが不正な場合のエラー。 電文の内容を確認してください。	×
3		P003	IFバージョンエラー		バージョン番号が不正です。	電文バージョン番号が不正な場合のエラー。 電文の内容を確認してください。	×
4		P004	決済要求相違エラー		指定されたURLでこの決済手段を使用することはできません。	電文を送信したURLが不正な場合のエラー。 電文の内容を確認してください。	×
5		P006	必須エラー		"[POSTパラメータ名]"パラメータの値が設定されていません。	必須項目を指定していない場合のエラー。 電文の内容を確認してください。	×
6		P007	未契約エラー		指定された決済手段は未契約です。	契約外の電文種別IDが指定された場合のエラー。 電文の内容を確認してください。	×
7		P008	型エラー		"[POSTパラメータ名]"パラメータの値はタイプが不正です。	属性・書式が不正な場合のエラー。 電文の内容を確認してください。	×
8		P009	桁数エラー		"[POSTパラメータ名]"パラメータの値は桁数が不正です。	サイズが不正な場合のエラー。 電文の内容を確認してください。	×
9		P010	入力値エラー		"[POSTパラメータ名]"パラメータの値は不正な値です。	指定値が不正な場合のエラー。 電文の内容を確認してください。	×
10		P011	利用限度額オーバー		利用限度額を超過しています。	決済金額が利用限度額を超過している場合のエラー。 電文の内容を確認してください。	×
11		P014	決済金額エラー		決済金額は0より大きい値を設定して下さい。	決済金額が0円の場合のエラー。 電文の内容を確認してください。	×
12		P015	不正接続エラー		IPアドレスが不正です。	IPアドレスが不正な場合のエラー。 IPアドレスを確認してください。	×
13		P016	クライアント証明書エラー		クライアント証明書が不正です。	クライアント証明書が不正な場合のエラー。 クライアント証明書を確認してください。	×

No	カテゴリ	レスポンスコード	エラー名	出力タイミング	レスポンス詳細	エラー原因/対応方法	リトライ
14	全決済共通	P017	サービス停止中エラー	電文を受信時	指定されたサービスは現在利用できません。	現在メンテナンス中の電文種別IDが指定された場合のエラー。ペイジェントからの案内を確認してください。	×
15		P018	利用不可エラー		指定された処理は現在利用できません。	現在利用不可の電文種別IDが指定された場合のエラー。ペイジェントからの案内を確認してください。	×
16		E001	ペイジェントシステムエラー	電文を処理時	決済センターシステム内でエラーが発生しました。	ペイジェントシステムでのエラー。ペイジェントへお問い合わせください。	×
17		9005	DBロックエラー		他の処理でデータがロックされている可能性があります。	他の処理でデータがロックされていた場合のエラー。適当な時間を空けてリトライしてください。	○
18	決済情報照会電文	13001	該当データなしエラー	電文を受信時	該当する決済情報が存在しません。	指定した決済情報が存在しない場合のエラー。電文の内容を確認してください。	×
19		13002	取引ID重複エラー		該当の取引IDが複数存在します。	指定したマーチャント取引IDの決済情報が複数件存在した場合のエラー。決済IDを指定してください。	×
20	楽天ペイ	17001	該当データなしエラー	売上・取消・補正電文を受信時	該当する決済情報が存在しません。	指定した決済情報が存在しない場合のエラー。電文の内容を確認してください。	×
21		17002	取引ID重複エラー		該当の取引IDが複数存在します。	指定したマーチャント取引IDの決済情報が複数件存在した場合のエラー。決済IDを指定してください。	×
22		17003	ステータス矛盾エラー		ステータス矛盾エラー[エラー情報]	指定した決済情報の決済ステータスが不正な場合のエラー。決済情報を確認してください。	×
23		17004	楽天ペイタイムアウトエラー	決済情報差分照会	タイムアウトが発生しました。	楽天との通信時にタイムアウトが発生した場合のエラー。決済情報差分照会電文応答情報の要求電文エラーコードで通知されます。適当な時間を空けてリトライしてください。	○
24		17005	楽天ペイ通信エラー	売上・取消・補正電文を処理時	楽天ID決済での決済ベンダとの通信が失敗しました。	楽天との通信時に障害が発生した場合のエラー。適当な時間を空けてリトライして頂き、状況が改善されない場合はペイジェントへお問い合わせください。	△
25		17006	商材区分不正エラー	売上・補正電文を受信時	指定された決済の商材区分がDL(デジコン)の為、処理は実施できません。	指定した決済情報の商材区分が不正な場合のエラー。決済情報を確認してください。	×

No	カテゴリ	レスポンスコード	エラー名	出力タイミング	レスポンス詳細	エラー原因/対応方法	リトライ
26	楽天ペイ	17007	楽天システムエラー	決済情報差分照会	決済ベンダー側の処理でエラーが発生しました。	楽天システムでのエラー。 決済情報差分照会電文応答情報の要求電文エラーコードで通知されます。 (※1)	△
27		17008	明細情報指定エラー	申込・補正電文を受信時	明細情報は100以上は指定できません。	明細の件数が不正な場合のエラー。 電文の内容を確認してください。	×
28		17009	商品ID重複エラー		明細中に該当の商品IDが複数存在しています。	同一要求情報内で商品IDの指定が重複していた場合のエラー。 電文の内容を確認してください。	×
29		17010	決済金額整合性エラー		決済金額と明細(単価)の合計が一致しません。	決済金額が明細の(単価×数量)の合計金額と異なる場合のエラー。 電文の内容を確認してください。	×
30		17011	決済金額下限エラー		決済金額に100円未満の値は指定できません。	決済金額が100円未満の場合のエラー。 電文の内容を確認してください。	×
30		17012	明細数量超過エラー		明細(数量)に500を超える値は指定できません。	明細(数量)が500個を超過している場合のエラー。 電文の内容を確認してください。	×
31		17013	商品ID不正エラー	補正電文を受信時	補正処理における商品IDが不正です。	楽天ペイ申込電文の商品IDに指定していない値の場合のエラー。 電文の内容を確認してください。	×

※1 楽天システムエラー エラー原因/対応方法


楽天システムでのエラーの場合、ペイジェントではエラー原因を取得することができず、リトライ可能かどうかを判別することができません。ご了承ください。

3.決済ステータス遷移図


楽天ペイに関する決済ステータスの一覧は、以下の通りです。

No.	決済ステータス	コード値	決済情報 差分照会・差分通知 対象	以降の 決済ステータス 遷移	説明
1	申込済	10	×	○	購入処理中の状態を表す。楽天ペイの決済情報は全てこの決済ステータスから始まります。
2	申込中断	15	○	×	申込処理が失敗した状態を表す。
3	オーソリOK	20	○	○	申込処理が成功した状態を表す。補正処理が成功した場合も、この決済ステータスに遷移します。
4	売上要求中	30	×	○	売上処理中の状態を表す。
5	消込済	40	○	○	売上処理が成功した状態を表す。
6	オーソリ取消中	31	×	○	オーソリ取消処理中の状態を表す。
7	オーソリ取消済	32	○	×	オーソリ取消処理が成功した状態を表す。
8	売上取消中	42	×	○	売上取消処理中の状態を表す。
9	売上取消済	60	○	×	売上取消処理が成功した状態を表す。
10	補正要求中	34	×	○	補正処理中の状態を表す。
11	オーソリ期限切	33	○	×	オーソリOKから各処理を実施可能な期限を超過した状態を表す。
12	消込済(売上取消期限切)	41	○	×	消込済から各処理を実施可能な期限を超過した状態を表す。



3.1. 申込処理

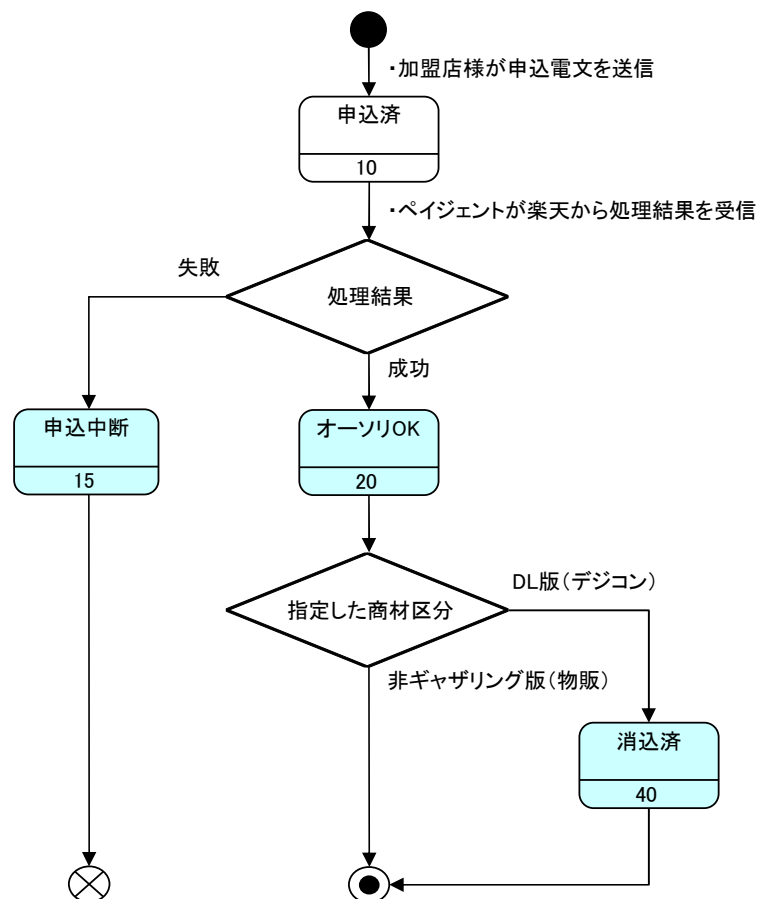



3.2. 売上処理

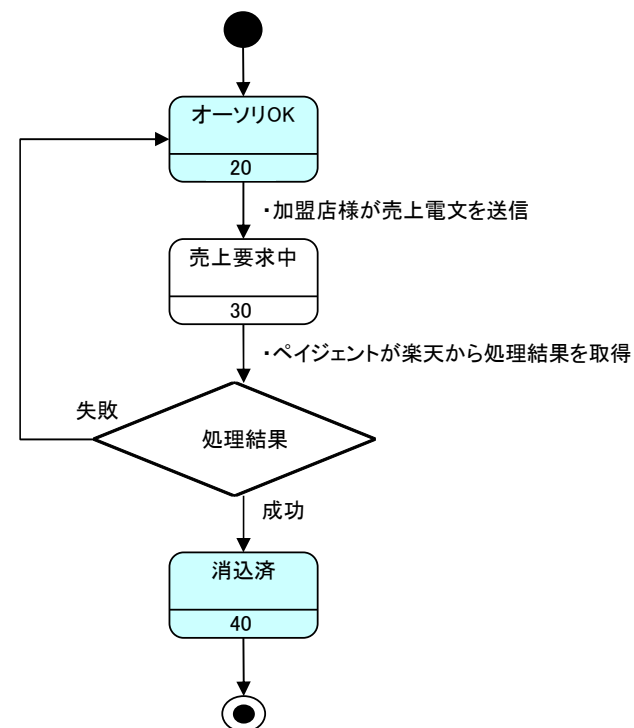

3.3.取消処理

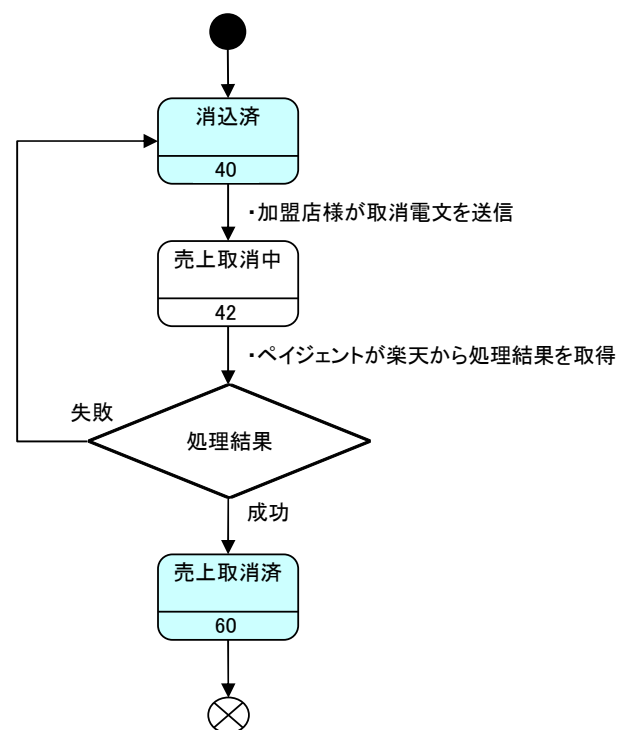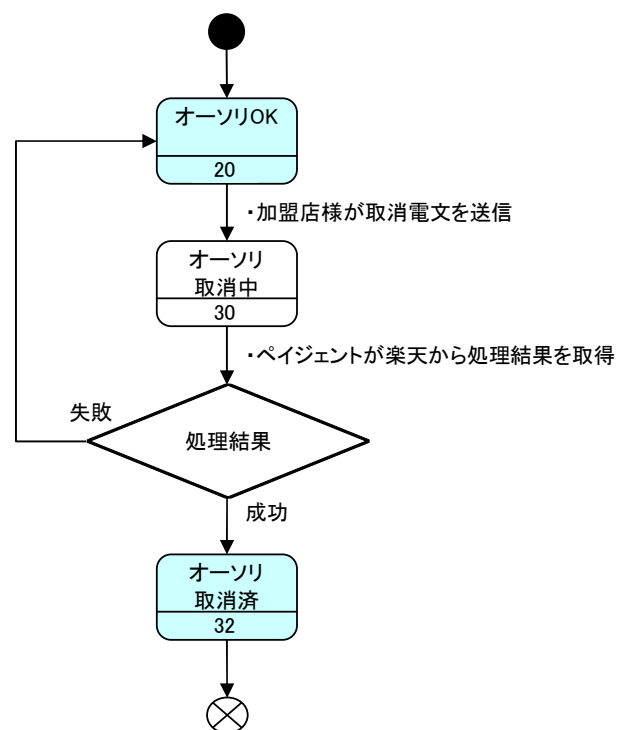

3.4.補正処理

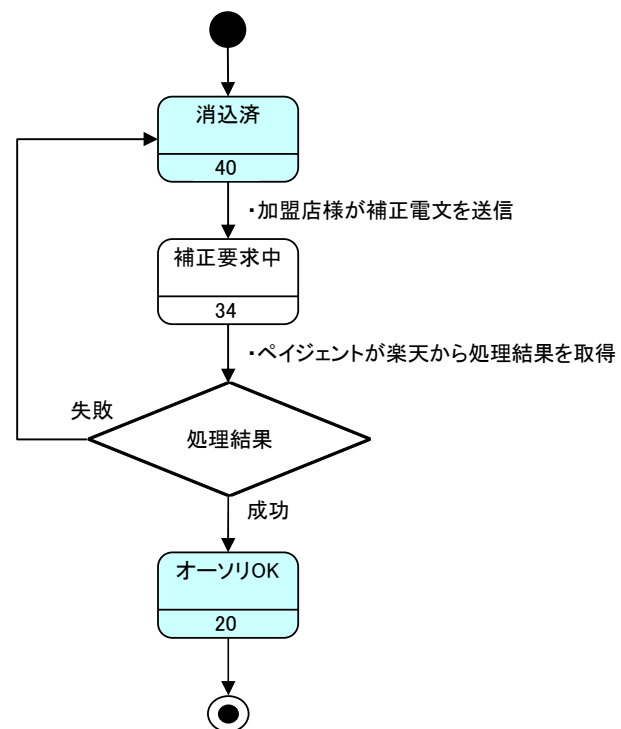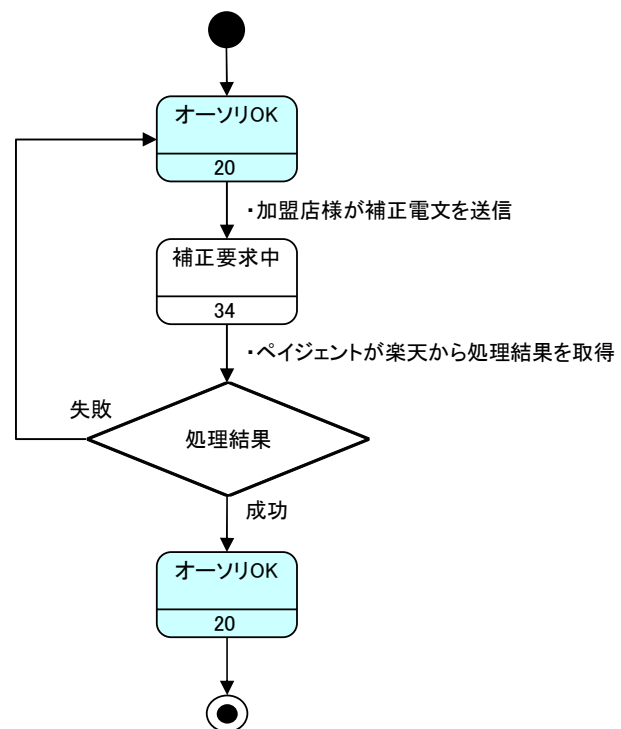

3.5.期限切処理

