

PG外部インターフェース仕様説明書 (別紙：Google Pay™)

作成日 2025年 05月 28日 第 1.1.0 版



目次

概要

1.電文一覧

- 1.1.Google Payオーソリ電文
- 1.2.Google Payオーソリキャンセル電文
- 1.3.Google Pay売上電文
- 1.4.Google Pay売上キャンセル電文
- 1.5.Google Pay補正オーソリ電文
- 1.6.Google Pay補正売上電文
- 1.7.決済情報照会電文
- 1.8.決済情報差分照会電文
- 1.9.決済情報差分通知電文

2.エラーコード一覧

3.カードエラーコード一覧

4.決済ステータス遷移図

変更履歴

版数	作成／更新年月日	変更内容
1.0.0	2018/05/23	新規作成。
1.0.1	2018/07/18	1.1.Google Payオーソリ電文 HttpAccept・HttpUserAgentの属性表記を修正。
1.0.2	2019/03/20	1.9 決済情報差分通知電文 通知受け取りにあたっては、TLS1.2対応が必須要件である旨を明記
1.0.3	2019/04/01	商標“TM”表記を一部に明示。API名称をGoogle Pay APIに変更。
1.0.4	2019/10/16	イシュー情報を応答しないように変更。 1.1.Google Payオーソリ電文 オーソリ完了通知の必須表記を修正
1.0.5	2020/05/20	概要 ■マーチャント取引IDについて 「・同一マーチャント取引IDに対して二重に入金が行われる可能性がありますので、二重入金を検知するための仕組みを加盟店様側で実装することが推奨されます。」の文言を削除
1.0.6	2021/03/19	1.1.Google Payオーソリ電文 ■要求情報 以下の項目を追加 3Dセキュア利用タイプ 3Dセキュア認証ID ■決済ステータスの遷移 - Google Payオーソリ 「3Dセキュア」の遷移について、「3Dセキュア1.0」に文言を変更 1.7.決済情報照会電文 ■応答情報 以下の項目を追加 3Dセキュアプロトコルバージョン 2.エラーコード一覧 以下のエラーコードを追加 P063 31008 31009 31010 31011
1.0.7	2021/09/21	1.9.決済情報差分通知電文 ■ご利用にあたっての注意点 SNI利用時の申請方法の修正 サービス提供中加盟店様におけるSNI設定変更時の注意点を追記
1.0.8	2021/10/20	概要 ■サイトについて 電文間の整合性についてを追記

版数	作成／更新年月日	変更内容
1.0.9	2022/09/21	決済金額の桁数を本仕様書上は8桁と記載していたが、動作上はカード会社の仕様上限である7桁までしか入力できていなかった為、下記内容を動作に合わせて仕様書を修正。 1.1.Google Payオーソリ電文 1.5.Google Pay補正オーソリ電文 1.6.Google Pay補正売上電文 ■要求情報 No.8 決済金額 サイズ(byte)を7桁に修正(誤記修正) 1.7.決済情報照会電文 ■応答情報 No.9 決済金額 サイズ(byte)を7桁に修正(誤記修正) 1.8.決済情報差分照会電文 ■応答情報 No.13 決済金額 サイズ(byte)を7桁に修正(誤記修正) 1.9.決済情報差分通知電文 ■通知情報 No.8 決済金額 サイズ(byte)を7桁に修正(誤記修正) 承認Noの属性を本仕様書上は半角数字と記載していたが、動作上は一部のカード会社から半角英数が返却されていた為、下記内容を動作に合わせて仕様書を修正。 1.7.決済情報照会電文 ■応答情報 No.21 承認No 属性を半角数字→半角英数に修正(誤記修正)
1.0.10	2024/01/24	3.カードエラーコード一覧 レスポンス詳細“1K40”のエラーを削除 No.32:レスポンス詳細“1E54”、No.33:レスポンス詳細“1E79”、No.34:レスポンス詳細“1X07”のエラーを追加 以降のNoを繰り上げ
1.1.0	2025/05/28	全体 3DS1.0に関するステータス(「13:3Dセキュア中断」「14:3Dセキュア認証」)の記載削除。 1.1.Google Payオーソリ電文 ■要求情報 No.16 Google PaymentMethodToken を条件付き必須項目に変更 No.19 参照マーチャント取引ID追加

概要

■ご利用にあたって

本書は、加盟店様との決済情報の連携で用いるGoogle Pay™のインターフェース仕様について記載しています。

なお本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
加盟店様でのシステム開発着手時には、必ず本書の最新バージョンをご請求ください。

.....
本仕様による接続では必要に応じて通信モジュールをご提供しておりますが、
本通信モジュール（ソースを含めて）は全ての加盟店様環境に対応したものではないため、最終的な動作確認は加盟店様にてお願いしております。
弊社では動作保証を含め、本通信モジュールにかかる一切の責任を負うものではありません。

本通信モジュールの動作環境（弊社で動作確認済みの環境）は、添付資料をご参照ください。
加盟店様でのご使用に際しては、事前に「使用許可許諾書」了承によるものとします。
.....

■電文仕様

- ・加盟店様とペイジェントとの通信は、HTTPSプロトコルのPOSTメソッドを用います。
- ・文字コードは Shift_JIS (Windows-31J) です。
- ・要求情報を URLエンコード、応答情報を URLデコードしてください。
- ・Content-Type は application/x-www-form-urlencoded を用います。
- ・電文のサイズは最大100KB(ファイル決済の場合は10MB)です。
規定のサイズを超える電文を送信した場合、接続モジュールがエラーコード E02002 を返します。
- ・電文の各項目は「POSTパラメータ名=値」の形式で記述します。区切り文字は改行(CR+LF)を用います。
値がない場合でも「POSTパラメータ名=」のように、項目は存在します。

例)

```
result=0
response_code=12345
response_detail=12345
payment_id=123456
trading_id=1234
pay_center_number=1234
customer_number=1234
conf_number=
xxx_html=
<HTML>
<BODY onLoad="document.f.submit();">
<FORM action="http://www.kessai.co.jp/" method="POST">
<INPUT type="HIDDEN" name="m_mer_id" value="00123456">
決済ベンダ画面へ遷移します。下のボタンを押下してください。<BR>
<INPUT type="submit" value="次へ">
</FORM>
</BODY>
</HTML>
```

■マーチャント取引IDについて

ペイジェントでは決済1つ1つを管理するために、「決済ID」を用いています。このIDはペイジェントで採番するIDでユニークキーです。ペイジェントでは「決済ID」とは別に、「マーチャント取引ID」という加盟店様が指定できるIDもサポートしています。「マーチャント取引ID」を利用すると、加盟店様で管理している取引ごとのIDを用いてペイジェント内部の決済を識別することが可能です。決済情報差分照会電文を用いた入金検知においては、この「マーチャント取引ID」をキーにすることもできます。ただし、「マーチャント取引ID」はペイジェントで一意性チェックを行っていないため、利用する際には注意が必要です。

マーチャント取引IDご利用にあたっての注意点

1. 原則として加盟店様で一意となるIDを採番してください。
加盟店様で管理するIDが一意とならない場合は、プレフィックスをつけるなどして一意性を保つ必要があります。
サイト(下記参照)が異なる場合も、取引IDが重複しないようにご注意ください。
2. マーチャント取引IDが重複した場合について予め考慮が必要です。
マーチャント取引IDが重複した場合の問題
 - ・マーチャント取引IDを指定して各処理を行うことができません。これを回避するため、各処理は決済IDにて行うことを推奨しております。
 - ・取引IDの重複時、万一異なる決済と混同した場合は情報漏えいリスクも考えられますので、決済情報の取り扱いには十分にご注意ください。

■ サイトについて

ペイジェントでは加盟店様と各決済ベンダとの接続情報を「サイト」という単位で管理しています。

加盟店様は各決済の申込電文のパラメータとしてサイトを一意に表す「サイトID」を指定することで、指定したサイト毎に決済をおこなうことが可能です。
サイトを指定した決済は、決済情報差分照会電文やペイジェントオンラインにてサイト毎に決済情報を検索することができます。

基本サイトについて

加盟店様は必ず一つの「基本サイト」を持ちます（※1）。サイトIDを指定しなかった場合は、この基本サイトが指定されたものとして処理を行います。
ペイジェントとの契約時に複数サイトの登録を申し込まれなかった場合も基本サイトは登録され、契約情報は全て基本サイトに紐づく形で登録されます。

※1 基本サイトを使用せずに運用することも可能です。その場合、各決済の申込電文でサイトIDの指定が必須となります。

電文間の整合性について

異なる2電文間において、最初の申込電文の応答で得られる値を後続の申込電文に指定する等の場合は、それぞれの電文でサイトIDは同一値を指定してください。

（例）3Dセキュア2.0認証電文の応答値「3Dセキュア認証ID」を、カード決済オーソリ電文に指定する場合等

1.電文一覧

Google Payに関する電文の一覧は、以下の通りです。

No.	カテゴリ	電文名称	電文種別 ID	説明
1	Google Pay	Google Payオーソリ電文	350	加盟店様から決済情報を受け取り、クレジットカード会社へオーソリを要求する電文です。
2		Google Payオーソリキャンセル電文	351	加盟店様が指定した決済について、オーソリの取消を要求する電文です。
3		Google Pay売上電文	352	加盟店様が指定した決済について、売上の確定を要求する電文です。
4		Google Pay売上キャンセル電文	353	加盟店様が指定した決済について、売上の取消を要求する電文です。
5		Google Pay補正オーソリ電文	354	加盟店様が指定した決済について、金額を変えてオーソリを要求する電文です。 金額を変更する前の決済のオーソリは取り消します。
6		Google Pay補正売上電文	355	加盟店様が指定した決済について、金額を変えて売上の確定を要求する電文です。 金額を変更する前の決済の売上は取り消します。

No.	カテゴリ	電文名称	電文種別 ID	説明
7	全決済手段共通	決済情報照会電文	094	加盟店様が指定した決済の詳細情報を照会する電文です。
8		決済情報差分照会電文	091	決済ステータスの遷移情報を照会する電文です。
9		決済情報差分通知電文	—	決済ステータスの遷移情報をペイジェントが加盟店へ通知する電文です。

1.1.Google Payオーソリ電文

加盟店様から決済情報を受け取り、クレジットカード会社へオーソリを要求します。

■要求情報

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	マーチャントID	merchant_id	半角数字		9	○	加盟店様を識別する一意のID。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
2	接続ID	connect_id	半角英数		32	○	正規の加盟店様であるかを認証するためのID。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
3	接続パスワード	connect_password	半角英数		32	○	正規の加盟店様であるかを認証するためのパスワード。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
4	電文種別ID	telegram_kind	半角英数		3	○	ご利用になる電文の種別。 350: Google Payオーソリ電文
5	電文バージョン番号	telegram_version	半角英数記号		6	○	ご利用になる電文のバージョン番号。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
6	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数記号	記号はアンダーバー“_”のみ使用可能。	25	▲	加盟店様が決済を識別するID。
7	サイトID	site_id	半角英数		4	▲	ペイジェント決済代行サービスを導入している販売サイトを識別するID。 指定しない場合、基本サイトの情報が使用されます。 その際、ペイジェントオンラインでは「基本サイト(-----)」と表示されます。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
8	決済金額	payment_amount	半角数字		7	○	取引金額の総計。
9	支払区分	payment_class	半角数字		2	○	10(1回払い)の固定値。
10	分割回数	split_count	半角数字		2	▲	支払区分に61(分割)を選択した際に設定する分割回数。 Google Payでは1回払いでしかご利用頂けませんので、本項目は未設定としてください。
11	3Dセキュア不要区分	3dsecure_ryaku	半角数字		1	○	3Dセキュアを利用する場合は0を設定してください。 3Dセキュア未契約時、もしくは不要時は1を設定してください。
12	HttpAccept	http_accept	全・半角		-	△	カード会員より受信した電文のHTTPヘッダーから設定してください。 ※3Dセキュア1.0利用時は必須です。
13	HttpUserAgent	http_user_agent	全・半角		-	△	カード会員より受信した電文のHTTPヘッダーから設定してください。 ※3Dセキュア1.0利用時は必須です。
14	3-Dセキュア戻りURL	term_url	半角英数記号	URLに指定できる文字	256	△	3Dセキュア実施後の戻りURL。 ※3Dセキュア1.0利用時は必須です。
15	同時売上モード	sales_mode	半角数字		1	▲	0 or NULL: オーソリのみ取得する。 1: オーソリ取得後に売上を確定する。
16	Google PaymentMethodToken	google_payment_method_token	—		-	△	Google Pay APIから取得するPaymentMethodTokenのtokenを編集せずにそのまま本電文パラメータに設定してください。

○:必須、△:条件付必須、▲:任意

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
17	3Dセキュア利用タイプ	3dsecure_use_type	半角数字		1	▲	3Dセキュア不要区分で0を設定した場合に、3Dセキュアの実施方法を設定してください。 1 or NULL: 3Dセキュア1.0を実施する 2: 3Dセキュア2.0を実施済み
18	3Dセキュア認証ID	3ds_auth_id	半角英数記号		36	△	3Dセキュア利用タイプで「2: 3Dセキュア2.0を実施済み」を指定した場合に3Dセキュア2.0の認証結果を設定してください。
19	参照マーチャント取引ID	ref_trading_id	半角英数 ※半角記号は、アンダーバー“_”以外許容しません。		25	▲	このパラメータが指定されると、参照先のマーチャント取引IDで利用された情報を用いてオーソリが実行されます。この場合、Google PaymentMethodTokenの設定は不要となります。(※)

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意

※ ペイジェントのマーチャント取引ID保持期限は14ヶ月です。それ以前のマーチャント取引IDを指定するとエラーとなります。

参照先の決済ステータスが「10: 申込済」「11: オーソリング」のいずれかの場合は無視され処理対象となりません。

参照先が複数存在する場合は決済IDが最大のレコードが処理対象となります。

Google PaymentMethodToken

リクエストパラメータ「Google PaymentMethodToken」には、Google Pay APIを介して取得したペイメントトークンを設定してください。
Google Pay APIのレスポンスオブジェクトに含まれるトークンを使用します。

[Google Payから応答されるJSON形式オブジェクトの例]

```
{
  "cardInfo": {
    "cardNetwork": "VISA",
    "cardDetails": "1234",
    "cardDescription": "Visa . . . 1234",
    "cardClass": "CREDIT"
  },
  "paymentMethodToken": {
    "tokenizationType": "PAYMENT_GATEWAY",
    "token": " {
      ¥"protocolVersion¥":¥"ECv1¥",
      ¥"signature¥":¥"TJVA950rM7E2cBab30RMHrHDcEfxjoYZgeFONFh7HgQ ¥",
      ¥"signedMessage¥":¥" {
        ¥¥¥"encryptedMessage¥¥¥":¥¥¥"ZW5jcnlwdGVkTWVzc2FnZQ== ¥¥¥",
        ¥¥¥"ephemeralPublicKey¥¥¥":¥¥¥"ZXBoZW1lcmFsUHVibGljS2V5 ¥¥¥",
        ¥¥¥"tag¥¥¥":¥¥¥"c2lnbmF0dXJl ¥¥¥"
      } ¥"
    } ¥"
  }
}
```

■ 応答情報

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	処理結果	result	半角数字		1	○	要求した電文の処理結果。 0: 正常 1: 異常 7: 3Dオーソリ必要
以下の項目は処理結果が 1: 異常 の場合、値が設定されます。							
2	レスポンスコード	response_code	半角英数		5	○	エラーコード。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
3	レスポンス詳細	response_detail	全角半角		256	○	エラー詳細。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
以下の項目は処理結果が 0: 正常 または 7: 3Dオーソリ必要 の場合、値が設定されます。							
4	決済ID	payment_id	半角数字		18	△	決済を識別する一意のID。 以後、加盟店様にて値を管理してください。
5	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数記号	記号はアンダーバー“_”のみ使用可能。	25	▲	加盟店様が決済を識別するID。 要求電文で指定された値が返ります。
6	取扱カード会社コード	acq_id	半角英数		5	△	取扱カード会社(アクワイアラ)を識別するコード。 50001: NICOS 99661: JCB 99660: ダイナース 99819: アメリカンエクスプレス 99665: UCカード 10035: クレディセゾン 99663: 三井住友カード 77334: トヨタファイナンス

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
7	取扱カード会社名	acq_name	半角英数カナ		40	△	取扱カード会社(アクワイアラ)の名称。
以下の項目は処理結果が 7:3Dオーソリ必要 の場合、値が設定されます。							
8	Attempt区分	attempt_kbn	半角数字		1	△	3Dセキュア認証がAttemptとなった起因を表す区分。(※補足1参照) 0:正常 1:注意
9	ACS支払人認証 要求Html	out_acs_html	半角英数記号		-	△	画面を表示するためのHTML。

○:必須、△:条件付必須、▲:任意

※補足1: Attemptについて

3Dセキュア未対応のカードで、3Dセキュアありのオーソリ要求を行った場合、3Dセキュアなしのオーソリが実行されます。

この制御をAttemptといいます。3DセキュアにおけるAttemptの詳細は「外部インターフェース仕様書 - 8.3Dセキュア補足説明」を参照してください。

■オーソリ完了通知(3Dセキュア要求時のみ)

3Dセキュア必要時に、ユーザがカード会社側での認証を完了した際、加盟店様に通知します。

オーソリ要求電文の「3Dセキュア戻りURL(term_url)」に対して、以下の項目をGETパラメータとしてリダイレクトします。

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	処理結果	result	半角数字		1	○	要求した電文の処理結果。 0:正常 1:異常
以下の項目は処理結果が 1:異常 の場合、値が設定されます。							
2	レスポンスコード	response_code	半角英数		5	○	エラーコード。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
3	レスポンス詳細	response_detail	全角半角		256	○	エラー詳細。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
以下の項目は処理結果が 0:正常 の場合、値が設定されます。							
4	決済ID	payment_id	半角数字		18	○	決済を識別する一意のID。 以後、加盟店様にて値を管理してください。
5	マーチャント取引 ID	trading_id	半角英数記号	記号はアン ダーバー“_”の み使用可能。	25	▲	加盟店様が決済を識別するID。 要求電文で指定された値が返ります。
6	Attempt区分	attempt_kbn	半角数字		1	△	3Dセキュア認証がAttemptとなった起因を表す区分。(※補足1参照) 0:正常 1:注意
7	ハッシュ値	hc	半角英数		64	○	パラメータの情報から導出したハッシュ値。 ハッシュ値の正当性をチェックしていただくことで、3Dセキュア認証機能をより安全にご利用いただけます。(※補足2参照)

○:必須、△:条件付必須、▲:任意

※補足2: ハッシュ値のチェック方法

本機能では以下の仕様で生成したハッシュ値を含んでおります。


加盟店様システムで生成したハッシュ値と比較して、データが改竄されていないことを確認してください。

ハッシュ値生成アルゴリズム	SHA-256アルゴリズム
ハッシュ値生成に使用する通知項目	処理結果
	決済ID
	Attempt区分
比較対象の通知項目	ハッシュ値
ハッシュ値生成に使用する文字列	加盟店管理者サイトで確認した「3Dセキュア結果受付ハッシュ鍵」 ※ハッシュ鍵は加盟店様ごとに異なります。 ペイジェントが提供する加盟店管理者サイトにログインして、ハッシュ鍵を確認してください。

例), 以下にチェック手順の例を示します。

処理結果(通知項目)	0
決済ID(通知項目)	11111
Attempt区分(通知項目)	0
3Dセキュア結果受付ハッシュ鍵	test_1234567890123456789

※上から順に文字列連結します。



1. 文字列連結
0111110test_1234567890123456789




2. ハッシュ値生成(SHA-256)
132b364ea2ce9eeba96dd845363cc0a7ad749fcf2a7a6cbaece7008417896976



3. 比較

ハッシュ値(通知項目)	132b364ea2ce9eeba96dd845363cc0a7ad749fcf2a7a6cbaece7008417896976
-------------	--

■決済ステータスの遷移 - Google Payオーソリ

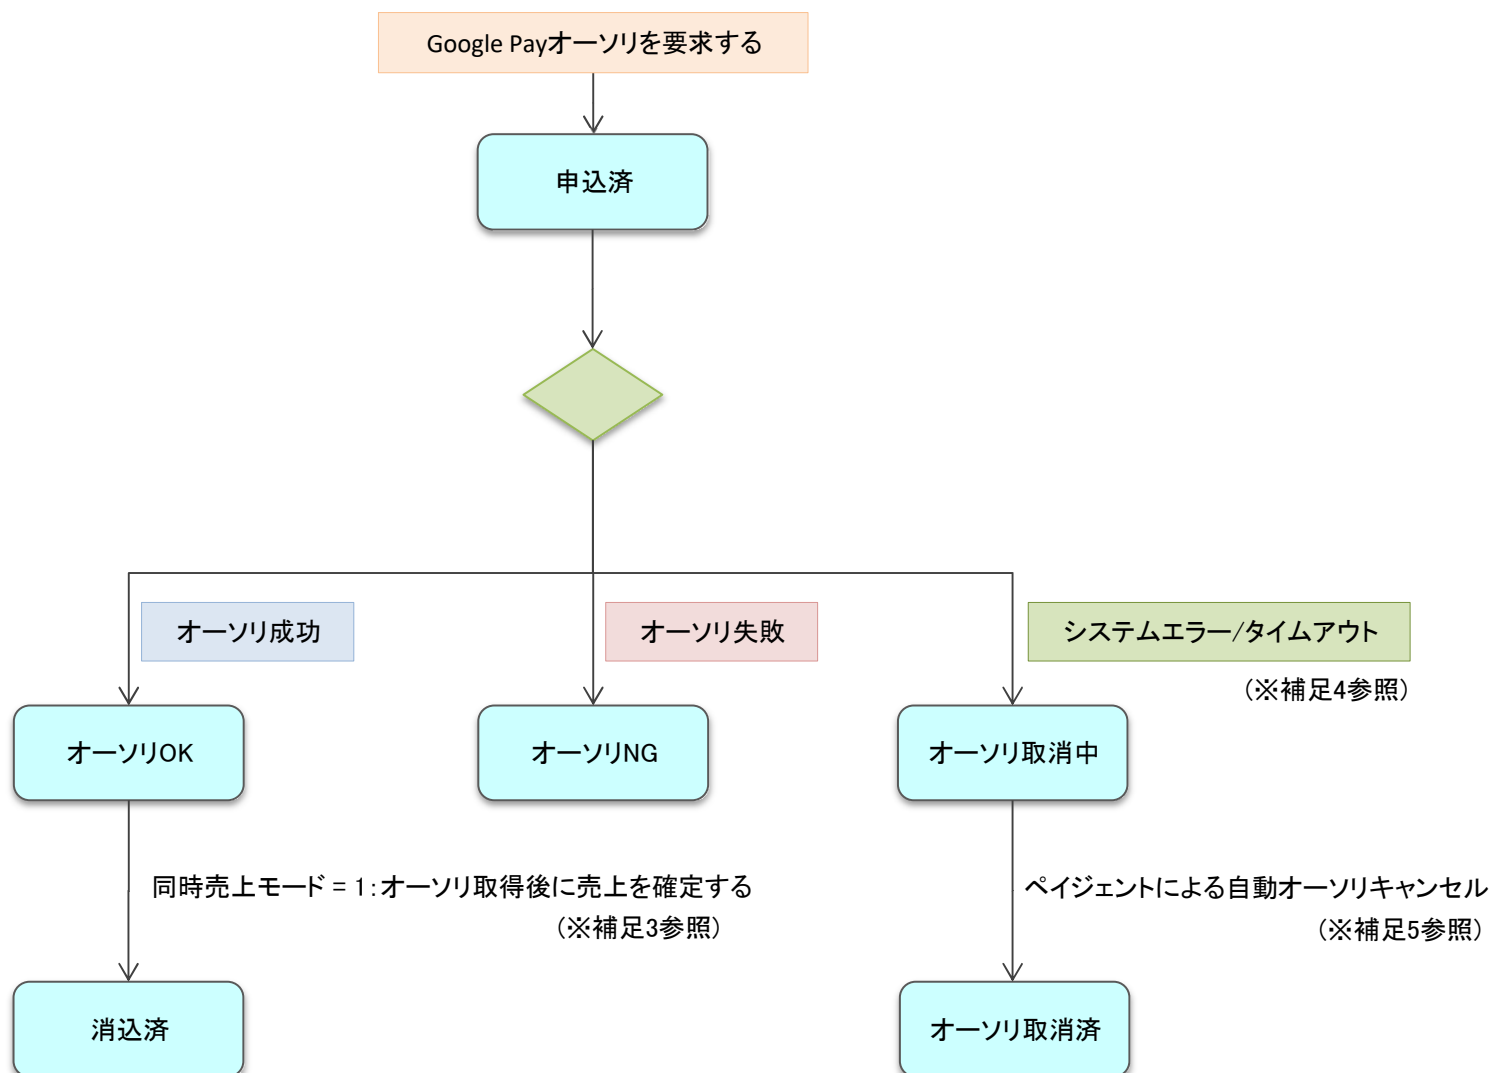

※補足3: 要求項目「同時売上モード」の設定値による決済ステータスの違い。

処理結果	レスポンスコード	遷移する決済ステータス	説明
正常	0(オーソリのみ取得する)	「オーソリOK」	オーソリ取得処理が正常に終了しました。
	1(オーソリ取得後に売上を確定する)	「消込済」	オーソリ取得処理と売上処理が正常に終了しました。

※補足4: 応答項目「レスポンスコード」「レスポンス詳細」の値による決済ステータスの違い。

処理結果	レスポンスコード	遷移する決済ステータス	説明
異常	2008(カード決済ベンダ側タイムアウトエラー)	「オーソリ取消中」	クレジットカード会社システムでエラーが発生、もしくは応答がありません。エラーが発生してから一定時間経過後、ペイジェント決済システムからクレジットカード会社システムへオーソリの取消を要求します。(※補足5参照)
	2002(カード決済ベンダ側システムエラー)		
	※レスポンス詳細=2999の場合		
	上記以外	「オーソリNG」	クレジットカード会社システムもしくは購入者のクレジットカードの問題でオーソリ取得処理が異常終了しました。

※補足5: ペイジェント決済システムによる自動オーソリキャンセル - 与信枠クリア

クレジットカード会社システムから正常な応答が得られなかった場合、決済は成立していてもカードホルダーの与信枠を取得している可能性があります。ペイジェント決済システムではこのような決済を対象にオーソリ取消処理を実行して、カードホルダーの与信枠をクリアします。オーソリキャンセル処理が終了すると、決済ステータスが「オーソリ取消済」に遷移します。

オーソリ処理時に以下に示す事象が発生した場合、オーソリ取消処理を実行します。

クレジットカード決済システムでシステムエラーが発生した場合

クレジットカード決済システムでシステムエラーが発生しました。

レスポンスコード = 2002、レスポンス詳細 = 2999を加盟店様に応答します。

※レスポンス詳細が2999以外の場合、オーソリ処理が失敗したことを確認できているので、オーソリ取消処理は実行されません。

クレジットカード決済システムから応答がない場合

クレジットカード決済システムからオーソリ処理結果が応答されません。

レスポンスコード = 2008を加盟店様に応答します。

1.2.Google Payオーソリキャンセル電文

オーソリをキャンセルします。

■決済ステータスごとの処理実行可否

申込済	オーソリNG	オーソリOK	売上要求中	オーソリ取消中	オーソリ取消済	オーソリ期限切
×	×	○	×	○	×	×

消込済	消込済 (売上取消期限切)	売上取消中	売上取消集計 中	売上取消済
×	×	×	×	×

○:実行可 ×:実行不可

■ 要求情報

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	マーチャントID	merchant_id	半角数字		9	○	加盟店様を識別する一意のID。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
2	接続ID	connect_id	半角英数		32	○	正規の加盟店様であるかを認証するためのID。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
3	接続パスワード	connect_password	半角英数		32	○	正規の加盟店様であるかを認証するためのパスワード。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
4	電文種別ID	telegram_kind	半角英数		3	○	ご利用になる電文の種別。 351: Google Payオーソリキャンセル電文
5	電文バージョン番号	telegram_version	半角英数記号		6	○	ご利用になる電文のバージョン番号。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
6	決済ID	payment_id	半角数字		18	△	決済を識別する一意のID。
7	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数記号	記号はアンダーバー“_”のみ使用可能。	25	△	加盟店様が決済を識別するID。 決済ID または マーチャント取引ID、少なくともどちらか一方の指定は必須です。 マーチャント取引IDのみを指定した場合、同一マーチャント取引IDの決済が複数件存在した際は、エラーとなります。


○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意

■ 応答情報

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	処理結果	result	半角数字		1	○	要求した電文の処理結果。 0: 正常 1: 異常
以下の項目は処理結果が 1: 異常 の場合、値が設定されます。							
2	レスポンスコード	response_code	半角英数		5	○	エラーコード。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
3	レスポンス詳細	response_detail	全角半角		256	○	エラー詳細。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
以下の項目は処理結果が 0: 正常 の場合、値が設定されます。							
4	決済ID	payment_id	半角数字		18	△	決済を識別する一意のID。
5	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数記号	記号はアンダーバー“_”のみ使用可能。	25	▲	加盟店様が決済を識別するID。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意

■決済ステータスの遷移 - Google Payオーソリキャンセル

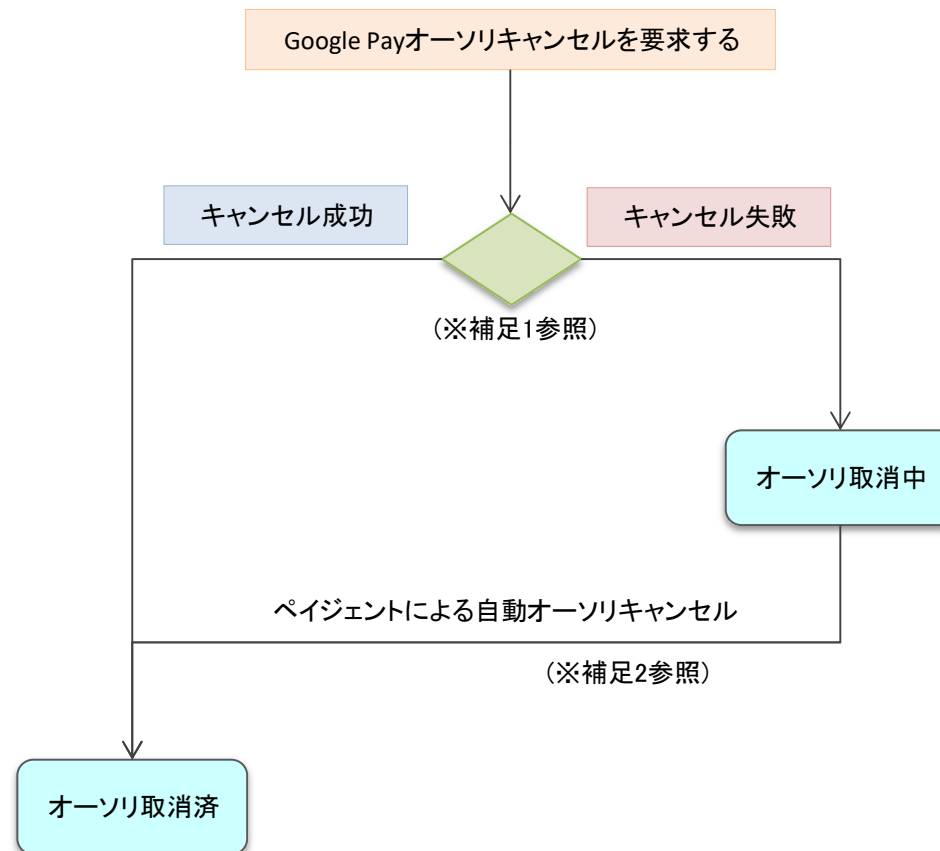

※補足1: 処理結果による決済ステータスの遷移

処理結果	遷移する決済ステータス	説明
正常	「オーソリ取消済」	オーソリキャンセル処理が正常終了しています。
異常	遷移なし	リクエストパラメータの書式エラー等が発生して、クレジットカード会社システムと通信する前に異常終了しています。 レスポンスコードを確認してください。
	「オーソリ取消中」	クレジットカード会社システムでエラーが発生、もしくは応答がありません。 エラーが発生してから一定時間経過後、ペイジェント決済システムからクレジットカード会社システムへオーソリキャンセル処理を再要求します。(※補足2参照)

※補足2: ペイジェント決済システムによる自動オーソリキャンセル - 再要求

クレジットカード会社システムから正常な応答が得られなかった場合、ペイジェント決済システムからオーソリ取消処理を再要求します。
オーソリキャンセル処理が終了すると、決済ステータスが「オーソリ取消済」に遷移します。


■決済ステータスの遷移 - Google Payオーソリ有効期間の超過

Google Payのオーソリ有効期間は60日です。

決済が作成されてから60日が経過すると、売上を確定できなくなります。

ペイジェント決済システムは、オーソリ有効期間を超過した決済に対してオーソリキャンセル処理を実行します。

決済ステータスは「オーソリOK」から「オーソリ期限切」に遷移します。

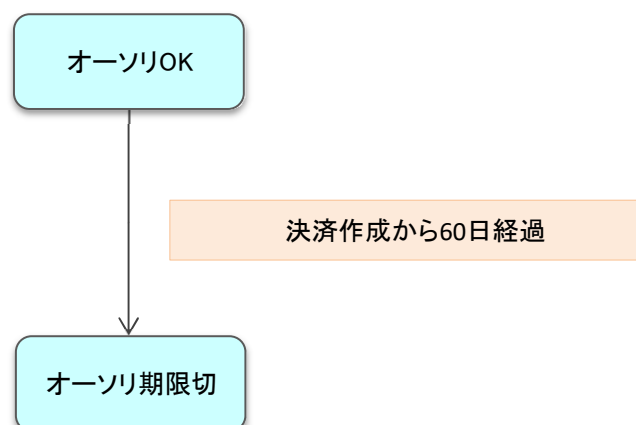

1.3.Google Pay売上電文

売上を確定します。

■決済ステータスごとの処理実行可否

申込済	オーソリNG	オーソリOK	売上要求中	オーソリ取消中	オーソリ取消済	オーソリ期限切
×	×	○	×	×	×	×

消込済	消込済 (売上取消期限切)	売上取消中	売上取消集計 中	売上取消済
×	×	×	×	×

○:実行可 ×:実行不可

■ 要求情報

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	マーチャントID	merchant_id	半角数字		9	○	加盟店様を識別する一意のID。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
2	接続ID	connect_id	半角英数		32	○	正規の加盟店様であるかを認証するためのID。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
3	接続パスワード	connect_password	半角英数		32	○	正規の加盟店様であるかを認証するためのパスワード。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
4	電文種別ID	telegram_kind	半角英数		3	○	ご利用になる電文の種別。 352: Google Pay売上電文
5	電文バージョン番号	telegram_version	半角英数記号		6	○	ご利用になる電文のバージョン番号。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
6	決済ID	payment_id	半角数字		18	△	決済を識別する一意のID。
7	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数記号	記号はアンダーバー“_”のみ使用可能。	25	△	加盟店様が決済を識別するID。 決済ID または マーチャント取引ID、少なくともどちらか一方の指定は必須です。 マーチャント取引IDのみを指定した場合、同一マーチャント取引IDの決済が複数件存在した際は、エラーとなります。


○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意

■ 応答情報

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	処理結果	result	半角数字		1	○	要求した電文の処理結果。 0: 正常 1: 異常
以下の項目は処理結果が 1: 異常 の場合、値が設定されます。							
2	レスポンスコード	response_code	半角英数		5	○	エラーコード。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
3	レスポンス詳細	response_detail	全角半角		256	○	エラー詳細。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
以下の項目は処理結果が 0: 正常 の場合、値が設定されます。							
4	決済ID	payment_id	半角数字		18	△	決済を識別する一意のID。
5	マーチャント取引 ID	trading_id	半角英数記号	記号はアン ダーバー“_”の み使用可能。	25	▲	加盟店様が決済を識別するID。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意

■決済ステータスの遷移 - Google Pay売上

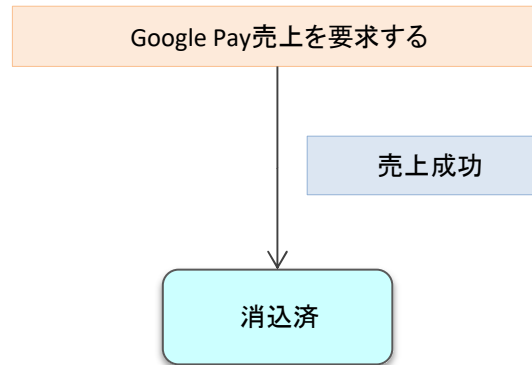

※補足1: 処理結果による決済ステータスの遷移

処理結果	遷移する決済ステータス	説明
正常	「消込済」	売上処理が正常終了しています。
異常	遷移なし	売上処理が異常終了しています。 レスポンスコードを確認してください。

※「売上要求中」ステータスは割愛します。(一部サービスをご利用の加盟店様のみ発生します)

1.4.Google Pay売上キャンセル電文

売上をキャンセルします。

■決済ステータスごとの処理実行可否

申込済	オーソリNG	オーソリOK	売上要求中	オーソリ取消中	オーソリ取消済	オーソリ期限切
×	×	×	×	×	×	×

消込済	消込済 (売上取消期限切)	売上取消中	売上取消集計 中	売上取消済
○	×	○	×	×

○:実行可 ×:実行不可

■ 要求情報

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	マーチャントID	merchant_id	半角数字		9	○	加盟店様を識別する一意のID。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
2	接続ID	connect_id	半角英数		32	○	正規の加盟店様であるかを認証するためのID。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
3	接続パスワード	connect_password	半角英数		32	○	正規の加盟店様であるかを認証するためのパスワード。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
4	電文種別ID	telegram_kind	半角英数		3	○	ご利用になる電文の種別。 353: Google Pay売上キャンセル電文
5	電文バージョン番号	telegram_version	半角英数記号		6	○	ご利用になる電文のバージョン番号。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
6	決済ID	payment_id	半角数字		18	△	決済を識別する一意のID。
7	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数記号	記号はアンダーバー“_”のみ使用可能。	25	△	加盟店様が決済を識別するID。 決済ID または マーチャント取引ID、少なくともどちらか一方の指定は必須です。 マーチャント取引IDのみを指定した場合、同一マーチャント取引IDの決済が複数件存在した際は、エラーとなります。


○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意

■ 応答情報

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	処理結果	result	半角数字		1	○	要求した電文の処理結果。 0:正常 1:異常
以下の項目は処理結果が 1:異常 の場合、値が設定されます。							
2	レスポンスコード	response_code	半角英数		5	○	エラーコード。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
3	レスポンス詳細	response_detail	全角半角		256	○	エラー詳細。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
以下の項目は処理結果が 0:正常 の場合、値が設定されます。							
4	決済ID	payment_id	半角数字		18	△	決済を識別する一意のID。
5	マーチャント取引 ID	trading_id	半角英数記号	記号はアン ダーバー“_”の み使用可能。	25	▲	加盟店様が決済を識別するID。

○:必須、△:条件付必須、▲:任意

■決済ステータスの遷移 - Google Pay売上キャンセル

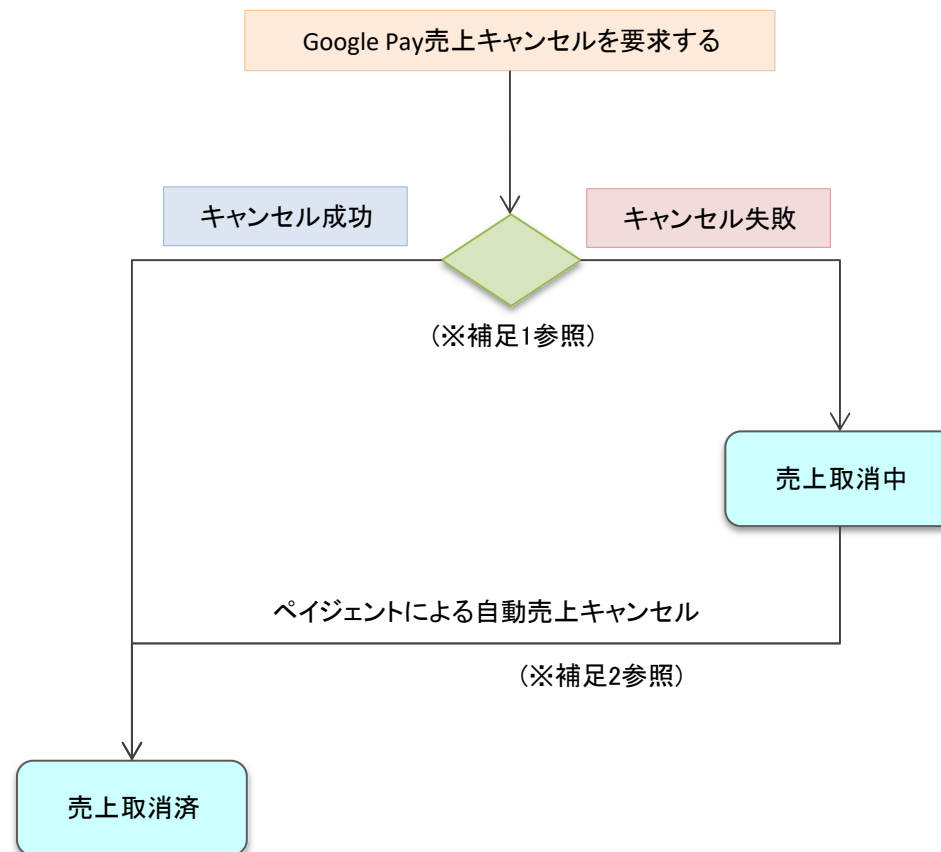

※補足1: 処理結果による決済ステータスの遷移

処理結果	遷移する決済ステータス	説明
正常	「売上取消済」	売上キャンセル処理が正常終了しています。
異常	遷移なし	リクエストパラメータの書式エラー等が発生して、クレジットカード会社システムと通信する前に異常終了しています。 レスポンスコードを確認してください。
	「売上取消中」	クレジットカード会社システムでエラーが発生、もしくは応答がありません。 エラーが発生してから一定時間経過後、ペイジェント決済システムからクレジットカード会社システムへ売上キャンセル処理を再要求します。(※補足2参照)

※「売上取消集計中」ステータスは割愛します。(一部サービスをご利用の加盟店様のみ発生します)

※補足2: ペイジェント決済システムによる自動売上キャンセル - 再要求


クレジットカード会社システムから正常な応答が得られなかった場合、ペイジェント決済システムから売上キャンセル処理を再要求します。
売上キャンセル処理が終了すると、決済ステータスが「売上取消済」に遷移します。

■決済ステータスの遷移 - Google Pay売上キャンセル有効期間の超過

Google Payの売上キャンセル有効期間は60日です。

売上確定後60日が経過すると、売上をキャンセルできなくなります。

決済ステータスは「消込済」から「消込済(売上取消期限切)」に遷移します。

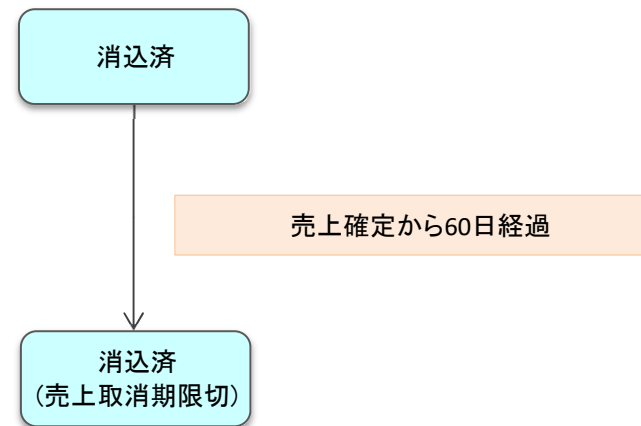

1.5.Google Pay補正オーソリ電文

決済金額を変更して、クレジットカード会社へオーソリを要求します。

リクエストパラメータで指定したGoogle Pay決済のカード情報を使用します。

■決済ステータスごとの処理実行可否

申込済	オーソリNG	オーソリOK	売上要求中	オーソリ取消中	オーソリ取消済	オーソリ期限切
×	×	○	×	×	×	×

消込済	消込済 (売上取消期限切)	売上取消中	売上取消集計 中	売上取消済
×	×	×	×	×

○:実行可 ×:実行不可

■ 要求情報

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	マーチャントID	merchant_id	半角数字		9	○	加盟店様を識別する一意のID。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
2	接続ID	connect_id	半角英数		32	○	正規の加盟店様であるかを認証するためのID。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
3	接続パスワード	connect_password	半角英数		32	○	正規の加盟店様であるかを認証するためのパスワード。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
4	電文種別ID	telegram_kind	半角英数		3	○	ご利用になる電文の種別。 354: Google Pay補正オーソリ電文
5	電文バージョン番号	telegram_version	半角英数記号		6	○	ご利用になる電文のバージョン番号。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
6	決済ID	payment_id	半角数字		18	△	決済を識別する一意のID。
7	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数記号	記号はアンダーバー“_”のみ使用可能。	25	△	加盟店様が決済を識別するID。 決済ID または マーチャント取引ID、少なくともどちらか一方の指定は必須です。 マーチャント取引IDのみを指定した場合、同一マーチャント取引IDの決済が複数件存在した際は、エラーとなります。
8	決済金額	payment_amount	半角数字		7	○	補正後の取引金額の総計。 変更後の金額を指定してください。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意

■ 応答情報

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	処理結果	result	半角数字		1	○	要求した電文の処理結果。 0: 正常 1: 異常
以下の項目は処理結果が 1: 異常 の場合、値が設定されます。							
2	レスポンスコード	response_code	半角英数		5	○	エラーコード。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
3	レスポンス詳細	response_detail	全角半角		256	○	エラー詳細。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
以下の項目は処理結果が 0: 正常 の場合、値が設定されます。							
4	決済ID	payment_id	半角数字		18	△	決済を識別する一意のID。
5	マーチャント取引 ID	trading_id	半角英数記号	記号はアン ダーバー“_”の み使用可能。	25	▲	加盟店様が決済を識別するID。
6	取扱カード会社 コード	acq_id	半角英数		5	△	取扱カード会社(アクワイアラ)を識別するコード。 50001: NICOS 99661: JCB 99660: ダイナース 99819: アメリカンエクスプレス 99665: UCカード 10035: クレディセゾン 99663: 三井住友カード 77334: トヨタファイナンス

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
7	取扱カード会社名	acq_name	半角英数カナ		40	△	取扱カード会社(アクワイアラ)の名称。


○:必須、△:条件付必須、▲:任意

■ Google Pay補正オーソリ処理の仕組み


指定されたGoogle Pay決済レコードのカード情報を使用して、変更後の決済金額でクレジットカード会社へオーソリを要求します。
オーソリ処理が正常終了した後、変更前のGoogle Pay決済レコードに対してオーソリキャンセル処理を実行します。


変更後の決済金額で生成された決済の決済ID(payment_id)は、本電文のレスポンスパラメータで応答します。

<イメージ - 3,000円の決済を2,500円に変更する>

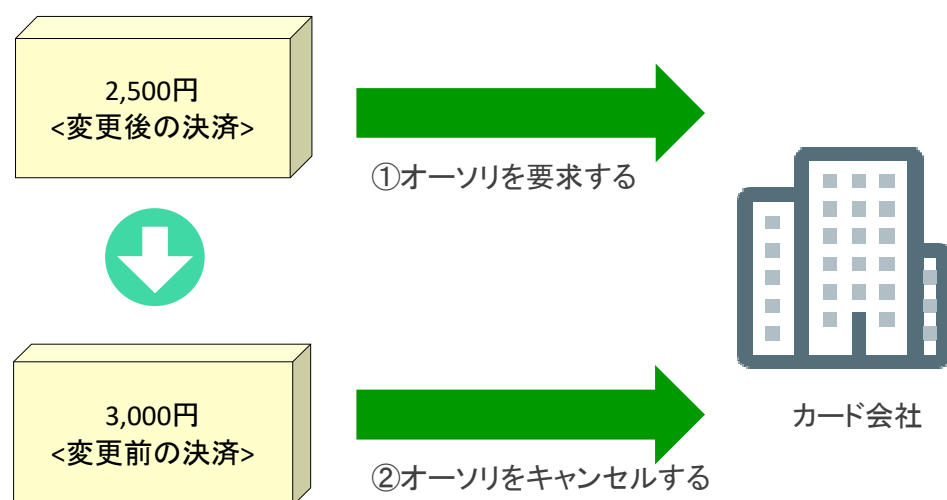

■決済ステータスの遷移 - Google Pay補正オーソリ

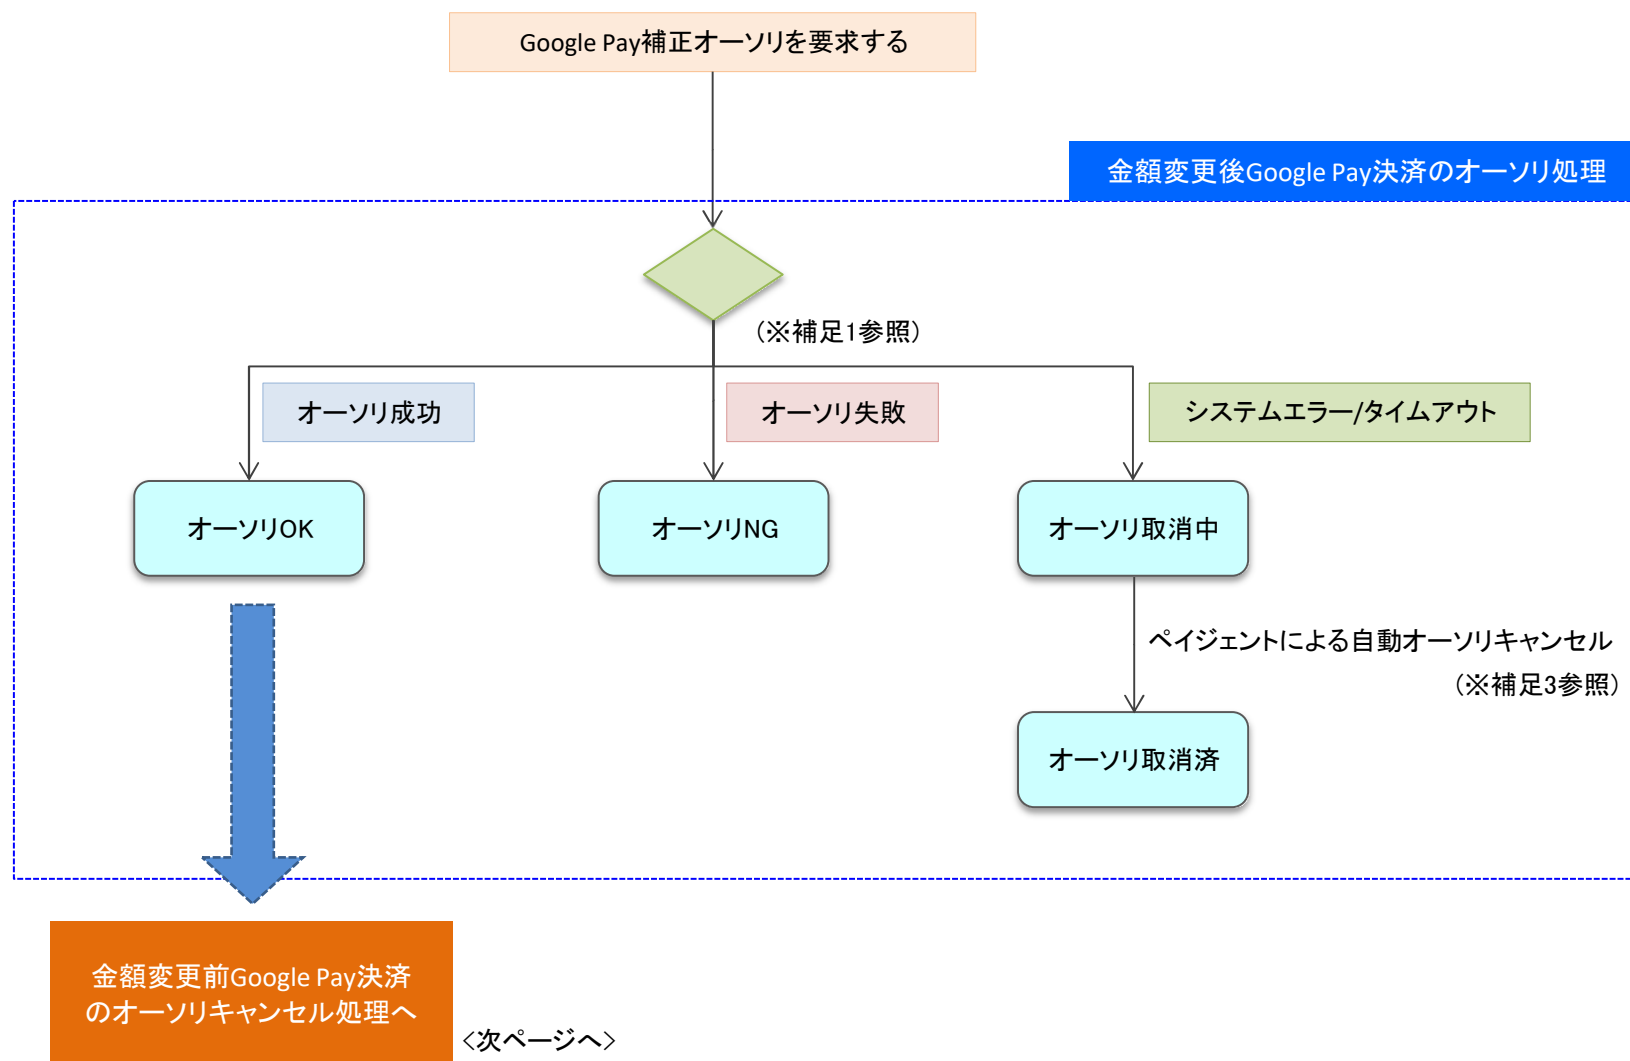

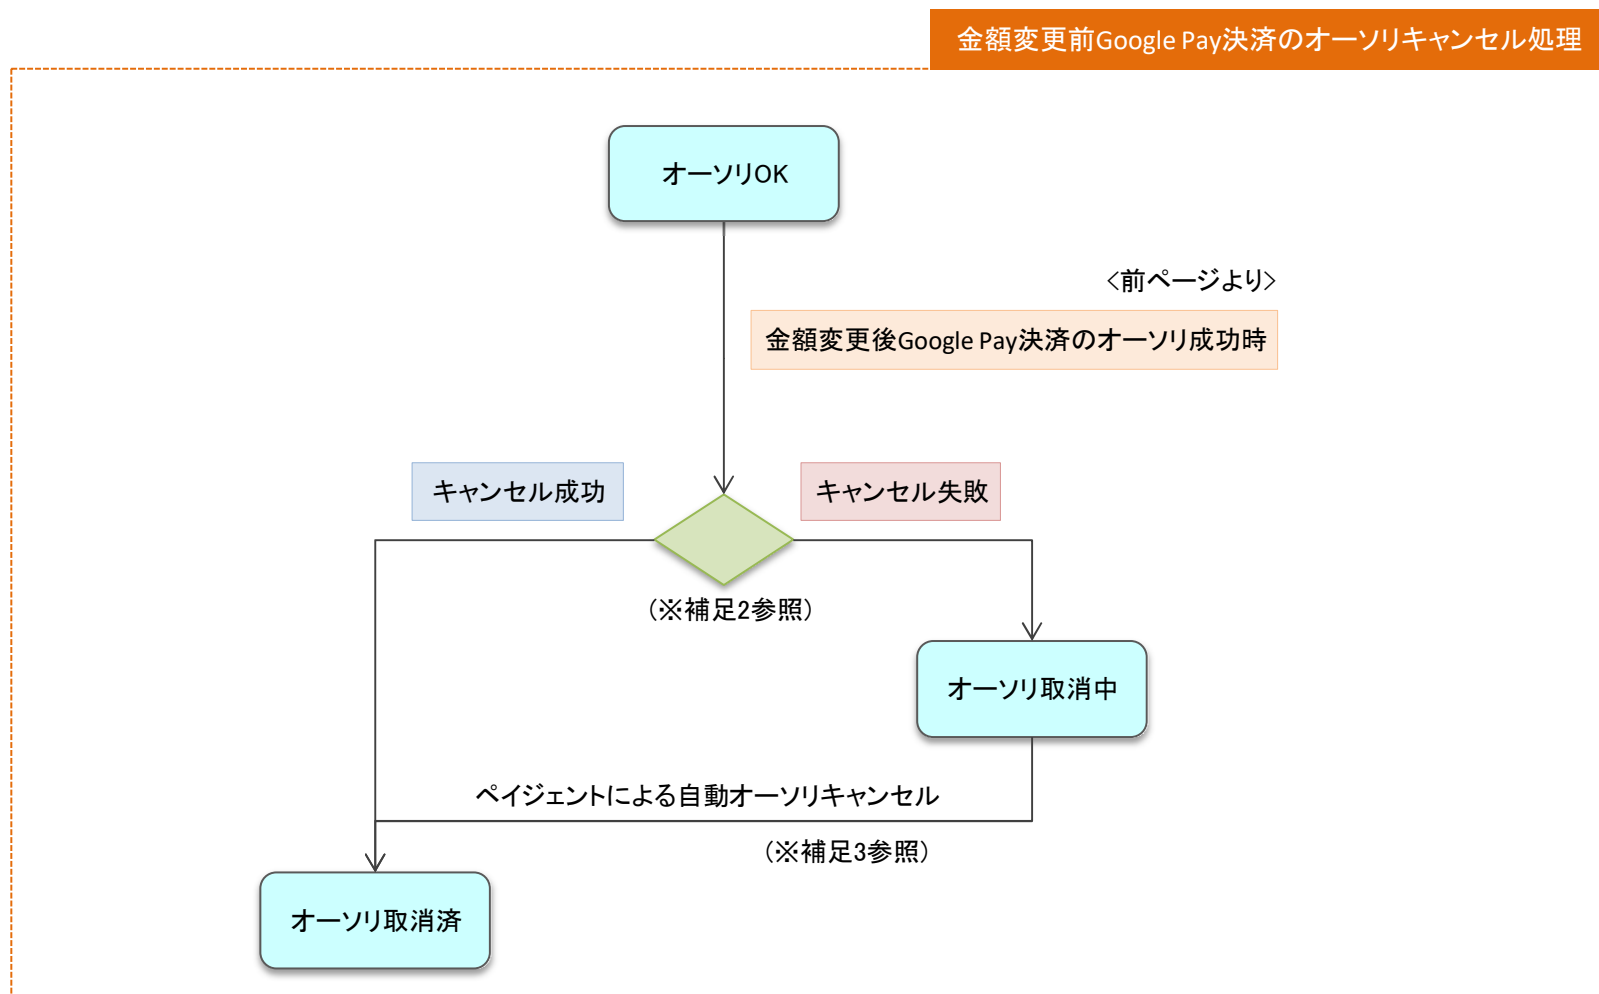

※補足1: 処理結果による、金額変更後Google Pay決済レコードの決済ステータスの遷移

<金額変更後Google Pay決済>

処理結果	レスポンスコード	遷移する決済ステータス	説明
正常	—	「オーソリOK」	オーソリ取得処理が正常に終了しました。
異常	2008(カード決済ベンダ側タイムアウトエラー)	「オーソリ取消中」	クレジットカード会社システムでエラーが発生、もしくは応答がありません。エラーが発生してから一定時間経過後、ペイジェント決済システムからクレジットカード会社システムへオーソリの取消を要求します。(※補足3参照)
	2002(カード決済ベンダ側システムエラー) ※レスポンス詳細=2999の場合		
	上記以外	「オーソリNG」	クレジットカード会社システムもしくは購入者のクレジットカードの問題でオーソリ取得処理が異常終了しました。

※補足2: 金額変更前Google Pay決済レコードの決済ステータスの遷移

金額変更後Google Pay決済レコードが「オーソリOK」で生成された場合、金額変更前Google Pay決済レコードのオーソリキャンセル処理を実行します。

▼オーソリキャンセル処理が成功した場合

決済ステータスが「オーソリ取消済」に遷移します。

▼オーソリキャンセル処理が失敗した場合

決済ステータスが「オーソリ取消中」に遷移します。

エラーが発生してから一定時間経過後、ペイジェント決済システムからクレジットカード会社システムへオーソリキャンセル処理を再要求します。

本電文のレスポンスパラメータ「処理結果」には「0(正常)」が設定されます。

※補足3: オーソリ処理、オーソリキャンセル処理の失敗時

金額変更後Google Pay決済のオーソリ処理、もしくは金額変更前Google Pay決済のオーソリキャンセル処理において、クレジットカード会社より正常な応答が得られなかった場合、ペイジェント決済システムによる自動オーソリキャンセル処理が実行されます。

A. 金額変更後Google Pay決済のオーソリ処理で失敗

「1.1.Google Payオーソリ電文 - ペイジェント決済システムによる自動オーソリキャンセル - 与信枠クリア」をご参照ください。

B. 金額変更前Google Pay決済のオーソリキャンセル処理で失敗

「1.2.Google Payオーソリキャンセル電文 - ペイジェント決済システムによる自動オーソリキャンセル - 再要求」をご参照ください。

1.6.Google Pay補正売上電文

決済金額を変更して、クレジットカード会社へオーソリを要求して売上を確定します。
 リクエストパラメータで指定したGoogle Pay決済のカード情報を使用します。

■決済ステータスごとの処理実行可否

申込済	オーソリNG	オーソリOK	売上要求中	オーソリ取消中	オーソリ取消済	オーソリ期限切
×	×	×	×	×	×	×

消込済	消込済 (売上取消期限切)	売上取消中	売上取消集計 中	売上取消済
○	×	×	×	×

○:実行可 ×:実行不可

■ 要求情報

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	マーチャントID	merchant_id	半角数字		9	○	加盟店様を識別する一意のID。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
2	接続ID	connect_id	半角英数		32	○	正規の加盟店様であるかを認証するためのID。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
3	接続パスワード	connect_password	半角英数		32	○	正規の加盟店様であるかを認証するためのパスワード。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
4	電文種別ID	telegram_kind	半角英数		3	○	ご利用になる電文の種別。 355:Google Pay補正売上電文
5	電文バージョン番号	telegram_version	半角英数記号		6	○	ご利用になる電文のバージョン番号。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
6	決済ID	payment_id	半角数字		18	△	決済を識別する一意のID。
7	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数記号	記号はアンダーバー“_”のみ使用可能。	25	△	加盟店様が決済を識別するID。 決済ID または マーチャント取引ID、少なくともどちらか一方の指定は必須です。 マーチャント取引IDのみを指定した場合、同一マーチャント取引IDの決済が複数件存在した際は、エラーとなります。
8	決済金額	payment_amount	半角数字		7	○	補正後の取引金額の総計。 変更後の金額を指定してください。

○:必須、△:条件付必須、▲:任意

■ 応答情報

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	処理結果	result	半角数字		1	○	要求した電文の処理結果。 0: 正常 1: 異常
以下の項目は処理結果が 1: 異常 の場合、値が設定されます。							
2	レスポンスコード	response_code	半角英数		5	○	エラーコード。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
3	レスポンス詳細	response_detail	全角半角		256	○	エラー詳細。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
以下の項目は処理結果が 0: 正常 の場合、値が設定されます。							
4	決済ID	payment_id	半角数字		18	△	決済を識別する一意のID。
5	マーチャント取引 ID	trading_id	半角英数記号	記号はアン ダーバー“_”の み使用可能。	25	▲	加盟店様が決済を識別するID。
6	取扱カード会社 コード	acq_id	半角英数		5	△	取扱カード会社(アクワイアラ)を識別するコード。 50001: NICOS 99661: JCB 99660: ダイナース 99819: アメリカンエクスプレス 99665: UCカード 10035: クレディセゾン 99663: 三井住友カード 77334: トヨタファイナンス

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
7	取扱カード会社名	acq_name	半角英数カナ		40	△	取扱カード会社(アクワイアラ)の名称。


○:必須、△:条件付必須、▲:任意

■ Google Pay補正売上処理の仕組み


指定されたGoogle Pay決済レコードのカード情報を使用して、変更後の決済金額でクレジットカード会社へオーソリを要求し売上を確定します。
オーソリ処理と売上処理が正常終了した後、変更前のGoogle Pay決済レコードに対して売上キャンセル処理を実行します。


変更後の決済金額で生成された決済の決済ID(payment_id)は、本電文のレスポンスパラメータで応答します。

<イメージ - 3,000円の決済を2,500円に変更する>

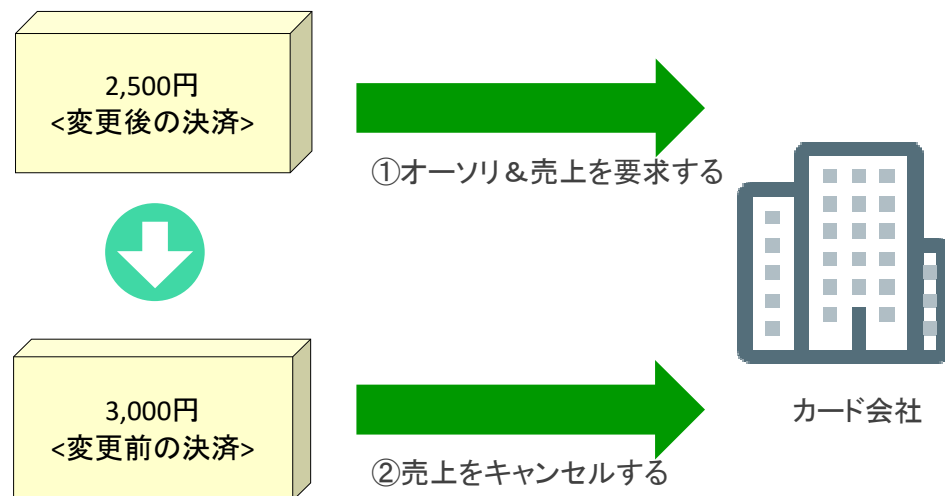

■決済ステータスの遷移 - Google Pay補正売上

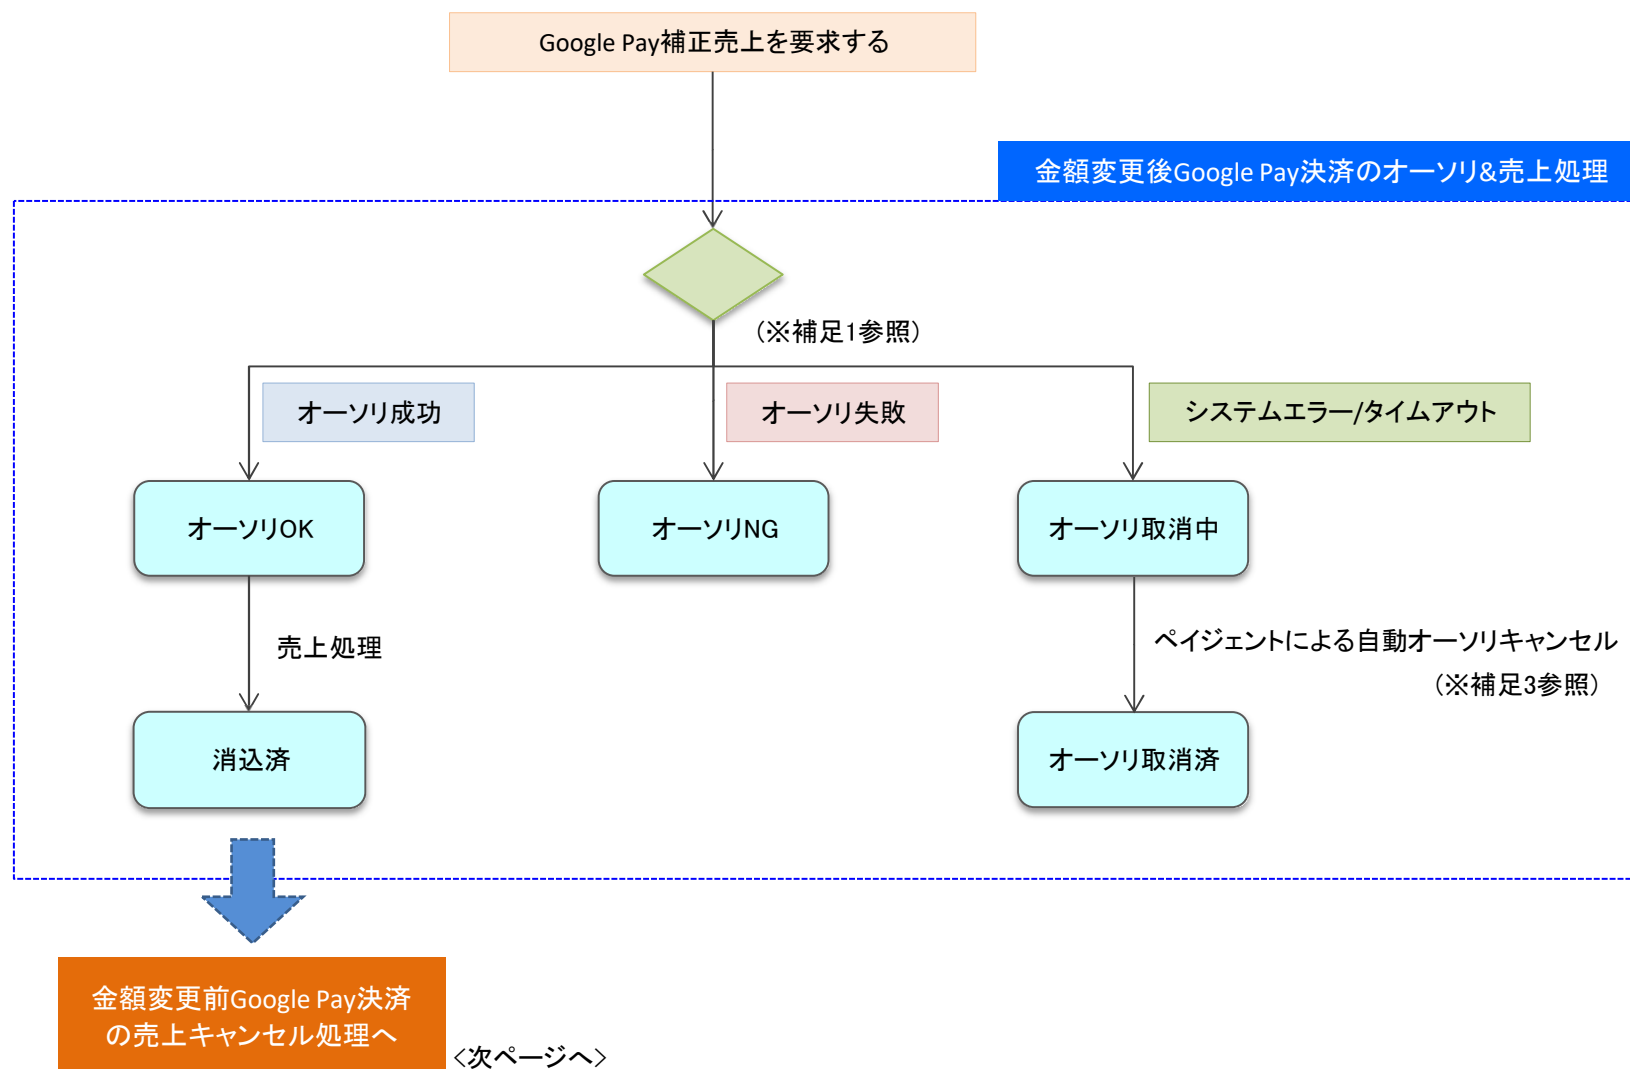

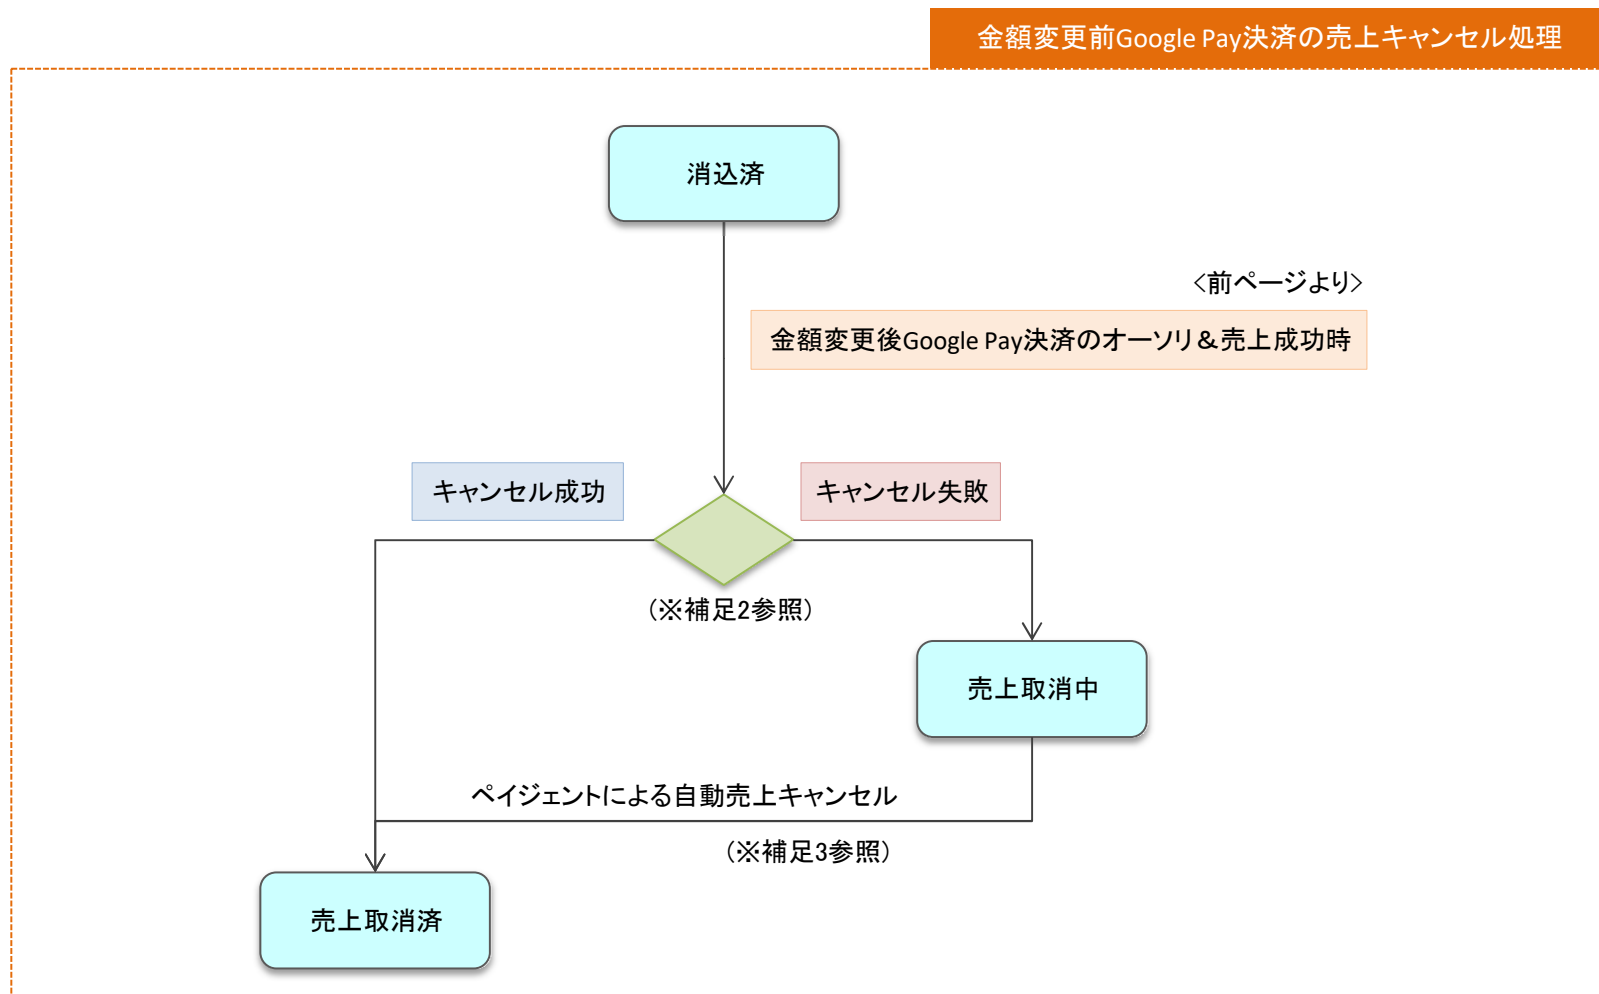

※補足1: 処理結果による、金額変更後Google Pay決済レコードの決済ステータスの遷移

＜金額変更後Google Pay決済＞

処理結果	レスポンスコード	遷移する決済ステータス	説明
正常	—	「消込済」	オーソリ取得処理と売上処理が正常に終了しました。
異常	2008(カード決済ベンダ側タイムアウトエラー)	「オーソリ取消中」	クレジットカード会社システムでエラーが発生、もしくは応答がありません。エラーが発生してから一定時間経過後、ペイジェント決済システムからクレジットカード会社システムへオーソリの取消を要求します。(※補足3参照)
	2002(カード決済ベンダ側システムエラー) ※レスポンス詳細=2999の場合		
	上記以外	「オーソリNG」	クレジットカード会社システムもしくは購入者のクレジットカードの問題でオーソリ取得処理が異常終了しました。

※補足2: 金額変更前Google Pay決済レコードの決済ステータスの遷移

金額変更後Google Pay決済レコードが「消込済」で生成された場合、金額変更前Google Pa決済レコードの売上キャンセル処理を実行します。

▼売上キャンセル処理が成功した場合

決済ステータスが「売上取消済」に遷移します。

▼売上キャンセル処理が失敗した場合

決済ステータスが「売上取消中」に遷移します。

エラーが発生してから一定時間経過後、ペイジェント決済システムからクレジットカード会社システムへ売上キャンセル処理を再要求します。

本電文のレスポンスパラメータ「処理結果」には「0(正常)」が設定されます。

※補足3: オーソリ処理、売上キャンセル処理の失敗時

金額変更後Google Pay決済のオーソリ処理、もしくは金額変更前Google Pay決済の売上キャンセル処理において、クレジットカード会社より正常な応答が得られなかった場合、ペイジェント決済システムによる自動キャンセル処理が実行されます。

A. 金額変更後Google Pay決済のオーソリ処理で失敗

「1.1.Google Payオーソリ電文 - ペイジェント決済システムによる自動オーソリキャンセル - 与信枠クリア」をご参照ください。

B. 金額変更前Google Pay決済の売上キャンセル処理で失敗

「1.4.Google Pay売上キャンセル電文 - ペイジェント決済システムによる自動売上キャンセル - 再要求」をご参照ください。

1.7.決済情報照会電文

Google Pay決済情報を照会します。

■要求情報

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	マーチャントID	merchant_id	半角数字		9	○	加盟店様を識別する一意のID。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
2	接続ID	connect_id	半角英数		32	○	正規の加盟店様であるかを認証するためのID。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
3	接続パスワード	connect_password	半角英数		32	○	正規の加盟店様であるかを認証するためのパスワード。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
4	電文種別ID	telegram_kind	半角英数		3	○	ご利用になる電文の種別。 094: 決済情報照会電文
5	電文バージョン番号	telegram_version	半角英数記号		6	○	ご利用になる電文のバージョン番号。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
6	決済ID	payment_id	半角数字		18	△	決済を識別するID。
7	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数記号	記号はアンダーバー“_”のみ使用可能。	25	△	加盟店様が決済を識別するID。 決済ID または マーチャント取引ID、少なくともどちらか一方の指定は必須です。 マーチャント取引IDのみを指定した場合、同一マーチャント取引IDの決済が複数件存在した際は、エラーとなります。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意

■ 応答情報

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	処理結果	result	半角数字		1	○	要求した電文の処理結果。 0: 正常 1: 異常
以下の項目は処理結果が 1: 異常 の場合、値が設定されます。							
2	レスポンスコード	response_code	半角英数		5	○	エラーコード。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
3	レスポンス詳細	response_detail	全角半角		256	○	エラー詳細。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
以下の項目は処理結果が 0: 正常 の場合、値が設定されます。							
4	決済ID	payment_id	半角数字		18	○	決済を識別する一意のID。
5	マーチャント取引 ID	trading_id	半角英数記号	記号はアン ダーバー“_”の み使用可能。	25	▲	加盟店様が決済を識別するID。
6	決済種別CD	payment_type	半角数字		2	△	決済種別の区分。 23: Google Pay
7	サイトID	site_id	半角英数		4	△	ペイジェント決済代行サービスを導入している販売サイトを識別するID。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
8	決済ステータス	payment_status	半角数字		2	△	決済ステータス。
9	決済金額	payment_amount	半角数字		7	△	決済金額。
10	支払区分	payment_class	半角数字		2	△	10(1回払い)の固定値。
11	分割回数	split_count	半角数字		2	▲	支払区分に61(分割)を選択した際に設定した分割回数。 Google Payでは1回払いでしかご利用頂けませんので、本項目は未設定となります。
12	取引発生日時	payment_init_date	半角数字	YYYYMMDDhh miss	14	△	取引が発生した日時。
13	オーソリ日時	authorized_date	半角数字	YYYYMMDDhh miss	14	△	オーソリ処理を行った日時。
14	キャンセル日時	cancel_date	半角数字	YYYYMMDDhh miss	14	▲	オーソリをキャンセルした日時/売上をキャンセルした日時。
15	支払日時	payment_date	半角数字	YYYYMMDDhh miss	14	▲	売上処理を行った日時。

○:必須、△:条件付必須、▲:任意

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
16	取扱カード会社 コード	acq_id	半角英数		5	▲	取扱カード会社(アクワイアラ)を識別するコード。 50001:NICOS 99661:JCB 99660:ダイナース 99819:アメリカンエクスプレス 99665:UCカード 10035:クレディセゾン 99663:三井住友カード 77334:トヨタファイナンス
17	取扱カード会社名	acq_name	全角半角		40	▲	取扱カード会社(アクワイアラ)の名称。
18	情報コード	joho_code	半角英数		3	▲	以下に示す処理でエラーとなった場合に、項目「response_detail」に設定したカードエラーの下3桁を設定します。 Google Payオーソリ Google Payオーソリキャンセル Google Pay売上キャンセル
19	3Dオーソリ省略区 分	3dsecure_ryaku 分	半角数字		1	△	3Dセキュアを利用しない場合:1。
20	Attempt区分	attempt_kbn	半角数字		1	△	チャージバックリスクがカード会社にあるか、加盟店にあるかを識別する区分。 正常の場合カード会社にチャージバックリスク。 null: デフォルトまたは認証失敗 0: 正常 1: 異常
21	承認No	authorized_number	半角英数		7	△	カード会社発行の承認No。
22	受付番号	receipt_number	半角英数		22	△	決済ベンダ発行の受付番号。

○:必須、△:条件付必須、▲:任意

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
23	3Dセキュアプロト コルバージョン	3dsecure_message _version	半角数字記号 スペース		5	▲	この決済で3Dセキュアを実施している場合、3Dセキュアのバージョンを返します。 null:3Dセキュア未実施 1.0:3Dセキュア1.0 2.x.xまたは" "(スペース): 決済申込時に設定した3Dセキュア2.0認証結果の3Dセキュアプロトコルバージョン

○:必須、△:条件付必須、▲:任意

1.8.決済情報差分照会電文

決済ステータス遷移情報を照会する電文です。

決済情報が照会対象とした決済ステータスに遷移する度に作成される通知情報を応答します。


通知情報は作成後7日間を経過すると削除されます。削除された通知情報の照会はできなくなりますのでご了承ください。

決済情報差分照会電文は加盟店様システムにて定期的の実施するようにしてください。

下図ではGoogle Pay決済フローにおいて、加盟店様が決済ステータス「オーソリOK」、「消込済」を照会対象とした例をあげています。

照会対象とした決済ステータスに遷移すると、差分照会情報が作成されます。

加盟店様システムで定期的に差分照会情報を照会することで、決済ステータスの遷移情報を把握できます。

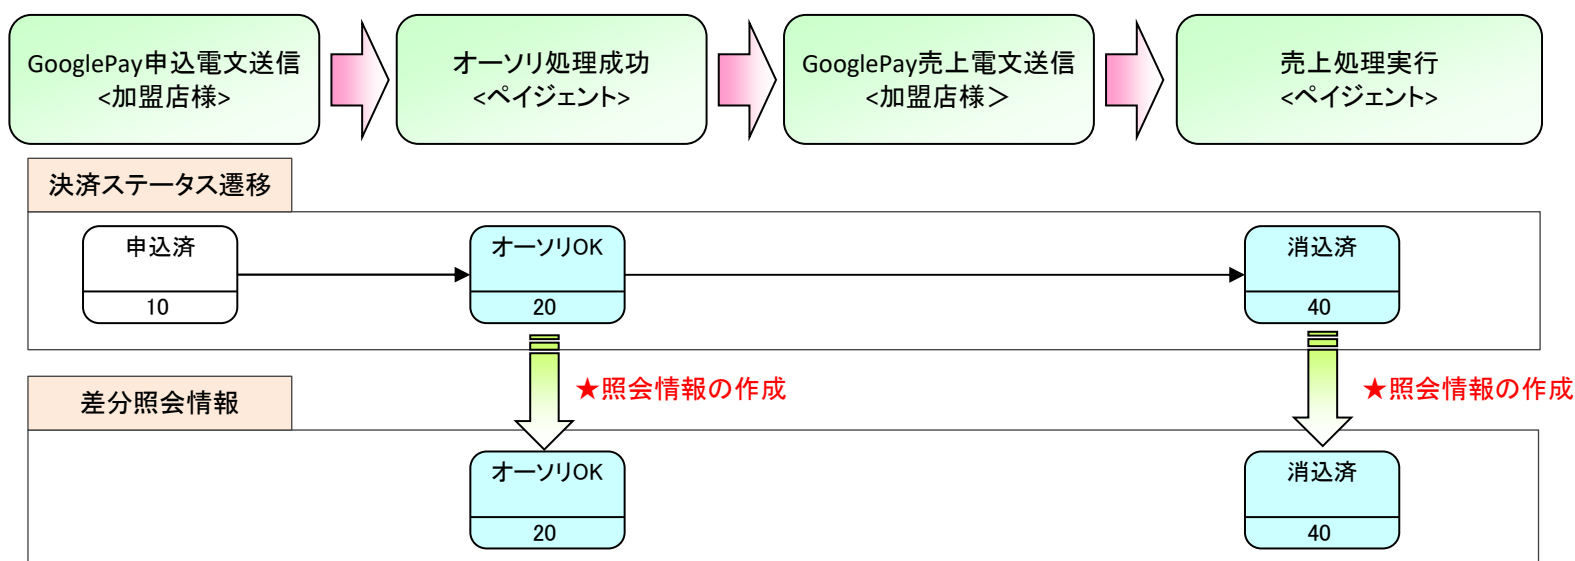

■ 要求情報

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	マーチャントID	merchant_id	半角数字		9	○	加盟店様を識別する一意のID。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
2	接続ID	connect_id	半角英数		32	○	正規の加盟店様であるかを認証するためのID。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
3	接続パスワード	connect_password	半角英数		32	○	正規の加盟店様であるかを認証するためのパスワード。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
4	電文種別ID	telegram_kind	半角英数		3	○	ご利用になる電文の種別。 091: 決済情報差分照会電文
5	電文バージョン番号	telegram_version	半角英数記号		6	○	ご利用になる電文のバージョン番号。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
6	サイトID	site_id	半角英数		4	▲	ペイジェント決済代行サービスを導入している販売サイトを識別するID。 指定しない場合、基本サイトの情報が使用されます。
7	決済通知ID	payment_notice_id	半角数字		18	▲	通知情報を識別するID。(※補足1参照)

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意

※補足1: 決済通知IDについて


決済通知IDを指定しない場合、1回の要求につき1件ずつ、まだ加盟店様に通知をしていない通知情報を応答情報で返します。

通常、加盟店様は決済通知IDの指定をせずに、応答情報の処理結果正常コードが 1: 返却データなし となるまで、繰り返し電文を送信してください。

応答情報では、加盟店様の通知情報1件1件ごとに 1 から連番で採番をした決済通知IDを返します。

もし決済通知IDが連番で返らなかった場合、通信障害が発生した可能性があります。

その場合は決済通知IDを指定して頂くことで、失われた通知情報の照会をすることが可能です。

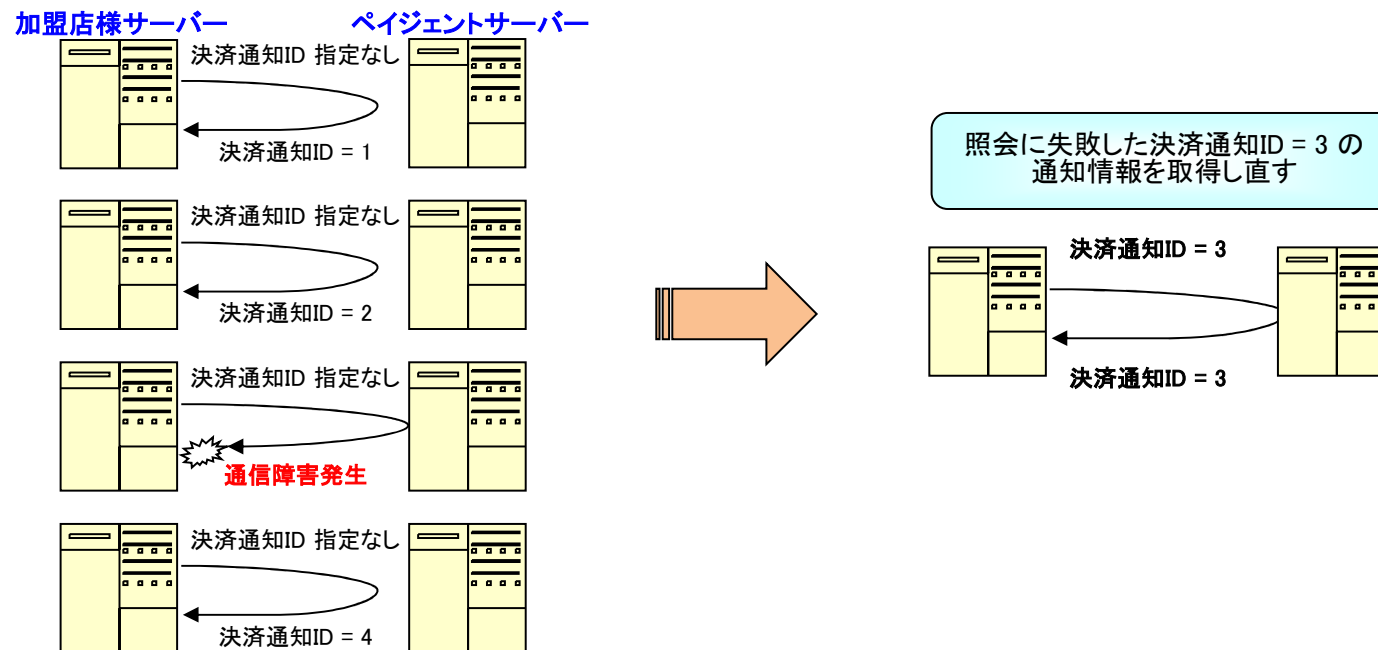

■ 応答情報

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	処理結果	result	半角数字		1	○	要求した電文の処理結果。 0: 正常 1: 異常
以下の項目は処理結果が 1: 異常 の場合、値が設定されます。							
2	レスポンスコード	response_code	半角英数		5	○	エラーコード。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
3	レスポンス詳細	response_detail	全角半角		256	○	エラー詳細。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
以下の項目は処理結果が 0: 正常 の場合、値が設定されます。							
4	処理結果正常コード	success_code	半角数字		4	△	通知情報の処理結果コード。(※補足2参照) 0: 返却データあり 1: 返却データなし 2: 返却データはあるがページ情報あり
5	処理結果正常詳細	success_detail	全角半角英数		256	▲	通知情報の処理結果詳細。 処理結果正常コードが以下の値の場合、対応した文言が設定されます。 1: 返却する情報はありませんでした。 2: 一定期間経過した情報が削除されている為、返却する情報は連番ではありません。
6	決済通知ID	payment_notice_id	半角数字		18	△	通知情報を識別するID。 以後、加盟店様にて値を管理してください。
7	変更日時	change_date	半角数字	YYYYMMDDhh mmss	14	△	通知情報が作成された日時。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
8	決済ID	payment_id	半角数字		18	○	決済を識別する一意のID。
9	マーチャント取引 ID	trading_id	半角英数記号	記号はアン ダーバー“_”の み使用可能。	25	▲	加盟店様が決済を識別するID。
10	決済種別CD	payment_type	半角数字		2	△	決済種別の区分。 23: Google Pay
11	サイトID	site_id	半角英数		4	△	ペイジェント決済代行サービスを導入している販売サイトを識別するID。
12	決済ステータス	payment_status	半角数字		2	△	決済ステータス。
13	決済金額	payment_amount	半角数字		7	△	決済金額。
14	支払区分	payment_class	半角数字		2	△	10(1回払い)の固定値。
15	分割回数	split_count	半角数字		2	▲	支払区分に61(分割)を選択した際に設定した分割回数。 Google Payでは1回払いでしかご利用頂けませんので、本項目は未設定となります。

○:必須、△:条件付必須、▲:任意

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
16	取引発生日時	payment_init_date	半角数字	YYYYMMDDhh miss	14	△	取引が発生した日時。
17	速報受信日時	early_notice_date	半角数字	YYYYMMDDhh miss	14	△	オーソリ処理を行った日時。
18	キャンセル日時	cancel_date	半角数字	YYYYMMDDhh miss	14	▲	オーソリをキャンセルした日時/売上をキャンセルした日時。
19	支払日時	payment_date	半角数字	YYYYMMDDhh miss	14	▲	売上処理を行った日時。
20	取扱カード会社 コード	acq_id	半角英数		5	▲	取扱カード会社(アクワイアラ)を識別するコード。 50001: NICOS 99661: JCB 99660: ダイナース 99819: アメリカンエクスプレス 99665: UCカード 10035: クレディセゾン 99663: 三井住友カード 77334: トヨタファイナンス
21	取扱カード会社名	acq_name	全角半角		40	▲	取扱カード会社(アクワイアラ)の名称。
22	情報コード	joho_code	半角英数		3	▲	以下に示す処理でエラーとなった場合に、項目「response_detail」に設定したカードエラーの下3桁を設定します。 Google Payオーソリ Google Payオーソリキャンセル Google Pay売上キャンセル

○:必須、△:条件付必須、▲:任意

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
23	3Dオーソリ省略区分	3dsecure_ryaku	半角数字		1	△	3Dセキュアを利用しない場合:1。
24	Attempt区分	attempt_kbn	半角数字		1	△	チャージバックリスクがカード会社にあるか、加盟店にあるかを識別する区分。 正常の場合カード会社にチャージバックリスク。 null: デフォルトまたは認証失敗 0: 正常 1: 異常

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意

※補足2: 照会情報が削除されていた場合

照会対象となった通知情報が削除(パージ)されている場合、応答情報の決済通知IDは連番ではなくなります。

この場合応答情報で返す決済通知IDは連番ではなくなり、処理結果正常コードには「2: 返却データはあるがパージ情報あり」が設定されます。

1.9.決済情報差分通知電文

決済ステータス遷移時、加盟店様が指定したURLに向けて決済ステータス遷移情報を通知致します。

本機能をご利用になる際は、試験環境/本番環境のお申込時に通知先URLを申請して頂く必要があります。

通知するURLにはHTTP、HTTPSのいずれもご利用いただけますが、ペイジェントではHTTPSを推奨致しております。

ペイジェントからの通知情報にはハッシュ値が含まれています。

このハッシュ値を利用して、受け取った情報が改竄されていないかを確認してください。

■通知情報

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	決済通知ID	payment_notice_id	半角数字		18	△	通知情報を識別するID。 以後、加盟店様にて値を管理してください。
2	変更日時	change_date	半角数字	YYYYMMDDhh mmss	14	△	通知情報が作成された日時。
3	決済ID	payment_id	半角数字		18	○	決済を識別する一意のID。
4	マーチャント取引 ID	trading_id	半角英数		25	▲	加盟店様が決済を識別するID。
5	決済種別CD	payment_type	半角数字		2	△	決済種別の区分。 23: Google Pay

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
6	サイトID	site_id	半角英数		4	△	ペイジェント決済代行サービスを導入している販売サイトを識別するID。
7	決済ステータス	payment_status	半角数字		2	△	決済ステータス。
8	決済金額	payment_amount	半角数字		7	△	決済金額。
9	支払区分	payment_class	半角数字		2	△	10(1回払い)の固定値。
10	分割回数	split_count	半角数字		2	▲	支払区分に61(分割)を選択した際に設定した分割回数。 Google Payでは1回払いでしかご利用頂けませんので、本項目は未設定となります。
11	取引発生日時	payment_init_date	半角数字	YYYYMMDDhh miss	14	△	取引が発生した日時。
12	速報受信日時	early_notice_date	半角数字	YYYYMMDDhh miss	14	△	オーソリ処理を行った日時。
13	キャンセル日時	cancel_date	半角数字	YYYYMMDDhh miss	14	▲	オーソリをキャンセルした日時/売上をキャンセルした日時。
14	支払日時	payment_date	半角数字	YYYYMMDDhh miss	14	▲	売上処理を行った日時。

○:必須、△:条件付必須、▲:任意

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
15	取扱カード会社 コード	acq_id	半角英数		5	▲	取扱カード会社(アクワイアラ)を識別するコード。 50001:NICOS 99661:JCB 99660:ダイナース 99819:アメリカンエクスプレス 99665:UCカード 10035:クレディセゾン 99663:三井住友カード 77334:トヨタファイナンス
16	取扱カード会社名	acq_name	全角半角		40	▲	取扱カード会社(アクワイアラ)の名称。
17	情報コード	joho_code	半角英数		3	▲	以下に示す処理でエラーとなった場合に、項目「response_detail」に設定したカードエラーの下3桁を設定します。 Google Payオーソリ Google Payオーソリキャンセル Google Pay売上キャンセル
18	3Dオーソリ省略区 分	3dsecure_ryaku	半角数字		1	△	3Dセキュアを利用しない場合:1。
19	Attempt区分	attempt_kbn	半角数字		1	△	チャージバックリスクがカード会社にあるか、加盟店にあるかを識別する区分。 正常の場合カード会社にチャージバックリスク。 null:デフォルトまたは認証失敗 0:正常 1:異常
20	ハッシュ値	hc	半角英数		64	○	ハッシュ値。(※補足1参照)

○:必須、△:条件付必須、▲:任意

※補足1: ハッシュ値のチェック方法

本機能では以下の仕様で生成したハッシュ値を含んでおります。


加盟店様システムで生成したハッシュ値と比較して、データが改竄されていないことを確認してください。

ハッシュ値生成アルゴリズム	SHA-256アルゴリズム
ハッシュ値生成に使用する通知項目	決済通知ID
	決済ID
	マーチャント取引ID
	決済種別CD
	決済金額
比較対象の通知項目	ハッシュ値
ハッシュ値生成に使用する文字列	加盟店管理者サイトで確認した「差分通知ハッシュ値生成キー」 ※ハッシュ値生成キーは加盟店様ごとに異なります。 ペイジェントが提供する加盟店管理者サイトにログインして、ハッシュ値生成キーを確認してください。

例), 以下にチェック手順の例を示します。

決済通知ID(通知項目)	11111
決済ID(通知項目)	2222222
マーチャント取引ID(通知項目)	TRADE12345
決済種別CD(通知項目)	21
決済金額(通知項目)	1500
差分通知ハッシュ値生成キー	abcdefg1234567

※上から順に文字列連結します。



1. 文字列連結
11111222222TRADE12345211500abcdefg1234567



2. ハッシュ値生成(SHA-256)
f8b97f918c4e5763b798f98c0c41dbf26495e8476ab005c96c612eab0733b693




3. 比較
ハッシュ値(通知項目)
f8b97f918c4e5763b798f98c0c41dbf26495e8476ab005c96c612eab0733b693

■ 応答情報

ペイジェントからの通知情報を受け取りましたら、「result=0」をペイジェントに応答してください。
HTTPもしくはHTTPSのデータ部に「result=0」のみを設定します。

加盟店様からのレスポンスが取得できない、もしくは応答内容が「result=0」以外の場合は、通知データを再送します。
通知が5回連続失敗した場合は加盟店様への通知を一時停止し、15分経過後に通知を再開します。
複数サイトをご利用頂いている場合、全てのサイトに対しての通知が停止します。

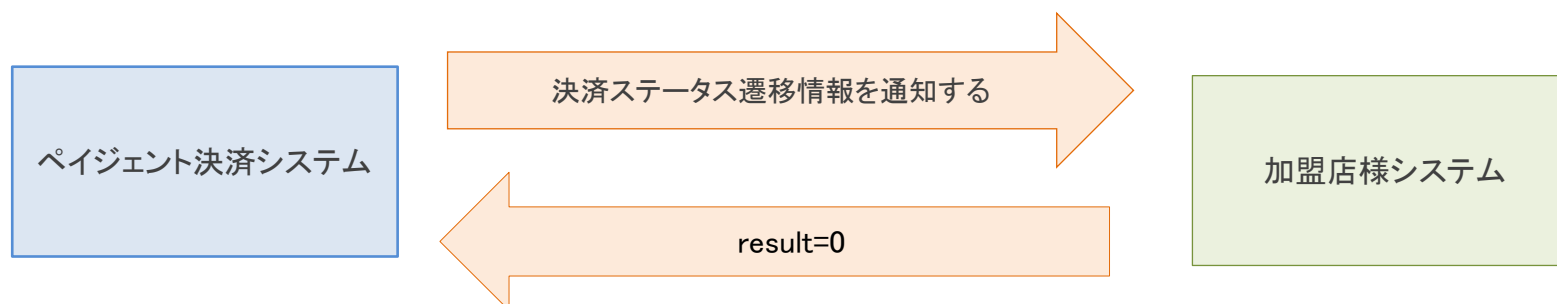


■ご利用にあたっての注意点

- ・試験環境から本番環境への移行時に、弊社試験環境での決済情報差分通知機能は、一旦停止させていただきます。
本番環境においても決済情報差分通知機能のご利用を希望される場合は、担当営業までご連絡ください。
- ・通知機能をご利用になる場合は加盟店様サーバーがTLS1.2に対応している必要があります。
- ・加盟店様WebサーバーにてSNI(Server Name Indication)をご利用になる場合には、ペイジェント側の環境設定が必要になります。
試験環境お申込み時、及び本番環境お申込み時に、SNIを利用されている事をお申し出下さい。
→加盟店管理者サイト>システム設定>試験環境の申込／本番環境の申込画面の「SNI利用有無」にて「利用する」をご選択ください。
※サービス提供中の加盟店様がSNIの設定変更をする場合、加盟店様と弊社の設定変更タイミングの誤差により
通知機能が停止する時間が発生しますのでご注意ください。

▼SNI(Server Name Indication)とは

1台のWebサーバー(グローバルIPアドレス)で、異なるドメインの証明書を利用可能とする仕組みです。

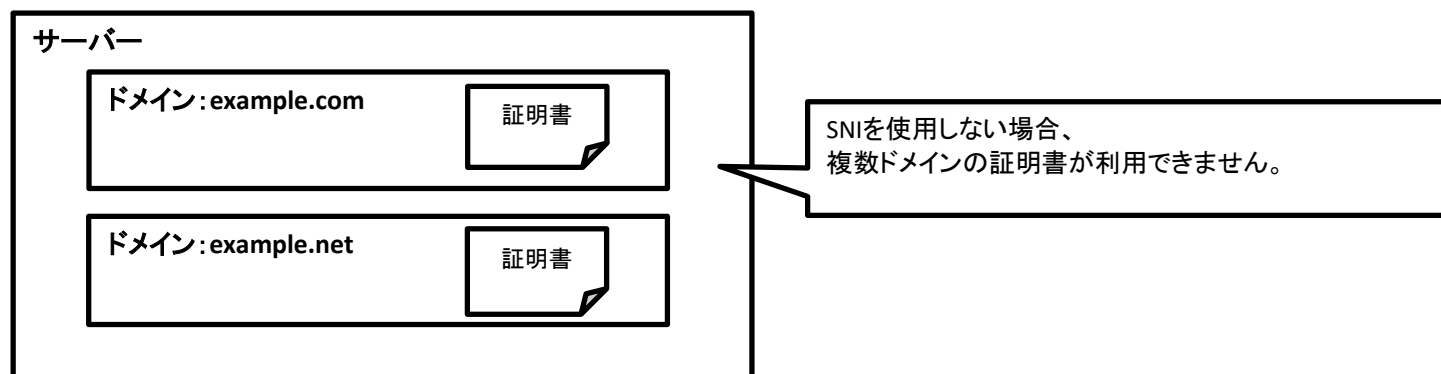

加盟店様WebサーバーのSNIの利用状況が不明な場合は、貴社サーバー管理者あるいはサーバー提供事業者にご確認をお願い致します。

2.エラーコード一覧

No.	カテゴリ	レスポンスコード	エラー名	出力タイミング	レスポンス詳細	エラー原因/対応方法
1	全決済共通	P001	認証パラメータ存在エラー	電文を受信時	認証情報が存在しません。	マーチャントID、接続ID、接続パスワードを指定していない場合のエラー。 電文の内容を確認してください。
2		P002	認証エラー		認証情報が不正です。	接続ID、接続パスワードが不正な場合のエラー。 電文の内容を確認してください。
3		P003	IFバージョンエラー		バージョン番号が不正です。	電文バージョン番号が不正な場合のエラー。 電文の内容を確認してください。
4		P004	決済要求相違エラー		指定されたURLでこの決済手段を使用することはできません。	電文を送信したURLが不正な場合のエラー。 電文の内容を確認してください。
5		P006	必須エラー		"[POSTパラメータ名]"パラメータの値が設定されていません。	必須項目を指定していない場合のエラー。 電文の内容を確認してください。
6		P007	未契約エラー		指定された決済手段は未契約です。	契約外の電文種別IDが指定された場合のエラー。 電文の内容を確認してください。
7		P008	型エラー		"[POSTパラメータ名]"パラメータの値はタイプが不正です。	属性・書式が不正な場合のエラー。 電文の内容を確認してください。
8		P009	桁数エラー		"[POSTパラメータ名]"パラメータの値は桁数が不正です。	サイズが不正な場合のエラー。 電文の内容を確認してください。
9		P010	入力値エラー		"[POSTパラメータ名]"パラメータの値は不正な値です。	指定値が不正な場合のエラー。 電文の内容を確認してください。
10		P011	利用限度額オーバー		利用限度額を超過しています。	決済金額が利用限度額を超過している場合のエラー。 電文の内容を確認してください。
11		P015	不正接続エラー		IPアドレスが不正です。	IPアドレスが不正な場合のエラー。 IPアドレスを確認してください。

No.	カテゴリ	レスポンスコード	エラー名	出力タイミング	レスポンス詳細	エラー原因/対応方法
12	全決済共通	P016	クライアント証明書エラー	電文を受信時	クライアント証明書が不正です。	クライアント証明書が不正な場合のエラー。 クライアント証明書を確認してください。
13		P017	サービス停止中エラー		指定されたサービスは現在利用できません。	現在メンテナンス中の電文種別IDが指定された場合のエラー。 ペイジェントからの案内を確認してください。
14		P018	利用不可エラー		指定された処理は現在利用できません。	現在利用不可の電文種別IDが指定された場合のエラー。 ペイジェントからの案内を確認してください。
15		E001	ペイジェントシステムエラー	電文を処理時	決済センターシステム内でエラーが発生しました。	ペイジェントシステムでのエラー。 ペイジェントへお問い合わせください。
16		9005	DBロックエラー		他の処理でデータがロックされている可能性があります。	他の処理でデータがロックされていた場合のエラー。 適当な時間を空けてリトライしてください。
17	決済情報照会エラー	13001	該当データなしエラー	電文を受信時	該当する決済情報が存在しません。	該当の取引IDまたは決済IDのデータが存在しません。取引IDまたは決済IDを確認してください。
18		13002	取引ID重複エラー		該当の取引IDが複数存在します。	同一取引IDで複数の決済情報が存在します。過去に同じ取引IDの決済情報があることを確認します。
19	カードエラー	2001	オーソリエラー	カード接続先システムとの通信時	「3.カードエラーコード一覧」を参照ください。	カードホルダー起因によるエラーが発生しました。
20		2002	カード接続先システムエラー		「3.カードエラーコード一覧」を参照ください。	カード接続先システムでエラーが発生しました。
21		2008	カード接続先システムタイムアウトエラー		タイムアウトが発生しました。	カード接続先システムから応答がありません。
22	GooglePay カード決済 共通エラー	2004	ステータス矛盾エラー	電文を受信時	ステータス矛盾エラー	加盟店様から受信した要求が現在の決済ステータスと矛盾しています。 該当する決済情報のペイジェント側の状態を確認します。そのデータ状態と、加盟店様の状態とを併せて確認してください。

No.	カテゴリ	レスポンスコード	エラー名	出力タイミング	レスポンス詳細	エラー原因/対応方法
23	GooglePay カード決済 共通エ ラー	2005	取引ID重複エラー	電文を受信時	該当の取引IDが複数存在しま す。	同一取引IDで複数の決済情報が存在します。過去に同じ取引IDの決済情 報があることを確認します。取引IDの再利用は不可なので、加盟店様 にて、新たな取引IDを使用して決済してください。
24		2006	該当データなしエラー		該当する決済情報が存在しま せん。	該当の取引IDまたは決済IDのデータが存在しません。決済ステータス を確認してください。
25		2007	期限切れエラー		期限切れのため指定の処理 は行えません。	オーソリ期限切れや売上取消期限切れ等の場合発生します。
26		2009	参照マーチャント取引IDエラー		参照マーチャント取引IDエラー	指定されたIDで、過去に取引がない、過去に取引はあったがペー ジェントでのマーチャント取引ID保持期限(14ヶ月)を過ぎている、もしくはその決 済がカード決済ではない場合、発生します。
27		2010	補正時オーソリ取消エラー		補正処理におけるオーソリ取 消処理でエラーが発生しまし た。	補正売上、又は補正オーソリ処理におけるオーソリ取消要求時にエラー となりました。補正後の金額でオーソリOKの新規決済が作成され、元決済 のオーソリ取消が未実施の状態です。
28		2011	補正時売上エラー		補正処理における売上処理で エラーが発生しました。	補正売上処理における売上要求時にエラーとなりました。補正後の金額 でオーソリOKの新規決済が作成され、元決済のオーソリ取消または売上 取消が未実施の状態です。
29		2012	補正時売上取消エラー		補正処理における売上取消処 理でエラーが発生しました。	補正売上、又は補正オーソリ処理における売上取消要求時にエラー となりました。補正後の金額で新規決済が作成され、元決済の売上取消が未 実施の状態です。
30		2013	補正時決済金額エラー		補正処理における決済金額が 不正です。	補正売上、又は補正オーソリ処理における決済金額が0以下になる場合 か、補正前より金額が大きい場合にエラーとなります。
31		2014	補正時3Dセキュアエラー		3Dセキュア指定された決済に 対して補正処理は行えませ ん。	補正対応の決済が3Dセキュア指定ありでオーソリ要求されています。

No.	カテゴリ	レスポンスコード	エラー名	出力タイミング	レスポンス詳細	エラー原因/対応方法
32	GooglePay カード決済 共通エ ラー	2015	Attemptオーソリ実施拒否	電文を受信時	3Dセキュア認証が実施できません。	3Dセキュア認証が諸事情によって実施できず、かつ登録時に申し込まれた『Attemptオーソリ実施区分』にてオーソリを実施しないと判断した場合に返却されます。
33		2016	仕向カード会社判定エラー		入力されたカードはお取り扱いできません。	入力されたカード番号に誤りがあるか、入力されたカード情報の仕向先となるカード会社との契約がありません。
34	GooglePay エラー	25001	PaymentMethodToken復号化エラー		PaymentMethodTokenが不正です。	PaymentMethodTokenの復号化、検証に失敗しました。
35		25002	DPAN未対応エラー		デバイスアカウント番号には未対応です。	デバイスアカウント番号に未対応のタイミングで、デバイスアカウント番号を受け付けました。 対応時期についてはお問い合わせください。
36	3Dセキュ ア2.0エ ラー	P063	利用許可エラー		3Dセキュア2.0の利用が許可されていません。	ページントへ利用申請を行ってください。
37		31008	3Dセキュア2.0認証結果指定エラー		3Dセキュア2.0認証結果の指定方法が不正です。	3Dセキュア2.0認証結果を指定する場合は、「3dsecure_use_type」で「2:3Dセキュア2.0を実施済み」を指定してください。
38		31009	3Dセキュア2.0認証結果組み合わせエラー		3Dセキュア2.0認証結果の組み合わせが不正です。	3Dセキュア2.0認証結果が指定されていません。「3ds_auth_id」を指定してください。
39		31010	3Dセキュア2.0認証結果利用不可エラー		3Dセキュア2.0認証結果利用不可エラー	「3ds_auth_id」で指定した認証情報が他の取引で使用されています。
40		31011	3Dセキュア2.0認証情報なしエラー		3Dセキュア2.0認証情報なしエラー	「3ds_auth_id」で指定した認証情報が見つかりません。

3.カードエラーコード一覧

カード接続先システムとの通信時に応答されるエラーは、エラーが発生した理由により以下に大別されます。

レスポンスコード	エラーが発生した理由
2001	カードホルダー起因により発生します。 暗証番号エラー、限度額オーバー、支払停止、事故カード等
2002	カード接続先システムでエラーが発生しました。

エラーが発生した詳細な理由は、電文応答項目に含まれる項目「レスポンス詳細(response detail)」をご確認ください。

次ページにレスポンスコード2001、2002が応答された場合に設定されるレスポンス詳細(response detail)を記載します。

No.	機能	処理結果	レスポンス コード	レスポンス 詳細	処理後決済 ステータス	エラー種類	トランザクシ ョン課金	備考
1	共通	1	2001	1203	-	システムエラー	-	インターフェース項目論理エラー
2			2002	1101	-	システムエラー	-	必要な引数がない
3			2002	1102	-	システムエラー	-	不要な引数がある
4			2002	1201	-	システムエラー	-	インターフェース項目内容エラー
5			2002	1202	-	システムエラー	-	インターフェース項目属性エラー
6			2002	1301	-	システムエラー	-	認証区分なし
7			2002	1302	-	システムエラー	-	認証区分誤り
8			2002	1303	-	システムエラー	-	認証項目がない
9			2002	1304	-	システムエラー	-	認証項目誤り
10			2002	1305	-	システムエラー	-	加盟店認証エラー(証明書の期限切れ等)
11			2002	1306	-	システムエラー	-	加盟店認証エラー(IDの設定誤り)
12			2002	1307	-	システムエラー	-	加盟店認証エラー(証明書の期限切れ等)
13			2002	1308	-	システムエラー	-	加盟店認証エラー(加盟店IDの設定誤り)
14			2002	1501	-	システムエラー	-	合致するデータなし
15			2002	1502	-	システムエラー	-	合致するデータが複数存在する
16			2002	1521	-	システムエラー	-	ステータス矛盾(判定済または売上取消中以外)
17			2002	2001	-	システムエラー	-	コンポーネントエラー
18			2002	2100	-	システムエラー	-	コンポーネントエラー
19			2002	2200	-	システムエラー	-	コンポーネントエラー
20			2002	2300	-	システムエラー	-	コンポーネントエラー
21			2002	2999	-	システムエラー	-	疎通異常終了
22			2002	9xxx	-	システムエラー	-	カード決済ベンダー運用規定エラー
23			2002	1S01	-	システムエラー	-	カード決済ベンダーシステムエラー
24			2002	1210	-	システムエラー	-	カード決済ベンダーシステムエラー
25			2002	1317	-	システムエラー	-	カード決済ベンダーシステムエラー
26			2002	1002	-	システムエラー	-	カード決済ベンダーシステムエラー
27			2002	1104	-	システムエラー	-	カード決済ベンダーシステムエラー
28			2002	1K01	-	システムエラー	-	カード決済ベンダーシステムエラー
29			2002	1K02	-	システムエラー	-	カード決済ベンダーシステムエラー
30			2002	1K50	-	システムエラー	-	カード決済ベンダーシステムエラー
31			2002	1NET	-	システムエラー	-	カード決済ベンダーシステムエラー
32			2002	1E54	-	システムエラー	-	カード決済ベンダーシステムエラー
33			2002	1E79	-	システムエラー	-	カード決済ベンダーシステムエラー
34			2002	1X07	-	システムエラー	-	【CARDNETエラー】トランザクション確保エラー

※オーソリでエラーが発生した場合は、エラーの内容を確認のうえ、新規決済申込を行ってください。売上でエラーが発生した場合はリトライし、解決しない場合はペイジェントまでご連絡ください。

No.	機能	処理結果	レスポンス コード	レスポンス 詳細	処理後決済 ステータス	エラー種類	トランザクシ ョン課金	備考
35	オーソリ要求	1	2002	1C01	オーソリング	システムエラー	-	【CAFISエラー】被仕向会社コードエラー
36			2002	1C03	オーソリング	システムエラー	-	【CAFISエラー】最大電文長エラー
37			2002	1C12	オーソリング	システムエラー	-	【CAFISエラー】被仕向センタービジー
38			2002	1C13	オーソリング	システムエラー	-	【CAFISエラー】被仕向センター障害中
39			2002	1C14	オーソリング	システムエラー	-	【CAFISエラー】被仕向センター個別終了
40			2002	1C15	オーソリング	システムエラー	-	【CAFISエラー】CAFISセンター終了
41			2002	1C33	オーソリング	システムエラー	-	【CAFISエラー】CAFIS輻輳中
42			2002	1C50	オーソリング	システムエラー	-	【CAFISエラー】タイムアウト
43			2002	1C51	オーソリング	システムエラー	-	【CAFISエラー】経路重複
44			2002	1C53	オーソリング	システムエラー	-	【CAFISエラー】仕向会社コードエラー
45			2002	1C54	オーソリング	システムエラー	-	【CAFISエラー】電文種別エラー
46			2002	1C55	オーソリング	システムエラー	-	【CAFISエラー】経路範囲外
47			2002	1C56	オーソリング	システムエラー	-	【CAFISエラー】電文対応エラー
48			2002	1C57	オーソリング	システムエラー	-	【CAFISエラー】当該会社サービスなし
49			2002	1C58	オーソリング	システムエラー	-	【CAFISエラー】NUMERICチェックエラー
50			2002	1C60	オーソリング	システムエラー	-	【CAFISエラー】受信不可状態で電文受信
51			2002	1C70	オーソリング	システムエラー	-	【CAFISエラー】ファイルなし
52			2002	1C71	オーソリング	システムエラー	-	【CAFISエラー】属性エラー
53			2002	1C72	オーソリング	システムエラー	-	【CAFISエラー】範囲エラー
54			2002	1C73	オーソリング	システムエラー	-	【CAFISエラー】桁オーバー
55			2002	1C74	オーソリング	システムエラー	-	【CAFISエラー】ファイルアクセス禁止中
56			2002	1C75	オーソリング	システムエラー	-	【CAFISエラー】ファイル障害中
57			2002	1C76	オーソリング	システムエラー	-	【CAFISエラー】加盟店情報変更不可
58			2002	1C77	オーソリング	システムエラー	-	【CAFISエラー】必須項目ノンセット
59			2002	1C78	オーソリング	システムエラー	-	【CAFISエラー】会社テーブル変更
60			2001	1G02	オーソリング	オーソリエラー	○	【イシューエラー】カードローン融資残高不足
61			2001	1G03	オーソリング	オーソリエラー	○	【イシューエラー】カードローン限度額オーバー
62			2001	1G04	オーソリング	オーソリエラー	○	【イシューエラー】キャッシング融資残高不足
63			2001	1G05	オーソリング	オーソリエラー	○	【イシューエラー】キャッシング限度額オーバー
64			2001	1G12	オーソリング	オーソリエラー	○	【イシューエラー】カード使用不可
65			2001	1G22	オーソリング	オーソリエラー	○	【イシューエラー】支払永久禁止
66			2001	1G30	オーソリング	オーソリエラー	○	【イシューエラー】取引判定保留(有人判定)
67			2001	1G42	オーソリング	オーソリエラー	○	【イシューエラー】暗証番号エラー
68			2001	1G44	申込済	入力エラー	○	【イシューエラー】カード確認番号の誤り
69			2001	1G45	申込済	入力エラー	○	【イシューエラー】カード確認番号未入力

※オーソリでエラーが発生した場合は、エラーの内容を確認のうえ、新規決済申込を行ってください。売上でエラーが発生した場合はリトライし、解決しない場合はペイジェントまでご連絡ください。

No.	機能	処理結果	レスポンス コード	レスポンス 詳細	処理後決済 ステータス	エラー種類	トランザクシ ョン課金	備考
70	オーソリ要求	1	2001	1G46	オーソリNG	オーソリエラー	○	【イシューエラー】JIS2面情報エラー
71			2001	1G54	オーソリNG	オーソリエラー	○	【イシューエラー】1日利用回数金額オーバー
72			2001	1G55	オーソリNG	オーソリエラー	○	【イシューエラー】1日利用限度額オーバー
73			2001	1G56	オーソリNG	オーソリエラー	○	【イシューエラー】クレジットカード取り込み
74			2001	1G60	オーソリNG	オーソリエラー	○	【イシューエラー】事故カード
75			2001	1G61	オーソリNG	オーソリエラー	○	【イシューエラー】無効カード
76			2001	1G65	申込済	入力エラー	○	【イシューエラー】会員番号エラー
77			2001	1G67	オーソリNG	オーソリエラー	○	【イシューエラー】商品コードエラー
78			2001	1G68	オーソリNG	オーソリエラー	○	【イシューエラー】金額エラー
79			2001	1G69	オーソリNG	オーソリエラー	○	【イシューエラー】税送料エラー
80			2001	1G70	オーソリNG	オーソリエラー	○	【イシューエラー】ボーナス回数エラー
81			2001	1G71	オーソリNG	オーソリエラー	○	【イシューエラー】ボーナス月エラー
82			2001	1G72	オーソリNG	オーソリエラー	○	【イシューエラー】ボーナス額エラー
83			2001	1G73	オーソリNG	オーソリエラー	○	【イシューエラー】支払開始月エラー
84			2001	1G74	申込済	入力エラー	○	【イシューエラー】分割回数エラー
85			2001	1G75	オーソリNG	オーソリエラー	○	【イシューエラー】分割金額エラー
86			2001	1G76	オーソリNG	オーソリエラー	○	【イシューエラー】初回金額エラー
87			2001	1G77	オーソリNG	オーソリエラー	○	【イシューエラー】業務区分エラー
88			2001	1G78	申込済	入力エラー	○	【イシューエラー】支払区分エラー
89			2001	1G79	オーソリNG	オーソリエラー	○	【イシューエラー】照会区分エラー
90			2001	1G80	オーソリNG	オーソリエラー	○	【イシューエラー】取消区分エラー
91			2001	1G81	オーソリNG	オーソリエラー	○	【イシューエラー】取扱区分・取引区分エラー
92			2001	1G83	申込済	入力エラー	○	【イシューエラー】有効期限エラー
93			2001	1G84	オーソリNG	オーソリエラー	○	【イシューエラー】承認番号エラー
94			2001	1G85	オーソリNG	オーソリエラー	○	【イシューエラー】CAFIS代行処理エラー
95			2001	1G92	オーソリNG	オーソリエラー	○	【イシューエラー】任意メッセージ出力
96			2001	1G94	オーソリNG	オーソリエラー	○	【イシューエラー】サイクル番号エラー
97			2001	1G95	オーソリNG	オーソリエラー	○	【イシューエラー】当該業務オンライン終了
98			2001	1G96	オーソリNG	オーソリエラー	○	【イシューエラー】事故カードデータエラー
99			2001	1G97	オーソリNG	オーソリエラー	○	【イシューエラー】当該要求拒否
100			2001	1G98	オーソリNG	オーソリエラー	○	【イシューエラー】当該自社対象業務エラー
101			2001	1G99	オーソリNG	オーソリエラー	○	【イシューエラー】接続要求自社受付拒否
102			2002	1S01	オーソリNG	システムエラー	-	【SSL/GWエラー】カード決済ベンダーSSLPGW内部異常
103			2002	1E90	オーソリNG	システムエラー	-	【CARDNETエラー】カードネットセンター内部障害
104			2002	1P01	オーソリNG	システムエラー	○	【CARDNETエラー】オンラインステータス異常

※オーソリでエラーが発生した場合は、エラーの内容を確認のうえ、新規決済申込を行ってください。売上でエラーが発生した場合はリトライし、解決しない場合はペイジェントまでご連絡ください。

No.	機能	処理結果	レスポンス コード	レスポンス 詳細	処理後決済 ステータス	エラー種類	トランザクシ ョン課金	備考
105	オーソリ要求	1	2001	1P12	オーソリング	オーソリエラー	○	【CARDNETエラー】電文暗号化キー同期エラー
106			2002	1P30	オーソリング	システムエラー	○	【CARDNETエラー】取引二重受信
107			2001	1P31	オーソリング	オーソリエラー	○	【CARDNETエラー】元取引なし／取消済
108			2001	1P50	オーソリング	オーソリエラー	○	【CARDNETエラー】仕向契約なし
109			2001	1P51	オーソリング	オーソリエラー	○	【CARDNETエラー】イシュー判定エラー
110			2001	1P52	オーソリング	オーソリエラー	○	【CARDNETエラー】アクアイラ判定エラー
111			2001	1P53	オーソリング	オーソリエラー	○	【CARDNETエラー】加盟店契約判定エラー
112			2001	1P54	オーソリング	オーソリエラー	○	【CARDNETエラー】イシュー契約判定エラー
113			2001	1P55	オーソリング	オーソリエラー	○	【CARDNETエラー】送信先判定エラー
114			2001	1P65	申込済	入力エラー	○	【CARDNETエラー】会員番号入力エラー
115			2001	1P68	オーソリング	オーソリエラー	○	【CARDNETエラー】金額入力エラー
116			2001	1P69	オーソリング	オーソリエラー	○	【CARDNETエラー】税・その他入力エラー
117			2001	1P70	オーソリング	オーソリエラー	○	【CARDNETエラー】ボーナス回数エラー
118			2001	1P71	オーソリング	オーソリエラー	○	【CARDNETエラー】ボーナス月エラー
119			2001	1P72	オーソリング	オーソリエラー	○	【CARDNETエラー】ボーナス金額エラー
120			2001	1P73	オーソリング	オーソリエラー	○	【CARDNETエラー】支払開始月エラー
121			2001	1P74	申込済	入力エラー	○	【CARDNETエラー】分割回数エラー
122			2001	1P75	オーソリング	オーソリエラー	○	【CARDNETエラー】分割金額エラー
123			2001	1P76	オーソリング	オーソリエラー	○	【CARDNETエラー】初回金額エラー
124			2001	1P78	申込済	入力エラー	○	【CARDNETエラー】支払方法エラー
125			2001	1P80	オーソリング	オーソリエラー	○	【CARDNETエラー】取引区分エラー
126			2001	1P81	オーソリング	オーソリエラー	○	【CARDNETエラー】取扱区分エラー
127			2001	1P83	申込済	入力エラー	○	【CARDNETエラー】有効期限エラー
128			2001	1P84	オーソリング	オーソリエラー	○	【CARDNETエラー】承認番号エラー
129			2001	1P90	オーソリング	オーソリエラー	○	【CARDNETエラー】フォーマットエラー
130			2001	P901	オーソリング	オーソリエラー	○	【再オーソリ不可エラー】該当データなしエラー
131			2001	P902	オーソリング	オーソリエラー	○	【再オーソリ不可エラー】ステータス矛盾エラー
132			2001	P903	オーソリング	オーソリエラー	○	【再オーソリ不可エラー】リトライ回数上限超エラー
133	オーソリ取消		2002	1531	-	システムエラー	-	ステータス矛盾(判定済以外)
134			2002	1532	-	システムエラー	-	指示可能期限オーバー
135	売上取消		2002	1541	-	システムエラー	-	ステータス矛盾(売上集計済以外)
136			2002	1542	-	システムエラー	-	指示可能期限オーバー

※オーソリでエラーが発生した場合は、エラーの内容を確認のうえ、新規決済申込を行ってください。売上でエラーが発生した場合はリトライし、解決しない場合はページメントまでご連絡ください。


No.	機能	処理結果	レスポンス コード	レスポンス 詳細	処理後決済 ステータス	エラー種類	トランザクシ ョン課金	備考
137	3Dセキュアオーソリ	1	2001	1511	オーソリNG	オーソリエラー	○	3-Dsecure支払人認証結果NG
138			2001	1512	オーソリNG	オーソリエラー	○	3-Dsecure改ざんチェックNG
139			2001	1513	オーソリNG	オーソリエラー	○	セッションの有効期限切れ
140			2001	1514	オーソリNG	オーソリエラー	○	重複した受付
141			2001	1515	オーソリNG	オーソリエラー	○	退避したセッション情報が削除されていた
142			2002	5000	-	オーソリエラー	-	3Dセキュアシステムエラー

※オーソリでエラーが発生した場合は、エラーの内容を確認のうえ、新規決済申込を行ってください。売上でエラーが発生した場合はリトライし、解決しない場合はペイジェントまでご連絡ください。

4.決済ステータス遷移図

Google Payの決済ステータス遷移図です。
以下に示す遷移は記載しておりません。詳細なステータス遷移は各電文インターフェースを説明している章をご参照ください。

- ・システムエラー発生時の遷移(※タイムアウトエラーを含みます。)
- ・金額補正時の補正前決済の遷移

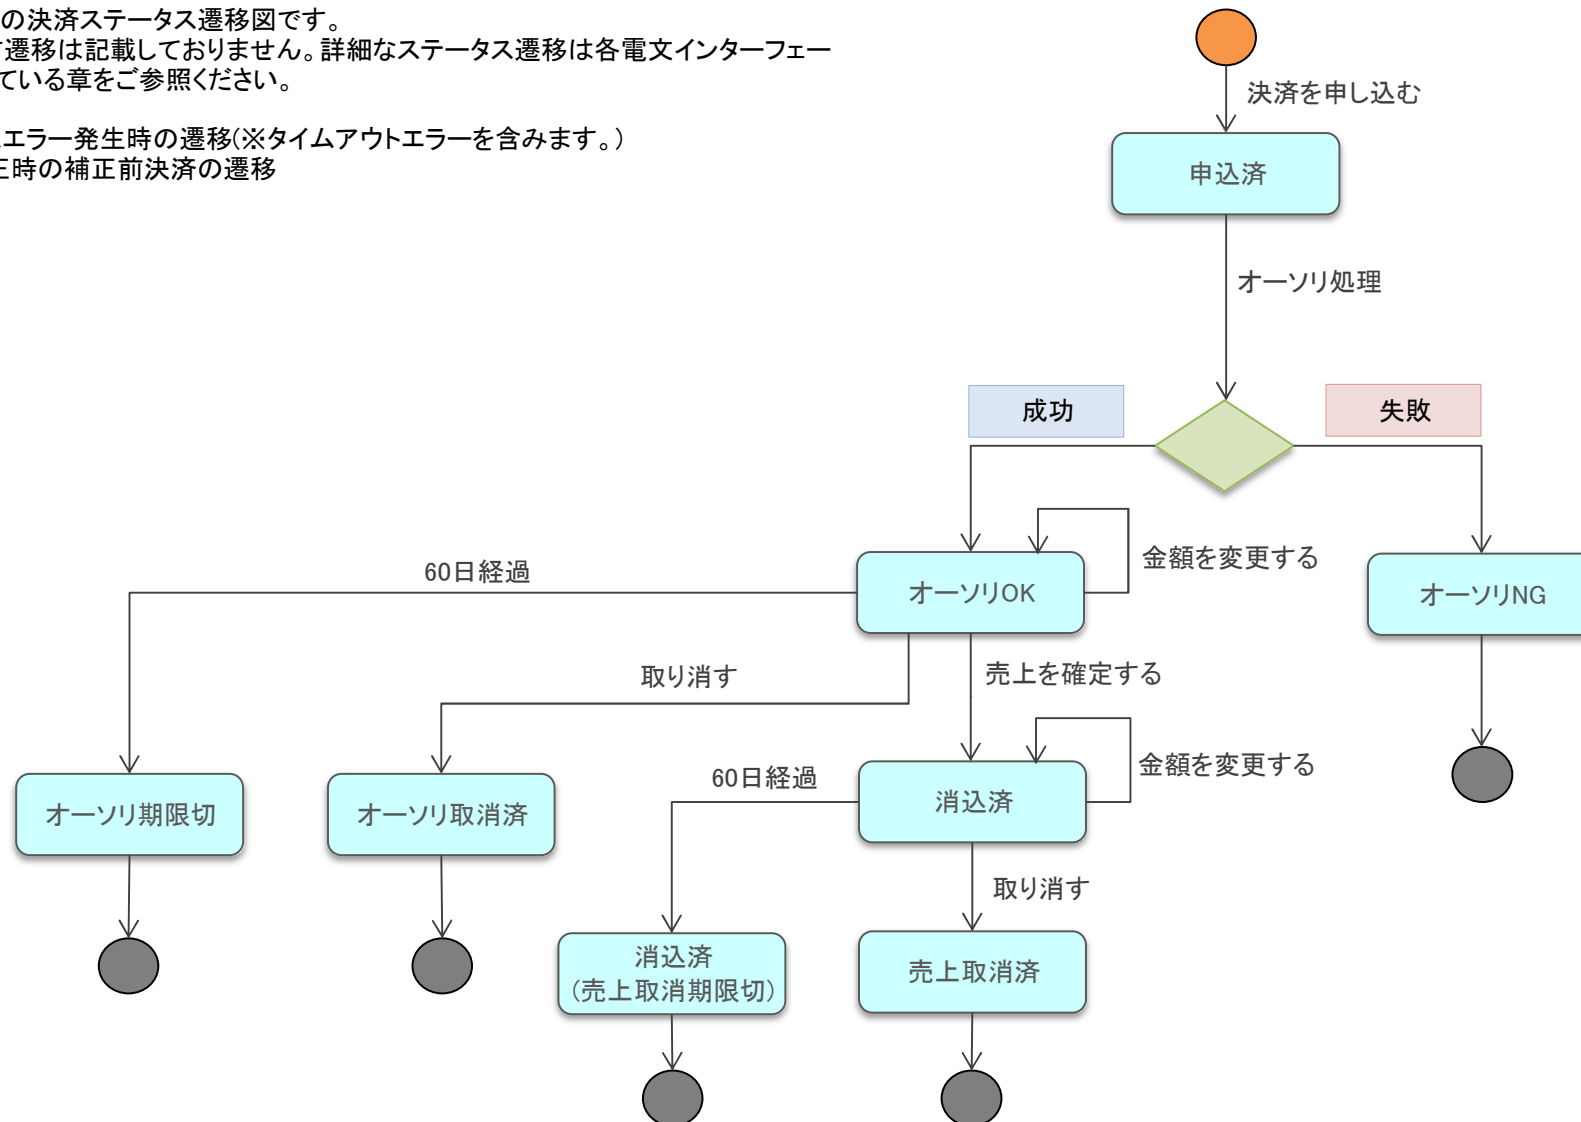

決済ステータス一覧

決済ステータス		説明
コード	名称	
10	申込済	加盟店様がGoogle Payオーソリ電文を送信した状態です。
11	オーソリNG	オーソリ処理が失敗しました。
20	オーソリOK	オーソリ処理が成功しました。
30	売上要求中	売上処理に失敗しました。 再度、売上電文を送信してください。 ※基本的には発生しません(一部サービスをご利用の加盟店様のみ発生します)
31	オーソリ取消中	オーソリキャンセル処理でエラーが発生しました。 ペイジェント決済システムによる自動オーソリキャンセル処理が実行されます。
32	オーソリ取消済	オーソリキャンセル処理が成功しました。
33	オーソリ期限切	購入後一定期間が経過したので、自動的にオーソリキャンセルされました。
40	消込済	売上処理が成功しました。

決済ステータス		説明
コード	名称	
41	消込済 (売上取消期限切)	売上後一定期間が経過したので、キャンセルできないステータスに遷移しました。
42	売上取消中	売上キャンセル処理でエラーが発生しました。 ペイジェント決済システムによる自動売上キャンセル処理が実行されます。
50	売上取消集計中	売上キャンセル処理でエラーが発生しました。 ペイジェント決済システムによる自動売上キャンセル処理が実行されます。 ※基本的には発生しません(一部サービスをご利用の加盟店様のみ発生します)
60	売上取消済	売上キャンセル処理が成功しました。