



# 導入補足資料

## - Google Pay™

第1.0.2版 2019年 10月 16日  
株式会社ペイジェント

## 改訂履歴

---

| 版数    | 日付          | 変更箇所 | 変更内容                                                             |
|-------|-------------|------|------------------------------------------------------------------|
| 1.0.0 | 2018年5月23日  |      | 新規作成                                                             |
| 1.0.1 | 2019年3月18日  |      | 商標"TM"表記を一部に明示。参照URL変更。                                          |
| 1.0.2 | 2019年10月16日 |      | [3.決済を作成する]使えるカードブランドに関する補足を追記。<br>Google Pay API の記述をバージョン2に変更。 |

# はじめに

---

## 本書について

---

本書は、株式会社ペイジェント(以下、「ペイジェント」といいます)の、Google Pay™の仕様について説明いたします。

## ドキュメント構成

---

- ・ 導入補足資料( Google Pay )
  - … 本紙
- ・ PG外部インターフェース仕様説明書(別紙 : Google Pay)
  - … APIのインターフェース詳細
- ・ ペイジェントオンライン決済情報CSV
  - … ペイジェントオンラインにて出力できる決済情報の詳細

## 目次

---

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 1.Google Payの概要              | 1  |
| 1.1.Google Payとは             | 1  |
| 1.2.Webブラウザで支払う/アプリケーションで支払う | 2  |
| 2.Google Pay利用の準備            | 3  |
| 2.1.Google Pay利用環境について       | 3  |
| 3.決済を作成する                    | 4  |
| 3.1.ペイメントシートを表示する            | 5  |
| 3.2.購入操作を行う                  | 7  |
| 3.3.ペイメントトークンを取得する           | 8  |
| 3.4.オーソリを取得する                | 9  |
| 4.オーソリをキャンセルする               | 10 |
| 5.売上を確定する                    | 11 |
| 6.売上をキャンセルする                 | 12 |
| 7.金額を変更する                    | 13 |
| 7.1.売上確定前に金額を変更する            | 13 |
| 7.2.売上確定後に金額を変更する            | 13 |
| 8.試験環境を利用する                  | 14 |
| 8.1.利用するクレジットカード             | 14 |
| 8.2.処理結果の制御方法                | 15 |
| 9.Google Pay本番運用の準備をする       | 16 |
| 9.1.Google社へ申請する             | 16 |
| 9.2.本番用の値を設定する               | 16 |

# 1.Google Payの概要

---

## 1.1.Google Payとは

---

「Google ペイメントセンター」に登録したクレジットカードを利用し、Android搭載端末のアプリケーション上やWebブラウザ上で利用する支払方法です。

Google ペイメントセンターは、アプリケーションの購入で使用する「Google Play」などで支払いの際に設定した支払方法が登録されているサービスです。

また、Androidアプリケーションの「Google Pay for Android」を用いた、お店での支払い方法(対面決済)もありますが、こちらは本資料での取扱いはありません。

本資料では、非対面シーン(アプリケーション、Webブラウザ)におけるGoogle Payのご利用について記載しています。

### 【参照サイトURL】

- Google Pay ウェブ デベロッパー向けドキュメント  
<https://developers.google.com/pay/api/web/>
- Google Pay ウェブ 統合チェックリスト  
<https://developers.google.com/pay/api/web/guides/test-and-deploy/integration-checklist>
- Google Pay ウェブ ブランド ガイドライン  
<https://developers.google.com/pay/api/web/guides/brand-guidelines>
  
- Google Pay Android デベロッパー向けドキュメント  
<https://developers.google.com/pay/api/android/>
- Google Pay Android 統合チェックリスト  
<https://developers.google.com/pay/api/android/guides/test-and-deploy/integration-checklist>
- Google Pay Android ブランド ガイドライン  
<https://developers.google.com/pay/api/android/guides/brand-guidelines>

### 【参照サイトURL】 - Google ペイメントセンター

<https://pay.google.com/payments/home>

## 1.2.Webブラウザで支払う/アプリケーションで支払う

---

非対面シーンにおけるGoogle Payは、その利用形態により以下の2つに分けられます。  
ただ、どちらの形でGoogle Payを提供する場合でも、ペイジェント決済システムとのインターフェースには相違ありません。

### Webブラウザで支払う

---

Webブラウザ上に表示されたECサイトでお買い物をする際にGoogle Payを利用するパターンです。

Googleが提供するJavaScriptのGoogle Pay APIを使用して、Google Payお支払画面を表示します。

### アプリケーションで支払う

---

Android搭載端末で動作するアプリケーション内でお買い物をする際にGoogle Payを利用するパターンです。アプリケーションはGoogle社が提供するGoogle Playで配布されます。

Googleが提供するAndroid SDK用のGoogle Pay APIを使用して、Google Payお支払画面を表示します。

## 2.Google Pay利用の準備

---

### 2.1.Google Pay利用環境について

---

Google Payの開発にあたって、Google社との手続きは必要ありません。

ペイジェントとの試験環境利用手続きが完了すれば、ペイジェント決済システムと接続したうえで試験を行うことができます。

その際、Google Pay APIには、テスト環境を示す記述と、接続先をペイジェントとする記述を行います。記載内容は次章をご参照ください。

※本番運用においてはGoogle社との手続きが必要です。

### 3. 決済を作成する

Google Payの決済を作成する流れを示します。

加盟店様

#### ペイメントシートを表示する

Google社が提供するAPIチュートリアルをもとに、加盟店様サイトでペイメントシート (Google Pay支払画面)を表示させてください。



購入者

#### 購入操作を行う

購入者が操作をして決済に同意します。  
→支払いに使用するクレジットカードを選択する etc



加盟店様

#### ペイメントトークンを取得する

Google Pay APIから応答される決済情報から暗号化されたペイメントトークンを取得します。



加盟店様

#### オーソリを取得する


Google Payオーソリ電文にペイメントトークンをセットして実行します。  
ペイジェントがカード会社と通信をしてオーソリを取得します。



### 3.1. ペイメントシートを表示する

Google社が提供するAPIチュートリアルをもとに、加盟店様サイトでペイメントシート (Google Pay支払画面)を表示させてください。

#### 画面イメージ - ペイメントシート - スマートフォン

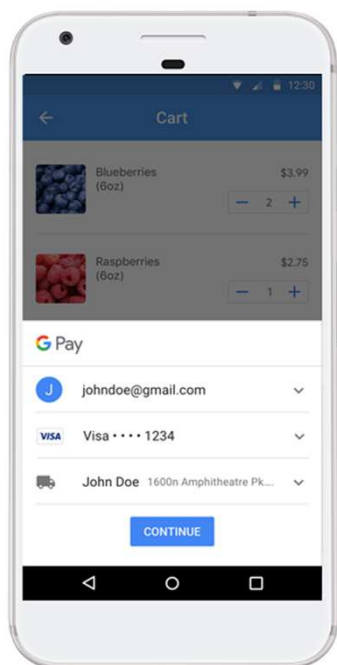

Google Pay APIのいくつかのプロパティにはペイジェントが指定する値を設定していただきます。

※以降の例は、Javascriptでの定数定義の実装例です。適宜、加盟店様の実装に当てはめてご参照ください。

#### トークン化方法

ゲートウェイ方式を選択し、ゲートウェイとしてペイジェントを設定します。

例（オレンジ部分が可変項目です）

```
const tokenizationSpecification = {  
  type: 'PAYMENT_GATEWAY',  
  parameters: {  
    'gateway': 'paygent',  
    'gatewayMerchantId': 'xxxxxx'  
  }  
}
```

※gatewayMerchantIdには、ペイジェントが加盟店様に発行するマーチャントIDを設定してください。マーチャントIDは試験環境と本番環境で異なります。

## カードブランド

ペイジェント決済システム経由でGoogle Payを利用できるカードブランド名を設定してください。

利用できるカードブランドは、契約によって決まります。

例（オレンジ部分が可変項目です）

```
const allowedCardNetworks = ['AMEX', 'DISCOVER', 'JCB', 'MASTERCARD', 'VISA'];  
const allowedAuthMethods = ['PAN_ONLY', 'CRYPTOGRAM_3DS'];
```

※CRYPTOGRAM\_3DSの設定について

この設定した場合、未対応のAdroidデバイスには影響がありません。

対応デバイスを利用する場合、ペイジェントが対応するまでの間は、利用時に独自のエラーが返るため(インターフェース仕様参照)、エラーコードによる制御が可能です。

ペイジェント対応後は、そのままどちらの方式も利用可能です。

エラー制御を行いたくない場合は、これらの設定をしないでください。

## 環境設定

ペイジェントの試験環境に接続する場合と、ペイジェントの本番環境に接続する場合で設定を変更してください。

例（試験環境）

```
const paymentsClient =  
  new google.payments.api.PaymentsClient({environment: 'TEST'});
```

例（本番環境）


```
const paymentsClient =  
  new google.payments.api.PaymentsClient({environment: 'PRODUCTION'});
```

## 3.2.購入操作を行う

---

購入者はペイメントシートに表示された支払いに使用するカードを確認して、継続操作をします。

### 画面イメージ - ペイメントシート

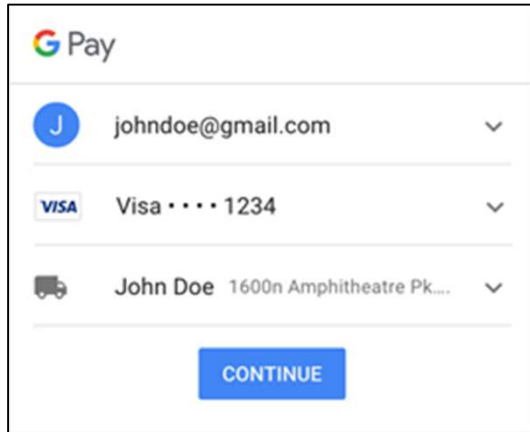

### 3.3.ペイメントトークンを取得する

購入者による操作後、Google Pay APIから応答されるペイメントトークンを取得してください。

ペイジェント決済システムによるオーソリ処理ではペイメントトークンを設定する必要があります。Google Pay APIから応答される他のオブジェクトはオーソリ処理では使用しません。必要に応じて加盟店様のECシステム内に保存してください。

#### イメージ - ペイメントトークン

```
{
  paymentMethodData: {
    type: 'CARD',
    description: 'Visa . . . . 1234',
    info: {
      cardNetwork: 'VISA',
      cardDetails: '1234'
    },
    tokenizationData: {
      type: 'PAYMENT_GATEWAY',
      token: {
        "protocolVersion": "ECv2",
        "signature": "xxxxxxxxxx",
        "intermediateSigningKey": {
          "signedKey": "{
            ¥"keyExpiration¥": ¥"1542323393147¥",
            ¥"keyValue¥": ¥"xxxxxxxxxx¥"
          }",
          "signatures": ["xxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx"]
        },
        "signedMessage": "{
          ¥"tag¥": ¥"xxxxxxxx¥",
          ¥"ephemeralPublicKey¥": ¥"xxxxxxxxxx¥",
          ¥"encryptedMessage¥": ¥"xxxxxxxxxx¥"
        }"
      }
    }
  }
}
```

赤字で記した箇所がオーソリ処理に必要なペイメントトークンです。

他のオブジェクトをオーソリインターフェースで設定するとエラーになります。

※エスケープ文字「¥」は、自動的に付与/除去されるものなので制御不要です。

### 3.4.オーソリを取得する

---

以下に示す方法でオーソリを取得します。

#### ▼モジュールタイプ

| モジュールタイプ電文名称     | 電文種別ID |
|------------------|--------|
| Google Payオーソリ電文 | 350    |

### オーソリ有効期間

---

Google Payのオーソリ有効期間は60日です。

決済が作成されてから60日が経過すると、売上を確定できなくなります。

ペイジェント決済システムは、オーソリ有効期間を超過した決済に対してオーソリキャンセル処理を実行します。決済ステータスは「オーソリ期限切」に遷移します。

## 4.オーソリをキャンセルする

---

以下に示す方法でオーソリをキャンセルします。

### ▼モジュールタイプ

| モジュールタイプ電文名称          | 電文種別ID |
|-----------------------|--------|
| Google Payオーソリキャンセル電文 | 351    |

### ▼ペイジェントオンライン

| 画面名称             |
|------------------|
| Google Pay決済詳細画面 |

## 5.売上を確定する

---

以下に示す方法で売上を確定します。

### ▼モジュールタイプ

| モジュールタイプ電文名称   | 電文種別ID |
|----------------|--------|
| Google Pay売上電文 | 352    |

### ▼ペイジェントオンライン

| 画面名称             |
|------------------|
| Google Pay決済詳細画面 |

## 6.売上をキャンセルする

---

以下に示す方法で売上をキャンセルします。

### ▼モジュールタイプ

| モジュールタイプ電文名称        | 電文種別ID |
|---------------------|--------|
| Google Pay売上キャンセル電文 | 353    |

### ▼ペイジェントオンライン

| 画面名称             |
|------------------|
| Google Pay決済詳細画面 |

## 売上キャンセル期間

---

Google Payの売上キャンセル有効期間は60日です。

売上確定後60日が経過すると、売上をキャンセルできなくなります。

ペイジェント決済システムは、売上キャンセル有効期間を超過した決済に対して決済ステータスを「消込済」から「消込済(売上取消期限切)」に遷移させます。



## 7.金額を変更する

---

Google Payでは売上を確定する前後で金額を変更する方法が異なります。

### 7.1.売上確定前に金額を変更する

---

#### ▼モジュールタイプ

| モジュールタイプ電文名称       | 電文種別ID |
|--------------------|--------|
| Google Pay補正オーソリ電文 | 354    |

#### ▼ページェントオンライン

| 画面名称             |
|------------------|
| Google Pay決済詳細画面 |

### 7.2.売上確定後に金額を変更する

---

#### ▼モジュールタイプ

| モジュールタイプ電文名称     | 電文種別ID |
|------------------|--------|
| Google Pay補正売上電文 | 355    |

#### ▼ページェントオンライン

| 画面名称             |
|------------------|
| Google Pay決済詳細画面 |

## 8.試験環境を利用する

---

ペイジェントが提供する試験環境は、クレジットカード会社と接続していません。  
以下に示す手順で試験用のGoogle Pay決済を作成してください。

### 8.1.利用するクレジットカード

---

Google Payでは試験用のクレジットカード番号が用意されていません。  
また、試験用のペイメントセンターが用意されているわけでもありません。  
もし、ペイメントセンターに登録したクレジットカード情報を、ペイメントシートに表示し、選択する操作を行いたい場合は、すべて本物を使用する必要があります。

ただし、Google Pay APIの環境設定パラメータに"TEST"を指定している場合、その操作で生成されるペイメントトークンには、すべてダミーのクレジットカード情報が設定されます。

これにより、試験環境ではペイジェントが実際のクレジットカード情報を受け取ることはありません。

## 8.2.処理結果の制御方法

前述のように、試験用のペイメントトークンには、ダミーのクレジットカード情報が設定されるため、そのままでは試験のために処理結果を制御することができません。

ペイジェントが提供する試験環境では、オーソリ電文の項目「Google PaymentMethodToken」に、ペイメントトークンの代わりに擬似的なデータを設定していただくことで、処理結果を制御することができます。

### 擬似データ

**R**CCCCCCCCCCCCCCCC**MM**YY**YY****ZZZZZZZZ**

#### R:処理区分(数字1桁)

| 設定値 | 処理結果                                             |
|-----|--------------------------------------------------|
| 0   | 通常処理：カード番号等の設定により処理を行います。                        |
| 1   | レスポンスコード"25002"を応答します。<br>(詳細は「エラーコード一覧」を参照ください) |
| 2   | レスポンスコード"25001"を応答します。                           |
| 3   | (詳細は「エラーコード一覧」を参照ください)                           |

#### C:カード番号(数字16桁)

カード番号によって処理結果を制御できます。詳細は「試験環境ツール利用手順書」の「2. カード決済スタブについて」をご参照ください。

16桁未満のカード番号を使用する場合、後ろスペースで埋め16桁で設定してください。

#### M:カード有効期限月(数字2桁)

カードの有効期限の月を、前ゼロ埋めで設定してください。(01~12)

#### Y:カード有効期限年(数字4桁)

カードの有効期限の年を4桁で設定してください。

有効期限は試験当月から20年先までをご入力ください。それ以外はエラーとなります。

#### Z:マーチャントID(任意桁)

ペイジェントが加盟店様に発行する、試験環境のマーチャントIDを設定してください。(スペース埋めなどは不要です)

### 例

0498001001234123412202045678

処理区分:0 | カード番号:4980010012341234 | 有効期限:12/2020 | マーチャントID:45678

## 9.Google Pay本番運用の準備をする

---

### 9.1.Google社へ申請する

---

Google Pay APIのガイドにしたがって、Google社に本番運用のための申請(sign up)を行います。

Google社に承認されると、Googleより"merchantId"が発行されます。

### 9.2.本番用の値を設定する

---

Google社より発行された"merchantId"を、Google Pay APIの所定のプロパティに設定してください。

この"merchantId"は、ペイジェントが発行し、設定していただいている"gatewayMerchantId"とは異なるものなので、注意してそれぞれを設定してください。

また、Google Pay APIの環境設定プロパティに"PRODUCTION"を設定してください。これによりGoogle Pay APIは、ペイジェントの本番環境用のペイメントトークンを応答するようになります。

取得したペイメントトークンを、ペイジェント本番環境のオーソリ電文に設定してください。