

Протокол HTTP, веб-сервер

на котором расскажут про что такое HTTP, чем HTTP отличается от HTTPS, предназначение и особенности веб-сервера, как настроить nginx.

Содержание занятия

1. Модель OSI
2. Подробнее обсудим протокол HTTP;
3. Расскажут, что такое веб-сервер;
4. Конфигурационный файл `nginx`;
5. Сервер приложений;
6. WSGI-протокол.




Модель OSI

Модель OSI



Данные	Прикладной доступ к сетевым службам
Данные	Представления представление и кодирование данных
Данные	Сеансовый Управление сеансом связи
Блоки	Транспортный безопасное и надёжное соединение точка-точка
Пакеты	Сетевой Определение пути и IP (логическая адресация)
Кадры	Канальный MAC и LLC (Физическая адресация)
Биты	Физический кабель, сигналы, бинарная передача данных

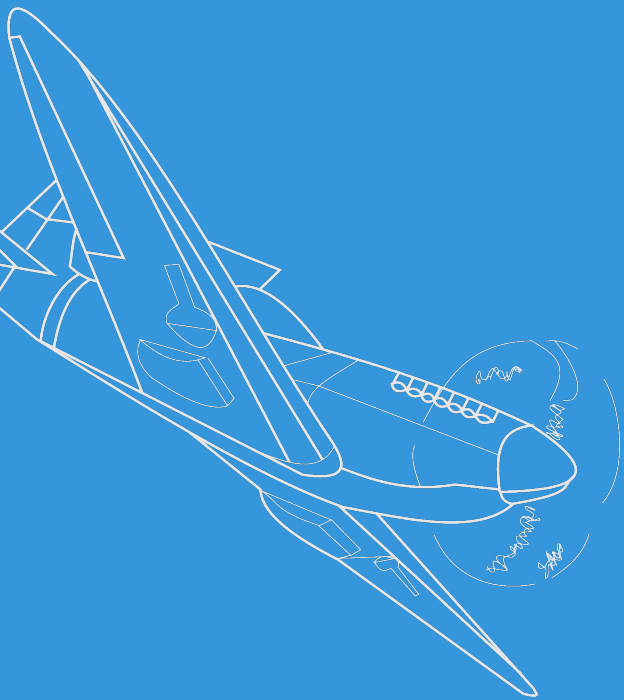

HTTP-протокол

Особенности, методы, версии, заголовки.

HTTP-протокол



1995

HTTP/0.9 был предложен
в качестве механизма
доступа к WWW



1996

HTTP/1.0 был доработан до
практического применения



1999

Появился HTTP/1.1 -
современная версия
протокола



2015

Были опубликованы
черновики HTTP/2.0



2019


Был представлен
предполагаемым
наследник HTTP/3.0

Как задачи решает HTTP?



- Передача документов;
- Передача мета-информации;
- Авторизация;
- Поддержка сессий;
- Кеширование документов;
- Согласование содержимого (negotiation);
- Управление соединением.

Как происходит HTTP запрос?

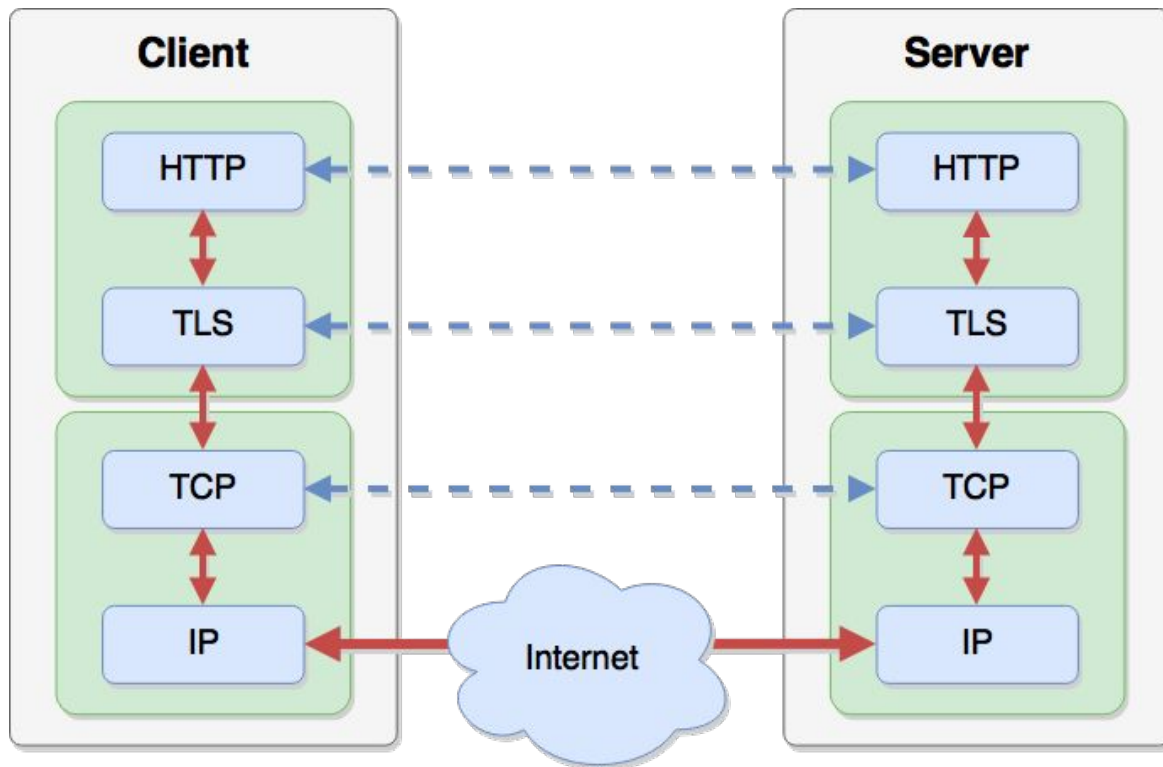

Ключевые особенности HTTP



- Работает поверх TCP/TLS;
- Протокол запрос-ответ;
- Не поддерживает состояние (соединение) — stateless;
- Текстовый протокол;
- Расширяемый протокол.

HTTP запрос состоит из



- строка запроса:
 - метод,
 - URL документа,
 - версия.
- заголовки;
- тело запроса;

HTTP/1.0 запрос



GET http://www.ru/robots.txt HTTP/1.0

Accept: text/html, text/plain

User-Agent: telnet/hands

If-Modified-Since: Fri, 24 Jul 2015 22:53:05 GMT

Перевод строки — \r\n

HTTP/1.1 запрос



GET /robots.txt HTTP/1.1

Accept: text/html,application/xhtml+xml

Accept-Encoding: gzip, deflate

Cache-Control: max-age=0

Connection: keep-alive

Host: www.ru

User-Agent: Mozilla/5.0 Gecko/20100101 Firefox/39.0

HTTP/1.1 ответ



HTTP/1.1 404 Not Found

Server: nginx/1.5.7

Date: Sat, 25 Jul 2015 09:58:17 GMT

Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1

Connection: close

121h

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<HTML><HEAD>...

HTTP/2.0. Основные определения




- **Поток** — двунаправленный поток байтов в установленном соединении, который может нести одно или несколько сообщений.
- **Сообщение** — полная последовательность кадров, которые отображаются на логический запрос или ответное сообщение.
- **Кадр** — содержит заголовок кадра, который как минимум идентифицирует поток, которому принадлежит кадр.

HTTP/2.0. Особенности



- Бинарный протокол;
- Фрейм заголовка и фрейм данных;
- Заголовок сжимается с помощью HPACK;
- Несколько одновременных обменов по одному и тому же соединению;
- Server Push.

HTTP/2.0

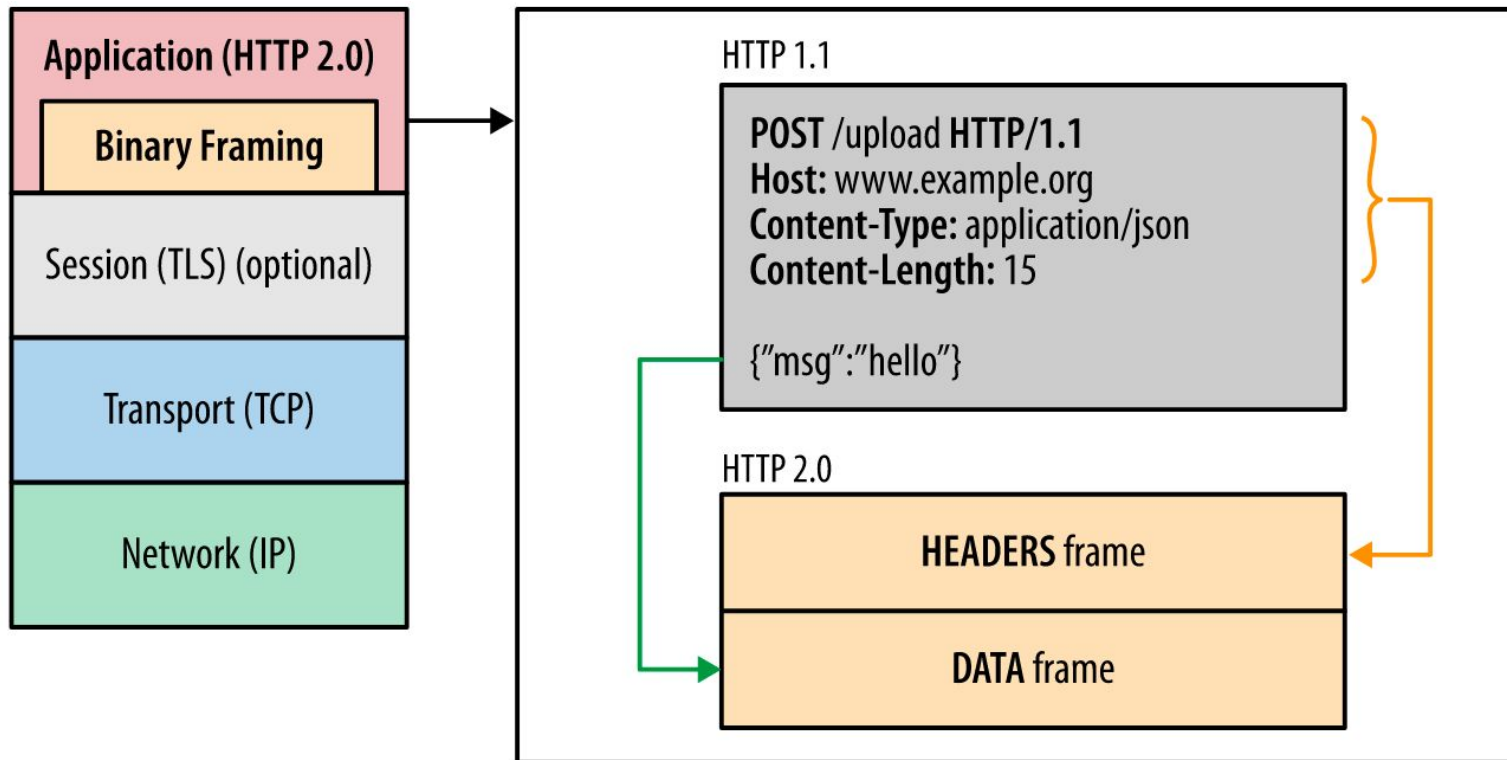

Методы HTTP-запроса



- GET — получение документа;
- HEAD — получение только заголовков;
- POST — отправка данных на сервер;
- PUT — отправка документа на сервер;
- DELETE — удаление документа;
- CONNECT, TRACE, OPTIONS — используются редко;
- COPY, MOVE, MKCOL — расширения WebDAV.

HTTP-коды ответов



- 1xx — информационные;
- 2xx — успешное выполнение;
- 3xx — перенаправления;
- 4xx — ошибка на стороне клиента;
- 5xx — ошибка на стороне сервера.

HTTP-коды ответов (1)



101 Switching Protocols — сервер согласился переключить протокол;

200 OK — запрос успешно выполнен;

204 No Content — запрос успешно выполнен, но документ пуст;

301 Moved Permanently — документ сменил URL;

302 Found — повторить запрос по другому URL;

304 Not Modified — документ не изменился, использовать кеш.

HTTP-коды ответов (2)



400 Bad Request — неправильный синтаксис запроса;

401 Unauthorized — требуется авторизация;

403 Forbidden ~~Moved Permanently~~ — нет доступа (неверная авторизация);

404 Not Found — документ не найден;

418 I'm a teapot — ???

500 Internal Server Error — неожиданная ошибка сервера;

502 Bad Gateway — проксируемый сервер отвечает с ошибкой;

504 Gateway Timeout — проксируемый сервер не отвечает;

Заголовки HTTP (общие)



Для управления соединением и форматом сообщения (документа):

- `Content-Type` — mime-тип документа;
- `Content-Length` — длина сообщения;
- `Content-Encoding` — кодирование документа, например, gzip-сжатие;
- `Transfer-Encoding` — формат передачи, например, chunked;
- `Connection` — управление соединением;
- `Upgrade` — смена протокола.

Заголовки HTTP-запросов



- **Authorization** — авторизация, чаще всего логин/пароль;
- **Cookie** — передача состояния (сессии) на сервер;
- **Referer** — URL предыдущего документа, контекст запроса;
- **User-Agent** — описание web-клиента, версия браузера;
- **If-Modified-Since** — условный GET запрос;
- **Accept-*** — согласование (negotiation) содержимого.

Заголовки HTTP-ответов



- `Location` — новый URL документа при перенаправлениях (коды 301, 302);
- `Set-Cookie` — установка состояния (сессии) в браузере;
- `Last-Modified` — дата последнего изменения документа;
- `Date` — Дата на сервере, для согласования кешей;
- `Server` — описание web-сервера, название и версия.


Логика управления в HTTP/1.1



Соединение должно быть закрыто, если:


- сервер или клиент использует HTTP младше 1.1;
- сервер или клиент передал заголовок `Connection: close`;
- по истечении таймаута (обычно небольшой, около 10 с);

Иначе соединение остается открытым для последующих запросов.

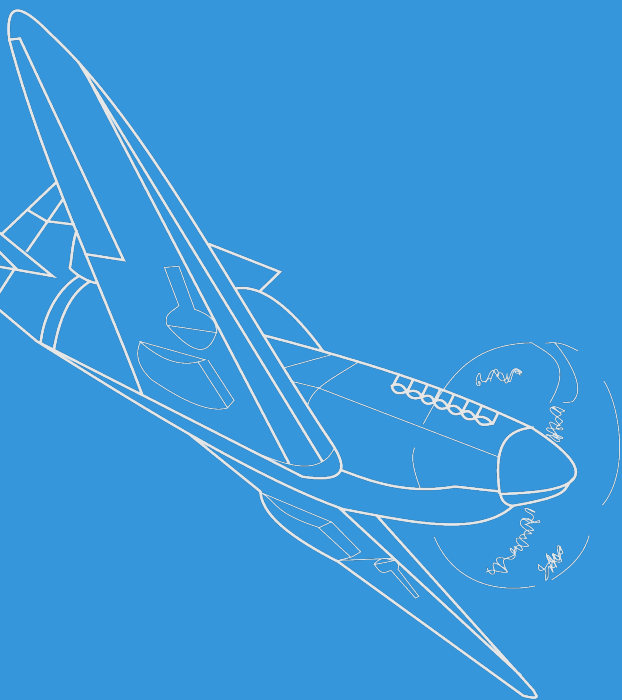

Трёхзвенная архитектура

Общая архитектура

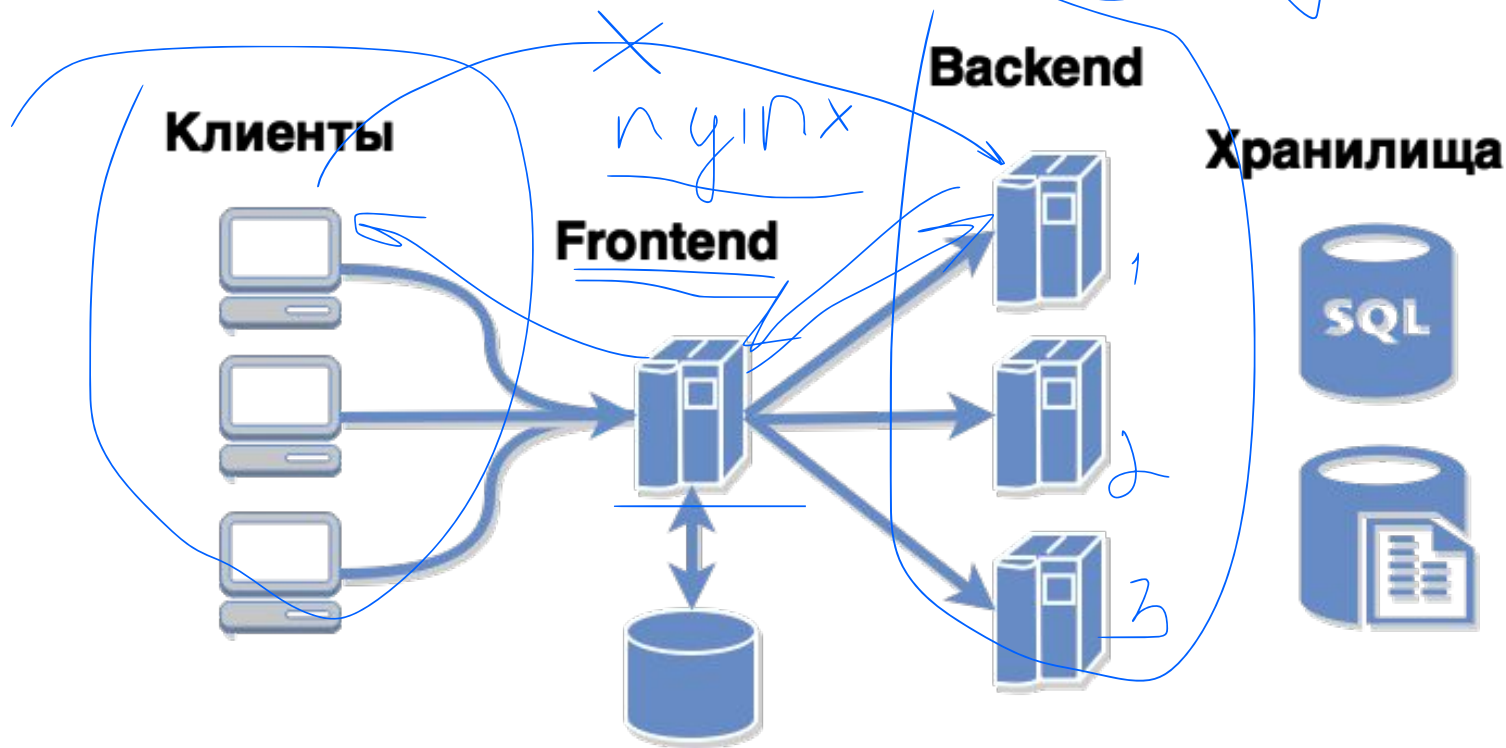

Задача Frontend (веб) сервера




- отдача статических документов;
- проксирование (обратный прокси, reverse proxy);
- балансировка нагрузки;
- кеширование;
- сборка SSL;
- авторизация, SSL, нарезка картинок, gzip.

Обратный прокси (Reverse proxy)



- frontend (медленно) читает запрос от клиента;
- frontend (быстро) передает запрос свободному backend;
- backend генерирует страницу;
- backend (быстро) возвращает ответ frontend серверу;
- frontend (медленно) возвращает ответ клиенту.

Результат: backend занят минимально возможное время.

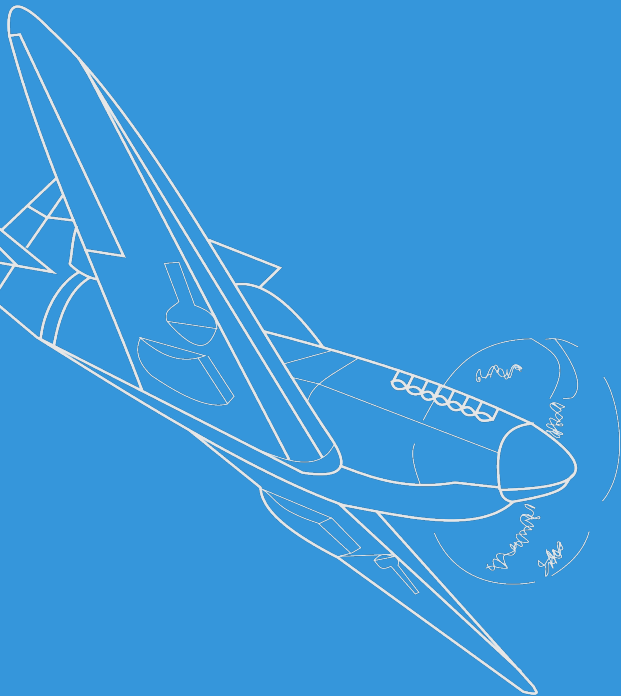

Веб-сервер





Microsoft
IIS

Запуск веб-сервера



Установка в Ubuntu

```
sudo apt install nginx
```

Установка в MacOS

```
brew install nginx
```

- Команда на запуск;
`sudo /etc/init.d/nginx start`
- Чтение файла конфигураций;
- Получение порта 80;
- Открытие (создание) логов;
- Понижение привилегий;
- Запуск дочерних процессов/потоков;
- Готов к обработке запросов.

Файлы веб-сервера



Конфиг `/etc/nginx/nginx.conf` (для Ubuntu)

Конфиг `/usr/local/etc/nginx/nginx.conf` (для MacOS)

Init-скрипт `/etc/init.d/nginx` `[start|stop|restart]`


PID-файл `/var/run/nginx.pid`

Error-лог `/var/log/nginx/error.log`

Access-лог `/var/log/nginx/access.log`



- Master (root, 1 процесс)
 - Чтение и валидация конфига;
 - Открытие сокета(ов) и логов;
 - Запуск и управление дочерними процессами (worker);
 - Graceful restart, Binary updates.
- Worker (nobody, 1+процессов)
 - Обработка входящих запросов.

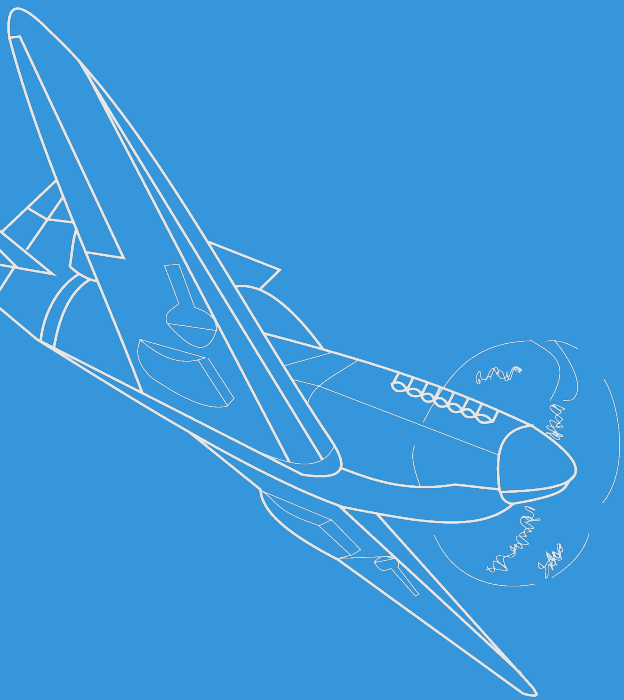

Конфигурация веб-сервера



virtual host, **вирт. хост** — секция конфига web сервера, отвечающая за обслуживание определенного домена.

location — секция конфига, отвечающая за обслуживание определенной группы URL.

Структура конфига nginx



- nginx состоит из модулей, которые настраиваются директивами;
- директивы:
 - простые (`worker_processes 2;`)
 - блочные (`http{ server{} }`)
- `http`, `events` внутри `main`, `server` внутри `http`, `location` внутри `server`.

Основные директивы



- `user` — пользователь, от лица которого будут запущены;
- `worker_processes` — количество дочерних процессов;
- `error_log` — файл, в который записываются ошибки и уровень ошибок;
- `http` — конфиг веб-сервера;
- `include` — включает содержимое файла;
- `log_format` — формат записи в `access_log`;
- `server` — virtual host;

Приоритеты location



1. `location = /img/1.jpg`
2. `location ^~ /pic/`
3. `location ~* \.jpg$`
4. `location /img/`

При одинаковом приоритете используется тот `location`, что находите **выше** в конфиге.


Отдача статических документов



```
location ~* ^.+\. (jpg|jpeg|gif|png)$ {  
    root          /www/images;  
}
```

```
location /sitemap/ {  
    alias /home/www/generated/;  
}
```

```
/2015/10/ae2b5.png → /www/images/2015/10/ae2b5.png  
/sitemap/index.xml → /home/www/generated/index.xml
```

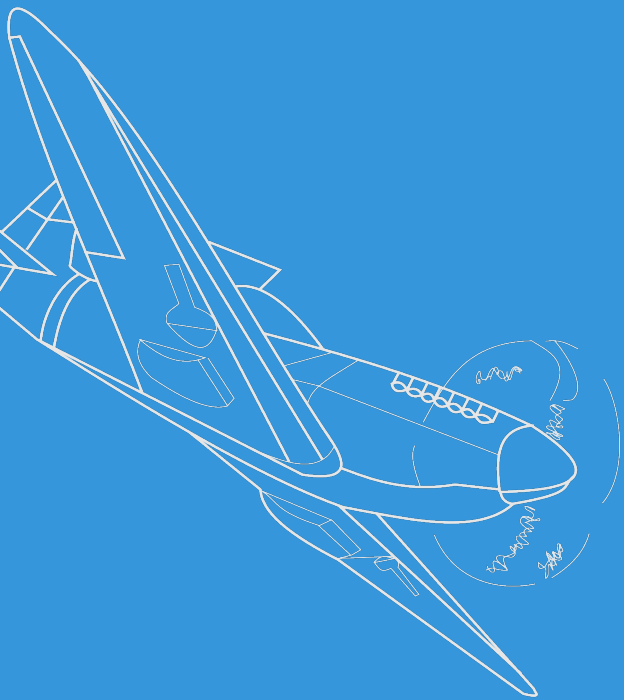

Сервер-приложения (application server)

Backend (application) сервер



Роль application сервера заключается в исполнении бизнес-логики приложения и генерации динамических документов.

На каждый HTTP запрос application сервер запускает некоторый обработчик в приложении. Это может быть функция, класс или программа, в зависимости от технологии.

Подробнее про различие web server и application server:

<https://youtu.be/BcmU0mvl1N8>

Протоколы запуска приложений



1. Servlets и др. специализированные API
2. mod_perl, mod_python, mod_php
3. CGI
4. FastCGI
5. SCGI
6. PSGI, **WSGI**, Rack

CGI — Common Gateway Interface




- Метод, QueryString, заголовки запроса — через **переменные окружения**;
- Тело запроса передаётся через **STDIN**;
- Заголовок и тело ответа возвращаются через **STDOUT**;
- HTTP-код ответа передаётся через псевдозаголовок **Status**;
- Поток ошибок **STDERR** направляется в лог ошибок сервера.

Переменные окружения CGI



- `REQUEST_METHOD` — метод запроса,
- `PATH_INFO` — путь из URL,
- `QUERY_STRING` — фрагмент URL после `?`,
- `REMOTE_ADDR` — IP-адрес пользователя,
- `CONTENT_LENGTH` — длина тела запроса,
- `HTTP_COOKIE` — Заголовок `Cookie`,
- `HTTP_ANY_HEADER_NAME` — любой другой HTTP-заголовок.

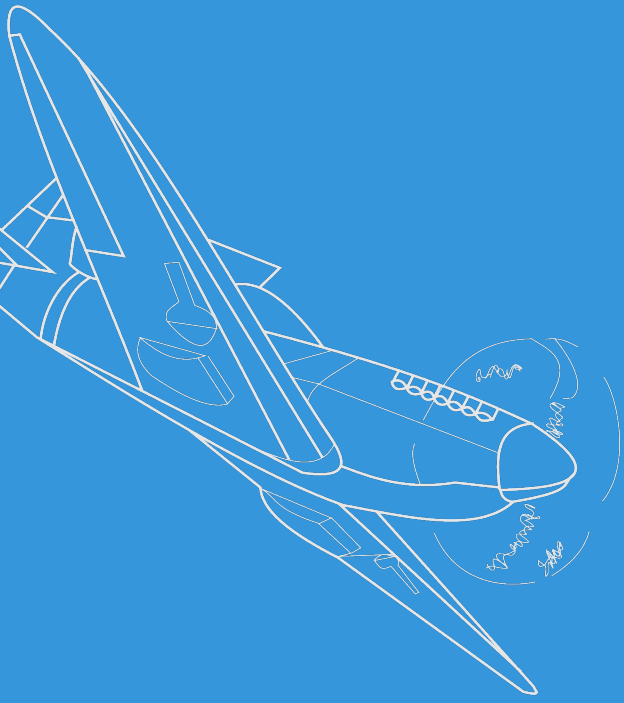

WSGI

WSGI — актуальный протокол



WSGI, PSGI, Rack — протоколы вызова функции обработчика из application сервера. Сам application server при этом может выполняться в отдельном процессе или совпадать с web сервером.

Как правило, при использовании этих протоколов в качестве application сервера выступает отдельный легковесный процесс.

Простое WSGI-приложение




1. `pip install gunicorn`
2. `pip freeze > requirements.txt`
3. `cat myapp.py`
4.

```
def app(environ, start_response):  
    # бизнес-логика  
    data = b"Hello, world!\n"  
    start_response("200 OK", [  
        ("Content-Type", "text/plain"),  
        ("Content-Length", str(len(data)))  
    ])  
    return iter([data])
```
4. `gunicorn --workers 4 myapp:app`

Web Server Gateway Interface



- Обработчик — функция или класс (callable);
- Метод `QueryString`, заголовки запроса - через аргумент `environ`;
- Тело запроса передаётся через file-handle `wsgi.input`;
- HTTP-код ответа и заголовки ответа передаются через вызов функции `start_response`;
- Тело ответа возвращается в виде списка (*iterable*) из обработчика;
- Поток ошибок должен быть направлен в file-handle `wsgi.stderr`.

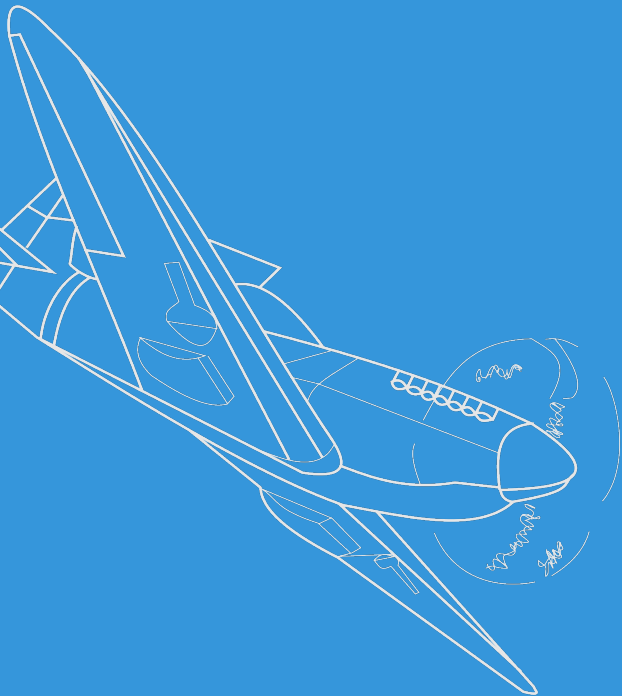

Настройка проксирования в nginx

Настройка проксирования в nginx



```
proxy_set_header Host      $host;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
location / {
    proxy_pass http://backend;
}
location /partner/ {
    proxy_pass http://www.partner.com;
}
location ~ \.w\w\w?\w?$ {
    root /www/static;
}
```

Настройка upstream в nginx



```
upstream backend {  
    server back1.example.com:8080 weight=1 max_fails=3;  
    server back2.example.com:8080 weight=2 fail_timeout=360s;  
    server unix:/tmp/backend.sock;  
    server backup1.example.com:8080 backup;  
    server backup2.example.com:8080 backup;  
}
```

- `fail_timeout` – таймаут;
- `max_fails` – количество ошибок, после которого сервер попадёт в чёрный список.
- `weight` – вес сервера, другими словами, какую долю запросов слать на этот сервер.

Производительность



wrk для Ubuntu

```
sudo apt-get install build-essential libssl-dev git -y
```

```
git clone https://github.com/wg/wrk.git wrk
```

```
cd wrk
```

```
make
```

wrk для MacOS

```
brew install wrk
```

Скопировать в папку, откуда окружение сможет найти бинарь

```
sudo cp wrk /usr/local/bin
```

ab для Ubuntu

```
sudo apt install apache2-utils
```

Производительность (1)



Опции утилиты `wrk`:

- `-t` — количество потоков;
- `--timeout` — таймаут;
- `-d` — время выполнения;
- `-c` — количество открытых соединения на все потоки (на каждый поток — `<количество соединений>/<количество потоков>`);

Пример запуска:

```
wrk -t12 -c400 -d30s http://127.0.0.1:8080/index.html
```

Производительность (2)



Опции утилиты ab:

- `-n` – количество запросов;
- `-c` – количество параллельных запросов;
- `-t` – таймаут;
- `...`

Пример запуска:

```
ab -n 10 -c 2 -t 1 -v 2 http://127.0.0.1/index.html
```



1. Установить `nginx` и `gunicorn` — 2 балла;
2. Настроить `nginx` для отдачи статических файлов из `public/` — 2 балла;
3. Создать простейшее WSGI-приложение и запустить его с помощью `gunicorn` — 2 балла;
4. Настроить проксирование запросов на `nginx` — 2 балла;
5. Измерить производительность `nginx` и `gunicorn` с помощью `ab` или `wrk` — 2 балла.

Рекомендуемая литература

- [Документация nginx](#)
- [Администрирование сервера NGINX | Айвалиотис Димитрий](#)
- [RFC URI](#)
- [HTTP/2.0](#)



Для саморазвития (опционально)
[Чтобы не набирать двумя
пальчиками](#)

Спасибо за
внимание!

Антон Кухтичев



a.kukhtichev@mail.ru



[@toshunster](https://www.instagram.com/toshunster)