

 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SÃO PAULO	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO CAMPUS – São Paulo	
Disciplina: SPOWEB1 / AVDI		
Desenv. Web 1 / Artes Visuais	Avaliação Contínua	Data.: 05/05/2026
Nome do Aluno: Arthur Rios Pereira – Prontuário: SP3209733		
Professora: Claudete de Oliveira		

Link do GitHub: https://github.com/artrioperas67/Atividade_Valida-o_de_Nmeros/tree/main

Exercício 01: Validação de Números

Enunciado:

Desenvolver uma aplicação web utilizando HTML, CSS e JavaScript que permita ao usuário inserir um número e, ao clicar em um botão, validar esse número com base em condições pré-estabelecidas, exibindo mensagens diferentes para cada caso.

Raciocínio Passo a Passo:

Primeiramente, foi criada a estrutura básica em HTML contendo um campo de entrada para o usuário digitar um número, um botão para acionar a validação e um parágrafo para exibir o resultado.

Em seguida, foi aplicado CSS para melhorar a aparência da página, centralizando os elementos e deixando a interface mais organizada.

Por fim, foi implementada a lógica em JavaScript, onde o valor digitado é capturado, verificado e comparado utilizando estruturas condicionais (if/else). Dependendo do valor inserido, uma mensagem diferente é exibida ao usuário.

Solução:

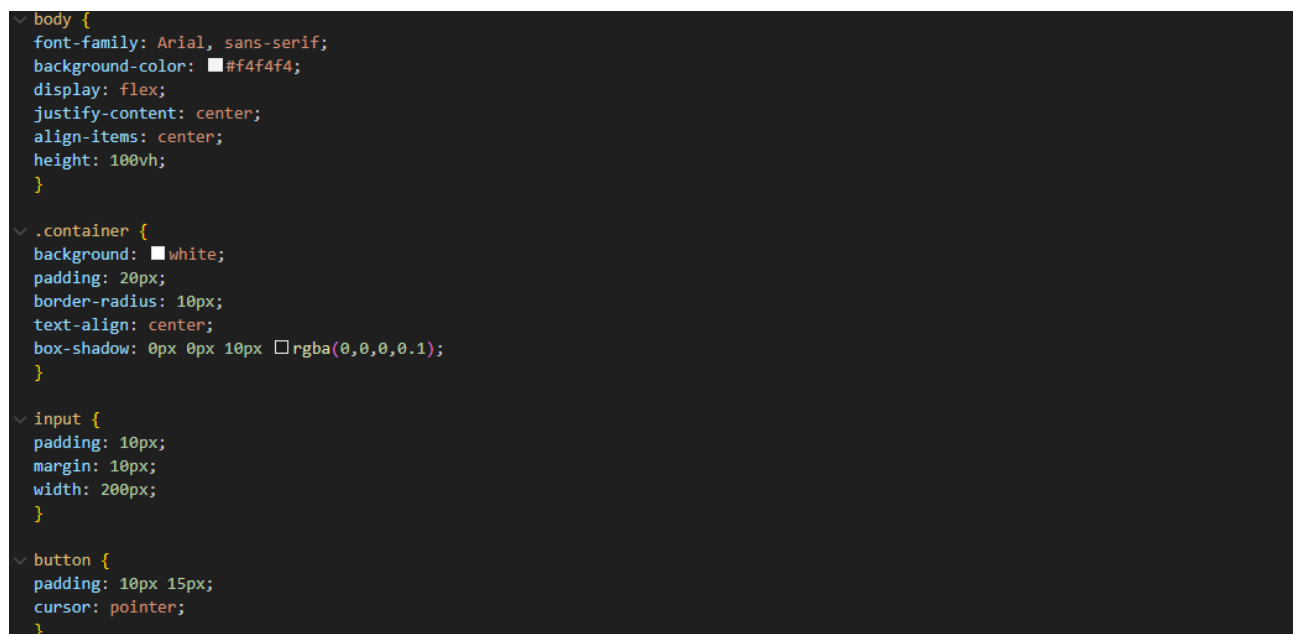
HTML (index.html):

```
<div class="container">
  <h1>Validação de Números</h1>
  <input type="number" id="numero" placeholder="Digite um número">
  <button onclick="validarNumero()">Validar</button>
  <p id="mensagem"></p>
</div>
```

JavaScript (script.js):

```
function validarNumero() {  
  let numero = document.getElementById("numero").value;  
  let mensagem = document.getElementById("mensagem");  
  
  if (numero === "") {  
    mensagem.textContent = "Por favor, insira um número.";  
    mensagem.style.color = "red";  
  } else {  
    numero = parseInt(numero);  
  
    if (numero > 10) {  
      mensagem.textContent = "O número é maior que 10.";  
      mensagem.style.color = "green";  
    } else if (numero > 5) {  
      mensagem.textContent = "O número é maior que 5, mas menor ou igual a 10.";  
      mensagem.style.color = "orange";  
    } else {  
      mensagem.textContent = "O número é 5 ou menor.";  
      mensagem.style.color = "blue";  
    }  
  }  
}
```

Printscreen do código

A printscreen de um editor de código mostrando o CSS para o projeto. O código está organizado em blocos para o body, .container, input e button. O body tem uma família de fontes Arial, sans-serif, cor de fundo #f4f4f4, display flex, justify-content center, align-items center e altura 100vh. O .container tem background white, padding 20px, border-radius 10px, text-align center e uma sombra de caixa com 0px 0px 10px de cor rgba(0,0,0,0.1). O input tem padding 10px, margin 10px e largura 200px. O button tem padding 10px 15px e cursor pointer.

```
body {  
  font-family: Arial, sans-serif;  
  background-color: #f4f4f4;  
  display: flex;  
  justify-content: center;  
  align-items: center;  
  height: 100vh;  
}  
  
.container {  
  background: white;  
  padding: 20px;  
  border-radius: 10px;  
  text-align: center;  
  box-shadow: 0px 0px 10px rgba(0,0,0,0.1);  
}  
  
input {  
  padding: 10px;  
  margin: 10px;  
  width: 200px;  
}  
  
button {  
  padding: 10px 15px;  
  cursor: pointer;  
}
```

Explicação Técnica:

O sistema utiliza JavaScript para manipular o DOM (Document Object Model), capturando o valor inserido pelo usuário através do método `getElementById`.

A função `parseInt()` é utilizada para converter o valor digitado de texto para número inteiro.

As estruturas condicionais `if`, `else if` e `else` são responsáveis por verificar os intervalos do número e definir qual mensagem será exibida.

Além disso, a propriedade `style.color` é utilizada para alterar dinamicamente a cor da mensagem exibida na tela.

Conclusão:

A atividade permitiu reforçar conceitos fundamentais de desenvolvimento web, como a integração entre HTML, CSS e JavaScript, além do uso de estruturas condicionais e manipulação de elementos da página.

Foi possível compreender melhor como validar entradas do usuário e exibir respostas dinâmicas de forma interativa.

Referências Bibliográficas (Formato ABNT):

MOZILLA. *JavaScript Guide*. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript>. Acesso em: //____.

W3SCHOOLS. *JavaScript Tutorial*. Disponível em: <https://www.w3schools.com/js/>. Acesso em: //____