

СПРАВОЧНИК • АРТУР ХАНТ

100 коннекторов для Perplexity

Фото: Syced, CC0, Wikimedia Commons

СПРАВОЧНИК • АРТУР ХАНТ

100 коннекторов для Perplexity

Коннектор — это «мост» между Perplexity и другим сервисом: почтой, календарём, Notion, Google Диском, рабочими системами. Подключив его, вы разрешаете Perplexity искать в этом сервисе и выполнять там действия — наравне с поиском в интернете.

Публичная версия **Артур Хант — ассистент эксперта**

Содержание

🧭 Как пользоваться справочником 4

📌 Как устроены коннекторы в Perplexity 6

📖 Словарик: термины простыми словами 8

👨‍👩‍👧‍👦 Отдельно для каждой группы читателей 10

🗂️ Как читать карточку 18

🔷 Где искать коннекторы 20

🔌 Как подключать и не выдать лишнего 22

🤖 Perplexity и пользователи из России 24

📊 Сводная таблица 100 коннекторов 27

🔗 Источники / Sources 233



Как пользоваться справочником

Фото: FirmBee, CC0, Wikimedia Commons

🧭 Как пользоваться справочником


Начните с **семи коннекторов «часто используемый»** (Perplexity Finance, GitHub, Google Диск, Notion, Google Формы, Raindrop, Todoist) и официальных коннекторов для почты и календаря — Gmail (PC-008) и Google Календарь (PC-009).

1. Найдите в сводной таблице сервис, с которым работаете, и откройте карточку по номеру.
2. Прочитайте «Что это», «Чем полезно» и три готовые просьбы.
3. Проверьте «Где работает» и «Сколько стоит»: коннекторы работают на тарифе Pro и выше, некоторые — только на Max и Enterprise.
4. Подключите по шагам и сразу настройте права: для изменений — режим «спрашивать» (Ask).
5. Попробуйте первую просьбу и посмотрите, какие действия выполнил Perplexity.

🚀 С чего начать под вашу задачу

Ваша задача	Какие карточки открыть	С какой просьбы начать
Почта, встречи, переписка	**PC-008** Gmail, **PC-009** Google Календарь, **PC-010** Outlook.com, **PC-078** Zoom	«Подготовь меня к завтрашним встречам: кто участники и что мы обсуждали в письмах»
Документы компании	**PC-003** Google Диск, **PC-011** Microsoft 365, **PC-014** Box, **PC-015** Dropbox, **PC-026** файловые коннекторы	«Найди в моих папках последний вариант договора и перескажи изменения»
Задачи и проекты	**PC-018** Linear, **PC-021** Asana, **PC-022** Jira, **PC-023** Confluence, **PC-093** Яндекс Трекер	«Собери список просроченных задач по проекту с ответственными»
Исследования и учёба	**PC-039** Wolfram, **PC-040** alphaXiv, **PC-041** OpenAlex, **PC-042** Semantic Scholar, **PC-043** PubMed, **PC-044** arXiv	«Найди 5 обзорных статей по теме за 3 года и покажи, где выводы расходятся»
Разработка	**PC-002** GitHub, **PC-046** Context7, **PC-053** Sentry, **PC-054** GitLab	«Покажи открытые запросы на изменения, которые ждут проверки больше недели»
Автоматизация	**PC-029** Zapier, **PC-030** Make, **PC-031** n8n, **PC-032** Pipedream	«Каждый понедельник собирай ответы из формы в таблицу»
Российские сервисы	**PC-091** Битрикс24, **PC-092** amoCRM, **PC-093** Яндекс Трекер, **PC-094** Timeweb Cloud, **PC-095** GetCourse	«Покажи сделки без движения больше 14 дней» — только чтение
Проверка ссылок и безопасность	**PC-079** Have I Been Pwned, **PC-081** VirusTotal, **PC-083** urlscan.io, **PC-084** Socket	«Проверь эту ссылку из письма и скажи, безопасна ли она»

Если вы работаете из России, сначала прочитайте раздел «Perplexity и пользователи из России»: там честно о доступе, оплате и законах, а также о российских сервисах для похожих задач. Для своей профессии откройте раздел «Отдельно для каждой группы читателей».

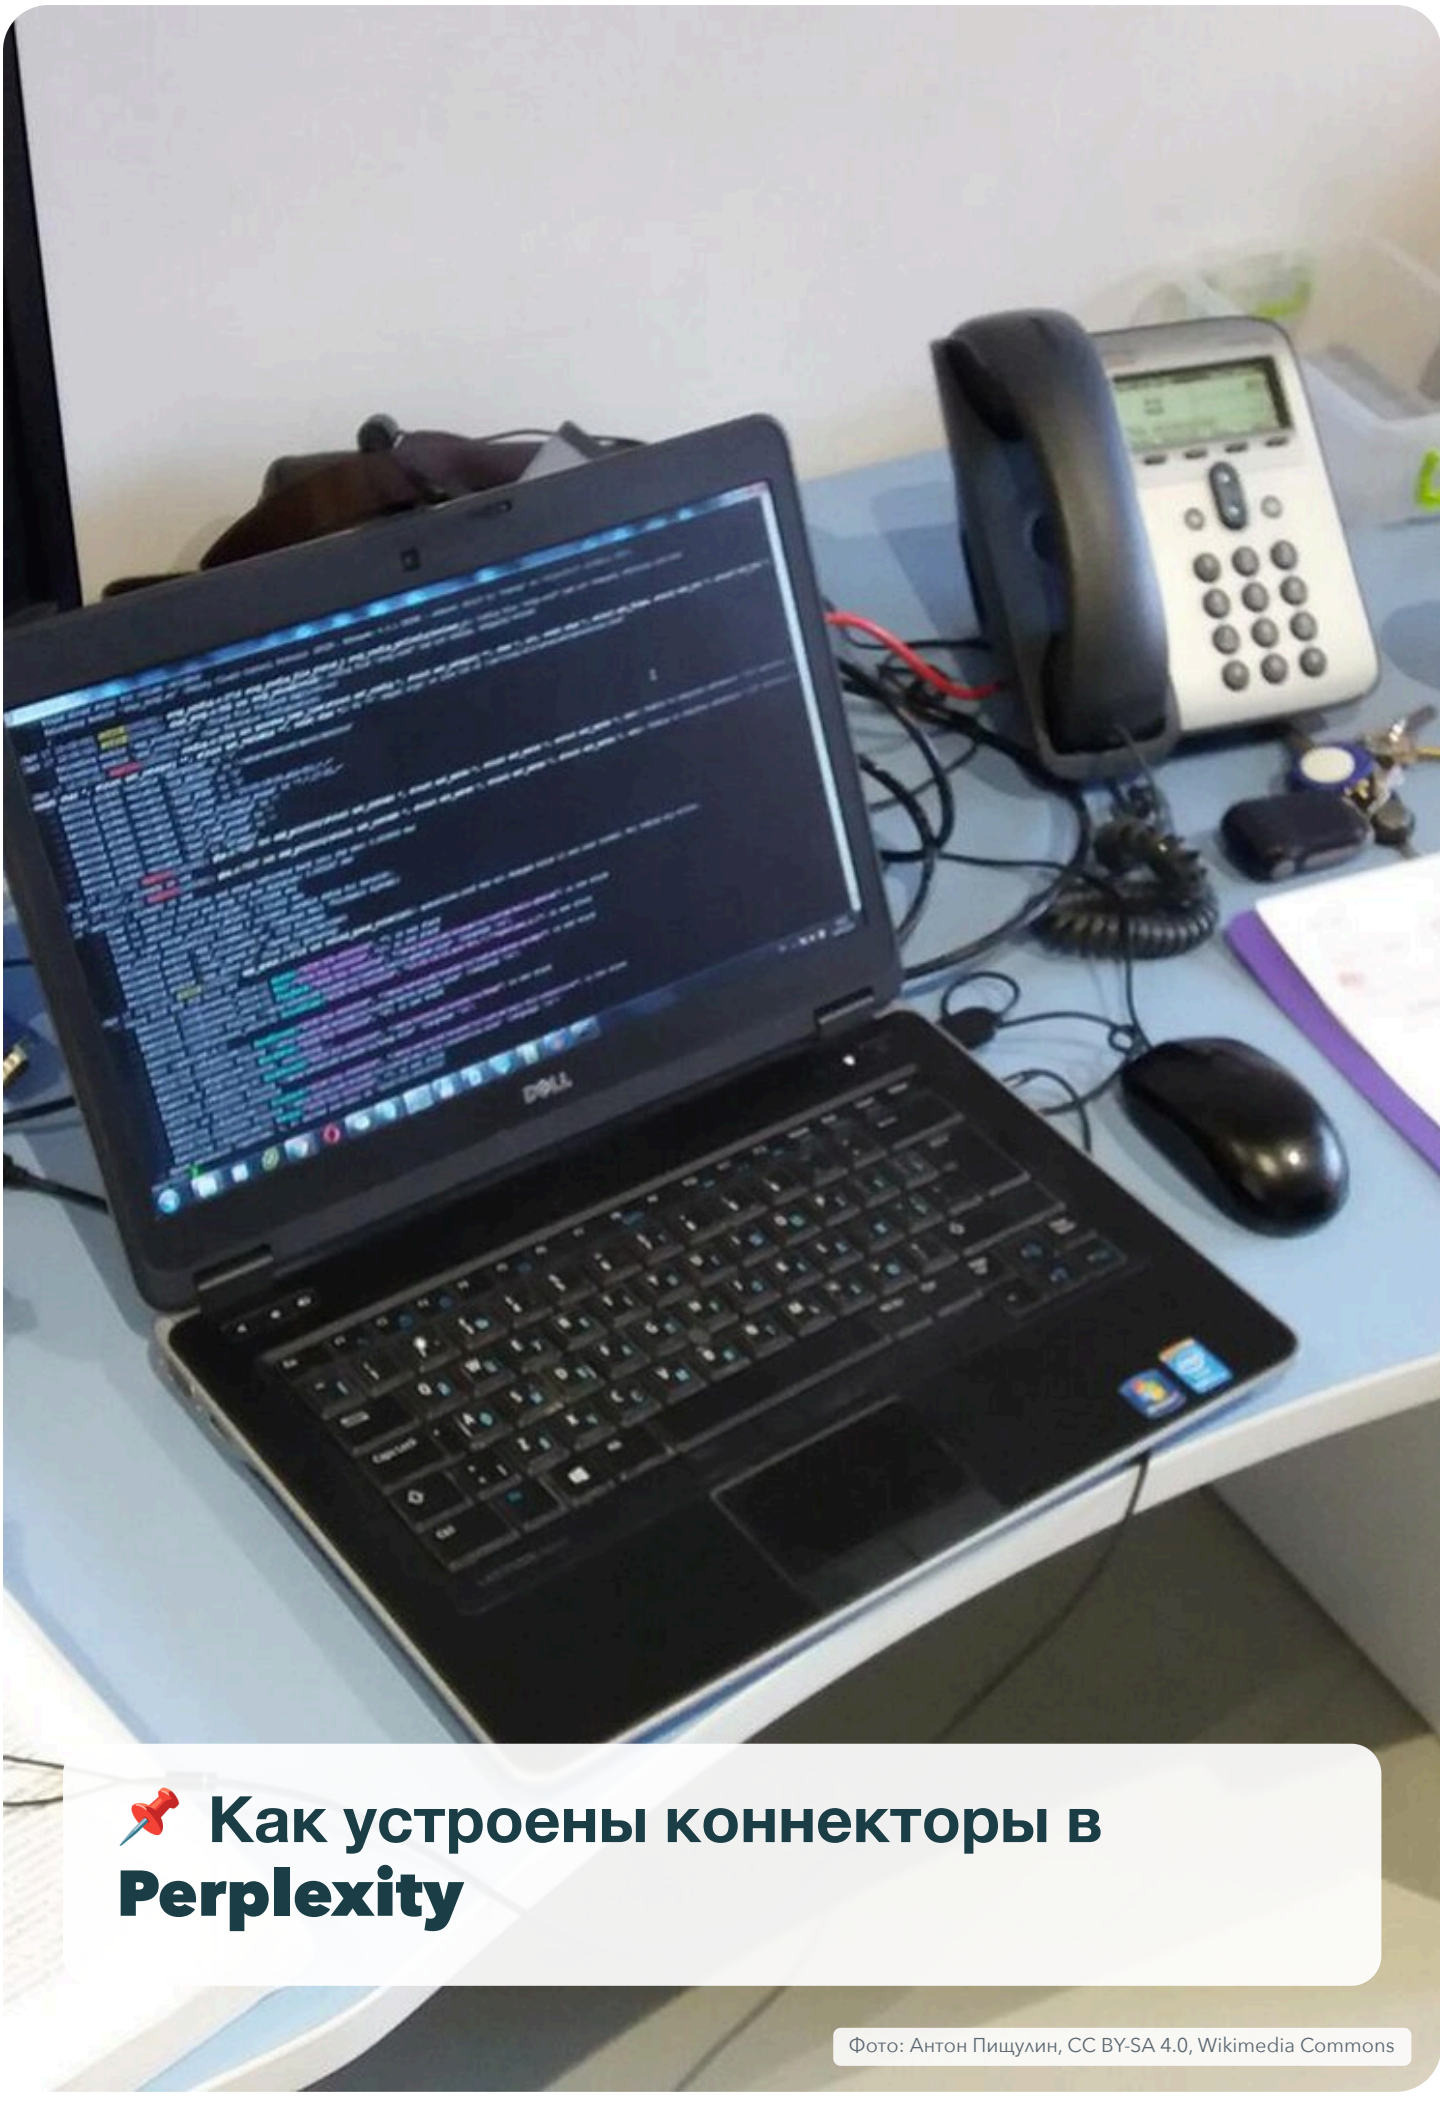

📌 Как устроены коннекторы в Perplexity

Фото: Антон Пищулин, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

📌 Как устроены коннекторы в **Perplexity**

Perplexity заявляет больше 400 коннекторов. Коннекторы и навыки живут в разделе **Plugins** (Installed – подключённые, Discover – каталог); у каждого коннектора есть вкладка **Tools**, где для каждого действия выбирается Allow (выполнять сразу), Ask (спрашивать) или Off (запретить). Поддерживаются **локальные** серверы-посредники – через приложение для Mac – и **удалённые**: Add custom → Connector, где указывают адрес, способ входа (OAuth или API-ключ) и способ передачи данных (Streamable HTTP или SSE).

В программном доступе **Agent API** есть готовые коннекторы (GitHub, Slack, Google Диск, Datadog, Linear, Notion) и свои; инструменты подгружаются по мере надобности, а разрешённые действия и подтверждение задаются параметрами allowed_tools и require_approval. Для GitHub помощник получает доступ в изолированной среде, где может выполнять команды Git. Безопасность Perplexity: сертификат SOC 2, шифрование, хранение данных 30 дней, разграничение ролей для тарифа Enterprise.

Как отбирались 100 коннекторов. Публично описаны 20 официальных коннекторов Perplexity, файловые коннекторы тарифа Pro и подключение своих серверов. Остальной каталог Discover публично не опубликован, поэтому 72 позиции подключаются через серверы-посредники: официальные серверы разработчиков сервисов, образцовые серверы MCP, серверы сообщества и свои – под нужные сервисы. Каждый такой сервер – тот же, что в файле 2 для Claude. По видам: сервер разработчика – 40; официальный Perplexity – 19; сервер сообщества – 18; на вашем Mac – 9; часто используемые – 7; свой сервер – 4; Agent API – 3.

📐 Что происходит, когда вы пишете просьбу

1. **Понимает задачу.** Perplexity разбирает просьбу и решает, где искать: в интернете, в подключённых сервисах или и там, и там.
2. **Выбирает коннектор.** Если вы написали «через Notion…», он возьмёт Notion; если нет – выберет подходящий сам из подключённых.
3. **Вызывает действие.** Каждое действие коннектора (найти, прочитать, создать, отправить) проходит через настройку в Tools: Allow – сразу, Ask – после вашего «да», Off – никогда.
4. **Соединяет источники.** Сведения из ваших сервисов сводятся с поиском в интернете; у каждого факта – ссылка на письмо, файл или страницу.
5. **Показывает отчёт.** В ответе видно, какие действия выполнены. Если что-то пошло не так – отключите действие в Tools и повторите просьбу.

🚀 Какой вид подключения выбрать

Вид	Где обрабатываются данные	Кто отвечает за проверку	Когда выбирать
Официальный коннектор Perplexity	Perplexity и подключённый сервис	Perplexity и разработчик сервиса	Почта, календарь, файлы, CRM – в первую очередь
Сервер разработчика сервиса	Сервер разработчика	Разработчик сервиса	Нет официального коннектора, но у сервиса есть свой MCP
Сервер сообщества	Сервер автора или ваша копия	Вы: код, ключи, права	Только несекретные данные; лучше своя копия
На вашем Mac	Ваш компьютер	Вы	Личные файлы, заметки, локальные программы
Agent API	Ваш проект у Perplexity	Ваш разработчик	Автоматические цепочки и свои программы



📖 Словарик: термины простыми словами

Фото: Shixart1985, CC BY 2.0, Wikimedia Commons

📖 Словарик: термины простыми словами

Perplexity
ИИ-сервис для поиска со ссылками на источники; в режиме Computer сам выполняет многошаговые задачи.

Коннектор
дополнение, которое даёт Perplexity доступ к другому сервису: искать там и выполнять действия.

MCP, сервер-посредник
общий «язык» подключения ИИ к сервисам. Один и тот же сервер можно подключить и к Claude, и к Perplexity.

Официальный коннектор («первая сторона»)
сделан самой Perplexity; его описание есть в справочном центре (Help Center).

Remote MCP
сервер-посредник в интернете, который подключается по ссылке. Бывает от разработчика сервиса (официальный) или от сообщества.

Local MCP
сервер-посредник, который работает на вашем Mac через приложение Perplexity: данные не уходят на чужие серверы.

Agent API
программный доступ к Perplexity для разработчиков; часть коннекторов работает только там.

Plugins
раздел Perplexity с коннекторами и навыками: Discover – каталог, Installed – подключённые.

Tools: Allow / Ask / Off
настройка каждого действия коннектора: выполнять сразу, спрашивать вас или запретить.


OAuth
окно входа в ваш аккаунт сервиса, где вы нажимаете «Разрешить»; пароль Perplexity не видит.

Права доступа (scopes)
что коннектор сможет делать: только читать или ещё менять данные.

API-ключ, токен
секретная строка-пароль для программ из настроек сервиса; храните как пароль.

Tasks, Comet
Tasks – задачи по расписанию; Comet – браузер Perplexity с помощником, который действует на сайтах.

✔ и ◐
✔ – работает полностью; ◐ – с ограничениями.

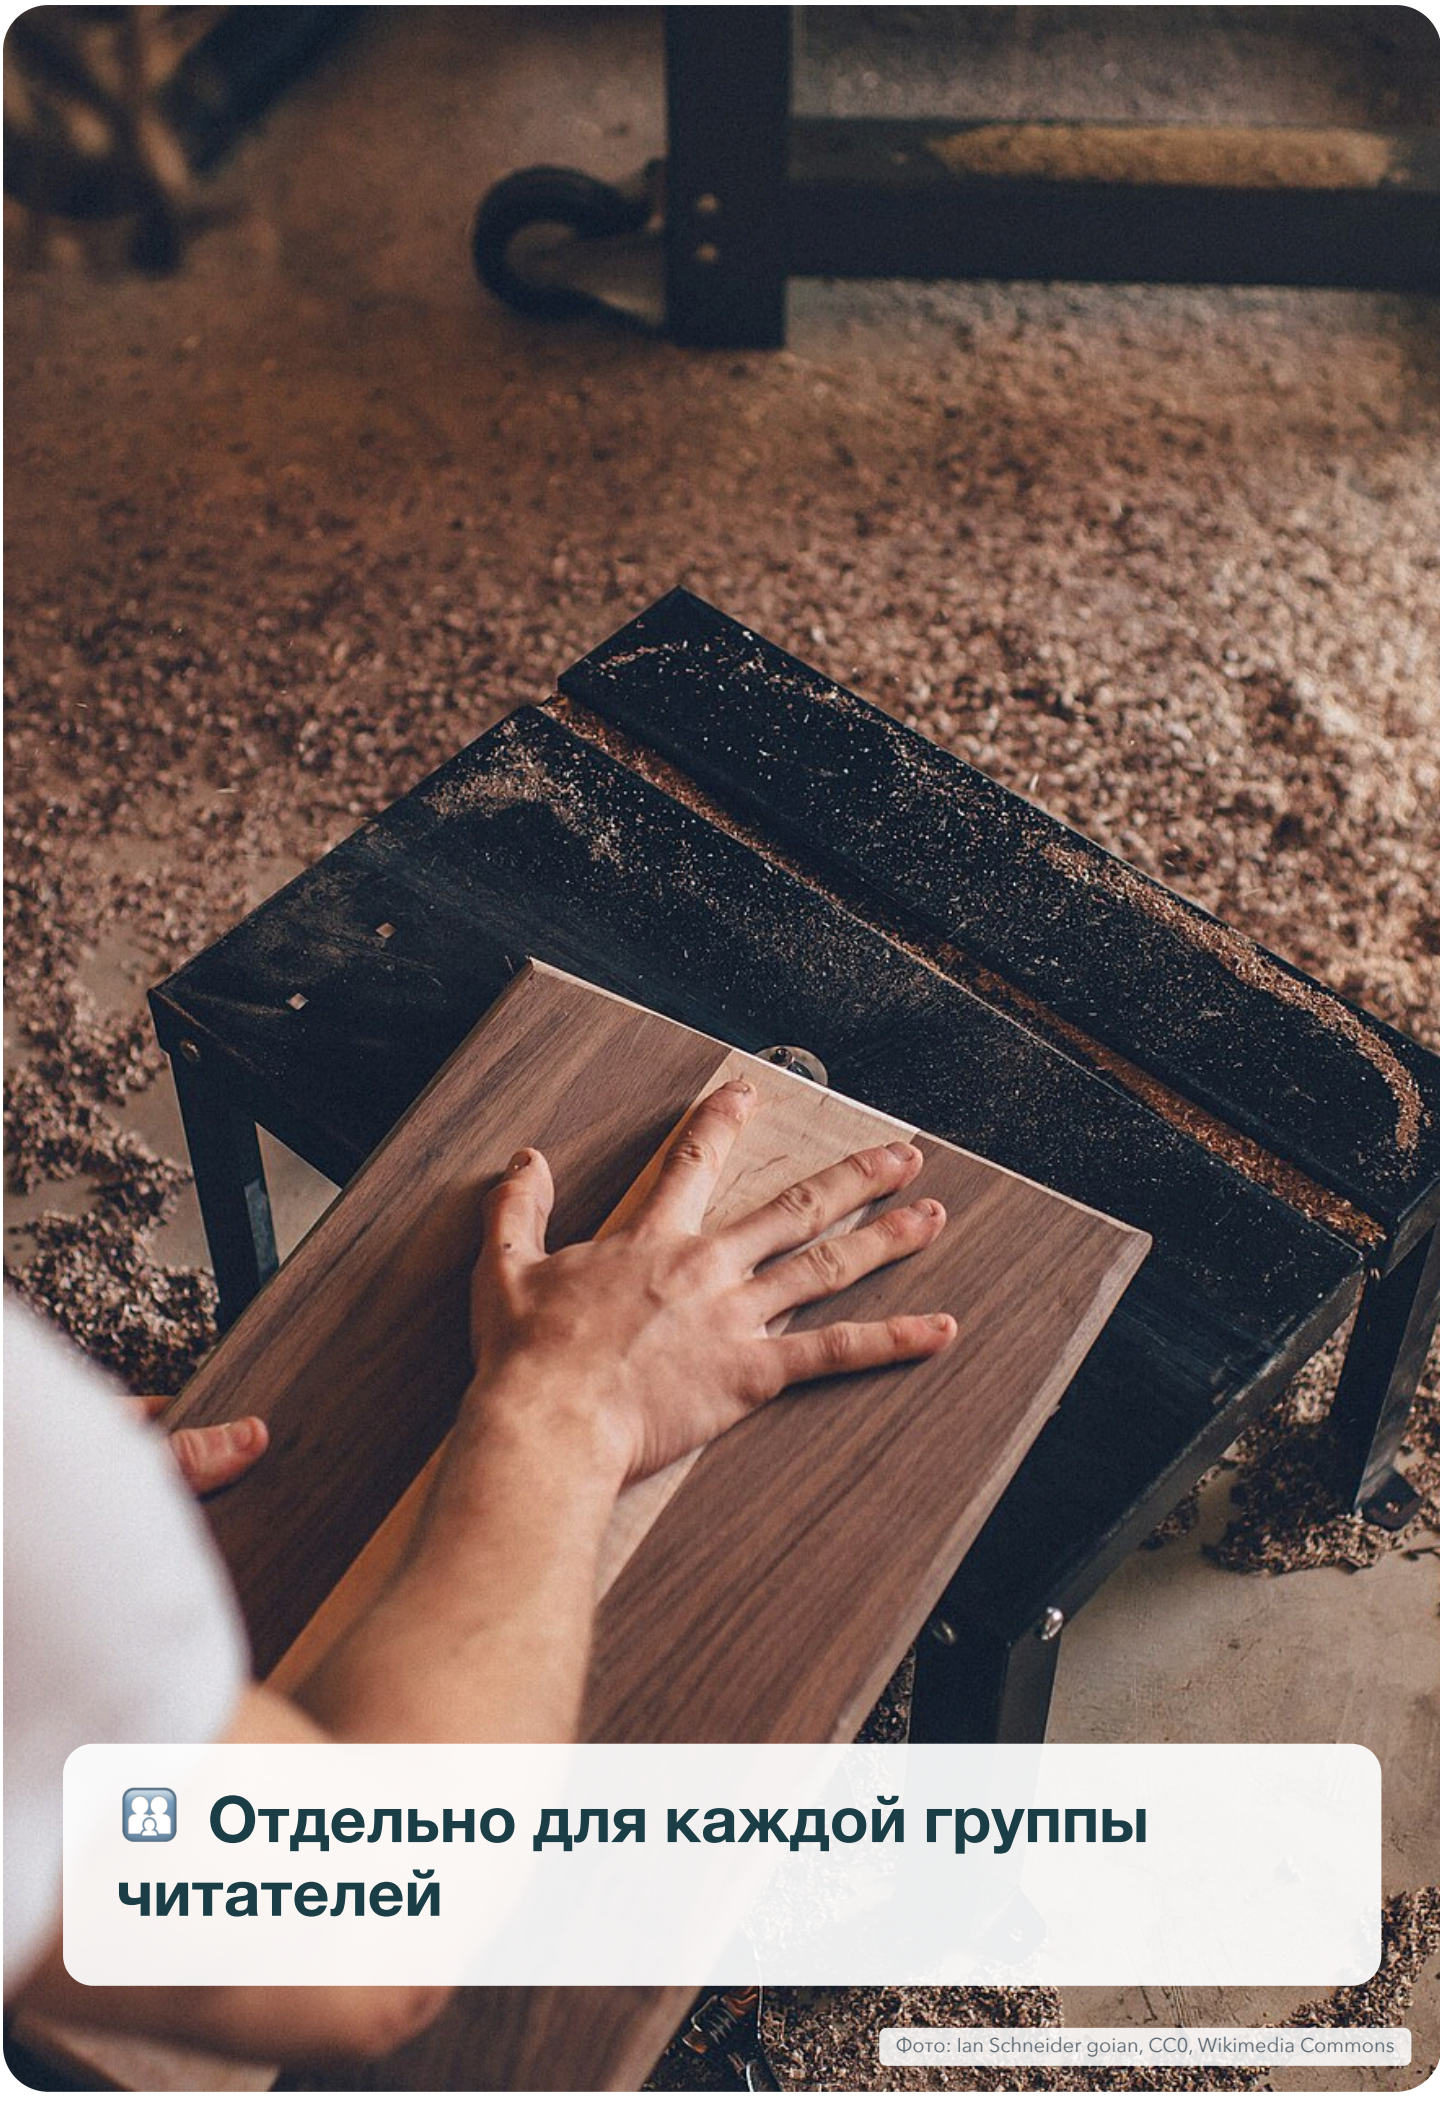

👥 Отдельно для каждой группы читателей

Фото: Ian Schneider goian, CC0, Wikimedia Commons

Отдельно для каждой группы читателей

Дальше – по странице на каждую группу читателей: что важно именно вам и с чего начать. Найдите свою карточку; остальные разделы документа общие для всех.

В этом разделе – по странице на каждый пункт:

1. Экономистам, юристам, руководителям и инженерам
2. IT-специалистам
3. Фрилансерам и удалённым специалистам
4. Школьникам 9–11 классов и студентам
5. Учителям и преподавателям вузов
6. Врачам и медсёстрам

💼 Экономистам, юристам, руководителям и инженерам

Экономисты, финансисты, юристы, руководители и топ-менеджеры, инженеры крупных промышленных и нефтегазовых компаний

Pro и выше
коннекторы доступны только на платных тарифах

19 официальных
коннекторов Perplexity: почта, файлы, CRM, данные

152-ФЗ
данные клиентов – только с решением юриста

💡 Что важно знать

Отчёты из своих систем
Snowflake (PC-019) и Databricks (PC-017) отвечают на вопросы к данным компании обычными словами, Perplexity Finance (PC-001) – по котировкам и отчётности, а Microsoft 365 (PC-011) находит документы на корпоративных сайтах SharePoint.

Юристам
Договоры и переписка – самые чувствительные данные. Подключайте почту и хранилища только на чтение и не отправляйте в зарубежный сервис документы с персональными данными без решения юриста компании (152-ФЗ).

Руководителям
Связка «Google Календарь + Gmail» (PC-009, PC-008) готовит к встречам; Jira и Confluence (PC-022, PC-023) дают сводку по проектам без ручного сбора статусов.

Инженерам
Wolfram (PC-039) проверяет расчёты, Mermaid Chart (PC-061) рисует схемы процессов, Docling (PC-058) достаёт таблицы из PDF со стандартами и паспортами оборудования.

Работодатель решает
Перед подключением рабочих систем к Perplexity получите согласие службы безопасности: из России оплата и доступ ограничены, а данные уходят за рубеж.

✅ Делайте

- Начинайте с режима «только чтение» и одной системы
- Для изменений ставьте в Tools режим Ask
- Просите таблицу со ссылками на исходные документы
- Ведите список подключений и проверяйте его раз в месяц
- Согласуйте подключение рабочих систем со службой безопасности

⛔ Не делайте

- Не подключайте CRM и почту с персональными данными без юриста
- Не давайте права на запись в учётные системы
- Не принимайте решения по цифрам без проверки первоисточника
- Не загружайте договоры с коммерческой тайной
- Не стройте на Perplexity процессы, которые нельзя прерывать

🚀 Инструкция: с чего начать

1. Выберите одну задачу: подготовка к встречам, сводка по проекту или отчёт по данным.
2. Уточните у службы безопасности, можно ли подключать рабочие системы к зарубежному ИИ.
3. Подключите один официальный коннектор только на чтение.
4. Попросите таблицу со ссылками на исходные документы и сверьте 3 строки.
5. Если всё верно – расширяйте права по одной и записывайте их в список.

📍 Где читать подробнее в этом документе

Perplexity и пользователи из России · Как подключать и не выдать лишнего · PC-001 Perplexity Finance · PC-011 Microsoft 365 · PC-019 Snowflake · PC-022 Jira

💻 IT-специалистам

Разработчики, системные администраторы, тестировщики, аналитики, специалисты техподдержки

Agent API
готовые connector_*: GitHub, Slack, Google Диск, Datadog, Linear, Notion

allowed_tools
белый список действий; require_approval – подтверждение

Streamable HTTP / SSE
два способа передачи данных для своего сервера

💡 Что важно знать

Код и задачи
GitHub (PC-002), GitLab (PC-054), Linear (PC-018) и Sentry (PC-053) – обзор запросов на изменения, ошибок и задач в одном ответе.

Документация
Context7 (PC-046) и Microsoft Learn (PC-047) подтягивают свежую документацию библиотек – меньше устаревших примеров кода.

Agent API
Готовые коннекторы connector_* и свои серверы (PC-098, PC-099); разрешённые действия – allowed_tools, подтверждение – require_approval.

Один сервер – два ИИ
Свой удалённый сервер-посредник (PC-028) подключается и к Perplexity, и к Claude; держите его, например, на Cloudflare (PC-052).

Безопасность
Серверы сообщества – только после чтения кода; ключи с минимальными правами; Socket (PC-084) проверяет зависимости.

✅ Делайте

- Читайте код серверов сообщества перед подключением
- Разворачивайте свою копию сервера
- Выдавайте токены с минимальными правами и сроком
- Записывайте в журнал ответы AUTH_REQUIRED и POLICY_DENIED
- Держите один список серверов для Claude и Perplexity

⛔ Не делайте

- Не храните ключи в коде и в просьбах
- Не давайте запись в основную ветку репозитория
- Не разрешайте действия по тексту из внешних данных
- Не подключайте рабочие системы без согласия компании

🚀 Инструкция: с чего начать

1. Подключите GitHub только на чтение и попросите обзор открытых запросов на изменения.
2. Добавьте Context7 для свежей документации.
3. Настройте в Tools режим Ask для всех действий записи.
4. Попробуйте свой сервер-посредник на тестовом проекте.
5. Перенесите то, что работает, в Agent API с allowed_tools и require_approval.

📍 Где читать подробнее в этом документе

Как устроены коннекторы в Perplexity · PC-002 GitHub · PC-028 Remote MCP · PC-046 Context7 · PC-098 Agent API managed connectors · PC-099 Agent API custom connector

🌐 Фрилансерам и удалённым специалистам

Фрилансеры, digital-специалисты, удалённые сотрудники

1 сервер – 2 ИИ
тот же сервер-посредник работает в Claude и Perplexity

Tasks
задачи по расписанию: сводки, отчёты, мониторинг

Ask
Perplexity спросит перед отправкой и изменением

💡 Что важно знать

Клиенты и сделки
HubSpot (PC-016), Битрикс24 (PC-091) и amoCRM (PC-092) – сводка по клиентам и сделкам без ручного поиска.

Встречи
Zoom (PC-078), Granola (PC-076) и tl;dv (PC-077) дают итоги созвонов; записывать встречу – только с согласия участников.

Рутина по расписанию
Задачи Tasks с Zapier, Make или n8n (PC-029–PC-031) собирают заявки и отчёты сами – раз в день или в неделю.

Материалы для клиентов
Canva (PC-059), Gamma (PC-060) и DeepL (PC-063) – макеты, презентации и переводы прямо из чата.

Деньги
Коннекторы есть только на платных тарифах; картой российского банка подписку не оплатить – сравните с российскими сервисами из раздела о России.

✅ Делайте

- Заведите отдельный аккаунт сервисов для работы
- Ставьте Ask на отправку писем и сообщений
- Проверяйте автоматизации на копии данных
- Записывайте встречи только с согласия участников
- Сравнивайте стоимость с российскими сервисами

⛔ Не делайте

- Не давайте доступ ко всей почте, если нужна одна папка
- Не отправляйте клиентам текст без вычитки
- Не загружайте данные клиента без договорённости с ним
- Не полагайтесь на сервис без запасного варианта

🚀 Инструкция: с чего начать

1. Выпишите 3 повторяющиеся задачи недели.
2. Подберите коннектор под каждую по таблице «С чего начать под вашу задачу».
3. Подключите первый на чтение и проверьте результат вручную.
4. Поставьте задачу по расписанию (Tasks) со сводкой раз в неделю.
5. Сравните выгоду со стоимостью подписки и российскими сервисами.

📍 Где читать подробнее в этом документе

PC-016 HubSpot · PC-029 Zapier MCP · PC-078 Zoom MCP · PC-091 Bitrix24 MCP · PC-092 amoCRM MCP · Perplexity и пользователи из России

🎒 Школьникам 9-11 классов и студентам

Школьники 9–11 классов и студенты вузов

4 научные базы
arXiv, Semantic Scholar, OpenAlex, alphaXiv – открытые статьи

Wolfram
проверка расчётов по математике и физике

Anki
карточки для повторения к экзаменам

💡 Что важно знать

Научные источники
arXiv (PC-044), Semantic Scholar (PC-042), OpenAlex (PC-041) и alphaXiv (PC-040) – поиск статей для реферата, курсовой и диплома.

Проверка расчётов
Wolfram (PC-039) решает и проверяет задачи по математике и физике – сначала решите сами, потом сверьтесь.

Запоминание
Anki (PC-072) превращает конспект в карточки для повторения перед ЕГЭ, ОГЭ и сессией.

Честность
Ссылка на источник – не повод не читать его: открывайте статью и проверяйте цитату. Работу, написанную ИИ, сдавать как свою нельзя.

Возраст и аккаунты
До 18 лет подключайте сервисы вместе с родителями и не давайте доступ к почте, где есть документы семьи.

✅ Делайте

- Открывайте каждую найденную статью сами
- Просите 3 источника на важный факт
- Сначала решайте задачу сами, потом проверяйте
- Сохраняйте ссылки для списка литературы
- Подключайте сервисы вместе с родителями до 18 лет

⛔ Не делайте

- Не сдавайте текст ИИ как свою работу
- Не верьте ссылке, которую не открывали
- Не давайте доступ к семейной почте и документам
- Не загружайте фото паспорта и других документов

🚀 Инструкция: с чего начать

1. Подключите arXiv или Semantic Scholar.
2. Попросите 5 статей по теме реферата со ссылками.
3. Откройте каждую статью и выпишите главное своими словами.
4. Сделайте карточки Anki по своему конспекту.
5. Список литературы оформите по требованиям школы или вуза.

📍 Где читать подробнее в этом документе

Как пользоваться справочником · PC-039 Wolfram MCP · PC-042 Semantic Scholar MCP · PC-044 arXiv MCP · PC-072 Anki MCP

📚 Учителям и преподавателям вузов

Учителя школ, преподаватели колледжей и вузов

Google Формы
ответы учеников как источник для разбора

Scite
как исследование цитируют: подтверждают или спорят

YouTube
расшифровка видео для конспекта урока

💡 Что важно знать

Опросы и тесты
Google Формы (PC-005, PC-100) и Google Таблицы (PC-074): Perplexity разбирает ответы и показывает, какие темы не поняли.

Подготовка курса
Semantic Scholar (PC-042), Scite (PC-045) и OpenAlex (PC-041) – свежие исследования по предмету с проверкой, как их цитируют.

Материалы к уроку
YouTube (PC-065) даёт расшифровку видео, Gamma (PC-060) – черновик презентации, Mermaid Chart (PC-061) – схему.

Онлайн-курсы
GetCourse (PC-095) – ученики, заказы и уроки через свой сервер-посредник; сначала только чтение.

Данные учеников
Фамилии, оценки и работы учеников не отправляйте в зарубежный сервис – обезличивайте или используйте российские сервисы.

✅ Делайте

- Обезличивайте ответы учеников перед разбором
- Проверяйте факты для урока по первоисточнику
- Делайте черновик презентации, а не готовый урок
- Учите студентов проверять ссылки ИИ
- Для онлайн-курсов начинайте с режима «только чтение»

⛔ Не делайте

- Не отправляйте фамилии и оценки учеников
- Не публикуйте материалы ИИ без проверки
- Не нарушайте правила школы или вуза о данных
- Не давайте коннектору право удалять уроки и учеников

🚀 Инструкция: с чего начать

1. Соберите короткий опрос в Google Формах без фамилий.
2. Подключите Google Формы и попросите разбор ответов по темам.
3. Найдите 3 свежих исследования по теме урока через Scite или Semantic Scholar.
4. Сделайте черновик презентации в Gamma и доработайте его сами.
5. Покажите ученикам, как проверять ссылки ИИ.

📍 Где читать подробнее в этом документе

PC-005 Google Forms · PC-045 Scite MCP · PC-060 Gamma MCP · PC-065 YouTube MCP · PC-095 GetCourse API

🩺 Врачам и медсёстрам

Врачи, медсёстры и другие медицинские работники

PubMed
база медицинских исследований (PC-043)

323-ФЗ, ст. 13
врачебная тайна: данные пациентов – не в ИИ

Apple Health
только свои данные и только на iPhone

💡 Что важно знать

Исследования

PubMed (PC-043), Semantic Scholar (PC-042) и Scite (PC-045) – поиск исследований и обзоров; решения – только по клиническим рекомендациям.

Врачебная тайна

Сведения о пациентах (ФИО, диагнозы, снимки, выписки) нельзя отправлять в Perplexity: это врачебная тайна (ст. 13 закона 323-ФЗ).

Учёба и конференции

Readwise (PC-071) и Anki (PC-072) помогают готовиться к аккредитации, Gamma (PC-060) – к докладу.

Apple Health (PC-024)

– только для своих данных на iPhone; для работы с пациентами не подходит.

Ответ ИИ – не назначение

Каждую цифру и дозировку проверяйте по первоисточнику: ИИ ошибается и в ссылках, и в пересказе.

✅ Делайте

- Ищите исследования и обзоры, а не готовые ответы
- Сверяйтесь с клиническими рекомендациями
- Проверяйте дозировки и цифры по первоисточнику
- Используйте ИИ для подготовки докладов и к аккредитации
- Работайте только в системах, одобренных клиникой

⛔ Не делайте

- Не вводите ФИО, диагнозы и снимки пациентов
- Не подключайте медицинскую информационную систему
- Не назначайте лечение по ответу ИИ
- Не пересылайте выписки в зарубежные сервисы

🚀 Инструкция: с чего начать

1. Узнайте, какие ИИ-сервисы разрешены в вашей клинике.
2. Подключите PubMed и попросите обзоры по теме за 5 лет.
3. Сверьте выводы с клиническими рекомендациями.
4. Подготовьте доклад или карточки для аккредитации.
5. Никогда не вводите данные пациентов.

📍 Где читать подробнее в этом документе

PC-043 PubMed MCP · PC-042 Semantic Scholar MCP · PC-045 Scite MCP · PC-024 Apple Health · Perplexity и пользователи из России



🗂️ Как читать карточку


Фото: Aleks Dorohovich aleksdorohovich, CC0, Wikimedia Commons

🗂️ Как читать карточку

Первая страница: шапка с номером, названием, видом коннектора и темой; «Что это» и «Чем полезно»; три готовые просьбы; что коннектор умеет, кто его выпустил, где работает, что с вашими данными, сколько стоит и как управлять правами. **Вторая страница**: подключение по шагам, что рассказать Perplexity, как запустить, что изменится в работе, риски и связанные коннекторы. Цифры в «Что изменится» — оценка для типичной задачи категории.

🩹 Что смотреть в каждом поле

Поле карточки	Что в нём	На что обратить внимание
Шапка	Номер **PC-001** … **PC-100**, название, значок вида и тема	Значок вида сразу говорит, насколько можно доверять: официальный, сервер разработчика, сообщества, на вашем Mac
Что это и чем полезно	Сервис простыми словами и что меняется в работе	Если сервисом вы не пользуетесь — карточку можно пропустить
Три готовые просьбы	Примеры: с перечнем действий, только чтение, повтор по расписанию	Начинайте с просьбы «только чтение» — она ничего не меняет
Что умеет	Только читает, читает и меняет, выполняет действия	«Меняет» — значит, в Tools нужен режим Ask
Кто выпустил	Perplexity, разработчик сервиса или сообщество	Сервер сообщества — читайте код или ставьте свою копию
Где работает	Computer, Tasks, приложение для Mac, Comet, Agent API	Локальные серверы работают только в приложении для Mac
Ваши данные и сколько стоит	Куда уходят данные; нужный тариф	Коннекторы — на тарифе Pro и выше; у сторонних сервисов — свои тарифы
Как управлять правами	Allow, Ask или Off для каждого действия	Для отправки и удаления — всегда Ask
Подключение по шагам	Что нажать и какие права дать	В окне входа выдавайте минимум; для начала — только чтение
Что рассказать и как запустить	Какие сведения дать Perplexity и где запускать задачу	Чем точнее цель, период и формат, тем меньше лишних действий
Что изменится	Сколько времени и шагов экономит	Это оценка для типичной задачи, а не обещание: проверьте на своей
Риски и что подключить вместе	Что может пойти не так и какие коннекторы дополняют этот	Читайте риски до подключения, а не после

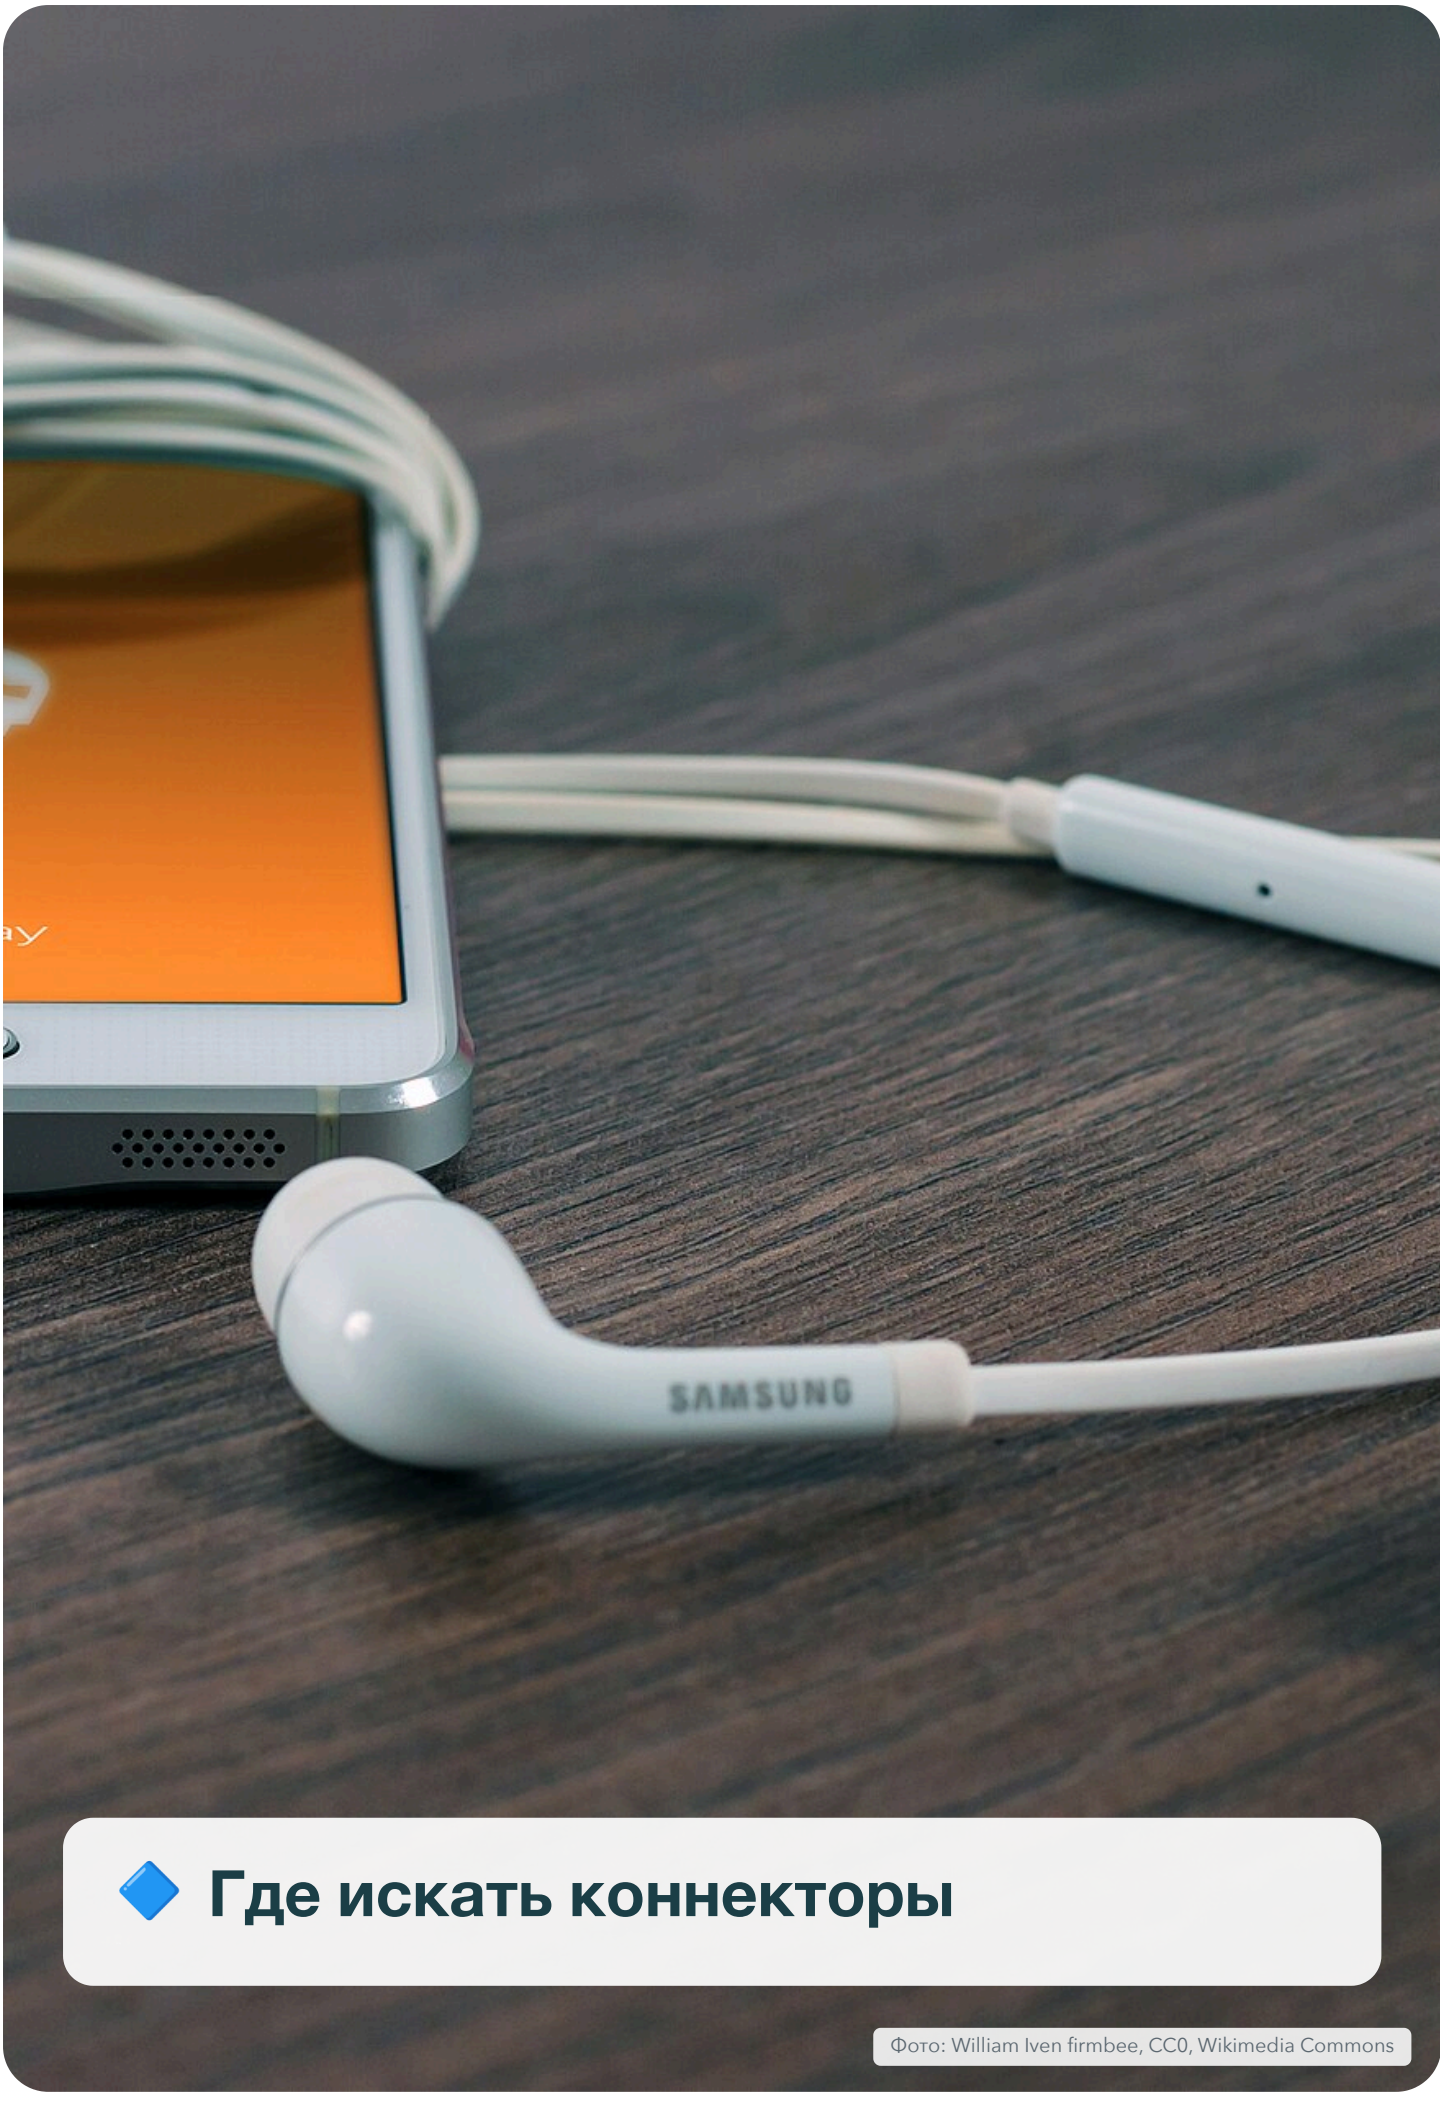


🔷 Где искать коннекторы

Фото: William Iven firmbee, CC0, Wikimedia Commons

🔷 Где искать коннекторы

Колонка «Доверие»: «высокое» – официальные материалы Perplexity и создателей стандарта MCP; «среднее+» – крупные списки и агрегаторы; «среднее» – каталоги без строгой проверки; «проверять» – каждый сервер смотрите сами.

#	Где искать	Что там	Доверие
1	Computer → Plugins → Discover	Официальный каталог коннекторов в Perplexity	Высокое
2	Help Center → Connectors & Integrations (26 статей)	Справка: официальные коннекторы, настройка, решение проблем	Высокое
3	Help Center → Local and Remote MCPs	Справка: как подключить свой сервер-посредник	Высокое
4	docs.perplexity.ai/docs/agent-api/tools /connectors	Справка по коннекторам в Agent API	Высокое
5	console.perplexity.ai/group/connector s	Коннекторы проекта в консоли разработчика	Высокое
6	perplexity.ai/hub/products/app-connectors	Витрина 400+ коннекторов	Высокое
7	Help Center → Submit a Connector Proposal	Форма, чтобы попросить новый коннектор	Высокое
8	registry.modelcontextprotocol.io	Открытый реестр серверов-посредников	Высокое
9	github.com/modelcontextprotocol/servers	Образцовые серверы от создателей MCP	Высокое
10	github.com/punkpeye/awesome-mcp-servers	Список серверов от сообщества	Среднее+
11	mcp.so · glama.ai · smithery.ai	Каталоги серверов и их размещение	Среднее
12	mcp.pipedream.com · zapier.com/mcp · mcp.composio.dev	Сервисы, дающие доступ к тысячам приложений через один сервер	Среднее+
13	developers.cloudflare.com/agents/model-context-protocol	Инструкция, как запустить свой сервер в облаке Cloudflare	Высокое
14	github.com/rdmgator12/Perplexity-Connectors-awesome-list-	Список коннекторов Perplexity от сообщества	Среднее
15	github.com/rdmgator12/awesome-claude-connectors	6 368 серверов; подключаются к Perplexity как удалённые	Среднее+
16	Документация вендоров MCP	Документация разработчиков: официальные адреса серверов	Высокое
17	r/perplexity_ai · Discord	Новости и обсуждения Perplexity	Проверять
18	Свой репозиторий MCP-серверов	Ваш общий список серверов для Claude и Perplexity	Контроль

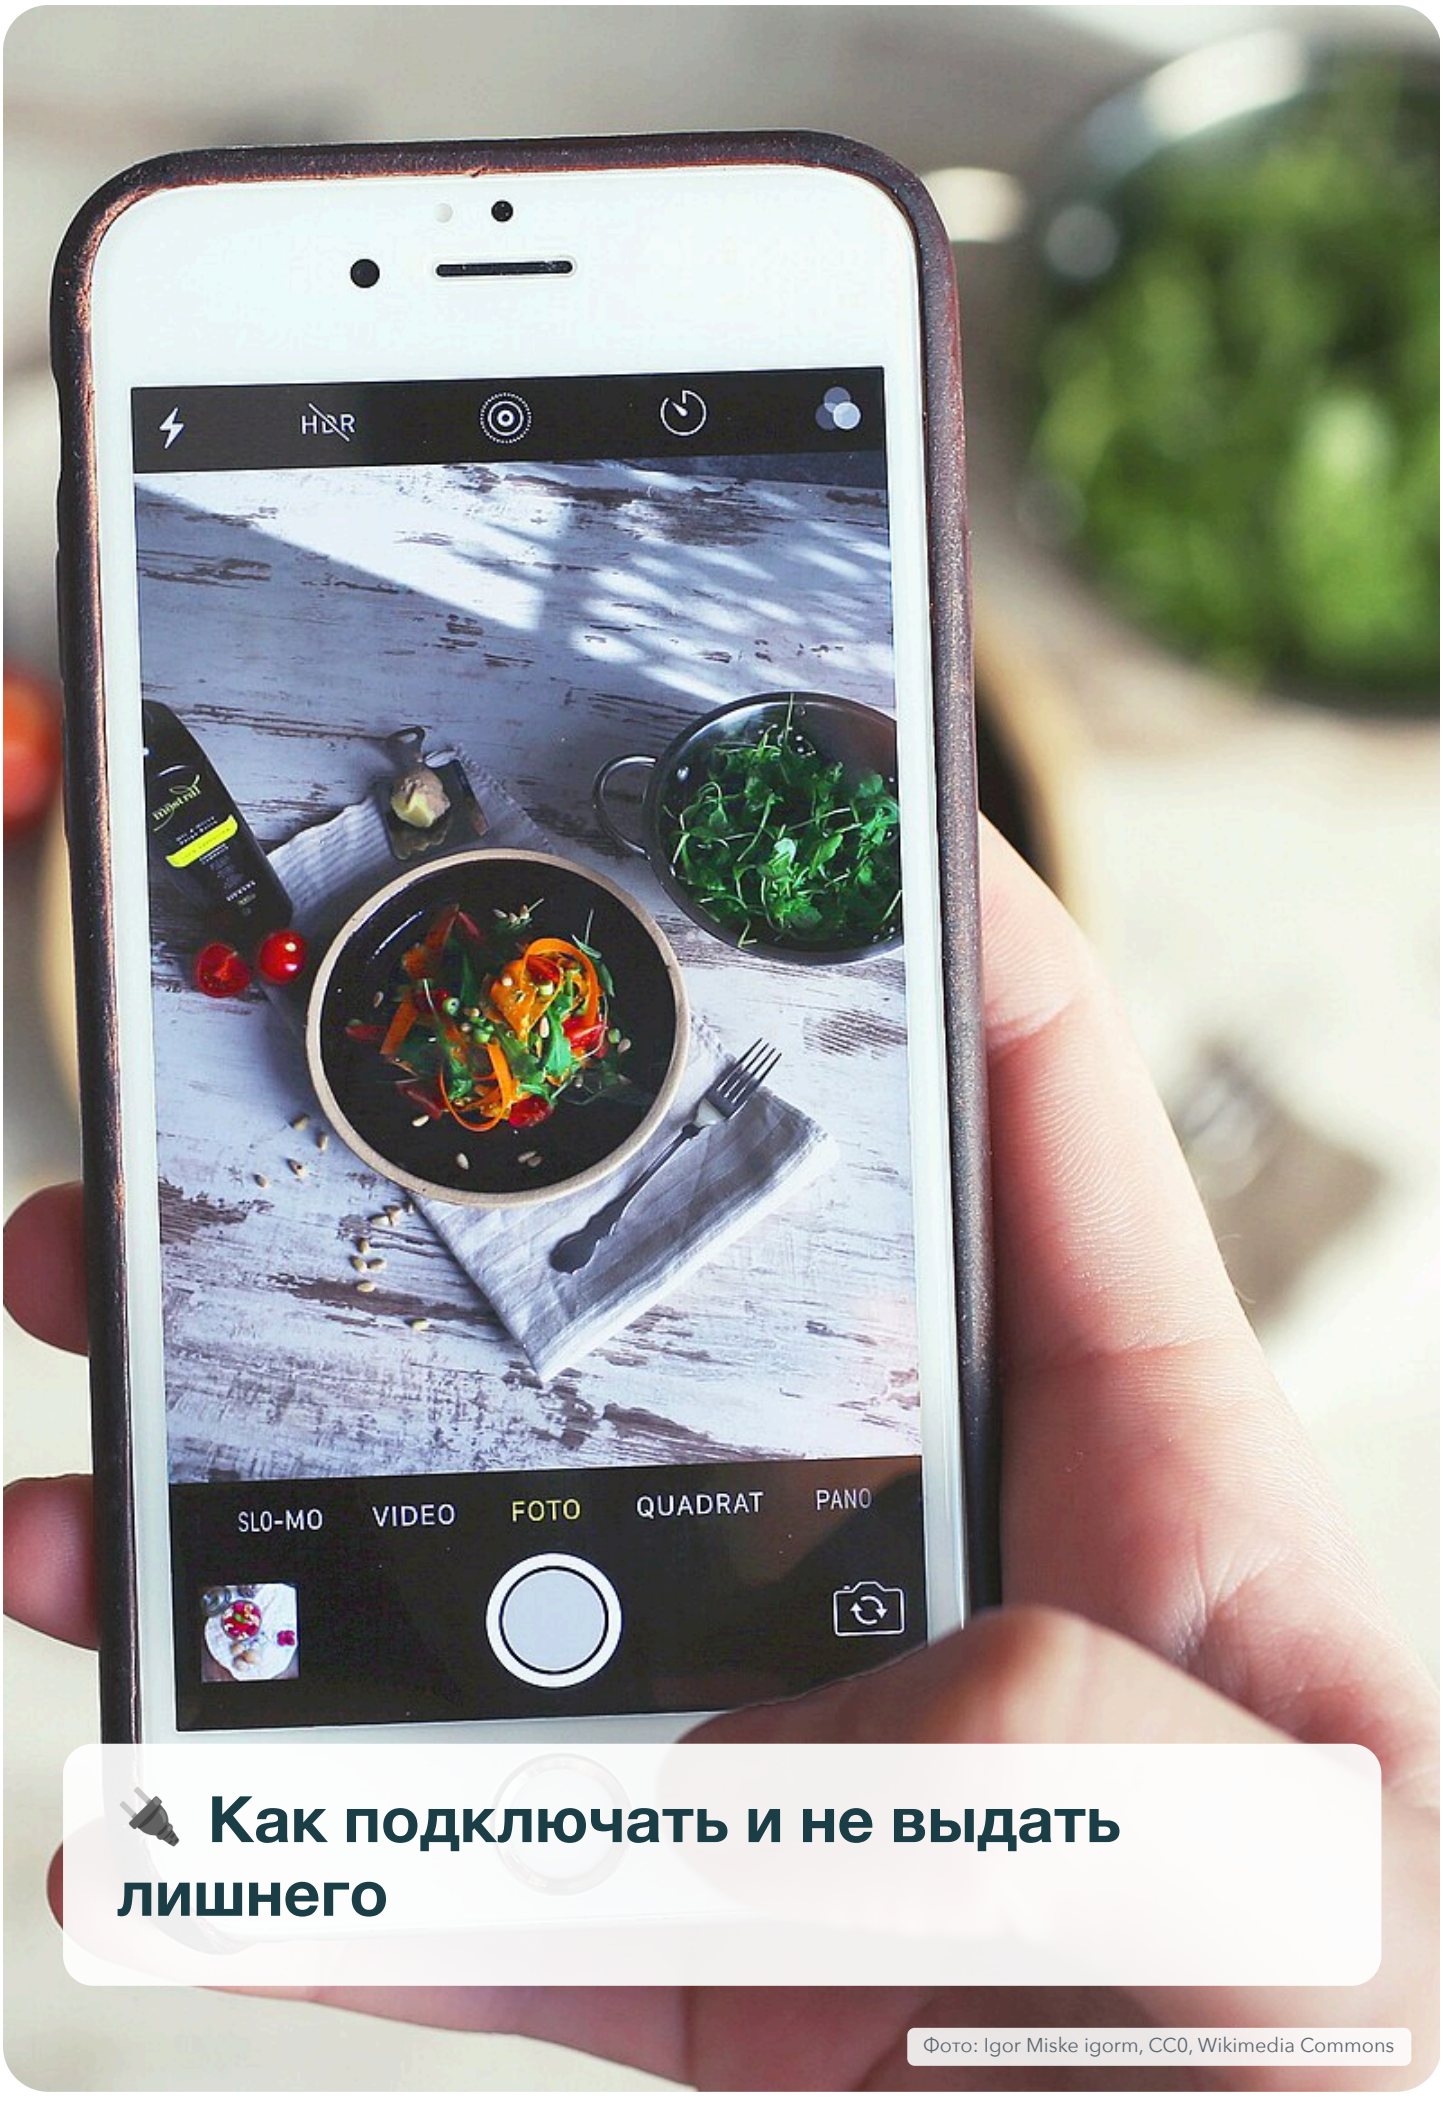

🔌 Как подключать и не выдать лишнего

Фото: Igor Miske igorm, CC0, Wikimedia Commons

🔌 Как подключать и не выдать лишнего


Способ	Что нажать	Что важно знать
Официальный коннектор	Plugins → Discover → Connect → войдите (OAuth) → настройте Tools	Тариф Pro и выше; часть – только Max и Enterprise
Свой сервер (Remote MCP)	Plugins → Add custom → Connector → адрес, способ входа, способ передачи данных	Тот же адрес подходит и для Claude
На вашем Mac (Local MCP)	Приложение для Mac → Connectors → Add local	Данные не покидают компьютер
Готовый коннектор Agent API	Консоль → Project connectors → номер коннектора → список tools	Права: allowed_tools; подтверждение: require_approval
Свой коннектор Agent API	Консоль → Add custom connector → адрес и вход → номер	Работает во всех проектах
Плагин	Plugins → Add custom → Plugin → Upload или Import from GitHub	Навыки вместе с коннекторами

Восемь правил безопасности:

1. Чтение разрешайте спокойно, а для изменений ставьте в Tools режим Ask – Perplexity будет спрашивать перед каждым изменением.
2. Читайте список прав в окне входа и ограничивайте доступ конкретными репозиториями, страницами или папками.
3. Серверы сообщества проверяйте: читайте их код, по возможности запускайте свою копию (например, на Cloudflare), заводите отдельные ключи и регулярно их меняйте.
4. Чувствительные данные доверяйте только официальным коннекторам или серверам на своём компьютере и своим серверам; перед отправкой обезличивайте.
5. Браузер Comet и задачи по расписанию работают сами – задайте условия остановки, проверьте на копии данных и ведите журнал.
6. Помните о подложенных инструкциях (prompt injection) во внешних данных: не разрешайте автоматических действий по их содержимому.
7. В Agent API записывайте в журнал ответы AUTH_REQUIRED (нужен вход) и POLICY_DENIED (запрещено правилами).
8. Ведите список подключённых коннекторов и проверяйте его раз в месяц. Учтите: удаление плагина не отключает его коннекторы – отключайте их отдельно.

💠 Зеркало Claude ↔ Perplexity

Есть в обоих сервисах: Gmail, Календарь, Google Диск, Notion, GitHub, Slack, Outlook, Microsoft 365, Teams, Box, Dropbox, Linear, Jira, Confluence, Asana. Только в Perplexity: Finance, HubSpot, Databricks, Snowflake, Salesforce, Apple Health и Datadog (через API). Только в Claude из коробки – сотни проверенных коннекторов (Canva, Stripe, Cloudflare, Context7 и другие); в Perplexity их подключают как удалённый сервер разработчика.

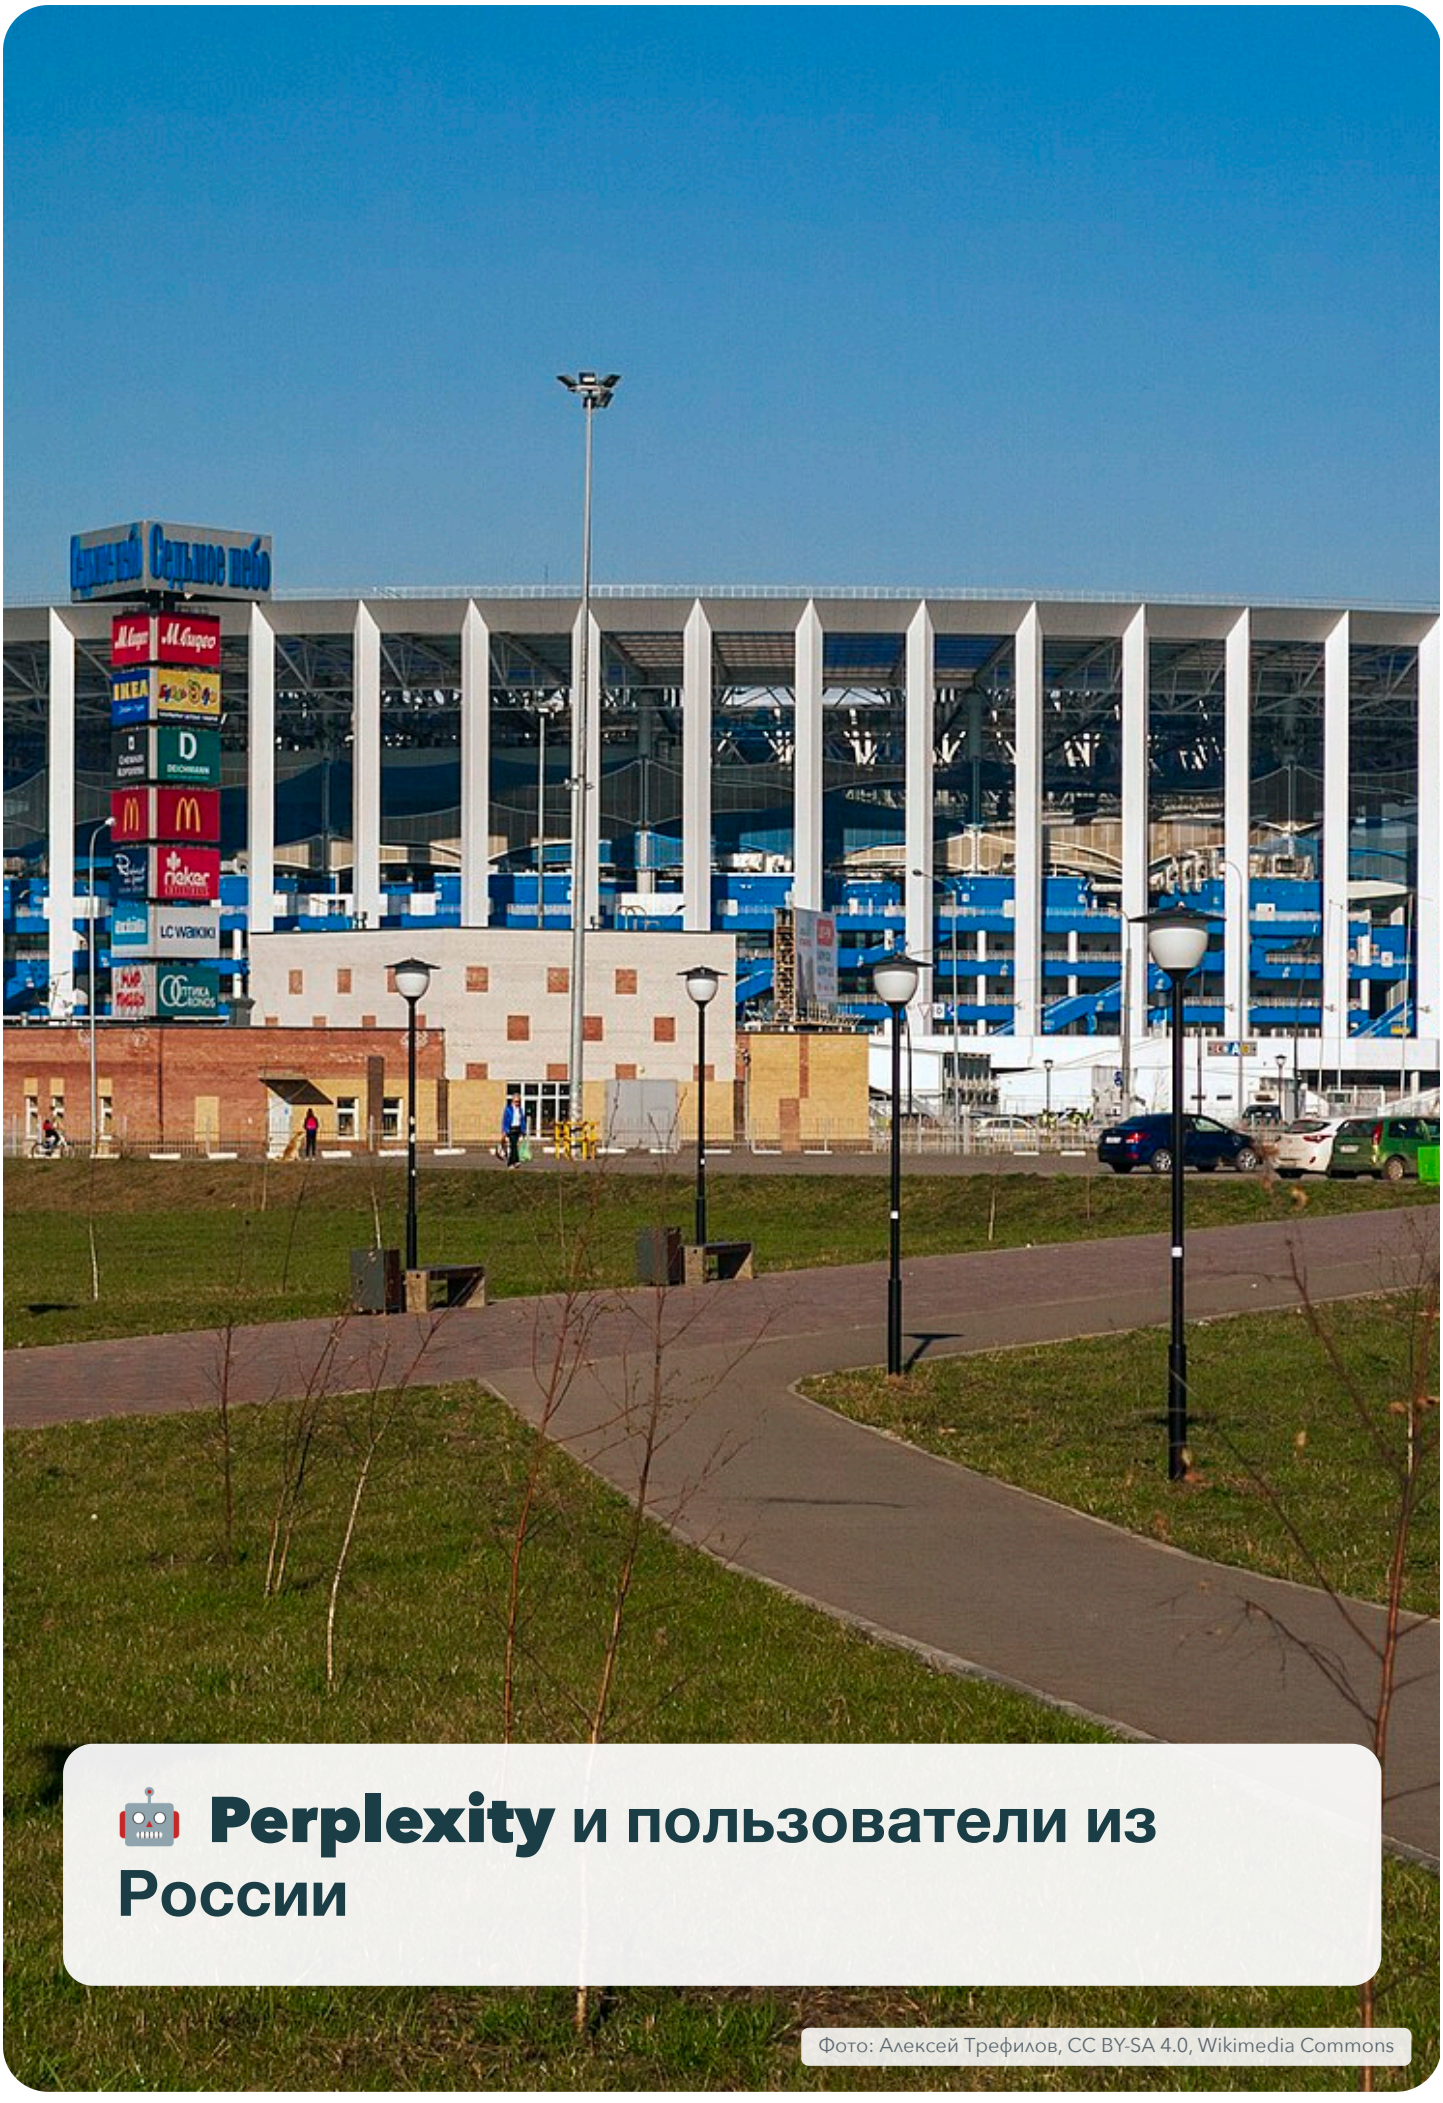

🤖 Perplexity и пользователи из России

Фото: Алексей Трефилов, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

🤖 Perplexity и пользователи из России

Коротко и честно: **Perplexity не объявляла о работе в России и не гарантирует её.** Официального списка поддерживаемых стран у сервиса нет. В Условиях использования (редакция от 23 января 2026 года) сказано, что сервисом нельзя пользоваться из стран под эмбарго США и лицам из санкционных списков США, а доступность за пределами США не гарантируется. Россия в Условиях поимённо не названа, но работа сервиса из России может прекратиться в любой момент и без предупреждения. Мы не даём советов, как обходить ограничения.

Вопрос	Как обстоит дело (ноябрь 2026)	Что это значит для вас
Доступ	Официального запрета для России в Условиях нет, но и гарантий нет; сервис работает по законам США	Не стройте на Perplexity работу, которая должна идти без перерывов
Оплата	Коннекторы есть только на тарифах Pro и выше. Карты российских банков к оплате не подходят: Visa и Mastercard с марта 2022 года не обслуживают российские карты за рубежом, а «Мир» сервис не принимает	Без подписки коннекторы фактически недоступны
Компания	Договор Enterprise заключает компания; действуют санкционные проверки контрагентов	Решение – за юристами и службой безопасности, а не за сотрудником
Данные	С 1 июля 2025 года персональные данные граждан России при сборе записывают и хранят в базах на территории России (ч. 5 ст. 18 закона 152-ФЗ); передача за рубеж – по ст. 12 с уведомлением Роскомнадзора	CRM, почту и таблицы с данными клиентов к зарубежному сервису без решения юриста не подключайте
Тайны	Врачебная, банковская, коммерческая тайна и сведения ограниченного доступа защищены отдельными законами	Такие данные – только в системах, одобренных работодателем

🇷🇺 Российские сервисы для похожих задач

Задача	Сервис	Что умеет (проверено по официальным страницам)
Поиск	Алиса AI (Яндекс)	Представлена 28 октября 2025 года; работает на сайте alice.yandex.ru, в приложении «Алиса» и в Яндекс Поиске; при необходимости сама обращается к поиску и Яндекс Картам; в Яндекс Браузере пересказывает страницу и находит нужное в тексте, видео или документе
Коннекторы	Yandex AI Studio, MCP Hub	Тот же стандарт MCP: подключение готовых внешних серверов, шаблоны партнёров и свои серверы из Cloud Functions, запросов к API и Workflows; до 150 инструментов на сервер; передача данных – Streamable HTTP или SSE; вызов из Responses API
Программы	GigaChat API (Сбер)	Все модели GigaChat поддерживают встроенные и пользовательские функции – так ИИ вызывает ваши системы; есть облачный доступ и установка в контуре заказчика
Системы	Битрикс24, amoCRM, Яндекс Трекер, Timeweb Cloud, GetCourse	Карточки **PC-091** – **PC-095**: те же серверы-посредники технически подходят и для Yandex AI Studio – права настраивайте так же строго

💰 Как перенести сценарии справочника на российские сервисы

Сценарий	В Perplexity	Законный вариант в России
Вопрос по открытым источникам со ссылками	Поиск Perplexity	Алиса AI в Яндекс Поиске; ссылки всё равно открывайте и проверяйте сами
Пересказ длинной страницы или документа	**PC-003** Google Диск, **PC-026** файловые коннекторы	Алиса AI в Яндекс Браузере пересказывает открытую страницу и находит нужное в документе; служебные документы – только если это разрешено
Сводка по сделкам и задачам	**PC-091** Битрикс24, **PC-092** amoCRM, **PC-093** Яндекс Трекер	Агент в Yandex AI Studio с подключённым сервером-посредником этой системы; права – только чтение
Свой сервис для ИИ	**PC-028** свой удалённый сервер	MCP Hub в Yandex AI Studio: свой сервер из Cloud Functions и запросов к API компании
ИИ внутри программы компании	**PC-098**, **PC-099** Agent API	GigaChat API с пользовательскими функциями или Responses API в Yandex AI Studio
Поиск научных статей	**PC-041** OpenAlex, **PC-042** Semantic Scholar, **PC-044** arXiv	eLIBRARY.ru и КиберЛенинка – российские научные библиотеки; пересказ открытого текста – в Алисе AI или GigaChat

1. **Сначала закон и правила работодателя.** Узнайте, какие ИИ-сервисы одобрены в компании, вузе или клинике, и работайте в них.
2. **Разделяйте данные.** Открытые сведения (новости, статьи, документация) – в любом ИИ; персональные данные и тайны – только в одобренных системах.
3. **Переносите навык, а не данные.** Принципы из этого справочника – минимум прав, режим «спрашивать», журнал подключений – одинаково работают в Perplexity, Claude и Yandex AI Studio.
4. **Проверяйте факты.** Любой ИИ ошибается: у каждого числа должен быть источник и дата.

Источники раздела (проверено 10 ноября 2026 года): Условия использования Perplexity – perplexity.ai/hub/legal/terms-of-service (редакция от 23.01.2026); MCP Hub – aistudio.yandex.ru/docs/ru/ai-studio/concepts/mcp-hub; вызов функций GigaChat – developers.sber.ru/docs/ru/gigachat/guides/function-calling; Алиса AI – презентация Яндекса 28.10.2025, alice.yandex.ru; закон 152-ФЗ «О персональных данных» (ст. 12; ч. 5 ст. 18 в редакции закона 23-ФЗ от 28.02.2025). Условия сервисов меняются – перед решением откройте первоисточник.



📊 Сводная таблица 100 коннекторов

Фото: Bench Accounting benchaccounting, CC0, Wikimedia Commons

📊 Сводная таблица 100 коннекторов

№	Коннектор	Статус	Категория
PC-001	Perplexity Finance	Часто используемый	💰 Финансы
PC-002	GitHub	Часто используемый	💻 Разработка
PC-003	Google Drive	Часто используемый	📄 Документы
PC-004	Notion	Часто используемый	🗂️ PKM
PC-005	Google Forms (Pipedream)	Часто используемый	🎓 Учёба
PC-006	Raindrop.io (Pipedream)	Часто используемый	🗂️ PKM / низкий приоритет
PC-007	Todoist	Часто используемый	🗓️ Задачи / низкий приоритет
PC-008	Gmail	Первая сторона (Help Center)	💬 Коммуникации
PC-009	Google Calendar	Первая сторона (Help Center)	🗓️ Планирование
PC-010	Outlook.com	Первая сторона (Help Center)	💬 Коммуникации
PC-011	Microsoft 365 (SharePoint + OneDrive)	Первая сторона (Help Center)	📄 Документы
PC-012	Microsoft Teams	Первая сторона (Help Center)	💬 Коммуникации
PC-013	Slack	Первая сторона (Help Center)	💬 Коммуникации
PC-014	Box	Первая сторона (Help Center)	📄 Документы
PC-015	Dropbox	Первая сторона (Help Center)	📄 Документы
PC-016	HubSpot	Первая сторона (Help Center)	✨ CRM
PC-017	Databricks	Первая сторона (Help Center)	📊 Данные
PC-018	Linear	Первая сторона (Help Center)	🗓️ Задачи
PC-019	Snowflake	Первая сторона (Help Center)	📊 Данные
PC-020	Salesforce	Первая сторона (Help Center)	✨ CRM
PC-021	Asana	Первая сторона (Help Center)	🗓️ Задачи
PC-022	Jira	Первая сторона (Help Center)	🗓️ Задачи
PC-023	Confluence	Первая сторона (Help Center)	📄 Документация
PC-024	Apple Health	Первая сторона (Help Center)	⏱️ Здоровье и продуктивность
PC-025	Datadog	Managed (Agent API)	👁️ Наблюдаемость
PC-026	File App Connectors (Pro)	Первая сторона (Help Center)	📄 Документы
PC-027	Local MCP (Mac)	Local MCP (Mac-приложение Perplexity)	🏗️ Инфраструктура

№	Коннектор	Статус	Категория
PC-028	Remote MCP (custom connector)	Кастомный (свой remote MCP)	🏗️ Инфраструктура
PC-029	Zapier MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	⚙️ Автоматизация
PC-030	Make MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	⚙️ Автоматизация
PC-031	n8n MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	⚙️ Автоматизация
PC-032	Pipedream MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	⚙️ Автоматизация
PC-033	Composio Rube MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	⚙️ Автоматизация
PC-034	Exa MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	🔬 Исследования
PC-035	Tavily MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	🔬 Исследования
PC-036	Firecrawl MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	🕵️ Исследования / OSINT
PC-037	Apify MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	🕵️ OSINT / данные
PC-038	Brave Search MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	🔬 Исследования
PC-039	Wolfram MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	🎓 Учёба
PC-040	alphaXiv MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	🎓 Учёба
PC-041	OpenAlex MCP	Remote MCP · комьюнити-сервер	🎓 Учёба
PC-042	Semantic Scholar MCP	Remote MCP · комьюнити-сервер	🎓 Учёба
PC-043	PubMed MCP	Remote MCP · комьюнити-сервер	🎓 Учёба
PC-044	arXiv MCP	Remote MCP · комьюнити-сервер	🎓 Учёба
PC-045	Scite MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	🎓 Учёба
PC-046	Context7 MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	💻 Разработка
PC-047	Microsoft Learn MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	💻 Разработка / Windows
PC-048	Sourcegraph MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	💻 Разработка
PC-049	Postman MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	💻 Разработка

№	Коннектор	Статус	Категория
PC-050	Supabase MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	🏗️ Инфраструктура
PC-051	Vercel MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	🏗️ Инфраструктура
PC-052	Cloudflare MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	🏗️ Инфраструктура
PC-053	Sentry MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	👁️ Наблюдаемость
PC-054	GitLab MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	💻 Разработка
PC-055	Hugging Face MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	🤖 ИИ
PC-056	Langfuse MCP	Remote MCP · комьюнити-сервер	💬 Наблюдаемость / промпты
PC-057	Dify MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	🤖 ИИ-агенты
PC-058	Docling MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	📄 Документы
PC-059	Canva MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	🎨 Дизайн
PC-060	Gamma MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	🖥️ Презентации
PC-061	Mermaid Chart MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	📈 Диаграммы
PC-062	Excalidraw MCP	Remote MCP · комьюнити-сервер	📈 Диаграммы
PC-063	DeepL MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	✍️ Контент
PC-064	ElevenLabs MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	✍️ Контент / аудио
PC-065	YouTube MCP (transcript/data)	Remote MCP · комьюнити-сервер	🎓 Контент / учёба
PC-066	Telegram MCP (Bot API)	Remote MCP · комьюнити-сервер	💬 Коммуникации
PC-067	Reddit MCP	Remote MCP · комьюнити-сервер	🕵️ OSINT / исследования
PC-068	Hacker News MCP	Remote MCP · комьюнити-сервер	🔬 Исследования
PC-069	Obsidian (Local REST API MCP)	Local MCP (Mac-приложение Perplexity)	🗂️ PKM
PC-070	Basic Memory MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	🗂️ PKM
PC-071	Readwise MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	🗂️ PKM / чтение
PC-072	Anki MCP (AnkiConnect)	Local MCP (Mac-приложение Perplexity)	🎓 Учёба

№	Коннектор	Статус	Категория
PC-073	Airtable MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	📊 Данные
PC-074	Google Sheets (Pipedream/Zapier)	Remote MCP · официальный сервер вендора	📊 Данные
PC-075	Stripe MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	💰 Финансы
PC-076	Granola MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	📅 Встречи
PC-077	tl;dv MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	📅 Встречи
PC-078	Zoom MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	📅 Встречи
PC-079	Have I Been Pwned MCP	Remote MCP · комьюнити-сервер	🕵️ OSINT / ИБ
PC-080	Shodan MCP	Remote MCP · комьюнити-сервер	🕵️ OSINT / ИБ
PC-081	VirusTotal MCP	Remote MCP · комьюнити-сервер	🛡️ ИБ
PC-082	WhoisXML API MCP	Remote MCP · комьюнити-сервер	🕵️ OSINT
PC-083	urlscan.io MCP	Remote MCP · комьюнити-сервер	🛡️ ИБ
PC-084	Socket MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	🛡️ ИБ / разработка
PC-085	Filesystem MCP (reference)	Local MCP (Mac-приложение Perplexity)	🖱️ Десктоп
PC-086	Playwright MCP (local)	Local MCP (Mac-приложение Perplexity)	🌐 Браузер
PC-087	Fetch MCP (reference)	Local MCP (Mac-приложение Perplexity)	🔬 Исследования
PC-088	Git MCP (reference)	Local MCP (Mac-приложение Perplexity)	💻 Разработка
PC-089	Memory MCP (knowledge graph)	Local MCP (Mac-приложение Perplexity)	🗂️ PKM
PC-090	Sequential Thinking MCP	Local MCP (Mac-приложение Perplexity)	🧭 Метод
PC-091	Bitrix24 MCP	Remote MCP · комьюнити-сервер	✨ CRM (РФ)
PC-092	amoCRM MCP	Remote MCP · комьюнити-сервер	✨ CRM (РФ)
PC-093	Yandex Tracker / Yandex 360 MCP	Remote MCP · комьюнити-сервер	🗓️ Задачи (РФ)
PC-094	Timeweb Cloud API (custom MCP)	Кастомный (свой remote MCP)	🏗️ Инфраструктура (РФ)
PC-095	GetCourse API (custom MCP / Pipedream)	Кастомный (свой remote MCP)	✨ Образование (РФ)
PC-096	Teletype / Hashnode (custom MCP)	Кастомный (свой remote MCP)	✍️ Контент
PC-097	Comet Assistant (браузер)	Первая сторона (Help Center)	🌐 Браузер / агент
PC-098	Agent API managed connectors (набор)	Managed (Agent API)	🏗️ Инфраструктура / API

№	Коннектор	Статус	Категория
PC-099	Agent API custom connector	Managed (Agent API)	🏗️ Инфраструктура / API
PC-100	Google Forms (Zapier-альтернатива)	Remote MCP · официальный сервер вендора	🎓 Учёба

PC-001

Perplexity Finance

⭐ Часто используемый

Финансы

🧭 Что это

Perplexity Finance – встроенный источник финансовых данных: котировки, показатели компаний, отчётность и графики.

✨ Чем полезно

Тема инвестиций – без ручного сбора данных с пяти сайтов.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Бриф по бумаге/фонду с фактами и рисками**	«Через Perplexity Finance: бриф по бумаге/фонду с фактами и рисками. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Сравнение 3 ETF по комиссиям и доходности**	«Через Perplexity Finance: сравнение 3 ETF по комиссиям и доходности. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Контент для инвест-поста с источниками**	«Повтори задачу „контент для инвест-поста с источниками“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Только читает: данные рынков и отчётов; строит графики вместе с навыком Chart.

🏷️ Кто выпустил

Один из самых нужных коннекторов; подключается из каталога Plugins.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

💰 PC-001 Perplexity Finance

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **Plugins → Installed / Discover → Finance**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Perplexity Finance» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Сформулируйте вопрос, требования к источникам (уровни A-D), период, язык и формат; попросите минимум три источника на факт и показывать противоречия. Поиск через коннектор – дополнение к обычному исследованию.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Perplexity Finance…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Обзор темы	1-2 дня	**1-3 часа**
Источников на каждый факт	1-2	**3 и больше**
Выдуманные ИИ ссылки	Возможны	**Сверяются с базой**

⚠️ Риски и как их избежать

Есть платные тарифы и лимиты. Ключевые цифры сверяйте с первоисточником и ставьте дату.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-017 Databricks, **PC-019** Snowflake, **PC-034** Exa MCP, **PC-035** Tavily MCP, **PC-038** Brave Search MCP, **PC-068** Hacker News MCP, **PC-073** Airtable MCP, **PC-075** Stripe MCP, **PC-087** Fetch MCP. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-002

GitHub

⭐ Часто используемый

Разработка

🧭 Что это

GitHub – сервис, где хранят код и документы с историей изменений. Коннектор даёт Perplexity работать с репозиториями, файлами, сохранёнными версиями, задачами и запросами на изменения; в Agent API – ещё и запускать команды Git в изолированной среде.

✨ Чем полезно

Сдавать работы и хранить версии можно из Perplexity; через API помощник сам скачает проект, внесёт правки и откроет запрос на изменения.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Сдать домашку: сохранить версию (коммит) артефактов с заданным сообщением**	«Через GitHub: сдать домашку: коммит артефактов с заданным сообщением. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Статус PR (запрос на изменения в коде) и ревью изменений**	«Через GitHub: статус PR и ревью изменений. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Поиск кода по репозиторий (папку проекта) как источник ответа**	«Повтори задачу „поиск кода по репо как источник ответа" и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Читает и меняет в пределах прав приложения GitHub App; в Agent API – коннектор connector_github и изолированная среда.

🏷️ Кто выпустил

Один из самых нужных коннекторов; подключается из каталога Plugins.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ◐ браузер Comet · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

💻 PC-002 GitHub

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **Plugins → GitHub → Tools → Allow нужные read/write**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через GitHub» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Назовите проект, ветку и задачу, ограничения (только чтение, ничего не перезаписывать) и как поймёте, что всё готово. В Agent API задайте разрешённые действия (allowed_tools) и подтверждение (require_approval).

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через GitHub…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

⚠️ Риски и как их избежать

Если коннектор меняет данные – ключи с минимальными правами, режим Ask для изменений, рабочие системы – только чтение. В Agent API ошибка «нужен вход» не останавливает запрос – ведите журнал.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-008 Gmail, **PC-010** Outlook.com, **PC-012** Microsoft Teams, **PC-013** Slack, **PC-025** Datadog, **PC-027** Local MCP, **PC-028** Remote MCP, **PC-029** Zapier MCP, **PC-046** Context7 MCP, **PC-047** Microsoft Learn MCP, **PC-048** Sourcegraph MCP, PC-. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-003

Google Drive

⭐ Часто используемый

Документы

🧭 Что это

Google Диск – облачное хранилище Google. Коннектор позволяет Perplexity искать и читать ваши документы, таблицы, презентации и PDF вместе с источниками из интернета.

✨ Чем полезно

Файлы Диска становятся источником наравне с интернетом.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Найти методичку и извлечь требования**	«Через Google Drive: найти методичку и извлечь требования. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2 **Сравнить две версии отчёта**	«Через Google Drive: сравнить две версии отчёта. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3 **Все PDF по теме → сводка**	«Повтори задачу „все PDF по теме → сводка" и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Только читает; тариф Pro и выше (File App Connectors).

🏷️ Кто выпустил

Один из самых нужных коннекторов; подключается из каталога Plugins.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

📄 PC-003 Google Drive

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **Plugins → Discover → Google Drive**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Google Drive» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

📑 Что рассказать Perplexity

Опишите формат, шаблон или фирменный стиль, объём, для кого и на каком языке; приложите исходник. Для правки – что менять, а что оставить.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Google Drive…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на документ	2-6 часов	**20-60 минут**
Круги правок	3-5	**0-1**
Единый стиль	Каждый раз разный	**Один шаблон**

⚠️ Риски и как их избежать

У сервисов есть платные тарифы. При выгрузке может теряться оформление. Персональные данные перед обработкой обезличьте.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-011 Microsoft 365, **PC-014** Box, **PC-015** Dropbox, **PC-023** Confluence, **PC-026** File App Connectors, **PC-058** Docling MCP, **PC-059** Canva MCP, **PC-061** Mermaid Chart MCP, **PC-062** Excalidraw MCP, **PC-063** DeepL MCP, **PC-064** ElevenLabs . Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-004

Notion

⭐ Часто используемый

Заметки и база знаний

🧭 Что это

Notion – сервис для заметок и баз данных. Коннектор позволяет Perplexity искать, пересказывать, создавать и обновлять страницы и базы.

✨ Чем полезно

Результаты поиска Perplexity сразу оказываются в вашей базе.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Research → запись в базу «Исследования»**	«Через Notion: research → запись в базу „Исследования". Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Поиск по базу знаний (PKM) и сводка**	«Через Notion: поиск по PKM и сводка. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Обновление статусов инструментов**	«Повтори задачу „обновление статусов инструментов" и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Читает и меняет; доступ – к выбранным страницам; работает вместе с поиском в интернете.

🏷️ Кто выпустил

Один из самых нужных коннекторов; подключается из каталога Plugins.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ приложение для Mac · ◐ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

🗂️ PC-004 Notion

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **Plugins → Discover → Notion; проверить план (заявлен для Max/Enterprise) и доступ по страницам**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Notion» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Скажите, где лежат данные, какие поля или служебный блок заполнять, что найти или создать и в каком виде заметка. Разрешите запись только в нужные страницы.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Notion…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести в базу	3–5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба + поиск в интернете**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

⚠️ Риски и как их избежать

Изменения нельзя отменить без истории версий. Коннектор Notion – только на тарифах Max и Enterprise. Локальные серверы работают только через приложение для Mac.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-005 Google Forms, **PC-006** Raindrop.io, **PC-024** Apple Health, **PC-039** Wolfram MCP, **PC-040** alphaXiv MCP, **PC-041** OpenAlex MCP, **PC-042** Semantic Scholar MCP, **PC-043** PubMed MCP, **PC-044** arXiv MCP, **PC-045** Scite MCP, **PC-065** YouTu. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-005

Google Forms (Pipedream)

⭐ Часто используемый

Учёба

🧭 **Что это**

Google Формы через сервер Pipedream: ответы и устройство форм.

✨ **Чем полезно**

Формы становятся источником для отчётов и анализа.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Ответы учеников → таблица**	«Через Google Forms: ответы учеников → таблица. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Проверка сдачи задания**	«Через Google Forms: проверка сдачи задания. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Опрос клиентов → анализ**	«Повтори задачу „опрос клиентов → анализ" и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ **Что умеет**

Читает; изменения – через действия Pipedream.

🏷️ **Кто выпустил**

Один из самых нужных коннекторов; подключается из каталога Plugins.

🖥️ **Где работает**

✔ Computer · ✔ приложение для Mac · ◐ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 **Ваши данные**

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 **Сколько стоит**

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ **Как управлять правами**

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

🎓 PC-005 Google Forms (Pipedream)

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **Pipedream MCP → Google Forms → включить действия → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector – подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Google Forms» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Скажите, где лежат данные, какие поля или служебный блок заполнять, что найти или создать и в каком виде заметка. Разрешите запись только в нужные страницы.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Google Forms…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести в базу	3–5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба + поиск в интернете**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

⚠️ Риски и как их избежать

Изменения нельзя отменить без истории версий. Коннектор Notion – только на тарифах Max и Enterprise. Локальные серверы работают только через приложение для Mac.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-004 Notion, **PC-006** Raindrop.io, **PC-024** Apple Health, **PC-039** Wolfram MCP, **PC-040** alphaXiv MCP, **PC-041** OpenAlex MCP, **PC-042** Semantic Scholar MCP, **PC-043** PubMed MCP, **PC-044** arXiv MCP, **PC-045** Scite MCP, **PC-065** YouTube MCP. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-006

Raindrop.io (Pipedream)

⭐ Часто используемый

Заметки и база знаний · низкий приоритет

🧭 Что это

Raindrop.io – сервис для хранения закладок на статьи и сайты. Коннектор (комьюнити) даёт Perplexity работать с коллекциями закладок, тегами и поиском по ним.

✨ Чем полезно

Пригодится, чтобы один раз перенести архив ссылок, если вы перестаёте пользоваться Raindrop: выгрузить коллекции, разобрать теги. Для постоянной работы не обязателен.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Разовая миграция архива в Notion**	«Через Raindrop.io: разовая миграция архива в Notion. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2 **Поиск сохранённой статьи**	«Через Raindrop.io: поиск сохранённой статьи. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3 **Экспорт коллекции**	«Повтори задачу „экспорт коллекции" и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Читает и меняет: коллекции закладок.

🏷️ Кто выпустил

Один из самых нужных коннекторов; подключается из каталога Plugins.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ приложение для Mac · ◐ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

🗂️ PC-006 Raindrop.io (Pipedream)

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **Pipedream MCP → Raindrop → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector – подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Raindrop.io» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Скажите, где лежат данные, какие поля или служебный блок заполнять, что найти или создать и в каком виде заметка. Разрешите запись только в нужные страницы.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Raindrop.io…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести в базу	3–5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба + поиск в интернете**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

⚠️ Риски и как их избежать

Изменения нельзя отменить без истории версий. Коннектор Notion – только на тарифах Max и Enterprise. Локальные серверы работают только через приложение для Mac.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-004 Notion, PC-005 Google Forms, PC-024 Apple Health, PC-039 Wolfram MCP, PC-040 alphaXiv MCP, PC-041 OpenAlex MCP, PC-042 Semantic Scholar MCP, PC-043 PubMed MCP, PC-044 arXiv MCP, PC-045 Scite MCP, PC-065 YouTube MC. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-007

Todoist

⭐ Часто используемый

Задачи · низкий приоритет

🧭 Что это

Todoist – сервис списков дел. Коннектор (комьюнити) даёт Perplexity доступ к задачам, проектам, меткам и фильтрам.

✨ Чем полезно

Добавлен для полноты: пригодится, чтобы выгрузить задачи или сверить сроки, если вы переходите с Todoist на другой сервис. Приоритет низкий.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Выгрузка задач в Notion Запрос: «Через Todoist: выгрузка задач в**	«Через Todoist: выгрузка задач в Notion Запрос: «Через Todoist: выгрузка задач в. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Сверка дедлайнов**	«Через Todoist: сверка дедлайнов. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Архив**	«Повтори задачу „архив" и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Читает и меняет: задачи.

🏷️ Кто выпустил

Один из самых нужных коннекторов; подключается из каталога Plugins.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

🗓️ PC-007 Todoist

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **Plugins → Discover → Todoist**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Todoist» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Уточните, с чем работать, какие поля и фильтры, что сделать и по каким правилам. Финансы – только чтение, пока вы явно не разрешили запись.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Todoist…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручной ввод	Каждый день	**Сам, когда что-то произошло**
Свежесть данных	Отстаёт	**Обновляется из чата**
Отчёты	Вручную	**По просьбе в чате**

⚠️ Риски и как их избежать

Клиентские и финансовые данные – минимальные права, сначала только чтение, закон 152-ФЗ о персональных данных.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-016 HubSpot, **PC-018** Linear, **PC-020** Salesforce, **PC-021** Asana, **PC-022** Jira, **PC-090** Sequential Thinking MCP, **PC-091** Bitrix24 MCP, **PC-092** amoCRM MCP, **PC-093** Yandex Tracker / Yandex 360 MCP. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-008

Gmail

✅ Официальный Perplexity

Коммуникации

🧭 **Что это**

Gmail – почта Google. Официальный коннектор: поиск писем и действия в почте – сводки, черновики, подготовка к встречам.

✨ **Чем полезно**

Почта становится и источником сведений, и местом, где Perplexity выполняет задачи.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Разбор (триаж) недели**	«Через Gmail: триаж недели. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Письма от вуза/ФНС → дедлайны**	«Через Gmail: письма от вуза/ФНС → дедлайны. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Черновик ответа клиенту**	«Повтори задачу „черновик ответа клиенту“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ **Что умеет**

Читает и выполняет действия; тариф Pro и выше.

🏷️ **Кто выпустил**

Официальный коннектор Perplexity; подробное описание – в справочном центре (Help Center).

🖥️ **Где работает**

✔ Computer · ✔ Agent API · ◐ браузер Comet · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 **Ваши данные**

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 **Сколько стоит**

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ **Как управлять правами**

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

💬 PC-008 Gmail

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **Plugins → Discover → найти → Connect (OAuth) → Tools: выставить Allow/Ask для read/write**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Gmail» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Назовите проект, ветку и задачу, ограничения (только чтение, ничего не перезаписывать) и как поймёте, что всё готово. В Agent API задайте разрешённые действия (allowed_tools) и подтверждение (require_approval).

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Gmail…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

⚠️ Риски и как их избежать

Если коннектор меняет данные – ключи с минимальными правами, режим Ask для изменений, рабочие системы – только чтение. В Agent API ошибка «нужен вход» не останавливает запрос – ведите журнал.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-002 GitHub, **PC-010** Outlook.com, **PC-012** Microsoft Teams, **PC-013** Slack, **PC-025** Datadog, **PC-027** Local MCP, **PC-028** Remote MCP, **PC-029** Zapier MCP, **PC-046** Context7 MCP, **PC-047** Microsoft Learn MCP, **PC-048** Sourcegraph MCP, PC. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-009

Google Calendar

✅ Официальный Perplexity

Планирование

🧭 Что это

Google Календарь. Официальный коннектор: события и подготовка к встречам.

✨ Чем полезно

Есть готовый сценарий «подготовь меня к завтрашним встречам».

🎯 Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Дедлайны модулей/УСН (упрощённой системы налогообложения)**	«Через Google Calendar: дедлайны модулей/УСН. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Окна для записи видео**	«Через Google Calendar: окна для записи видео. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Бриф перед встречей**	«Повтори задачу „бриф перед встречей" и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Читает и меняет события.

🏷️ Кто выпустил

Официальный коннектор Perplexity; подробное описание – в справочном центре (Help Center).

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ приложение для телефона · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

🗓️ PC-009 Google Calendar

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **Plugins → Discover → найти → Connect (OAuth) → Tools: выставить Allow/Ask для read/write**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Google Calendar» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Укажите период, фильтры, что нужно сделать, тон и язык. Отправку – только после подтверждения (Tools → Ask).

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Google Calendar…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Разбор почты и встреч	30–60 минут в день	**5–10 минут**
Пропущенные сроки	Регулярно	**Извлекаются**
Нагрузка	Высокая	**Низкая**

⚠️ Риски и как их избежать

Доступ к переписке – самые чувствительные данные: минимальные права, режим Ask для отправки, регулярная проверка подключений. Записывать встречи – только с согласия участников.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-076 Granola MCP, **PC-077** tl;dv MCP, **PC-078** Zoom MCP. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-010

💬 Outlook.com

✅ Официальный Perplexity

Коммуникации

🧭 **Что это**

Outlook.com – почта и календарь Microsoft в браузере.

✨ **Чем полезно**

То же, что коннектор Gmail, но для Microsoft.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**MS-экосистема вуза/заказчика**	«Через Outlook.com: MS-экосистема вуза/заказчика. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Разбор (триаж)**	«Через Outlook.com: триаж. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**События**	«Повтори задачу „события“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ **Что умеет**

Только читает; Outlook.com и Outlook в браузере.

🏷️ **Кто выпустил**

Официальный коннектор Perplexity; подробное описание – в справочном центре (Help Center).

🖥️ **Где работает**

✔ Computer · ✔ Agent API · ◐ браузер Comet · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 **Ваши данные**

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 **Сколько стоит**

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ **Как управлять правами**

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

💬 PC-010 Outlook.com

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **Plugins → Discover → найти → Connect (OAuth) → Tools: выставить Allow/Ask для read/write**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Outlook.com» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Назовите проект, ветку и задачу, ограничения (только чтение, ничего не перезаписывать) и как поймёте, что всё готово. В Agent API задайте разрешённые действия (allowed_tools) и подтверждение (require_approval).

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Outlook.com…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

⚠️ Риски и как их избежать

Если коннектор меняет данные – ключи с минимальными правами, режим Ask для изменений, рабочие системы – только чтение. В Agent API ошибка «нужен вход» не останавливает запрос – ведите журнал.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-002 GitHub, **PC-008** Gmail, **PC-012** Microsoft Teams, **PC-013** Slack, **PC-025** Datadog, **PC-027** Local MCP, **PC-028** Remote MCP, **PC-029** Zapier MCP, **PC-046** Context7 MCP, **PC-047** Microsoft Learn MCP, **PC-048** Sourcegraph MCP, **PC-049** P. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-011

Microsoft 365 (SharePoint + OneDrive)

✅ Официальный Perplexity

Документы

🧭 **Что это**

Microsoft 365 – поиск и действия в корпоративных сайтах SharePoint, библиотеках документов и OneDrive.

✨ **Чем полезно**

Корпоративные документы – не выходя из Perplexity.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Документы B2B-клиента**	«Через Microsoft 365: документы B2B-клиента. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Корпоративная база знаний**	«Через Microsoft 365: корпоративная база знаний. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**PowerPoint в OneDrive → сравнение с рынком**	«Повтори задачу „powerPoint в OneDrive → сравнение с рынком" и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ **Что умеет**

Читает и выполняет действия; нужен корпоративный аккаунт.

🏷️ **Кто выпустил**

Официальный коннектор Perplexity; подробное описание – в справочном центре (Help Center).

🖥️ **Где работает**

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 **Ваши данные**

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 **Сколько стоит**

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ **Как управлять правами**

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

📄 PC-011 Microsoft 365 (SharePoint + OneDrive)

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **Plugins → Discover → найти → Connect (OAuth) → Tools: выставить Allow/Ask для read/write**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Microsoft 365» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🧾 Что рассказать Perplexity

Опишите формат, шаблон или фирменный стиль, объём, для кого и на каком языке; приложите исходник. Для правки – что менять, а что оставить.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Microsoft 365…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на документ	2–6 часов	**20–60 минут**
Круги правок	3–5	**0–1**
Единый стиль	Каждый раз разный	**Один шаблон**

⚠️ Риски и как их избежать

У сервисов есть платные тарифы. При выгрузке может теряться оформление. Персональные данные перед обработкой обезличьте.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-003 Google Drive, **PC-014** Box, **PC-015** Dropbox, **PC-023** Confluence, **PC-026** File App Connectors, **PC-058** Docling MCP, **PC-059** Canva MCP, **PC-061** Mermaid Chart MCP, **PC-062** Excalidraw MCP, **PC-063** DeepL MCP, **PC-064** ElevenLabs M. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-012

Microsoft Teams

✅ Официальный Perplexity

Коммуникации

🧭 **Что это**

Microsoft Teams – рабочий мессенджер Microsoft: поиск, сообщения, совместная работа.

✨ **Чем полезно**

Пригодится, если клиент работает в Teams.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 Команда заказчика	«Через Microsoft Teams: команда заказчика. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2 Публикация сводок	«Через Microsoft Teams: публикация сводок. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3 Поиск решений	«Повтори задачу „поиск решений“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ **Что умеет**

Читает и пишет сообщения.

🏷️ **Кто выпустил**

Официальный коннектор Perplexity; подробное описание – в справочном центре (Help Center).

🖥️ **Где работает**

✔ Computer · ✔ Agent API · ◐ браузер Comet · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 **Ваши данные**

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 **Сколько стоит**

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ **Как управлять правами**

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

💬 PC-012 Microsoft Teams

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **Plugins → Discover → найти → Connect (OAuth) → Tools: выставить Allow/Ask для read/write**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Microsoft Teams» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Назовите проект, ветку и задачу, ограничения (только чтение, ничего не перезаписывать) и как поймёте, что всё готово. В Agent API задайте разрешённые действия (allowed_tools) и подтверждение (require_approval).

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Microsoft Teams…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

⚠️ Риски и как их избежать

Если коннектор меняет данные – ключи с минимальными правами, режим Ask для изменений, рабочие системы – только чтение. В Agent API ошибка «нужен вход» не останавливает запрос – ведите журнал.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-002 GitHub, **PC-008** Gmail, **PC-010** Outlook.com, **PC-013** Slack, **PC-025** Datadog, **PC-027** Local MCP, **PC-028** Remote MCP, **PC-029** Zapier MCP, **PC-046** Context7 MCP, **PC-047** Microsoft Learn MCP, **PC-048** Sourcegraph MCP, **PC-049** Postm. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

💬 PC-013 Slack

✅ Официальный Perplexity

Коммуникации

🧭 Что это

Slack – рабочий мессенджер: сообщения, каналы, общие документы (канвасы), поиск.

✨ Чем полезно

Стандарт для удалённых команд: Perplexity соберёт сводку каналов и опубликует новости.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Фриланс-команды**	«Через Slack: фриланс-команды. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2 **Сводка канала**	«Через Slack: сводка канала. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3 **Уведомление о результате**	«Повтори задачу „уведомление о результате" и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

slack_search_public, slack_send_message; Agent API managed

🏷️ Кто выпустил

Официальный коннектор Perplexity; подробное описание – в справочном центре (Help Center).

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ◐ браузер Comet · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

💬 PC-013 Slack

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **Plugins → Discover → найти → Connect (OAuth) → Tools: выставить Allow/Ask для read/write**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Slack» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Назовите проект, ветку и задачу, ограничения (только чтение, ничего не перезаписывать) и как поймёте, что всё готово. В Agent API задайте разрешённые действия (allowed_tools) и подтверждение (require_approval).

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Slack…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

⚠️ Риски и как их избежать

Если коннектор меняет данные – ключи с минимальными правами, режим Ask для изменений, рабочие системы – только чтение. В Agent API ошибка «нужен вход» не останавливает запрос – ведите журнал.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-002 GitHub, **PC-008** Gmail, **PC-010** Outlook.com, **PC-012** Microsoft Teams, **PC-025** Datadog, **PC-027** Local MCP, **PC-028** Remote MCP, **PC-029** Zapier MCP, **PC-046** Context7 MCP, **PC-047** Microsoft Learn MCP, **PC-048** Sourcegraph MCP, PC. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-014

Box

✅ Официальный Perplexity

Документы

🧭 Что это

Box – корпоративное облачное хранилище файлов.

✨ Чем полезно

Пригодится, если ваш заказчик хранит документы в Box: Perplexity найдёт и прочитает их без ручной пересылки.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Документы клиента**	«Через Box: документы клиента. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2 **Архив**	«Через Box: архив. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3 **Совместная работа**	«Повтори задачу „совместная работа“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Только читает.

🏷️ Кто выпустил

Официальный коннектор Perplexity; подробное описание – в справочном центре (Help Center).

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-014 Box

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **Plugins → Discover → найти → Connect (OAuth) → Tools: выставить Allow/Ask для read/write**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Box» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

📑 Что рассказать Perplexity

Опишите формат, шаблон или фирменный стиль, объём, для кого и на каком языке; приложите исходник. Для правки – что менять, а что оставить.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Box…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на документ	2–6 часов	**20–60 минут**
Круги правок	3–5	**0–1**
Единый стиль	Каждый раз разный	**Один шаблон**

⚠️ Риски и как их избежать

У сервисов есть платные тарифы. При выгрузке может теряться оформление. Персональные данные перед обработкой обезличьте.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-003 Google Drive, PC-011 Microsoft 365, PC-015 Dropbox, PC-023 Confluence, PC-026 File App Connectors, PC-058 Docling MCP, PC-059 Canva MCP, PC-061 Mermaid Chart MCP, PC-062 Excalidraw MCP, PC-063 DeepL MCP, PC-064 El. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-015

Dropbox

✅ Официальный Perplexity

Документы

🧭 Что это

Dropbox – облачное хранилище файлов. Коннектор даёт Perplexity читать файлы из вашего Dropbox.

✨ Чем полезно

Удобно как второе облако и резервный архив: Perplexity найдёт там книги, медиа или файлы клиентов без ручной загрузки.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Архив книг/медиа**	«Через Dropbox: архив книг/медиа. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2 **Обмен с клиентами**	«Через Dropbox: обмен с клиентами. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3 **Резервные копии (бэкапы)**	«Повтори задачу „бэкапы“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Только читает.

🏷️ Кто выпустил

Официальный коннектор Perplexity; подробное описание – в справочном центре (Help Center).

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-015 Dropbox

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **Plugins → Discover → найти → Connect (OAuth) → Tools: выставить Allow/Ask для read/write**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Dropbox» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

📑 Что рассказать Perplexity

Опишите формат, шаблон или фирменный стиль, объём, для кого и на каком языке; приложите исходник. Для правки – что менять, а что оставить.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Dropbox…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на документ	2–6 часов	**20–60 минут**
Круги правок	3–5	**0–1**
Единый стиль	Каждый раз разный	**Один шаблон**

⚠️ Риски и как их избежать

У сервисов есть платные тарифы. При выгрузке может теряться оформление. Персональные данные перед обработкой обезличьте.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-003 Google Drive, **PC-011** Microsoft 365, **PC-014** Box, **PC-023** Confluence, **PC-026** File App Connectors, **PC-058** Docling MCP, **PC-059** Canva MCP, **PC-061** Mermaid Chart MCP, **PC-062** Excalidraw MCP, **PC-063** DeepL MCP, **PC-064** Eleven. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

✨ **PC-016**

HubSpot

✅ Официальный Perplexity

CRM

🧭 **Что это**

HubSpot – система учёта клиентов (CRM): контакты, компании, сделки.

✨ **Чем полезно**

Бесплатная CRM, к которой ИИ получает доступ.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ **PERPLEXITY**	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**CRM (система учёта клиентов) клиентов консалтинга**	«Через HubSpot: CRM клиентов консалтинга. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Пайплайн сделок**	«Через HubSpot: пайплайн сделок. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Подготовка к звонку**	«Повтори задачу „подготовка к звонку“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ **Что умеет**

Читает и меняет записи CRM.

🏷️ **Кто выпустил**

Официальный коннектор Perplexity; подробное описание – в справочном центре (Help Center).

🖥️ **Где работает**

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 **Ваши данные**

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 **Сколько стоит**

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ **Как управлять правами**

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

✨ PC-016 HubSpot

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **Plugins → Discover → найти → Connect (OAuth) → Tools: выставить Allow/Ask для read/write**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через HubSpot» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Уточните, с чем работать, какие поля и фильтры, что сделать и по каким правилам. Финансы – только чтение, пока вы явно не разрешили запись.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через HubSpot…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручной ввод	Каждый день	**Сам, когда что-то произошло**
Свежесть данных	Отстаёт	**Обновляется из чата**
Отчёты	Вручную	**По просьбе в чате**

⚠️ Риски и как их избежать

Клиентские и финансовые данные – минимальные права, сначала только чтение, закон 152-ФЗ о персональных данных.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-007 Todoist, **PC-018** Linear, **PC-020** Salesforce, **PC-021** Asana, **PC-022** Jira, **PC-090** Sequential Thinking MCP, **PC-091** Bitrix24 MCP, **PC-092** amoCRM MCP, **PC-093** Yandex Tracker / Yandex 360 MCP. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-017

Databricks

✅ Официальный Perplexity

Данные

🧭 Что это

Databricks – платформа для работы с большими данными: поиск по базам, схемам и таблицам.

✨ Чем полезно

Пригодится, если клиент работает с данными.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Data-проекты B2B**	«Через Databricks: data-проекты B2B. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2 **Учёба по данным**	«Через Databricks: учёба по данным. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3 **Аналитика**	«Повтори задачу „аналитика“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Только читает; корпоративный.

🏷️ Кто выпустил

Официальный коннектор Perplexity; подробное описание – в справочном центре (Help Center).

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

📊 PC-017 Databricks

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **Plugins → Discover → найти → Connect (OAuth) → Tools: выставить Allow/Ask для read/write**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Databricks» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Сформулируйте вопрос, требования к источникам (уровни A-D), период, язык и формат; попросите минимум три источника на факт и показывать противоречия. Поиск через коннектор – дополнение к обычному исследованию.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Databricks…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Обзор темы	1-2 дня	**1-3 часа**
Источников на каждый факт	1-2	**3 и больше**
Выдуманные ИИ ссылки	Возможны	**Сверяются с базой**

⚠️ Риски и как их избежать

Есть платные тарифы и лимиты. Ключевые цифры сверяйте с первоисточником и ставьте дату.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-001 Perplexity Finance, **PC-019** Snowflake, **PC-034** Exa MCP, **PC-035** Tavily MCP, **PC-038** Brave Search MCP, **PC-068** Hacker News MCP, **PC-073** Airtable MCP, **PC-075** Stripe MCP, **PC-087** Fetch MCP. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-018

Linear

✅ Официальный Perplexity

Задачи

🧭 **Что это**

Linear – лёгкий трекер задач: задачи, проекты, рабочие циклы.

✨ **Чем полезно**

Удобно вести задачи курса, клиентских проектов и ошибок бота.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ **PERPLEXITY**	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Трекер курса**	«Через Linear: трекер курса. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2 **Проекты клиентов**	«Через Linear: проекты клиентов. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3 **Notion-доки → задачи**	«Повтори задачу „notion-доки → задачи" и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ **Что умеет**

Читает и меняет: Agent API managed.

🏷️ **Кто выпустил**

Официальный коннектор Perplexity; подробное описание – в справочном центре (Help Center).

🖥️ **Где работает**

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 **Ваши данные**

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 **Сколько стоит**

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ **Как управлять правами**

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

🗓️ PC-018 Linear

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **Plugins → Discover → найти → Connect (OAuth) → Tools: выставить Allow/Ask для read/write**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Linear» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Уточните, с чем работать, какие поля и фильтры, что сделать и по каким правилам. Финансы – только чтение, пока вы явно не разрешили запись.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Linear…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручной ввод	Каждый день	**Сам, когда что-то произошло**
Свежесть данных	Отстаёт	**Обновляется из чата**
Отчёты	Вручную	**По просьбе в чате**

⚠️ Риски и как их избежать

Клиентские и финансовые данные – минимальные права, сначала только чтение, закон 152-ФЗ о персональных данных.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-007 Todoist, PC-016 HubSpot, PC-020 Salesforce, PC-021 Asana, PC-022 Jira, PC-090 Sequential Thinking MCP, PC-091 Bitrix24 MCP, PC-092 amoCRM MCP, PC-093 Yandex Tracker / Yandex 360 MCP. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-019

Snowflake

✅ Официальный Perplexity

Данные

🧭 Что это

Snowflake – облачное хранилище данных компании; коннектор выполняет запросы к нему.

✨ Чем полезно

Корпоративные данные можно спрашивать обычными словами.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Аналитика у клиента**	«Через Snowflake: аналитика у клиента. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2 **Учёба**	«Через Snowflake: учёба. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3 **Отчёты**	«Повтори задачу „отчёты“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Получает список баз, выполняет запросы и показывает результат.

🏷️ Кто выпустил

Официальный коннектор Perplexity; подробное описание – в справочном центре (Help Center).

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

📊 PC-019 Snowflake

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **Plugins → Discover → найти → Connect (OAuth) → Tools: выставить Allow/Ask для read/write; User OAuth или сервисный аккаунт (Pro/Max/Enterprise)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Snowflake» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Сформулируйте вопрос, требования к источникам (уровни A–D), период, язык и формат; попросите минимум три источника на факт и показывать противоречия. Поиск через коннектор – дополнение к обычному исследованию.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Snowflake…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Обзор темы	1–2 дня	**1–3 часа**
Источников на каждый факт	1–2	**3 и больше**
Выдуманные ИИ ссылки	Возможны	**Сверяются с базой**

⚠️ Риски и как их избежать

Есть платные тарифы и лимиты. Ключевые цифры сверяйте с первоисточником и ставьте дату.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-001 Perplexity Finance, **PC-017** Databricks, **PC-034** Exa MCP, **PC-035** Tavily MCP, **PC-038** Brave Search MCP, **PC-068** Hacker News MCP, **PC-073** Airtable MCP, **PC-075** Stripe MCP, **PC-087** Fetch MCP. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

✨ **PC-020**

Salesforce

✅ Официальный Perplexity

CRM

🧭 **Что это**

Salesforce – крупнейшая система учёта клиентов. Коннектор читает и обновляет записи через специальное приложение (External Client App).

✨ **Чем полезно**

Корпоративный стандарт CRM.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **B2B-клиенты на Salesforce**	«Через Salesforce: B2B-клиенты на Salesforce. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2 **Дашборд аккаунта (демо Computer)**	«Через Salesforce: дашборд аккаунта (демо Computer). Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3 **Подготовка к встрече**	«Повтори задачу „подготовка к встрече“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ **Что умеет**

Читает и обновляет записи.

🏷️ **Кто выпустил**

Официальный коннектор Perplexity; подробное описание – в справочном центре (Help Center).

🖥️ **Где работает**

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 **Ваши данные**

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 **Сколько стоит**

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ **Как управлять правами**

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

✨ PC-020 Salesforce

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **Plugins → Discover → найти → Connect (OAuth) → Tools: выставить Allow/Ask для read/write; настроить External Client App**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Salesforce» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

📑 Что рассказать Perplexity

Уточните, с чем работать, какие поля и фильтры, что сделать и по каким правилам. Финансы – только чтение, пока вы явно не разрешили запись.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Salesforce…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручной ввод	Каждый день	**Сам, когда что-то произошло**
Свежесть данных	Отстаёт	**Обновляется из чата**
Отчёты	Вручную	**По просьбе в чате**

⚠️ Риски и как их избежать

Клиентские и финансовые данные – минимальные права, сначала только чтение, закон 152-ФЗ о персональных данных.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-007 Todoist, **PC-016** HubSpot, **PC-018** Linear, **PC-021** Asana, **PC-022** Jira, **PC-090** Sequential Thinking MCP, **PC-091** Bitrix24 MCP, **PC-092** amoCRM MCP, **PC-093** Yandex Tracker / Yandex 360 MCP. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-021

Asana

✅ Официальный Perplexity

Задачи

🧭 **Что это**

Asana – сервис управления задачами: поиск, создание и ведение задач.

✨ **Чем полезно**

Готовые цепочки между разными рабочими инструментами.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Запуск курса как проект**	«Через Asana: запуск курса как проект. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Confluence → задачи → Slack**	«Через Asana: confluence → задачи → Slack. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Клиенты**	«Повтори задачу „клиенты“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ **Что умеет**

Читает и меняет.

🏷️ **Кто выпустил**

Официальный коннектор Perplexity; подробное описание – в справочном центре (Help Center).

🖥️ **Где работает**

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 **Ваши данные**

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 **Сколько стоит**

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ **Как управлять правами**

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

🗓️ PC-021 Asana

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **Plugins → Discover → найти → Connect (OAuth) → Tools: выставить Allow/Ask для read/write**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Asana» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Уточните, с чем работать, какие поля и фильтры, что сделать и по каким правилам. Финансы – только чтение, пока вы явно не разрешили запись.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Asana…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручной ввод	Каждый день	**Сам, когда что-то произошло**
Свежесть данных	Отстаёт	**Обновляется из чата**
Отчёты	Вручную	**По просьбе в чате**

⚠️ Риски и как их избежать

Клиентские и финансовые данные – минимальные права, сначала только чтение, закон 152-ФЗ о персональных данных.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-007 Todoist, **PC-016** HubSpot, **PC-018** Linear, **PC-020** Salesforce, **PC-022** Jira, **PC-090** Sequential Thinking MCP, **PC-091** Bitrix24 MCP, **PC-092** amoCRM MCP, **PC-093** Yandex Tracker / Yandex 360 MCP. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-022

Jira

✅ Официальный Perplexity

Задачи

🧭 **Что это**

Jira – трекер задач и проектов.

✨ **Чем полезно**

Корпоративный стандарт управления задачами.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **PM у B2B-клиента**	«Через Jira: PM у B2B-клиента. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2 **Баги → тикеты**	«Через Jira: баги → тикеты. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3 **Статусы**	«Повтори задачу „статусы" и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ **Что умеет**

Читает и меняет.

🏷️ **Кто выпустил**

Официальный коннектор Perplexity; подробное описание – в справочном центре (Help Center).

🖥️ **Где работает**

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 **Ваши данные**

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 **Сколько стоит**

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ **Как управлять правами**

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

🗓️ PC-022 Jira

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **Plugins → Discover → найти → Connect (OAuth) → Tools: выставить Allow/Ask для read/write**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Jira» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity
Уточните, с чем работать, какие поля и фильтры, что сделать и по каким правилам. Финансы – только чтение, пока вы явно не разрешили запись.

▶️ Как запустить
В Computer напишите «через Jira…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручной ввод	Каждый день	**Сам, когда что-то произошло**
Свежесть данных	Отстаёт	**Обновляется из чата**
Отчёты	Вручную	**По просьбе в чате**

⚠️ Риски и как их избежать
Клиентские и финансовые данные – минимальные права, сначала только чтение, закон 152-ФЗ о персональных данных.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором
PC-007 Todoist, **PC-016** HubSpot, **PC-018** Linear, **PC-020** Salesforce, **PC-021** Asana, **PC-090** Sequential Thinking MCP, **PC-091** Bitrix24 MCP, **PC-092** amoCRM MCP, **PC-093** Yandex Tracker / Yandex 360 MCP. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-023

Confluence

✅ Официальный Perplexity

Документация

🧭 **Что это**

Confluence – база знаний компании: поиск, создание и ведение страниц.

✨ **Чем полезно**

Документация становится и источником, и местом для результатов.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ **PERPLEXITY**	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **База знаний клиента**	«Через Confluence: база знаний клиента. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2 **Документация процессов**	«Через Confluence: документация процессов. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3 **Апдейты → задачи**	«Повтори задачу „апдейты → задачи" и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ **Что умеет**

Читает и меняет.

🏷️ **Кто выпустил**

Официальный коннектор Perplexity; подробное описание – в справочном центре (Help Center).

🖥️ **Где работает**

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 **Ваши данные**

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 **Сколько стоит**

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ **Как управлять правами**

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

📄 PC-023 Confluence

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **Plugins → Discover → найти → Connect (OAuth) → Tools: выставить Allow/Ask для read/write**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Confluence» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Опишите формат, шаблон или фирменный стиль, объём, для кого и на каком языке; приложите исходник. Для правки – что менять, а что оставить.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Confluence…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на документ	2–6 часов	**20–60 минут**
Круги правок	3–5	**0–1**
Единый стиль	Каждый раз разный	**Один шаблон**

⚠️ Риски и как их избежать

У сервисов есть платные тарифы. При выгрузке может теряться оформление. Персональные данные перед обработкой обезличьте.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-003 Google Drive, **PC-011** Microsoft 365, **PC-014** Box, **PC-015** Dropbox, **PC-026** File App Connectors, **PC-058** Docling MCP, **PC-059** Canva MCP, **PC-061** Mermaid Chart MCP, **PC-062** Excalidraw MCP, **PC-063** DeepL MCP, **PC-064** ElevenLab. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-024

Apple Health

✅ Официальный Perplexity

Здоровье и продуктивность

🧭 Что это

Apple Health – данные активности с iPhone как источник для ответов.

✨ Чем полезно

Решения на данных, а не на ощущениях. Известная проблема: «подключено, но данных нет».

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Сон/активность → выводы за неделю**	«Через Apple Health: сон/активность → выводы за неделю. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Связь режима и продуктивности**	«Через Apple Health: связь режима и продуктивности. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Эксперименты с режимом**	«Повтори задачу „эксперименты с режимом“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Только читает; только на iPhone.

🏷️ Кто выпустил

Официальный коннектор Perplexity; подробное описание – в справочном центре (Help Center).

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ приложение для Mac · ◐ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

⏱️ PC-024 Apple Health

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **iOS-приложение Perplexity → Connectors → Apple Health → разрешения**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Apple Health» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Скажите, где лежат данные, какие поля или служебный блок заполнять, что найти или создать и в каком виде заметка. Разрешите запись только в нужные страницы.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Apple Health…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести в базу	3–5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба + поиск в интернете**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

⚠️ Риски и как их избежать

Изменения нельзя отменить без истории версий. Коннектор Notion – только на тарифах Max и Enterprise. Локальные серверы работают только через приложение для Mac.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-004 Notion, **PC-005** Google Forms, **PC-006** Raindrop.io, **PC-039** Wolfram MCP, **PC-040** alphaXiv MCP, **PC-041** OpenAlex MCP, **PC-042** Semantic Scholar MCP, **PC-043** PubMed MCP, **PC-044** arXiv MCP, **PC-045** Scite MCP, **PC-065** YouTube MCP. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-025

Datadog

⚙️ Agent API

Наблюдаемость

🧭 **Что это**

Datadog – сервис наблюдения за работой систем: метрики и журналы как источник для помощника (connector_datadog).

✨ **Чем полезно**

Сведения о работе систем – прямо в автоматических цепочках.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **SRE-сценарии**	«Через Datadog: SRE-сценарии. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2 **Алерты → анализ**	«Через Datadog: алерты → анализ. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3 **Учёба по мониторингу**	«Повтори задачу „учёба по мониторингу" и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ **Что умеет**

Только читает; только через Agent API.

🏷️ **Кто выпустил**

Коннектор программного доступа (Agent API), которым управляет сама Perplexity; для разработчиков.

🖥️ **Где работает**

✔ Computer · ✔ Agent API · ◐ браузер Comet · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 **Ваши данные**

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 **Сколько стоит**

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ **Как управлять правами**

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

👁️ PC-025 Datadog

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **API Console → Project connectors → Datadog → connector ID**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Datadog» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Назовите проект, ветку и задачу, ограничения (только чтение, ничего не перезаписывать) и как поймёте, что всё готово. В Agent API задайте разрешённые действия (allowed_tools) и подтверждение (require_approval).

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Datadog…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

⚠️ Риски и как их избежать

Если коннектор меняет данные – ключи с минимальными правами, режим Ask для изменений, рабочие системы – только чтение. В Agent API ошибка «нужен вход» не останавливает запрос – ведите журнал.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-002 GitHub, PC-008 Gmail, PC-010 Outlook.com, PC-012 Microsoft Teams, PC-013 Slack, PC-027 Local MCP, PC-028 Remote MCP, PC-029 Zapier MCP, PC-046 Context7 MCP, PC-047 Microsoft Learn MCP, PC-048 Sourcegraph MCP, PC-0. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-026

File App Connectors (Pro)

✅ Официальный Perplexity

Документы

🧭 Что это

Файловые коннекторы тарифа Pro: поиск по подключённым облачным хранилищам.

✨ Чем полезно

Ответы с проверкой по вашим собственным файлам.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Вопрос по своим файлам**	«Через File App Connectors: вопрос по своим файлам. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2 **Ответ с цитатой из документа**	«Через File App Connectors: ответ с цитатой из документа. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3 **Сводка папки**	«Повтори задачу „сводка папки" и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Только читает; тариф Pro и выше.

🏷️ Кто выпустил

Официальный коннектор Perplexity; подробное описание – в справочном центре (Help Center).

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

📄 PC-026 File App Connectors (Pro)

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **Pro → Connectors → подключить файловые сервисы**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через File App Connectors» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Опишите формат, шаблон или фирменный стиль, объём, для кого и на каком языке; приложите исходник. Для правки – что менять, а что оставить.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через File App Connectors…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на документ	2–6 часов	**20–60 минут**
Круги правок	3–5	**0–1**
Единый стиль	Каждый раз разный	**Один шаблон**

⚠️ Риски и как их избежать

У сервисов есть платные тарифы. При выгрузке может теряться оформление. Персональные данные перед обработкой обезличьте.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-003 Google Drive, **PC-011** Microsoft 365, **PC-014** Box, **PC-015** Dropbox, **PC-023** Confluence, **PC-058** Docling MCP, **PC-059** Canva MCP, **PC-061** Mermaid Chart MCP, **PC-062** Excalidraw MCP, **PC-063** DeepL MCP, **PC-064** ElevenLabs MCP, PC. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-027

Local MCP (Mac)

💻 На вашем Mac

Инфраструктура

🧭 Что это

Локальные серверы-посредники (Local MCP), которые работают на вашем Mac через приложение Perplexity.

✨ Чем полезно

Личные данные остаются на компьютере.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Obsidian vault через Local REST API**	«Через Local MCP: obsidian vault через Local REST API. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Filesystem-доступ**	«Через Local MCP: filesystem-доступ. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Локальные инструменты**	«Повтори задачу „локальные инструменты“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Работает локально; данные не уходят на чужие серверы.

🏷️ Кто выпустил

Работает на вашем Mac через приложение Perplexity: данные не уходят на чужие серверы.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ◐ браузер Comet · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

🏗️ PC-027 Local MCP (Mac)

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **Mac-приложение → Settings → Connectors → Add local MCP**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Это делается в приложении Perplexity для Mac.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Local MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Назовите проект, ветку и задачу, ограничения (только чтение, ничего не перезаписывать) и как поймёте, что всё готово. В Agent API задайте разрешённые действия (allowed_tools) и подтверждение (require_approval).

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Local MCP…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

⚠️ Риски и как их избежать

Если коннектор меняет данные – ключи с минимальными правами, режим Ask для изменений, рабочие системы – только чтение. В Agent API ошибка «нужен вход» не останавливает запрос – ведите журнал.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-002 GitHub, **PC-008** Gmail, **PC-010** Outlook.com, **PC-012** Microsoft Teams, **PC-013** Slack, **PC-025** Datadog, **PC-028** Remote MCP, **PC-029** Zapier MCP, **PC-046** Context7 MCP, **PC-047** Microsoft Learn MCP, **PC-048** Sourcegraph MCP, **PC-049**. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-028

Remote MCP (custom connector)

🛠 Свой сервер

Инфраструктура

🧭 **Что это**

Любой удалённый сервер-посредник (Remote MCP), подключённый по ссылке, – тот же, что и в Claude.

✨ **Чем полезно**

Один сервер – сразу для Claude и Perplexity.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Свой сервер на Cloudflare Workers**	«Через Remote MCP: свой сервер на Cloudflare Workers. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Teletype/GetCourse через свой MCP**	«Через Remote MCP: teletype/GetCourse через свой MCP. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Zapier/Pipedream/Composio MCP**	«Повтори задачу „zapier/Pipedream/Composio MCP“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ **Что умеет**

Вход по OAuth или ключу; передача данных – Streamable HTTP или SSE; в API – свой коннектор.

🏷️ **Кто выпустил**

Свой сервер-посредник, который вы подключаете по ссылке. Полный контроль, но и ответственность – на вас.

🖥️ **Где работает**

✔ Computer · ✔ Agent API · ◐ браузер Comet · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 **Ваши данные**

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 **Сколько стоит**

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ **Как управлять правами**

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

🏗️ PC-028 Remote MCP (custom connector)

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector – подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Remote MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Назовите проект, ветку и задачу, ограничения (только чтение, ничего не перезаписывать) и как поймёте, что всё готово. В Agent API задайте разрешённые действия (allowed_tools) и подтверждение (require_approval).

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Remote MCP…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

⚠️ Риски и как их избежать

Если коннектор меняет данные – ключи с минимальными правами, режим Ask для изменений, рабочие системы – только чтение. В Agent API ошибка «нужен вход» не останавливает запрос – ведите журнал.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-002 GitHub, **PC-008** Gmail, **PC-010** Outlook.com, **PC-012** Microsoft Teams, **PC-013** Slack, **PC-025** Datadog, **PC-027** Local MCP, **PC-029** Zapier MCP, **PC-046** Context7 MCP, **PC-047** Microsoft Learn MCP, **PC-048** Sourcegraph MCP, **PC-049** . Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-029

Zapier MCP

🌐 Сервер разработчика

Автоматизация

🧭 Что это

Zapier – сервис, который связывает между собой больше 6 000 приложений: GetCourse, Telegram, платёжные сервисы, CRM (системы учёта клиентов). Коннектор даёт Perplexity запускать такие связки прямо из чата.

✨ Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Ученик GetCourse → Notion → письмо**	«Через Zapier MCP: ученик GetCourse → Notion → письмо. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Пост Notion → Telegram**	«Через Zapier MCP: пост Notion → Telegram. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Форма → таблица**	«Повтори задачу „форма → таблица“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Читает и меняет: число операций ограничено тарифом.

🏷️ Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ◐ браузер Comet · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

⚙️ PC-029 Zapier MCP

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **zapier.com/mcp → сервер, действия → URL + ключ → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key),** транспорт **(Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector – подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Zapier MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

📑 Что рассказать Perplexity

Назовите проект, ветку и задачу, ограничения (только чтение, ничего не перезаписывать) и как поймёте, что всё готово. В Agent API задайте разрешённые действия (allowed_tools) и подтверждение (require_approval).

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Zapier MCP…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

⚠️ Риски и как их избежать

Если коннектор меняет данные – ключи с минимальными правами, режим Ask для изменений, рабочие системы – только чтение. В Agent API ошибка «нужен вход» не останавливает запрос – ведите журнал.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-002 GitHub, **PC-008** Gmail, **PC-010** Outlook.com, **PC-012** Microsoft Teams, **PC-013** Slack, **PC-025** Datadog, **PC-027** Local MCP, **PC-028** Remote MCP, **PC-046** Context7 MCP, **PC-047** Microsoft Learn MCP, **PC-048** Sourcegraph MCP, **PC-049** . Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-030

Make MCP

🌐 Сервер разработчика

Автоматизация

🧭 Что это

Make – сервис для автоматизации, где цепочку действий собирают как схему из блоков. Коннектор позволяет запускать эти сценарии из Perplexity.

✨ Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

🎯 Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Ветвящиеся сценарии**	«Через Make MCP: ветвящиеся сценарии. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Notion ↔ Sheets**	«Через Make MCP: notion ↔ Sheets. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Обработка вложений**	«Повтори задачу „обработка вложений" и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Запускает готовые сценарии.

🏷️ Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

🖥️ Где работает

✔ Computer и задачи по расписанию · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

⚙️ PC-030 Make MCP

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **Make → MCP server → токен → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector – подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Make MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Опишите цепочку: что её запускает (событие или расписание), какие поля, что делать при ошибке, лимиты и как понять, что всё сработало. Только нужные действия.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Make MCP…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных операций в неделю	20–50	**0–5**
Время на настройку	2–4 часа	**20–40 минут**
Если что-то сломалось	Держится на вашей памяти	**Журнал и автоповтор**

⚠️ Риски и как их избежать

Автоматизации с правом записи сначала проверяйте на копии; задайте лимиты и ведите журнал. Ключи – в защищённом хранилище.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-031 n8n MCP, PC-032 Pipedream MCP, PC-033 Composio Rube MCP. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-031

n8n MCP

🌐 Сервер разработчика

Автоматизация

🧭 Что это

n8n – программа для автоматизации, которую можно установить на свой сервер (self-hosted). Коннектор позволяет Perplexity запускать и настраивать цепочки действий (воркфлоу) n8n.

✨ Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

🎯 Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Пайплайн Sonar → Langfuse → Notion**	«Через n8n MCP: пайплайн Sonar → Langfuse → Notion. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Еженедельный скан вакансий**	«Через n8n MCP: еженедельный скан вакансий. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Освоение n8n**	«Повтори задачу „освоение n8n“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Работает с сервисом на вашем сервере.

🏷️ Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

🖥️ Где работает

✔ Computer и задачи по расписанию · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

⚙️ PC-031 n8n MCP

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **n8n → MCP Server Trigger → URL + Bearer → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key),** транспорт **(Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector – подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через n8n MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Опишите цепочку: что её запускает (событие или расписание), какие поля, что делать при ошибке, лимиты и как понять, что всё сработало. Только нужные действия.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через n8n MCP…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных операций в неделю	20–50	**0–5**
Время на настройку	2–4 часа	**20–40 минут**
Если что-то сломалось	Держится на вашей памяти	**Журнал и автоповтор**

⚠️ Риски и как их избежать

Автоматизации с правом записи сначала проверяйте на копии; задайте лимиты и ведите журнал. Ключи – в защищённом хранилище.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-030 Make MCP, PC-032 Pipedream MCP, PC-033 Composio Rube MCP. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-032

Pipedream MCP

🌐 Сервер разработчика

Автоматизация

🧭 Что это

Pipedream – сервис, который через один коннектор открывает доступ к 2 500+ программным интерфейсам (API) разных сервисов и позволяет добавлять небольшие шаги на языках программирования Node.js и Python.

✨ Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ **PERPLEXITY**	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Любое приложение без коннектора**	«Через Pipedream MCP: любое приложение без коннектора. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Код-шаги Node/Python**	«Через Pipedream MCP: код-шаги Node/Python. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Вебхуки**	«Повтори задачу „вебхуки“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Читает и меняет: бесплатные кредиты.

🏷️ Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

🖥️ Где работает

✔ Computer и задачи по расписанию · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

⚙️ PC-032 Pipedream MCP

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **mcp.pipedream.com → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector – подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Pipedream MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Опишите цепочку: что её запускает (событие или расписание), какие поля, что делать при ошибке, лимиты и как понять, что всё сработало. Только нужные действия.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Pipedream MCP…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных операций в неделю	20–50	**0–5**
Время на настройку	2–4 часа	**20–40 минут**
Если что-то сломалось	Держится на вашей памяти	**Журнал и автоповтор**

⚠️ Риски и как их избежать

Автоматизации с правом записи сначала проверяйте на копии; задайте лимиты и ведите журнал. Ключи – в защищённом хранилище.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-030 Make MCP, PC-031 n8n MCP, PC-033 Composio Rube MCP. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-033

Composio Rube MCP

🌐 Сервер разработчика

Автоматизация

🧭 Что это

Composio Rube – сервер-посредник с доступом к 500+ приложениям; пара к навыкам Composio из файлов 1 и 3. Подключается к Perplexity как сервер-посредник.

✨ Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Notion/GitHub/Telegram-автоматизации**	«Через Composio Rube MCP: notion/GitHub/Telegram- автоматизации. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Skills + коннектор**	«Через Composio Rube MCP: skills + коннектор. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Агентные цепочки**	«Повтори задачу „агентные цепочки“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Читает и меняет.

🏷️ Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

🖥️ Где работает

✔ Computer и задачи по расписанию · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

⚙️ PC-033 Composio Rube MCP

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **rube.app → ключ → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector – подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Composio Rube MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Опишите цепочку: что её запускает (событие или расписание), какие поля, что делать при ошибке, лимиты и как понять, что всё сработало. Только нужные действия.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Composio Rube MCP…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных операций в неделю	20–50	**0–5**
Время на настройку	2–4 часа	**20–40 минут**
Если что-то сломалось	Держится на вашей памяти	**Журнал и автоповтор**

⚠️ Риски и как их избежать

Автоматизации с правом записи сначала проверяйте на копии; задайте лимиты и ведите журнал. Ключи – в защищённом хранилище.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-030 Make MCP, PC-031 n8n MCP, PC-032 Pipedream MCP. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-034

Exa MCP

🌐 Сервер разработчика

Исследования

🧭 Что это

Exa – поисковик, который ищет по смыслу («нейропоиск»), а не по точному совпадению слов, и сразу извлекает текст найденных страниц.

✨ Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Семантический поиск статей**	«Через Exa MCP: семантический поиск статей. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Источники для обзора**	«Через Exa MCP: источники для обзора. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Конкуренты**	«Повтори задачу „конкуренты“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Только читает: есть бесплатный лимит.

🏷️ Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

🔬 PC-034 Exa MCP

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **mcp.exa.ai → ключ → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector – подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Exa MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Сформулируйте вопрос, требования к источникам (уровни A–D), период, язык и формат; попросите минимум три источника на факт и показывать противоречия. Поиск через коннектор – дополнение к обычному исследованию.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Exa MCP…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Обзор темы	1–2 дня	**1–3 часа**
Источников на каждый факт	1–2	**3 и больше**
Выдуманные ИИ ссылки	Возможны	**Сверяются с базой**

⚠️ Риски и как их избежать

Есть платные тарифы и лимиты. Ключевые цифры сверяйте с первоисточником и ставьте дату.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-001 Perplexity Finance, **PC-017** Databricks, **PC-019** Snowflake, **PC-035** Tavily MCP, **PC-038** Brave Search MCP, **PC-068** Hacker News MCP, **PC-073** Airtable MCP, **PC-075** Stripe MCP, **PC-087** Fetch MCP. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-035

Tavily MCP

🌐 Сервер разработчика

Исследования

🧭 Что это

Tavily – поисковая служба, сделанная специально для ИИ-ассистентов: они сами отправляют запросы и получают выдержки со страниц.

✨ Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 Цепочки в Agent API	«Через Tavily MCP: цепочки в Agent API. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2 Факт-чек	«Через Tavily MCP: факт-чек. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3 Мониторинг	«Повтори задачу „мониторинг“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Только читает: 1 000 запросов в месяц бесплатно.

🏷️ Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

🔬 PC-035 Tavily MCP

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **Tavily → MCP URL → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector – подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Tavily MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Сформулируйте вопрос, требования к источникам (уровни A–D), период, язык и формат; попросите минимум три источника на факт и показывать противоречия. Поиск через коннектор – дополнение к обычному исследованию.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Tavily MCP…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Обзор темы	1–2 дня	**1–3 часа**
Источников на каждый факт	1–2	**3 и больше**
Выдуманные ИИ ссылки	Возможны	**Сверяются с базой**

⚠️ Риски и как их избежать

Есть платные тарифы и лимиты. Ключевые цифры сверяйте с первоисточником и ставьте дату.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-001 Perplexity Finance, **PC-017** Databricks, **PC-019** Snowflake, **PC-034** Exa MCP, **PC-038** Brave Search MCP, **PC-068** Hacker News MCP, **PC-073** Airtable MCP, **PC-075** Stripe MCP, **PC-087** Fetch MCP. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.



PC-036

Firecrawl MCP

🌐 Сервер разработчика

Исследования · Открытые источники

🧭 Что это

Firecrawl – сервис, который скачивает страницы или целые сайты и превращает их в чистый текст в формате Markdown (без рекламы, меню и кода).

✨ Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Документация → skill**	«Через Firecrawl MCP: документация → skill. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2 **Вакансии**	«Через Firecrawl MCP: вакансии. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3 **Архив страниц**	«Повтори задачу „архив страниц" и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Только читает: оплата кредитами – заранее купленными единицами сервиса.

🏷️ Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ◐ браузер Comet · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

🕵️ PC-036 Firecrawl MCP

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **firecrawl.dev → MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key),** транспорт **(Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector – подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Firecrawl MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Объясните цель и основание проверки, что проверять, насколько глубоко и в каком виде отчёт. В Tools оставьте только действия чтения; для каждого факта – источник и дата.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Firecrawl MCP…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Собрать сведения об адресе или домене	10–20 минут	**Секунды, с источником**
Источников на каждый факт	1–2	**3–5 + веб-цитаты**
Чем подтвердить находки	Скриншоты	**Аккуратный отчёт с датой**

⚠️ Риски и как их избежать

Запросы к чужим сервисам оставляют след и часто платные. Проверять людей и чужие системы без основания нельзя (ст. 137, 272 УК РФ, 152-ФЗ). Серверы сообщества Perplexity не проверяла – читайте их код или разверните свою копию (например, на Cloudflare).

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-037 Apify MCP, **PC-067** Reddit MCP, **PC-079** Have I Been Pwned MCP, **PC-080** Shodan MCP, **PC-081** VirusTotal MCP, **PC-082** WhoisXML API MCP, **PC-083** urlscan.io MCP, **PC-084** Socket MCP. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.



PC-037

Apify MCP

🌐 Сервер разработчика

Открытые источники · данные

🧭 Что это

Apify – платформа с 6 000+ готовыми сборщиками данных с сайтов (акторами). Подключается к Perplexity как сервер-посредник.

✨ Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Публичные профили (легально)**	«Через Apify MCP: публичные профили (легально). Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Отзывы о курсах**	«Через Apify MCP: отзывы о курсах. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Цены конкурентов**	«Повтори задачу „цены конкурентов" и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Только читает: платно.

🏷️ Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ◐ браузер Comet · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

🕵️ PC-037 Apify MCP

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **mcp.apify.com → токен → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key),** транспорт **(Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector – подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Apify MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Объясните цель и основание проверки, что проверять, насколько глубоко и в каком виде отчёт. В Tools оставьте только действия чтения; для каждого факта – источник и дата.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Apify MCP…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Собрать сведения об адресе или домене	10–20 минут	**Секунды, с источником**
Источников на каждый факт	1–2	**3–5 + веб-цитаты**
Чем подтвердить находки	Скриншоты	**Аккуратный отчёт с датой**

⚠️ Риски и как их избежать

Запросы к чужим сервисам оставляют след и часто платные. Проверять людей и чужие системы без основания нельзя (ст. 137, 272 УК РФ, 152-ФЗ). Серверы сообщества Perplexity не проверяла – читайте их код или разверните свою копию (например, на Cloudflare).

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-036 Firecrawl MCP, **PC-067** Reddit MCP, **PC-079** Have I Been Pwned MCP, **PC-080** Shodan MCP, **PC-081** VirusTotal MCP, **PC-082** WhoisXML API MCP, **PC-083** urlscan.io MCP, **PC-084** Socket MCP. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-038

Brave Search MCP

🌐 Сервер разработчика

Исследования

🧭 Что это

Brave Search – независимый поисковик со своим индексом страниц. Подключается к Perplexity как сервер-посредник.

✨ Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Кросс-проверка выдачи**	«Через Brave Search MCP: кросс-проверка выдачи. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Новости**	«Через Brave Search MCP: новости. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Локальный поиск**	«Повтори задачу „локальный поиск" и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Только читает: есть бесплатный лимит.

🏷️ Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

🔬 PC-038 Brave Search MCP

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **api.search.brave.com → MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector – подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Brave Search MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Сформулируйте вопрос, требования к источникам (уровни A–D), период, язык и формат; попросите минимум три источника на факт и показывать противоречия. Поиск через коннектор – дополнение к обычному исследованию.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Brave Search MCP…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Обзор темы	1–2 дня	**1–3 часа**
Источников на каждый факт	1–2	**3 и больше**
Выдуманные ИИ ссылки	Возможны	**Сверяются с базой**

⚠️ Риски и как их избежать

Есть платные тарифы и лимиты. Ключевые цифры сверяйте с первоисточником и ставьте дату.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-001 Perplexity Finance, **PC-017** Databricks, **PC-019** Snowflake, **PC-034** Exa MCP, **PC-035** Tavily MCP, **PC-068** Hacker News MCP, **PC-073** Airtable MCP, **PC-075** Stripe MCP, **PC-087** Fetch MCP. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-039

Wolfram MCP

🌐 Сервер разработчика

Учёба

🧭 **Что это**

Wolfram – вычислительный сервис: точные расчёты, перевод единиц измерения, справочные данные и пошаговые решения задач.

✨ **Чем полезно**

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Проверка расчётов**	«Через Wolfram MCP: проверка расчётов. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2 **Единицы**	«Через Wolfram MCP: единицы. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3 **Статистика**	«Повтори задачу „статистика" и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ **Что умеет**

Только читает.

🏷️ **Кто выпустил**

Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

🖥️ **Где работает**

✔ Computer · ✔ приложение для Mac · ◐ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 **Ваши данные**

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 **Сколько стоит**

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ **Как управлять правами**

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

🎓 PC-039 Wolfram MCP

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **Wolfram → MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector – подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Wolfram MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

📄 Что рассказать Perplexity

Скажите, где лежат данные, какие поля или служебный блок заполнять, что найти или создать и в каком виде заметка. Разрешите запись только в нужные страницы.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Wolfram MCP…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести в базу	3–5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба + поиск в интернете**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

⚠️ Риски и как их избежать

Изменения нельзя отменить без истории версий. Коннектор Notion – только на тарифах Max и Enterprise. Локальные серверы работают только через приложение для Mac.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-004 Notion, PC-005 Google Forms, PC-006 Raindrop.io, PC-024 Apple Health, PC-040 alphaXiv MCP, PC-041 OpenAlex MCP, PC-042 Semantic Scholar MCP, PC-043 PubMed MCP, PC-044 arXiv MCP, PC-045 Scite MCP, PC-065 YouTube MC. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-040

alphaXiv MCP

🌐 Сервер разработчика

Учёба

🧭 Что это

alphaXiv – сервис для поиска научных статей на arXiv (крупнейший открытый архив научных публикаций до рецензирования) с доступом к полному тексту.

✨ Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Обзор литературы**	«Через alphaXiv MCP: литобзор. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2 **Свежие статьи**	«Через alphaXiv MCP: свежие статьи. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3 **Диплом**	«Повтори задачу „диплом" и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Только читает.

🏷️ Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ приложение для Mac · ◐ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

🎓 PC-040 alphaXiv MCP

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **alphaxiv.org → MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector – подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через alphaXiv MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

📄 Что рассказать Perplexity

Скажите, где лежат данные, какие поля или служебный блок заполнять, что найти или создать и в каком виде заметка. Разрешите запись только в нужные страницы.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через alphaXiv MCP…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести в базу	3–5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба + поиск в интернете**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

⚠️ Риски и как их избежать

Изменения нельзя отменить без истории версий. Коннектор Notion – только на тарифах Max и Enterprise. Локальные серверы работают только через приложение для Mac.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-004 Notion, PC-005 Google Forms, PC-006 Raindrop.io, PC-024 Apple Health, PC-039 Wolfram MCP, PC-041 OpenAlex MCP, PC-042 Semantic Scholar MCP, PC-043 PubMed MCP, PC-044 arXiv MCP, PC-045 Scite MCP, PC-065 YouTube MCP. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-041

OpenAlex MCP

👥 Сервер сообщества

Учёба

🧭 Что это

OpenAlex – открытая база из 250+ млн научных работ со ссылками между ними. Коннектор позволяет искать работы и проверять список литературы.

✨ Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Проверка библиографии**	«Через OpenAlex MCP: проверка библиографии. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Цитируемые обзоры**	«Через OpenAlex MCP: цитируемые обзоры. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Профиль вуза**	«Повтори задачу „профиль вуза“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Только читает: бесплатно.

🏷️ Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от сообщества: Perplexity его не проверяла. Перед подключением посмотрите его код или разверните свою копию.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ приложение для Mac · ◐ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

🎓 PC-041 OpenAlex MCP

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **community MCP → деплой → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector – подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через OpenAlex MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

📑 Что рассказать Perplexity

Скажите, где лежат данные, какие поля или служебный блок заполнять, что найти или создать и в каком виде заметка. Разрешите запись только в нужные страницы.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через OpenAlex MCP…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести в базу	3–5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба + поиск в интернете**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

⚠️ Риски и как их избежать

Изменения нельзя отменить без истории версий. Коннектор Notion – только на тарифах Max и Enterprise. Локальные серверы работают только через приложение для Mac.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-004 Notion, **PC-005** Google Forms, **PC-006** Raindrop.io, **PC-024** Apple Health, **PC-039** Wolfram MCP, **PC-040** alphaXiv MCP, **PC-042** Semantic Scholar MCP, **PC-043** PubMed MCP, **PC-044** arXiv MCP, **PC-045** Scite MCP, **PC-065** YouTube MCP. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-042

Semantic Scholar MCP

👥 Сервер сообщества

Учёба

🧭 Что это

Semantic Scholar – поиск научных статей, их цитирований и коротких пересказов (TL;DR). Подключается к Perplexity как сервер-посредник.

✨ Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Обзор темы**	«Через Semantic Scholar MCP: обзор темы. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2 **Связанные работы**	«Через Semantic Scholar MCP: связанные работы. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3 **Авторы**	«Повтори задачу „авторы“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Только читает.

🏷️ Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от сообщества: Perplexity его не проверяла. Перед подключением посмотрите его код или разверните свою копию.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ приложение для Mac · ◐ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

🎓 PC-042 Semantic Scholar MCP

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **community MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector – подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Semantic Scholar MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Скажите, где лежат данные, какие поля или служебный блок заполнять, что найти или создать и в каком виде заметка. Разрешите запись только в нужные страницы.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Semantic Scholar MCP…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести в базу	3–5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба + поиск в интернете**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

⚠️ Риски и как их избежать

Изменения нельзя отменить без истории версий. Коннектор Notion – только на тарифах Max и Enterprise. Локальные серверы работают только через приложение для Mac.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-004 Notion, **PC-005** Google Forms, **PC-006** Raindrop.io, **PC-024** Apple Health, **PC-039** Wolfram MCP, **PC-040** alphaXiv MCP, **PC-041** OpenAlex MCP, **PC-043** PubMed MCP, **PC-044** arXiv MCP, **PC-045** Scite MCP, **PC-065** YouTube MCP, **PC-069**. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-043

PubMed MCP

👥 Сервер сообщества

Учёба

🧭 Что это

PubMed – база медицинских и психологических исследований как источник. Подключается к Perplexity как сервер-посредник.

✨ Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Доказательная база по теме**	«Через PubMed MCP: доказательная база по теме. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Психология**	«Через PubMed MCP: психология. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Факт-чек**	«Повтори задачу „факт-чек“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Только читает: бесплатно.

🏷️ Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от сообщества: Perplexity его не проверяла. Перед подключением посмотрите его код или разверните свою копию.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ приложение для Mac · ◐ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

🎓 PC-043 PubMed MCP

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **community MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector – подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через PubMed MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Скажите, где лежат данные, какие поля или служебный блок заполнять, что найти или создать и в каком виде заметка. Разрешите запись только в нужные страницы.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через PubMed MCP…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести в базу	3–5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба + поиск в интернете**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

⚠️ Риски и как их избежать

Изменения нельзя отменить без истории версий. Коннектор Notion – только на тарифах Max и Enterprise. Локальные серверы работают только через приложение для Mac.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-004 Notion, **PC-005** Google Forms, **PC-006** Raindrop.io, **PC-024** Apple Health, **PC-039** Wolfram MCP, **PC-040** alphaXiv MCP, **PC-041** OpenAlex MCP, **PC-042** Semantic Scholar MCP, **PC-044** arXiv MCP, **PC-045** Scite MCP, **PC-065** YouTube M. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-044

arXiv MCP

👥 Сервер сообщества

Учёба

🧭 Что это

arXiv – открытый архив научных статей до рецензирования (препринтов). Подключается к Perplexity как сервер-посредник.

✨ Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**ИИ-безопасность**	«Через arXiv MCP: ИИ-безопасность. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Промптинг**	«Через arXiv MCP: промптинг. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Агенты**	«Повтори задачу „агенты“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Только читает.

🏷️ Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от сообщества: Perplexity его не проверяла. Перед подключением посмотрите его код или разверните свою копию.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ приложение для Mac · ◐ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

🎓 PC-044 arXiv MCP

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **community MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector – подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через arXiv MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Скажите, где лежат данные, какие поля или служебный блок заполнять, что найти или создать и в каком виде заметка. Разрешите запись только в нужные страницы.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через arXiv MCP…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести в базу	3–5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба + поиск в интернете**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

⚠️ Риски и как их избежать

Изменения нельзя отменить без истории версий. Коннектор Notion – только на тарифах Max и Enterprise. Локальные серверы работают только через приложение для Mac.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-004 Notion, **PC-005** Google Forms, **PC-006** Raindrop.io, **PC-024** Apple Health, **PC-039** Wolfram MCP, **PC-040** alphaXiv MCP, **PC-041** OpenAlex MCP, **PC-042** Semantic Scholar MCP, **PC-043** PubMed MCP, **PC-045** Scite MCP, **PC-065** YouTube . Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-045

Scite MCP

🌐 Сервер разработчика

Учёба

🧭 Что это

Scite – сервис «умных цитат»: показывает, подтверждают или опровергают другие учёные утверждение из статьи.

✨ Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Спорный тезис**	«Через Scite MCP: спорный тезис. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2 **Качество источников**	«Через Scite MCP: качество источников. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3 **Контекст цитат**	«Повтори задачу „контекст цитат“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Только читает: нужна подписка.

🏷️ Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ приложение для Mac · ◐ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

🎓 PC-045 Scite MCP

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **scite.ai → MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector – подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Scite MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

📄 Что рассказать Perplexity

Скажите, где лежат данные, какие поля или служебный блок заполнять, что найти или создать и в каком виде заметка. Разрешите запись только в нужные страницы.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Scite MCP…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести в базу	3–5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба + поиск в интернете**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

⚠️ Риски и как их избежать

Изменения нельзя отменить без истории версий. Коннектор Notion – только на тарифах Max и Enterprise. Локальные серверы работают только через приложение для Mac.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-004 Notion, PC-005 Google Forms, PC-006 Raindrop.io, PC-024 Apple Health, PC-039 Wolfram MCP, PC-040 alphaXiv MCP, PC-041 OpenAlex MCP, PC-042 Semantic Scholar MCP, PC-043 PubMed MCP, PC-044 arXiv MCP, PC-065 YouTube . Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-046

Context7 MCP

🌐 Сервер разработчика

Разработка

🧭 Что это

Context7 – свежая документация программных библиотек.

✨ Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**n8n/Dify SDK (набор для разработчиков)**	«Через Context7 MCP: n8n/Dify SDK. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Go-модули**	«Через Context7 MCP: go-модули. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Claude/Perplexity API**	«Повтори задачу „claude/Perplexity API" и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Только читает: бесплатно.

🏷️ Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ◐ браузер Comet · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

💻 PC-046 Context7 MCP

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **context7.com → URL → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key),** транспорт **(Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector – подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Context7 MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Назовите проект, ветку и задачу, ограничения (только чтение, ничего не перезаписывать) и как поймёте, что всё готово. В Agent API задайте разрешённые действия (allowed_tools) и подтверждение (require_approval).

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Context7 MCP…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

⚠️ Риски и как их избежать

Если коннектор меняет данные – ключи с минимальными правами, режим Ask для изменений, рабочие системы – только чтение. В Agent API ошибка «нужен вход» не останавливает запрос – ведите журнал.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-002 GitHub, **PC-008** Gmail, **PC-010** Outlook.com, **PC-012** Microsoft Teams, **PC-013** Slack, **PC-025** Datadog, **PC-027** Local MCP, **PC-028** Remote MCP, **PC-029** Zapier MCP, **PC-047** Microsoft Learn MCP, **PC-048** Sourcegraph MCP, **PC-049** Po. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-047

Microsoft Learn MCP

🌐 Сервер разработчика

Разработка · Windows

🧭 Что это

Microsoft Learn – официальная документация Microsoft.

✨ Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**PowerShell SOP (пошаговая инструкция)**	«Через Microsoft Learn MCP: powerShell SOP. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Windows-администриро вание**	«Через Microsoft Learn MCP: windows-администриро вание. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Azure**	«Повтори задачу „azure" и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Только читает: бесплатно.

🏷️ Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ◐ браузер Comet · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

💻 PC-047 Microsoft Learn MCP

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **learn.microsoft.com/api/mcp → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key),** транспорт **(Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector – подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Microsoft Learn MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Назовите проект, ветку и задачу, ограничения (только чтение, ничего не перезаписывать) и как поймёте, что всё готово. В Agent API задайте разрешённые действия (allowed_tools) и подтверждение (require_approval).

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Microsoft Learn MCP…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

⚠️ Риски и как их избежать

Если коннектор меняет данные – ключи с минимальными правами, режим Ask для изменений, рабочие системы – только чтение. В Agent API ошибка «нужен вход» не останавливает запрос – ведите журнал.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-002 GitHub, **PC-008** Gmail, **PC-010** Outlook.com, **PC-012** Microsoft Teams, **PC-013** Slack, **PC-025** Datadog, **PC-027** Local MCP, **PC-028** Remote MCP, **PC-029** Zapier MCP, **PC-046** Context7 MCP, **PC-048** Sourcegraph MCP, **PC-049** Postman M. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-048

Sourcegraph MCP

🌐 Сервер разработчика

Разработка

🧭 Что это

Sourcegraph – поиск по очень большим объёмам программного кода.

✨ Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Open-source по ИБ**	«Через Sourcegraph MCP: open-source по ИБ. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2 **Примеры API**	«Через Sourcegraph MCP: примеры API. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3 **Монорепо**	«Повтори задачу „монорепо“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Только читает.

🏷️ Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ◐ браузер Comet · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

💻 PC-048 Sourcegraph MCP

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **Sourcegraph → MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key),** транспорт **(Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector – подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Sourcegraph MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Назовите проект, ветку и задачу, ограничения (только чтение, ничего не перезаписывать) и как поймёте, что всё готово. В Agent API задайте разрешённые действия (allowed_tools) и подтверждение (require_approval).

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Sourcegraph MCP…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

⚠️ Риски и как их избежать

Если коннектор меняет данные – ключи с минимальными правами, режим Ask для изменений, рабочие системы – только чтение. В Agent API ошибка «нужен вход» не останавливает запрос – ведите журнал.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-002 GitHub, **PC-008** Gmail, **PC-010** Outlook.com, **PC-012** Microsoft Teams, **PC-013** Slack, **PC-025** Datadog, **PC-027** Local MCP, **PC-028** Remote MCP, **PC-029** Zapier MCP, **PC-046** Context7 MCP, **PC-047** Microsoft Learn MCP, **PC-049** Postm. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-049

Postman MCP

🌐 Сервер разработчика

Разработка

🧭 Что это

Postman – программа для работы с программными интерфейсами (API): наборы запросов и их проверка.

✨ Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 Тест API	«Через Postman MCP: тест API. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2 Документация своего MCP	«Через Postman MCP: документация своего MCP. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3 Коллекции клиентам	«Повтори задачу „коллекции клиентам“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Читает и меняет.

🏷️ Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ◐ браузер Comet · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

💻 PC-049 Postman MCP

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **postman.com → MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key),** транспорт **(Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector – подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Postman MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Назовите проект, ветку и задачу, ограничения (только чтение, ничего не перезаписывать) и как поймёте, что всё готово. В Agent API задайте разрешённые действия (allowed_tools) и подтверждение (require_approval).

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Postman MCP…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

⚠️ Риски и как их избежать

Если коннектор меняет данные – ключи с минимальными правами, режим Ask для изменений, рабочие системы – только чтение. В Agent API ошибка «нужен вход» не останавливает запрос – ведите журнал.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-002 GitHub, **PC-008** Gmail, **PC-010** Outlook.com, **PC-012** Microsoft Teams, **PC-013** Slack, **PC-025** Datadog, **PC-027** Local MCP, **PC-028** Remote MCP, **PC-029** Zapier MCP, **PC-046** Context7 MCP, **PC-047** Microsoft Learn MCP, **PC-048** Sourc. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-050

Supabase MCP

🌐 Сервер разработчика

Инфраструктура

🧭 Что это

Supabase – готовая «серверная часть» для приложений: база данных Postgres, вход пользователей, хранение файлов.

✨ Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**базы данных бота/ курса**	«Через Supabase MCP: БД бота/курса. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Авторизация учеников**	«Через Supabase MCP: авторизация учеников. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Файлы**	«Повтори задачу „файлы" и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Читает и меняет.

🏷️ Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ◐ браузер Comet · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

🏗️ PC-050 Supabase MCP

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **supabase.com → MCP → токен → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key),** транспорт **(Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector – подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Supabase MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Назовите проект, ветку и задачу, ограничения (только чтение, ничего не перезаписывать) и как поймёте, что всё готово. В Agent API задайте разрешённые действия (allowed_tools) и подтверждение (require_approval).

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Supabase MCP…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

⚠️ Риски и как их избежать

Если коннектор меняет данные – ключи с минимальными правами, режим Ask для изменений, рабочие системы – только чтение. В Agent API ошибка «нужен вход» не останавливает запрос – ведите журнал.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-002 GitHub, **PC-008** Gmail, **PC-010** Outlook.com, **PC-012** Microsoft Teams, **PC-013** Slack, **PC-025** Datadog, **PC-027** Local MCP, **PC-028** Remote MCP, **PC-029** Zapier MCP, **PC-046** Context7 MCP, **PC-047** Microsoft Learn MCP, **PC-048** Sourc. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-051

Vercel MCP

🌐 Сервер разработчика

Инфраструктура

🧭 Что это

Vercel – сервис публикации сайтов: выкладка, журналы работы, домены.

✨ Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Лендинг курса**	«Через Vercel MCP: лендинг курса. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2 **Превью**	«Через Vercel MCP: превью. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3 **Логи**	«Повтори задачу „логи" и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Читает и меняет.

🏷️ Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ◐ браузер Comet · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

🏗️ PC-051 Vercel MCP

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **vercel.com → MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key),** транспорт **(Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector – подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Vercel MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Назовите проект, ветку и задачу, ограничения (только чтение, ничего не перезаписывать) и как поймёте, что всё готово. В Agent API задайте разрешённые действия (allowed_tools) и подтверждение (require_approval).

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Vercel MCP…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

⚠️ Риски и как их избежать

Если коннектор меняет данные – ключи с минимальными правами, режим Ask для изменений, рабочие системы – только чтение. В Agent API ошибка «нужен вход» не останавливает запрос – ведите журнал.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-002 GitHub, **PC-008** Gmail, **PC-010** Outlook.com, **PC-012** Microsoft Teams, **PC-013** Slack, **PC-025** Datadog, **PC-027** Local MCP, **PC-028** Remote MCP, **PC-029** Zapier MCP, **PC-046** Context7 MCP, **PC-047** Microsoft Learn MCP, **PC-048** Sourc. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-052

Cloudflare MCP

🌐 Сервер разработчика

Инфраструктура

🧭 Что это

Cloudflare – облачная платформа: маленькие серверные программы (Workers), хостинг сайтов (Pages), настройки доменов (DNS); здесь же удобно держать свои серверы-посредники. Подключается к Perplexity как сервер-посредник.

✨ Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Свой MCP на Workers**	«Через Cloudflare MCP: свой MCP на Workers. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**DNS (адресная книга интернета) домена**	«Через Cloudflare MCP: DNS домена. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Edge-функции**	«Повтори задачу „edge-функции“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Читает и меняет: есть бесплатный тариф.

🏷️ Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ◐ браузер Comet · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

🏗️ PC-052 Cloudflare MCP

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **developers.cloudflare.com → MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key),** транспорт **(Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector – подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Cloudflare MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

📑 Что рассказать Perplexity

Назовите проект, ветку и задачу, ограничения (только чтение, ничего не перезаписывать) и как поймёте, что всё готово. В Agent API задайте разрешённые действия (allowed_tools) и подтверждение (require_approval).

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Cloudflare MCP…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

⚠️ Риски и как их избежать

Если коннектор меняет данные – ключи с минимальными правами, режим Ask для изменений, рабочие системы – только чтение. В Agent API ошибка «нужен вход» не останавливает запрос – ведите журнал.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-002 GitHub, **PC-008** Gmail, **PC-010** Outlook.com, **PC-012** Microsoft Teams, **PC-013** Slack, **PC-025** Datadog, **PC-027** Local MCP, **PC-028** Remote MCP, **PC-029** Zapier MCP, **PC-046** Context7 MCP, **PC-047** Microsoft Learn MCP, **PC-048** Sourc. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-053

Sentry MCP

🌐 Сервер разработчика

Наблюдаемость

🧭 **Что это**

Sentry – сервис, который собирает ошибки программ и подробности, где они произошли.

✨ **Чем полезно**

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Падения бота**	«Через Sentry MCP: падения бота. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2 **Вебхуки n8n**	«Через Sentry MCP: вебхуки n8n. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3 **Диагностика**	«Повтори задачу „диагностика“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ **Что умеет**

Только читает.

🏷️ **Кто выпустил**

Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

🖥️ **Где работает**

✔ Computer · ✔ Agent API · ◐ браузер Comet · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 **Ваши данные**

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 **Сколько стоит**

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ **Как управлять правами**

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

👁️ PC-053 Sentry MCP

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **mcp.sentry.dev → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key),** транспорт **(Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector – подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Sentry MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Назовите проект, ветку и задачу, ограничения (только чтение, ничего не перезаписывать) и как поймёте, что всё готово. В Agent API задайте разрешённые действия (allowed_tools) и подтверждение (require_approval).

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Sentry MCP…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

⚠️ Риски и как их избежать

Если коннектор меняет данные – ключи с минимальными правами, режим Ask для изменений, рабочие системы – только чтение. В Agent API ошибка «нужен вход» не останавливает запрос – ведите журнал.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-002 GitHub, **PC-008** Gmail, **PC-010** Outlook.com, **PC-012** Microsoft Teams, **PC-013** Slack, **PC-025** Datadog, **PC-027** Local MCP, **PC-028** Remote MCP, **PC-029** Zapier MCP, **PC-046** Context7 MCP, **PC-047** Microsoft Learn MCP, **PC-048** Sourc. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-054

GitLab MCP

🌐 Сервер разработчика

Разработка

🧭 **Что это**

GitLab – сервис для хранения кода, похожий на GitHub: репозитории, запросы на изменения (MR), автоматическая сборка и выкладка (CI/CD), проверка безопасности кода.

✨ **Чем полезно**

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

🎯 Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**GitLab вуза**	«Через GitLab MCP: gitLab вуза. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**CI/CD (автоматическая сборка и выкладка)**	«Через GitLab MCP: CI/CD. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Сканирование**	«Повтори задачу „сканирование“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ **Что умеет**

Читает и меняет.

🏷️ **Кто выпустил**

Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

🖥️ **Где работает**

✔ Computer · ✔ Agent API · ◐ браузер Comet · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 **Ваши данные**

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 **Сколько стоит**

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ **Как управлять правами**

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

💻 PC-054 GitLab MCP

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **GitLab → MCP → токен → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector – подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через GitLab MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Назовите проект, ветку и задачу, ограничения (только чтение, ничего не перезаписывать) и как поймёте, что всё готово. В Agent API задайте разрешённые действия (allowed_tools) и подтверждение (require_approval).

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через GitLab MCP…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

⚠️ Риски и как их избежать

Если коннектор меняет данные – ключи с минимальными правами, режим Ask для изменений, рабочие системы – только чтение. В Agent API ошибка «нужен вход» не останавливает запрос – ведите журнал.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-002 GitHub, **PC-008** Gmail, **PC-010** Outlook.com, **PC-012** Microsoft Teams, **PC-013** Slack, **PC-025** Datadog, **PC-027** Local MCP, **PC-028** Remote MCP, **PC-029** Zapier MCP, **PC-046** Context7 MCP, **PC-047** Microsoft Learn MCP, **PC-048** Sourc. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-055

Hugging Face MCP

🌐 Сервер разработчика

ИИ

🧭 Что это

Hugging Face – крупнейшая площадка ИИ-моделей, наборов данных и демо-приложений (Spaces).

✨ Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Подбор модели**	«Через Hugging Face MCP: подбор модели. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2 **Датасеты**	«Через Hugging Face MCP: датасеты. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3 **Gradio**	«Повтори задачу „gradio" и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Читает и запускает модели.

🏷️ Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ◐ браузер Comet · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

🤖 PC-055 Hugging Face MCP

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **hf.co/mcp → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector – подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Hugging Face MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Назовите проект, ветку и задачу, ограничения (только чтение, ничего не перезаписывать) и как поймёте, что всё готово. В Agent API задайте разрешённые действия (allowed_tools) и подтверждение (require_approval).

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Hugging Face MCP…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

⚠️ Риски и как их избежать

Если коннектор меняет данные – ключи с минимальными правами, режим Ask для изменений, рабочие системы – только чтение. В Agent API ошибка «нужен вход» не останавливает запрос – ведите журнал.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-002 GitHub, **PC-008** Gmail, **PC-010** Outlook.com, **PC-012** Microsoft Teams, **PC-013** Slack, **PC-025** Datadog, **PC-027** Local MCP, **PC-028** Remote MCP, **PC-029** Zapier MCP, **PC-046** Context7 MCP, **PC-047** Microsoft Learn MCP, **PC-048** Sourc. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-056

Langfuse MCP

👥 Сервер сообщества

Наблюдаемость · промпты

🧭 Что это

Langfuse – сервис, который записывает ход работы ИИ (трейсы) и хранит версии запросов (промптов). Подключается к Perplexity как сервер-посредник.

✨ Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Качество промптов**	«Через Langfuse MCP: качество промптов. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2 **Версии промптов**	«Через Langfuse MCP: версии промптов. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3 **Отладка агентов**	«Повтори задачу „отладка агентов“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Читает и меняет: запросы к ИИ (промпты).

🏷️ Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от сообщества: Perplexity его не проверяла. Перед подключением посмотрите его код или разверните свою копию.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ◐ браузер Comet · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

💬 PC-056 Langfuse MCP

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **community MCP / Langfuse API → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key),** транспорт **(Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector – подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Langfuse MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

📑 Что рассказать Perplexity

Назовите проект, ветку и задачу, ограничения (только чтение, ничего не перезаписывать) и как поймёте, что всё готово. В Agent API задайте разрешённые действия (allowed_tools) и подтверждение (require_approval).

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Langfuse MCP…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

⚠️ Риски и как их избежать

Если коннектор меняет данные – ключи с минимальными правами, режим Ask для изменений, рабочие системы – только чтение. В Agent API ошибка «нужен вход» не останавливает запрос – ведите журнал.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-002 GitHub, **PC-008** Gmail, **PC-010** Outlook.com, **PC-012** Microsoft Teams, **PC-013** Slack, **PC-025** Datadog, **PC-027** Local MCP, **PC-028** Remote MCP, **PC-029** Zapier MCP, **PC-046** Context7 MCP, **PC-047** Microsoft Learn MCP, **PC-048** Sourc. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-057

Dify MCP

🌐 Сервер разработчика

ИИ-агенты

🧭 Что это

Dify – платформа для создания ИИ-приложений; через коннектор они становятся инструментами Perplexity. Подключается к Perplexity как сервер-посредник.

✨ Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Свои агенты из Perplexity**	«Через Dify MCP: свои агенты из Perplexity. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**RAG по методичкам**	«Через Dify MCP: RAG по методичкам. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Воркфлоу Dify**	«Повтори задачу „воркфлоу Dify“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Читает и меняет.

🏷️ Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ◐ браузер Comet · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

🤖 PC-057 Dify MCP

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **Dify → App → MCP Server → URL → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key),** транспорт **(Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector – подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Dify MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Назовите проект, ветку и задачу, ограничения (только чтение, ничего не перезаписывать) и как поймёте, что всё готово. В Agent API задайте разрешённые действия (allowed_tools) и подтверждение (require_approval).

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Dify MCP…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

⚠️ Риски и как их избежать

Если коннектор меняет данные – ключи с минимальными правами, режим Ask для изменений, рабочие системы – только чтение. В Agent API ошибка «нужен вход» не останавливает запрос – ведите журнал.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-002 GitHub, **PC-008** Gmail, **PC-010** Outlook.com, **PC-012** Microsoft Teams, **PC-013** Slack, **PC-025** Datadog, **PC-027** Local MCP, **PC-028** Remote MCP, **PC-029** Zapier MCP, **PC-046** Context7 MCP, **PC-047** Microsoft Learn MCP, **PC-048** Sourc. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-058

Docling MCP

🌐 Сервер разработчика

Документы

🧭 Что это

Docling – открытая программа компании IBM, которая разбирает PDF и документы Word на части: заголовки, разделы, таблицы.

✨ Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Методички → md (текстовый формат Markdown)**	«Через Docling MCP: методички → md. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Таблицы из PDF**	«Через Docling MCP: таблицы из PDF. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Нормативка**	«Повтори задачу „нормативка“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Только читает: открытая бесплатная программа.

🏷️ Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

📄 PC-058 Docling MCP

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **IBM docling-mcp → деплой → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector – подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Docling MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

📝 Что рассказать Perplexity

Опишите формат, шаблон или фирменный стиль, объём, для кого и на каком языке; приложите исходник. Для правки – что менять, а что оставить.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Docling MCP…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на документ	2-6 часов	**20-60 минут**
Круги правок	3-5	**0-1**
Единый стиль	Каждый раз разный	**Один шаблон**

⚠️ Риски и как их избежать

У сервисов есть платные тарифы. При выгрузке может теряться оформление. Персональные данные перед обработкой обезличьте.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-003 Google Drive, **PC-011** Microsoft 365, **PC-014** Box, **PC-015** Dropbox, **PC-023** Confluence, **PC-026** File App Connectors, **PC-059** Canva MCP, **PC-061** Mermaid Chart MCP, **PC-062** Excalidraw MCP, **PC-063** DeepL MCP, **PC-064** ElevenLabs. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-059

🎨 Canva MCP

🌐 Сервер разработчика

Дизайн

🧭 Что это

Canva – онлайн-редактор дизайна. Коннектор позволяет создавать макеты, автоматически подставлять в них текст и выгружать результат.

✨ Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Карусели**	«Через Canva MCP: карусели. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2 **Обложки**	«Через Canva MCP: обложки. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3 **Слайды**	«Повтори задачу „слайды" и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Читает и меняет.

🏷️ Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

🎨 PC-059 Canva MCP

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **canva.com/mcp → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector – подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Canva MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

📄 Что рассказать Perplexity

Опишите формат, шаблон или фирменный стиль, объём, для кого и на каком языке; приложите исходник. Для правки – что менять, а что оставить.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Canva MCP…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на документ	2-6 часов	**20-60 минут**
Круги правок	3-5	**0-1**
Единый стиль	Каждый раз разный	**Один шаблон**

⚠️ Риски и как их избежать

У сервисов есть платные тарифы. При выгрузке может теряться оформление. Персональные данные перед обработкой обезличьте.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-003 Google Drive, **PC-011** Microsoft 365, **PC-014** Box, **PC-015** Dropbox, **PC-023** Confluence, **PC-026** File App Connectors, **PC-058** Docling MCP, **PC-061** Mermaid Chart MCP, **PC-062** Excalidraw MCP, **PC-063** DeepL MCP, **PC-064** ElevenLa. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-060

Gamma MCP

🌐 Сервер разработчика

Презентации

🧭 Что это

Gamma – сервис, который по описанию создаёт презентации, документы и простые веб-страницы.

✨ Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Веб-дека курса**	«Через Gamma MCP: веб-дека курса. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2 **Одностраничник**	«Через Gamma MCP: одностраничник. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3 **Клиентам**	«Повтори задачу „клиентам" и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Создаёт материалы.

🏷️ Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ◐ браузер Comet · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

🖥️ PC-060 Gamma MCP

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **gamma.app → MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key),** транспорт **(Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector – подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Gamma MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Назовите проект, ветку и задачу, ограничения (только чтение, ничего не перезаписывать) и как поймёте, что всё готово. В Agent API задайте разрешённые действия (allowed_tools) и подтверждение (require_approval).

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Gamma MCP…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

⚠️ Риски и как их избежать

Если коннектор меняет данные – ключи с минимальными правами, режим Ask для изменений, рабочие системы – только чтение. В Agent API ошибка «нужен вход» не останавливает запрос – ведите журнал.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-002 GitHub, **PC-008** Gmail, **PC-010** Outlook.com, **PC-012** Microsoft Teams, **PC-013** Slack, **PC-025** Datadog, **PC-027** Local MCP, **PC-028** Remote MCP, **PC-029** Zapier MCP, **PC-046** Context7 MCP, **PC-047** Microsoft Learn MCP, **PC-048** Sourc. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-061

Mermaid Chart MCP

🌐 Сервер разработчика

Диаграммы

🧭 Что это

Mermaid Chart – превращает текстовое описание схемы (язык Mermaid) в готовую картинку и проверяет, нет ли в описании ошибок.

✨ Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Схемы в SOP (пошаговая инструкция)**	«Через Mermaid Chart MCP: схемы в SOP. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Архитектура**	«Через Mermaid Chart MCP: архитектура. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Графы связей**	«Повтори задачу „графы связей" и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Рисует схемы.

🏷️ Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

📈 PC-061 Mermaid Chart MCP

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **mermaidchart.com → MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector – подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Mermaid Chart MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

📄 Что рассказать Perplexity

Опишите формат, шаблон или фирменный стиль, объём, для кого и на каком языке; приложите исходник. Для правки – что менять, а что оставить.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Mermaid Chart MCP…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на документ	2-6 часов	**20-60 минут**
Круги правок	3-5	**0-1**
Единый стиль	Каждый раз разный	**Один шаблон**

⚠️ Риски и как их избежать

У сервисов есть платные тарифы. При выгрузке может теряться оформление. Персональные данные перед обработкой обезличьте.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-003 Google Drive, PC-011 Microsoft 365, PC-014 Box, PC-015 Dropbox, PC-023 Confluence, PC-026 File App Connectors, PC-058 Docling MCP, PC-059 Canva MCP, PC-062 Excalidraw MCP, PC-063 DeepL MCP, PC-064 ElevenLabs MCP, . Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-062

Excalidraw MCP

👥 Сервер сообщества

Диаграммы

🧭 Что это

Excalidraw – онлайн-доска для схем «от руки» и набросков.

✨ Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Схемы для видео**	«Через Excalidraw MCP: схемы для видео. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2 **Вайтборд**	«Через Excalidraw MCP: вайтборд. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3 **Архитектура**	«Повтори задачу „архитектура“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Читает и меняет.

🏷️ Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от сообщества: Perplexity его не проверяла. Перед подключением посмотрите его код или разверните свою копию.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

📈 PC-062 Excalidraw MCP

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **community MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key),** транспорт **(Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector – подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Excalidraw MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Опишите формат, шаблон или фирменный стиль, объём, для кого и на каком языке; приложите исходник. Для правки – что менять, а что оставить.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Excalidraw MCP…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на документ	2-6 часов	**20-60 минут**
Круги правок	3-5	**0-1**
Единый стиль	Каждый раз разный	**Один шаблон**

⚠️ Риски и как их избежать

У сервисов есть платные тарифы. При выгрузке может теряться оформление. Персональные данные перед обработкой обезличьте.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-003 Google Drive, **PC-011** Microsoft 365, **PC-014** Box, **PC-015** Dropbox, **PC-023** Confluence, **PC-026** File App Connectors, **PC-058** Docling MCP, **PC-059** Canva MCP, **PC-061** Mermaid Chart MCP, **PC-063** DeepL MCP, **PC-064** ElevenLabs MC. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.



PC-063

DeepL MCP

🌐 Сервер разработчика

Контент

🧭 Что это

DeepL – сервис машинного перевода текстов и документов.

✨ Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **EN → RU конспекты**	«Через DeepL MCP: EN → RU конспекты. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2 **RU → EN оффер**	«Через DeepL MCP: RU → EN оффер. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3 **Документы**	«Повтори задачу „документы" и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Только читает: по тарифу сервиса.

🏷️ Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

✍️ PC-063 DeepL MCP

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **deepl.com → MCP → ключ → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector – подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через DeepL MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

📄 Что рассказать Perplexity

Опишите формат, шаблон или фирменный стиль, объём, для кого и на каком языке; приложите исходник. Для правки – что менять, а что оставить.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через DeepL MCP…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на документ	2-6 часов	**20-60 минут**
Круги правок	3-5	**0-1**
Единый стиль	Каждый раз разный	**Один шаблон**

⚠️ Риски и как их избежать

У сервисов есть платные тарифы. При выгрузке может теряться оформление. Персональные данные перед обработкой обезличьте.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-003 Google Drive, PC-011 Microsoft 365, PC-014 Box, PC-015 Dropbox, PC-023 Confluence, PC-026 File App Connectors, PC-058 Docling MCP, PC-059 Canva MCP, PC-061 Mermaid Chart MCP, PC-062 Excalidraw MCP, PC-064 ElevenLa. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.



PC-064

ElevenLabs MCP

🌐 Сервер разработчика

Контент · аудио

🧭 **Что это**

ElevenLabs – сервис озвучки текста синтезированным голосом, например для видео из презентаций. Подключается к Perplexity как сервер-посредник.

✨ **Чем полезно**

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Озвучка слайдов**	«Через ElevenLabs MCP: озвучка слайдов. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2 **Аудиостатья**	«Через ElevenLabs MCP: аудиостатья. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3 **Подкаст**	«Повтори задачу „подкаст" и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ **Что умеет**

Создаёт материалы: количество минут – по тарифу.

🏷️ **Кто выпустил**

Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

🖥️ **Где работает**

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 **Ваши данные**

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 **Сколько стоит**

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ **Как управлять правами**

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

✍️ PC-064 ElevenLabs MCP

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **elevenlabs.io → MCP → ключ → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key),** транспорт **(Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector – подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через ElevenLabs MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Опишите формат, шаблон или фирменный стиль, объём, для кого и на каком языке; приложите исходник. Для правки – что менять, а что оставить.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через ElevenLabs MCP…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на документ	2-6 часов	**20-60 минут**
Круги правок	3-5	**0-1**
Единый стиль	Каждый раз разный	**Один шаблон**

⚠️ Риски и как их избежать

У сервисов есть платные тарифы. При выгрузке может теряться оформление. Персональные данные перед обработкой обезличьте.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-003 Google Drive, **PC-011** Microsoft 365, **PC-014** Box, **PC-015** Dropbox, **PC-023** Confluence, **PC-026** File App Connectors, **PC-058** Docling MCP, **PC-059** Canva MCP, **PC-061** Mermaid Chart MCP, **PC-062** Excalidraw MCP, **PC-063** DeepL MC. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-065

YouTube MCP (transcript/data)

👥 Сервер сообщества

Контент · учёба

🧭 Что это

YouTube – расшифровки видео, сведения о роликах и комментарии. Подключается к Perplexity как сервер-посредник.

✨ Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Конспект лекции**	«Через YouTube MCP: конспект лекции. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2 **Аналитика канала**	«Через YouTube MCP: аналитика канала. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3 **Комментарии**	«Повтори задачу „комментарии“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Только читает: есть дневной лимит запросов.

🏷️ Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от сообщества: Perplexity его не проверяла. Перед подключением посмотрите его код или разверните свою копию.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ приложение для Mac · ◐ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

🎓 PC-065 YouTube MCP (transcript/data)

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **community MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key),** транспорт **(Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector – подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через YouTube MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Скажите, где лежат данные, какие поля или служебный блок заполнять, что найти или создать и в каком виде заметка. Разрешите запись только в нужные страницы.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через YouTube MCP…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести в базу	3–5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба + поиск в интернете**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

⚠️ Риски и как их избежать

Изменения нельзя отменить без истории версий. Коннектор Notion – только на тарифах Max и Enterprise. Локальные серверы работают только через приложение для Mac.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-004 Notion, **PC-005** Google Forms, **PC-006** Raindrop.io, **PC-024** Apple Health, **PC-039** Wolfram MCP, **PC-040** alphaXiv MCP, **PC-041** OpenAlex MCP, **PC-042** Semantic Scholar MCP, **PC-043** PubMed MCP, **PC-044** arXiv MCP, **PC-045** Scite MC. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-066

Telegram MCP (Bot API)

👥 Сервер сообщества

Коммуникации

🧭 Что это

Telegram через бота (Bot API): публикация постов, чтение каналов, работа ботов. Подключается к Perplexity как сервер-посредник.

✨ Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

🎯 Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Автопостинг**	«Через Telegram MCP: автопостинг. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2 **Бот поддержки**	«Через Telegram MCP: бот поддержки. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3 **Мониторинг каналов**	«Повтори задачу „мониторинг каналов“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Читает и меняет: через бота Telegram.

🏷️ Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от сообщества: Perplexity его не проверяла. Перед подключением посмотрите его код или разверните свою копию.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ◐ браузер Comet · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

💬 PC-066 Telegram MCP (Bot API)

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **community MCP на Bot API или Zapier → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector – подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Telegram MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

📑 Что рассказать Perplexity

Назовите проект, ветку и задачу, ограничения (только чтение, ничего не перезаписывать) и как поймёте, что всё готово. В Agent API задайте разрешённые действия (allowed_tools) и подтверждение (require_approval).

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Telegram MCP…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

⚠️ Риски и как их избежать

Если коннектор меняет данные – ключи с минимальными правами, режим Ask для изменений, рабочие системы – только чтение. В Agent API ошибка «нужен вход» не останавливает запрос – ведите журнал.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-002 GitHub, **PC-008** Gmail, **PC-010** Outlook.com, **PC-012** Microsoft Teams, **PC-013** Slack, **PC-025** Datadog, **PC-027** Local MCP, **PC-028** Remote MCP, **PC-029** Zapier MCP, **PC-046** Context7 MCP, **PC-047** Microsoft Learn MCP, **PC-048** Sourc. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.



PC-067

Reddit MCP

👥 Сервер сообщества

Открытые источники · исследования

🧭 Что это

Reddit – посты, комментарии и тематические разделы (сабреддиты). Подключается к Perplexity как сервер-посредник.

✨ Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Мнения о вузах/курсах**	«Через Reddit MCP: мнения о вузах/курсах. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**OSINT (проверка по открытым источникам) по нику**	«Через Reddit MCP: OSINT по нику. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Тренды**	«Повтори задачу „тренды“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Только читает.

🏷️ Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от сообщества: Perplexity его не проверяла. Перед подключением посмотрите его код или разверните свою копию.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ◐ браузер Comet · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

🕵️ PC-067 Reddit MCP

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **community MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key),** транспорт **(Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector – подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Reddit MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Объясните цель и основание проверки, что проверять, насколько глубоко и в каком виде отчёт. В Tools оставьте только действия чтения; для каждого факта – источник и дата.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Reddit MCP…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Собрать сведения об адресе или домене	10–20 минут	**Секунды, с источником**
Источников на каждый факт	1–2	**3–5 + веб-цитаты**
Чем подтвердить находки	Скриншоты	**Аккуратный отчёт с датой**

⚠️ Риски и как их избежать

Запросы к чужим сервисам оставляют след и часто платные. Проверять людей и чужие системы без основания нельзя (ст. 137, 272 УК РФ, 152-ФЗ). Серверы сообщества Perplexity не проверяла – читайте их код или разверните свою копию (например, на Cloudflare).

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-036 Firecrawl MCP, **PC-037** Apify MCP, **PC-079** Have I Been Pwned MCP, **PC-080** Shodan MCP, **PC-081** VirusTotal MCP, **PC-082** WhoisXML API MCP, **PC-083** urlscan.io MCP, **PC-084** Socket MCP. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-068

Hacker News MCP

👥 Сервер сообщества

Исследования

🧭 **Что это**

Hacker News – обсуждения на технологическом форуме как источник. Подключается к Perplexity как сервер-посредник.

✨ **Чем полезно**

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Тренды ИИ/ИБ**	«Через Hacker News MCP: тренды ИИ/ИБ. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2 **Мнения инженеров**	«Через Hacker News MCP: мнения инженеров. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3 **Инструменты**	«Повтори задачу „инструменты“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ **Что умеет**

Только читает: бесплатно.

🏷️ **Кто выпустил**

Удалённый сервер-посредник от сообщества: Perplexity его не проверяла. Перед подключением посмотрите его код или разверните свою копию.

🖥️ **Где работает**

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 **Ваши данные**

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 **Сколько стоит**

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ **Как управлять правами**

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

🔬 PC-068 Hacker News MCP

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **community MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector – подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Hacker News MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Сформулируйте вопрос, требования к источникам (уровни A–D), период, язык и формат; попросите минимум три источника на факт и показывать противоречия. Поиск через коннектор – дополнение к обычному исследованию.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Hacker News MCP…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Обзор темы	1–2 дня	**1-3 часа**
Источников на каждый факт	1–2	**3 и больше**
Выдуманные ИИ ссылки	Возможны	**Сверяются с базой**

⚠️ Риски и как их избежать

Есть платные тарифы и лимиты. Ключевые цифры сверяйте с первоисточником и ставьте дату.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-001 Perplexity Finance, PC-017 Databricks, PC-019 Snowflake, PC-034 Exa MCP, PC-035 Tavily MCP, PC-038 Brave Search MCP, PC-073 Airtable MCP, PC-075 Stripe MCP, PC-087 Fetch MCP. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-069

Obsidian (Local REST API MCP)

💻 На вашем Mac

Заметки и база знаний

🧭 Что это

Obsidian – программа для заметок, которые хранятся у вас на компьютере в виде текстовых файлов (папка-хранилище называется vault). Коннектор сообщества (или расширение Local REST API) даёт Perplexity читать и записывать заметки, искать и видеть обратные ссылки между ними.

✨ Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Конспект → заметка**	«Через Obsidian: конспект → заметка. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Проверка порядка (health-check)**	«Через Obsidian: health-check. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Миграция из Notion**	«Повтори задачу „миграция из Notion" и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Читает и меняет: на вашем компьютере.

🏷️ Кто выпустил

Работает на вашем Mac через приложение Perplexity: данные не уходят на чужие серверы.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ приложение для Mac · ◐ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

🗂️ PC-069 Obsidian (Local REST API MCP)

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **Плагин Local REST API → mcp-obsidian → Mac app → Add local MCP**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Это делается в приложении Perplexity для Mac.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Obsidian» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Скажите, где лежат данные, какие поля или служебный блок заполнять, что найти или создать и в каком виде заметка. Разрешите запись только в нужные страницы.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Obsidian…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести в базу	3–5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба + поиск в интернете**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

⚠️ Риски и как их избежать

Изменения нельзя отменить без истории версий. Коннектор Notion – только на тарифах Max и Enterprise. Локальные серверы работают только через приложение для Mac.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-004 Notion, **PC-005** Google Forms, **PC-006** Raindrop.io, **PC-024** Apple Health, **PC-039** Wolfram MCP, **PC-040** alphaXiv MCP, **PC-041** OpenAlex MCP, **PC-042** Semantic Scholar MCP, **PC-043** PubMed MCP, **PC-044** arXiv MCP, **PC-045** Scite MC. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-070

Basic Memory MCP

🌐 Сервер разработчика

Заметки и база знаний

🧭 Что это

Basic Memory – общая база знаний в формате связанных заметок Markdown, которой пользуются и Claude, и Perplexity. Подключается как сервер-посредник.

✨ Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Единая память**	«Через Basic Memory MCP: единая память. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Синхронизация заметок Запрос: «синхронизация заметок. Только**	чтение через Basic Memory MCP; итог – таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Граф**	«Повтори задачу „граф" и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Читает и меняет.

🏷️ Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ приложение для Mac · ◐ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

🗂️ PC-070 Basic Memory MCP

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **basicmemory.com → cloud MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key),** транспорт **(Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector – подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Basic Memory MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

📄 Что рассказать Perplexity

Скажите, где лежат данные, какие поля или служебный блок заполнять, что найти или создать и в каком виде заметка. Разрешите запись только в нужные страницы.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Basic Memory MCP…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести в базу	3–5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба + поиск в интернете**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

⚠️ Риски и как их избежать

Изменения нельзя отменить без истории версий. Коннектор Notion – только на тарифах Max и Enterprise. Локальные серверы работают только через приложение для Mac.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-004 Notion, PC-005 Google Forms, PC-006 Raindrop.io, PC-024 Apple Health, PC-039 Wolfram MCP, PC-040 alphaXiv MCP, PC-041 OpenAlex MCP, PC-042 Semantic Scholar MCP, PC-043 PubMed MCP, PC-044 arXiv MCP, PC-045 Scite MC. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-071

Readwise MCP

🌐 Сервер разработчика

Заметки и база знаний · чтение

🧭 **Что это**

Readwise – ваши выделенные фрагменты из книг и статей. Подключается к Perplexity как сервер-посредник.

✨ **Чем полезно**

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Карточки книг**	«Через Readwise MCP: карточки книг. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2 **Повторение**	«Через Readwise MCP: повторение. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3 **Цитаты в статьи**	«Повтори задачу „цитаты в статьи" и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ **Что умеет**

Только читает.

🏷️ **Кто выпустил**

Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

🖥️ **Где работает**

✔ Computer · ✔ приложение для Mac · ◐ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 **Ваши данные**

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 **Сколько стоит**

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ **Как управлять правами**

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

🗂️ PC-071 Readwise MCP

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **readwise.io → MCP → токен → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector – подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Readwise MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Скажите, где лежат данные, какие поля или служебный блок заполнять, что найти или создать и в каком виде заметка. Разрешите запись только в нужные страницы.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Readwise MCP…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести в базу	3–5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба + поиск в интернете**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

⚠️ Риски и как их избежать

Изменения нельзя отменить без истории версий. Коннектор Notion – только на тарифах Max и Enterprise. Локальные серверы работают только через приложение для Mac.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-004 Notion, PC-005 Google Forms, PC-006 Raindrop.io, PC-024 Apple Health, PC-039 Wolfram MCP, PC-040 alphaXiv MCP, PC-041 OpenAlex MCP, PC-042 Semantic Scholar MCP, PC-043 PubMed MCP, PC-044 arXiv MCP, PC-045 Scite MC. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-072

Anki MCP (AnkiConnect)

💻 На вашем Mac

Учёба

🧭 Что это

Anki – программа карточек для запоминания; коннектор создаёт в ней карточки (через AnkiConnect). Подключается к Perplexity как сервер-посредник.

✨ Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Карточки к экзамену**	«Через Anki MCP: карточки к экзамену. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2 **Термины RU/EN**	«Через Anki MCP: термины RU/EN. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3 **Повторение**	«Повтори задачу „повторение“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Создаёт материалы: на вашем компьютере.

🏷️ Кто выпустил

Работает на вашем Mac через приложение Perplexity: данные не уходят на чужие серверы.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ приложение для Mac · ◐ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

🎓 PC-072 Anki MCP (AnkiConnect)

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **AnkiConnect + community MCP → Mac app → local**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Это делается в приложении Perplexity для Mac.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Anki MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Скажите, где лежат данные, какие поля или служебный блок заполнять, что найти или создать и в каком виде заметка. Разрешите запись только в нужные страницы.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Anki MCP…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести в базу	3–5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба + поиск в интернете**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

⚠️ Риски и как их избежать

Изменения нельзя отменить без истории версий. Коннектор Notion – только на тарифах Max и Enterprise. Локальные серверы работают только через приложение для Mac.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-004 Notion, PC-005 Google Forms, PC-006 Raindrop.io, PC-024 Apple Health, PC-039 Wolfram MCP, PC-040 alphaXiv MCP, PC-041 OpenAlex MCP, PC-042 Semantic Scholar MCP, PC-043 PubMed MCP, PC-044 arXiv MCP, PC-045 Scite MC. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-073

Airtable MCP

🌐 Сервер разработчика

Данные

🧭 Что это

Airtable – базы данных в виде удобных таблиц: реестры, учёт клиентов.

✨ Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**CRM (система учёта клиентов) учеников**	«Через Airtable MCP: CRM учеников. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Реестр инструментов**	«Через Airtable MCP: реестр инструментов. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Контент-план**	«Повтори задачу „контент-план" и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Читает и меняет.

🏷️ Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

📊 PC-073 Airtable MCP

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **airtable.com → MCP → токен → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector – подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Airtable MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Сформулируйте вопрос, требования к источникам (уровни A–D), период, язык и формат; попросите минимум три источника на факт и показывать противоречия. Поиск через коннектор – дополнение к обычному исследованию.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Airtable MCP…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Обзор темы	1–2 дня	**1–3 часа**
Источников на каждый факт	1–2	**3 и больше**
Выдуманные ИИ ссылки	Возможны	**Сверяются с базой**

⚠️ Риски и как их избежать

Есть платные тарифы и лимиты. Ключевые цифры сверяйте с первоисточником и ставьте дату.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-001 Perplexity Finance, **PC-017** Databricks, **PC-019** Snowflake, **PC-034** Exa MCP, **PC-035** Tavily MCP, **PC-038** Brave Search MCP, **PC-068** Hacker News MCP, **PC-075** Stripe MCP, **PC-087** Fetch MCP. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-074

Google Sheets (Pipedream/Zapier)

🌐 Сервер разработчика

Данные

🧭 Что это

Google Таблицы через Pipedream или Zapier: чтение и запись таблиц. Подключается к Perplexity как сервер-посредник.

✨ Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Учёт доходов**	«Через Google Sheets: учёт доходов. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2 **Матрицы сравнения**	«Через Google Sheets: матрицы сравнения. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3 **Логи**	«Повтори задачу „логи" и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Читает и меняет.

🏷️ Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ◐ браузер Comet · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

📊 PC-074 Google Sheets (Pipedream/Zapier)

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **через Pipedream/Zapier MCP**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Google Sheets» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Назовите проект, ветку и задачу, ограничения (только чтение, ничего не перезаписывать) и как поймёте, что всё готово. В Agent API задайте разрешённые действия (allowed_tools) и подтверждение (require_approval).

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Google Sheets…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

⚠️ Риски и как их избежать

Если коннектор меняет данные – ключи с минимальными правами, режим Ask для изменений, рабочие системы – только чтение. В Agent API ошибка «нужен вход» не останавливает запрос – ведите журнал.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-002 GitHub, PC-008 Gmail, PC-010 Outlook.com, PC-012 Microsoft Teams, PC-013 Slack, PC-025 Datadog, PC-027 Local MCP, PC-028 Remote MCP, PC-029 Zapier MCP, PC-046 Context7 MCP, PC-047 Microsoft Learn MCP, PC-048 Sourc. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-075

Stripe MCP

🌐 Сервер разработчика

Финансы

🧭 Что это

Stripe – платёжный сервис: приём оплат, подписки, данные клиентов.

✨ Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Приём зарубежных платежей**	«Через Stripe MCP: приём зарубежных платежей. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Подписки**	«Через Stripe MCP: подписки. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Отчёты**	«Повтори задачу „отчёты" и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Читает и меняет.

🏷️ Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

💰 PC-075 Stripe MCP

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **mcp.stripe.com → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector – подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Stripe MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Сформулируйте вопрос, требования к источникам (уровни A–D), период, язык и формат; попросите минимум три источника на факт и показывать противоречия. Поиск через коннектор – дополнение к обычному исследованию.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Stripe MCP…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Обзор темы	1–2 дня	**1–3 часа**
Источников на каждый факт	1–2	**3 и больше**
Выдуманные ИИ ссылки	Возможны	**Сверяются с базой**

⚠️ Риски и как их избежать

Есть платные тарифы и лимиты. Ключевые цифры сверяйте с первоисточником и ставьте дату.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-001 Perplexity Finance, PC-017 Databricks, PC-019 Snowflake, PC-034 Exa MCP, PC-035 Tavily MCP, PC-038 Brave Search MCP, PC-068 Hacker News MCP, PC-073 Airtable MCP, PC-087 Fetch MCP. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-076

Granola MCP

🌐 Сервер разработчика

Встречи

🧭 **Что это**

Granola – ИИ-блокнот для встреч: сам ведёт конспект созвона.

✨ **Чем полезно**

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Созвоны**	«Через Granola MCP: созвоны. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Консультации**	«Через Granola MCP: консультации. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Список поручений (action items)**	«Повтори задачу „action items“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ **Что умеет**

Только читает.

🏷️ **Кто выпустил**

Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

🖥️ **Где работает**

✔ Computer · ✔ приложение для телефона · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 **Ваши данные**

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 **Сколько стоит**

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ **Как управлять правами**

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

📅 PC-076 Granola MCP

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **granola.ai → MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector – подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Granola MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Укажите период, фильтры, что нужно сделать, тон и язык. Отправку – только после подтверждения (Tools → Ask).

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Granola MCP…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Разбор почты и встреч	30–60 минут в день	**5-10 минут**
Пропущенные сроки	Регулярно	**Извлекаются**
Нагрузка	Высокая	**Низкая**

⚠️ Риски и как их избежать

Доступ к переписке – самые чувствительные данные: минимальные права, режим Ask для отправки, регулярная проверка подключений. Записывать встречи – только с согласия участников.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-009 Google Calendar, PC-077 tl;dv MCP, PC-078 Zoom MCP. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-077

tl;dv MCP

🌐 Сервер разработчика

Встречи

🧭 Что это

tl;dv – записывает встречи в Zoom, Google Meet и Teams и делает расшифровки.

✨ Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Архив консультаций**	«Через tl;dv MCP: архив консультаций. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2 **Поиск по встречам**	«Через tl;dv MCP: поиск по встречам. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3 **CRM (система учёта клиентов)**	«Повтори задачу „CRM" и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Только читает.

🏷️ Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ приложение для телефона · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

📅 PC-077 tl;dv MCP

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **tldv.io → MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector – подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через tl;dv MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Укажите период, фильтры, что нужно сделать, тон и язык. Отправку – только после подтверждения (Tools → Ask).

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через tl;dv MCP…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Разбор почты и встреч	30–60 минут в день	**5-10 минут**
Пропущенные сроки	Регулярно	**Извлекаются**
Нагрузка	Высокая	**Низкая**

⚠️ Риски и как их избежать

Доступ к переписке – самые чувствительные данные: минимальные права, режим Ask для отправки, регулярная проверка подключений. Записывать встречи – только с согласия участников.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-009 Google Calendar, PC-076 Granola MCP, PC-078 Zoom MCP. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-078

Zoom MCP

🌐 Сервер разработчика

Встречи

🧭 Что это

Zoom – встречи, записи и краткие итоги. Подключается к Perplexity как сервер-посредник.

✨ Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Вебинары**	«Через Zoom MCP: вебинары. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Консультации**	«Через Zoom MCP: консультации. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Моменты**	«Повтори задачу „моменты" и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Только читает.

🏷️ Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ приложение для телефона · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

📅 PC-078 Zoom MCP

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **Zoom → MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector – подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Zoom MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Укажите период, фильтры, что нужно сделать, тон и язык. Отправку – только после подтверждения (Tools → Ask).

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Zoom MCP…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Разбор почты и встреч	30–60 минут в день	**5-10 минут**
Пропущенные сроки	Регулярно	**Извлекаются**
Нагрузка	Высокая	**Низкая**

⚠️ Риски и как их избежать

Доступ к переписке – самые чувствительные данные: минимальные права, режим Ask для отправки, регулярная проверка подключений. Записывать встречи – только с согласия участников.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-009 Google Calendar, PC-076 Granola MCP, PC-077 tl;dv MCP. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.



PC-079

Have I Been Pwned MCP

👥 Сервер сообщества

Открытые источники · Инф. безопасность

🧭 **Что это**

Have I Been Pwned – известный сервис, который проверяет, попадали ли адрес почты или домен в утечки данных.

✨ **Чем полезно**

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Свои адреса**	«Через Have I Been Pwned MCP: свои адреса. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2 **Домен курса**	«Через Have I Been Pwned MCP: домен курса. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3 **Учёба**	«Повтори задачу „учёба“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ **Что умеет**

Только читает: нужен платный ключ доступа.

🏷️ **Кто выпустил**

Удалённый сервер-посредник от сообщества: Perplexity его не проверяла. Перед подключением посмотрите его код или разверните свою копию.

🖥️ **Где работает**

✔ Computer · ◐ браузер Comet · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 **Ваши данные**

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 **Сколько стоит**

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ **Как управлять правами**

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

🕵️ PC-079 Have I Been Pwned MCP

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **community MCP + ключ HIBP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector – подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Have I Been Pwned MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Объясните цель и основание проверки, что проверять, насколько глубоко и в каком виде отчёт. В Tools оставьте только действия чтения; для каждого факта – источник и дата.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Have I Been Pwned MCP…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Собрать сведения об адресе или домене	10–20 минут	**Секунды, с источником**
Источников на каждый факт	1–2	**3-5 + веб-цитаты**
Чем подтвердить находки	Скриншоты	**Аккуратный отчёт с датой**

⚠️ Риски и как их избежать

Запросы к чужим сервисам оставляют след и часто платные. Проверять людей и чужие системы без основания нельзя (ст. 137, 272 УК РФ, 152-ФЗ). Серверы сообщества Perplexity не проверяла – читайте их код или разверните свою копию (например, на Cloudflare).

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-036 Firecrawl MCP, **PC-037** Apify MCP, **PC-067** Reddit MCP, **PC-080** Shodan MCP, **PC-081** VirusTotal MCP, **PC-082** WhoisXML API MCP, **PC-083** urlscan.io MCP, **PC-084** Socket MCP. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.



PC-080

Shodan MCP

👥 Сервер сообщества

Открытые источники · Инф. безопасность

🧭 Что это

Shodan – поисковик по устройствам и сервисам, подключённым к интернету. Подключается к Perplexity как сервер-посредник.

✨ Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Экспозиция своего сервера**	«Через Shodan MCP: экспозиция своего сервера. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Учебная разведка**	«Через Shodan MCP: учебная разведка. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Контент**	«Повтори задачу „контент“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Только читает: нужен ключ доступа.

🏷️ Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от сообщества: Perplexity его не проверяла. Перед подключением посмотрите его код или разверните свою копию.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ◐ браузер Comet · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

🕵️ PC-080 Shodan MCP

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **community MCP + ключ Shodan → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector – подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Shodan MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Объясните цель и основание проверки, что проверять, насколько глубоко и в каком виде отчёт. В Tools оставьте только действия чтения; для каждого факта – источник и дата.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Shodan MCP…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Собрать сведения об адресе или домене	10–20 минут	**Секунды, с источником**
Источников на каждый факт	1–2	**3-5 + веб-цитаты**
Чем подтвердить находки	Скриншоты	**Аккуратный отчёт с датой**

⚠️ Риски и как их избежать

Запросы к чужим сервисам оставляют след и часто платные. Проверять людей и чужие системы без основания нельзя (ст. 137, 272 УК РФ, 152-ФЗ). Серверы сообщества Perplexity не проверяла – читайте их код или разверните свою копию (например, на Cloudflare).

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-036 Firecrawl MCP, **PC-037** Apify MCP, **PC-067** Reddit MCP, **PC-079** Have I Been Pwned MCP, **PC-081** VirusTotal MCP, **PC-082** WhoisXML API MCP, **PC-083** urlscan.io MCP, **PC-084** Socket MCP. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-081

VirusTotal MCP

👥 Сервер сообщества

Инф. безопасность

🧭 Что это

VirusTotal – проверка файлов, ссылок и доменов на вредоносность десятками антивирусов. Подключается к Perplexity как сервер-посредник.

✨ Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Фишинг-ссылка**	«Через VirusTotal MCP: фишинг-ссылка. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2 **Хэш файла**	«Через VirusTotal MCP: хэш файла. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3 **Домен**	«Повтори задачу „домен“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Только читает: есть бесплатный лимит.

🏷️ Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от сообщества: Perplexity его не проверяла. Перед подключением посмотрите его код или разверните свою копию.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ◐ браузер Comet · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

🛡️ PC-081 VirusTotal MCP

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **community MCP + ключ VT → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key),** транспорт **(Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector – подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через VirusTotal MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Объясните цель и основание проверки, что проверять, насколько глубоко и в каком виде отчёт. В Tools оставьте только действия чтения; для каждого факта – источник и дата.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через VirusTotal MCP…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Собрать сведения об адресе или домене	10–20 минут	**Секунды, с источником**
Источников на каждый факт	1–2	**3–5 + веб-цитаты**
Чем подтвердить находки	Скриншоты	**Аккуратный отчёт с датой**

⚠️ Риски и как их избежать

Запросы к чужим сервисам оставляют след и часто платные. Проверять людей и чужие системы без основания нельзя (ст. 137, 272 УК РФ, 152-ФЗ). Серверы сообщества Perplexity не проверяла – читайте их код или разверните свою копию (например, на Cloudflare).

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-036 Firecrawl MCP, **PC-037** Apify MCP, **PC-067** Reddit MCP, **PC-079** Have I Been Pwned MCP, **PC-080** Shodan MCP, **PC-082** WhoisXML API MCP, **PC-083** urlscan.io MCP, **PC-084** Socket MCP. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.



PC-082

WhoisXML API MCP

👥 Сервер сообщества

Открытые источники

🧭 Что это

WhoisXML API – 32 справочные проверки по доменам и адресам: кто владелец домена (WHOIS) и его история, поддомены, записи DNS, где находится IP-адрес, репутация.

✨ Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Регистрант домена**	«Через WhoisXML API MCP: регистрант домена. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2 **Субдомены**	«Через WhoisXML API MCP: субдомены. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3 **Netblock**	«Повтори задачу „netblock“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Только читает: оплата кредитами – заранее купленными единицами сервиса.

🏷️ Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от сообщества: Perplexity его не проверяла. Перед подключением посмотрите его код или разверните свою копию.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ◐ браузер Comet · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

🕵️ PC-082 WhoisXML API MCP

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **vendor/community MCP + ключ → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector – подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через WhoisXML API MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Объясните цель и основание проверки, что проверять, насколько глубоко и в каком виде отчёт. В Tools оставьте только действия чтения; для каждого факта – источник и дата.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через WhoisXML API MCP…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Собрать сведения об адресе или домене	10–20 минут	**Секунды, с источником**
Источников на каждый факт	1–2	**3–5 + веб-цитаты**
Чем подтвердить находки	Скриншоты	**Аккуратный отчёт с датой**

⚠️ Риски и как их избежать

Запросы к чужим сервисам оставляют след и часто платные. Проверять людей и чужие системы без основания нельзя (ст. 137, 272 УК РФ, 152-ФЗ). Серверы сообщества Perplexity не проверяла – читайте их код или разверните свою копию (например, на Cloudflare).

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-036 Firecrawl MCP, **PC-037** Apify MCP, **PC-067** Reddit MCP, **PC-079** Have I Been Pwned MCP, **PC-080** Shodan MCP, **PC-081** VirusTotal MCP, **PC-083** urlscan.io MCP, **PC-084** Socket MCP. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-083

urlscan.io MCP

👥 Сервер сообщества

Инф. безопасность

🧭 Что это

urlscan.io – проверяет ссылки: делает снимок страницы и находит признаки угроз. Подключается к Perplexity как сервер-посредник.

✨ Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Подозрительная страница**	«Через urlscan.io MCP: подозрительная страница. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Инфраструктура фишинга**	«Через urlscan.io MCP: инфраструктура фишинга. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Доказательства**	«Повтори задачу „доказательства“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Читает и отправляет на проверку.

🏷️ Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от сообщества: Perplexity его не проверяла. Перед подключением посмотрите его код или разверните свою копию.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ◐ браузер Comet · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

🛡️ PC-083 urlscan.io MCP

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **community MCP + ключ → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector – подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через urlscan.io MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Объясните цель и основание проверки, что проверять, насколько глубоко и в каком виде отчёт. В Tools оставьте только действия чтения; для каждого факта – источник и дата.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через urlscan.io MCP…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Собрать сведения об адресе или домене	10-20 минут	**Секунды, с источником**
Источников на каждый факт	1-2	**3-5 + веб-цитаты**
Чем подтвердить находки	Скриншоты	**Аккуратный отчёт с датой**

⚠️ Риски и как их избежать

Запросы к чужим сервисам оставляют след и часто платные. Проверять людей и чужие системы без основания нельзя (ст. 137, 272 УК РФ, 152-ФЗ). Серверы сообщества Perplexity не проверяла – читайте их код или разверните свою копию (например, на Cloudflare).

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-036 Firecrawl MCP, **PC-037** Apify MCP, **PC-067** Reddit MCP, **PC-079** Have I Been Pwned MCP, **PC-080** Shodan MCP, **PC-081** VirusTotal MCP, **PC-082** WhoisXML API MCP, **PC-084** Socket MCP. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-084

Socket MCP

🌐 Сервер разработчика

Инф. безопасность · разработка

🧭 Что это

Socket – проверяет программные пакеты (библиотеки из каталогов npm и PyPI) на опасность «цепочки поставок» – когда в популярную библиотеку внедряют вредоносный код.

✨ Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Зависимости скриптов**	«Через Socket MCP: зависимости скриптов. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2 **Учёба**	«Через Socket MCP: учёба. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3 **Аудит**	«Повтори задачу „аудит“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Только читает.

🏷️ Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ◐ браузер Comet · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

🛡️ PC-084 Socket MCP

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **socket.dev → MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector – подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Socket MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

📑 Что рассказать Perplexity

Объясните цель и основание проверки, что проверять, насколько глубоко и в каком виде отчёт. В Tools оставьте только действия чтения; для каждого факта – источник и дата.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Socket MCP…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Собрать сведения об адресе или домене	10–20 минут	**Секунды, с источником**
Источников на каждый факт	1–2	**3–5 + веб-цитаты**
Чем подтвердить находки	Скриншоты	**Аккуратный отчёт с датой**

⚠️ Риски и как их избежать

Запросы к чужим сервисам оставляют след и часто платные. Проверять людей и чужие системы без основания нельзя (ст. 137, 272 УК РФ, 152-ФЗ). Серверы сообщества Perplexity не проверяла – читайте их код или разверните свою копию (например, на Cloudflare).

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-036 Firecrawl MCP, **PC-037** Apify MCP, **PC-067** Reddit MCP, **PC-079** Have I Been Pwned MCP, **PC-080** Shodan MCP, **PC-081** VirusTotal MCP, **PC-082** WhoisXML API MCP, **PC-083** urlscan.io MCP. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-085

Filesystem MCP (reference)

💻 На вашем Mac

Десктоп

🧭 **Что это**

Filesystem – образцовый сервер для доступа к папкам на вашем компьютере, которые вы разрешили. Подключается к Perplexity как сервер-посредник.

✨ **Чем полезно**

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

🎯 Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Папка конспектов**	«Через Filesystem MCP: папка конспектов. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2 **Сборка документов**	«Через Filesystem MCP: сборка документов. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3 **Архив**	«Повтори задачу „архив" и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ **Что умеет**

Читает и меняет: только в выбранных папках.

🏷️ **Кто выпустил**

Работает на вашем Mac через приложение Perplexity: данные не уходят на чужие серверы.

🖥️ **Где работает**

приложение для Mac. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 **Ваши данные**

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 **Сколько стоит**

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ **Как управлять правами**

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

🖱️ PC-085 Filesystem MCP (reference)

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **modelcontextprotocol/servers → filesystem → Mac app**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Это делается в приложении Perplexity для Mac.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Filesystem MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Перечислите разрешённые папки, сайты и действия, запреты и когда остановиться (для Comet), ожидаемый результат. Идти по шагам с подтверждениями.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Filesystem MCP…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Рутина	Вручную	**Пачкой за раз**
Переключения	Постоянные	**Одно окно**
Риск ошибки	Человеческий фактор	**Чек-лист**

⚠️ Риски и как их избежать

Локальные серверы и браузер Comet действуют с вашими правами и входами в аккаунты. Ограничьте папки и не давайте доступ к системным.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-086 Playwright MCP, PC-097 Comet Assistant. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-086

Playwright MCP (local)

💻 На вашем Mac

Браузер

🧭 **Что это**

Playwright – автоматизация браузера на вашем компьютере. Подключается к Perplexity как сервер-посредник.

✨ **Чем полезно**

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Тест одностраничный сайт (лендинг)**	«Через Playwright MCP: тест лендинга. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2 **Сбор данных**	«Через Playwright MCP: сбор данных. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3 **Формы**	«Повтори задачу „формы" и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ **Что умеет**

Работает на вашем компьютере.

🏷️ **Кто выпустил**

Работает на вашем Mac через приложение Perplexity: данные не уходят на чужие серверы.

🖥️ **Где работает**

приложение для Mac. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 **Ваши данные**

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 **Сколько стоит**

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ **Как управлять правами**

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

🌐 PC-086 Playwright MCP (local)

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **microsoft/playwright-mcp → Mac app**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Это делается в приложении Perplexity для Mac.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Playwright MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Перечислите разрешённые папки, сайты и действия, запреты и когда остановиться (для Comet), ожидаемый результат. Идти по шагам с подтверждениями.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Playwright MCP…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Рутина	Вручную	**Пачкой за раз**
Переключения	Постоянные	**Одно окно**
Риск ошибки	Человеческий фактор	**Чек-лист**

⚠️ Риски и как их избежать

Локальные серверы и браузер Comet действуют с вашими правами и входами в аккаунты. Ограничьте папки и не давайте доступ к системным.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-085 Filesystem MCP, PC-097 Comet Assistant. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-087

Fetch MCP (reference)

💻 На вашем Mac

Исследования

🧭 Что это

Fetch – образцовый сервер, который загружает веб-страницы и превращает их в чистый текст Markdown. Подключается к Perplexity как сервер-посредник.

✨ Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

🎯 Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Страница → текст**	«Через Fetch MCP: страница → текст. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2 **Архив**	«Через Fetch MCP: архив. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3 **Источник**	«Повтори задачу „источник" и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Только читает.

🏷️ Кто выпустил

Работает на вашем Mac через приложение Perplexity: данные не уходят на чужие серверы.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

🔬 PC-087 Fetch MCP (reference)

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **modelcontextprotocol/servers → fetch**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Fetch MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Сформулируйте вопрос, требования к источникам (уровни A–D), период, язык и формат; попросите минимум три источника на факт и показывать противоречия. Поиск через коннектор – дополнение к обычному исследованию.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Fetch MCP…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Обзор темы	1–2 дня	**1–3 часа**
Источников на каждый факт	1–2	**3 и больше**
Выдуманные ИИ ссылки	Возможны	**Сверяются с базой**

⚠️ Риски и как их избежать

Есть платные тарифы и лимиты. Ключевые цифры сверяйте с первоисточником и ставьте дату.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-001 Perplexity Finance, **PC-017** Databricks, **PC-019** Snowflake, **PC-034** Exa MCP, **PC-035** Tavily MCP, **PC-038** Brave Search MCP, **PC-068** Hacker News MCP, **PC-073** Airtable MCP, **PC-075** Stripe MCP. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-088

Git MCP (reference)

💻 На вашем Mac

Разработка

🧭 **Что это**

Git – образцовый сервер для работы с репозиториями на вашем компьютере. Подключается к Perplexity как сервер-посредник.

✨ **Чем полезно**

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

🎯 Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Коммиты локально**	«Через Git MCP: коммиты локально. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2 **История**	«Через Git MCP: история. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3 **Diff**	«Повтори задачу „diff“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ **Что умеет**

Читает и меняет: на вашем компьютере.

🏷️ **Кто выпустил**

Работает на вашем Mac через приложение Perplexity: данные не уходят на чужие серверы.

🖥️ **Где работает**

✔ Computer · ✔ Agent API · ◐ браузер Comet · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 **Ваши данные**

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 **Сколько стоит**

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ **Как управлять правами**

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

💻 PC-088 Git MCP (reference)

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **modelcontextprotocol/servers → git**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Git MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

📑 Что рассказать Perplexity

Назовите проект, ветку и задачу, ограничения (только чтение, ничего не перезаписывать) и как поймёте, что всё готово. В Agent API задайте разрешённые действия (allowed_tools) и подтверждение (require_approval).

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Git MCP…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов	5-10	**1 просьба**
Ошибки в командах	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

⚠️ Риски и как их избежать

Если коннектор меняет данные – ключи с минимальными правами, режим Ask для изменений, рабочие системы – только чтение. В Agent API ошибка «нужен вход» не останавливает запрос – ведите журнал.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-002 GitHub, **PC-008** Gmail, **PC-010** Outlook.com, **PC-012** Microsoft Teams, **PC-013** Slack, **PC-025** Datadog, **PC-027** Local MCP, **PC-028** Remote MCP, **PC-029** Zapier MCP, **PC-046** Context7 MCP, **PC-047** Microsoft Learn MCP, **PC-048** Sourc. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-089

Memory MCP (knowledge graph)

💻 На вашем Mac

Заметки и база знаний

🧭 **Что это**

Memory – образцовый сервер «памяти»: граф знаний на вашем компьютере. Подключается к Perplexity как сервер-посредник.

✨ **Чем полезно**

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Факты о проектах**	«Через Memory MCP: факты о проектах. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2 **Связи**	«Через Memory MCP: связи. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3 **Персистентность**	«Повтори задачу „персистентность“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ **Что умеет**

Читает и меняет: на вашем компьютере.

🏷️ **Кто выпустил**

Работает на вашем Mac через приложение Perplexity: данные не уходят на чужие серверы.

🖥️ **Где работает**

✔ Computer · ✔ приложение для Mac · ◐ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 **Ваши данные**

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 **Сколько стоит**

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ **Как управлять правами**

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

🗂️ PC-089 Memory MCP (knowledge graph)

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **modelcontextprotocol/servers → memory**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Memory MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Скажите, где лежат данные, какие поля или служебный блок заполнять, что найти или создать и в каком виде заметка. Разрешите запись только в нужные страницы.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Memory MCP…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести в базу	3–5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба + поиск в интернете**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

⚠️ Риски и как их избежать

Изменения нельзя отменить без истории версий. Коннектор Notion – только на тарифах Max и Enterprise. Локальные серверы работают только через приложение для Mac.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-004 Notion, PC-005 Google Forms, PC-006 Raindrop.io, PC-024 Apple Health, PC-039 Wolfram MCP, PC-040 alphaXiv MCP, PC-041 OpenAlex MCP, PC-042 Semantic Scholar MCP, PC-043 PubMed MCP, PC-044 arXiv MCP, PC-045 Scite MC. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-090

Sequential Thinking MCP

💻 На вашем Mac

Метод

🧭 **Что это**

Sequential Thinking – инструмент пошагового рассуждения: ИИ разбирает сложную задачу по шагам. Подключается к Perplexity как сервер-посредник.

✨ **Чем полезно**

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

🎯 Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Сложные решения**	«Через Sequential Thinking MCP: сложные решения. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2 **Отладка**	«Через Sequential Thinking MCP: отладка. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3 **Планы**	«Повтори задачу „планы“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ **Что умеет**

Работает на вашем компьютере.

🏷️ **Кто выпустил**

Работает на вашем Mac через приложение Perplexity: данные не уходят на чужие серверы.

🖥️ **Где работает**

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 **Ваши данные**

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 **Сколько стоит**

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ **Как управлять правами**

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

🧭 PC-090 Sequential Thinking MCP

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **modelcontextprotocol/servers → sequentialthinking**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Sequential Thinking MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

📑 Что рассказать Perplexity

Уточните, с чем работать, какие поля и фильтры, что сделать и по каким правилам. Финансы – только чтение, пока вы явно не разрешили запись.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Sequential Thinking MCP…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручной ввод	Каждый день	**Сам, когда что-то произошло**
Свежесть данных	Отстаёт	**Обновляется из чата**
Отчёты	Вручную	**По просьбе в чате**

⚠️ Риски и как их избежать

Клиентские и финансовые данные – минимальные права, сначала только чтение, закон 152-ФЗ о персональных данных.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-007 Todoist, PC-016 HubSpot, PC-018 Linear, PC-020 Salesforce, PC-021 Asana, PC-022 Jira, PC-091 Bitrix24 MCP, PC-092 amoCRM MCP, PC-093 Yandex Tracker / Yandex 360 MCP. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

✨ **PC-091**

Bitrix24 MCP

👥 Сервер сообщества

CRM · Россия

🧭 **Что это**

Битрикс24 – российская система учёта клиентов и задач. Подключается к Perplexity как сервер-посредник.

✨ **Чем полезно**

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**B2B-клиенты на Битрикс**	«Через Bitrix24 MCP: B2B-клиенты на Битрикс. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Задачи**	«Через Bitrix24 MCP: задачи. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Контакты**	«Повтори задачу „контакты“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ **Что умеет**

Читает и меняет: подключается через вебхук (автоматическое уведомление).

🏷️ **Кто выпустил**

Удалённый сервер-посредник от сообщества: Perplexity его не проверяла. Перед подключением посмотрите его код или разверните свою копию.

🖥️ **Где работает**

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 **Ваши данные**

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 **Сколько стоит**

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ **Как управлять правами**

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

✨ PC-091 Bitrix24 MCP

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **community MCP на REST Bitrix24 → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key),** транспорт **(Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector – подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Bitrix24 MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

📑 Что рассказать Perplexity

Уточните, с чем работать, какие поля и фильтры, что сделать и по каким правилам. Финансы – только чтение, пока вы явно не разрешили запись.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Bitrix24 MCP…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручной ввод	Каждый день	**Сам, когда что-то произошло**
Свежесть данных	Отстаёт	**Обновляется из чата**
Отчёты	Вручную	**По просьбе в чате**

⚠️ Риски и как их избежать

Клиентские и финансовые данные – минимальные права, сначала только чтение, закон 152-ФЗ о персональных данных.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-007 Todoist, **PC-016** HubSpot, **PC-018** Linear, **PC-020** Salesforce, **PC-021** Asana, **PC-022** Jira, **PC-090** Sequential Thinking MCP, **PC-092** amoCRM MCP, **PC-093** Yandex Tracker / Yandex 360 MCP. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

✨ **PC-092**

amoCRM MCP

👥 Сервер сообщества

CRM · Россия

🧭 **Что это**

amoCRM – российская система учёта сделок и контактов. Подключается к Perplexity как сервер-посредник.

✨ **Чем полезно**

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Клиенты консалтинга**	«Через amoCRM MCP: клиенты консалтинга. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2 **Воронка**	«Через amoCRM MCP: воронка. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3 **Отчёты**	«Повтори задачу „отчёты“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ **Что умеет**

Читает и меняет.

🏷️ **Кто выпустил**

Удалённый сервер-посредник от сообщества: Perplexity его не проверяла. Перед подключением посмотрите его код или разверните свою копию.

🖥️ **Где работает**

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 **Ваши данные**

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 **Сколько стоит**

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ **Как управлять правами**

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

✨ PC-092 amoCRM MCP

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **community MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key),** транспорт **(Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector – подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через amoCRM MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Уточните, с чем работать, какие поля и фильтры, что сделать и по каким правилам. Финансы – только чтение, пока вы явно не разрешили запись.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через amoCRM MCP…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручной ввод	Каждый день	**Сам, когда что-то произошло**
Свежесть данных	Отстаёт	**Обновляется из чата**
Отчёты	Вручную	**По просьбе в чате**

⚠️ Риски и как их избежать

Клиентские и финансовые данные – минимальные права, сначала только чтение, закон 152-ФЗ о персональных данных.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-007 Todoist, **PC-016** HubSpot, **PC-018** Linear, **PC-020** Salesforce, **PC-021** Asana, **PC-022** Jira, **PC-090** Sequential Thinking MCP, **PC-091** Bitrix24 MCP, **PC-093** Yandex Tracker / Yandex 360 MCP. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-093

Yandex Tracker / Yandex 360 MCP

👥 Сервер сообщества

Задачи · Россия

🧭 **Что это**

Яндекс Трекер и Яндекс 360 – задачи и документы Яндекса. Подключается к Perplexity как сервер-посредник.

✨ **Чем полезно**

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **РФ-заказчики**	«Через Yandex Tracker / Yandex 360 MCP: РФ-заказчики. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2 **Документы**	«Через Yandex Tracker / Yandex 360 MCP: документы. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3 **Задачи**	«Повтори задачу „задачи" и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ **Что умеет**

Читает и меняет.

🏷️ **Кто выпустил**

Удалённый сервер-посредник от сообщества: Perplexity его не проверяла. Перед подключением посмотрите его код или разверните свою копию.

🖥️ **Где работает**

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 **Ваши данные**

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 **Сколько стоит**

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ **Как управлять правами**

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

🗓️ PC-093 Yandex Tracker / Yandex 360 MCP

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **community MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key),** транспорт **(Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector – подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Yandex Tracker / Yandex 360 MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Уточните, с чем работать, какие поля и фильтры, что сделать и по каким правилам. Финансы – только чтение, пока вы явно не разрешили запись.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Yandex Tracker / Yandex 360 MCP…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручной ввод	Каждый день	**Сам, когда что-то произошло**
Свежесть данных	Отстаёт	**Обновляется из чата**
Отчёты	Вручную	**По просьбе в чате**

⚠️ Риски и как их избежать

Клиентские и финансовые данные – минимальные права, сначала только чтение, закон 152-ФЗ о персональных данных.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-007 Todoist, **PC-016** HubSpot, **PC-018** Linear, **PC-020** Salesforce, **PC-021** Asana, **PC-022** Jira, **PC-090** Sequential Thinking MCP, **PC-091** Bitrix24 MCP, **PC-092** amoCRM MCP. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-094

Timeweb Cloud API (custom MCP)

🛠 Свой сервер

Инфраструктура · Россия

🧭 Что это

Timeweb Cloud – российский облачный хостинг: серверы, снимки дисков и настройки доменов из чата (свой сервер-посредник). Подключается к Perplexity как сервер-посредник.

✨ Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Создать сервер под Fedora-SOP (пошаговая инструкция)**	«Через Timeweb Cloud API: создать сервер под Fedora-SOP. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Снапшот перед лабой**	«Через Timeweb Cloud API: снапшот перед лабой. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Остановить сервер после задания**	«Повтори задачу „остановить сервер после задания" и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Читает и меняет: нужен токен доступа.

🏷️ Кто выпустил

Свой сервер-посредник, который вы подключаете по ссылке. Полный контроль, но и ответственность – на вас.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ◐ браузер Comet · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

🏗️ PC-094 Timeweb Cloud API (custom MCP)

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **Свой MCP на API Timeweb → Cloudflare → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key),** транспорт **(Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector – подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Timeweb Cloud API» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Назовите проект, ветку и задачу, ограничения (только чтение, ничего не перезаписывать) и как поймёте, что всё готово. В Agent API задайте разрешённые действия (allowed_tools) и подтверждение (require_approval).

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Timeweb Cloud API…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

⚠️ Риски и как их избежать

Если коннектор меняет данные – ключи с минимальными правами, режим Ask для изменений, рабочие системы – только чтение. В Agent API ошибка «нужен вход» не останавливает запрос – ведите журнал.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-002 GitHub, **PC-008** Gmail, **PC-010** Outlook.com, **PC-012** Microsoft Teams, **PC-013** Slack, **PC-025** Datadog, **PC-027** Local MCP, **PC-028** Remote MCP, **PC-029** Zapier MCP, **PC-046** Context7 MCP, **PC-047** Microsoft Learn MCP, **PC-048** Sourc. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

✨ **PC-095**

GetCourse API (custom MCP / Pipedream)

🛠 Свой сервер

Образование · Россия

🧭 Что это

GetCourse – российская платформа онлайн-курсов: ученики, заказы, уроки (свой сервер или Pipedream). Подключается к Perplexity как сервер-посредник.

✨ Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Новый ученик → Notion**	«Через GetCourse API: новый ученик → Notion. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Статистика курса**	«Через GetCourse API: статистика курса. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Рассылка**	«Повтори задачу „рассылка“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Читает и меняет.

🏷️ Кто выпустил

Свой сервер-посредник, который вы подключаете по ссылке. Полный контроль, но и ответственность – на вас.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ приложение для Mac · ◐ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

✨ PC-095 GetCourse API (custom MCP / Pipedream)

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **Pipedream HTTP-шаги или свой MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector – подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через GetCourse API» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

📄 Что рассказать Perplexity

Скажите, где лежат данные, какие поля или служебный блок заполнять, что найти или создать и в каком виде заметка. Разрешите запись только в нужные страницы.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через GetCourse API…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести в базу	3-5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба + поиск в интернете**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

⚠️ Риски и как их избежать

Изменения нельзя отменить без истории версий. Коннектор Notion – только на тарифах Max и Enterprise. Локальные серверы работают только через приложение для Mac.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-004 Notion, PC-005 Google Forms, PC-006 Raindrop.io, PC-024 Apple Health, PC-039 Wolfram MCP, PC-040 alphaXiv MCP, PC-041 OpenAlex MCP, PC-042 Semantic Scholar MCP, PC-043 PubMed MCP, PC-044 arXiv MCP, PC-045 Scite MC. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-096

✍️ Teletype / Hashnode (custom MCP)

🛠️ Свой сервер

Контент

🧭 Что это

Teletype и Hashnode – блог-платформы: публикация статей (Hashnode – через GraphQL API, Teletype – через браузер Comet). Подключается к Perplexity как сервер-посредник.

✨ Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Лонгрид → публикация**	«Через Teletype / Hashnode: лонгрид → публикация. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2 **Черновики**	«Через Teletype / Hashnode: черновики. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3 **Статистика**	«Повтори задачу „статистика“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Создаёт материалы.

🏷️ Кто выпустил

Свой сервер-посредник, который вы подключаете по ссылке. Полный контроль, но и ответственность – на вас.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

✍️ PC-096 Teletype / Hashnode (custom MCP)

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **Hashnode MCP / Comet для Teletype → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key),** транспорт **(Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector – подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Teletype / Hashnode» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Опишите формат, шаблон или фирменный стиль, объём, для кого и на каком языке; приложите исходник. Для правки – что менять, а что оставить.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Teletype / Hashnode…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на документ	2-6 часов	**20-60 минут**
Круги правок	3-5	**0-1**
Единый стиль	Каждый раз разный	**Один шаблон**

⚠️ Риски и как их избежать

У сервисов есть платные тарифы. При выгрузке может теряться оформление. Персональные данные перед обработкой обезличьте.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-003 Google Drive, **PC-011** Microsoft 365, **PC-014** Box, **PC-015** Dropbox, **PC-023** Confluence, **PC-026** File App Connectors, **PC-058** Docling MCP, **PC-059** Canva MCP, **PC-061** Mermaid Chart MCP, **PC-062** Excalidraw MCP, **PC-063** DeepL MC. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-097

Comet Assistant (браузер)

✅ Официальный Perplexity

Браузер · агент

🧭 **Что это**

Comet – браузер Perplexity с помощником, у которого есть доступ к коннекторам.

✨ **Чем полезно**

Помощник выполняет действия на сайтах сам – по вашему чек-листу.

🎯 Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Регистрация в сервисах**	«Через Comet Assistant: регистрация в сервисах. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Сбор данных с сайтов (OSINT (проверка по открытым источникам)-чек-лист)**	«Через Comet Assistant: сбор данных с сайтов (OSINT-чек-лист). Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Email-триаж**	«Повтори задачу „email-триаж“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ **Что умеет**

Действует сразу в нескольких вкладках; спрашивает подтверждение.

🏷️ **Кто выпустил**

Официальный коннектор Perplexity; подробное описание – в справочном центре (Help Center).

🖥️ **Где работает**

приложение для Mac. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 **Ваши данные**

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 **Сколько стоит**

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ **Как управлять правами**

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

🌐 PC-097 Comet Assistant (браузер)

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **Установить Comet → войти → Assistant в сайдбаре**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Comet Assistant» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Перечислите разрешённые папки, сайты и действия, запреты и когда остановиться (для Comet), ожидаемый результат. Идти по шагам с подтверждениями.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Comet Assistant…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Рутина	Вручную	**Пачкой за раз**
Переключения	Постоянные	**Одно окно**
Риск ошибки	Человеческий фактор	**Чек-лист**

⚠️ Риски и как их избежать

Локальные серверы и браузер Comet действуют с вашими правами и входами в аккаунты. Ограничьте папки и не давайте доступ к системным.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-085 Filesystem MCP, PC-086 Playwright MCP. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-098

Agent API managed connectors (набор)

⚙️ Agent API

Инфраструктура · API

🧭 Что это

Набор коннекторов программного доступа (Agent API): GitHub, Slack, Google Диск, Datadog, Linear и Notion – подключаются как connector_* в списке инструментов.

✨ Чем полезно

Готовые подключения для автоматических цепочек разработчика.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Пайплайн n8n: Research → Notion**	«Через Agent API managed connectors: пайплайн n8n: Research → Notion. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Агент с GitHub + sandbox**	«Через Agent API managed connectors: агент с GitHub + sandbox. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Slack-сводки по расписанию**	«Повтори задачу „slack-сводки по расписанию“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Инструменты подгружаются по мере надобности; при отказе – сообщения AUTH_REQUIRED (нужен вход) или POLICY_DENIED (запрещено правилами).

🏷️ Кто выпустил

Коннектор программного доступа (Agent API), которым управляет сама Perplexity; для разработчиков.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ◐ браузер Comet · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

🏗️ PC-098 Agent API managed connectors (набор)

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **console.perplexity.ai → Project connectors → connector ID**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Agent API managed connectors» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Назовите проект, ветку и задачу, ограничения (только чтение, ничего не перезаписывать) и как поймёте, что всё готово. В Agent API задайте разрешённые действия (allowed_tools) и подтверждение (require_approval).

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Agent API managed connectors…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

⚠️ Риски и как их избежать

Если коннектор меняет данные – ключи с минимальными правами, режим Ask для изменений, рабочие системы – только чтение. В Agent API ошибка «нужен вход» не останавливает запрос – ведите журнал.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-002 GitHub, **PC-008** Gmail, **PC-010** Outlook.com, **PC-012** Microsoft Teams, **PC-013** Slack, **PC-025** Datadog, **PC-027** Local MCP, **PC-028** Remote MCP, **PC-029** Zapier MCP, **PC-046** Context7 MCP, **PC-047** Microsoft Learn MCP, **PC-048** Sourc. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-099

Agent API custom connector

⚙️ Agent API

Инфраструктура · API

🧭 Что это

Свой удалённый сервер-посредник, подключённый к проекту в Agent API.

✨ Чем полезно

Свои сервисы – в автоматических цепочках Perplexity.

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1 **Teletype/GetCourse MCP в пайплайне**	«Через Agent API custom connector: teletype/GetCourse MCP в пайплайне. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2 **Один сервер для Computer и API**	«Через Agent API custom connector: один сервер для Computer и API. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3 **Хранение ключей**	«Повтори задачу „хранение ключей" и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Передача данных – Streamable HTTP или SSE.

🏷️ Кто выпустил

Коннектор программного доступа (Agent API), которым управляет сама Perplexity; для разработчиков.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ◐ браузер Comet · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

🏗️ PC-099 Agent API custom connector

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **API Console → Add custom connector → URL, auth, transport**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Add custom → Connector – подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Agent API custom connector» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

🗒️ Что рассказать Perplexity

Назовите проект, ветку и задачу, ограничения (только чтение, ничего не перезаписывать) и как поймёте, что всё готово. В Agent API задайте разрешённые действия (allowed_tools) и подтверждение (require_approval).

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Agent API custom connector…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

⚠️ Риски и как их избежать

Если коннектор меняет данные – ключи с минимальными правами, режим Ask для изменений, рабочие системы – только чтение. В Agent API ошибка «нужен вход» не останавливает запрос – ведите журнал.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-002 GitHub, **PC-008** Gmail, **PC-010** Outlook.com, **PC-012** Microsoft Teams, **PC-013** Slack, **PC-025** Datadog, **PC-027** Local MCP, **PC-028** Remote MCP, **PC-029** Zapier MCP, **PC-046** Context7 MCP, **PC-047** Microsoft Learn MCP, **PC-048** Sourc. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

PC-100

Google Forms (Zapier-альтернатива)

🌐 Сервер разработчика

Учёба

🧭 Что это

Google Формы через сервер Zapier – запасной вариант к Pipedream. Подключается к Perplexity как сервер-посредник.

✨ Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

🎯 Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Создание формы из чата**	«Через Google Forms: создание формы из чата. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, – только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Ответы → таблица**	«Через Google Forms: ответы → таблица. Работай только на чтение. Итог – таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Уведомления о сдаче**	«Повтори задачу „уведомления о сдаче" и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

🧩 Что умеет, где работает и сколько стоит

⚙️ Что умеет

Читает и меняет.

🏷️ Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

🖥️ Где работает

✔ Computer · ✔ приложение для Mac · ◐ Agent API · ✔ Claude. ✔ – работает полностью, ◐ – с ограничениями.

🔐 Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity – сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

💳 Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake – на Pro, Max и Enterprise; Notion – на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов – свои тарифы.

🎛️ Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow – выполнять сразу, Ask – спрашивать вас, Off – запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

🎓 PC-100 Google Forms (Zapier-альтернатива)

🔌 Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный – описан в справочном центре; для сервера сообщества – его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **zapier.com/mcp → Google Forms → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key),** транспорт **(Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector – подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права – для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Google Forms» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude – настройте права там так же.

🚀 Как работать, чтобы результат был хорошим

📄 Что рассказать Perplexity

Скажите, где лежат данные, какие поля или служебный блок заполнять, что найти или создать и в каком виде заметка. Разрешите запись только в нужные страницы.

▶️ Как запустить

В Computer напишите «через Google Forms…» или просто опишите задачу – Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы – задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах – браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

📈 Что изменится в работе


ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести в базу	3–5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба + поиск в интернете**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

⚠️ Риски и как их избежать

Изменения нельзя отменить без истории версий. Коннектор Notion – только на тарифах Max и Enterprise. Локальные серверы работают только через приложение для Mac.

🔗 Что подключить вместе с этим коннектором

PC-004 Notion, PC-005 Google Forms, PC-006 Raindrop.io, PC-024 Apple Health, PC-039 Wolfram MCP, PC-040 alphaXiv MCP, PC-041 OpenAlex MCP, PC-042 Semantic Scholar MCP, PC-043 PubMed MCP, PC-044 arXiv MCP, PC-045 Scite MC. Пара в Claude – файл 2 (CC); skills для связки – файл 3.

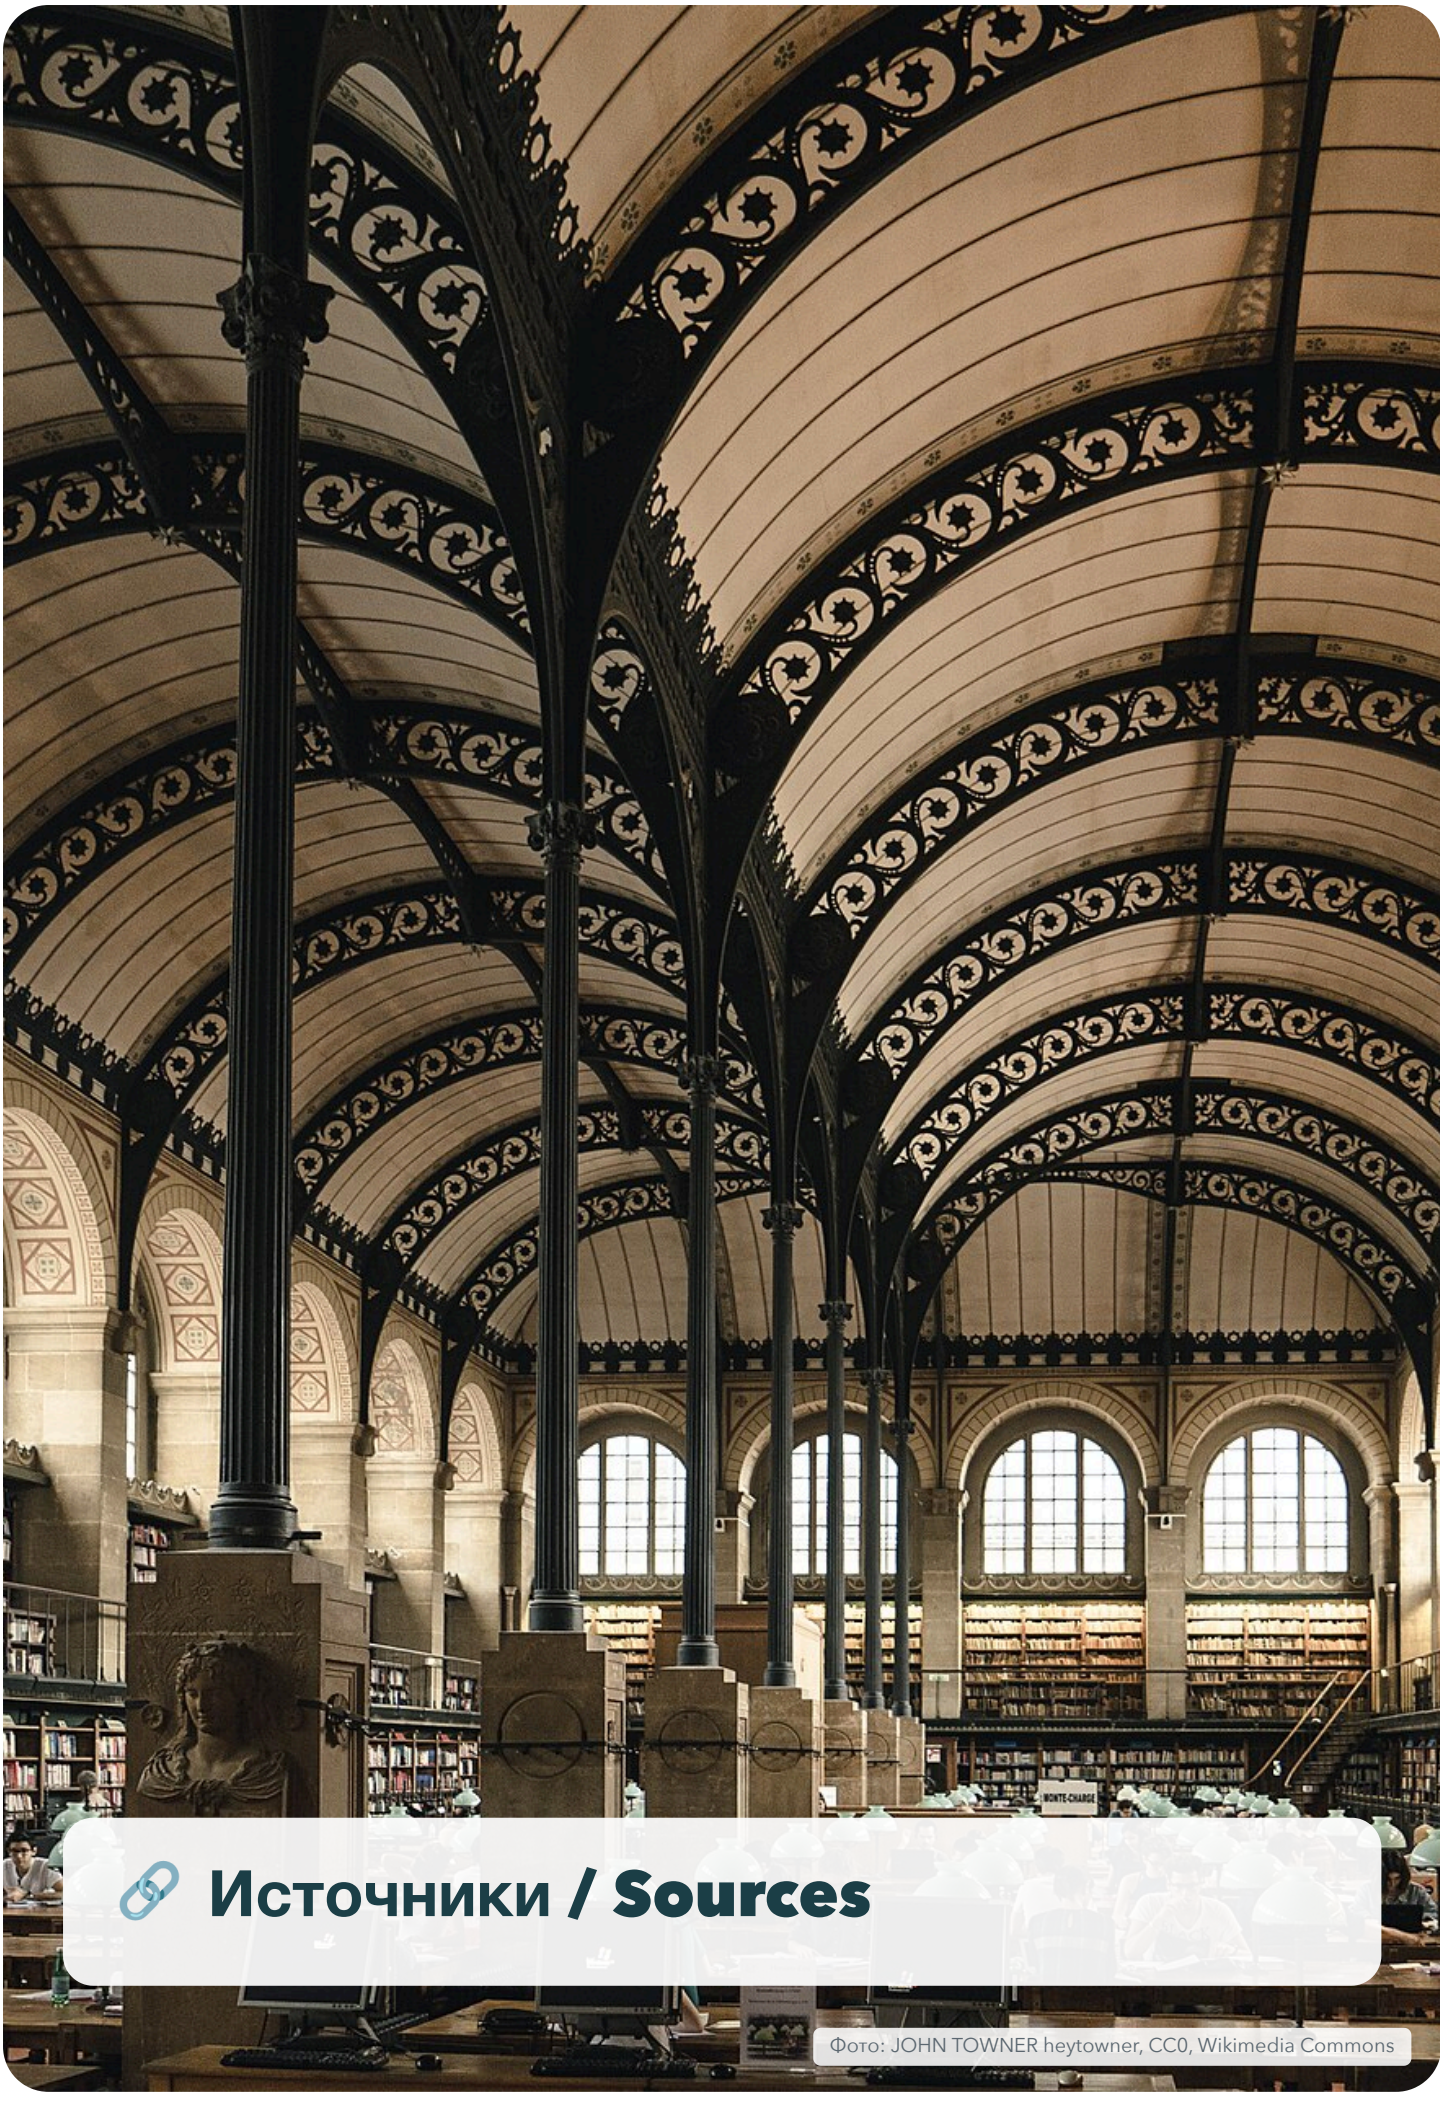

🔗 Источники / Sources

Фото: JOHN TOWNER heytowner, CC0, Wikimedia Commons

🔗 Источники / Sources

- ↗ Perplexity Help Center — Connectors & Integrations (26 статей, 23.10.2026)
- ↗ docs.perplexity.ai/docs/agent-api/tools/connectors
- ↗ perplexity.ai/hub/products/app-connectors
- ↗ Perplexity Help Center — What are plugins; Troubleshooting connectors / plugins
- ↗ github.com/rdmgator12/awesome-claude-connectors; registry.modelcontextprotocol.io; github.com/modelcontextprotocol/servers

🔎 Где проверять обновления

Что проверять	Где (официальный адрес)	Когда смотреть
Новые функции, коннекторы и настройки	perplexity.ai/changelog — журнал изменений (последняя запись — 6 ноября 2026 года)	Раз в две недели
Описание коннекторов, тарифов и решение проблем	perplexity.ai/help-center — справочный центр	Перед подключением и при ошибке
Изменения программного доступа	docs.perplexity.ai/changelog — журнал изменений API и Agent API	Перед обновлением своих программ
Работает ли сервис прямо сейчас	status.perplexity.com — состояние сайта, приложения, Computer и API	Когда коннектор не отвечает
Правила пользования	perplexity.ai/hub/legal/terms-of-service — Условия использования (редакция от 23.01.2026)	Раз в квартал
Серверы-посредники	registry.modelcontextprotocol.io — открытый реестр серверов MCP	Перед подключением чужого сервера
Вопросы других пользователей	community.perplexity.ai — форум сообщества Perplexity	Когда справка не помогла

🪄 Как оценить надёжность каталога или сервера

1. **Кто автор.** Официальный коннектор описан в справочном центре Perplexity; сервер разработчика указан в документации самого сервиса.
2. **Есть ли код.** У сервера сообщества — открытый репозиторий с описанием прав и свежими обновлениями.
3. **Какие права просит.** Список действий в Tools должен соответствовать задаче: серверу для чтения статей не нужен доступ к почте.
4. **Совпадают ли каталоги.** Сервер, который есть и в реестре MCP, и в документации сервиса, надёжнее записи в одном агрегаторе.
5. **Дата проверки.** Смотрите дату последнего обновления и записывайте свою дату проверки.

Нашли ошибку в справочнике? Напишите автору через контакты на последней странице: номер карточки или раздел, что неверно, ссылка на первоисточник и дата проверки.

СВЯЗЬ И НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Где искать новые материалы

Новые файлы, а также ссылки на сообщества во ВКонтакте, Telegram, Teletype и Boosty — и, возможно, на YouTube, VK Видео, Rutube, Stepik и Udemy — ищите по этим контактам.

TG
TELEGRAM
t.me/artur_khant

VK
ВКОНТАКТЕ
vk.ru/artur_khant

TT
TELETYPE
teletype.in/@artur_khant

IG
INSTAGRAM
instagram.com/artur_khant

GH
GITHUB
github.com/artur-khant

CV
САЙТ-РЕЗЮМЕ
arturishkildin.cv

Не нашли ссылку на хранилище файлов или нужный цифровой продукт?
Напишите мне в личные сообщения или просто наберите в поиске

АРТУР ХАНТ