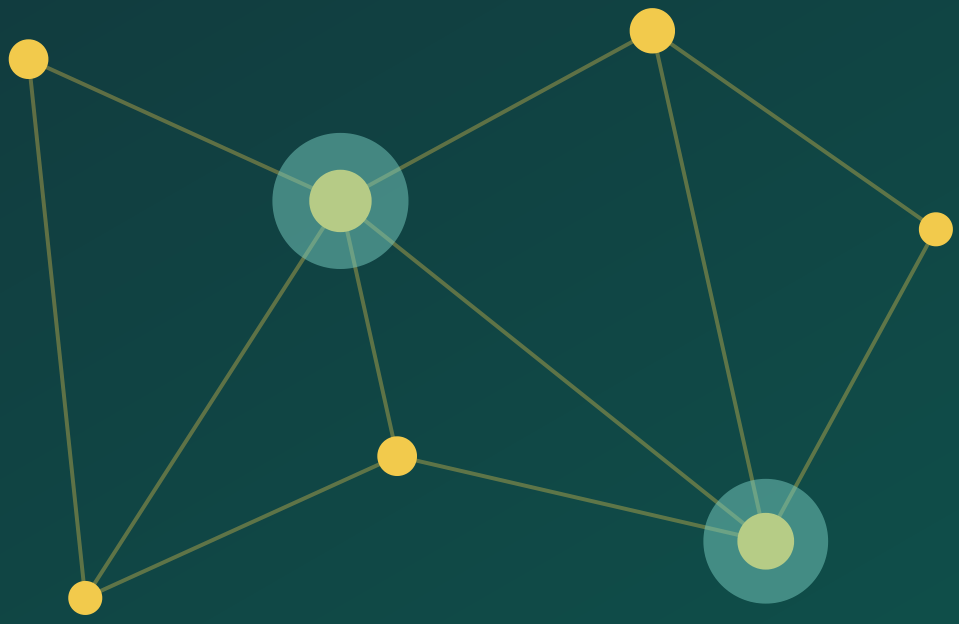


📚 Файл 2 из 4 · File 2 of 4

100 Connectors для Claude

📦 1 коннектор = 1 страница A4. 8 часто используемых в типовом стеке + 92 под направления: OSINT и ИБ, PKM, учёба и исследования, документы/таблицы/SOP, разработка и инфраструктура, автоматизация, контент, коммуникации, бизнес.

🧩 Каждая страница: назначение · что даёт · 3 сценария · возможности R/W, статус, совместимость, данные, тариф, проверка · подключение в 5 шагов · контекст и запуск · «без / с коннектором» · риски · связанные · English summary.

🗺️ Гид (стр. 2–4): что такое MCP-коннектор, 20 ресурсов, подключение, права и безопасность, связка с Perplexity.

🛡️ Публичная редакция: без персональных данных автора. 27 октября 2026 · Perplexity

1 Что такое коннектор и как отобраны 100

Коннектор Claude — MCP-сервер, дающий доступ к внешнему сервису: читать данные и выполнять действия. Единый каталог работает в claude.ai, Desktop, mobile, Claude Code и Cowork. Уровни: **верифицированные** (курируемая директория — проверка совместимости и надёжности, не security-аудит), **комьюнити** (in-app, метка C), локальные **desktop-расширения** и **кастомные** (свой remote MCP).

Масштаб: реестр awesome-claude-connectors на 19.10.2026 — 6 368 интеграций в 30 категориях (Security — 138, Research and Academic — 84, Productivity — 430, Development Tools — 265, Documents and Files — 153); в директории — 439 на июнь 2026. Отбор: 8 часто используемых (Notion, GitHub, Google Drive, Gmail, Google Calendar, Google Forms, Raindrop, Todoist) + 92 по направлениям с приоритетом на верифицированные и на конкретные сценарии (сдача работ через GitHub, SOP для Linux/macOS/Windows, OSINT с доказуемостью, PKM, контент-конвейер, приём зарубежных платежей).

Состав по категории: ИБ — 12; Учёба — 9; PKM — 8; Документы — 8; Исследования — 8; Разработка — 7; OSINT — 7; Десктоп — 5; Коммуникации — 4; Автоматизация — 4; Инфраструктура — 4; Задачи — 3; Диаграммы — 3; Контент — 3; Встречи — 3; Презентации — 2; Данные — 2; Планирование — 1; Право — 1; Дизайн — 1; Наблюдаемость — 1; ИИ — 1; Формы — 1; Финансы — 1; Любое — 1. По статусу: Верифицированный (директория) — 61; Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic) — 36; Anthropic (A) — 2; Кастомный (свой MCP) — 1. **2. Где искать коннекторы / Where to find**

#	Ресурс	Что там	Доверие
1	claude.ai → Customize → Connectors	Официальный каталог	Высокое
2	claude.com/docs/connectors/directory	Документация директории	Высокое
3	claude.ai/directory/manage	Портал издателей	Высокое
4	claude.com/marketplace/connectors-plugins	Маркетплейс	Высокое
5	github.com/rdmgator12/awesome-claude-connectors	6 368 коннекторов по 30 категориям	Среднее+
6	aitoolsreview.co.uk — Complete Directory	439 верифицированных (июнь 2026)	Среднее
7	github.com/modelcontextprotocol/servers	Референсные MCP-серверы	Высокое
8	registry.modelcontextprotocol.io	Открытый MCP Registry	Высокое
9	github.com/punkpeye/awesome-mcp-servers	Комьюнити-список	Среднее+
10	mcp.so / glama.ai/mcp/servers	Каталоги MCP	Среднее
11	smithery.ai	Хостинг и установка MCP	Среднее
12	mcpmarket.com	Маркет MCP и skills	Среднее
13	mcp.pipedream.com	2 500+ API	Среднее+
14	zapier.com/mcp	6 000+ приложений	Среднее+
15	mcp.composio.dev (Rube)	500+ приложений	Среднее+
16	github.com/ppl-ai/modelcontextprotocol	Официальный MCP Perplexity	Высокое

#	Ресурс	Что там	Доверие
17	github.com/github/github-mcp-server	Официальный MCP GitHub	Высокое
18	developers.cloudflare.com/agents/ model-context-protocol	Свой remote MCP на Workers	Высокое
19	tldv.io/blog/best-claude-connectors; schreiergroup.com	Независимые обзоры	Среднее
20	AgentAvow / SystemAudit	Проверка траст-скора MCP	Инструмент проверки

3 Подключение, права, безопасность, связка с Perplexity

🔌 3.1 Подключение / Setup

Тип	Как	Примечание
Директория	Customize → Connectors → найти → Connect → OAuth → scopes	Pro/Max/Team/Enterprise
Custom (remote MCP)	Add custom connector → URL → OAuth/токен	Тот же URL — в Perplexity
Desktop-расширен ие	Claude Desktop → Extensions → .mcpb	Filesystem, PDF Tools, Control your Mac, Windows-MCP
Claude Code	claude mcp add или .mcp.json	Коннекторы каталога доступны и в Code
Смена endpoint	Удалить и добавить заново	Иначе отображается как Custom

🔒 3.2 Права и безопасность / Permissions & safety

1) Read-источники — свободно, write — осознанно. 2) Читай scopes; ограничивай GitHub/Notion/Drive конкретными репозиториями/страницами/папками. 3) Отдельные токены с минимальными правами; ротация раз в квартал. 4) Подтверждение write-операций. 5) Комьюнити-коннекторы проверяй: репозиторий, издатель, траст-скор. 6) Чувствительные данные — только верифицированные или локальные/свои серверы; обезличивай (Forge PII Scan). 7) Desktop-автоматизация — самая рискованная: ограничь папки, запрещай удаление. 8) Инвентарь коннекторов: дата, scopes, назначение; ревизия раз в месяц. 9) Prompt-injection: внешние данные могут содержать инструкции — не разрешай авто-действия по содержимому.

🔗 3.3 Связка с Perplexity

Perplexity поддерживает те же MCP-серверы: аналоги есть для Gmail, Calendar, Drive, Notion, GitHub, Slack, Outlook, SharePoint, Jira, Confluence, Linear, Box, Dropbox; любой remote MCP добавляется через Plugins → Add custom → Connector. Один свой MCP-сервер → два клиента. Подробно — файл 4.

Сводная таблица 100 коннекторов

№	Connector	Статус	Категория
CC-001	Notion	Верифицированный (директория)	PKM / часто используемый
CC-002	GitHub	Верифицированный (директория)	Разработка / часто используемый
CC-003	Google Drive	Верифицированный (директория)	Документы / часто используемый
CC-004	Gmail	Верифицированный (директория)	Коммуникации / часто используемый
CC-005	Google Calendar	Верифицированный (директория)	Планирование / часто используемый
CC-006	Google Forms (через Zapier / Pipedream MCP)	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	Учёба / часто используемый
CC-007	Raindrop.io (комьюнити MCP)	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	PKM / низкий приоритет
CC-008	Todoist (комьюнити MCP)	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	Задачи / низкий приоритет
CC-009	Zapier	Верифицированный (директория)	Автоматизация
CC-010	Make	Верифицированный (директория)	Автоматизация
CC-011	n8n	Верифицированный (директория)	Автоматизация
CC-012	Pipedream MCP	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	Автоматизация
CC-013	Perplexity (официальный MCP)	Верифицированный (директория)	Исследования
CC-014	Exa	Верифицированный (директория)	Исследования
CC-015	Tavily	Верифицированный (директория)	Исследования
CC-016	Firecrawl	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	Исследования / OSINT
CC-017	alphaXiv	Верифицированный (директория)	Учёба / исследования
CC-018	OpenAlex	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	Учёба / исследования
CC-019	Elicit	Верифицированный (директория)	Учёба / исследования
CC-020	Scite	Верифицированный (директория)	Учёба / исследования
CC-021	SciSpace	Верифицированный (директория)	Учёба / исследования
CC-022	Paperguide	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	Учёба / исследования

№	Connector	Статус	Категория
CC-023	Scholar Sidekick	Верифицированный (директория)	🎓 Учёба
CC-024	Statista	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	🔬 Исследования
CC-025	Wolfram	Верифицированный (директория)	🔬 Исследования / учёба
CC-026	Audioscrape	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	🔬 Исследования
CC-027	Diarize	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	🎓 Учёба / контент
CC-028	Obsidian (комьюнити MCP / Local REST API)	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	🗂️ PKM
CC-029	Basic Memory Cloud	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	🗂️ PKM
CC-030	Fabric	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	🗂️ PKM
CC-031	Dexi	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	🗂️ PKM / учёба
CC-032	Clarity — Second Brain	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	🗂️ PKM
CC-033	FeedNest (RSS)	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	🗂️ Исследования / PKM
CC-034	Agentwork	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	🗂️ PKM / поиск
CC-035	Have I Been Pwned	Верифицированный (директория)	🕵️ OSINT / ИБ
CC-036	WhoisXML API	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	🕵️ OSINT
CC-037	Robtex Network Intelligence	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	🕵️ OSINT
CC-038	Have I Been Squatted	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	🕵️ OSINT / ИБ
CC-039	WhisperGraph	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	🕵️ OSINT
CC-040	Prefix Whols	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	🕵️ OSINT / сети
CC-041	ThreatCluster	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	🛡️ ИБ / CTI
CC-042	IntelMCP (Telegram threat intel)	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	🛡️ ИБ / CTI
CC-043	ScanMalware	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	🛡️ ИБ

№	Connector	Статус	Категория
CC-044	Postbox Services (email security)	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	ИБ
CC-045	astraverify.com	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	ИБ
CC-046	Socket	Верифицированный (директория)	ИБ / разработка
CC-047	DepScout	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	ИБ / разработка
CC-048	Presend package checks	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	ИБ / разработка
CC-049	AgentAvow	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	ИБ / MCP
CC-050	SystemAudit	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	ИБ / разработка
CC-051	Forge PII Scan	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	ИБ / право
CC-052	PromptBrake Free Tools	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	ИБ / ИИ
CC-053	CertScore.ai	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	Право / ИБ
CC-054	Box	Верифицированный (директория)	Документы
CC-055	Dropbox	Верифицированный (директория)	Документы
CC-056	Docling MCP	Верифицированный (директория)	Документы
CC-057	Lumin (Markdown → PDF, подписи)	Верифицированный (директория)	Документы
CC-058	Nutrient PDF Editor	Верифицированный (директория)	Документы
CC-059	PDF Tools (local extension)	Верифицированный (директория)	Документы
CC-060	Word (By Anthropic, macOS)	Anthropic (A)	Документы
CC-061	PowerPoint (By Anthropic, macOS)	Anthropic (A)	Презентации
CC-062	Gamma	Верифицированный (директория)	Презентации
CC-063	Canva	Верифицированный (директория)	Дизайн
CC-064	Mermaid Chart	Верифицированный (директория)	Диаграммы
CC-065	Excalidraw	Верифицированный (директория)	Диаграммы
CC-066	Eraser	Верифицированный (директория)	Диаграммы
CC-067	DeepL	Верифицированный (директория)	Контент
CC-068	ElevenLabs Player	Верифицированный (директория)	Контент / аудио

№	Connector	Статус	Категория
CC-069	YouTube (комьюнити MCP)	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	🎓 Контент / учёба
CC-070	Telegram (комьюнити MCP / Zapier)	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	✍️ Коммуникации / контент
CC-071	Outlook	Верифицированный (директория)	💬 Коммуникации
CC-072	Slack	Верифицированный (директория)	💬 Коммуникации
CC-073	Granola	Верифицированный (директория)	📅 Встречи
CC-074	tl;dv	Верифицированный (директория)	📅 Встречи
CC-075	Minutes — Meeting Memory (local-only)	Верифицированный (директория)	📅 Встречи / приватность
CC-076	GitLab	Верифицированный (директория)	💻 Разработка
CC-077	Context7	Верифицированный (директория)	💻 Разработка
CC-078	Sourcegraph	Верифицированный (директория)	💻 Разработка
CC-079	Postman	Верифицированный (директория)	💻 Разработка
CC-080	Supabase	Верифицированный (директория)	🏗️ Инфраструктура
CC-081	Vercel	Верифицированный (директория)	🏗️ Инфраструктура
CC-082	Cloudflare Developer Platform	Верифицированный (директория)	🏗️ Инфраструктура
CC-083	Sentry	Верифицированный (директория)	👁️ Наблюдаемость
CC-084	Kubernetes MCP Server	Верифицированный (директория)	🎓 Инфраструктура / учёба
CC-085	pg-aiguide	Верифицированный (директория)	💻 Разработка / БД
CC-086	Microsoft Learn	Верифицированный (директория)	🎓 Разработка / учёба
CC-087	Hugging Face	Верифицированный (директория)	🤖 ИИ
CC-088	Filesystem (local)	Верифицированный (директория)	🖱️ Десктоп
CC-089	Control your Mac (AppleScript)	Верифицированный (директория)	🖱️ Десктоп
CC-090	Desktop Commander	Верифицированный (директория)	🖱️ Десктоп
CC-091	Windows-MCP	Верифицированный (директория)	🖱️ Десктоп
CC-092	Control Chrome	Верифицированный (директория)	🌐 Десктоп / браузер
CC-093	Linear	Верифицированный (директория)	📋 Задачи
CC-094	Atlassian Rovo (Jira + Confluence)	Верифицированный (директория)	📄 Задачи / документация
CC-095	Airtable	Верифицированный (директория)	📊 Данные
CC-096	Autosheet (Google Sheets agent)	Верифицированный (директория)	📊 Данные
CC-097	Cognito Forms / Formasty	Верифицированный (директория)	📝 Формы

№	Connector	Статус	Категория
CC-098	Stripe	Верифицированный (директория)	💰 Финансы
CC-099	Tomba (email discovery)	Верифицированный (директория)	🕵️ OSINT / B2B
CC-100	Custom MCP (свой сервер)	Кастомный (свой MCP)	✨ Любое

CC-001

Notion

Верифицированный (директория)

PKM / часто используемый

Назначение / Purpose

Поиск, чтение, создание и обновление страниц и баз данных Notion из чата.

Что даёт / Value

Ручной перенос ответов в Notion исчезает. Ключевые эффекты: 0 копипаста; Ответы сразу в PKM; Контроль прав по страницам.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Записать SOP из чата сразу в базу «Процедуры»**	**Запрос:** «Через Notion: записать SOP из чата сразу в базу «Процедуры». Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Найти все заметки по теме и собрать сводку**	**Запрос:** «найти все заметки по теме и собрать сводку. Используй Notion только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Обновить свойства базы инструментов после обзора**	**Запрос:** «Повтори: обновить свойства базы инструментов после обзора — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read/Write; поиск по workspace; ограничение доступа по страницам

Статус в каталоге
Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ✔/◐

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. Customize → Connectors → Notion → Connect (OAuth) → выбрать страницы для доступа.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Опиши, где лежат данные (workspace/vault), структуру (базы, свойства, теги), что искать или создавать, формат заметки и куда сохранить. Разреши запись только в нужные страницы.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через Notion…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенос результата в базу	3–5 минут копипаста	**0 действий**
Поиск по архиву	По вкладкам	**Один запрос**
Консистентность	Нарушается	**По схеме**

⚠ Риски и ограничения
Запись в PKM необратима без версий — включи историю/бэкап. Проверяй комьюнити-серверы (AgentAvow). Лимиты API.

Связанные коннекторы
CC-006 Google Forms, CC-007 Raindrop.io, CC-017 alphaXiv, CC-018 OpenAlex, CC-019 Elicit, CC-020 Scite, CC-021 SciSpace, CC-022 Paperguide, CC-023 Scholar Sidekick,

English summary
EN: **Notion** — PKM / часто используемый connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read/Write; поиск по workspace; ограничение доступа по страницам. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector

CC-025 Wolfram, CC-027 Diarize, CC-028 Obsidian, CC-029 Basic Mem. Связка со skills из файла 1: категория PKM.

(remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-002

GitHub

Верифицированный (директория)

Разработка / часто используемый

Назначение / Purpose
Репозитории, файлы, issues, PR, поиск кода, коммиты (официальный MCP GitHub).

Что даёт / Value
Сдача работ и версионирование промптов без выхода из чата. Ключевые эффекты: Коммиты из чата; Issues/PR; Поиск кода.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Сдать домашку: создать репо, закоммитить артефакты с точным сообщением**	**Запрос:** «Через GitHub: сдать домашку: создать репо, закоммитить артефакты с точным сообщением. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Открыть issue по найденной ошибке в скрипте**	**Запрос:** «открыть issue по найденной ошибке в скрипте. Используй GitHub только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Ревью PR с объяснением изменений**	**Запрос:** «Повтори: ревью PR с объяснением изменений — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read/Write; granular по репозиториям; поддержка Actions

Статус в каталоге
Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ◐

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. Connectors → GitHub → Connect → GitHub App → выбрать репозитории.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Укажи репозиторий/проект, ветку, действие (issue, PR, деплой), ограничения (без force-push, только read), критерий успеха. Для инфраструктуры — окружение (dev/prod).

Запуск
В чате назови коннектор явно («через GitHub…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов на операцию	5–10	1 запрос
Ошибки в командах/конфигах	Частые	Документация подставляется
Время от ошибки до фикса	Часы	Минуты

⚠ Риски и ограничения
Write-доступ: токены с минимальными правами, отдельные для Claude; запрет деструктивных операций; prod — только read.

Связанные коннекторы
CC-004 Gmail, CC-061 PowerPoint, CC-062 Gamma, CC-070 Telegram, CC-071 Outlook, CC-072 Slack, CC-076 GitLab, CC-077 Context7, CC-078 Sourcegraph, CC-079 Postman, CC-080 Supabase, CC-081 Vercel, CC-082 Cloudflare

English summary
EN: **GitHub** — Разработка / часто используемый connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read/Write; granular по репозиториям; поддержка Actions. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector

Developer Platform. Связка со skills из файла 1: категория Разработка.

(remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-003

Google Drive

Верифицированный (директория)

Документы / часто используемый

Назначение / Purpose
Поиск и чтение Docs/Sheets/Slides/PDF на Диске.

Что даёт / Value
Файлы не нужно загружать вручную. Ключевые эффекты: Поиск по Диску; Без загрузки; Все форматы Google.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Найти методичку и извлечь требования**	**Запрос:** «Через Google Drive: найти методичку и извлечь требования. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Сравнить две версии отчёта**	**Запрос:** «сравнить две версии отчёта. Используй Google Drive только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Собрать все PDF по теме в сводку**	**Запрос:** «Повтори: собрать все PDF по теме в сводку — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read (поиск, чтение); запись — через Google Workspace skills/Zapier

Статус в каталоге
Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Perplexity ◐

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. Connectors → Google Drive → Connect (OAuth) → выбрать уровень доступа.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Задай формат, шаблон/бренд, объём, получателя, язык; приложи исходник. Для редактирования — что менять, что не трогать.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через Google Drive…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на документ/визуал	2–6 часов	**20–60 минут**
Правки формата	3–5 кругов	**0–1**
Единообразие	Разное	**Один шаблон**

⚠ Риски и ограничения
Экспорт может терять стили — держи эталон. Платные тарифы. Персональные данные обезличивай перед внешней обработкой.

Связанные коннекторы
CC-054 Box, CC-055 Dropbox, CC-056 Docling MCP, CC-057 Lumin, CC-058 Nutrient PDF Editor, CC-059 PDF Tools, CC-060 Word, CC-063 Canva, CC-064 Mermaid Chart, CC-065 Excalidraw, CC-066 Eraser, CC-067 DeepL, CC-068 ElevenLabs Player. Связка со skills из файла 1: категория Документы.

English summary
EN: **Google Drive** — Документы / часто используемый connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read (поиск, чтение); запись — через Google Workspace skills/Zapier. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only,

confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-004

Gmail

Верифицированный (директория)

Коммуникации / часто используемый

Назначение / Purpose
Поиск писем, сводки тредов, черновики ответов.

Что даёт / Value
Снижает нагрузку на разбор почты. Ключевые эффекты: Сводки тредов; Черновики; Поиск.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Триаж входящих за неделю: что требует ответа**	**Запрос:** «Через Gmail: триаж входящих за неделю: что требует ответа. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Найти письма от вуза/ФНС и собрать дедлайны**	**Запрос:** «найти письма от вуза/ФНС и собрать дедлайны. Используй Gmail только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Черновик ответа клиенту в заданном тоне**	**Запрос:** «Повтори: черновик ответа клиенту в заданном тоне — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read + Draft; отправка — по подтверждению

Статус в каталоге
Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ◐

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. Connectors → Gmail → Connect (OAuth).
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Укажи репозиторий/проект, ветку, действие (issue, PR, деплой), ограничения (без force-push, только read), критерий успеха. Для инфраструктуры — окружение (dev/prod).

Запуск
В чате назови коннектор явно («через Gmail…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов на операцию	5–10	1 запрос
Ошибки в командах/конфигах	Частые	Документация подставляется
Время от ошибки до фикса	Часы	Минуты

⚠ Риски и ограничения
Write-доступ: токены с минимальными правами, отдельные для Claude; запрет деструктивных операций; prod — только read.

Связанные коннекторы
CC-002 GitHub, CC-061 PowerPoint, CC-062 Gamma, CC-070 Telegram, CC-071 Outlook, CC-072 Slack, CC-076 GitLab, CC-077 Context7, CC-078 Sourcegraph, CC-079 Postman, CC-080 Supabase, CC-081 Vercel, CC-082 Cloudflare

English summary
EN: **Gmail** — Коммуникации / часто используемый connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read + Draft; отправка — по подтверждению. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant

Developer Platfor. Связка со skills из файла 1: категория Коммуникации.

minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-005

Google Calendar

Верифицированный (директория)

Планирование / часто используемый

Назначение / Purpose
Чтение и создание событий, поиск свободного времени.

Что даёт / Value
Планирование из чата, связка с Gmail и Notion. Ключевые эффекты: События из чата; Свободные окна; Мультикалендарь.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Поставить дедлайны модулей и сроки УСН**	**Запрос:** «Через Google Calendar: поставить дедлайны модулей и сроки УСН. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Найти 3 окна по 90 минут для записи видео**	**Запрос:** «найти 3 окна по 90 минут для записи видео. Используй Google Calendar только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Сводка недели с приоритетами**	**Запрос:** «Повтори: сводка недели с приоритетами — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read/Write события; несколько календарей

Статус в каталоге
Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · mobile ✔ · Perplexity ✔

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. Connectors → Google Calendar → Connect.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Укажи период, фильтры, действие (сводка, черновик, событие), тон и язык. Отправку — только с подтверждением.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через Google Calendar…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Разбор почты/встреч	30–60 минут в день	**5–10 минут**
Пропущенные дедлайны	Регулярно	**Извлекаются автоматически**
Когнитивная нагрузка	Высокая	**Низкая**

⚠ Риски и ограничения
Доступ к переписке — максимальная чувствительность: минимальные scopes, никаких авто-отправок, аудит подключений. Записи встреч — согласие участников.

Связанные коннекторы
CC-073 Granola, CC-074 tl;dv, CC-075 Minutes — Meeting Memory. Связка со skills из файла 1: категория Планирование.

English summary
EN: **Google Calendar** — Планирование / часто используемый connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read/Write события; несколько календарей. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector

(remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-006

Google Forms (через Zapier / Pipedream MCP)

Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)

Учёба / часто используемый

Назначение / Purpose
Чтение ответов и структуры форм; создание форм — через автоматизацию.

Что даёт / Value
Формы как источник данных для отчётов. Ключевые эффекты: Ответы → таблица; Опросы; Сдача работ.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Собрать ответы учеников в таблицу**	**Запрос:** «Через Google Forms: собрать ответы учеников в таблицу. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Проверить, сдана ли форма по заданию**	**Запрос:** «проверить, сдана ли форма по заданию. Используй Google Forms только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Опрос клиентов профориентации → анализ**	**Запрос:** «Повтори: опрос клиентов профориентации → анализ — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read ответов; Write через Zap/Pipedream

Статус в каталоге
Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ✔/◐

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. Zapier MCP или Pipedream MCP → авторизовать Google Forms → включить действия.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Опиши, где лежат данные (workspace/vault), структуру (базы, свойства, теги), что искать или создавать, формат заметки и куда сохранить. Разреши запись только в нужные страницы.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через Google Forms…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенос результата в базу	3–5 минут копипаста	0 действий
Поиск по архиву	По вкладкам	Один запрос
Консистентность	Нарушается	По схеме

Риски и ограничения
Запись в PKM необратима без версий — включи историю/бэкап. Проверяй комьюнити-серверы (AgentAvow). Лимиты API.

Связанные коннекторы
CC-001 Notion, CC-007 Raindrop.io, CC-017 alphaXiv, CC-018 OpenAlex, CC-019 Elicit, CC-020 Scite, CC-021 SciSpace, CC-022 Paperguide, CC-023 Scholar Sidekick, CC-025 Wolfram,

English summary
EN: **Google Forms** — Учёба / часто используемый connector, status: Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Capabilities: Read ответов; Write через Zap/Pipedream. Connect via

CC-027 Diarize, CC-028 Obsidian, CC-029 Basic Memory CI. Связка со skills из файла 1: категория Учёба.

Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-007

Raindrop.io (комьюнити MCP)

Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)

PKM / низкий приоритет

Назначение / Purpose
Коллекции, теги, поиск по закладкам.

Что даёт / Value
Полезен при миграции архива, если сервис исключён из основного воркфлоу. Ключевые эффекты: Экспорт коллекций; Теги; Разово.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Разовая миграция архива ссылок в Notion**	**Запрос:** «Через Raindrop.io: разовая миграция архива ссылок в Notion. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Поиск сохранённой статьи по теме**	**Запрос:** «поиск сохранённой статьи по теме. Используй Raindrop.io только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Экспорт коллекции в md**	**Запрос:** «Повтори: экспорт коллекции в md — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read/Write коллекций; нужен API-токен

Статус в каталоге
Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ✔/◐

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. In-app catalog → Raindrop (community) или свой MCP на API Raindrop.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Опиши, где лежат данные (workspace/vault), структуру (базы, свойства, теги), что искать или создавать, формат заметки и куда сохранить. Разреши запись только в нужные страницы.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через Raindrop.io…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенос результата в базу	3–5 минут копипаста	0 действий
Поиск по архиву	По вкладкам	Один запрос
Консистентность	Нарушается	По схеме

Риски и ограничения
Запись в PKM необратима без версий — включи историю/бэкап. Проверяй комьюнити-серверы (AgentAvow). Лимиты API.

Связанные коннекторы
CC-001 Notion, CC-006 Google Forms, CC-017 alphaXiv, CC-018 OpenAlex, CC-019 Elicit, CC-020 Scite, CC-021 SciSpace, CC-022 Paperguide, CC-023 Scholar Sidekick,

English summary
EN: **Raindrop.io** — PKM / низкий приоритет connector, status: Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Capabilities: Read/Write коллекций; нужен API-токен. Connect via Customize

CC-025 Wolfram, CC-027 Diarize, CC-028 Obsidian, CC-029 Basic Memory C. Связка со skills из файла 1: категория PKM.

→ Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-008

Todoist (комьюнити MCP)

Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)

Задачи / низкий приоритет

Назначение / Purpose
Задачи, проекты, метки, фильтры.

Что даёт / Value
Указан для полноты; приоритет низкий. Ключевые эффекты: Экспорт; Сверка; Низкий приоритет.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Выгрузить задачи в Notion при отказе от Todoist**	**Запрос:** «Через Todoist: выгрузить задачи в Notion при отказе от Todoist. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Разовая сверка дедлайнов**	**Запрос:** «разовая сверка дедлайнов. Используй Todoist только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Архив выполненного**	**Запрос:** «Повтори: архив выполненного — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read/Write задач

Статус в каталоге
Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Perplexity ◐

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. In-app catalog → Todoist (community); API-токен.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Укажи сущность, поля, фильтры, действие и правила (не удалять, статус — с подтверждением). Финансы — только read без явного разрешения.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через Todoist…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручной ввод	Ежедневно	По событию
Актуальность статусов	Отстаёт	Из чата
Отчёты	Вручную	По запросу

Риски и ограничения
Финансовые и клиентские данные: минимальные права, read-first, подтверждение перед записью, 152-ФЗ.

Связанные коннекторы
CC-093 Linear, CC-094 Atlassian Rovo, CC-097 Cognito Forms / Formasty, CC-098 Stripe. Связка со skills из файла 1: категория Задачи.

English summary
EN: **Todoist** — Задачи / низкий приоритет connector, status: Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Capabilities: Read/Write задач. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes,

prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-009

Zapier

Верифицированный (директория)

Автоматизация

Назначение / Purpose
Мост к 6000+ приложениям: GetCourse, Telegram, платёжные сервисы, CRM.

Что даёт / Value
Закрывает сервисы без собственного коннектора без своего сервера. Ключевые эффекты: 6000+ приложений; Без сервера; Действия, не только чтение.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Новый ученик в GetCourse → карточка в Notion → письмо**	**Запрос:** «Через Zapier: новый ученик в GetCourse → карточка в Notion → письмо. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Пост из Notion → Telegram-канал по расписанию**	**Запрос:** «пост из Notion → Telegram-канал по расписанию. Используй Zapier только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Форма → таблица → уведомление**	**Запрос:** «Повтори: форма → таблица → уведомление — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read/Write действия; лимит задач по тарифу Zapier

Статус в каталоге
Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ✔ (MCP URL)

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. Connectors → Zapier → Connect → настроить разрешённые действия в Zapier MCP.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Опиши поток: откуда → куда, триггер, поля, обработку ошибок, лимиты, критерий успеха. Разреши коннектору только нужные действия.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через Zapier…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных операций в неделю	20–50	**0–5**
Время настройки	2–4 часа	**20–40 минут**
Отказоустойчивость	Память	**Логи и ретраи**

⚠ Риски и ограничения
Write-автоматизации могут массово испортить данные — тест на копии, лимиты, логи. Ключи — в секретах.

Связанные коннекторы
CC-010 Make, CC-011 n8n, CC-012 Pipedream MCP, CC-100 Custom MCP. Связка со skills из файла 1: категория Автоматизация.

English summary
EN: **Zapier** — Автоматизация connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read/Write действия; лимит задач по тарифу Zapier. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant

minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-010

Make

Верифицированный (директория)

Автоматизация

Назначение / Purpose
Визуальные сценарии автоматизации, запуск из Claude.

Что даёт / Value
Альтернатива Zapier с более гибкой логикой. Ключевые эффекты: Ветвления; Дешевле на объёме; Визуально.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Сложные ветвящиеся сценарии контент-конвейера**	**Запрос:** «Через Make: сложные ветвящиеся сценарии контент-конвейера. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Синхронизация Notion ↔ Google Sheets**	**Запрос:** «синхронизация Notion ↔ Google Sheets. Используй Make только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Обработка вложений почты**	**Запрос:** «Повтори: обработка вложений почты — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Запуск сценариев; данные по тарифу Make

Статус в каталоге
Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ✔ (MCP URL)

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. Connectors → Make → Connect.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Опиши поток: откуда → куда, триггер, поля, обработку ошибок, лимиты, критерий успеха. Разреши коннектору только нужные действия.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через Make…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных операций в неделю	20–50	0–5
Время настройки	2–4 часа	20–40 минут
Отказоустойчивость	Память	Логи и ретраи

Риски и ограничения
Write-автоматизации могут массово испортить данные — тест на копии, лимиты, логи. Ключи — в секретах.

Связанные коннекторы
CC-009 Zapier, CC-011 n8n, CC-012 Pipedream MCP, CC-100 Custom MCP. Связка со skills из файла 1: категория Автоматизация.

English summary
EN: **Make** — Автоматизация connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Запуск сценариев; данные по тарифу Make. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant

minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-011

n8n

Верифицированный (директория)

Автоматизация

Назначение / Purpose
Запуск и управление self-hosted воркфлоу n8n.

Что даёт / Value
Целевой стек автоматизации: данные остаются на своём сервере. Ключевые эффекты: Self-hosted; Open-source; Полный контроль.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Освоение n8n: Claude объясняет и запускает воркфлоу**	**Запрос:** «Через n8n: освоение n8n: Claude объясняет и запускает воркфлоу. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Пайплайн Claude API → Langfuse → Notion**	**Запрос:** «пайплайн Claude API → Langfuse → Notion. Используй n8n только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Еженедельный скан вакансий**	**Запрос:** «Повтори: еженедельный скан вакансий — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Запуск/чтение воркфлоу; self-hosted

Статус в каталоге
Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ✔ (MCP URL)

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. Connectors → n8n → URL инстанса + API-ключ.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Опиши поток: откуда → куда, триггер, поля, обработку ошибок, лимиты, критерий успеха. Разреши коннектору только нужные действия.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через n8n…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных операций в неделю	20–50	**0–5**
Время настройки	2–4 часа	**20–40 минут**
Отказоустойчивость	Память	**Логи и ретраи**

⚠ Риски и ограничения
Write-автоматизации могут массово испортить данные — тест на копии, лимиты, логи. Ключи — в секретах.

Связанные коннекторы
CC-009 Zapier, CC-010 Make, CC-012 Pipedream MCP, CC-100 Custom MCP. Связка со skills из файла 1: категория Автоматизация.

English summary
EN: **n8n** — Автоматизация connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Запуск/чтение воркфлоу; self-hosted. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes,

prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-012

Pipedream MCP

Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)

Автоматизация

Назначение / Purpose
2500+ API через один MCP, код-шаги на Node/Python.

Что даёт / Value
Один коннектор вместо десяти. Ключевые эффекты: 2500+ API; Код-шаги; Один endpoint.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Google Forms, Raindrop, Todoist без отдельных коннекторов**	**Запрос:** «Через Pipedream MCP: google Forms, Raindrop, Todoist без отдельных коннекторов. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Кастомные API (сервисы ФНС, Teletype)**	**Запрос:** «кастомные API (сервисы ФНС, Teletype). Используй Pipedream MCP только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Вебхуки для ботов**	**Запрос:** «Повтори: вебхуки для ботов — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read/Write; код-шаги; бесплатные кредиты

Статус в каталоге
Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ✔ (MCP URL)

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. mcp.pipedream.com → авторизовать приложения → добавить как custom connector.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Опиши поток: откуда → куда, триггер, поля, обработку ошибок, лимиты, критерий успеха. Разреши коннектору только нужные действия.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через Pipedream MCP…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных операций в неделю	20–50	0–5
Время настройки	2–4 часа	20–40 минут
Отказоустойчивость	Память	Логи и ретраи

Риски и ограничения
Write-автоматизации могут массово испортить данные — тест на копии, лимиты, логи. Ключи — в секретах.

Связанные коннекторы
CC-009 Zapier, CC-010 Make, CC-011 n8n, CC-100 Custom MCP. Связка со skills из файла 1: категория Автоматизация.

English summary
EN: **Pipedream MCP** — Автоматизация connector, status: Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Capabilities: Read/Write; код-шаги; бесплатные кредиты. Connect via

Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-013

Perplexity (официальный MCP)

Верифицированный (директория)

Исследования

Назначение / Purpose
Веб-поиск с цитатами через Sonar API внутри Claude.

Что даёт / Value
Perplexity-поиск и Claude-skills в одном окне. Ключевые эффекты: Цитаты; Актуальность; Один чат.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Факт-чек по ≥3 источникам из Claude**	**Запрос:** «Через Perplexity: факт-чек по ≥3 источникам из Claude. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Актуальные цены/тарифы/вакансии**	**Запрос:** «актуальные цены/тарифы/вакансии. Используй Perplexity только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Исследование перед написанием статьи**	**Запрос:** «Повтори: исследование перед написанием статьи — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read; тарификация по Sonar API

Статус в каталоге
Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ◐

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. Connectors → Perplexity или custom: github.com/ppl-ai/modelcontextprotocol → API-ключ.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Сформулируй вопрос, критерии источников, период, язык, формат и правило триангуляции (≥3). Укажи, как показывать противоречия.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через Perplexity…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время обзора	1–2 дня	**1–3 часа**
Источников на факт	1–2	**≥3 с DOI/URL**
Выдуманные ссылки	Возможны	**Проверяются по базе**

Риски и ограничения
Платные тарифы и лимиты. Автосводки теряют нюансы — проверяй цифры по первоисточнику; датируй.

Связанные коннекторы
CC-014 Exa, CC-015 Tavily, CC-024 Statista, CC-026 Audioscrape, CC-095 Airtable, CC-096 Autosheet. Связка со skills из файла 1: категория Исследования.

English summary
EN: **Perplexity** — Исследования connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read; тарификация по Sonar API. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum

scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-014

Exa

Верифицированный (директория)

Исследования

Назначение / Purpose
Нейропоиск по вебу с извлечением содержимого.

Что даёт / Value
Семантический поиск находит то, что пропускает Google. Ключевые эффекты: Семантика; Контент страниц; Лимит бесплатно.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Поиск статей по смыслу Запрос: «Через Exa: поиск статей по смыслу.**	Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Сбор источников для обзора**	**Запрос:** «сбор источников для обзора. Используй Exa только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Конкурентный анализ**	**Запрос:** «Повтори: конкурентный анализ — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read; бесплатный лимит

Статус в каталоге
Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ◐

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. Connectors → Exa → API-ключ.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Сформулируй вопрос, критерии источников, период, язык, формат и правило триангуляции (≥3). Укажи, как показывать противоречия.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через Exa…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время обзора	1–2 дня	1–3 часа
Источников на факт	1–2	≥3 с DOI/URL
Выдуманные ссылки	Возможны	Проверяются по базе

Риски и ограничения
Платные тарифы и лимиты. Автосводки теряют нюансы — проверяй цифры по первоисточнику; датируй.

Связанные коннекторы
CC-013 Perplexity, CC-015 Tavily, CC-024 Statista, CC-026 Audioscrape, CC-095 Airtable, CC-096 Autosheet. Связка со skills из файла 1: категория Исследования.

English summary
EN: **Exa** — Исследования connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read; бесплатный лимит. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every

write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-015

Tavily

Верифицированный (директория)

Исследования

Назначение / Purpose
Поисковый API для агентов.

Что даёт / Value
Дешёвый поисковый бэкенд для агентных задач. Ключевые эффекты: Для агентов; Бесплатный лимит; Извлечение.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Исследовательские цепочки в Claude Code**	**Запрос:** «Через Tavily: исследовательские цепочки в Claude Code. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Проверка фактов**	**Запрос:** «проверка фактов. Используй Tavily только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Мониторинг темы**	**Запрос:** «Повтори: мониторинг темы — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read; 1000 запросов/мес бесплатно

Статус в каталоге
Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ◐

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. Connectors → Tavily → API-ключ.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Сформулируй вопрос, критерии источников, период, язык, формат и правило триангуляции (≥3). Укажи, как показывать противоречия.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через Tavily…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время обзора	1–2 дня	1–3 часа
Источников на факт	1–2	≥3 с DOI/URL
Выдуманные ссылки	Возможны	Проверяются по базе

Риски и ограничения
Платные тарифы и лимиты. Автосводки теряют нюансы — проверяй цифры по первоисточнику; датируй.

Связанные коннекторы
CC-013 Perplexity, CC-014 Exa, CC-024 Statista, CC-026 Audioscrape, CC-095 Airtable, CC-096 Autosheet. Связка со skills из файла 1: категория Исследования.

English summary
EN: **Tavily** — Исследования connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read; 1000 запросов/мес бесплатно. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-016

Firecrawl

Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)

Исследования / OSINT

Назначение / Purpose
Скрейпинг и краулинг сайтов в чистый Markdown.

Что даёт / Value
Структурный Markdown вместо HTML. Ключевые эффекты: Markdown; Краулинг; Токены ↓.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Сайт документации → skill**	**Запрос:** «Через Firecrawl: сайт документации → skill. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Сбор вакансий с площадок**	**Запрос:** «сбор вакансий с площадок. Используй Firecrawl только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Архив страниц для OSINT**	**Запрос:** «Повтори: архив страниц для OSINT — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read; кредиты

Статус в каталоге
Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Claude Code ✔ · Perplexity ◐ (тот же MCP)

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. custom connector: firecrawl.dev MCP → API-ключ.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Укажи цель и основание (своя инфраструктура, учебный полигон, разрешённая программа), индикаторы, глубину, формат отчёта и шкалу уверенности. Запроси только read-операции.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через Firecrawl…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Обогащение индикатора	10–20 минут на вкладках	Секунды
Источников	1–2	3–5 с указанием источника
Доказуемость	Скриншоты вручную	Структурированный вывод с датой

⚠ Риски и ограничения
Запросы к сторонним сервисам оставляют след; часть данных платная. Ст. 137/272 УК РФ, 152-ФЗ — только разрешённые цели. Результаты датируй.

Связанные коннекторы
CC-035 Have I Been Pwned, CC-036 WhoisXML API, CC-037 Robtex Network Intelligence, CC-038 Have I Been Squatted, CC-039 WhisperGraph, CC-040 Prefix Whols, CC-041

English summary
EN: **Firecrawl** — Исследования / OSINT connector, status: Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Capabilities: Read; кредиты. Connect via Customize → Connectors or Add custom

ThreatCluster, CC-042 IntelMCP, CC-043 ScanMalware, CC-044 Postbox Se. Связка со skills из файла 1: категория Исследования.

connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-017

alphaXiv

Верифицированный (директория)

Учёба / исследования

Назначение / Purpose
Поиск и полный текст препринтов arXiv.

Что даёт / Value
Первоисточники вместо пересказов. Ключевые эффекты: Full-text; arXiv; Актуально.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Литобзор по ИИ-безопасности**	**Запрос:** «Через alphaXiv: литобзор по ИИ-безопасности. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Свежие статьи по промптингу**	**Запрос:** «свежие статьи по промптингу. Используй alphaXiv только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Источники для магистерской**	**Запрос:** «Повтори: источники для магистерской — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read; полный текст

Статус в каталоге
Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ✔/◐

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. Connectors → alphaXiv → Connect.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Опиши, где лежат данные (workspace/vault), структуру (базы, свойства, теги), что искать или создавать, формат заметки и куда сохранить. Разреши запись только в нужные страницы.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через alphaXiv…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенос результата в базу	3–5 минут копипаста	**0 действий**
Поиск по архиву	По вкладкам	**Один запрос**
Консистентность	Нарушается	**По схеме**

⚠ **Риски и ограничения**
Запись в PKM необратима без версий — включи историю/бэкап. Проверяй комьюнити-серверы (AgentAvow). Лимиты API.

Связанные коннекторы
CC-001 Notion, CC-006 Google Forms, CC-007 Raindrop.io, CC-018 OpenAlex, CC-019 Elicit, CC-020 Scite, CC-021 SciSpace, CC-022 Paperguide, CC-023 Scholar Sidekick, CC-025 Wolfram, CC-027 Diarize, CC-028 Obsidian, CC-029 Basic Memor. Связка со skills из файла 1: категория Учёба.

English summary
EN: **alphaXiv** — Учёба / исследования connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read; полный текст. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-

only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-018

OpenAlex

Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)

Учёба / исследования

Назначение / Purpose
250+ млн научных работ, цитирования, проверка библиографии.

Что даёт / Value
Ловит выдуманные ссылки. Ключевые эффекты: Проверка ссылок; 250 млн работ; Бесплатно.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Проверить, что все ссылки в работе существуют**	**Запрос:** «Через OpenAlex: проверить, что все ссылки в работе существуют. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Самые цитируемые обзоры по теме**	**Запрос:** «самые цитируемые обзоры по теме. Используй OpenAlex только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Профиль вуза по направлению**	**Запрос:** «Повтори: профиль вуза по направлению — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read; бесплатно

Статус в каталоге
Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ✔/◐

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. In-app catalog → OpenAlex.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Опиши, где лежат данные (workspace/vault), структуру (базы, свойства, теги), что искать или создавать, формат заметки и куда сохранить. Разреши запись только в нужные страницы.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через OpenAlex…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенос результата в базу	3–5 минут копипаста	0 действий
Поиск по архиву	По вкладкам	Один запрос
Консистентность	Нарушается	По схеме

⚠ Риски и ограничения
Запись в PKM необратима без версий — включи историю/бэкап. Проверяй комьюнити-серверы (AgentAvow). Лимиты API.

Связанные коннекторы
CC-001 Notion, CC-006 Google Forms, CC-007 Raindrop.io, CC-017 alphaXiv, CC-019 Elicit, CC-020 Scite, CC-021 SciSpace, CC-022 Paperguide, CC-023 Scholar Sidekick,

English summary
EN: **OpenAlex** — Учёба / исследования connector, status: Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Capabilities: Read; бесплатно. Connect via Customize → Connectors or Add custom

CC-025 Wolfram, CC-027 Diarize, CC-028 Obsidian, CC-029 Basic Memor. Связка со skills из файла 1: категория Учёба.

connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-019

Elicit

Верифицированный (директория)

Учёба / исследования

Назначение / Purpose
Автоматизация литобзора: извлечение выводов из статей.

Что даёт / Value
Литобзор за часы вместо недель. Ключевые эффекты: Извлечение; Синтез; Таблицы.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Таблица «статья → метод → результат»**	**Запрос:** «Через Elicit: таблица «статья → метод → результат». Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Синтез доказательств**	**Запрос:** «синтез доказательств. Используй Elicit только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Поиск пробелов в литературе**	**Запрос:** «Повтори: поиск пробелов в литературе — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read; тариф Elicit

Статус в каталоге
Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ✔/◐

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. Connectors → Elicit → Connect.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Опиши, где лежат данные (workspace/vault), структуру (базы, свойства, теги), что искать или создавать, формат заметки и куда сохранить. Разреши запись только в нужные страницы.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через Elicit…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенос результата в базу	3–5 минут копипаста	**0 действий**
Поиск по архиву	По вкладкам	**Один запрос**
Консистентность	Нарушается	**По схеме**

Риски и ограничения
Запись в PKM необратима без версий — включи историю/бэкап. Проверяй комьюнити-серверы (AgentAvow). Лимиты API.

Связанные коннекторы
CC-001 Notion, CC-006 Google Forms, CC-007 Raindrop.io, CC-017 alphaXiv, CC-018 OpenAlex, CC-020 Scite, CC-021 SciSpace, CC-022 Paperguide, CC-023 Scholar Sidekick, CC-025 Wolfram, CC-027 Diarize, CC-028 Obsidian, CC-029 Basic Mem. Связка со skills из файла 1: категория Учёба.

English summary
EN: **Elicit** — Учёба / исследования connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read; тариф Elicit. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-020

Scite

Верифицированный (директория)

Учёба / исследования

Назначение / Purpose
Smart citations: поддерживает или опровергает статья утверждение.

Что даёт / Value
Качество аргументации, а не число цитирований. Ключевые эффекты: Контекст цитат; Подтверждение/опровержение; Качество.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Проверка спорного тезиса**	**Запрос:** «Через Scite: проверка спорного тезиса. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Контекст цитирования**	**Запрос:** «контекст цитирования. Используй Scite только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Качество источников**	**Запрос:** «Повтори: качество источников — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read; подписка

Статус в каталоге
Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ✔/◐

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. Connectors → Scite → Connect.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Опиши, где лежат данные (workspace/vault), структуру (базы, свойства, теги), что искать или создавать, формат заметки и куда сохранить. Разреши запись только в нужные страницы.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через Scite…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенос результата в базу	3–5 минут копипаста	**0 действий**
Поиск по архиву	По вкладкам	**Один запрос**
Консистентность	Нарушается	**По схеме**

Риски и ограничения
Запись в PKM необратима без версий — включи историю/бэкап. Проверяй комьюнити-серверы (AgentAvow). Лимиты API.

Связанные коннекторы
CC-001 Notion, CC-006 Google Forms, CC-007 Raindrop.io, CC-017 alphaXiv, CC-018 OpenAlex, CC-019 Elicit, CC-021 SciSpace, CC-022 Paperguide, CC-023 Scholar Sidekick, CC-025 Wolfram, CC-027 Diarize, CC-028 Obsidian, CC-029 Basic Me. Связка со skills из файла 1: категория Учёба.

English summary
EN: **Scite** — Учёба / исследования connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read; подписка. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-021

SciSpace

Верифицированный (директория)

Учёба / исследования

Назначение / Purpose
Поиск статей по исследовательскому вопросу.

Что даёт / Value
Быстрый вход в новую тему. Ключевые эффекты: Поиск по вопросу; Свежее; Быстро.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Незнакомая подобласть ИБ**	**Запрос:** «Через SciSpace: незнакомая подобласть ИБ. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Свежие исследования**	**Запрос:** «свежие исследования. Используй SciSpace только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Сопутствующие работы**	**Запрос:** «Повтори: сопутствующие работы — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read

Статус в каталоге
Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ✔/◐

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. Connectors → SciSpace.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Опиши, где лежат данные (workspace/vault), структуру (базы, свойства, теги), что искать или создавать, формат заметки и куда сохранить. Разреши запись только в нужные страницы.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через SciSpace…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенос результата в базу	3–5 минут копипаста	**0 действий**
Поиск по архиву	По вкладкам	**Один запрос**
Консистентность	Нарушается	**По схеме**

Риски и ограничения
Запись в PKM необратима без версий — включи историю/бэкап. Проверяй комьюнити-серверы (AgentAvow). Лимиты API.

Связанные коннекторы
CC-001 Notion, CC-006 Google Forms, CC-007 Raindrop.io, CC-017 alphaXiv, CC-018 OpenAlex, CC-019 Elicit, CC-020 Scite, CC-022 Paperguide, CC-023 Scholar Sidekick, CC-025 Wolfram, CC-027 Diarize, CC-028 Obsidian, CC-029 Basic Memor. Связка со skills из файла 1: категория Учёба.

English summary
EN: **SciSpace** — Учёба / исследования connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-022

Paperguide

Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)

Учёба / исследования

Назначение / Purpose
200 млн статей, библиотека, PRISMA-скрининг.

Что даёт / Value
Методология систематического обзора встроена. Ключевые эффекты: PRISMA; Библиотека; 200 млн.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Систематический обзор**	**Запрос:** «Через Paperguide: систематический обзор. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Библиотека по DOI**	**Запрос:** «библиотека по DOI. Используй Paperguide только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Стратегия поиска**	**Запрос:** «Повтори: стратегия поиска — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read/Write библиотеки

Статус в каталоге
Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ✔/◐

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. In-app catalog → Paperguide.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Опиши, где лежат данные (workspace/vault), структуру (базы, свойства, теги), что искать или создавать, формат заметки и куда сохранить. Разреши запись только в нужные страницы.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через Paperguide…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенос результата в базу	3–5 минут копипаста	0 действий
Поиск по архиву	По вкладкам	Один запрос
Консистентность	Нарушается	По схеме

Риски и ограничения
Запись в PKM необратима без версий — включи историю/бэкап. Проверяй комьюнити-серверы (AgentAvow). Лимиты API.

Связанные коннекторы
CC-001 Notion, CC-006 Google Forms, CC-007 Raindrop.io, CC-017 alphaXiv, CC-018 OpenAlex, CC-019 Elicit, CC-020 Scite, CC-021 SciSpace, CC-023 Scholar Sidekick, CC-025 Wolfram, CC-027 Diarize, CC-028 Obsidian, CC-029 Basic Memory . Связка со skills из файла 1: категория Учёба.

English summary
EN: **Paperguide** — Учёба / исследования connector, status: Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Capabilities: Read/Write библиотеки. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes,

prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-023

Scholar Sidekick

Верифицированный (директория)

Учёба

Назначение / Purpose
DOI/PMID/ISBN/arXiv → оформленная ссылка, проверка ретракций.

Что даёт / Value
Библиография без ручного форматирования. Ключевые эффекты: Любой ID → ссылка; Ретракции; OA.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Список литературы по ГОСТ/APA**	**Запрос:** «Через Scholar Sidekick: список литературы по ГОСТ/APA. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Проверка отозванных статей**	**Запрос:** «проверка отозванных статей. Используй Scholar Sidekick только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Open-access версии**	**Запрос:** «Повтори: open-access версии — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read

Статус в каталоге
Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ✔/◐

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. Connectors → Scholar Sidekick.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Опиши, где лежат данные (workspace/vault), структуру (базы, свойства, теги), что искать или создавать, формат заметки и куда сохранить. Разреши запись только в нужные страницы.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через Scholar Sidekick…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенос результата в базу	3–5 минут копипаста	**0 действий**
Поиск по архиву	По вкладкам	**Один запрос**
Консистентность	Нарушается	**По схеме**

Риски и ограничения
Запись в PKM необратима без версий — включи историю/бэкап. Проверяй комьюнити-серверы (AgentAvow). Лимиты API.

Связанные коннекторы
CC-001 Notion, CC-006 Google Forms, CC-007 Raindrop.io, CC-017 alphaXiv, CC-018 OpenAlex, CC-019 Elicit, CC-020 Scite, CC-021 SciSpace, CC-022 Paperguide, CC-025 Wolfram, CC-027 Diarize, CC-028 Obsidian, CC-029 Basic Memory Cloud,. Связка со skills из файла 1: категория Учёба.

English summary
EN: **Scholar Sidekick** — Учёба connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-024

Statista

Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)

Исследования

Назначение / Purpose
Статистика и отчёты по рынкам.

Что даёт / Value
Цифры с источником вместо «много/мало». Ключевые эффекты: Источник у каждой цифры; Рынки; Графики.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Цифры для политобзора/ футурологии**	**Запрос:** «Через Statista: цифры для политобзора/ футурологии. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Рынок онлайн-образования**	**Запрос:** «рынок онлайн-образования. Используй Statista только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Данные для презентации**	**Запрос:** «Повтори: данные для презентации — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read; подписка

Статус в каталоге
Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ◐

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. In-app catalog → Statista (нужна подписка).
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Сформулируй вопрос, критерии источников, период, язык, формат и правило триангуляции (≥3). Укажи, как показывать противоречия.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через Statista…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время обзора	1–2 дня	**1–3 часа**
Источников на факт	1–2	**≥3 с DOI/URL**
Выдуманные ссылки	Возможны	**Проверяются по базе**

Риски и ограничения
Платные тарифы и лимиты. Автосводки теряют нюансы — проверяй цифры по первоисточнику; датируй.

Связанные коннекторы
CC-013 Perplexity, CC-014 Exa, CC-015 Tavily, CC-026 Audioscrape, CC-095 Airtable, CC-096 Autosheet. Связка со skills из файла 1: категория Исследования.

English summary
EN: **Statista** — Исследования connector, status: Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Capabilities: Read; подписка. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only,

confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-025

Wolfram

Верифицированный (директория)

Исследования / учёба

Назначение / Purpose
Точные вычисления, единицы, данные, пошаговые решения.

Что даёт / Value
Нет арифметических галлюцинаций. Ключевые эффекты: Точность; Пошагово; Данные.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Проверка расчётов в учебных задачах**	**Запрос:** «Через Wolfram: проверка расчётов в учебных задачах. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Конвертация и статистика**	**Запрос:** «конвертация и статистика. Используй Wolfram только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Факт-чек чисел**	**Запрос:** «Повтори: факт-чек чисел — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read; лимиты API

Статус в каталоге
Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ✔/◐

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. Connectors → Wolfram → Connect.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Опиши, где лежат данные (workspace/vault), структуру (базы, свойства, теги), что искать или создавать, формат заметки и куда сохранить. Разреши запись только в нужные страницы.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через Wolfram…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенос результата в базу	3–5 минут копипаста	**0 действий**
Поиск по архиву	По вкладкам	**Один запрос**
Консистентность	Нарушается	**По схеме**

Риски и ограничения
Запись в PKM необратима без версий — включи историю/бэкап. Проверяй комьюнити-серверы (AgentAvow). Лимиты API.

Связанные коннекторы
CC-001 Notion, CC-006 Google Forms, CC-007 Raindrop.io, CC-017 alphaXiv, CC-018 OpenAlex, CC-019 Elicit, CC-020 Scite, CC-021 SciSpace, CC-022 Paperguide, CC-023 Scholar Sidekick, CC-027 Diarize, CC-028 Obsidian, CC-029 Basic Memo. Связка со skills из файла 1: категория Исследования.

English summary
EN: **Wolfram** — Исследования / учёба connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read; лимиты API. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-026

Audioscrape

Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)

Исследования

Назначение / Purpose
Поиск по сказанному в подкастах и записях с таймкодами.

Что даёт / Value
Аудио становится искабельным текстом. Ключевые эффекты: Таймкоды; Спикеры; Подкасты.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Что эксперты говорили о теме**	**Запрос:** «Через Audioscrape: что эксперты говорили о теме. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Цитаты с таймкодом**	**Запрос:** «цитаты с таймкодом. Используй Audioscrape только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Свои записи лекций**	**Запрос:** «Повтори: свои записи лекций — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read

Статус в каталоге
Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ◐

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. In-app catalog → Audioscrape.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Сформулируй вопрос, критерии источников, период, язык, формат и правило триангуляции (≥3). Укажи, как показывать противоречия.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через Audioscrape…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время обзора	1–2 дня	**1–3 часа**
Источников на факт	1–2	**≥3 с DOI/URL**
Выдуманные ссылки	Возможны	**Проверяются по базе**

Риски и ограничения
Платные тарифы и лимиты. Автосводки теряют нюансы — проверяй цифры по первоисточнику; датируй.

Связанные коннекторы
CC-013 Perplexity, CC-014 Exa, CC-015 Tavily, CC-024 Statista, CC-095 Airtable, CC-096 Autosheet. Связка со skills из файла 1: категория Исследования.

English summary
EN: **Audioscrape** — Исследования connector, status: Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Capabilities: Read. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every

write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-027

Diarize

Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)

Учёба / контент

Назначение / Purpose
Транскрипты с разметкой спикеров по ссылке YouTube/X/TikTok.

Что даёт / Value
Видео → конспект по спикерам за минуты. Ключевые эффекты: Спикеры; По ссылке; Быстро.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Конспект лекции с YouTube**	**Запрос:** «Через Diarize: конспект лекции с YouTube. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Цитаты гостя подкаста**	**Запрос:** «цитаты гостя подкаста. Используй Diarize только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Разбор чужого курса**	**Запрос:** «Повтори: разбор чужого курса — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read; минуты по тарифу

Статус в каталоге
Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ✔/◐

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. In-app catalog → Diarize.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Опиши, где лежат данные (workspace/vault), структуру (базы, свойства, теги), что искать или создавать, формат заметки и куда сохранить. Разреши запись только в нужные страницы.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через Diarize…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенос результата в базу	3–5 минут копипаста	0 действий
Поиск по архиву	По вкладкам	Один запрос
Консистентность	Нарушается	По схеме

Риски и ограничения
Запись в PKM необратима без версий — включи историю/бэкап. Проверяй комьюнити-серверы (AgentAvow). Лимиты API.

Связанные коннекторы
CC-001 Notion, CC-006 Google Forms, CC-007 Raindrop.io, CC-017 alphaXiv, CC-018 OpenAlex, CC-019 Elicit, CC-020 Scite, CC-021 SciSpace, CC-022 Paperguide, CC-023 Scholar Sidekick, CC-025 Wolfram, CC-028 Obsidian, CC-029 Basic Memo. Связка со skills из файла 1: категория Учёба.

English summary
EN: **Diarize** — Учёба / контент connector, status: Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Capabilities: Read; минуты по тарифу. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-

only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-028

Obsidian (комьюнити MCP / Local REST API)

Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)

PKM

Назначение / Purpose
Чтение/запись заметок vault, поиск, бэклинки.

Что даёт / Value
Второй контур PKM под управлением Claude. Ключевые эффекты: Локально; Markdown; Бэклинки.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Конспект лекции → заметка с frontmatter**	**Запрос:** «Через Obsidian: конспект лекции → заметка с frontmatter. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Health-check картотеки**	**Запрос:** «health-check картотеки. Используй Obsidian только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Миграция из Notion**	**Запрос:** «Повтори: миграция из Notion — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read/Write локально; только desktop

Статус в каталоге
Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ✔/◐

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. Плагин Obsidian Local REST API + MCP-сервер (mcp-obsidian) → Claude Desktop config.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Опиши, где лежат данные (workspace/vault), структуру (базы, свойства, теги), что искать или создавать, формат заметки и куда сохранить. Разреши запись только в нужные страницы.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через Obsidian…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенос результата в базу	3–5 минут копипаста	**0 действий**
Поиск по архиву	По вкладкам	**Один запрос**
Консистентность	Нарушается	**По схеме**

Риски и ограничения
Запись в PKM необратима без версий — включи историю/бэкап. Проверяй комьюнити-серверы (AgentAvow). Лимиты API.

Связанные коннекторы
CC-001 Notion, CC-006 Google Forms, CC-007 Raindrop.io, CC-017 alphaXiv, CC-018 OpenAlex, CC-019 Elicit, CC-020 Scite, CC-021 SciSpace, CC-022 Paperguide, CC-023 Scholar

English summary
EN: **Obsidian** — PKM connector, status: Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Capabilities: Read/Write локально; только desktop. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-

Sidekick, CC-025 Wolfram, CC-027 Diarize, CC-029 Basic Memor. Связка со skills из файла 1: категория PKM.

only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-029

Basic Memory Cloud

Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)

PKM

Назначение / Purpose
Общая база знаний в Markdown-графе для людей и ИИ-инструментов.

Что даёт / Value
Одна память на все ИИ-инструменты. Ключевые эффекты: Кросс-ИИ; Markdown; Граф.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Единая память для Claude и Perplexity**	**Запрос:** «Через Basic Memory Cloud: единая память для Claude и Perplexity. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Синхронизация заметок между ИИ**	**Запрос:** «синхронизация заметок между ИИ. Используй Basic Memory Cloud только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Граф знаний**	**Запрос:** «Повтори: граф знаний — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read/Write

Статус в каталоге
Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ✔/◐

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. In-app catalog → Basic Memory Cloud.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Опиши, где лежат данные (workspace/vault), структуру (базы, свойства, теги), что искать или создавать, формат заметки и куда сохранить. Разреши запись только в нужные страницы.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через Basic Memory Cloud…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенос результата в базу	3–5 минут копипаста	**0 действий**
Поиск по архиву	По вкладкам	**Один запрос**
Консистентность	Нарушается	**По схеме**

Риски и ограничения
Запись в PKM необратима без версий — включи историю/бэкап. Проверяй комьюнити-серверы (AgentAvow). Лимиты API.

Связанные коннекторы
CC-001 Notion, CC-006 Google Forms, CC-007 Raindrop.io, CC-017 alphaXiv, CC-018 OpenAlex, CC-019 Elicit, CC-020 Scite, CC-021 SciSpace, CC-022 Paperguide, CC-023 Scholar

English summary
EN: **Basic Memory Cloud** — PKM connector, status: Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Capabilities: Read/Write. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only,

Sidekick, CC-025 Wolfram, CC-027 Diarize, CC-028 Obsidian, C. Связка со skills из файла 1: категория PKM.

confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-030

Fabric

Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)

PKM

Назначение / Purpose
Семантический поиск по заметкам, PDF, закладкам, фото, записям.

Что даёт / Value
Поиск по смыслу по всему архиву. Ключевые эффекты: Семантика; Все форматы; Архив.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Найти всё по теме в разных форматах**	**Запрос:** «Через Fabric: найти всё по теме в разных форматах. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Хайлайты книг**	**Запрос:** «хайлайты книг. Используй Fabric только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Клиентские файлы**	**Запрос:** «Повтори: клиентские файлы — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read

Статус в каталоге
Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ✔/◐

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. In-app catalog → Fabric.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Опиши, где лежат данные (workspace/vault), структуру (базы, свойства, теги), что искать или создавать, формат заметки и куда сохранить. Разреши запись только в нужные страницы.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через Fabric…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенос результата в базу	3–5 минут копипаста	0 действий
Поиск по архиву	По вкладкам	Один запрос
Консистентность	Нарушается	По схеме

Риски и ограничения
Запись в PKM необратима без версий — включи историю/бэкап. Проверяй комьюнити-серверы (AgentAvow). Лимиты API.

Связанные коннекторы
CC-001 Notion, CC-006 Google Forms, CC-007 Raindrop.io, CC-017 alphaXiv, CC-018 OpenAlex, CC-019 Elicit, CC-020 Scite, CC-021 SciSpace, CC-022 Paperguide, CC-023 Scholar Sidekick, CC-025 Wolfram, CC-027 Diarize, CC-028 Obsidian, C. Связка со skills из файла 1: категория PKM.

English summary
EN: **Fabric** — PKM connector, status: Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Capabilities: Read. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-031

Dexi

Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)

PKM / учёба

Назначение / Purpose
База заметок и закладок + интервальное повторение.

Что даёт / Value
PKM + spaced repetition в одном. Ключевые эффекты: Повторение; Закладки; Поиск.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Карточки к экзамену**	**Запрос:** «Через Dexi: карточки к экзамену. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Сохранённые статьи**	**Запрос:** «сохранённые статьи. Используй Dexi только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Повторение терминов**	**Запрос:** «Повтори: повторение терминов — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read/Write

Статус в каталоге
Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ✔/◐

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. In-app catalog → Dexi.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Опиши, где лежат данные (workspace/vault), структуру (базы, свойства, теги), что искать или создавать, формат заметки и куда сохранить. Разреши запись только в нужные страницы.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через Dexi…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенос результата в базу	3–5 минут копипаста	0 действий
Поиск по архиву	По вкладкам	Один запрос
Консистентность	Нарушается	По схеме

Риски и ограничения
Запись в PKM необратима без версий — включи историю/бэкап. Проверяй комьюнити-серверы (AgentAvow). Лимиты API.

Связанные коннекторы
CC-001 Notion, CC-006 Google Forms, CC-007 Raindrop.io, CC-017 alphaXiv, CC-018 OpenAlex, CC-019 Elicit, CC-020 Scite, CC-021 SciSpace, CC-022 Paperguide, CC-023 Scholar Sidekick, CC-025 Wolfram, CC-027 Diarize, CC-028 Obsidian, C. Связка со skills из файла 1: категория PKM.

English summary
EN: **Dexi** — PKM / учёба connector, status: Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Capabilities: Read/Write. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every

write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-032

Clarity — Second Brain

Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)

PKM

Назначение / Purpose
Карточки ссылок по смыслу, поиск противоречий между источниками.

Что даёт / Value
Показывает, где источники расходятся. Ключевые эффекты: Противоречия; Темы; Цитаты.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Что сохранённые статьи говорят о теме**	**Запрос:** «Через Clarity — Second Brain: что сохранённые статьи говорят о теме. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Противоречия источников**	**Запрос:** «противоречия источников. Используй Clarity — Second Brain только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Темы с малым покрытием**	**Запрос:** «Повтори: темы с малым покрытием — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read

Статус в каталоге
Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ✔/◐

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. In-app catalog → Clarity.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Опиши, где лежат данные (workspace/vault), структуру (базы, свойства, теги), что искать или создавать, формат заметки и куда сохранить. Разреши запись только в нужные страницы.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через Clarity — Second Brain…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенос результата в базу	3–5 минут копипаста	0 действий
Поиск по архиву	По вкладкам	Один запрос
Консистентность	Нарушается	По схеме

Риски и ограничения
Запись в PKM необратима без версий — включи историю/бэкап. Проверяй комьюнити-серверы (AgentAvow). Лимиты API.

Связанные коннекторы
CC-001 Notion, CC-006 Google Forms, CC-007 Raindrop.io, CC-017 alphaXiv, CC-018 OpenAlex, CC-019 Elicit, CC-020 Scite, CC-021 SciSpace, CC-022 Paperguide, CC-023 Scholar

English summary
EN: **Clarity — Second Brain** — PKM connector, status: Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Capabilities: Read. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP

Sidekick, CC-025 Wolfram, CC-027 Diarize, CC-028 Obsidian, C. Связка со skills из файла 1: категория PKM.

URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-033

FeedNest (RSS)

Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)

Исследования / PKM

Назначение / Purpose
Брифинги и поиск по RSS-лентам.

Что даёт / Value
Замена RSS-ридера внутри Claude. Ключевые эффекты: Бриф; RSS; Теги.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Утренний бриф по ИБ/ИИ**	**Запрос:** «Через FeedNest: утренний бриф по ИБ/ИИ. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Сравнение освещения одной новости**	**Запрос:** «сравнение освещения одной новости. Используй FeedNest только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Теги для исследования**	**Запрос:** «Повтори: теги для исследования — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read/Write

Статус в каталоге
Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ✔/◐

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. In-app catalog → FeedNest.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Опиши, где лежат данные (workspace/vault), структуру (базы, свойства, теги), что искать или создавать, формат заметки и куда сохранить. Разреши запись только в нужные страницы.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через FeedNest…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенос результата в базу	3–5 минут копипаста	**0 действий**
Поиск по архиву	По вкладкам	**Один запрос**
Консистентность	Нарушается	**По схеме**

Риски и ограничения
Запись в PKM необратима без версий — включи историю/бэкап. Проверяй комьюнити-серверы (AgentAvow). Лимиты API.

Связанные коннекторы
CC-001 Notion, CC-006 Google Forms, CC-007 Raindrop.io, CC-017 alphaXiv, CC-018 OpenAlex, CC-019 Elicit, CC-020 Scite, CC-021 SciSpace, CC-022 Paperguide, CC-023 Scholar

English summary
EN: **FeedNest** — Исследования / PKM connector, status: Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Capabilities: Read/Write. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-

Sidekick, CC-025 Wolfram, CC-027 Diarize, CC-028 Obsidian, C. Связка со skills из файла 1: категория Исследования.

only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-034

Agentwork

Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)

PKM / поиск

Назначение / Purpose
Ответы по Slack, Google Workspace, Notion, Linear, GitHub, почте с цитатами записей.

Что даёт / Value
Единый поиск по всему стеку. Ключевые эффекты: Все источники; Цитаты; Единый поиск.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Кто и где это решил**	**Запрос:** «Через Agentwork: кто и где это решил. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Поиск по всем источникам сразу**	**Запрос:** «поиск по всем источникам сразу. Используй Agentwork только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Цитаты записей**	**Запрос:** «Повтори: цитаты записей — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read

Статус в каталоге
Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ✔/◐

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. In-app catalog → Agentwork.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Опиши, где лежат данные (workspace/vault), структуру (базы, свойства, теги), что искать или создавать, формат заметки и куда сохранить. Разреши запись только в нужные страницы.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через Agentwork…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенос результата в базу	3–5 минут копипаста	**0 действий**
Поиск по архиву	По вкладкам	**Один запрос**
Консистентность	Нарушается	**По схеме**

Риски и ограничения
Запись в PKM необратима без версий — включи историю/бэкап. Проверяй комьюнити-серверы (AgentAvow). Лимиты API.

Связанные коннекторы
CC-001 Notion, CC-006 Google Forms, CC-007 Raindrop.io, CC-017 alphaXiv, CC-018 OpenAlex, CC-019 Elicit, CC-020 Scite, CC-021 SciSpace, CC-022 Paperguide, CC-023 Scholar

English summary
EN: **Agentwork** — PKM / поиск connector, status: Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Capabilities: Read. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every

Sidekick, CC-025 Wolfram, CC-027 Diarize, CC-028 Obsidian, C. Связка со skills из файла 1: категория PKM.

write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-035

Have I Been Pwned

Верифицированный (директория)

OSINT / ИБ

Назначение / Purpose
Проверка email и доменов на утечки.

Что даёт / Value
Стандарт индустрии для breach-проверки. Ключевые эффекты: Стандарт; Домены; Быстро.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Проверка своих адресов и домена курса**	**Запрос:** «Через Have I Been Pwned: проверка своих адресов и домена курса. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**OSINT: экспозиция организации**	**Запрос:** «oSINT: экспозиция организации. Используй Have I Been Pwned только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Учебные задания**	**Запрос:** «Повтори: учебные задания — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read; платный API-ключ

Статус в каталоге
Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Claude Code ✔ · Perplexity ◐ (тот же MCP)

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. Connectors → Have I Been Pwned → API-ключ.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Укажи цель и основание (своя инфраструктура, учебный полигон, разрешённая программа), индикаторы, глубину, формат отчёта и шкалу уверенности. Запроси только read-операции.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через Have I Been Pwned…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Обогащение индикатора	10–20 минут на вкладках	**Секунды**
Источников	1–2	**3–5 с указанием источника**
Доказуемость	Скриншоты вручную	**Структурированный вывод с датой**

⚠ Риски и ограничения
Запросы к сторонним сервисам оставляют след; часть данных платная. Ст. 137/272 УК РФ, 152-ФЗ — только разрешённые цели. Результаты датируй.

Связанные коннекторы
CC-016 Firecrawl, CC-036 WhoisXML API, CC-037 Robtex Network Intelligence, CC-038 Have I Been Squatted, CC-039 WhisperGraph, CC-040 Prefix Whols, CC-041 ThreatCluster, CC-042 IntelMCP, CC-043 ScanMalware, CC-044 Postbox Services, . Связка со skills из файла 1: категория OSINT.

English summary
EN: **Have I Been Pwned** — OSINT / ИБ connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read; платный API-ключ. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-

only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-036

WhoisXML API

Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)

OSINT

Назначение / Purpose
32 read-only lookup: WHOIS, история, субдомены, DNS, гео IP, репутация.

Что даёт / Value
Инфраструктурный OSINT в одном коннекторе. Ключевые эффекты: 32 lookup; История WHOIS; Read-only.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Кто зарегистрировал домен фишинга**	**Запрос:** «Через WhoisXML API: кто зарегистрировал домен фишинга. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Карта субдоменов**	**Запрос:** «карта субдоменов. Используй WhoisXML API только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Netblock IP**	**Запрос:** «Повтори: netblock IP — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read; кредиты

Статус в каталоге
Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Claude Code ✔ · Perplexity ◐ (тот же MCP)

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. In-app catalog → WhoisXML API → ключ.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Укажи цель и основание (своя инфраструктура, учебный полигон, разрешённая программа), индикаторы, глубину, формат отчёта и шкалу уверенности. Запроси только read-операции.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через WhoisXML API…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Обогащение индикатора	10–20 минут на вкладках	Секунды
Источников	1–2	3–5 с указанием источника
Доказуемость	Скриншоты вручную	Структурированный вывод с датой

Риски и ограничения
Запросы к сторонним сервисам оставляют след; часть данных платная. Ст. 137/272 УК РФ, 152-ФЗ — только разрешённые цели. Результаты датируй.

Связанные коннекторы
CC-016 Firecrawl, CC-035 Have I Been Pwned, CC-037 Robtex Network Intelligence, CC-038 Have I Been Squatted, CC-039 WhisperGraph, CC-040 Prefix WhoIs, CC-041 ThreatCluster,

English summary
EN: **WhoisXML API** — OSINT connector, status: Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Capabilities: Read; кредиты. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector

CC-042 IntelMCP, CC-043 ScanMalware, CC-044 Postbox Servi. Связка со skills из файла 1: категория OSINT.

(remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-037

Robtex Network Intelligence

Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)

OSINT

Назначение / Purpose
DNS, IP, репутация доменов, сетевая разведка.

Что даёт / Value
Классический OSINT-инструмент внутри Claude. Ключевые эффекты: Passive DNS; Репутация; Граф.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Пассивный DNS**	**Запрос:** «Через Robtex Network Intelligence: пассивный DNS. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Репутация IP**	**Запрос:** «репутация IP. Используй Robtex Network Intelligence только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Связи инфраструктуры**	**Запрос:** «Повтори: связи инфраструктуры — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read

Статус в каталоге
Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Claude Code ✔ · Perplexity ◐ (тот же MCP)

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. In-app catalog → Robtex.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Укажи цель и основание (своя инфраструктура, учебный полигон, разрешённая программа), индикаторы, глубину, формат отчёта и шкалу уверенности. Запроси только read-операции.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через Robtex Network Intelligence…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Обогащение индикатора	10–20 минут на вкладках	**Секунды**
Источников	1–2	**3–5 с указанием источника**
Доказуемость	Скриншоты вручную	**Структурированный вывод с датой**

Риски и ограничения
Запросы к сторонним сервисам оставляют след; часть данных платная. Ст. 137/272 УК РФ, 152-ФЗ — только разрешённые цели. Результаты датируй.

Связанные коннекторы
CC-016 Firecrawl, CC-035 Have I Been Pwned, CC-036 WhoisXML API, CC-038 Have I Been Squatted, CC-039 WhisperGraph, CC-040 Prefix WhoIs, CC-041 ThreatCluster,

English summary
EN: **Robtex Network Intelligence** — OSINT connector, status: Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Capabilities: Read. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector

CC-042 IntelMCP, CC-043 ScanMalware, CC-044 Postbox Services, CC-045 ast. Связка со skills из файла 1: категория OSINT.

(remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-038

Have I Been Squatted

Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)

OSINT / ИБ

Назначение / Purpose
Тайпсквоты, CT-логи, риск-вердикты по доменам.

Что даёт / Value
Защита бренда курса и учебная практика. Ключевые эффекты: Тайпсквоты; CT-логи; Риск.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Мониторинг лукалайков бренда**	**Запрос:** «Через Have I Been Squatted: мониторинг лукалайков бренда. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Обогащение доменов из фишинг-отчёта**	**Запрос:** «обогащение доменов из фишинг-отчёта. Используй Have I Been Squatted только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Учебный кейс**	**Запрос:** «Повтори: учебный кейс — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read

Статус в каталоге
Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Claude Code ✔ · Perplexity ◐ (тот же MCP)

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. In-app catalog → Have I Been Squatted.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Укажи цель и основание (своя инфраструктура, учебный полигон, разрешённая программа), индикаторы, глубину, формат отчёта и шкалу уверенности. Запроси только read-операции.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через Have I Been Squatted…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Обогащение индикатора	10–20 минут на вкладках	Секунды
Источников	1–2	3–5 с указанием источника
Доказуемость	Скриншоты вручную	Структурированный вывод с датой

Риски и ограничения
Запросы к сторонним сервисам оставляют след; часть данных платная. Ст. 137/272 УК РФ, 152-ФЗ — только разрешённые цели. Результаты датируй.

Связанные коннекторы
CC-016 Firecrawl, CC-035 Have I Been Pwned, CC-036 WhoisXML API, CC-037 Robtex Network Intelligence, CC-039 WhisperGraph, CC-040 Prefix Whols, CC-041 ThreatCluster,

English summary
EN: **Have I Been Squatted** — OSINT / ИБ connector, status: Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Capabilities: Read. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector

CC-042 IntelMCP, CC-043 ScanMalware, CC-044 Postbox Services, CC-. Связка со skills из файла 1: категория OSINT.

(remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-039

WhisperGraph

Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)

OSINT

Назначение / Purpose
Домен/IP/ASN → владение, маршрутизация, фиды угроз с указанием источника.

Что даёт / Value
Каждый результат с источником. Ключевые эффекты: Источник на результат; Пивоты; Фиды.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Пивот от WHOIS-email к другим доменам**	**Запрос:** «Через WhisperGraph: пивот от WHOIS-email к другим доменам. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Какие фиды видят IP**	**Запрос:** «какие фиды видят IP. Используй WhisperGraph только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Сквот-свип бренда**	**Запрос:** «Повтори: сквот-свип бренда — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read

Статус в каталоге
Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Claude Code ✔ · Perplexity ◐ (тот же MCP)

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. In-app catalog → WhisperGraph.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Укажи цель и основание (своя инфраструктура, учебный полигон, разрешённая программа), индикаторы, глубину, формат отчёта и шкалу уверенности. Запроси только read-операции.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через WhisperGraph…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Обогащение индикатора	10–20 минут на вкладках	Секунды
Источников	1–2	3–5 с указанием источника
Доказуемость	Скриншоты вручную	Структурированный вывод с датой

Риски и ограничения
Запросы к сторонним сервисам оставляют след; часть данных платная. Ст. 137/272 УК РФ, 152-ФЗ — только разрешённые цели. Результаты датируй.

Связанные коннекторы
CC-016 Firecrawl, CC-035 Have I Been Pwned, CC-036 WhoisXML API, CC-037 Robtex Network Intelligence, CC-038 Have I Been Squatted, CC-040 Prefix Whols, CC-041

English summary
EN: **WhisperGraph** — OSINT connector, status: Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Capabilities: Read. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP

ThreatCluster, CC-042 IntelMCP, CC-043 ScanMalware, CC-044 Postbox Servi. Связка со skills из файла 1: категория OSINT.

URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-040

Prefix WhoIs

Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)

OSINT / сети

Назначение / Purpose
IP, префиксы, AS из живой BGP-таблицы.

Что даёт / Value
Сетевой контекст для расследований. Ключевые эффекты: BGP live; AS path; Регистры.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Обогащение логов адресами AS**	**Запрос:** «Через Prefix WhoIs: обогащение логов адресами AS. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Кто анонсирует префикс**	**Запрос:** «кто анонсирует префикс. Используй Prefix WhoIs только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Профиль AS**	**Запрос:** «Повтори: профиль AS — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read

Статус в каталоге
Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Claude Code ✔ · Perplexity ◐ (тот же MCP)

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. In-app catalog → Prefix WhoIs.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Укажи цель и основание (своя инфраструктура, учебный полигон, разрешённая программа), индикаторы, глубину, формат отчёта и шкалу уверенности. Запроси только read-операции.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через Prefix WhoIs…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Обогащение индикатора	10–20 минут на вкладках	Секунды
Источников	1–2	3–5 с указанием источника
Доказуемость	Скриншоты вручную	Структурированный вывод с датой

Риски и ограничения
Запросы к сторонним сервисам оставляют след; часть данных платная. Ст. 137/272 УК РФ, 152-ФЗ — только разрешённые цели. Результаты датируй.

Связанные коннекторы
CC-016 Firecrawl, CC-035 Have I Been Pwned, CC-036 WhoisXML API, CC-037 Robtex Network Intelligence, CC-038 Have I Been Squatted, CC-039 WhisperGraph, CC-041

English summary
EN: **Prefix WhoIs** — OSINT / сети connector, status: Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Capabilities: Read. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP

ThreatCluster, CC-042 IntelMCP, CC-043 ScanMalware, CC-044 Postbox Servi. Связка со skills из файла 1: категория OSINT.

URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-041

ThreatCluster

Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)

ИБ / CTI

Назначение / Purpose
Кластеры инцидентов, CVE с KEV/EPSS, жертвы ransomware.

Что даёт / Value
CTI с источниками. Ключевые эффекты: KEV/EPSS; Источники; Акторы.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Эксплуатируется ли новая CVE**	**Запрос:** «Через ThreatCluster: эксплуатируется ли новая CVE. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Контент по ИБ с источниками**	**Запрос:** «контент по ИБ с источниками. Используй ThreatCluster только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Учебный SOC**	**Запрос:** «Повтори: учебный SOC — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read

Статус в каталоге
Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Claude Code ✔ · Perplexity ◐ (тот же MCP)

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. In-app catalog → ThreatCluster.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Укажи цель и основание (своя инфраструктура, учебный полигон, разрешённая программа), индикаторы, глубину, формат отчёта и шкалу уверенности. Запроси только read-операции.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через ThreatCluster…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Обогащение индикатора	10–20 минут на вкладках	Секунды
Источников	1–2	3–5 с указанием источника
Доказуемость	Скриншоты вручную	Структурированный вывод с датой

Риски и ограничения
Запросы к сторонним сервисам оставляют след; часть данных платная. Ст. 137/272 УК РФ, 152-ФЗ — только разрешённые цели. Результаты датируй.

Связанные коннекторы
CC-016 Firecrawl, CC-035 Have I Been Pwned, CC-036 WhoisXML API, CC-037 Robtex Network Intelligence, CC-038 Have I Been Squatted, CC-039 WhisperGraph, CC-040 Prefix

English summary
EN: **ThreatCluster** — ИБ / CTI connector, status: Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Capabilities: Read. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP

WhoIs, CC-042 IntelMCP, CC-043 ScanMalware, CC-044 Postbox Servic. Связка со skills из файла 1: категория ИБ.

URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-042

IntelMCP (Telegram threat intel)

Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)

ИБ / CTI

Назначение / Purpose
Поиск по 90 дням публичных Telegram-каналов угроз.

Что даёт / Value
Telegram-OSINT без ручного мониторинга. Ключевые эффекты: 90 дней; Алерты; Первоисточник.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Появился ли домен в leak-каналах**	**Запрос:** «Через IntelMCP: появился ли домен в leak-каналах. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Алерты по теме**	**Запрос:** «алерты по теме. Используй IntelMCP только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Первоисточник заявления**	**Запрос:** «Повтори: первоисточник заявления — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read; алерты через webhook

Статус в каталоге
Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Claude Code ✔ · Perplexity ◐ (тот же MCP)

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. In-app catalog → IntelMCP.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Укажи цель и основание (своя инфраструктура, учебный полигон, разрешённая программа), индикаторы, глубину, формат отчёта и шкалу уверенности. Запроси только read-операции.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через IntelMCP…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Обогащение индикатора	10–20 минут на вкладках	Секунды
Источников	1–2	3–5 с указанием источника
Доказуемость	Скриншоты вручную	Структурированный вывод с датой

Риски и ограничения
Запросы к сторонним сервисам оставляют след; часть данных платная. Ст. 137/272 УК РФ, 152-ФЗ — только разрешённые цели. Результаты датируй.

Связанные коннекторы
CC-016 Firecrawl, CC-035 Have I Been Pwned, CC-036 WhoisXML API, CC-037 Robtex Network Intelligence, CC-038 Have I Been Squatted, CC-039 WhisperGraph, CC-040 Prefix

English summary
EN: **IntelMCP** — ИБ / CTI connector, status: Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Capabilities: Read; алерты через webhook. Connect via Customize → Connectors or Add custom

WhoIs, CC-041 ThreatCluster, CC-043 ScanMalware, CC-044 Postbox S. Связка со skills из файла 1: категория ИБ.

connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-043

ScanMalware

Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)

ИБ

Назначение / Purpose
Архив sandbox-сканов URL: IOC, YARA, пивоты.

Что даёт / Value
Безопасный анализ подозрительных ссылок. Ключевые эффекты: Sandbox; IOC; Пивоты.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Проверка фишинг-страницы**	**Запрос:** «Через ScanMalware: проверка фишинг-страницы. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Связанные сайты по favicon-hash**	**Запрос:** «связанные сайты по favicon-hash. Используй ScanMalware только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Новый URL на скан**	**Запрос:** «Повтори: новый URL на скан — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read/Submit

Статус в каталоге
Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Claude Code ✔ · Perplexity ◐ (тот же MCP)

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. In-app catalog → ScanMalware.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Укажи цель и основание (своя инфраструктура, учебный полигон, разрешённая программа), индикаторы, глубину, формат отчёта и шкалу уверенности. Запроси только read-операции.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через ScanMalware…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Обогащение индикатора	10–20 минут на вкладках	Секунды
Источников	1–2	3–5 с указанием источника
Доказуемость	Скриншоты вручную	Структурированный вывод с датой

Риски и ограничения
Запросы к сторонним сервисам оставляют след; часть данных платная. Ст. 137/272 УК РФ, 152-ФЗ — только разрешённые цели. Результаты датируй.

Связанные коннекторы
CC-016 Firecrawl, CC-035 Have I Been Pwned, CC-036 WhoisXML API, CC-037 Robtex Network Intelligence, CC-038 Have I Been Squatted, CC-039 WhisperGraph, CC-040 Prefix

English summary
EN: **ScanMalware** — ИБ connector, status: Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Capabilities: Read/Submit. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP

WhoIs, CC-041 ThreatCluster, CC-042 IntelMCP, CC-044 Postbox Serv. Связка со skills из файла 1: категория ИБ.

URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-044

Postbox Services (email security)

Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)

ИБ

Назначение / Purpose
Блэклисты, SPF/DKIM/DMARC, спам-тесты, разбор заголовков.

Что даёт / Value
Почтовая безопасность — частая задача. Ключевые эффекты: Заголовки; DMARC; Блэклисты.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Проверка домена рассылки курса**	**Запрос:** «Через Postbox Services: проверка домена рассылки курса. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Разбор фишингового письма**	**Запрос:** «разбор фишингового письма. Используй Postbox Services только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Трассировка редиректов**	**Запрос:** «Повтори: трассировка редиректов — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read

Статус в каталоге
Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Claude Code ✔ · Perplexity ◐ (тот же MCP)

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. In-app catalog → Postbox Services.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Укажи цель и основание (своя инфраструктура, учебный полигон, разрешённая программа), индикаторы, глубину, формат отчёта и шкалу уверенности. Запроси только read-операции.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через Postbox Services…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Обогащение индикатора	10–20 минут на вкладках	Секунды
Источников	1–2	3–5 с указанием источника
Доказуемость	Скриншоты вручную	Структурированный вывод с датой

Риски и ограничения
Запросы к сторонним сервисам оставляют след; часть данных платная. Ст. 137/272 УК РФ, 152-ФЗ — только разрешённые цели. Результаты датируй.

Связанные коннекторы
CC-016 Firecrawl, CC-035 Have I Been Pwned, CC-036 WhoisXML API, CC-037 Robtex Network Intelligence, CC-038 Have I Been Squatted, CC-039 WhisperGraph, CC-040 Prefix

English summary
EN: **Postbox Services** — ИБ connector, status: Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Capabilities: Read. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP

WhoIs, CC-041 ThreatCluster, CC-042 IntelMCP, CC-043 ScanMalware,. Связка со skills из файла 1: категория ИБ.

URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-045

astraverify.com

Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)

ИБ

Назначение / Purpose
Оценка почтовой безопасности домена и видимости для ИИ-краулеров.

Что даёт / Value
Выдаёт точный фикс. Ключевые эффекты: Фикс в ответе; MX/SPF/DKIM/DMARC; Краулеры.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Готов ли домен к DMARC enforcement**	**Запрос:** «Через astraverify.com: готов ли домен к DMARC enforcement. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Точная TXT-запись для SPF**	**Запрос:** «точная TXT-запись для SPF. Используй astraverify.com только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Блокирует ли CDN краулеры**	**Запрос:** «Повтори: блокирует ли CDN краулеры — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read

Статус в каталоге
Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Claude Code ✔ · Perplexity ◐ (тот же MCP)

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. In-app catalog → astraverify.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Укажи цель и основание (своя инфраструктура, учебный полигон, разрешённая программа), индикаторы, глубину, формат отчёта и шкалу уверенности. Запроси только read-операции.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через astraverify.com…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Обогащение индикатора	10–20 минут на вкладках	Секунды
Источников	1–2	3–5 с указанием источника
Доказуемость	Скриншоты вручную	Структурированный вывод с датой

Риски и ограничения
Запросы к сторонним сервисам оставляют след; часть данных платная. Ст. 137/272 УК РФ, 152-ФЗ — только разрешённые цели. Результаты датируй.

Связанные коннекторы
CC-016 Firecrawl, CC-035 Have I Been Pwned, CC-036 WhoisXML API, CC-037 Robtex Network Intelligence, CC-038

English summary
EN: **astraverify.com** — ИБ connector, status: Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Capabilities: Read. Connect via

Have I Been Squatted, CC-039 WhisperGraph, CC-040 Prefix WhoIs, CC-041 ThreatCluster, CC-042 IntelMCP, CC-043 ScanMalware,. Связка со skills из файла 1: категория ИБ.

Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-046

Socket

Верифицированный (директория)

ИБ / разработка

Назначение / Purpose
Supply-chain риски npm/PyPI пакетов.

Что даёт / Value
Защита от вредоносных пакетов. Ключевые эффекты: Supply-chain; npm/PyPI; Локально.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Проверка зависимостей скриптов**	**Запрос:** «Через Socket: проверка зависимостей скриптов. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Учебные задания по безопасной разработке**	**Запрос:** «учебные задания по безопасной разработке. Используй Socket только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Аудит open-source**	**Запрос:** «Повтори: аудит open-source — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read; локально

Статус в каталоге
Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Claude Code ✔ · Perplexity ◐ (тот же MCP)

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. Claude Desktop → Socket.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Укажи цель и основание (своя инфраструктура, учебный полигон, разрешённая программа), индикаторы, глубину, формат отчёта и шкалу уверенности. Запроси только read-операции.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через Socket…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Обогащение индикатора	10–20 минут на вкладках	**Секунды**
Источников	1–2	**3–5 с указанием источника**
Доказуемость	Скриншоты вручную	**Структурированный вывод с датой**

⚠ Риски и ограничения
Запросы к сторонним сервисам оставляют след; часть данных платная. Ст. 137/272 УК РФ, 152-ФЗ — только разрешённые цели. Результаты датируй.

Связанные коннекторы
CC-016 Firecrawl, CC-035 Have I Been Pwned, CC-036 WhoisXML API, CC-037 Robtex Network Intelligence, CC-038 Have I Been Squatted, CC-039 WhisperGraph, CC-040 Prefix WhoIs, CC-041 ThreatCluster, CC-042 IntelMCP, CC-043 ScanMalware,. Связка со skills из файла 1: категория ИБ.

English summary
EN: **Socket** — ИБ / разработка connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read; локально. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only,

confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-047

DepScout

Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)

ИБ / разработка

Назначение / Purpose
Уязвимости и малварь в npm/PyPI/Go/Maven/crates/NuGet + lockfiles.

Что даёт / Value
Покрывает Go и Python. Ключевые эффекты: 6 экосистем; Lockfile; Транзитивные.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Аудит lockfile перед релизом**	**Запрос:** «Через DepScout: аудит lockfile перед релизом. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Минимальная безопасная версия**	**Запрос:** «минимальная безопасная версия. Используй DepScout только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Объяснение GHSA**	**Запрос:** «Повтори: объяснение GHSA — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read

Статус в каталоге
Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Claude Code ✔ · Perplexity ◐ (тот же MCP)

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. In-app catalog → DepScout.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Укажи цель и основание (своя инфраструктура, учебный полигон, разрешённая программа), индикаторы, глубину, формат отчёта и шкалу уверенности. Запроси только read-операции.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через DepScout…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Обогащение индикатора	10–20 минут на вкладках	**Секунды**
Источников	1–2	**3–5 с указанием источника**
Доказуемость	Скриншоты вручную	**Структурированный вывод с датой**

Риски и ограничения
Запросы к сторонним сервисам оставляют след; часть данных платная. Ст. 137/272 УК РФ, 152-ФЗ — только разрешённые цели. Результаты датируй.

Связанные коннекторы
CC-016 Firecrawl, CC-035 Have I Been Pwned, CC-036 WhoisXML API, CC-037 Robtex Network Intelligence, CC-038 Have I Been Squatted, CC-039 WhisperGraph, CC-040 Prefix

English summary
EN: **DepScout** — ИБ / разработка connector, status: Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Capabilities: Read. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP

WhoIs, CC-041 ThreatCluster, CC-042 IntelMCP, CC-043 ScanMalware,. Связка со skills из файла 1: категория ИБ.

URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-048

Presend package checks

Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)

ИБ / разработка

Назначение / Purpose
Проверка имён пакетов: несуществующие, тайпсквоты, смена паблишера.

Что даёт / Value
Защита от slopsquatting. Ключевые эффекты: Галлюцинации пакетов; Тайпсквоты; Паблишеры.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Существует ли пакет, предложенный моделью**	**Запрос:** «Через Presend package checks: существует ли пакет, предложенный моделью. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Лукалайк популярной библиотеки**	**Запрос:** «лукалайк популярной библиотеки. Используй Presend package checks только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Дормант-зависимость сменила владельца**	**Запрос:** «Повтори: дормант-зависимость сменила владельца — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read

Статус в каталоге
Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Claude Code ✔ · Perplexity ◐ (тот же MCP)

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. In-app catalog → Presend.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Укажи цель и основание (своя инфраструктура, учебный полигон, разрешённая программа), индикаторы, глубину, формат отчёта и шкалу уверенности. Запроси только read-операции.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через Presend package checks…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Обогащение индикатора	10–20 минут на вкладках	**Секунды**
Источников	1–2	**3–5 с указанием источника**
Доказуемость	Скриншоты вручную	**Структурированный вывод с датой**

Риски и ограничения
Запросы к сторонним сервисам оставляют след; часть данных платная. Ст. 137/272 УК РФ, 152-ФЗ — только разрешённые цели. Результаты датируй.

Связанные коннекторы

English summary

CC-016 Firecrawl, CC-035 Have I Been Pwned, CC-036 WhoisXML API, CC-037 Robtex Network Intelligence, CC-038 Have I Been Squatted, CC-039 WhisperGraph, CC-040 Prefix WhoIs, CC-041 ThreatCluster, CC-042 IntelMCP, CC-043 ScanMalware,. Связка со skills из файла 1: категория ИБ.

EN: **Presend package checks** — ИБ / разработка connector, status: Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Capabilities: Read. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-049

AgentAvow

Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)

ИБ / MCP

Назначение / Purpose
Траст-скор 0–100 для MCP-серверов, репо, пакетов.

Что даёт / Value
Проверка коннекторов и skills из этого документа. Ключевые эффекты: MCP-скоринг; Подпись; Репо.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Проверка MCP перед подключением**	**Запрос:** «Через AgentAvow: проверка MCP перед подключением. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Проверка skill-репозитория**	**Запрос:** «проверка skill-репозитория. Используй AgentAvow только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Офлайн-верификация подписи**	**Запрос:** «Повтори: офлайн-верификация подписи — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read

Статус в каталоге
Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Claude Code ✔ · Perplexity ◐ (тот же MCP)

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. In-app catalog → AgentAvow.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Укажи цель и основание (своя инфраструктура, учебный полигон, разрешённая программа), индикаторы, глубину, формат отчёта и шкалу уверенности. Запроси только read-операции.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через AgentAvow…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Обогащение индикатора	10–20 минут на вкладках	Секунды
Источников	1–2	3–5 с указанием источника
Доказуемость	Скриншоты вручную	Структурированный вывод с датой

Риски и ограничения
Запросы к сторонним сервисам оставляют след; часть данных платная. Ст. 137/272 УК РФ, 152-ФЗ — только разрешённые цели. Результаты датируй.

Связанные коннекторы
CC-016 Firecrawl, CC-035 Have I Been Pwned, CC-036 WhoisXML API, CC-037 Robtex Network Intelligence, CC-038

English summary
EN: **AgentAvow** — ИБ / MCP connector, status: Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Capabilities: Read. Connect via

Have I Been Squatted, CC-039 WhisperGraph, CC-040 Prefix WhoIs, CC-041 ThreatCluster, CC-042 IntelMCP, CC-043 ScanMalware,. Связка со skills из файла 1: категория ИБ.

Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-050

SystemAudit

Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)

ИБ / разработка

Назначение / Purpose
Health-score публичных GitHub-репо.

Что даёт / Value
Числовой скор вместо «вроде нормально». Ключевые эффекты: Скор 0–100; Секреты; Сравнение.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Вет skill-репозитория**	**Запрос:** «Через SystemAudit: вет skill-репозитория. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Due diligence стартапа**	**Запрос:** «due diligence стартапа. Используй SystemAudit только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Сравнение библиотек**	**Запрос:** «Повтори: сравнение библиотек — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read

Статус в каталоге
Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Claude Code ✔ · Perplexity ◐ (тот же MCP)

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. In-app catalog → SystemAudit.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Укажи цель и основание (своя инфраструктура, учебный полигон, разрешённая программа), индикаторы, глубину, формат отчёта и шкалу уверенности. Запроси только read-операции.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через SystemAudit…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Обогащение индикатора	10–20 минут на вкладках	Секунды
Источников	1–2	3–5 с указанием источника
Доказуемость	Скриншоты вручную	Структурированный вывод с датой

⚠ Риски и ограничения
Запросы к сторонним сервисам оставляют след; часть данных платная. Ст. 137/272 УК РФ, 152-ФЗ — только разрешённые цели. Результаты датируй.

Связанные коннекторы
CC-016 Firecrawl, CC-035 Have I Been Pwned, CC-036 WhoisXML API, CC-037 Robtex Network Intelligence, CC-038 Have I Been Squatted, CC-039 WhisperGraph, CC-040 Prefix

English summary
EN: **SystemAudit** — ИБ / разработка connector, status: Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Capabilities: Read. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector

WhoIs, CC-041 ThreatCluster, CC-042 IntelMCP, CC-043 ScanMalware,. Связка со skills из файла 1: категория ИБ.

(remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-051

Forge PII Scan

Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)

ИБ / право

Назначение / Purpose
Поиск и маскирование персональных данных без возврата значений.

Что даёт / Value
Соответствие 152-ФЗ. Ключевые эффекты: Без возврата значений; Маски; Документы.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Обезличить файл перед отправкой**	**Запрос:** «Через Forge PII Scan: обезличить файл перед отправкой. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Проверка документов учеников**	**Запрос:** «проверка документов учеников. Используй Forge PII Scan только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Редактирование OSINT-отчёта**	**Запрос:** «Повтори: редактирование OSINT-отчёта — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read (маскирование)

Статус в каталоге
Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Claude Code ✔ · Perplexity ◐ (тот же MCP)

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. In-app catalog → Forge PII Scan.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Укажи цель и основание (своя инфраструктура, учебный полигон, разрешённая программа), индикаторы, глубину, формат отчёта и шкалу уверенности. Запроси только read-операции.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через Forge PII Scan…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Обогащение индикатора	10–20 минут на вкладках	Секунды
Источников	1–2	3–5 с указанием источника
Доказуемость	Скриншоты вручную	Структурированный вывод с датой

Риски и ограничения
Запросы к сторонним сервисам оставляют след; часть данных платная. Ст. 137/272 УК РФ, 152-ФЗ — только разрешённые цели. Результаты датируй.

Связанные коннекторы
CC-016 Firecrawl, CC-035 Have I Been Pwned, CC-036 WhoisXML API, CC-037 Robtex Network Intelligence, CC-038

English summary
EN: **Forge PII Scan** — ИБ / право connector, status: Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Capabilities: Read

Have I Been Squatted, CC-039 WhisperGraph, CC-040 Prefix WhoIs, CC-041 ThreatCluster, CC-042 IntelMCP, CC-043 ScanMalware,. Связка со skills из файла 1: категория ИБ.

(маскирование). Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-052

PromptBrake Free Tools

Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)

ИБ / ИИ

Назначение / Purpose
Prompt-injection тесты, маппинг на OWASP LLM.

Что даёт / Value
Безопасность LLM — пересечение ИБ и промпт-инжиниринга. Ключевые эффекты: OWASP LLM; Тест-паки; Агенты.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Тест своего бота/агента** Запрос: «Через PromptBrake Free Tools: тест	своего бота/агента. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Курс по безопасности ИИ**	**Запрос:** «курс по безопасности ИИ. Используй PromptBrake Free Tools только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Релиз-план проверок**	**Запрос:** «Повтори: релиз-план проверок — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read

Статус в каталоге
Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Claude Code ✔ · Perplexity ◐ (тот же MCP)

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. In-app catalog → PromptBrake.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Укажи цель и основание (своя инфраструктура, учебный полигон, разрешённая программа), индикаторы, глубину, формат отчёта и шкалу уверенности. Запроси только read-операции.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через PromptBrake Free Tools…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Обогащение индикатора	10–20 минут на вкладках	Секунды
Источников	1–2	3–5 с указанием источника
Доказуемость	Скриншоты вручную	Структурированный вывод с датой

Риски и ограничения
Запросы к сторонним сервисам оставляют след; часть данных платная. Ст. 137/272 УК РФ, 152-ФЗ — только разрешённые цели. Результаты датируй.

Связанные коннекторы
CC-016 Firecrawl, CC-035 Have I Been Pwned, CC-036 WhoisXML API, CC-037 Robtex Network Intelligence, CC-038 Have I Been Squatted, CC-039 WhisperGraph, CC-040 Prefix

English summary
EN: **PromptBrake Free Tools** — ИБ / ИИ connector, status: Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Capabilities: Read. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only,

WhoIs, CC-041 ThreatCluster, CC-042 IntelMCP, CC-043 ScanMalware,. Связка со skills из файла 1: категория ИБ.

confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-053

CertScore.ai

Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)

Право / ИБ

Назначение / Purpose
GDPR/ePrivacy сканирование сайтов.

Что даёт / Value
Юридические риски сайта за минуту. Ключевые эффекты: Куки; Вендоры; Объяснение.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	Аудит лендинга курса	**Запрос:** «Через CertScore.ai: аудит лендинга курса. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	Контент по инфоправу	**Запрос:** «контент по инфоправу. Используй CertScore.ai только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	Клиентский аудит	**Запрос:** «Повтори: клиентский аудит — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read

Статус в каталоге
Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Claude Code ✔ · Perplexity ◐ (тот же MCP)

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. In-app catalog → CertScore.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Укажи цель и основание (своя инфраструктура, учебный полигон, разрешённая программа), индикаторы, глубину, формат отчёта и шкалу уверенности. Запроси только read-операции.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через CertScore.ai…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Обогащение индикатора	10–20 минут на вкладках	Секунды
Источников	1–2	3–5 с указанием источника
Доказуемость	Скриншоты вручную	Структурированный вывод с датой

Риски и ограничения
Запросы к сторонним сервисам оставляют след; часть данных платная. Ст. 137/272 УК РФ, 152-ФЗ — только разрешённые цели. Результаты датируй.

Связанные коннекторы
CC-016 Firecrawl, CC-035 Have I Been Pwned, CC-036 WhoisXML API, CC-037 Robtex Network Intelligence, CC-038 Have I Been Squatted, CC-039 WhisperGraph, CC-040 Prefix

English summary
EN: **CertScore.ai** — Право / ИБ connector, status: Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Capabilities: Read. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP

WhoIs, CC-041 ThreatCluster, CC-042 IntelMCP, CC-043 ScanMalware,. Связка со skills из файла 1: категория Право.

URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-054

Box

Верифицированный (директория)

Документы

Назначение / Purpose
Корпоративное хранилище файлов.

Что даёт / Value
Если заказчик живёт в Box. Ключевые эффекты: Корп. стандарт; Поиск; Шаринг.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Документы B2B-клиента**	**Запрос:** «Через Box: документы B2B-клиента. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Архив курсов**	**Запрос:** «архив курсов. Используй Box только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Совместная работа**	**Запрос:** «Повтори: совместная работа — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read/Write

Статус в каталоге
Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Perplexity ◐

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. Connectors → Box → Connect.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Задай формат, шаблон/бренд, объём, получателя, язык; приложи исходник. Для редактирования — что менять, что не трогать.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через Box…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на документ/визуал	2–6 часов	**20–60 минут**
Правки формата	3–5 кругов	**0–1**
Единообразие	Разное	**Один шаблон**

Риски и ограничения
Экспорт может терять стили — держи эталон. Платные тарифы. Персональные данные обезличивай перед внешней обработкой.

Связанные коннекторы
CC-003 Google Drive, CC-055 Dropbox, CC-056 Docling MCP, CC-057 Lumin, CC-058 Nutrient PDF Editor, CC-059 PDF Tools, CC-060 Word, CC-063 Canva, CC-064 Mermaid Chart, CC-065 Excalidraw, CC-066 Eraser, CC-067 DeepL, CC-068 ElevenLab. Связка со skills из файла 1: категория Документы.

English summary
EN: **Box** — Документы connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read/Write. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-055

Dropbox

Верифицированный (директория)

Документы

Назначение / Purpose
Файлы Dropbox как источник.

Что даёт / Value
Второе облако — резервный архив. Ключевые эффекты: Архив; Поиск; Обмен.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Архив книг/медиа**	**Запрос:** «Через Dropbox: архив книг/медиа. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Обмен с клиентами**	**Запрос:** «обмен с клиентами. Используй Dropbox только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Бэкапы**	**Запрос:** «Повтори: бэкапы — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read

Статус в каталоге
Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Perplexity ◐

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. Connectors → Dropbox → Connect.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Задай формат, шаблон/бренд, объём, получателя, язык; приложи исходник. Для редактирования — что менять, что не трогать.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через Dropbox…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на документ/визуал	2–6 часов	**20–60 минут**
Правки формата	3–5 кругов	**0–1**
Единообразие	Разное	**Один шаблон**

Риски и ограничения
Экспорт может терять стили — держи эталон. Платные тарифы. Персональные данные обезличивай перед внешней обработкой.

Связанные коннекторы
CC-003 Google Drive, CC-054 Box, CC-056 Docling MCP, CC-057 Lumin, CC-058 Nutrient PDF Editor, CC-059 PDF Tools, CC-060 Word, CC-063 Canva, CC-064 Mermaid Chart, CC-065 Excalidraw, CC-066 Eraser, CC-067 DeepL, CC-068 ElevenLabs PI. Связка со skills из файла 1: категория Документы.

English summary
EN: **Dropbox** — Документы connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-056

Docling MCP

Верифицированный (директория)

Документы

Назначение / Purpose
Парсинг PDF/DOCX в структуру: таблицы, разделы.

Что даёт / Value
Качественное извлечение таблиц из PDF. Ключевые эффекты: Таблицы; Структура; Open-source.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Методичка → md**	**Запрос:** «Через Docling MCP: методичка → md. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Таблицы из PDF-заданий**	**Запрос:** «таблицы из PDF-заданий. Используй Docling MCP только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Нормативка → база**	**Запрос:** «Повтори: нормативка → база — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read; open-source IBM

Статус в каталоге
Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Perplexity ◐

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. Connectors → Docling или локальный MCP.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Задай формат, шаблон/бренд, объём, получателя, язык; приложи исходник. Для редактирования — что менять, что не трогать.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через Docling MCP…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на документ/визуал	2–6 часов	**20–60 минут**
Правки формата	3–5 кругов	**0–1**
Единообразие	Разное	**Один шаблон**

Риски и ограничения
Экспорт может терять стили — держи эталон. Платные тарифы. Персональные данные обезличивай перед внешней обработкой.

Связанные коннекторы
CC-003 Google Drive, CC-054 Box, CC-055 Dropbox, CC-057 Lumin, CC-058 Nutrient PDF Editor, CC-059 PDF Tools, CC-060 Word, CC-063 Canva, CC-064 Mermaid Chart, CC-065 Excalidraw, CC-066 Eraser, CC-067 DeepL, CC-068 ElevenLabs Player. Связка со skills из файла 1: категория Документы.

English summary
EN: **Docling MCP** — Документы connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read; open-source IBM. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-057

Lumin (Markdown → PDF, подписи)

Верифицированный (директория)

Документы

Назначение / Purpose
Аннотации PDF, e-подписи, Markdown → PDF.

Что даёт / Value
md → PDF одним шагом. Ключевые эффекты: md → PDF; Подписи; Аннотации.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Чек-листы в PDF для учеников**	**Запрос:** «Через Lumin: чек-листы в PDF для учеников. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Подписание договоров**	**Запрос:** «подписание договоров. Используй Lumin только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Аннотации методичек**	**Запрос:** «Повтори: аннотации методичек — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read/Write

Статус в каталоге
Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Perplexity ◐

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. Connectors → Lumin.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Задай формат, шаблон/бренд, объём, получателя, язык; приложи исходник. Для редактирования — что менять, что не трогать.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через Lumin…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на документ/визуал	2–6 часов	**20–60 минут**
Правки формата	3–5 кругов	**0–1**
Единообразие	Разное	**Один шаблон**

Риски и ограничения
Экспорт может терять стили — держи эталон. Платные тарифы. Персональные данные обезличивай перед внешней обработкой.

Связанные коннекторы
CC-003 Google Drive, CC-054 Box, CC-055 Dropbox, CC-056 Docling MCP, CC-058 Nutrient PDF Editor, CC-059 PDF Tools, CC-060 Word, CC-063 Canva, CC-064 Mermaid Chart, CC-065 Excalidraw, CC-066 Eraser, CC-067 DeepL, CC-068 ElevenLabs . Связка со skills из файла 1: категория Документы.

English summary
EN: **Lumin** — Документы connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read/Write. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-058

Nutrient PDF Editor

Верифицированный (директория)

Документы

Назначение / Purpose
Аннотации, формы, редактирование PDF.

Что даёт / Value
Редактирование PDF без Acrobat. Ключевые эффекты: Формы; Redaction; Аннотации.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Заполнить форму**	**Запрос:** «Через Nutrient PDF Editor: заполнить форму. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Вымарать персональные данные**	**Запрос:** «вымарать персональные данные. Используй Nutrient PDF Editor только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Аннотировать отчёт**	**Запрос:** «Повтори: аннотировать отчёт — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read/Write

Статус в каталоге
Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Perplexity ◐

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. Connectors → Nutrient PDF Editor.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Задай формат, шаблон/бренд, объём, получателя, язык; приложи исходник. Для редактирования — что менять, что не трогать.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через Nutrient PDF Editor…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на документ/визуал	2–6 часов	**20–60 минут**
Правки формата	3–5 кругов	**0–1**
Единообразие	Разное	**Один шаблон**

Риски и ограничения
Экспорт может терять стили — держи эталон. Платные тарифы. Персональные данные обезличивай перед внешней обработкой.

Связанные коннекторы
CC-003 Google Drive, CC-054 Box, CC-055 Dropbox, CC-056 Docling MCP, CC-057 Lumin, CC-059 PDF Tools, CC-060 Word, CC-063 Canva, CC-064 Mermaid Chart, CC-065 Excalidraw, CC-066 Eraser, CC-067 DeepL, CC-068 ElevenLabs Player.
Связка со skills из файла 1: категория Документы.

English summary
EN: **Nutrient PDF Editor** — Документы connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read/Write. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-059

PDF Tools (local extension)

Верифицированный (директория)

Документы

Назначение / Purpose
Заполнение, подпись, слияние PDF локально.

Что даёт / Value
Конфиденциальные PDF не покидают машину. Ключевые эффекты: Локально; Merge/split; Подпись.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Слить артефакты лабы**	**Запрос:** «Через PDF Tools: слить артефакты лабы. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Разделить методичку**	**Запрос:** «разделить методичку. Используй PDF Tools только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Подписать документ**	**Запрос:** «Повтори: подписать документ — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read/Write; локально

Статус в каталоге
Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Perplexity ◐

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. Claude Desktop → Extensions → PDF Tools.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Задай формат, шаблон/бренд, объём, получателя, язык; приложи исходник. Для редактирования — что менять, что не трогать.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через PDF Tools…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на документ/визуал	2–6 часов	20–60 минут
Правки формата	3–5 кругов	0–1
Единообразие	Разное	Один шаблон

Риски и ограничения
Экспорт может терять стили — держи эталон. Платные тарифы. Персональные данные обезличивай перед внешней обработкой.

Связанные коннекторы
CC-003 Google Drive, CC-054 Box, CC-055 Dropbox, CC-056 Docling MCP, CC-057 Lumin, CC-058 Nutrient PDF Editor, CC-060 Word, CC-063 Canva, CC-064 Mermaid Chart, CC-065 Excalidraw, CC-066 Eraser, CC-067 DeepL, CC-068 ElevenLabs Play. Связка со skills из файла 1: категория Документы.

English summary
EN: **PDF Tools** — Документы connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read/Write; локально. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-060

Word (By Anthropic, macOS)

Anthropic (A)

Документы

Назначение / Purpose
Управление Microsoft Word через AppleScript.

Что даёт / Value
Работа с реальным Word. Ключевые эффекты: Реальный Word; Шаблоны; macOS.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Плотные DOCX по шаблону**	**Запрос:** «Через Word: плотные DOCX по шаблону. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Правки в документе**	**Запрос:** «правки в документе. Используй Word только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Отчёты по модулям**	**Запрос:** «Повтори: отчёты по модулям — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read/Write; только macOS

Статус в каталоге
Anthropic (A). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Perplexity ◐

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. Claude Desktop (macOS) → Word connector.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Задай формат, шаблон/бренд, объём, получателя, язык; приложи исходник. Для редактирования — что менять, что не трогать.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через Word…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на документ/визуал	2–6 часов	**20–60 минут**
Правки формата	3–5 кругов	**0–1**
Единообразие	Разное	**Один шаблон**

Риски и ограничения
Экспорт может терять стили — держи эталон. Платные тарифы. Персональные данные обезличивай перед внешней обработкой.

Связанные коннекторы
CC-003 Google Drive, CC-054 Box, CC-055 Dropbox, CC-056 Docling MCP, CC-057 Lumin, CC-058 Nutrient PDF Editor, CC-059 PDF Tools, CC-063 Canva, CC-064 Mermaid Chart, CC-065 Excalidraw, CC-066 Eraser, CC-067 DeepL, CC-068 ElevenLabs. Связка со skills из файла 1: категория Документы.

English summary
EN: **Word** — Документы connector, status: Anthropic (A). Capabilities: Read/Write; только macOS. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-061

PowerPoint (By Anthropic, macOS)

Anthropic (A)

Презентации

Назначение / Purpose
Управление PowerPoint через AppleScript.

Что даёт / Value
Правки в живой презентации. Ключевые эффекты: Реальный PowerPoint; Заметки спикера; macOS.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**PPT-видео: слайды + заметки спикера**	**Запрос:** «Через PowerPoint: pPT-видео: слайды + заметки спикера. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Правки в деке**	**Запрос:** «правки в деке. Используй PowerPoint только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Единый шаблон**	**Запрос:** «Повтори: единый шаблон — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read/Write; macOS

Статус в каталоге
Anthropic (A). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ◐

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. Claude Desktop (macOS) → PowerPoint connector.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Укажи репозиторий/проект, ветку, действие (issue, PR, деплой), ограничения (без force-push, только read), критерий успеха. Для инфраструктуры — окружение (dev/prod).

Запуск
В чате назови коннектор явно («через PowerPoint…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов на операцию	5–10	1 запрос
Ошибки в командах/конфигах	Частые	Документация подставляется
Время от ошибки до фикса	Часы	Минуты

Риски и ограничения
Write-доступ: токены с минимальными правами, отдельные для Claude; запрет деструктивных операций; prod — только read.

Связанные коннекторы
CC-002 GitHub, CC-004 Gmail, CC-062 Gamma, CC-070 Telegram, CC-071 Outlook, CC-072 Slack, CC-076 GitLab, CC-077 Context7, CC-078 Sourcegraph, CC-079 Postman, CC-080 Supabase, CC-081 Vercel, CC-082 Cloudflare Developer Platform, CC. Связка со skills из файла 1: категория Презентации.

English summary
EN: **PowerPoint** — Презентации connector, status: Anthropic (A). Capabilities: Read/Write; macOS. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-062

Gamma

Верифицированный (директория)

Презентации

Назначение / Purpose
Генерация презентаций, документов, веб-страниц.

Что даёт / Value
Веб-формат вместо PPTX. Ключевые эффекты: Веб; Быстро; Экспорт PDF/PPTX.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Веб-презентация курса**	**Запрос:** «Через Gamma: веб-презентация курса. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Лендинг-одностраничник**	**Запрос:** «лендинг-одностраничник. Используй Gamma только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Дека для клиента**	**Запрос:** «Повтори: дека для клиента — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Write; тариф Gamma

Статус в каталоге
Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ◐

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. Connectors → Gamma → Connect.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Укажи репозиторий/проект, ветку, действие (issue, PR, деплой), ограничения (без force-push, только read), критерий успеха. Для инфраструктуры — окружение (dev/prod).

Запуск
В чате назови коннектор явно («через Gamma…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов на операцию	5–10	**1 запрос**
Ошибки в командах/конфигах	Частые	**Документация подставляется**
Время от ошибки до фикса	Часы	**Минуты**

⚠ Риски и ограничения
Write-доступ: токены с минимальными правами, отдельные для Claude; запрет деструктивных операций; prod — только read.

Связанные коннекторы
CC-002 GitHub, CC-004 Gmail, CC-061 PowerPoint, CC-070 Telegram, CC-071 Outlook, CC-072 Slack, CC-076 GitLab, CC-077 Context7, CC-078 Sourcegraph, CC-079 Postman, CC-080 Supabase, CC-081 Vercel, CC-082 Cloudflare Developer Platfor. Связка со skills из файла 1: категория Презентации.

English summary
EN: **Gamma** — Презентации connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Write; тариф Gamma. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-063

Canva

Верифицированный (директория)

Дизайн

Назначение / Purpose
Создание, автозаполнение, экспорт дизайнов.

Что даёт / Value
Контент-конвейер без дизайнера. Ключевые эффекты: Автозаполнение; Ресайз; Экспорт.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Карусели для Telegram**	**Запрос:** «Через Canva: карусели для Telegram. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Обложки Boosty**	**Запрос:** «обложки Boosty. Используй Canva только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Слайды в фирменном стиле**	**Запрос:** «Повтори: слайды в фирменном стиле — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read/Write; экспорт

Статус в каталоге
Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Perplexity ◐

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. Connectors → Canva → Connect.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Задай формат, шаблон/бренд, объём, получателя, язык; приложи исходник. Для редактирования — что менять, что не трогать.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через Canva…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на документ/визуал	2–6 часов	**20–60 минут**
Правки формата	3–5 кругов	**0–1**
Единообразие	Разное	**Один шаблон**

Риски и ограничения
Экспорт может терять стили — держи эталон. Платные тарифы. Персональные данные обезличивай перед внешней обработкой.

Связанные коннекторы
CC-003 Google Drive, CC-054 Box, CC-055 Dropbox, CC-056 Docling MCP, CC-057 Lumin, CC-058 Nutrient PDF Editor, CC-059 PDF Tools, CC-060 Word, CC-064 Mermaid Chart, CC-065 Excalidraw, CC-066 Eraser, CC-067 DeepL, CC-068 ElevenLabs . Связка со skills из файла 1: категория Дизайн.

English summary
EN: **Canva** — Дизайн connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read/Write; экспорт. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-064

Mermaid Chart

Верифицированный (директория)

Диаграммы

Назначение / Purpose
Валидация Mermaid и рендер SVG.

Что даёт / Value
Диаграмма из текста. Ключевые эффекты: Diagram-as-code; SVG; Валидация.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Схемы процессов в SOP**	**Запрос:** «Через Mermaid Chart: схемы процессов в SOP. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Архитектура инфраструктуры**	**Запрос:** «архитектура инфраструктуры. Используй Mermaid Chart только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Графы связей OSINT**	**Запрос:** «Повтори: графы связей OSINT — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read/Render

Статус в каталоге
Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Perplexity ◐

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. Connectors → Mermaid Chart.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Задай формат, шаблон/бренд, объём, получателя, язык; приложи исходник. Для редактирования — что менять, что не трогать.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через Mermaid Chart…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на документ/визуал	2–6 часов	**20–60 минут**
Правки формата	3–5 кругов	**0–1**
Единообразие	Разное	**Один шаблон**

Риски и ограничения
Экспорт может терять стили — держи эталон. Платные тарифы. Персональные данные обезличивай перед внешней обработкой.

Связанные коннекторы
CC-003 Google Drive, CC-054 Box, CC-055 Dropbox, CC-056 Docling MCP, CC-057 Lumin, CC-058 Nutrient PDF Editor, CC-059 PDF Tools, CC-060 Word, CC-063 Canva, CC-065 Excalidraw, CC-066 Eraser, CC-067 DeepL, CC-068 ElevenLabs Player. Связка со skills из файла 1: категория Диаграммы.

English summary
EN: **Mermaid Chart** — Диаграммы connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read/Render. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-065

Excalidraw

Верифицированный (директория)

Диаграммы

Назначение / Purpose
Рисованные диаграммы и скетчи.

Что даёт / Value
Неформальные схемы быстрее. Ключевые эффекты: Скетчи; Быстро; Экспорт.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Схемы для видео**	**Запрос:** «Через Excalidraw: схемы для видео. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Вайтборд идей**	**Запрос:** «вайтборд идей. Используй Excalidraw только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Архитектура «на салфетке»**	**Запрос:** «Повтори: архитектура «на салфетке» — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read/Write

Статус в каталоге
Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Perplexity ◐

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. Connectors → Excalidraw.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Задай формат, шаблон/бренд, объём, получателя, язык; приложи исходник. Для редактирования — что менять, что не трогать.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через Excalidraw…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на документ/визуал	2–6 часов	**20–60 минут**
Правки формата	3–5 кругов	**0–1**
Единообразие	Разное	**Один шаблон**

Риски и ограничения
Экспорт может терять стили — держи эталон. Платные тарифы. Персональные данные обезличивай перед внешней обработкой.

Связанные коннекторы
CC-003 Google Drive, CC-054 Box, CC-055 Dropbox, CC-056 Docling MCP, CC-057 Lumin, CC-058 Nutrient PDF Editor, CC-059 PDF Tools, CC-060 Word, CC-063 Canva, CC-064 Mermaid Chart, CC-066 Eraser, CC-067 DeepL, CC-068 ElevenLabs Playe. Связка со skills из файла 1: категория Диаграммы.

English summary
EN: **Excalidraw** — Диаграммы connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read/Write. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-066

Eraser

Верифицированный (директория)

Диаграммы

Назначение / Purpose
Diagram-as-code: архитектуры, ERD, sequence.

Что даёт / Value
Технические диаграммы из кода. Ключевые эффекты: ERD; Из кодовой базы; Экспорт.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**ERD базы бота**	**Запрос:** «Через Eraser: eRD базы бота. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Схема сети для лабы**	**Запрос:** «схема сети для лабы. Используй Eraser только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Документация архитектуры**	**Запрос:** «Повтори: документация архитектуры — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read/Write

Статус в каталоге
Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Perplexity ◐

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. Connectors → Eraser.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Задай формат, шаблон/бренд, объём, получателя, язык; приложи исходник. Для редактирования — что менять, что не трогать.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через Eraser…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на документ/визуал	2–6 часов	**20–60 минут**
Правки формата	3–5 кругов	**0–1**
Единообразие	Разное	**Один шаблон**

Риски и ограничения
Экспорт может терять стили — держи эталон. Платные тарифы. Персональные данные обезличивай перед внешней обработкой.

Связанные коннекторы
CC-003 Google Drive, CC-054 Box, CC-055 Dropbox, CC-056 Docling MCP, CC-057 Lumin, CC-058 Nutrient PDF Editor, CC-059 PDF Tools, CC-060 Word, CC-063 Canva, CC-064 Mermaid Chart, CC-065 Excalidraw, CC-067 DeepL, CC-068 ElevenLabs P. Связка со skills из файла 1: категория Диаграммы.

English summary
EN: **Eraser** — Диаграммы connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read/Write. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-067

DeepL

Верифицированный (директория)

Контент

Назначение / Purpose
Перевод текстов и документов.

Что даёт / Value
Качество перевода для документов. Ключевые эффекты: Документы; Стиль; 100+ языков.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**EN-статьи → RU-конспект**	**Запрос:** «Через DeepL: eN-статьи → RU-конспект. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**RU-оффер → EN**	**Запрос:** «rU-оффер → EN. Используй DeepL только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Перевод документов**	**Запрос:** «Повтори: перевод документов — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read; тариф DeepL

Статус в каталоге
Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Perplexity ◐

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. Connectors → DeepL → API-ключ.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Задай формат, шаблон/бренд, объём, получателя, язык; приложи исходник. Для редактирования — что менять, что не трогать.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через DeepL…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на документ/визуал	2–6 часов	**20–60 минут**
Правки формата	3–5 кругов	**0–1**
Единообразие	Разное	**Один шаблон**

⚠ **Риски и ограничения**
Экспорт может терять стили — держи эталон. Платные тарифы. Персональные данные обезличивай перед внешней обработкой.

Связанные коннекторы
CC-003 Google Drive, CC-054 Box, CC-055 Dropbox, CC-056 Docling MCP, CC-057 Lumin, CC-058 Nutrient PDF Editor, CC-059 PDF Tools, CC-060 Word, CC-063 Canva, CC-064 Mermaid Chart, CC-065 Excalidraw, CC-066 Eraser, CC-068 ElevenLabs . Связка со skills из файла 1: категория Контент.

English summary
EN: **DeepL** — Контент connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read; тариф DeepL. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-068

ElevenLabs Player

Верифицированный (директория)

Контент / аудио

Назначение / Purpose
Озвучка текста.

Что даёт / Value
Видео без записи голоса. Ключевые эффекты: TTS; Голоса; Аудиоконтент.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Озвучка PPT-видео**	**Запрос:** «Через ElevenLabs Player: озвучка PPT-видео. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Аудиоверсия статьи**	**Запрос:** «аудиоверсия статьи. Используй ElevenLabs Player только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Подкаст из конспекта**	**Запрос:** «Повтори: подкаст из конспекта — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Write; минуты

Статус в каталоге
Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Perplexity ◐

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. Connectors → ElevenLabs → API-ключ.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Задай формат, шаблон/бренд, объём, получателя, язык; приложи исходник. Для редактирования — что менять, что не трогать.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через ElevenLabs Player…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на документ/визуал	2–6 часов	**20–60 минут**
Правки формата	3–5 кругов	**0–1**
Единообразие	Разное	**Один шаблон**

⚠ Риски и ограничения
Экспорт может терять стили — держи эталон. Платные тарифы. Персональные данные обезличивай перед внешней обработкой.

Связанные коннекторы
CC-003 Google Drive, CC-054 Box, CC-055 Dropbox, CC-056 Docling MCP, CC-057 Lumin, CC-058 Nutrient PDF Editor, CC-059 PDF Tools, CC-060 Word, CC-063 Canva, CC-064 Mermaid Chart, CC-065 Excalidraw, CC-066 Eraser, CC-067 DeepL. Связка со skills из файла 1: категория Контент.

English summary
EN: **ElevenLabs Player** — Контент / аудио connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Write; минуты. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-069

YouTube (комьюнити MCP)

Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)

Контент / учёба

Назначение / Purpose
Транскрипты, метаданные, комментарии.

Что даёт / Value
Видео как текстовый источник. Ключевые эффекты: Транскрипты; Метаданные; Квота.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Конспект лекции**	**Запрос:** «Через YouTube: конспект лекции. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Аналитика канала**	**Запрос:** «аналитика канала. Используй YouTube только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Ответы на комментарии**	**Запрос:** «Повтори: ответы на комментарии — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read; квота API

Статус в каталоге
Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ✔/◐

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. In-app catalog → YouTube MCP или Zapier.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Опиши, где лежат данные (workspace/vault), структуру (базы, свойства, теги), что искать или создавать, формат заметки и куда сохранить. Разреши запись только в нужные страницы.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через YouTube…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенос результата в базу	3–5 минут копипаста	0 действий
Поиск по архиву	По вкладкам	Один запрос
Консистентность	Нарушается	По схеме

⚠ Риски и ограничения
Запись в PKM необратима без версий — включи историю/бэкап. Проверяй комьюнити-серверы (AgentAvow). Лимиты API.

Связанные коннекторы
CC-001 Notion, CC-006 Google Forms, CC-007 Raindrop.io, CC-017 alphaXiv, CC-018 OpenAlex, CC-019 Elicit, CC-020 Scite, CC-021 SciSpace, CC-022 Paperguide, CC-023 Scholar Sidekick, CC-025 Wolfram, CC-027 Diarize, CC-028 Obsidian, C. Связка со skills из файла 1: категория Контент.

English summary
EN: **YouTube** — Контент / учёба connector, status: Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Capabilities: Read; квота API. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only,

confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-070

Telegram (комьюнити MCP / Zapier)

Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)

Коммуникации / контент

Назначение / Purpose
Публикация постов, чтение каналов, боты.

Что даёт / Value
Основной канал дистрибуции в РФ. Ключевые эффекты: Постинг; Боты; Мониторинг.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Автопостинг каруселей**	**Запрос:** «Через Telegram: автопостинг каруселей. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Бот поддержки**	**Запрос:** «бот поддержки. Используй Telegram только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Мониторинг каналов (OSINT)**	**Запрос:** «Повтори: мониторинг каналов (OSINT) — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read/Write через Bot API

Статус в каталоге
Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ◐

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. Zapier → Telegram или community MCP на Bot API.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Укажи репозиторий/проект, ветку, действие (issue, PR, деплой), ограничения (без force-push, только read), критерий успеха. Для инфраструктуры — окружение (dev/prod).

Запуск
В чате назови коннектор явно («через Telegram…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов на операцию	5–10	1 запрос
Ошибки в командах/конфигах	Частые	Документация подставляется
Время от ошибки до фикса	Часы	Минуты

Риски и ограничения
Write-доступ: токены с минимальными правами, отдельные для Claude; запрет деструктивных операций; prod — только read.

Связанные коннекторы
CC-002 GitHub, CC-004 Gmail, CC-061 PowerPoint, CC-062 Gamma, CC-071 Outlook, CC-072 Slack, CC-076 GitLab, CC-077 Context7, CC-078 Sourcegraph, CC-079 Postman, CC-080 Supabase, CC-081 Vercel, CC-082 Cloudflare

English summary
EN: **Telegram** — Коммуникации / контент connector, status: Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Capabilities: Read/Write через Bot API. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum

Developer Platform, . Связка со skills из файла 1: категория Коммуникации.

scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-071

Outlook

Верифицированный (директория)

Коммуникации

Назначение / Purpose
Почта, календарь, контакты Microsoft.

Что даёт / Value
Если организация на Microsoft 365. Ключевые эффекты: MS-стек; Почта+календарь; Контакты.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	MS-экосистема	**Запрос:** «Через Outlook: mS-экосистема. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	Триаж почты	**Запрос:** «триаж почты. Используй Outlook только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	Контакты	**Запрос:** «Повтори: контакты — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read/Write

Статус в каталоге
Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ◐

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. Connectors → Outlook → Connect.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Укажи репозиторий/проект, ветку, действие (issue, PR, деплой), ограничения (без force-push, только read), критерий успеха. Для инфраструктуры — окружение (dev/prod).

Запуск
В чате назови коннектор явно («через Outlook…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов на операцию	5–10	1 запрос
Ошибки в командах/конфигах	Частые	Документация подставляется
Время от ошибки до фикса	Часы	Минуты

Риски и ограничения
Write-доступ: токены с минимальными правами, отдельные для Claude; запрет деструктивных операций; prod — только read.

Связанные коннекторы
CC-002 GitHub, CC-004 Gmail, CC-061 PowerPoint, CC-062 Gamma, CC-070 Telegram, CC-072 Slack, CC-076 GitLab, CC-077 Context7, CC-078 Sourcegraph, CC-079 Postman, CC-080 Supabase, CC-081 Vercel, CC-082 Cloudflare Developer Platform,. Связка со skills из файла 1: категория Коммуникации.

English summary
EN: **Outlook** — Коммуникации connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read/Write. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-072

Slack

Верифицированный (директория)

Коммуникации

Назначение / Purpose
Сообщения, каналы, канвасы, поиск.

Что даёт / Value
Стандарт удалённых команд. Ключевые эффекты: Поиск; Сводки; Канвасы.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Фриланс-команды**	**Запрос:** «Через Slack: фриланс-команды. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Сводки каналов**	**Запрос:** «сводки каналов. Используй Slack только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Публикация апдейтов**	**Запрос:** «Повтори: публикация апдейтов — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read/Write

Статус в каталоге
Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ◐

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. Connectors → Slack → Connect.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Укажи репозиторий/проект, ветку, действие (issue, PR, деплой), ограничения (без force-push, только read), критерий успеха. Для инфраструктуры — окружение (dev/prod).

Запуск
В чате назови коннектор явно («через Slack…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов на операцию	5–10	1 запрос
Ошибки в командах/конфигах	Частые	Документация подставляется
Время от ошибки до фикса	Часы	Минуты

Риски и ограничения
Write-доступ: токены с минимальными правами, отдельные для Claude; запрет деструктивных операций; prod — только read.

Связанные коннекторы
CC-002 GitHub, CC-004 Gmail, CC-061 PowerPoint, CC-062 Gamma, CC-070 Telegram, CC-071 Outlook, CC-076 GitLab, CC-077 Context7, CC-078 Sourcegraph, CC-079 Postman, CC-080 Supabase, CC-081 Vercel, CC-082 Cloudflare Developer Platfor. Связка со skills из файла 1: категория Коммуникации.

English summary
EN: **Slack** — Коммуникации connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read/Write. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-073

Granola

Верифицированный (директория)

Встречи

Назначение / Purpose
ИИ-блокнот встреч.

Что даёт / Value
Конспект встречи без усилий. Ключевые эффекты: Реальное время; Сводки; Действия.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Созвоны с руководителем**	**Запрос:** «Через Granola: созвоны с руководителем. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Консультации клиентов**	**Запрос:** «консультации клиентов. Используй Granola только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Action items**	**Запрос:** «Повтори: action items — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read

Статус в каталоге
Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · mobile ✔ · Perplexity ✔

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. Connectors → Granola.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Укажи период, фильтры, действие (сводка, черновик, событие), тон и язык. Отправку — только с подтверждением.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через Granola…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Разбор почты/встреч	30–60 минут в день	**5–10 минут**
Пропущенные дедлайны	Регулярно	**Извлекаются автоматически**
Когнитивная нагрузка	Высокая	**Низкая**

⚠ Риски и ограничения
Доступ к переписке — максимальная чувствительность: минимальные scopes, никаких авто-отправок, аудит подключений. Записи встреч — согласие участников.

Связанные коннекторы
CC-005 Google Calendar, CC-074 tl;dv, CC-075 Minutes — Meeting Memory. Связка со skills из файла 1: категория Встречи.

English summary
EN: **Granola** — Встречи connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-074

tl;dv

Верифицированный (директория)

Встречи

Назначение / Purpose
Записи Zoom/Meet/Teams, транскрипты.

Что даёт / Value
Поиск по всем встречам как по тексту. Ключевые эффекты: Транскрипты; Поиск; CRM.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Архив консультаций**	**Запрос:** «Через tl;dv: архив консультаций. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Поиск по встречам**	**Запрос:** «поиск по встречам. Используй tl;dv только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**CRM**	**Запрос:** «Повтори: cRM — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read

Статус в каталоге
Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · mobile ✔ · Perplexity ✔

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. Connectors → tl;dv.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Укажи период, фильтры, действие (сводка, черновик, событие), тон и язык. Отправку — только с подтверждением.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через tl;dv…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Разбор почты/встреч	30–60 минут в день	**5–10 минут**
Пропущенные дедлайны	Регулярно	**Извлекаются автоматически**
Когнитивная нагрузка	Высокая	**Низкая**

Риски и ограничения
Доступ к переписке — максимальная чувствительность: минимальные scopes, никаких авто-отправок, аудит подключений. Записи встреч — согласие участников.

Связанные коннекторы
CC-005 Google Calendar, CC-073 Granola, CC-075 Minutes — Meeting Memory. Связка со skills из файла 1: категория Встречи.

English summary
EN: **tl;dv** — Встречи connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-075

Minutes — Meeting Memory (local-only)

Верифицированный (директория)

Встречи / приватность

Назначение / Purpose
Локальная транскрипция встреч.

Что даёт / Value
Приватность данных клиентов. Ключевые эффекты: On-device; Приватно; Транскрипт.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Конфиденциальные консультации**	**Запрос:** «Через Minutes — Meeting Memory: конфиденциальные консультации. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Личные заметки**	**Запрос:** «личные заметки. Используй Minutes — Meeting Memory только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Интервью (легальные)**	**Запрос:** «Повтори: интервью (легальные) — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read; on-device

Статус в каталоге
Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · mobile ✔ · Perplexity ✔

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. Claude Desktop → Minutes.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Укажи период, фильтры, действие (сводка, черновик, событие), тон и язык. Отправку — только с подтверждением.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через Minutes — Meeting Memory…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Разбор почты/встреч	30–60 минут в день	**5–10 минут**
Пропущенные дедлайны	Регулярно	**Извлекаются автоматически**
Когнитивная нагрузка	Высокая	**Низкая**

⚠ Риски и ограничения
Доступ к переписке — максимальная чувствительность: минимальные scopes, никаких авто-отправок, аудит подключений. Записи встреч — согласие участников.

Связанные коннекторы
CC-005 Google Calendar, CC-073 Granola, CC-074 tl;dv. Связка со skills из файла 1: категория Встречи.

English summary
EN: **Minutes — Meeting Memory** — Встречи / приватность connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read; on-device. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant

minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-076

GitLab

Верифицированный (директория)

Разработка

Назначение / Purpose
Репозитории, MR, CI/CD, security scanning.

Что даёт / Value
DevSecOps из коробки. Ключевые эффекты: CI/CD; Security scan; MR.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Учебные проекты на GitLab**	**Запрос:** «Через GitLab: учебные проекты на GitLab. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**CI/CD**	**Запрос:** «cI/CD. Используй GitLab только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Сканирование**	**Запрос:** «Повтори: сканирование — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read/Write

Статус в каталоге
Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ◐

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. Connectors → GitLab → Connect.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Укажи репозиторий/проект, ветку, действие (issue, PR, деплой), ограничения (без force-push, только read), критерий успеха. Для инфраструктуры — окружение (dev/prod).

Запуск
В чате назови коннектор явно («через GitLab…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов на операцию	5–10	1 запрос
Ошибки в командах/конфигах	Частые	Документация подставляется
Время от ошибки до фикса	Часы	Минуты

Риски и ограничения
Write-доступ: токены с минимальными правами, отдельные для Claude; запрет деструктивных операций; prod — только read.

Связанные коннекторы
CC-002 GitHub, CC-004 Gmail, CC-061 PowerPoint, CC-062 Gamma, CC-070 Telegram, CC-071 Outlook, CC-072 Slack, CC-077 Context7, CC-078 Sourcegraph, CC-079 Postman, CC-080 Supabase, CC-081 Vercel, CC-082 Cloudflare Developer Platform. Связка со skills из файла 1: категория Разработка.

English summary
EN: **GitLab** — Разработка connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read/Write. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-077

Context7

Верифицированный (директория)

Разработка

Назначение / Purpose
Актуальная документация библиотек.

Что даёт / Value
Меньше устаревшего кода. Ключевые эффекты: Актуальные доки; Бесплатно; Любая библиотека.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	Код под n8n/Dify SDK	**Запрос:** «Через Context7: код под n8n/Dify SDK. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	Claude API	**Запрос:** «claude API. Используй Context7 только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	Go-модули	**Запрос:** «Повтори: go-модули — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read; бесплатно

Статус в каталоге
Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ◐

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. Connectors → Context7.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Укажи репозиторий/проект, ветку, действие (issue, PR, деплой), ограничения (без force-push, только read), критерий успеха. Для инфраструктуры — окружение (dev/prod).

Запуск
В чате назови коннектор явно («через Context7…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов на операцию	5–10	1 запрос
Ошибки в командах/конфигах	Частые	Документация подставляется
Время от ошибки до фикса	Часы	Минуты

Риски и ограничения
Write-доступ: токены с минимальными правами, отдельные для Claude; запрет деструктивных операций; prod — только read.

Связанные коннекторы
CC-002 GitHub, CC-004 Gmail, CC-061 PowerPoint, CC-062 Gamma, CC-070 Telegram, CC-071 Outlook, CC-072 Slack, CC-076 GitLab, CC-078 Sourcegraph, CC-079 Postman, CC-080 Supabase, CC-081 Vercel, CC-082 Cloudflare Developer Platform, . Связка со skills из файла 1: категория Разработка.

English summary
EN: **Context7** — Разработка connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read; бесплатно. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-078

Sourcegraph

Верифицированный (директория)

Разработка

Назначение / Purpose
Поиск по большим кодовым базам.

Что даёт / Value
Код, который не влезает в контекст. Ключевые эффекты: Кросс-репо; Символы; Масштаб.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	Open-source по ИБ	**Запрос:** «Через Sourcegraph: open-source по ИБ. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	Примеры API	**Запрос:** «примеры API. Используй Sourcegraph только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	Монорепо	**Запрос:** «Повтори: монорепо — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read

Статус в каталоге
Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ◐

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. Connectors → Sourcegraph.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Укажи репозиторий/проект, ветку, действие (issue, PR, деплой), ограничения (без force-push, только read), критерий успеха. Для инфраструктуры — окружение (dev/prod).

Запуск
В чате назови коннектор явно («через Sourcegraph…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов на операцию	5–10	1 запрос
Ошибки в командах/конфигах	Частые	Документация подставляется
Время от ошибки до фикса	Часы	Минуты

Риски и ограничения
Write-доступ: токены с минимальными правами, отдельные для Claude; запрет деструктивных операций; prod — только read.

Связанные коннекторы
CC-002 GitHub, CC-004 Gmail, CC-061 PowerPoint, CC-062 Gamma, CC-070 Telegram, CC-071 Outlook, CC-072 Slack, CC-076 GitLab, CC-077 Context7, CC-079 Postman, CC-080 Supabase, CC-081 Vercel, CC-082 Cloudflare Developer Platform, CC-. Связка со skills из файла 1: категория Разработка.

English summary
EN: **Sourcegraph** — Разработка connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-079

Postman

Верифицированный (директория)

Разработка

Назначение / Purpose
Коллекции API, тесты.

Что даёт / Value
Стандарт работы с API. Ключевые эффекты: Коллекции; Тесты; Доки.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Тест API сервисов**	**Запрос:** «Через Postman: тест API сервисов. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Документация своего MCP**	**Запрос:** «документация своего MCP. Используй Postman только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Коллекции клиентам**	**Запрос:** «Повтори: коллекции клиентам — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read/Write

Статус в каталоге
Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ◐

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. Connectors → Postman → Connect.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Укажи репозиторий/проект, ветку, действие (issue, PR, деплой), ограничения (без force-push, только read), критерий успеха. Для инфраструктуры — окружение (dev/prod).

Запуск
В чате назови коннектор явно («через Postman…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов на операцию	5–10	**1 запрос**
Ошибки в командах/конфигах	Частые	**Документация подставляется**
Время от ошибки до фикса	Часы	**Минуты**

⚠ Риски и ограничения
Write-доступ: токены с минимальными правами, отдельные для Claude; запрет деструктивных операций; prod — только read.

Связанные коннекторы
CC-002 GitHub, CC-004 Gmail, CC-061 PowerPoint, CC-062 Gamma, CC-070 Telegram, CC-071 Outlook, CC-072 Slack, CC-076 GitLab, CC-077 Context7, CC-078 Sourcegraph, CC-080 Supabase, CC-081 Vercel, CC-082 Cloudflare Developer Platform,. Связка со skills из файла 1: категория Разработка.

English summary
EN: **Postman** — Разработка connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read/Write. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-080

Supabase

Верифицированный (директория)

Инфраструктура

Назначение / Purpose
Postgres, auth, storage.

Что даёт / Value
Бэкенд без сервера. Ключевые эффекты: Postgres; Auth; Бесплатно.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**БД для бота/курса**	**Запрос:** «Через Supabase: бД для бота/курса. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Авторизация учеников**	**Запрос:** «авторизация учеников. Используй Supabase только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Файлы**	**Запрос:** «Повтори: файлы — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read/Write

Статус в каталоге
Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ◐

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. Connectors → Supabase → Connect.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Укажи репозиторий/проект, ветку, действие (issue, PR, деплой), ограничения (без force-push, только read), критерий успеха. Для инфраструктуры — окружение (dev/prod).

Запуск
В чате назови коннектор явно («через Supabase…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов на операцию	5–10	**1 запрос**
Ошибки в командах/конфигах	Частые	**Документация подставляется**
Время от ошибки до фикса	Часы	**Минуты**

⚠ Риски и ограничения
Write-доступ: токены с минимальными правами, отдельные для Claude; запрет деструктивных операций; prod — только read.

Связанные коннекторы
CC-002 GitHub, CC-004 Gmail, CC-061 PowerPoint, CC-062 Gamma, CC-070 Telegram, CC-071 Outlook, CC-072 Slack, CC-076 GitLab, CC-077 Context7, CC-078 Sourcegraph, CC-079 Postman, CC-081 Vercel, CC-082 Cloudflare Developer Platform, . Связка со skills из файла 1: категория Инфраструктура.

English summary
EN: **Supabase** — Инфраструктура connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read/Write. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-081

Vercel

Верифицированный (директория)

Инфраструктура

Назначение / Purpose
Деплой, логи, домены.

Что даёт / Value
Деплой из чата. Ключевые эффекты: Деплой; Логи; Бесплатно.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Лендинг курса**	**Запрос:** «Через Vercel: лендинг курса. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Веб-артефакты**	**Запрос:** «веб-артефакты. Используй Vercel только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Превью**	**Запрос:** «Повтори: превью — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read/Write

Статус в каталоге
Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ◐

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. Connectors → Vercel → Connect.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Укажи репозиторий/проект, ветку, действие (issue, PR, деплой), ограничения (без force-push, только read), критерий успеха. Для инфраструктуры — окружение (dev/prod).

Запуск
В чате назови коннектор явно («через Vercel…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов на операцию	5–10	**1 запрос**
Ошибки в командах/конфигах	Частые	**Документация подставляется**
Время от ошибки до фикса	Часы	**Минуты**

Риски и ограничения
Write-доступ: токены с минимальными правами, отдельные для Claude; запрет деструктивных операций; prod — только read.

Связанные коннекторы
CC-002 GitHub, CC-004 Gmail, CC-061 PowerPoint, CC-062 Gamma, CC-070 Telegram, CC-071 Outlook, CC-072 Slack, CC-076 GitLab, CC-077 Context7, CC-078 Sourcegraph, CC-079 Postman, CC-080 Supabase, CC-082 Cloudflare Developer Platform. Связка со skills из файла 1: категория Инфраструктура.

English summary
EN: **Vercel** — Инфраструктура connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read/Write. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-082

Cloudflare Developer Platform

Верифицированный (директория)

Инфраструктура

Назначение / Purpose
Workers, Pages, KV/R2, DNS.

Что даёт / Value
Хостинг своих коннекторов. Ключевые эффекты: Workers; DNS; Бесплатно.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Свой MCP на Workers**	**Запрос:** «Через Cloudflare Developer Platform: свой MCP на Workers. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**DNS домена курса**	**Запрос:** «dNS домена курса. Используй Cloudflare Developer Platform только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Edge-функции**	**Запрос:** «Повтори: edge-функции — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read/Write

Статус в каталоге
Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ◐

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. Connectors → Cloudflare → Connect.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Укажи репозиторий/проект, ветку, действие (issue, PR, деплой), ограничения (без force-push, только read), критерий успеха. Для инфраструктуры — окружение (dev/prod).

Запуск
В чате назови коннектор явно («через Cloudflare Developer Platform…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов на операцию	5–10	**1 запрос**
Ошибки в командах/конфигах	Частые	**Документация подставляется**
Время от ошибки до фикса	Часы	**Минуты**

⚠ Риски и ограничения
Write-доступ: токены с минимальными правами, отдельные для Claude; запрет деструктивных операций; prod — только read.

Связанные коннекторы
CC-002 GitHub, CC-004 Gmail, CC-061 PowerPoint, CC-062 Gamma, CC-070 Telegram, CC-071 Outlook, CC-072 Slack, CC-076 GitLab, CC-077 Context7, CC-078 Sourcegraph, CC-079 Postman, CC-080 Supabase, CC-081 Vercel, CC-083 Sentry, CC-085. Связка со skills из файла 1: категория Инфраструктура.

English summary
EN: **Cloudflare Developer Platform** — Инфраструктура connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read/Write. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-083

Sentry

Верифицированный (директория)

Наблюдаемость

Назначение / Purpose
Ошибки и трассировки.

Что даёт / Value
Связка с systematic-debugging. Ключевые эффекты: Ошибки; Трейсы; Алерты.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Падения бота**	**Запрос:** «Через Sentry: падения бота. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Ошибки вебхуков**	**Запрос:** «ошибки вебхуков. Используй Sentry только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Диагностика**	**Запрос:** «Повтори: диагностика — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read

Статус в каталоге
Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ◐

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. Connectors → Sentry → Connect.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Укажи репозиторий/проект, ветку, действие (issue, PR, деплой), ограничения (без force-push, только read), критерий успеха. Для инфраструктуры — окружение (dev/prod).

Запуск
В чате назови коннектор явно («через Sentry…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов на операцию	5–10	**1 запрос**
Ошибки в командах/конфигах	Частые	**Документация подставляется**
Время от ошибки до фикса	Часы	**Минуты**

⚠ Риски и ограничения
Write-доступ: токены с минимальными правами, отдельные для Claude; запрет деструктивных операций; prod — только read.

Связанные коннекторы
CC-002 GitHub, CC-004 Gmail, CC-061 PowerPoint, CC-062 Gamma, CC-070 Telegram, CC-071 Outlook, CC-072 Slack, CC-076 GitLab, CC-077 Context7, CC-078 Sourcegraph, CC-079 Postman, CC-080 Supabase, CC-081 Vercel, CC-082 Cloudflare Dev. Связка со skills из файла 1: категория Наблюдаемость.

English summary
EN: **Sentry** — Наблюдаемость connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-084

Kubernetes MCP Server

Верифицированный (директория)

Инфраструктура / учёба

Назначение / Purpose
Управление кластером.

Что даёт / Value
Практика k8s. Ключевые эффекты: kubectl; Отладка; Учёба.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Учебный кластер**	**Запрос:** «Через Kubernetes MCP Server: учебный кластер. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Отладка подов**	**Запрос:** «отладка подов. Используй Kubernetes MCP Server только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Деплой**	**Запрос:** «Повтори: деплой — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read/Write; локально

Статус в каталоге
Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ✔/◐

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. Connectors → Kubernetes MCP → kubeconfig.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Опиши, где лежат данные (workspace/vault), структуру (базы, свойства, теги), что искать или создавать, формат заметки и куда сохранить. Разреши запись только в нужные страницы.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через Kubernetes MCP Server…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенос результата в базу	3–5 минут копипаста	**0 действий**
Поиск по архиву	По вкладкам	**Один запрос**
Консистентность	Нарушается	**По схеме**

Риски и ограничения
Запись в PKM необратима без версий — включи историю/бэкап. Проверяй комьюнити-серверы (AgentAvow). Лимиты API.

Связанные коннекторы
CC-001 Notion, CC-006 Google Forms, CC-007 Raindrop.io, CC-017 alphaXiv, CC-018 OpenAlex, CC-019 Elicit, CC-020 Scite, CC-021 SciSpace, CC-022 Paperguide, CC-023 Scholar Sidekick, CC-025 Wolfram, CC-027 Diarize, CC-028 Obsidian, C. Связка со skills из файла 1: категория Инфраструктура.

English summary
EN: **Kubernetes MCP Server** — Инфраструктура / учёба connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read/Write; локально. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-085

pg-aiguide

Верифицированный (директория)

Разработка / БД

Назначение / Purpose
Документация и skills по PostgreSQL.

Что даёт / Value
PostgreSQL по best practices. Ключевые эффекты: Доки; Тюнинг; Skills.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Оптимизация запросов**	**Запрос:** «Через pg-aiguide: оптимизация запросов. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Конфигурация**	**Запрос:** «конфигурация. Используй pg-aiguide только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Учебные задания**	**Запрос:** «Повтори: учебные задания — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read

Статус в каталоге
Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ◐

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. Connectors → pg-aiguide.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Укажи репозиторий/проект, ветку, действие (issue, PR, деплой), ограничения (без force-push, только read), критерий успеха. Для инфраструктуры — окружение (dev/prod).

Запуск
В чате назови коннектор явно («через pg-aiguide…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов на операцию	5–10	**1 запрос**
Ошибки в командах/конфигах	Частые	**Документация подставляется**
Время от ошибки до фикса	Часы	**Минуты**

⚠ Риски и ограничения
Write-доступ: токены с минимальными правами, отдельные для Claude; запрет деструктивных операций; prod — только read.

Связанные коннекторы
CC-002 GitHub, CC-004 Gmail, CC-061 PowerPoint, CC-062 Gamma, CC-070 Telegram, CC-071 Outlook, CC-072 Slack, CC-076 GitLab, CC-077 Context7, CC-078 Sourcegraph, CC-079 Postman, CC-080 Supabase, CC-081 Vercel, CC-082 Cloudflare Dev. Связка со skills из файла 1: категория Разработка.

English summary
EN: **pg-aiguide** — Разработка / БД connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-086

Microsoft Learn

Верифицированный (директория)

Разработка / учёба

Назначение / Purpose
Документация Microsoft.

Что даёт / Value
Первоисточник по Windows. Ключевые эффекты: Первоисточник; Windows; Бесплатно.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	PowerShell SOP	**Запрос:** «Через Microsoft Learn: powerShell SOP. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	Windows-администриро вание	**Запрос:** «windows-администрирование. Используй Microsoft Learn только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	Azure	**Запрос:** «Повтори: azure — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read; бесплатно

Статус в каталоге
Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ✔/◐

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. Connectors → Microsoft Learn.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Опиши, где лежат данные (workspace/vault), структуру (базы, свойства, теги), что искать или создавать, формат заметки и куда сохранить. Разреши запись только в нужные страницы.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через Microsoft Learn…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенос результата в базу	3–5 минут копипаста	0 действий
Поиск по архиву	По вкладкам	Один запрос
Консистентность	Нарушается	По схеме

⚠ Риски и ограничения
Запись в PKM необратима без версий — включи историю/бэкап. Проверяй комьюнити-серверы (AgentAvow). Лимиты API.

Связанные коннекторы
CC-001 Notion, CC-006 Google Forms, CC-007 Raindrop.io, CC-017 alphaXiv, CC-018 OpenAlex, CC-019 Elicit, CC-020 Scite, CC-021 SciSpace, CC-022 Paperguide, CC-023 Scholar Sidekick, CC-025 Wolfram, CC-027 Diarize, CC-028 Obsidian, C. Связка со skills из файла 1: категория Разработка.

English summary
EN: **Microsoft Learn** — Разработка / учёба connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read; бесплатно. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-087

Hugging Face

Верифицированный (директория)

ИИ

Назначение / Purpose
Модели, датасеты, Spaces.

Что даёт / Value
ИИ-экосистема в чате. Ключевые эффекты: Модели; Датасеты; Инференс.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Подбор модели**	**Запрос:** «Через Hugging Face: подбор модели. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Датасеты**	**Запрос:** «датасеты. Используй Hugging Face только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Gradio-приложения**	**Запрос:** «Повтори: gradio-приложения — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read/Inference

Статус в каталоге
Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ◐

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. Connectors → Hugging Face → Connect.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Укажи репозиторий/проект, ветку, действие (issue, PR, деплой), ограничения (без force-push, только read), критерий успеха. Для инфраструктуры — окружение (dev/prod).

Запуск
В чате назови коннектор явно («через Hugging Face…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов на операцию	5–10	1 запрос
Ошибки в командах/конфигах	Частые	Документация подставляется
Время от ошибки до фикса	Часы	Минуты

Риски и ограничения
Write-доступ: токены с минимальными правами, отдельные для Claude; запрет деструктивных операций; prod — только read.

Связанные коннекторы
CC-002 GitHub, CC-004 Gmail, CC-061 PowerPoint, CC-062 Gamma, CC-070 Telegram, CC-071 Outlook, CC-072 Slack, CC-076 GitLab, CC-077 Context7, CC-078 Sourcegraph, CC-079 Postman, CC-080 Supabase, CC-081 Vercel, CC-082 Cloudflare Dev. Связка со skills из файла 1: категория ИИ.

English summary
EN: **Hugging Face** — ИИ connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read/Inference. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-088

Filesystem (local)

Верифицированный (директория)

Десктоп

Назначение / Purpose
Чтение/запись локальных файлов.

Что даёт / Value
Основа локальных воркфлоу. Ключевые эффекты: Локально; Папки по выбору; Быстро.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Папка конспектов**	**Запрос:** «Через Filesystem: папка конспектов. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Сборка документов**	**Запрос:** «сборка документов. Используй Filesystem только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Архив**	**Запрос:** «Повтори: архив — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read/Write; выбранные папки

Статус в каталоге
Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
только Claude Desktop

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. Claude Desktop → Filesystem → разрешённые папки.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Перечисли разрешённые папки/приложения/вкладки, запрещённые действия (удаление, отправка), ожидаемый результат. Пошагово с подтверждениями.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через Filesystem…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Рутина с файлами	Вручную	**Пакетно**
Переключения контекста	Постоянные	**Одно окно**
Риск ошибки	Человеческий	**Чек-лист + подтверждения**

Риски и ограничения
Самая чувствительная категория: коннектор управляет машиной/браузером с твоими сессиями. Ограничь папки, не давай системные каталоги, не запускай без контроля.

Связанные коннекторы
CC-089 Control your Mac, CC-090 Desktop Commander, CC-091 Windows-MCP, CC-092 Control Chrome. Связка со skills из файла 1: категория Десктоп.

English summary
EN: **Filesystem** — Десктоп connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read/Write; выбранные папки. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-089

Control your Mac (AppleScript)

Верифицированный (директория)

Десктоп

Назначение / Purpose
Автоматизация macOS.

Что даёт / Value
Mac как исполнитель SOP. Ключевые эффекты: Системная автоматизация; AppleScript; macOS.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Настройка Mac по SOP**	**Запрос:** «Через Control your Mac: настройка Mac по SOP. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Автоматизация приложений**	**Запрос:** «автоматизация приложений. Используй Control your Mac только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Файлы**	**Запрос:** «Повтори: файлы — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Write; системный доступ

Статус в каталоге
Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
только Claude Desktop

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. Claude Desktop → Control your Mac.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Перечисли разрешённые папки/приложения/вкладки, запрещённые действия (удаление, отправка), ожидаемый результат. Пошагово с подтверждениями.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через Control your Mac…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Рутина с файлами	Вручную	**Пакетно**
Переключения контекста	Постоянные	**Одно окно**
Риск ошибки	Человеческий	**Чек-лист + подтверждения**

Риски и ограничения
Самая чувствительная категория: коннектор управляет машиной/браузером с твоими сессиями. Ограничь папки, не давай системные каталоги, не запускай без контроля.

Связанные коннекторы
CC-088 Filesystem, CC-090 Desktop Commander, CC-091 Windows-MCP, CC-092 Control Chrome. Связка со skills из файла 1: категория Десктоп.

English summary
EN: **Control your Mac** — Десктоп connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Write; системный доступ. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes,

prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-090

Desktop Commander

Верифицированный (директория)

Десктоп

Назначение / Purpose
Файлы, процессы, терминал.

Что даёт / Value
Полный агент; ограничь права. Ключевые эффекты: Терминал; Процессы; Риск: широкий доступ.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Терминал из чата**	**Запрос:** «Через Desktop Commander: терминал из чата. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Процессы**	**Запрос:** «процессы. Используй Desktop Commander только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Скрипты**	**Запрос:** «Повтори: скрипты — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read/Write; широкий доступ

Статус в каталоге
Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
только Claude Desktop

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. Claude Desktop → Desktop Commander.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Перечисли разрешённые папки/приложения/вкладки, запрещённые действия (удаление, отправка), ожидаемый результат. Пошагово с подтверждениями.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через Desktop Commander…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Рутина с файлами	Вручную	**Пакетно**
Переключения контекста	Постоянные	**Одно окно**
Риск ошибки	Человеческий	**Чек-лист + подтверждения**

⚠ Риски и ограничения
Самая чувствительная категория: коннектор управляет машиной/браузером с твоими сессиями. Ограничь папки, не давай системные каталоги, не запускай без контроля.

Связанные коннекторы
CC-088 Filesystem, CC-089 Control your Mac, CC-091 Windows-MCP, CC-092 Control Chrome. Связка со skills из файла 1: категория Десктоп.

English summary
EN: **Desktop Commander** — Десктоп connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read/Write; широкий доступ. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-091

Windows-MCP

Верифицированный (директория)

Десктоп

Назначение / Purpose
Автоматизация Windows.

Что даёт / Value
Пара к macOS-коннектору. Ключевые эффекты: Windows; Администрирование; Автоматизация.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Windows-SOP**	**Запрос:** «Через Windows-MCP: windows-SOP. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Автоматизация**	**Запрос:** «автоматизация. Используй Windows-MCP только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Администрирование**	**Запрос:** «Повтори: администрирование — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Write; системный доступ

Статус в каталоге
Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
только Claude Desktop

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. Claude Desktop (Windows) → Windows-MCP.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Перечисли разрешённые папки/приложения/вкладки, запрещённые действия (удаление, отправка), ожидаемый результат. Пошагово с подтверждениями.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через Windows-MCP…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Рутина с файлами	Вручную	**Пакетно**
Переключения контекста	Постоянные	**Одно окно**
Риск ошибки	Человеческий	**Чек-лист + подтверждения**

Риски и ограничения
Самая чувствительная категория: коннектор управляет машиной/браузером с твоими сессиями. Ограничь папки, не давай системные каталоги, не запускай без контроля.

Связанные коннекторы
CC-088 Filesystem, CC-089 Control your Mac, CC-090 Desktop Commander, CC-092 Control Chrome. Связка со skills из файла 1: категория Десктоп.

English summary
EN: **Windows-MCP** — Десктоп connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Write; системный доступ. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-092

Control Chrome

Верифицированный (директория)

Десктоп / браузер

Назначение / Purpose
Управление Chrome.

Что даёт / Value
Реальный браузер с сессиями. Ключевые эффекты: Сессии; Вкладки; Скрейпинг.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Сбор данных**	**Запрос:** «Через Control Chrome: сбор данных. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Авторизованные сервисы**	**Запрос:** «авторизованные сервисы. Используй Control Chrome только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Скрейпинг**	**Запрос:** «Повтори: скрейпинг — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read/Write вкладок

Статус в каталоге
Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
только Claude Desktop

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. Claude Desktop → Control Chrome.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Перечисли разрешённые папки/приложения/вкладки, запрещённые действия (удаление, отправка), ожидаемый результат. Пошагово с подтверждениями.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через Control Chrome…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Рутина с файлами	Вручную	**Пакетно**
Переключения контекста	Постоянные	**Одно окно**
Риск ошибки	Человеческий	**Чек-лист + подтверждения**

Риски и ограничения
Самая чувствительная категория: коннектор управляет машиной/браузером с твоими сессиями. Ограничь папки, не давай системные каталоги, не запускай без контроля.

Связанные коннекторы
CC-088 Filesystem, CC-089 Control your Mac, CC-090 Desktop Commander, CC-091 Windows-MCP. Связка со skills из файла 1: категория Десктоп.

English summary
EN: **Control Chrome** — Десктоп / браузер connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read/Write вкладок. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-

only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-093

Linear

Верифицированный (директория)

Задачи

Назначение / Purpose
Issues, проекты, циклы.

Что даёт / Value
Лёгкий трекер. Ключевые эффекты: Быстро; Циклы; API-first.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Трекер курса**	**Запрос:** «Через Linear: трекер курса. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Клиентские проекты**	**Запрос:** «клиентские проекты. Используй Linear только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Баги бота**	**Запрос:** «Повтори: баги бота — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read/Write

Статус в каталоге
Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Perplexity ◐

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. Connectors → Linear → Connect.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Укажи сущность, поля, фильтры, действие и правила (не удалять, статус — с подтверждением). Финансы — только read без явного разрешения.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через Linear…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручной ввод	Ежедневно	По событию
Актуальность статусов	Отстаёт	Из чата
Отчёты	Вручную	По запросу

Риски и ограничения
Финансовые и клиентские данные: минимальные права, read-first, подтверждение перед записью, 152-ФЗ.

Связанные коннекторы
CC-008 Todoist, CC-094 Atlassian Rovo, CC-097 Cognito Forms / Formasty, CC-098 Stripe. Связка со skills из файла 1: категория Задачи.

English summary
EN: **Linear** — Задачи connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read/Write. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-094

Atlassian Rovo (Jira + Confluence)

Верифицированный (директория)

Задачи / документация

Назначение / Purpose
Jira и Confluence.

Что даёт / Value
Корпоративный стандарт PM. Ключевые эффекты: Jira; Confluence; Стандарт.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**B2B-клиенты**	**Запрос:** «Через Atlassian Rovo: b2B-клиенты. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Документация процессов**	**Запрос:** «документация процессов. Используй Atlassian Rovo только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**PM-практика**	**Запрос:** «Повтори: pM-практика — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read/Write

Статус в каталоге
Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Perplexity ◐

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. Connectors → Atlassian → Connect.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Укажи сущность, поля, фильтры, действие и правила (не удалять, статус — с подтверждением). Финансы — только read без явного разрешения.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через Atlassian Rovo…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручной ввод	Ежедневно	**По событию**
Актуальность статусов	Отстаёт	**Из чата**
Отчёты	Вручную	**По запросу**

Риски и ограничения
Финансовые и клиентские данные: минимальные права, read-first, подтверждение перед записью, 152-ФЗ.

Связанные коннекторы
CC-008 Todoist, CC-093 Linear, CC-097 Cognito Forms / Formasty, CC-098 Stripe. Связка со skills из файла 1: категория Задачи.

English summary
EN: **Atlassian Rovo** — Задачи / документация connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read/Write. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-095

Airtable

Верифицированный (директория)

Данные

Назначение / Purpose
Базы-таблицы: реестры, CRM.

Что даёт / Value
Реляционные данные проще Notion. Ключевые эффекты: Реляции; Представления; Автоматизации.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**CRM учеников**	**Запрос:** «Через Airtable: cRM учеников. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Реестр инструментов**	**Запрос:** «реестр инструментов. Используй Airtable только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Контент-план**	**Запрос:** «Повтори: контент-план — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read/Write

Статус в каталоге
Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ◐

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. Connectors → Airtable → Connect.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Сформулируй вопрос, критерии источников, период, язык, формат и правило триангуляции (≥3). Укажи, как показывать противоречия.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через Airtable…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время обзора	1–2 дня	**1–3 часа**
Источников на факт	1–2	**≥3 с DOI/URL**
Выдуманные ссылки	Возможны	**Проверяются по базе**

Риски и ограничения
Платные тарифы и лимиты. Автосводки теряют нюансы — проверяй цифры по первоисточнику; датируй.

Связанные коннекторы
CC-013 Perplexity, CC-014 Exa, CC-015 Tavily, CC-024 Statista, CC-026 Audioscrape, CC-096 Autosheet. Связка со skills из файла 1: категория Данные.

English summary
EN: **Airtable** — Данные connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read/Write. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-096

Autosheet (Google Sheets agent)

Верифицированный (директория)

Данные

Назначение / Purpose
Агент для Google Sheets.

Что даёт / Value
Таблицы без ручных формул. Ключевые эффекты: Формулы; Чистка; Sheets.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Матрица сравнения**	**Запрос:** «Через Autosheet: матрица сравнения. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Учёт доходов/подписок**	**Запрос:** «учёт доходов/подписок. Используй Autosheet только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Чистка выгрузок**	**Запрос:** «Повтори: чистка выгрузок — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read/Write

Статус в каталоге
Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ◐

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. Connectors → Autosheet.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Сформулируй вопрос, критерии источников, период, язык, формат и правило триангуляции (≥3). Укажи, как показывать противоречия.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через Autosheet…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время обзора	1–2 дня	**1–3 часа**
Источников на факт	1–2	**≥3 с DOI/URL**
Выдуманные ссылки	Возможны	**Проверяются по базе**

Риски и ограничения
Платные тарифы и лимиты. Автосводки теряют нюансы — проверяй цифры по первоисточнику; датируй.

Связанные коннекторы
CC-013 Perplexity, CC-014 Exa, CC-015 Tavily, CC-024 Statista, CC-026 Audioscrape, CC-095 Airtable. Связка со skills из файла 1: категория Данные.

English summary
EN: **Autosheet** — Данные connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read/Write. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-097

Cognito Forms / Formasty

Верифицированный (директория)

Формы

Назначение / Purpose
Формы с логикой.

Что даёт / Value
Формы с логикой для продуктов. Ключевые эффекты: Логика; Воркфлоу; Аналитика.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Анкета профориентации**	**Запрос:** «Через Cognito Forms / Formasty: анкета профориентации. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Регистрация на курс**	**Запрос:** «регистрация на курс. Используй Cognito Forms / Formasty только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Опросы**	**Запрос:** «Повтори: опросы — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read/Write

Статус в каталоге
Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Perplexity ◐

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. Connectors → Cognito Forms (или Formasty).
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Укажи сущность, поля, фильтры, действие и правила (не удалять, статус — с подтверждением). Финансы — только read без явного разрешения.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через Cognito Forms / Formasty…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручной ввод	Ежедневно	По событию
Актуальность статусов	Отстаёт	Из чата
Отчёты	Вручную	По запросу

Риски и ограничения
Финансовые и клиентские данные: минимальные права, read-first, подтверждение перед записью, 152-ФЗ.

Связанные коннекторы
CC-008 Todoist, CC-093 Linear, CC-094 Atlassian Rovo, CC-098 Stripe. Связка со skills из файла 1: категория Формы.

English summary
EN: **Cognito Forms / Formasty** — Формы connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read/Write. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-098

Stripe

Верифицированный (директория)

Финансы

Назначение / Purpose
Платежи, подписки, клиенты.

Что даёт / Value
Зарубежная монетизация. Ключевые эффекты: Подписки; Отчёты; Инвойсы.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Приём зарубежных платежей**	**Запрос:** «Через Stripe: приём зарубежных платежей. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**Подписки на инфопродукт**	**Запрос:** «подписки на инфопродукт. Используй Stripe только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Отчёты**	**Запрос:** «Повтори: отчёты — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read/Write

Статус в каталоге
Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Perplexity ◐

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. Connectors → Stripe → Connect.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Укажи сущность, поля, фильтры, действие и правила (не удалять, статус — с подтверждением). Финансы — только read без явного разрешения.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через Stripe…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручной ввод	Ежедневно	**По событию**
Актуальность статусов	Отстаёт	**Из чата**
Отчёты	Вручную	**По запросу**

Риски и ограничения
Финансовые и клиентские данные: минимальные права, read-first, подтверждение перед записью, 152-ФЗ.

Связанные коннекторы
CC-008 Todoist, CC-093 Linear, CC-094 Atlassian Rovo, CC-097 Cognito Forms / Formasty. Связка со skills из файла 1: категория Финансы.

English summary
EN: **Stripe** — Финансы connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read/Write. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-099

Tomba (email discovery)

Верифицированный (директория)

OSINT / B2B

Назначение / Purpose
Поиск и верификация рабочих email.

Что даёт / Value
Легальный поиск контактов. Ключевые эффекты: По домену; Верификация; B2B.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**Контакты для B2B**	**Запрос:** «Через Tomba: контакты для B2B. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**OSINT по организации**	**Запрос:** «oSINT по организации. Используй Tomba только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**Верификация**	**Запрос:** «Повтори: верификация — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read; кредиты

Статус в каталоге
Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Claude Code ✔ · Perplexity ◐ (тот же MCP)

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. Connectors → Tomba → API-ключ.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Укажи цель и основание (своя инфраструктура, учебный полигон, разрешённая программа), индикаторы, глубину, формат отчёта и шкалу уверенности. Запроси только read-операции.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через Tomba…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Обогащение индикатора	10–20 минут на вкладках	**Секунды**
Источников	1–2	**3–5 с указанием источника**
Доказуемость	Скриншоты вручную	**Структурированный вывод с датой**

⚠ Риски и ограничения
Запросы к сторонним сервисам оставляют след; часть данных платная. Ст. 137/272 УК РФ, 152-ФЗ — только разрешённые цели. Результаты датируй.

Связанные коннекторы
CC-016 Firecrawl, CC-035 Have I Been Pwned, CC-036 WhoisXML API, CC-037 Robtex Network Intelligence, CC-038 Have I Been Squatted, CC-039 WhisperGraph, CC-040 Prefix WhoIs, CC-041 ThreatCluster, CC-042 IntelMCP, CC-043 ScanMalware,. Связка со skills из файла 1: категория OSINT.

English summary
EN: **Tomba** — OSINT / B2B connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read; кредиты. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-100

Custom MCP (свой сервер)

Кастомный (свой MCP)

Любое

Назначение / Purpose
Teletype, GetCourse, Boosty, Obsidian, ФНС, Hashnode.

Что даёт / Value
Учебный проект по ИБ + рабочие коннекторы. Ключевые эффекты: Любой API; Один MCP на 2 ИИ; Контроль данных.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

	СЦЕНАРИЙ	КОНТЕКСТ ЗАПРОСА	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	**MCP для Teletype**	**Запрос:** «Через Custom MCP: mCP для Teletype. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	→ Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2	**MCP для GetCourse**	**Запрос:** «mCP для GetCourse. Используй Custom MCP только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	→ Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3	**MCP для Obsidian на Workers**	**Запрос:** «Повтори: mCP для Obsidian на Workers — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	→ Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)
Read/Write; тот же сервер для Perplexity

Статус в каталоге
Кастомный (свой MCP). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.

Совместимость
claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ✔ (MCP URL)

Данные / приватность
Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.

Тариф
Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)

Проверка перед подключением
AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор.
2. Customize → Connectors → Add custom connector → URL remote MCP; сборка через mcp-builder.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first).
4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через ‹коннектор›».
5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст
Опиши поток: откуда → куда, триггер, поля, обработку ошибок, лимиты, критерий успеха. Разреши коннектору только нужные действия.

Запуск
В чате назови коннектор явно («через Custom MCP…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

ПАРАМЕТР	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных операций в неделю	20–50	0–5
Время настройки	2–4 часа	20–40 минут
Отказоустойчивость	Память	Логи и ретраи

⚠ Риски и ограничения
Write-автоматизации могут массово испортить данные — тест на копии, лимиты, логи. Ключи — в секретах.

Связанные коннекторы
CC-009 Zapier, CC-010 Make, CC-011 n8n, CC-012 Pipedream MCP. Связка со skills из файла 1: категория Любое.

English summary
EN: **Custom MCP** — Любое connector, status: Кастомный (свой MCP). Capabilities: Read/Write; тот же сервер для Perplexity. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

Источники / Sources

- claude.com/docs/connectors/directory
- github.com/rdmgator12/awesome-claude-connectors (19.10.2026)
- aitoolsreview.co.uk/insights/claude-connectors-complete-directory (июнь 2026)
- claude.com/marketplace/connectors-plugins; tldv.io/blog/best-claude-connectors; schreiergroup.com
- github.com/ppl-ai/modelcontextprotocol; github.com/github/github-mcp-server; mcp.pipedream.com;

zapier.com/mcp • Perplexity Help Center — Connectors & Integrations

СВЯЗЬ И НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Где искать новые материалы

Новые файлы, а также ссылки на сообщества во ВКонтакте, Telegram, Teletype и Boosty — и, возможно, на YouTube, VK Видео, Rutube, Stepik и Udemy — ищите по этим контактам.

TG
TELEGRAM
t.me/artur_khant

VK
ВКОНТАКТЕ
vk.ru/artur_khant

TT
TELETYPE
teletype.in/@artur_khant

IG
INSTAGRAM
instagram.com/artur_khant

GH
GITHUB
github.com/artur-khant

CV
САЙТ-РЕЗЮМЕ
arturishkildin.cv

Не нашли ссылку на хранилище файлов или нужный цифровой продукт?
Напишите мне в личные сообщения или просто наберите в поиске

АРТУР ХАНТ