

Aula 03

Artur Damião

28 de agosto de 2025

Índice

1	Importação	1
2	Visualização	2
3	Título 1	3
3.1	Subtítulo 2	3
3.1.1	Seção 1	3
3.1.2	Básico do markdown	4

1 Importação

Importando e manipulando os dados. Usando o “argumento” `warning: false` dentro do Chunk, para ocultar os avisos.

```
pacman::p_load(
  tidyverse,
  poliscidata
)

banco_1 <- poliscidata::gss

banco_finalizado <- banco_1 |>
  dplyr::select(age, born, degree, sex, authoritarianism) |>
  dplyr::filter(
    born == "YES",
    sex == "Female"
  ) |>
```

```
dplyr::mutate(  
  ano_nascimento = 2012 - age  
) |>  
dplyr::rename(  
  yearh_birth = ano_nascimento  
) |>  
dplyr::mutate(  
  age = dplyr::case_when(  
    age < 20 ~ "Menos de 20",  
    age >= 20 & age < 30 ~ "De 20 a 29",  
    age >= 30 ~ "30+"  
  )  
)
```

2 Visualização

Visualizando um gráfico de barras, usando o “argumento” `echo: false` para não mostrar o código e somente o resultado.

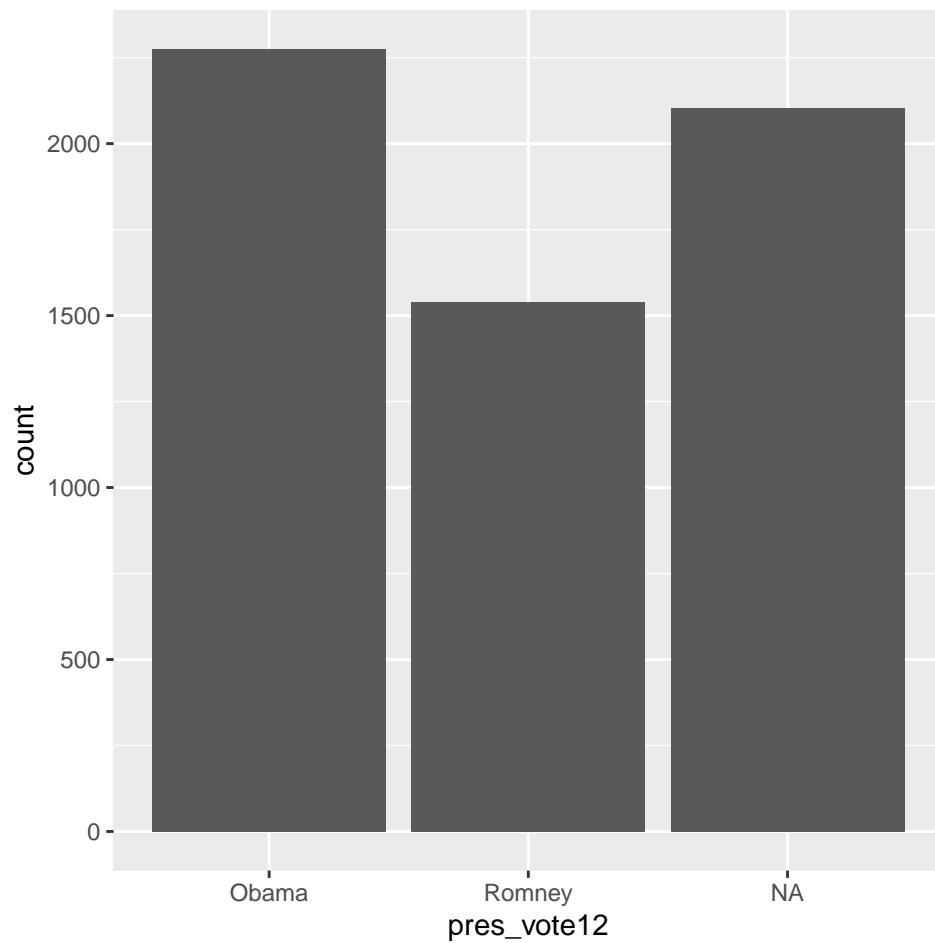


Figura 1: Voto presidencial em 2012, com NAs

3 Título 1

3.1 Subtítulo 2

3.1.1 Seção 1

- Item 1
- Item 2
- Item 3

Lista ordenada:

1. 1

- 2. 2
- 3. 3
- 4. 4

3.1.2 Básico do markdown

- Para usar *itálico*, a palavra tem que estar em volta de ***asteriscos***.
- Para usa **negrito**, usa-se dois ****asteriscos****.