

Fundamentos de JavaScript

# Promesas

Pensemos las promesas como valores  
que aún no conocemos

---

# Promesa


- Una promesa inicia en este estado:

pending

---

# Promesa


- Cuando se resuelve exitosamente...

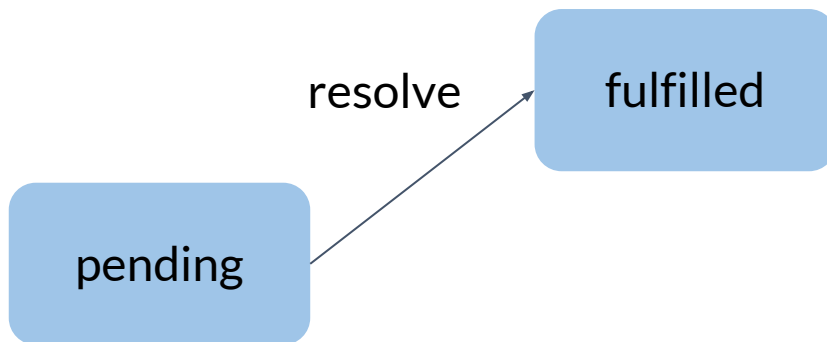

---


# Promesa

- Si sucede algún error...

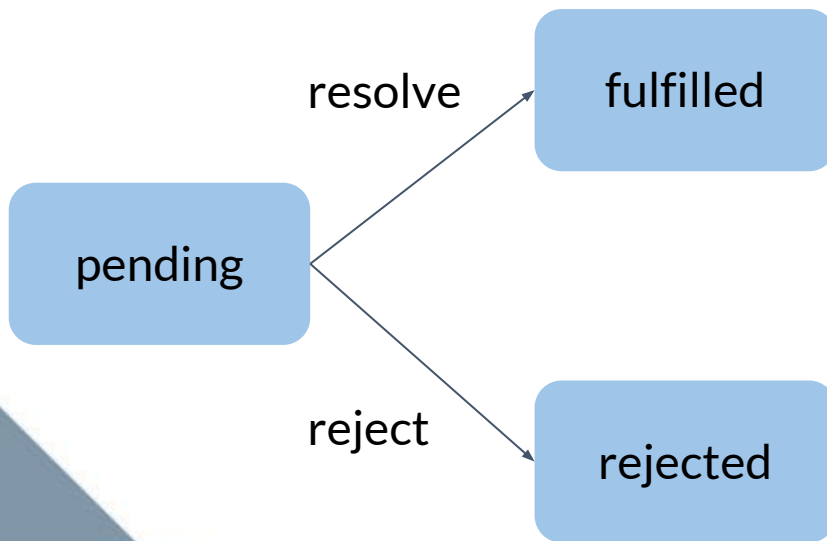

# Promesa

- Una promesa está en uno de estos estados:

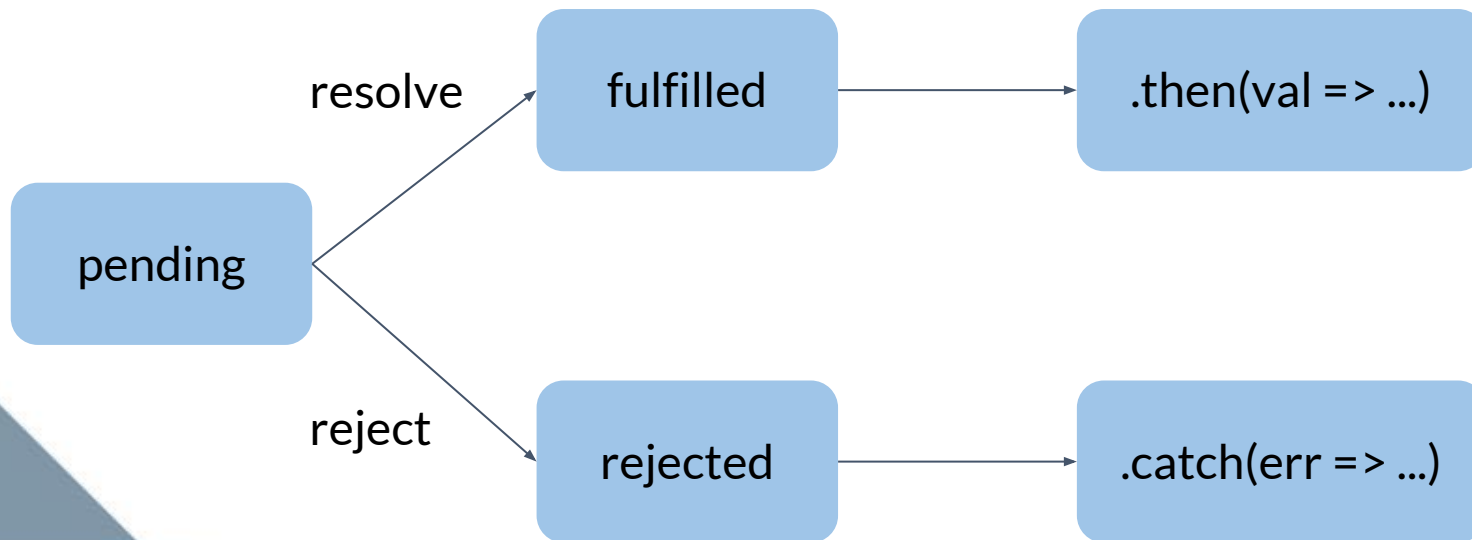

# Promesa

```
new Promise(function (resolve, reject) {  
  ...  
})
```

# Promesa

```
new Promise(function (resolve, reject) {  
  ...  
}).then(valor => {  
  ...  
})
```

# Promesa

```
new Promise(function (resolve, reject) {  
  ...  
}).then(valor => {  
  ...  
}).catch(err => {  
  ...  
})
```



# Promesas encadenadas

