


## UD07

# Colecciones

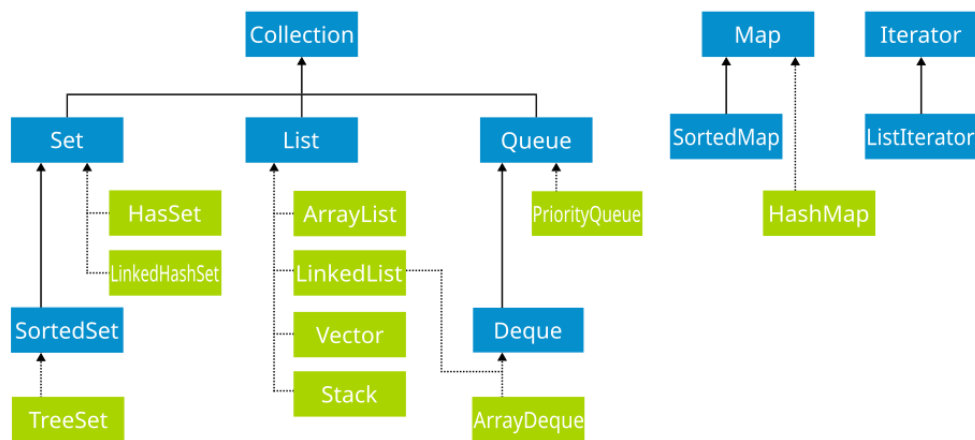

## 1. Introducción

- 1. 1. Estructuras de almacenamiento
- 1. 2. Clases y métodos genéricos

## 2. Colecciones

- 2. 1. Introducción
- 2. 2. Conjuntos (sets)
  - 2. 2. 1. `HashSet`
  - 2. 2. 2. `LinkedHashSet` y `TreeSet`
  - 2. 2. 3. Operar con elementos
  - 2. 2. 4. Ordenación
- 2. 3. Listas
  - 2. 3. 1. Uso
  - 2. 3. 2. `LinkedList` y `ArrayList`
  - 2. 3. 3. A tener en cuenta
- 2. 4. Conjuntos de pares [clave/valor]

## 3. Iteradores

## 4. Comparadores

## 5. Extras

## 6. Ejemplos UD07

- 6. 1. Ejemplo01
- 6. 2. Ejemplo02
- 6. 3. Ejemplo03
- 6. 4. Ejemplo04
- 6. 5. Ejemplo05
- 6. 6. Ejemplo06
- 6. 7. Ejemplo07
- 6. 8. Ejemplo08
- 6. 9. Ejemplo09
- 6. 10. Ejemplo10
- 6. 11. Ejemplo11
- 6. 12. Ejemplo12

## 7. Píldoras informáticas relacionadas

## 8. Fuentes de información

# 1. Introducción

Cuando el volumen de datos a manejar por una aplicación es elevado, no basta con utilizar variables.

Manejar los datos de un único pedido en una aplicación puede ser relativamente sencillo, pues un pedido está compuesto por una serie de datos y eso simplemente se traduce en varias variables. Pero, ¿qué ocurre cuando en una aplicación tenemos que gestionar varios pedidos a la vez? Lo mismo ocurre en otros casos.

Para poder realizar ciertas aplicaciones se necesita poder manejar datos que van más allá de meros datos simples (números y letras). A veces, los datos que tiene que manejar la aplicación son datos compuestos, es decir, datos que están compuestos a su vez de varios datos más simples. Por ejemplo, un pedido está compuesto por varios datos, los datos podrían ser el cliente que hace el pedido, la dirección de entrega, la fecha requerida de entrega y los artículos del pedido.

Los datos compuestos son un tipo de estructura de datos, y en realidad ya los has manejado. Las clases son un ejemplo de estructuras de datos que permiten almacenar datos compuestos, y el objeto en sí, la instancia de una clase, sería el dato compuesto. Pero, a veces, los datos tienen estructuras aún más complejas, y son necesarias soluciones adicionales.

Esas soluciones consisten básicamente en la capacidad de poder manejar varios datos del mismo o diferente tipo de forma dinámica y flexible.

## 1.1. Estructuras de almacenamiento

¿Cómo almacenarías en memoria un listado de números del que tienes que extraer el valor máximo?

Seguro que te resultaría fácil. Pero, ¿y si el listado de números no tiene un tamaño fijo, sino que puede variar en tamaño de forma dinámica? Entonces la cosa se complica.

Un listado de números que aumenta o decrece en tamaño es una de las cosas que aprenderás a utilizar aquí, utilizando estructuras de datos.

Pasaremos por alto las clases y los objetos, pues ya los has visto con anterioridad, pero debes saber que las clases en sí mismas son la evolución de un tipo de estructuras de datos conocidas como datos compuestos (también llamadas registros). Las clases, además de aportar la ventaja de agrupar datos relacionados entre sí en una misma estructura (característica aportada por los datos compuestos), permiten agregar métodos que manejen dichos datos, ofreciendo una herramienta de programación sin igual. Pero todo esto ya lo sabías.

Las **estructuras** de almacenamiento, en general, se pueden clasificar de varias formas, atendiendo a:

si pueden almacenar datos de diferente tipo o no	
con capacidad de almacenar varios datos <b>del mismo tipo</b> : varios números, varios caracteres, etc.	los <b>arrays</b> , las <b>listas</b> , los <b>conjuntos</b> , las <b>cadenas de caracteres</b>
con capacidad de almacenar varios datos <b>de distinto tipo</b> : números, fechas, cadenas de caracteres, etc.	las <b>clases</b>

en función de si pueden o no cambiar de tamaño de forma dinámica	
cuyo <b>tamaño</b> se establece en <b>el momento de la creación</b> o definición y su tamaño no puede variar después.	los <b>arrays</b> , las <b>matrices</b> (arrays multidimensionales)
cuyo <b>tamaño es variable</b> (conocidas como estructuras dinámicas). Su tamaño crece o decrece según las necesidades de forma dinámica.	las <b>listas, árboles, conjuntos</b> y el caso de algunos tipos de cadenas de caracteres.

atendiendo a la forma en la que los datos se ordenan dentro de la estructura	
que <b>no se ordenan de por sí</b> , y debe ser el programador el encargado de ordenar los datos si fuera necesario	los <b>arrays</b>
<b>ordenadas</b> : al incorporar un dato nuevo a todos los datos existentes, este se almacena en una posición concreta que irá en función del orden. El orden establecido en la estructura puede variar dependiendo de las necesidades del programa: alfabético, orden numérico de mayor a menor, momento de inserción, etc.	<b>ArrayList, TreeSet</b>

Todavía no conoces mucho de las estructuras, y probablemente todo te suena raro y extraño. No te preocupes, poco a poco irás descubriéndolas. Verás que son sencillas de utilizar y muy cómodas.

## 1.2. Clases y métodos genéricos

¿Crees que el código es más legible al utilizar genéricos o que se complica? La verdad es que al principio cuesta, pero después, el código se entiende mejor que si se empieza a insertar conversiones de tipo.

Las clases genéricas son equivalentes a los métodos genéricos pero a nivel de clase, permiten definir un parámetro de tipo genérico que se podrá usar a lo largo de toda la clase, facilitando así crear clases genéricas que son capaces de trabajar con diferentes tipos de datos base. Para crear una clase genérica se especifican los parámetros de tipo al lado del nombre de la clase:

```

1  public class Util<T> {
2      T temp;
3
4      public void invertir (T[] array) {
5          for (int i = 0; i < array.length / 2; i++) {
6              temp = array[i];
7              array[i] = array[array.length - i - 1];
8              array[array.length - i - 1] = temp;
9          }
10     }
11 }
```

En el ejemplo anterior, la clase `Util` contiene el método `invertir` cuya función es invertir el orden de los elementos de cualquier `array`, sea del tipo que sea. Para usar esa clase genérica hay que crear un objeto o instancia de dicha clase especificando el tipo base entre los símbolos menor que ("`<`") y mayor que ("`>`"), justo detrás del nombre de la clase. Veamos un ejemplo:



```
1 Integer[] numeros = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}; //el array clase wrapper
2
3 Util<Integer> u = new Util<Integer>();
4
5 u.invertir(numeros);
6 for (int i=0; i<numeros.length; i++){
7     System.out.println(numeros[i]);
8 }
```

Como puedes observar, el uso de genéricos es sencillo, tanto a nivel de clase como a nivel de método.

Simplemente, a la hora de crear una instancia de una clase genérica, hay que especificar el tipo, tanto en la definición (`Util<Integer> u`) como en la creación (`new Util<Integer>()`).

Los genéricos los vamos a usar ampliamente a partir de ahora, aplicados a un montón de clases genéricas que tiene Java y que son de gran utilidad, por lo que es conveniente que aprendas bien a usar una clase genérica.

Los parámetros de tipo de las clases genéricas solo pueden ser clases:

-  no pueden ser jamás tipos de datos primitivos como `int`, `short`, `double`, etc.
-  debemos usar sus clases envoltorio (*wrappers*) `Integer`, `Short`, `Double`, etc.

Todavía hay un montón de cosas más sobre los métodos y las clases genéricas que deberías saber. A continuación se muestran algunos usos interesantes de los genéricos:

- Dos o más parámetros de tipo (I):

Si el método genérico necesita tener dos o más parámetros genéricos, podemos indicarlo separándolos por comas.

```
1 public class Util<T,M>{
2     public static <T,M> int sumaDeLongitudes (T[] a, M[] b){
3         return a.length + b.length;
4     }
5 }
```

En el ejemplo anterior se suman las longitudes de dos arrays que no tienen que ser del mismo tipo.

- Dos o más parámetros de tipo (II):

Usar un método o una clase con dos o más parámetros genéricos es sencillo, a la hora de invocar al método o crear la clase, se indican los tipos base separados por coma.

```
1 Integer[] a1 = {0,1,2,3,4};
2 Double[] a2 = {0d,1d,2d,3d,4d};
3 int resultado = Util.<Integer,Double>sumaDeLongitudes(a1,a2);
4 System.out.println(resultado);
```

- Dos o más parámetros de tipo (III):

Si una clase genérica necesita tener dos o más parámetros genéricos, podemos indicarlo separándolos por comas.

En el ejemplo anterior se muestra una clase que almacena una terna de elementos de diferente tipo base que están relacionados entre sí.

```

1  public class Terna<A,B,C>{
2      A a;
3      B b;
4      C c;
5      public Terna(A a, B b, C c){
6          this.a = a;
7          this.b = b;
8          this.c = c;
9      }
10     public A getA(){return a;}
11     public B getB(){return b;}
12     public C getC(){return c;}
13 }
```

- Métodos con tipos adicionales:

Una clase genérica puede tener unos parámetros genéricos, pero si en uno de sus métodos necesitamos otros parámetros genéricos distintos, no hay problema, podemos combinarlos.

```

1  class Util<A,B>{
2      A a;
3      Util (A a){
4          this.a = a;
5      }
6      public <B> void Salida(B b){
7          System.out.println ( a.toString() + b.toString() );
8      }
9  }
```

- Inferencia (*deducción*) de tipos (I):

No siempre es necesario indicar los tipos a la hora de instanciar un método genérico. A partir de Java 7, es capaz de determinar los tipos a partir de los parámetros.

```

1  Integer[] a1 = {0,1,2,3,4};
2  Double[] a2 = {0d,1d,2d,3d,4d};
3  util.<Integer,Double>sumaDeLongitudes(a1,a2);
4  util.sumaDeLongitudes(a1,a2); //no es necesario indicar el tipo para
    instanciar
```

Las dos expresiones de arriba serían válidas y funcionarían. Si no es capaz de inferirlos, nos dará un error a la hora de compilar.

- Inferencia de tipos (II):

A partir de Java 7 es posible usar el operador diamante `<>` para simplificar la instanciación o creación de nuevos objetos a partir de clases genéricas. **Cuidado, esto solo es posible a partir de Java 7.**

```
1 Integer a1 = 0;
2 Double d1 = 1.3d;
3 Float f1 = 1.4f;
4 Terna <Integer, Double, Float> t = new Terna<>(a1, d1, f1);
```

- Limitación de tipos:

Se pueden limitar el conjunto de tipos que se pueden usar con una clase o método genérico usando el operador `extends`. El operador `extends` permite indicar que la clase que se pasa como parámetro genérico tiene que derivar de una clase específica.

```
1 public class Util {
2     public static <T extends Number> Double Sumar (T t1, T t2){
3         return t1.doubleValue() + t2.doubleValue();
4     }
5 }
```

En el ejemplo, no se admitirá ninguna clase que no derive de `Number`, pudiendo así realizar operaciones matemáticas.

- Paso de clases genéricas por parámetro:

Cuando un método tiene como parámetro una clase genérica (como en el caso del método test del ejemplo), se puede especificar cuál debe ser el tipo base usado en la instancia de la clase genérica que se le pasa como argumento. Esto permite, entre otras cosas, crear diferentes versiones de un mismo método (sobrecarga), dependiendo del tipo base usado en la instancia de la clase genérica se ejecutará una versión u otra.

```
1 public class Ejemplo <A> {
2     public A a;
3 }
4 ...
5 void test (Ejemplo<Integer> e) {
6     ...
7 }
```

- Paso de clases genéricas por parámetro. Wildcards (I):

Cuando un método admite como parámetro una clase genérica en la que no importa el tipo de objeto sobre la que se ha creado, podemos usar el interrogante para indicar "cualquier tipo".

```

1 public class Ejemplo <A> {
2     public A a;
3 }
4 ...
5 void test (Ejemplo<?> e) {
6     ...
7 }

```

- Paso de clases genéricas por parámetro. Wildcards (II):

También es posible limitar el conjunto de tipos que una clase genérica puede usar, a través del operador `extends`. El ejemplo anterior es como decir "*cualquier tipo que derive de Number*".

```

1 public class Ejemplo <A> {
2     public A a;
3 }
4 ...
5 void test (Ejemplo<? extends Number> e) {
6     ...
7 }

```



## 2. Colecciones

---

### 2.1. Introducción

---

¿Qué consideras una colección? Pues seguramente al pensar en el término se te viene a la cabeza una colección de libros, o algo parecido, y la idea no va muy desencaminada. **Una colección a nivel de software es un grupo de elementos almacenados de forma conjunta en una misma estructura.**

Las colecciones definen un conjunto de interfaces, clases genéricas y algoritmos que permiten manejar grupos de objetos, todo ello enfocado a potenciar la reusabilidad del software y facilitar las tareas de programación. Te parecerá increíble el tiempo que se ahorra empleando colecciones y cómo se reduce la complejidad del software usándolas adecuadamente. Las colecciones permiten almacenar y manipular grupos de objetos que, a priori, están relacionados entre sí (aunque no es obligatorio que estén relacionados, lo lógico es que si se almacenan juntos es porque tienen alguna relación entre sí), pudiendo trabajar con cualquier tipo de objeto (de ahí que se empleen los genéricos en las colecciones).

Además las colecciones permiten realizar algunas operaciones útiles sobre los elementos almacenados, tales como búsqueda u ordenación. En algunos casos es necesario que los objetos almacenados cumplan algunas condiciones (que implementen algunas interfaces), para poder hacer uso de estos algoritmos.

Las colecciones son en general elementos de programación que están disponibles en muchos lenguajes de programación. En algunos lenguajes de programación su uso es algo más complejo (como es el caso de C++), pero en Java su uso es bastante sencillo.


Las colecciones en Java parten de una serie de interfaces básicas. Cada interfaz define un modelo de colección y las operaciones que se pueden llevar a cabo sobre los datos almacenados, por lo que es necesario conocerlas. La interfaz inicial, a través de la cual se han construido el resto de colecciones, es la interfaz `java.util.Collection`, que define las operaciones comunes a todas las colecciones derivadas.

A continuación se muestran las operaciones/**métodos** más importantes definidas por esta interfaz, ten en cuenta que `Collection` es una interfaz genérica donde `<E>` es el parámetro de tipo (podría ser cualquier clase):

- `int size()`: retorna el número de elementos de la colección.
- `boolean isEmpty()`: retornará verdadero si la colección está vacía.
- `boolean contains (Object element)`: retornará verdadero si la colección tiene el elemento pasado como parámetro.
- `boolean add (E element)`: permitirá añadir elementos a la colección.
- `boolean remove (Object element)`: permitirá eliminar elementos de la colección.
- `Iterator<E> iterator()`: permitirá crear un *iterador* para recorrer los elementos de la colección (esto se ve más adelante, no te preocupes).
- `Object[] toArray()`: permite pasar la colección a un array de objetos tipo Object.
- `boolean containsAll (Collection<?> c)`: permite comprobar si una colección contiene los elementos existentes en otra colección. Si es así, retorna verdadero.

- **`boolean addAll (Collection<? extends E> c)`**: permite añadir todos los elementos de una colección a otra colección, siempre que sean del mismo tipo (o deriven del mismo tipo base).
- **`boolean removeAll (Collection<?> c)`**: si los elementos de la colección pasada como parámetro están en nuestra colección, se eliminan, el resto se quedan.
- **`boolean retainAll (Collection<?> c)`**: si los elementos de la colección pasada como parámetro están en nuestra colección, se dejan, el resto se eliminan.
- **`void clear()`**: vaciar la colección.

Más adelante veremos cómo se usan estos métodos, será cuando veamos las implementaciones (clases genéricas que implementan alguna de las interfaces derivadas de la interfaz `Collection`).

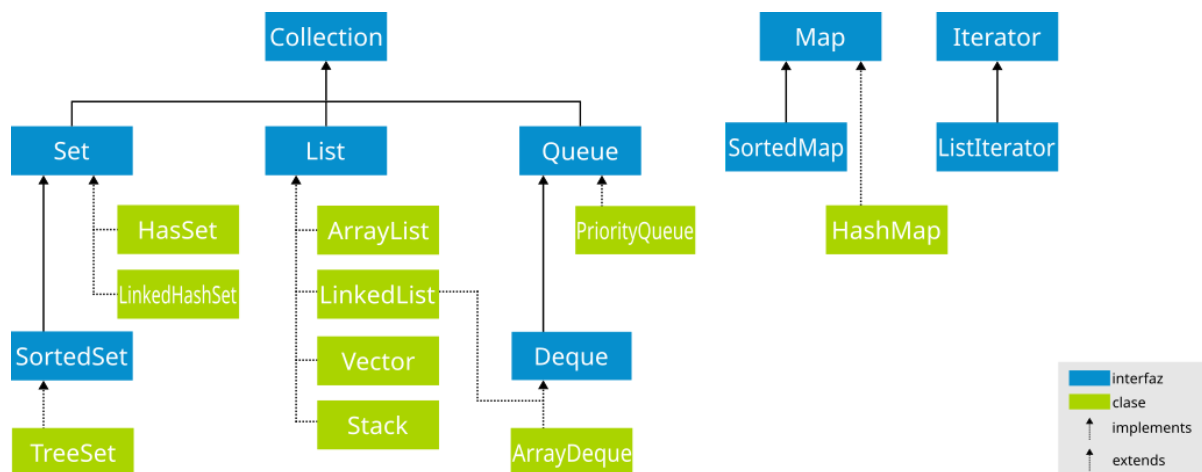

## 2.2. Conjuntos (sets)


¿Con qué relacionarías los conjuntos? Seguro que con las matemáticas. Los conjuntos son un tipo de colección que **no admite duplicados**, derivados del concepto matemático de conjunto.

La interfaz `java.util.Set` define cómo deben ser los conjuntos, y implementa la interfaz `Collection`, aunque no añade ninguna operación nueva.

Las implementaciones (**clases genéricas** que implementan la interfaz `Set`) más usadas son las siguientes:


- **`java.util.HashSet`**: Conjunto que almacena los objetos usando tablas hash (estructura de datos formada básicamente por un array donde la posición de los datos va determinada por una función hash, permitiendo localizar la información de forma extraordinariamente rápida). Los datos están ordenados en la tabla en base a un resumen numérico de los mismos (en hexadecimal generalmente) obtenido a partir de un algoritmo para cálculo de resúmenes, denominadas funciones *hash*. El resumen no tiene significado para un ser humano, se trata simplemente de un mecanismo para obtener un número asociado a un conjunto de datos.

**Inconvenientes:** necesitan bastante memoria y no almacenan los objetos de forma ordenada, al contrario pueden aparecer completamente desordenados (se ordenan por el resumen obtenido, y no por el valor almacenado).

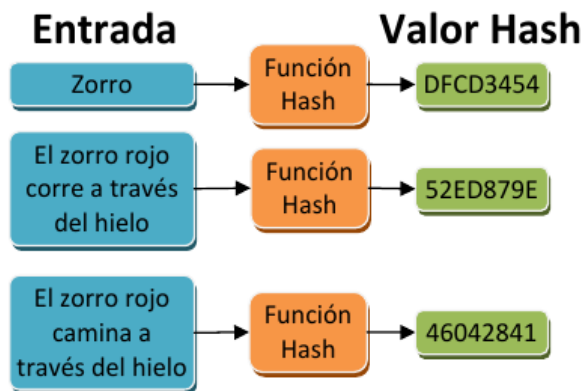


- `java.util.LinkedHashSet` : Conjunto que almacena objetos combinando tablas *hash*, para un acceso rápido a los datos, y listas enlazadas (estructura de datos que almacena los objetos enlazándolos entre sí a través de un apuntador de memoria o puntero), manteniendo un orden, que generalmente es el del momento de inserción, pero que puede ser otro. Cada dato se almacena en una estructura llamada **nodo** en la que existe un campo, generalmente llamado **siguiente**, que contiene la dirección de memoria del siguiente nodo para conservar el orden. El orden de almacenamiento es el de inserción, por lo que se puede decir que es una estructura ordenada a medias.

**Inconvenientes:** necesitan bastante memoria y es algo más lenta que `HashSet` .

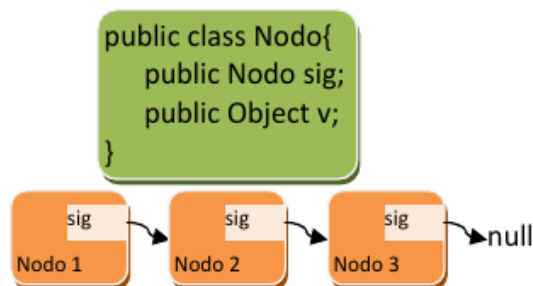

- `java.util.TreeSet` : Conjunto que almacena los objetos usando unas estructuras conocidas como árboles rojo-negro. Son más lentas que los dos tipos anteriores.

**Ventaja:** los datos almacenados se ordenan por valor (aunque se inserten los elementos de forma desordenada, internamente se ordenan dependiendo del valor de cada uno).

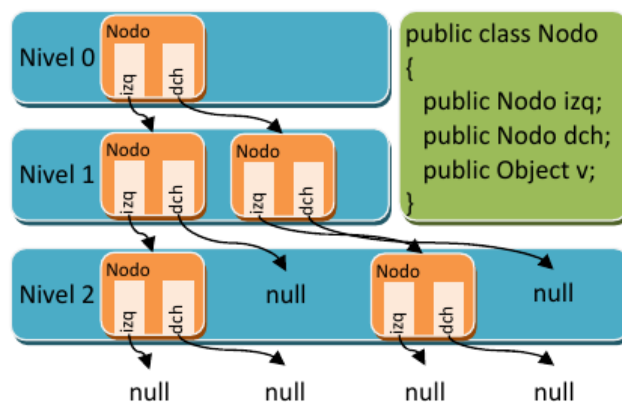

Iremos viendo qué son las listas enlazadas y los árboles (no profundizaremos en los árboles rojo-negro, pero sí veremos las estructuras tipo árbol en general). Veamos un ejemplo de uso básico de la estructura `HashSet` y después veremos `LinkedHashSet` y `TreeSet` .

### 2.2.1. HashSet

Para crear un conjunto simplemente creamos el `HashSet` indicando el tipo de objeto que va a almacenar, dado que es una clase genérica que puede trabajar con cualquier tipo de dato, debemos crearlo como sigue (no olvides hacer la importación de `java.util.HashSet` primero):

#### Declaración e instanciación

```
1 HashSet<Integer> conjunto = new HashSet<Integer>();
2 HashSet<Integer> conjunto = new HashSet<>(); //a partir de Java 7
```

Después podremos ir almacenando objetos dentro del conjunto usando el método `add` (definido por la interfaz `Set`). Los objetos que se pueden insertar serán siempre del tipo especificado al crear el conjunto:

```
1 Integer n = new Integer(10);
2 if (!conjunto.add(n)){
3     System.out.println("Número ya en la lista.");
4 }
```

Si el elemento ya está en el conjunto, el método `add` retornará `false` indicando que no se pueden insertar duplicados. Si todo va bien, retornará `true`.

#### Acceso

Y ahora te preguntarás, *¿cómo accedo a los elementos almacenados en un conjunto?* Para obtener los elementos almacenados en un conjunto hay que usar *iteradores*, que permiten obtener los elementos del conjunto uno a uno de forma secuencial (no hay otra forma de acceder a los elementos de un conjunto, es su inconveniente). Los *iteradores* se ven en mayor profundidad más adelante, de momento, vamos a usar iteradores de forma transparente, a través de una estructura "for especial", denominada bucle "*for-each*" o bucle "*para cada*". En el siguiente código se usa un bucle *foreach*, en él la variable *i* va tomando todos los valores almacenados en el conjunto hasta que llega al último:

```
1 for (Integer i: conjunto) {
2     System.out.println("Elemento almacenado: " + i);
3 }
```

Como ves la estructura `for-each` es muy sencilla: la palabra `for` seguida de "(`tipo variable:colección`)" y el cuerpo del bucle; `tipo` es el tipo del objeto sobre el que se ha creado la colección, `variable` es la variable donde se almacenará cada elemento de la colección y `colección` la colección en sí. Los bucles `for-each` se pueden usar para todas las colecciones.

### 2.2.2. LinkedHashSet y TreeSet

*¿En qué se diferencian las estructuras `LinkedHashSet` y `TreeSet` de la estructura `HashSet`?* Ya se comentó antes, y es básicamente en su funcionamiento interno.

- La estructura `LinkedHashSet` es una estructura que internamente funciona como una lista enlazada, aunque usa también tablas hash para poder acceder rápidamente a los elementos. Una lista enlazada es una estructura similar a la representada en la imagen anterior, la cual está compuesta por nodos (elementos que forman la lista) que van

enlazándose entre sí. Un nodo contiene dos cosas: el dato u objeto almacenado en la lista y el siguiente nodo de la lista. Si no hay siguiente nodo, se indica poniendo nulo (null) en la variable que contiene el siguiente nodo.

Las listas enlazadas tienen operaciones asociadas en las que no veremos: eliminación de un nodo de la lista, inserción de un nodo al final, al principio o entre dos nodos, etc.

Gracias a las colecciones podremos utilizar listas enlazadas sin tener que complicarnos en detalles de programación.

- La estructura `TreeSet`, en cambio, utiliza internamente árboles. Los árboles son como las listas pero mucho más complejos. En vez de tener un único elemento siguiente, pueden tener dos o más elementos siguientes, formando estructuras organizadas y jerárquicas.

Los nodos se diferencian en dos tipos: nodos padre y nodos hijo; un nodo padre puede tener varios nodos hijo asociados (depende del tipo de árbol), dando lugar a una estructura que parece un árbol invertido (de ahí su nombre).

En la figura de abajo se puede apreciar un árbol donde cada nodo puede tener dos hijos, denominados izquierdo (*izq*) y derecho (*dch*). Puesto que un nodo hijo puede también ser padre a su vez, los árboles se suelen visualizar para su estudio por niveles para entenderlos mejor, donde cada nivel contiene hijos de los nodos del nivel anterior, excepto el primer nivel (que no tiene padre).

Los árboles son estructuras complejas de manejar y que permiten operaciones muy sofisticadas. Los árboles usados en los `TreeSet`, los árboles rojo-negro, son árboles auto-ordenados, es decir, que al insertar un elemento, éste queda ordenado por su valor de forma que al recorrer el árbol, pasando por todos los nodos, los elementos salen ordenados. El ejemplo mostrado en la imagen es simplemente un árbol binario, el más simple de todos.

Nuevamente, no se va a profundizar en las operaciones que se pueden realizar en un árbol a nivel interno (inserción de nodos, eliminación de nodos, búsqueda de un valor, etc.). Nos aprovecharemos de las colecciones para hacer uso de su potencial. En la siguiente tabla tienes un uso comparado de `TreeSet` y `LinkedHashSet`. Su creación es similar a como se hace con `HashSet`, simplemente sustituyendo el nombre de la clase `HashSet` por una de las otras. Ni `TreeSet`, ni `LinkedHashSet` admiten duplicados, y se usan los mismos métodos ya vistos antes, los existentes en la interfaz `Set` (que es la interfaz que implementan).

- Conjunto `TreeSet` ([Ejemplo01](#)):

```
1  TreeSet<Integer> t = new TreeSet<>();
2  t.add(4);
3  t.add(3);
4  t.add(1);
5  t.add(99);
6  for (Integer i : t) {
7      System.out.print(i + " ");
8  }
```

Resultado mostrado por pantalla (el resultado sale ordenado por valor):

```
1  1 3 4 99
```

- Conjunto `LinkedHashSet` ([Ejemplo02](#)):

```

1  LinkedHashSet<Integer> t = new LinkedHashSet<>();
2  t.add(4);
3  t.add(3);
4  t.add(1);
5  t.add(99);
6  for (Integer i : t) {
7      System.out.print(i + " ");
8  }

```

Resultado mostrado por pantalla (los valores salen ordenados según el momento de inserción en el conjunto):

```


1  4 3 1 99

```

### 2.2.3. Operar con elementos

¿Cómo podría copiar los elementos de un conjunto a otro conjunto? ¿Hay que usar un bucle *for* y recorrer toda la lista para ello? ¡Qué va! Para facilitar esta tarea, los conjuntos, y las colecciones en general, facilitan un montón de operaciones para poder combinar los datos de varias colecciones.

Partimos del siguiente ejemplo, en el que hay dos colecciones de diferente tipo, una con 5 números enteros (colección A) y la otra con 6 números (colección B):



```

1  TreeSet<Integer> A = new TreeSet<Integer>();
2  A.add(4); A.add(5); A.add(3); A.add(1); A.add(2);
3  // Elementos del conjunto A: 4, 5, 3, 1 y 2
4
5  LinkedHashSet<Integer> B = new LinkedHashSet<Integer>();
6  B.add(8); B.add(7); B.add(9); B.add(4); B.add(6); B.add(5);
7  // Elementos del conjunto B: 8, 7, 9, 4, 6 y 5

```


En el ejemplo anterior, el literal de número se convierte automáticamente a la clase envoltorio `Integer` sin tener que hacer nada, lo cual es una ventaja. Veamos las formas de combinar ambas colecciones:

- **Unión.** Añadir todos los elementos del conjunto B en el conjunto A.

```

1  A.addAll(B)

```




Todos los del conjunto A, añadiendo los del B, pero sin repetir los que ya están:

```
1 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
```

- **Diferencia.** Eliminar los elementos del conjunto B que puedan estar en el conjunto A.

```
1 | A.removeAll(B)
```




Todos los elementos del conjunto A, que no estén en el conjunto B:

```
1 | 1, 2, 3.
```

- **Intersección.** Retiene los elementos comunes a ambos conjuntos.

```
1 | A.retainAll(B)
```



Todos los elementos del conjunto A, que también están en el conjunto B:

```
1 | 4, 5.
```

Consulta el [Ejemplo03](#).

**Recuerda:** estas operaciones son comunes a todas las colecciones.

## 2.2.4. Ordenación

Por defecto, los `TreeSet` ordenan sus elementos de forma ascendente, pero, ¿se podría cambiar el orden de ordenación? Los `TreeSet` tienen un conjunto de operaciones adicionales, además de las que incluye de ser un conjunto, que permite entre otras cosas, cambiar la forma de ordenar los elementos. Esto es especialmente útil cuando el tipo de objeto que se almacena no es un simple número, sino algo más complejo (un artículo por ejemplo). `TreeSet` es capaz de ordenar tipos básicos (números, cadenas y fechas) pero otro tipo de objetos no puede ordenarlos con tanta facilidad.

Para indicar a un `TreeSet` cómo tiene que ordenar los elementos, debemos decirle cuándo un elemento va antes o después que otro, y cuándo son iguales. Para ello, utilizamos la interfaz genérica `java.util.Comparator`, usada en general en algoritmos de ordenación, como veremos más adelante.

Se trata de crear una clase que implemente dicha interfaz, así de fácil. Dicha interfaz requiere de un único método que debe calcular si un objeto pasado por parámetro es mayor, menor o igual que otro del mismo tipo. Veamos un ejemplo general de cómo implementar un comparador para una hipotética clase `Objeto`:

```

1 class ComparadorDeObjetos implements Comparator<Objeto> {
2     public int compare(Objeto o1, Objeto o2) { ... }
3 }

```

La interfaz `Comparator` obliga a implementar un único método, es el método `compare`, el cual tiene dos parámetros: los dos elementos a comparar. Las reglas son sencillas, a la hora de personalizar dicho método:

- Si el primer objeto (o1) es menor que el segundo (o2), debe retornar un número entero negativo.
- Si el primer objeto (o1) es mayor que el segundo (o2), debe retornar un número entero positivo.
- Si ambos son iguales, debe retornar 0.

A veces, cuando el orden que deben tener los elementos es diferente al orden real (por ejemplo cuando ordenamos los números en orden inverso), la definición de antes puede ser un poco liosa, así que es recomendable en tales casos pensar de la siguiente forma:

- Si el primer objeto (o1) debe ir antes que el segundo objeto (o2), retornar entero negativo.
- Si el primer objeto (o1) debe ir después que el segundo objeto (o2), retornar entero positivo.
- Si ambos son iguales, debe retornar 0.

Una vez creado el comparador simplemente tenemos que pasarlo como parámetro en el momento de la creación al `TreeSet`, y los datos internamente mantendrán dicha ordenación:

```

1 TreeSet<Objeto> ts = new TreeSet<Objeto>(new ComparadorDeObjetos());

```

Hay otra manera de definir esta ordenación, pero lo estudiaremos más a fondo en el punto [Comparadores](#).

Para entender mejor los Sets revisa el [Ejemplo04](#) y [Ejemplo05](#).

## 2.3. Listas

¿En qué se diferencia una lista de un conjunto? Las listas son elementos de programación un poco más avanzados que los conjuntos. Su ventaja es que amplían el conjunto de operaciones de las colecciones añadiendo operaciones extra. Veamos algunas de ellas:

- **Sí pueden almacenar duplicados.** Si no queremos duplicados, hay que verificar manualmente que el elemento no esté en la lista antes de su inserción.
- **Acceso posicional.** Podemos acceder a un elemento indicando su posición en la lista.
- **Búsqueda.** Es posible buscar elementos en la lista y obtener su posición. En los conjuntos, al ser colecciones sin aportar nada nuevo, solo se podía comprobar si un conjunto contenía o no un elemento, retornando verdadero o falso. Las listas mejoran este aspecto.
- **Extracción de sublistas.** Es posible obtener una lista que contenga solo una parte de los elementos de forma muy sencilla.



En Java, para las listas se dispone de una interfaz llamada `java.util.List`, y dos implementaciones (`java.util.LinkedList` y `java.util.ArrayList`), con diferencias significativas entre ellas. Los métodos de la interfaz `List`, que obviamente estarán en todas las implementaciones, y que permiten las operaciones anteriores son:


- **`E get(int index)`**. El método `get` permite obtener un elemento partiendo de su posición (`index`).
- **`E set(int index, E element)`**. El método `set` permite cambiar el elemento almacenado en una posición de la lista (`index`), por otro (`element`).
- **`void add(int index, E element)`**. Se añade otra versión del método `add`, en la cual se puede insertar un elemento (`element`) en la lista en una posición concreta (`index`), desplazando los existentes.
- **`E remove(int index)`**. Se añade otra versión del método `remove`, esta versión permite eliminar un elemento indicando su posición en la lista.
- **`boolean addAll(int index, Collection<? extends E> c)`**. Se añade otra versión del método `addAll`, que permite insertar una colección pasada por parámetro en una posición de la lista, desplazando el resto de elementos.
- **`int indexOf(Object o)`**. El método `indexOf` permite conocer la posición (índice) de un elemento, si dicho elemento no está en la lista retornará `-1`.
- **`int lastIndexOf(Object o)`**. El método `lastIndexOf` nos permite obtener la última ocurrencia del objeto en la lista (dado que la lista sí puede almacenar duplicados).
- **`List<E> subList(int from, int to)`**. El método `subList` genera una sublista (una vista parcial de la lista) con los elementos comprendidos entre la posición inicial (incluida) y la posición final (no incluida).

Ten en cuenta que los elementos de una lista empiezan a numerarse por 0. Es decir, que el primer elemento de la lista es el 0.

Ten en cuenta también que `List` es una interfaz genérica, por lo que `<E>` corresponde con el tipo base usado como parámetro genérico al crear la lista.

### 2.3.1. Uso

Y, ¿cómo se usan las listas? Pues para usar una lista haremos uso de sus implementaciones `LinkedList` y `ArrayList`. Veamos un ejemplo de su uso y después obtendrás respuesta a esta pregunta.

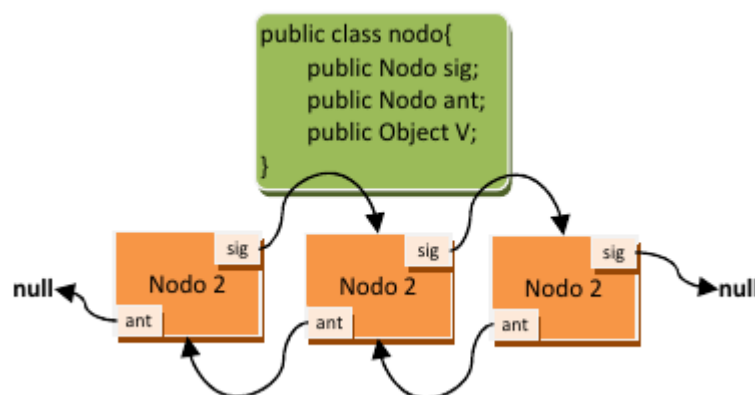

Supongo que intuirás cómo se usan, pero nunca viene mal un ejemplo sencillo, que nos aclare las ideas. El siguiente ejemplo muestra cómo usar un `LinkedList` pero valdría también para `ArrayList` (no olvides importar las clases `java.util.LinkedList` y `java.util.ArrayList` según sea necesario). En este ejemplo se usan los métodos de acceso posicional a la lista:

```
1 LinkedList<Integer> ll = new LinkedList<>(); // Declaración y creación del
  LinkedList de enteros.
2 ll.add(1); // Añade un elemento al final de la lista.
3 ll.add(3); // Añade otro elemento al final de la lista.
4 ll.add(1,2); // Añade en la posición 1 el elemento 2.
5 ll.add(ll.get(1) + ll.get(2)); // Suma los valores contenidos en la posición 1
  y 2, y lo agrega al final.
6 ll.remove(0); // Elimina el primer elementos de la lista.
```

En el ejemplo anterior, se realizan muchas operaciones, ¿cuál será el contenido de la lista al final? Pues será 2, 3 y 5. En el ejemplo cabe destacar el uso del bucle `for-each`, recuerda que se puede usar en cualquier colección.

Veamos otro ejemplo, esta vez con `ArrayList`, de cómo obtener la posición de un elemento en la lista:

```
1 ArrayList<Integer> al = new ArrayList<>(); // Declaración y creación del
  ArrayList de enteros.
2 al.add(10);
3 al.add(11); // Añadimos dos elementos a la lista.
4 al.set(al.indexOf(11), 12); // Sustituimos el 11 por el 12, primero lo
  buscamos y luego lo reemplazamos.
```

En el ejemplo anterior, se emplea tanto el método `indexOf` para obtener la posición de un elemento, como el método `set` para reemplazar el valor en una posición, una combinación muy habitual. El ejemplo anterior generará un `ArrayList` que contendrá dos números, el 10 y el 12.

Veamos ahora un ejemplo algo más difícil:

```
1 al.addAll(0, ll.subList(1, ll.size()));
```

**cuidado:** `subList` ==> Returns a view of the portion of this list between the specified `fromIndex`, inclusive, and `toIndex`, exclusive ([API de Java](#)).

Este ejemplo es especial porque usa sublistas. Se usa el método `size` para obtener el tamaño de la lista. Después el método `subList` para extraer una sublista de la lista (que incluía en origen los números 2, 3 y 5), desde la posición 1 hasta el final de la lista (lo cual dejaría fuera al primer elemento). Y por último, se usa el método `addAll` para añadir todos los elementos de la sublista al `ArrayList` anterior desde su posición 0. Y quedaría:

```
1 3, 5, 10 y 12.
```

Debes saber que las operaciones aplicadas a una sublista repercuten sobre la lista original. Por ejemplo, si ejecutamos el método `clear` sobre una sublista, se borrarán todos los elementos de la sublista, pero también se borrarán dichos elementos de la lista original:

```
1 | al.subList(0, 2).clear();
```

Lo mismo ocurre al añadir un elemento, se añade en la sublista y en la lista original.

Puedes consultar el código en el [Ejemplo06](#).

### 2.3.2. **LinkedList** y **ArrayList**

¿Y en qué se diferencia un **LinkedList** de un **ArrayList** ?

Los **LinkedList** utilizan listas doblemente enlazadas, que son listas enlazadas (como se vio en un apartado anterior), pero que permiten ir hacia atrás en la lista de elementos. Los elementos de la lista se encapsulan en los llamados nodos.

Los nodos van enlazados unos a otros para no perder el orden y no limitar el tamaño de almacenamiento. Tener un doble enlace significa que en cada nodo se almacena la información de cuál es el siguiente nodo y además, de cuál es el nodo anterior. Si un nodo no tiene nodo siguiente o nodo anterior, se almacena null (o nulo) para ambos casos.

No es el caso de los **ArrayList**. Estos se implementan utilizando arrays que se van redimensionando conforme se necesita más espacio o menos. La redimensión es transparente a nosotros, no nos enteramos cuando se produce, pero eso redundante en una diferencia de rendimiento notable dependiendo del uso. Los **ArrayList** son más rápidos en cuanto a acceso a los elementos, acceder a un elemento según su posición es más rápido en un array que en una lista doblemente enlazada (hay que recorrer la lista). En cambio, eliminar un elemento implica muchas más operaciones en un array que en una lista enlazada de cualquier tipo.

¿Y esto qué quiere decir? Que si se van a realizar muchas operaciones de eliminación de elementos sobre la lista, conviene usar una lista enlazada (**LinkedList**), pero si no se van a realizar muchas eliminaciones, sino que solamente se van a insertar y consultar elementos por posición, conviene usar una lista basada en arrays redimensionados (**ArrayList**).

**LinkedList** tiene otras ventajas que nos puede llevar a su uso. Implementa las interfaces **java.util.Queue** y **java.util.Deque**. Dichas interfaces permiten hacer uso de las listas como si fueran una cola de prioridad o una pila, respectivamente.

Las colas, también conocidas como colas de prioridad, son una lista pero que aportan métodos para trabajar de forma diferente. ¿Tú sabes lo que es hacer cola para que te atiendan en una ventanilla? Pues igual. Se trata de que el primero que llega es el primero en ser atendido (**FIFO**, *First In First Out* en inglés). Simplemente se aportan tres métodos nuevos: meter en el final de la lista (**add** y **offer**), sacar y eliminar el elemento más antiguo (**poll**), y examinar el elemento al principio de la lista sin eliminarlo (**peek**). Dichos métodos están disponibles en las listas enlazadas **LinkedList** :

- **boolean add(E e)** y **boolean offer(E e)**, retornarán true si se ha podido insertar el elemento al final de la **LinkedList**.
- **E poll()** retornará el primer elemento de la **LinkedList** y lo eliminará de la misma. Al insertar al final, los elementos más antiguos siempre están al principio. Retornará null si la lista está vacía.
- **E peek()** retornará el primer elemento de la **LinkedList** pero no lo eliminará, permite examinarlo. Retornará null si la lista está vacía.

Las pilas, mucho menos usadas, son todo lo contrario a las listas. Una pila es igual que una montaña de hojas en blanco, para añadir hojas nuevas se ponen encima del resto, y para retirar una se coge la primera que hay encima de todas. En las pilas el último en llegar es el primero en ser atendido (**LIFO**, *Last In First Out* en inglés). Para ello se proveen de tres métodos: meter al principio de la pila (**push**), sacar y eliminar del principio de la pila (**pop**), y examinar el primer elemento de la pila (**peek**, igual que si usara la lista como una cola). Las pilas se usan menos y haremos menos hincapié en ellas. Simplemente ten en mente que, tanto las colas como las pilas, son una lista enlazada sobre la que se hacen operaciones especiales.

### 2.3.3. A tener en cuenta

A la hora de usar las listas, hay que tener en cuenta un par de detalles, ¿sabes cuáles? Es sencillo, pero importante.

No es lo mismo usar las colecciones (listas y conjuntos) con objetos inmutables (**Strings**, **Integer**, etc.) que con objetos mutables. Los objetos inmutables no pueden ser modificados después de su creación, por lo que cuando se incorporan a la lista, a través de los métodos **add**, se pasan por copia (es decir, se realiza una copia de los mismos). En cambio los objetos mutables (como las clases que tú puedes crear), no se copian, y eso puede producir efectos no deseados.

Imagínate la siguiente clase, que contiene un número:

```
1 class Test {
2     public Integer num;
3     Test (int num) {
4         this.num = new Integer(num);
5     }
6 }
```

La clase de antes es mutable, por lo que no se pasa por copia a la lista. Ahora imagina el siguiente código en el que se crea una lista que usa este tipo de objeto, y en el que se insertan dos objetos:

```
1 Test p1 = new Test(11); // Se crea un objeto Test donde el entero que contiene
   vale 11.
2 Test p2 = new Test(12); // Se crea otro objeto Test donde el entero que
   contiene vale 12.
3 LinkedList<Test> lista = new LinkedList<Test>(); // Creamos una lista enlazada
   para objetos tipo Test.
4 lista.add(p1); // Añadimos el primero objeto test.
5 lista.add(p2); // Añadimos el segundo objeto test.
6 for (Test p: lista){
7     System.out.println(p.num); // Mostramos la lista de objetos.
8 }
```

¿Qué mostraría por pantalla el código anterior? Simplemente mostraría los números 11 y 12. Ahora bien, ¿qué pasa si modificamos el valor de uno de los números de los objetos test? ¿Qué se mostrará al ejecutar el siguiente código?

```
1 p1.num = 44;
2 for (Test p: lista)
3     System.out.println(p.num);
```

El resultado de ejecutar el código anterior es que se muestran los números 44 y 12. El número ha sido modificado y no hemos tenido que volver a insertar el elemento en la lista para que en la lista se cambie también. Esto es porque en la lista no se almacena una copia del objeto Test, sino un apuntador a dicho objeto (solo hay una copia del objeto a la que se hace referencia desde distintos lugares).

*"Controlar la complejidad es la esencia de la programación."* [Brian Kernighan](#)

Consulta el [Ejemplo07](#).

## 2.4. Conjuntos de pares [clave/valor]

¿Cómo almacenarías los datos de un diccionario? Tenemos por un lado cada palabra y por otro su significado. Para resolver este problema existen precisamente los arrays asociativos. Un tipo de array asociativo son los **mapas** o diccionarios, que permiten almacenar pares de valores conocidos como clave y valor. La clave se utiliza para acceder al valor, como una entrada de un diccionario permite acceder a su definición.

En Java existe la interfaz `java.util.Map` que define los métodos que deben tener los mapas, y existen tres implementaciones principales de dicha interfaz: `java.util.HashMap`, `java.util.TreeMap` y `java.util.LinkedHashMap`. ¿Te suenan? Claro que sí. Cada una de ellas, respectivamente, tiene características similares a `HashSet`, `TreeSet` y `LinkedHashSet`, tanto en funcionamiento interno como en rendimiento.

Los mapas utilizan clases genéricas para dar extensibilidad y flexibilidad, y permiten definir un tipo base para la clave, y otro tipo diferente para el valor. Veamos un ejemplo de cómo crear un mapa, que es extensible a los otros dos tipos de mapas:

```
1 | HashMap<String,Integer> t = new HashMap<>();
```

El mapa anterior permite usar cadenas como llaves y almacenar de forma asociada a cada llave, un número entero. Veamos los métodos principales de la interfaz `Map`, disponibles en todas las implementaciones. En los ejemplos, `V` es el tipo base usado para el valor (`Value`) y `K` el tipo base usado para la llave (`Key`):

Método.	Descripción.
<code>V put(K key, V value);</code>	Inserta un par de objetos llave (key) y valor (value) en el mapa. Si la llave ya existe en el mapa, entonces retornará el valor asociado que tenía antes, si la llave no existía, entonces retornará null.
<code>V get(Object key);</code>	Obtiene el valor asociado a una llave ya almacenada en el mapa. Si no existe la llave, retornará null.
<code>V remove(Object key);</code>	Elimina la llave y el valor asociado. Retorna el valor asociado a la llave, por si lo queremos utilizar para algo, o null, si la llave no existe.
<code>boolean containsKey(Object key);</code>	Retornará true si el mapa tiene almacenada la llave pasada por parámetro, false en cualquier otro caso.
<code>boolean containsValue(Object value);</code>	Retornará true si el mapa tiene almacenado el valor pasado por parámetro, false en cualquier otro caso.
<code>int size();</code>	Retornará el número de pares llave y valor almacenado en el mapa.
<code>boolean isEmpty();</code>	Retornará true si el mapa está vacío, false en cualquier otro caso.
<code>void clear();</code>	Vacía el mapa.

Revisa el [Ejemplo08](#).

### 3. Iteradores

¿Qué son los iteradores realmente? Son un mecanismo que nos permite recorrer todos los elementos de una colección de forma sencilla, de forma secuencial, y de forma segura. Los mapas, como no derivan de la interfaz `Collection` realmente, no tienen iteradores, pero como veremos, existe un truco interesante.

Los iteradores permiten recorrer las colecciones de dos formas: bucles `for-each` (existentes en Java a partir de la versión 1.5) y a través de un bucle normal creando un iterador. Como los bucles `for-each` ya los hemos visto antes (y ha quedado patente su simplicidad), nos vamos a centrar en el otro método, especialmente útil en versiones antiguas de Java. Ahora la pregunta es, ¿cómo se crea un iterador? Pues invocando el método "`iterator()`" de cualquier colección.

Veamos un ejemplo (en el ejemplo `t` es una colección cualquiera):

```
1 | Iterator<Integer> it = t.iterator();
```

Fíjate que se ha especificado un parámetro para el tipo de dato genérico en el iterador (poniendo `<Integer>` después de `Iterator`). Esto es porque los iteradores son también clases genéricas, y es necesario especificar el tipo base que contendrá el iterador. Si no se especifica el tipo base del iterador, igualmente nos permitiría recorrer la colección, pero retornará objetos tipo `Object` (clase de la que derivan todas las clases), con lo que nos veremos obligados a forzar la conversión de tipo.

Para recorrer y gestionar la colección, el iterador ofrece tres métodos básicos:

- `boolean hasNext()`. Retornará `true` si le quedan más elementos a la colección por visitar. `False` en caso contrario.
- `E next()`. Retornará el siguiente elemento de la colección, si no existe siguiente elemento, lanzará una excepción (`NoSuchElementException` para ser exactos), con lo que conviene chequear primero si el siguiente elemento existe.
- `remove()`. Elimina de la colección el último elemento retornado en la última invocación de `next` (no es necesario pasárselo por parámetro). Cuidado, si `next` no ha sido invocado todavía, saltará una incómoda excepción.

¿Cómo recorreríamos una colección con estos métodos? Pues de una forma muy sencilla, un simple bucle mientras (`while`) con la condición `hasNext()` nos permite hacerlo:

```
1 | while (it.hasNext()) { // Mientras haya siguiente elemento, seguiremos en el
   |     bucle.
2 |     Integer n = it.next(); // Escogemos el siguiente elemento.
3 |     if (n%2 == 0)
4 |         it.remove(); //Si es par, eliminamos el elemento de la lista.
5 | }
```

¿Qué elementos contendría la lista después de ejecutar el bucle? Efectivamente, solo números impares.

Las listas permiten acceso posicional a través de los métodos `get` y `set`, y acceso secuencial a través de iteradores, ¿cuál es para tí la forma más cómoda de recorrer todos los elementos? ¿Un acceso posicional a través un bucle `for (i=0; i<lista.size(); i++)` o un acceso secuencial usando un bucle `while (iterador.hasNext())`?

¿Qué inconvenientes tiene usar los iteradores sin especificar el tipo de objeto? En el siguiente ejemplo, se genera una lista con los números del 0 al 10. De la lista, se eliminan aquellos que son pares y solo se dejan los impares. En el primer ejemplo se especifica el tipo de objeto del iterador, en el segundo ejemplo no; observa el uso de la conversión de tipos en la línea 7.

Ejemplo indicando el tipo de objeto de iterador:

```

1  ArrayList<Integer> lista = new ArrayList<Integer>();
2  for (int i=0; i<10; i++){
3      lista.add(i);
4  }
5  //lista: [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9]
6  Iterator<Integer> it = lista.iterator();
7  while (it.hasNext()) {
8      Integer n = it.next();
9      if (n%2 == 0){
10         it.remove();
11     }
12 }
13 //lista: [1,3,5,7,9]
```

Ejemplo no indicando el tipo de objeto del iterador:

```

1  ArrayList <Integer> lista = new ArrayList<Integer>();
2  for (int i=0; i<10; i++){
3      lista.add(i);
4  }
5  Iterator it = lista.iterator();
6  while (it.hasNext()) {
7      Integer n = (Integer)it.next();
8      if (n%2 == 0){
9          it.remove();
10     }
11 }
```

Un iterador es seguro porque esta pensado para no sobrepasar los límites de la colección, ocultando operaciones más complicadas que pueden repercutir en errores de software. Pero realmente se convierte en inseguro cuando es necesario hacer la operación de conversión de tipos. Si la colección no contiene los objetos esperados, al intentar hacer la conversión, saltará una incómoda excepción.

Usar genéricos aporta grandes ventajas, pero usándolos adecuadamente.

Para recorrer los mapas con iteradores, hay que hacer un pequeño truco. Usamos el método `entrySet` que ofrecen los mapas para generar un conjunto con las entradas (pares de llave-valor), o bien, el método `keySet` para generar un conjunto con las llaves existentes en el mapa. Veamos como sería para el segundo caso, el más sencillo:



```

1  HashMap<Integer,Integer> mapa = new HashMap<>();
2  for (int i=0; i<10; i++){
3      mapa.put(i, i); // Insertamos datos de prueba en el mapa.
4  }
5  for (Integer elemento : mapa.keySet()){
6      // Recorremos el conjunto generado por keySet, contendrá las llaves.
7      Integer valor = mapa.get(elemento); //Para cada llave, accedemos a su
      valor si es necesario.
8      System.out.println(valor);
9  }

```

Lo único que tienes que tener en cuenta es que el conjunto generado por `keySet` no tendrá obviamente el método `add` para añadir elementos al mismo, dado que eso tendrás que hacerlo a través del mapa.

Si usas iteradores, y piensas eliminar elementos de la colección (e incluso de un mapa), debes usar el método `remove` del iterador y no el de la colección. Si eliminas los elementos utilizando el método `remove` de la colección, mientras estás dentro de un bucle de iteración, o dentro de un bucle `for-each`, los fallos que pueden producirse en tu programa son impredecibles. ¿Logras adivinar porqué se pueden producir dichos problemas?

*Los problemas son debidos a que el método `remove` del iterador elimina el elemento de dos sitios: de la colección y del iterador en sí (que mantiene interiormente información del orden de los elementos). Si usas el método `remove` de la colección, la información solo se elimina de un lugar, de la colección.*

Consulta el [Ejemplo09](#) y el [Ejemplo10](#) (que es la versión del [Ejemplo07](#) con iteradores).

## 4. Comparadores

En Java hay dos mecanismos para cambiar la forma en la que los elementos se ordenan. Imagina que tienes los artículos almacenados en una lista llamada `articulos`, y que cada artículo se almacena en la siguiente clase `Articulo` (fíjate que el código de artículo es una cadena y no un número):

```
1 class Articulo {
2     public String codArticulo; // Código de artículo
3     public String descripcion; // Descripción del artículo
4     public int cantidad; // Cantidad a proveer del artículo
5 }
```

A) La primera forma de ordenar consiste en crear una clase que implemente la interfaz `java.util.Comparator`, y por ende, el método `compare` definido en dicha interfaz. Esto se explicó en el apartado de conjuntos, al explicar el `TreeSet`, así que no vamos a profundizar en ello. No obstante, el comparador para ese caso podría ser así:

```
1 class comparadorArticulos implements Comparator<Articulo>{
2     @Override
3     public int compare( Articulo o1, Articulo o2) {
4         return o1.codArticulo.compareTo(o2.codArticulo);
5     }
6 }
```

Una vez creada esta clase, ordenar los elementos es muy sencillo; simplemente se pasa como segundo parámetro del método `sort` una instancia del comparador creado:

```
1 Collections.sort(articulos, new comparadorArticulos());
```

B) La segunda forma es quizás más sencilla cuando se trata de objetos cuya ordenación no existe de forma natural, pero requiere modificar la clase `Articulo`. Consiste en hacer que los objetos que se insertan en la lista o array implementen la interfaz `java.util.Comparable`. Todos los objetos que implementan la interfaz `Comparable` son "*ordenables*" y se puede invocar el método `sort` sin indicar un comparador para ordenarlos. La interfaz `comparable` solo requiere implementar el método `compareTo`:

```
1 class Articulo implements Comparable<Articulo>{
2     public String codArticulo;
3     public String descripcion;
4     public int cantidad;
5
6     @Override
7     public int compareTo(Articulo o) {
8         return codArticulo.compareTo(o.codArticulo);
9     }
10 }
```

Del ejemplo anterior se pueden denotar dos cosas importantes:

1. Que la interfaz `Comparable` es genérica y que para que funcione sin problemas es conveniente indicar el tipo base sobre el que se permite la comparación (en este caso, el objeto `Articulo` debe compararse consigo mismo), y
2. Que el método `compareTo` solo admite un parámetro, dado que comparará el objeto con el que se pasa por parámetro.

El funcionamiento del método `compareTo` es el mismo que el método `compare` de la interfaz `Comparator`: si la clase que se pasa por parámetro es igual al objeto, se tendría que retornar 0; si es menor o anterior, se debería retornar un número menor que cero; si es mayor o posterior, se debería retornar un número mayor que 0.

Ordenar ahora la lista de artículos es sencillo, fíjate que fácil:  
`Collections.sort(articulos);`

Consulta el código de [Ejemplo11](#) y [Ejemplo12](#).

## 5. Extras

---

¿Qué más ofrece las clases `java.util.Collections` y `java.util.Arrays`? En los ejemplos, la variable `array` es un array y la variable `lista` es una lista de cualquier tipo de elemento:

Operación	Descripción	Ejemplos
<b>Desordenar una lista</b>	Desordena una lista (no está para arrays).	<code>Collections.shuffle (lista);</code>
<b>Rellenar una lista o array</b>	Rellena una lista o array copiando el mismo valor en todos los elementos. Útil para reiniciar una lista o array.	<code>Collections.fill (lista,elemento);</code> <code>Arrays.fill (array,elemento);</code>
<b>Búsqueda binaria</b>	Realiza búsquedas rápidas en una lista o array ordenados. Necesario que estén ordenados, si no lo están, la búsqueda no tendrá éxito.	<code>Collections.binarySearch(lista,elemento);</code> <code>Arrays.binarySearch(array, elemento);</code>
<b>Convertir un array a lista</b>	Convierte un array a una lista de elementos. No se especifica el tipo de lista retornado (ni <code>ArrayList</code> ni <code>LinkedList</code> ), solo que retorna una lista que implementa la interfaz <code>java.util.List</code> .	<code>List lista = Arrays.asList(array);</code> Si el tipo de dato almacenado en el array es conocido ( <code>Integer</code> por ejemplo), es conveniente especificar el tipo de objeto de la lista: <code>List&lt;Integer&gt; lista = Arrays.asList(array);</code>
<b>Convertir una lista a array</b>	Convierte una lista en array. Esto se puede realizar en todas las colecciones, y no es un método de la clase <code>Collections</code> , sino de la interfaz <code>Collection</code> .	Para este ejemplo, supondremos que los elementos de la lista son números, dado que hay que crear un array del tipo almacenado en la lista, y del tamaño de la lista: <code>Integer[] array = new Integer[lista.size()];</code> <code>lista.toArray(array);</code>
<b>Dar la vuelta</b>	Da la vuelta a una lista, poniéndola en orden inverso al que tiene.	<code>Collections.reverse(lista);</code>
<b>Imprimir un array o lista</b>		<code>lista.toString()</code> <code>Arrays.toString(array)</code>

Otra operación que ya se ha visto en algún ejemplo anterior es la de dividir una cadena en partes. Cuando una cadena está formada internamente por trozos de texto claramente delimitados por un separador (una coma, un punto y coma o cualquier otro), es posible dividir la cadena y obtener cada uno de los trozos de texto por separado en un array de cadenas.

Para poder realizar esta operación, usaremos el método `split` de la clase `String`. El delimitador o separador es una expresión regular, único argumento del método `split`, y puede ser obviamente todo lo complejo que sea necesario:

```
1 String texto = "Z,B,A,X,M,O,P,U";
2 String[] partes = texto.split(",");
3 //partes={"Z", "B", "A", "X", "M", "O", "P", "U"}
4 Arrays.sort(partes); //lo ordenamos
5 //partes={"A", "B", "M", "O", "P", "U", "X", "Z"}
```

En el ejemplo anterior la cadena texto contiene una serie de letras separadas por comas. La cadena se ha dividido con el método `split` y se ha guardado cada carácter por separado en un `array`. Después se ha ordenado el `array`. ¡Increíble lo que se puede llegar a hacer con solo tres líneas de código!

## 6. Ejemplos UD07

---

### 6.1. Ejemplo01

---

```
1 package UD07.P2_2_Sets;
2
3 import java.util.TreeSet;
4
5 public class Ejemplo01 {
6
7     public static void main(String[] args) {
8         TreeSet<Integer> t = new TreeSet<>();
9         t.add(4);
10        t.add(3);
11        t.add(1);
12        t.add(99);
13        for (Integer i : t) {
14            System.out.print(i + " ");
15        }
16    }
17 }
```

### 6.2. Ejemplo02

---

```
1 package UD07.P2_2_Sets;
2
3 import java.util.LinkedHashSet;
4
5 public class Ejemplo02 {
6
7     public static void main(String[] args) {
8         LinkedHashSet<Integer> t = new LinkedHashSet<>();
9         t.add(4);
10        t.add(3);
11        t.add(1);
12        t.add(99);
13        for (Integer i : t) {
14            System.out.print(i + " ");
15        }
16    }
17 }
```

### 6.3. Ejemplo03

---

```
1 package UD07.P2_2_Sets;
2
3 import java.util.Collection;
4 import java.util.LinkedHashSet;
5 import java.util.TreeSet;
6
7 public class Ejemplo03 {
8
```

```

9      private static void imprimirColeccion(Collection<?> c) {
10         for (Object i : c) {
11             System.out.print(i.toString() + " ");
12         }
13         System.out.println("");
14     }
15
16     public static void main(String[] args) {
17         TreeSet<Integer> conjuntoA = new TreeSet<>();
18         conjuntoA.add(9);
19         conjuntoA.add(19);
20         conjuntoA.add(5);
21         conjuntoA.add(7); // Elementos del conjunto A: 9, 19, 5 y 7
22         LinkedHashSet<Integer> conjuntoB = new LinkedHashSet<>();
23         conjuntoB.add(10);
24         conjuntoB.add(20);
25         conjuntoB.add(5);
26         conjuntoB.add(7); // Elementos del conjunto B: 10, 20, 5 y 7
27
28         conjuntoA.addAll(conjuntoB);
29         imprimirColeccion(conjuntoA); //5 7 9 10 19 20
30
31         conjuntoA.removeAll(conjuntoB);
32         imprimirColeccion(conjuntoA); //9 19
33
34         //recolocamos todo como al principio
35         conjuntoA.add(5);
36         conjuntoA.add(7);
37         conjuntoB.add(10);
38         conjuntoB.add(20);
39         conjuntoB.add(5);
40         conjuntoB.add(7);
41
42         conjuntoA.retainAll(conjuntoB);
43         imprimirColeccion(conjuntoA); //5 7
44     }
45 }

```

## 6.4. Ejemplo04

Realiza un pequeño programa que pregunte al usuario 5 números diferentes (almacenándolos en un `HashSet`), y que después calcule la suma de los mismos (usando un bucle `for-each`).

### Respuesta:

Una solución posible podría ser la siguiente. Fíjate en la solución y verás que el uso de conjuntos ha simplificado enormemente el ejercicio, permitiendo al programador o la programadora centrarse en otros aspectos:

```

1      package UD07.P2_HashSet;
2
3      import java.util.HashSet;
4      import java.util.Scanner;
5

```



```

6 public class EjemploHashSet {
7
8     public static void main(String[] args) {
9         HashSet<Integer> conjunto = new HashSet<Integer>();
10        Scanner teclado = new Scanner(System.in);
11        int numero;
12        do {
13            try {
14                System.out.print("Introduce un número " + (conjunto.size() + 1) + ":
15                ");
16                numero = teclado.nextInt();
17                if (!conjunto.add(numero)) {
18                    System.out.println("Número ya en la lista. Introducir otro.");
19                }
20            } catch (NumberFormatException e) {
21                System.out.println("Número erróneo.");
22            }
23        } while (conjunto.size() < 5);
24        // Calcular la suma
25        Integer suma = 0;
26        for (Integer i : conjunto) {
27            suma = suma + i;
28        }
29        System.out.println("La suma es: " + suma);
30    }
31}

```

## 6.5. Ejemplo05

```

1 package UD07.P2_Comparator;
2
3 import java.io.*;
4 import java.util.*;
5
6 class Estudiante {
7     private int id;
8     private String nombre;
9
10    public Estudiante(int valor, String nombre) {
11        this.id = valor;
12        this.nombre = nombre;
13    }
14
15    public String getNombre() {
16        return this.nombre;
17    }
18
19    public int getId() {
20        return this.id;
21    }
22 }
23
24 // Comparador mediante atributo entero
25 static class IdComparator implements Comparator<Estudiante> {
26     public int compare(Estudiante e1, Estudiante e2) {

```

```

27     return e1.getId()-e2.getId();
28 }
29 }
30 // Comparador mediante atributo String
31 static class NombreComparator implements Comparator<Estudiante> {
32     public int compare(Estudiante e1, Estudiante e2) {
33         return e1.getNombre().compareTo(e2.getNombre());
34     }
35 }
36
37 class EjemploComparator {
38
39     public static void main (String[] args){
40         // Crear TreeSet con Comparador con objeto Estudiante
41         TreeSet<Estudiante> setId = new TreeSet<Estudiante>(new IdComparator());
42
43         setId.add(new students(450, "Laura"));
44         setId.add(new students(341, "Esther"));
45         setId.add(new students(134, "Daniel"));
46         setId.add(new students(590, "Jorge"));
47
48         System.out.println("Ordenación por marca:");
49         for(Estudiante elemento : setId) {
50             System.out.print(elemento.getNombre()+"\t"+elemento.getId());
51             System.out.println();
52         }
53
54         TreeSet<Estudiante> setNombre= new TreeSet<Estudiante>(new
NombreComparator());
55
56         setNombre.add(new Estudiante(450, "Laura"));
57         setNombre.add(new Estudiante(341, "Esther"));
58         setNombre.add(new Estudiante(134, "Daniel"));
59         setNombre.add(new Estudiante(590, "Jorge"));
60
61         System.out.println("Ordenación por nombre:");
62         for(students elemento : setNombre) {
63             System.out.print(elemento.getNombre() +"\t"+ elemento.getId());
64             System.out.println();
65         }
66     }
67 }

```

```

1 Ordenación por marca:
2 Daniel 134
3 Esther 341
4 Laura 450
5 Jorge 590
6 Ordenación por nombre:
7 Daniel 134
8 Esther 341
9 Jorge 590
10 Laura 450

```

## 6.6. Ejemplo06

```

1 package UD07.P2_3_Listas;
2
3 import java.util.ArrayList;
4 import java.util.Collection;
5 import java.util.LinkedList;
6
7 public class Ejemplo06 {
8
9     private static void imprimirColeccion(Collection<?> c) {
10         for (Object i : c) {
11             System.out.print(i.toString() + " ");
12         }
13         System.out.println("");
14     }
15
16     public static void main(String[] args) {
17         LinkedList<Integer> t = new LinkedList<>(); //Declaración+creación
18         LinkedList
19         t.add(1); //Añade un elemento al final de la lista
20         t.add(3); //Añade otro elemento al final de la lista
21         t.add(1, 2); //Añade en la posición 1 el elemento 2
22         t.add(t.get(1) + t.get(2)); //Suma contenido de posición 1 y 2, y agrega
23         al final
24         t.remove(0); //Elimina el primer elementos de la lista
25         imprimirColeccion(t); //2 3 5
26
27         ArrayList<Integer> al = new ArrayList<>(); //Declaración+creación
28         ArrayList
29         al.add(10);
30         al.add(11); //Añadimos dos elementos a la lista.
31         al.set(al.indexOf(11), 12); //Sustituimos el 11 por el 12, primero lo
32         buscamos y luego lo reemplazamos.
33
34         al.addAll(0, t.subList(1, t.size()));
35         imprimirColeccion(al); //3 5 10 12
36
37         al.subList(0, 2).clear();
38         imprimirColeccion(al); //10 12
39     }
40 }

```

## 6.7. Ejemplo07

Tenemos la clase `Producto` con:

- Dos atributos: nombre (`String`) y cantidad (`int`).
- Un constructor con parámetros.
- Un constructor sin parámetros.
- Métodos `get` y `set` asociados a los atributos.

`Producto.java`

```

1 package UD07.P2_3_Listas;

```

```

2
3 public class Producto {
4
5     //Atributos
6     private String nombre;
7     private int cantidad;
8
9     //Métodos
10    //Constructor con parámetros donde asignamos el valor dado a los atributos
11    public Producto(String nombre, int cantidad) {
12        this.nombre = nombre;
13        this.cantidad = cantidad;
14    }
15
16    //Constructor sin parámetros donde inicializamos los atributos
17    public Producto() {
18        //La palabra reservada null se utiliza para inicializar los objetos,
19        //indicando que el puntero del objeto no apunta a ninguna dirección
20        //de memoria. No hay que olvidar que String es una clase.
21        this.nombre = null;
22        this.cantidad = 0;
23    }
24
25    //Metodo get y set
26    public String getNombre() {
27        return nombre;
28    }
29
30    public void setNombre(String nombre) {
31        this.nombre = nombre;
32    }
33
34    public int getCantidad() {
35        return cantidad;
36    }
37
38    public void setCantidad(int cantidad) {
39        this.cantidad = cantidad;
40    }
41 }

```

En el programa principal creamos una lista de productos y realizamos operaciones sobre ella:

Ejemplo06.java

```

1 package UD07.P2_3_Listas;
2
3 import java.util.ArrayList;
4
5 public class Ejemplo07 {
6
7     public static void main(String[] args) {
8
9         //Definimos 5 instancias de la clase Producto
10        Producto p1 = new Producto("Pan", 6);

```

```

11     Producto p2 = new Producto("Leche", 2);
12     Producto p3 = new Producto("Manzanas", 5);
13     Producto p4 = new Producto("Brocoli", 2);
14     Producto p5 = new Producto("Carne", 2);
15
16     //Definir un ArrayList
17     ArrayList<Producto> lista = new ArrayList<>();
18
19     //Colocar instancias de producto en ArrayList
20     lista.add(p1);
21     lista.add(p2);
22     lista.add(p3);
23     lista.add(p4);
24
25     //Añadimos "Carne" en la posición 1 de la lista
26     lista.add(1, p5);
27
28     //Añadimos "Carne" en la última posición
29     lista.add(p5);
30
31     //Imprimir el contenido del ArrayList
32     System.out.println(" - Lista con " + lista.size() + " elementos");
33
34     for (Producto p : lista) {
35         System.out.println(p.getNombre() + " : " + p.getCantidad());
36     }
37
38     p5.setCantidad(99); //cambiamos la cantidad al producto, cambiará la
    lista?
39
40     ((Producto)lista.get(1)).setCantidad(66); //
41
42     System.out.println(p5.getCantidad());
43
44     //Imprimir el contenido del ArrayList
45     System.out.println(" - Lista con " + lista.size() + " elementos");
46
47     for (Producto p : lista) {
48         System.out.println(p.getNombre() + " : " + p.getCantidad());
49     }
50
51     //Eliminar todos los valores del ArrayList
52     lista.clear();
53     System.out.println(" - Lista final con " + lista.size() + " elementos");
54 }
55 }
56

```

## 6.8. Ejemplo08

```

1     package UD07.P2_4_Maps;
2
3     import java.util.HashMap;
4
5     public class Ejemplo08 {

```

```

6
7     public static void main(String[] args) {
8         HashMap<String, Integer> hashMap = new HashMap<>();
9         //Insertamos un solo elemento A con valor 1
10        hashMap.put("A", 1);
11
12        //Busqueda por clave
13        if (hashMap.containsKey("A")) {
14            System.out.printf("Contiene la clave A. Su valor es: %d\n",
15                hashMap.get("A"));
16        }
17
18        //Busqueda por valor
19        if (hashMap.containsValue(0)) {
20            System.out.println("Contiene el valor 0");
21        }
22
23        //Eliminar el elemento con clave A
24        hashMap.remove("A");
25
26        //Ahora añadimos varios elementos para imprimirlos
27        hashMap.put("A", 1);
28        hashMap.put("E", 12);
29        hashMap.put("I", 15);
30        hashMap.put("O", 0);
31        hashMap.put("U", 0);
32        //Recorremos el mapa y lo imprimimos
33        for (HashMap.Entry<String, Integer> elemento : hashMap.entrySet()) {
34            System.out.printf("Clave: %s. Valor: %d\n", elemento.getKey(),
35                elemento.getValue());
36        }
37    }
38 }

```

## 6.9. Ejemplo09

Ejemplo que crea, rellena y recorre un `ArrayList` de dos formas diferentes. Cabe destacar que, por defecto, el método `System.out.println()` invoca al método `toString()` de los elementos que se le pasen como argumento, por lo que realmente no es necesario utilizar `toString()` dentro de `println()`.

```

1     package UD07.P3.Iterators;
2
3     import java.util.ArrayList;
4     import java.util.Iterator;
5
6     public class Ejemplo09 {
7
8         public static void main(String[] args) {
9             //creamos la lista
10            ArrayList l = new ArrayList();
11
12            //Añadimos elementos al final de la lista
13            l.add("uno");
14            l.add("dos");

```

```

15     l.add("tres");
16     l.add("cuatro");
17
18     //Añadimos el elemento en la posición 2
19     l.add(2, "dos2");
20
21     System.out.println(l.size()); //devuelve 5
22     System.out.println(l.get(0)); //devuelve uno
23     System.out.println(l.get(1)); //devuelve dos
24     System.out.println(l.get(2)); //devuelve dos2
25     System.out.println(l.get(3)); //devuelve tres
26     System.out.println(l.get(4)); //devuelve cuatro
27
28     //Recorremos la lista con un for y mostramos su contenido
29     for (int i = 0; i < l.size(); i++) {
30         System.out.print(l.get(i));
31     }//imprime: unodosdos2trescuatro
32
33     System.out.println();
34
35     //Recorremos la lista con un Iterador
36     //creamos el iterador
37     Iterator it = l.iterator();
38
39     //mientras haya elementos
40     while (it.hasNext()) {
41         System.out.print(it.next()); //obtengo el siguiente elemento
42     }//imprime; unodosdos2trescuatro
43
44     System.out.println();
45
46     for (Object elemento : l) {
47         System.out.print(elemento);
48     }//imprime; unodosdos2trescuatro
49 }
50 }

```

## 6.10. Ejemplo10

```

1  package UD07.P3.Iterators;
2
3  import UD07.P2_3_Listas.Producto;
4  import java.util.ArrayList;
5  import java.util.Iterator;
6
7  public class Ejemplo10 {
8
9      public static void main(String[] args) {
10
11         //Definimos 5 instancias de la clase Producto
12         Producto p1 = new Producto("Pan", 6);
13         Producto p2 = new Producto("Leche", 2);
14         Producto p3 = new Producto("Manzanas", 5);
15         Producto p4 = new Producto("Brocoli", 2);
16         Producto p5 = new Producto("Carne", 2);

```

```

17
18 //Definir un ArrayList
19 ArrayList<Producto> lista = new ArrayList<>();
20
21 //Colocar instancias de producto en ArrayList
22 lista.add(p1);
23 lista.add(p2);
24 lista.add(p3);
25 lista.add(p4);
26
27 //Añadimos "Carne" en la posición 1 de la lista
28 lista.add(1, p5);
29
30 //Añadimos "Carne" en la última posición
31 lista.add(p5);
32
33 //Imprimir el contenido del ArrayList
34 System.out.println(" - Lista con " + lista.size() + " elementos");
35
36 //Definir Iterator para extraer/imprimir valores
37 //si queremos utilizar un for con el iterador no hace falta poner el
incremento
38 for (Iterator<Producto> it = lista.iterator(); it.hasNext();) {
39     Producto p = it.next();
40     System.out.println(p.getNombre() + " : " + p.getCantidad());
41 }
42
43 p5.setCantidad(99); //cambiamos la cantidad al producto, cambiará la
lista?
44
45 ((Producto)lista.get(1)).setCantidad(66); //
46
47 System.out.println(p5.getCantidad());
48
49 //Imprimir el contenido del ArrayList
50 System.out.println(" - Lista con " + lista.size() + " elementos");
51
52 //Definir Iterator para extraer/imprimir valores
53 //si queremos utilizar un for con el iterador no hace falta poner el
incremento
54 for (Iterator<Producto> it = lista.iterator(); it.hasNext();) {
55     Producto p = it.next();
56     System.out.println(p.getNombre() + " : " + p.getCantidad());
57 }
58
59 //Eliminar todos los valores del ArrayList
60 lista.clear();
61 System.out.println(" - Lista final con " + lista.size() + " elementos");
62 }
63 }

```

## 6.11. Ejemplo11

Ejercicio resuelto `Comparator1`. Imagínate que Objeto es una clase como la siguiente:



```

1 package UD07.P4.Comparator1;
2
3 public class Objeto {
4
5     public int a;
6     public int b;
7
8     public Objeto(int a, int b) {
9         this.a = a;
10        this.b = b;
11    }
12
13    @Override
14    public String toString() {
15        return "Objeto{" + "a=" + a + ", b=" + b + '}';
16    }
17
18 }

```

Imagina que ahora, al añadirlos en un `TreeSet`, estos se tienen que ordenar de forma que la suma de sus atributos (**a** y **b**) sea descendente, ¿cómo sería el comparador?

### Respuesta

Una de las posibles soluciones a este problema podría ser la siguiente:

```

1 package UD07.P4.Comparator1;
2
3 import java.util.Comparator;
4
5 class ComparadorDeObjetos implements Comparator<Objeto> {
6
7     @Override
8     public int compare(Objeto o1, Objeto o2) {
9         int sumao1 = o1.a + o1.b;
10        int sumao2 = o2.a + o2.b;
11        if (sumao1 < sumao2) {
12            return -1;
13        } else if (sumao1 > sumao2) {
14            return 1;
15        } else {
16            return 0;
17        }
18    }
19 }

```

Y para usarlo tendríamos:

```

1 package UD07.P4.Comparator1;
2
3 import java.util.TreeSet;
4
5 public class Ejemplo11 {
6
7     public static void main(String[] args) {

```

```

8      TreeSet<Objeto> ts = new TreeSet<Objeto>(new ComparadorDeObjetos());
9
10     Objeto o1= new Objeto(0, 1);
11     ts.add(o1);
12
13     ts.add(new Objeto(1, 2));
14     ts.add(new Objeto(4, 5));
15     ts.add(new Objeto(2, 3));
16
17     for (Objeto elemento : ts) {
18         System.out.println(elemento);
19     }
20 }
21 }

```

Observa que la salida muestra los elementos correctamente ordenados, aunque se insertaron de manera "aleatoria":

```

1  Objeto{a=4, b=5}
2  Objeto{a=2, b=3}
3  Objeto{a=1, b=2}
4  Objeto{a=0, b=1}

```

## 6.12. Ejemplo12

Ejercicio resuelto `Comparator2`. Ahora convertiremos la clase `Objeto` para que directamente implemente la interfaz `Comparable`:

```

1  package UD07.P4.Comparator2;
2
3  public class Objeto implements Comparable<Objeto> {
4
5      public int a;
6      public int b;
7
8      public Objeto(int a, int b) {
9          this.a = a;
10         this.b = b;
11     }
12
13     @Override
14     public String toString() {
15         return "Objeto{" + "a=" + a + ", b=" + b + '}';
16     }
17
18     @Override
19     public int compareTo(Objeto t) {
20         int sumao1 = this.a + this.b;
21         int sumao2 = t.a + t.b;
22         if (sumao1 < sumao2) {
23             return -1;
24         } else if (sumao1 > sumao2) {
25             return 1;
26         } else {

```

```

27         return 0;
28     }
29 }
30
31 }

```

Y lo usamos directamente en la clase `Principal`:

```

1  package UD07.P4.Comparator2;
2
3  import java.util.TreeSet;
4
5  public class Ejemplo12 {
6
7      public static void main(String[] args) {
8          TreeSet<Objeto> ts = new TreeSet<Objeto>();
9
10         ts.add(new Objeto(0, 1));
11         ts.add(new Objeto(1, 2));
12         ts.add(new Objeto(4, 5));
13         ts.add(new Objeto(2, 3));
14
15         for (Objeto elemento : ts) {
16             System.out.println(elemento);
17         }
18     }
19 }

```

Fíjate que la salida sigue mostrando los elementos correctamente ordenados, aunque se insertaron de manera "aleatoria":

```

1  Objeto{a=4, b=5}
2  Objeto{a=2, b=3}
3  Objeto{a=1, b=2}
4  Objeto{a=0, b=1}

```

## 7. Píldoras informáticas relacionadas

---

- [Curso Java. Programación genérica. ArrayList I. Vídeo 161](#)
- [Curso Java. Programación genérica ArrayList II. Vídeo 162](#)
- [Curso Java. Programación genérica. ArrayList III Iteradores. Vídeo 163](#)
- [Curso Java. Programación genérica. Qué es Por qué utilizarla. Vídeo 164](#)
- [Curso Java. Colecciones I. Vídeo 179](#)
- [Curso Java. Colecciones II. Vídeo 180](#)
- [Curso Java. Colecciones III. Métodos equals y hashCode. Vídeo 181](#)
- [Curso Java. Colecciones IV. Métodos equals y hashCode II. Vídeo 182](#)
- [Curso Java. Colecciones V Iteradores. Vídeo 183](#)
- [Curso Java. Colecciones VI LinkedList I. Vídeo 184](#)
- [Curso Java. Colecciones VII. LinkedList II. Vídeo 185](#)
- [Curso Java. Colecciones VIII TreeSet I. Vídeo 186](#)
- [Curso Java. Colecciones IX. TreeSet II. Vídeo 187](#)
- [Curso Java. Colecciones X TreeSet III. Vídeo 188](#)
- [Curso Java. Colecciones XI Mapas. Vídeo 189](#)

## 8. Fuentes de información

---

- [Wikipedia](#)
- [Programación \(Grado Superior\) - Juan Carlos Moreno Pérez \(Ed. Ra-ma\)](#)
- Apuntes IES Henri Matisse (Javi García Jimenez?)
- Apuntes AulaCampus
- [Apuntes José Luis Comesaña](#)
- [Apuntes IOC Programació bàsica \(Joan Arnedo Moreno\)](#)
- [Apuntes IOC Programació Orientada a Objectes \(Joan Arnedo Moreno\)](#)
- [Apuntes Lionel](#)
- <https://www.cs.usfca.edu/~galles/visualization/Algorithms.html>