



Testo, font e colori in CSS



Formattare il testo

- Scegliere il font
- Controllare dimensione e leggibilità
- Usare colore e contrasto
- Rifinire l'aspetto del testo

```
body {  
  font-family: Georgia, serif;  
  font-size: 18px;  
  color: #333;  
}
```



FONT



font family

- Specifica il font usato per il testo
- Si indica una lista di font in ordine di preferenza
- L'ultimo valore dovrebbe essere una famiglia generica

```
body { font-family: Arial;}
```

```
code { font-family: Courier, monospace;}
```

```
p { font-family: "Times New Roman", Times, serif;}
```

- Se il primo font non è disponibile, il browser prova il successivo

Esempio



- W


```
body {  
  font-family: Georgia, "Times New Roman", serif;  
}
```

```
body {  
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;  
}
```

Famiglie di font



Serif




Hello
Times

Hello
Georgia

Hello
Times New Roman

Hello
Lucida (Mac)

Sans-serif



Hello
Veranda

Hello
Trebuchet MS

Hello
Arial

Hello
Arial Black

F

Sans-serif

F

Serif

F

Serif
(red serifs)

Famiglie di font



Monospace

W i

*Monospace font
(equal widths)*

W i

*Proportional font
(different widths)*

Hello

Courier

Hello

Courier New

Hello

Andale Mono

Cursive

Hello

Apple Chancery

Hello

Comic Sans

Hello

Snell

Fantasy

Hello

Imapct

HELLO

Stencil


HELLO

Mojo



I font dipendono dal sistema

- Un font funziona solo se è disponibile sul dispositivo
- Browser e sistemi operativi non hanno gli stessi font
- Per questo non basta indicare un solo nome

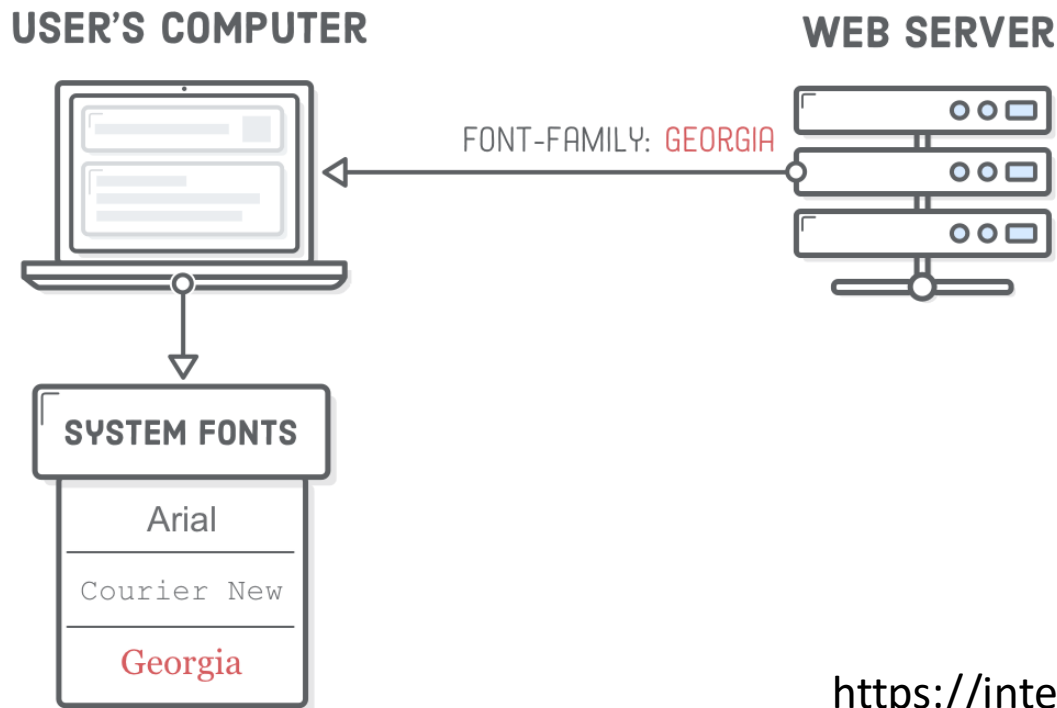



I font dipendono dal sistema

- Non tutti i font sono disponibili!!
 - dipendono dal **sistema operativo**
 - sono installati nel pc

<https://www.cssfontstack.com/>

Mac				Windows			
<i>Serif</i>	%	<i>Sans-serif</i>	%	<i>Serif</i>	%	<i>Sans-serif</i>	%
Times	96.23	Helvetica	99.71	Georgia	98.55	Verdana	99.40
Georgia	94.20	Geneva	98.84	Times New Roman	98.60	Tahoma	99.30
Times New Roman	93.62	Lucida Grande	99.13	Palatino Linotype	98.04	Arial	99.15
Hoefler Text	88.70	Arial	97.10	Book Antiqua	86.09	Trebuchet MS	99.00
Baskerville	88.60	Verdana	96.81	Garamond	86.24	Lucida Sans Unicode	98.25
Didot	87.72	Helvetica Neue	94.74	Cambria	54.51	Franklin Gothic Medium	97.89
Big Caslon	85.10	Trebuchet MS	94.20	Constantia	53.81	Calibri	54.76
Palatino	79.71	Gill Sans	91.52	Goudy Old Style	51.30	Candara	54.31
Lucida Bright	64.90	Futura	91.01	Baskerville Old Face	49.10	Gill Sans MT	51.74
Garamond	23.84	Optima	90.14	Bodoni MT	47.89	Segoe UI	45.04

Font stack




- **Si specifica il font desiderato e quindi delle opzioni alternative simili**
- **Esempio**
 - font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;
 - font-family: Georgia, "Times New Roman", Times, serif;
 - font-family: "Courier New", Courier, monospace;
 - font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
 - font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;
 - font-family: "Trebuchet MS", Arial, Helvetica, sans-serif;
 - font-family: "Arial Black", Gadget, sans-serif;
 - ...


Web Font



LOCALLY HOSTED FONTS

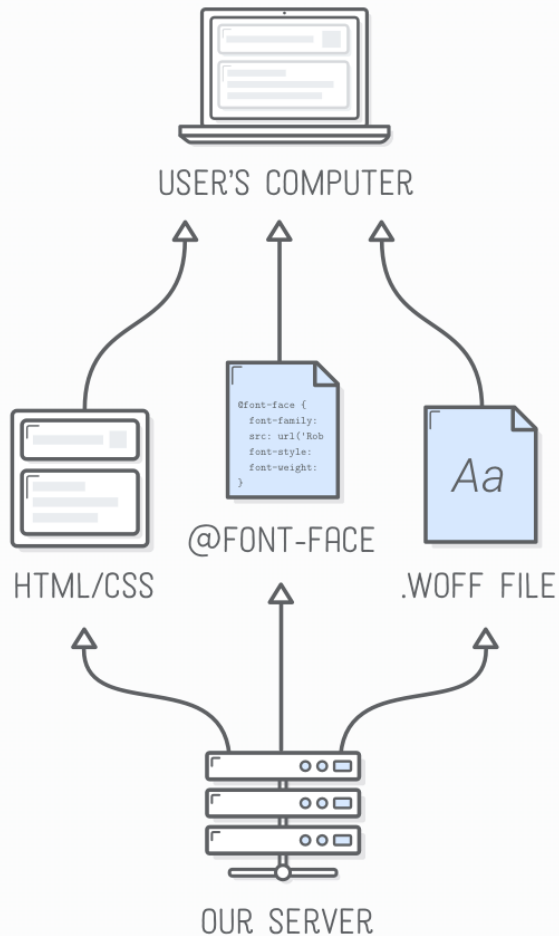

EXTERNALLY HOSTED FONTS

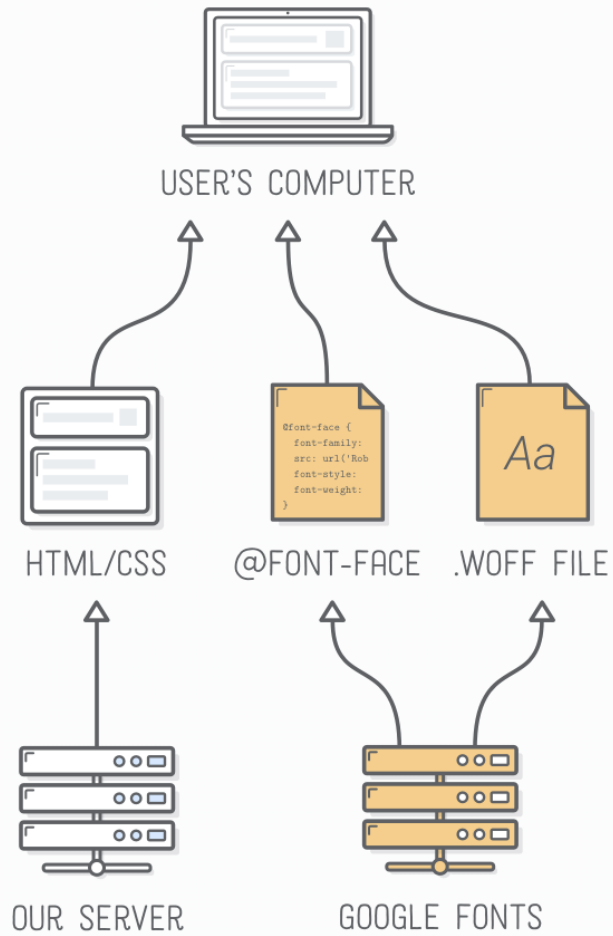


Web font locali

- Il font è salvato nel progetto
- Si definisce con @font-face
- Poi si usa in font-family

```
@font-face {  
  font-family: 'Roboto';  
  src: url('Roboto-Light-webfont.woff') format('woff');  
}
```

```
body {  
  font-family: 'Roboto', sans-serif; /* Add 'Roboto' here */  
  font-size: 18px;  
  line-height: 1.8em;  
  color: #5D6063;  
}
```

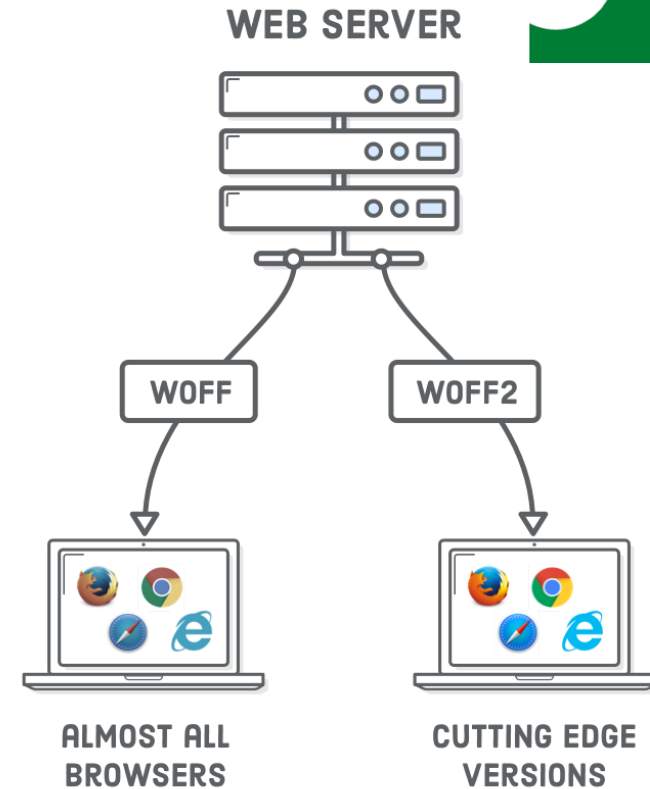



Web font esterni

- Il font viene caricato da un servizio esterno
- Un esempio comune è Google Fonts
- Di solito si collega con `<link>`

html



```
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto&display=swap" rel="stylesheet">
```

css



```
body {  
  font-family: "Roboto", sans-serif;  
}
```





font-size

- Specifica la dimensione del testo
- Può usare unità diverse
- La scelta dell'unità influenza leggibilità e adattabilità

```
h1 { font-size: 32px; }  
h1 { font-size: 150%; }  
h1 { font-size: 1.5em; }
```



- Valori ammessi
 - length unit | percentage
 - xx-small | x-small | small | medium | large | x-large | xx-large
 - smaller | larger

Pixel



14PX HELVETICA (NORMAL)
efghijkl

14PX GEORGIA (NORMAL)
efghijkl


14PX HELVETICA (NORMAL)

14
PIXELS



14PX GEORGIA (NORMAL)


14
PIXELS

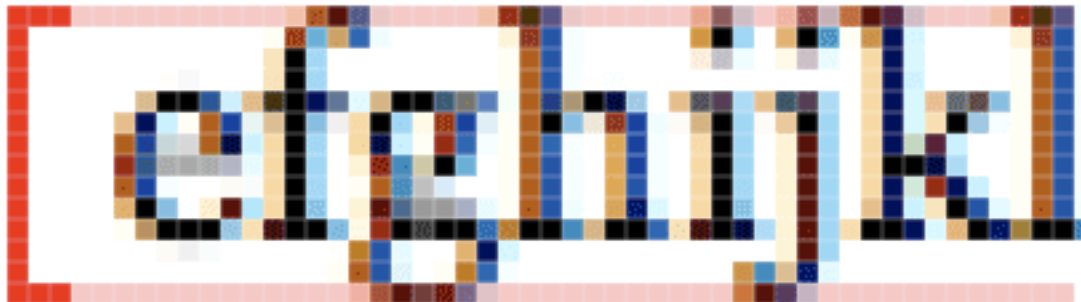



Unità di misura relative

- % → proporzione rispetto al valore ereditato
- em → multiplo del font size corrente

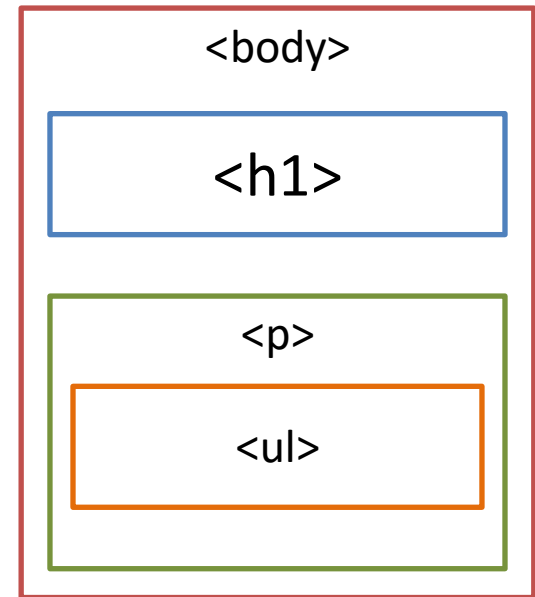

- Esempio

```
body { font-size: 100%; }      /* circa 16px */  
h1   { font-size: 150%; }      /* 24px */  
p    { font-size: 0.875em; }    /* 14px */  
ul   { font-size: 1.2857em; }   /* 18px */
```

- Le unità relative rendono il testo più scalabile



Alcune unità moderne

- **rem** → dimensione relativa al font-size dell'elemento root (html)
- **ch** → larghezza approssimativa del carattere 0 nel font corrente
- **vw** → 1% della larghezza della viewport
- **vh** → 1% dell'altezza della viewport
- **vmin** → il valore più piccolo tra vw e vh
- **vmax** → il valore più grande tra vw e vh



font-weight e font-style

- font-weight controlla quanto il testo è marcato
- font-style controlla varianti come il corsivo



```
h1 {  
  font-weight: bold;  
}  
  
em {  
  font-style: italic;  
}
```




line-height

- Controlla l'altezza della riga
- Influenza direttamente la leggibilità del testo
- Valori troppo piccoli o troppo grandi rendono la lettura più difficile

- Esempio


- `p { line-height: 2; }`
`p { line-height: 2em; }`
`p { line-height: 200%; }`

baseline

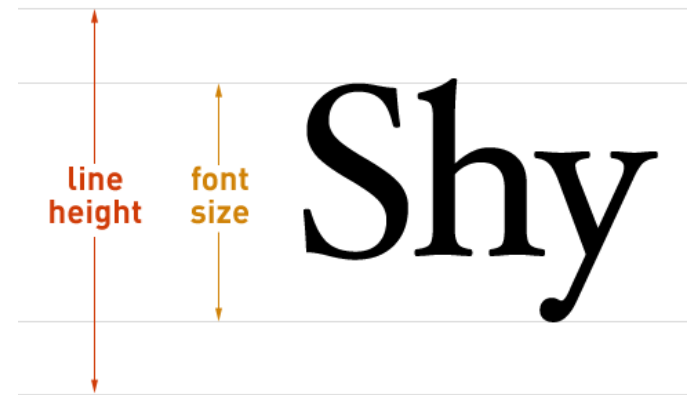

- Il rapporto fra l'altezza del rigo e il font è importante per la leggibilità

CSS FONT SHORTHAND PROPERTY CHEAT SHEET by IMPRESSIVE WEBS

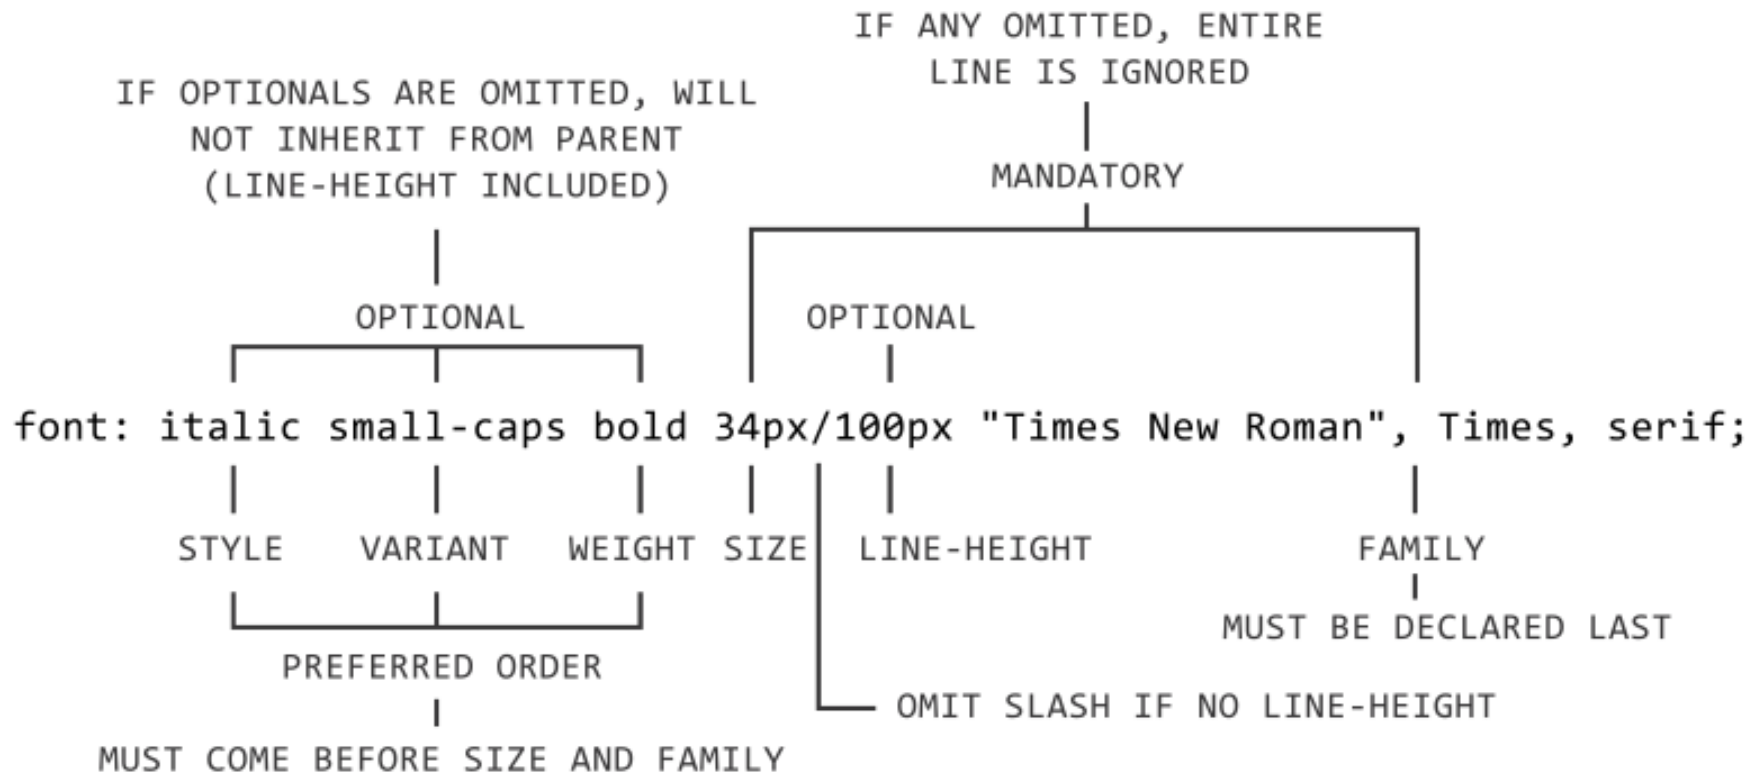



TESTO E COLORI



color

- Specifica il colore del testo
- È una proprietà ereditata
- Il colore deve garantire un buon contrasto

```
h1 { color: gray; }  
h1 { color: #666666; }  
h1 { color: rgb(102, 102, 102); }
```

- https://www.w3schools.com/css/css_colors.asp



Formati del colore

- Parole chiave
- Valori esadecimali
- `rgb()`
- `rgba()` – canale alfa

```
color: red;  
color: #336699;  
color: rgb(51, 102, 153);  
color: rgba(51, 102, 153, 0.5);
```

nomi dei colori



Black
#000000



Gray
#808080



Silver
#C0C0C0



White
#FFFFFF



Maroon
#800000



Red
#FF0000



Purple
#800080



Fuchsia
#FF00FF



Green
#008000



Lime
#00FF00



Olive
#808000



Yellow
#FFFF00



Navy
#000080



Blue
#0000FF



Teal
#008080



Aqua
#0000FF



Orange (CSS 2.1)
#FFA500


Colori RGB



- Specifico il colore con tre valori numerici
 - quantità di rosso, di verde e di blu
 - sono tre byte
- Valori per colore
 - percentuale del colore
 - valore numerico:
 - decimale da 0 a 255
 - esadecimale da 0x00 a 0xFF


#RRGGBB

hex RED value hex GREEN value hex BLUE value

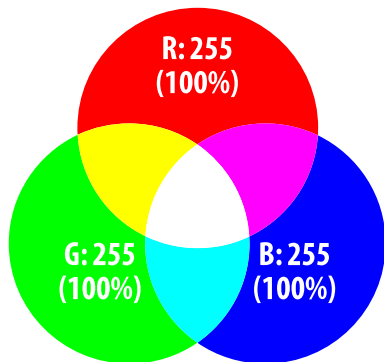


RGB: 255, 255, 255

White

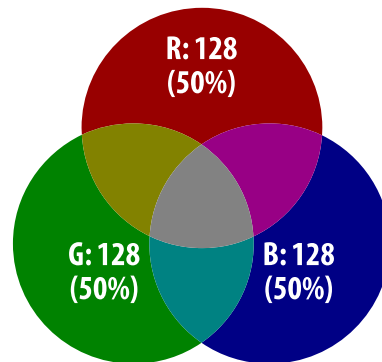


RGB: 128, 128, 128

Gray

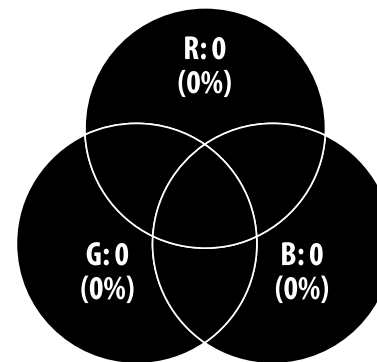

RGB: 0, 0, 0

Black

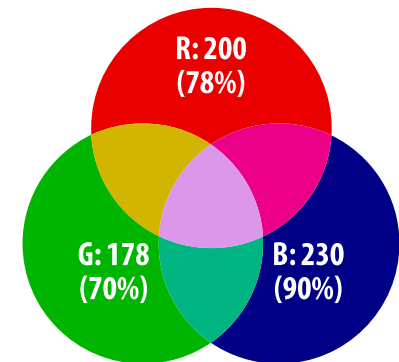

RGB: 200, 178, 230

Pleasant lavender



Rifinire l'aspetto del testo



text-align

- **allineamento orizzontale**
- Valori: left / right / center / justify

text-align: left

Paragraph 1. The text-align property controls the horizontal alignment of the text within an element. It does not affect the alignment of the element on the page. The resulting text behavior of the various values should be fairly intuitive.

text-align: right

Paragraph 2. The text-align property controls the horizontal alignment of the text within an element. It does not affect the alignment of the element on the page. The resulting text behavior of the various values should be fairly intuitive.

text-align: center

Paragraph 3. The text-align property controls the horizontal alignment of the text within an element. It does not affect the alignment of the element on the page. The resulting text behavior of the various values should be fairly intuitive.

text-align: justify

Paragraph 4. The text-align property controls the horizontal alignment of the text within an element. It does not affect the alignment of the element on the page. The resulting text behavior of the various values should be fairly intuitive.

https://www.w3schools.com/css/tryit.asp?filename=trycss_text-align



text-decoration

- decorazioni del testo
- Valori
 - none / underline / overline / line-through / blink
- Esempio
 - a { text-decoration: none; }

I've got laser eyes.

text-decoration: underline

I've got laser eyes.

text-decoration: overline

~~I've got laser eyes.~~

text-decoration: line-through



text-transform

- cambia maiuscole e minuscole

- **Valori**

- none
- capitalize
- lowercase
- uppercase

And I know what you're thinking.

text-transform: none (as was typed in)

And I Know What You'Re Thinking.

text-transform: capitalize

and i know what you're thinking.

text-transform: lowercase

AND I KNOW WHAT YOU'RE THINKING.

text-transform: uppercase



text-indent

- indentazione del primo rigo

- **Valore**

- *length measurement*
- *percentage*

Esempio

```
p#1 { text-indent: 2em; }  
p#2 { text-indent: 25%; }  
p#3 { text-indent: -35px; }
```

2em

 Paragraph 1. The text-indent property indents only the first line of text by a specified amount. You can specify a length measurement or a percentage value.

25%

 Paragraph 2. The text-indent property indents only the first line of text by a specified amount. You can specify a length measurement or a percentage value.

-35px

 Paragraph 3. The text-indent property indents only the first line of text by a specified amount. You can specify a length measurement or a percentage value.



text-shadow

- ombra sul testo
- **Values**
 - *'horizontal offset' 'vertical offset' 'blur radius' 'color'*

The Jenville Show

text-shadow: .2em .2em silver

The Jenville Show

text-shadow: -.3em -.3em silver;

The Jenville Show

text-shadow: .2em .2em **.05 em** silver

The Jenville Show

text-shadow: .2em .2em **.15 em** silver

The Jenville Show

text-shadow: .2em .2em **.3 em** silver



letter-spacing e word-spacing

- **Valori**
 - *length measurement* / normal
- **Esempio**
 - `p { letter-spacing: 8px; }`
`p { word-spacing: 1.5em; }`

letter-spacing: 8px;

B l a c k G o o s e B i s t r o S u m m e r M e n u

word-spacing: 1.5em;

Black Goose Bistro Summer Menu

text-shadow



Multiple shadows

The Jenville Show

```
text-shadow: -.7em -.5em .2em silver,  
             .2em .2em .1em gray;
```

Raised look

The Jenville Show

```
body {background-color: thistle;}  
h1 {  
  color: #ba9eba;  
  text-shadow:  
    -.05em -.05em .05em white,  
    .03em .03em .05em purple;  
}
```

Outer glow

The Jenville Show

```
text-shadow: 0 0 .7em purple;
```

Embossed look

The Jenville Show

```
body {background-color: thistle;}  
h1 {  
  color: #ba9eba;  
  text-shadow:  
    -.05em -.05em .05em purple,  
    .03em .03em .05em white;  
}
```



Riassunto



font-family: font utilizzato, e.g. Helvetica, Arial

font-size: dimensione del testo, e.g. 60px, 3em

font-weight: Quanto è grassetto il testo, e.g. bold

font-style: Che stile è il testo e.g. italic

line-height: spaziatura tra le righe, e.g. 2em

color: colore del testo, e.g. #000. #abedef

text-decoration: imposta effetti sul testo, e.g. underline, overline, none

text-align: Come è allineato il testo, e.g. center

letter-spacing: spaziatura tra le lettere, e.g. 5px

text-indent: rientro della prima riga, e.g. 2em

text-transform: trasforma il testo, e.g. upper-case, lowercase, capitalize

vertical-align: Allineare rispetto alla linea di base, e.g. text-top

