


Dette kurset er utviklet av [Kodeklubben \(http://www.kodeklubben.no/\)](http://www.kodeklubben.no/).

Introduksjon

Nå skal vi lære hvordan vi kan koble en skjerm til datamaskinen. Med en ekstra skjerm kan vi bruke datamaskinen til å kommunisere med verden rundt oss. Kanskje Minecraft-verden blir fylt med store reklamebannere?

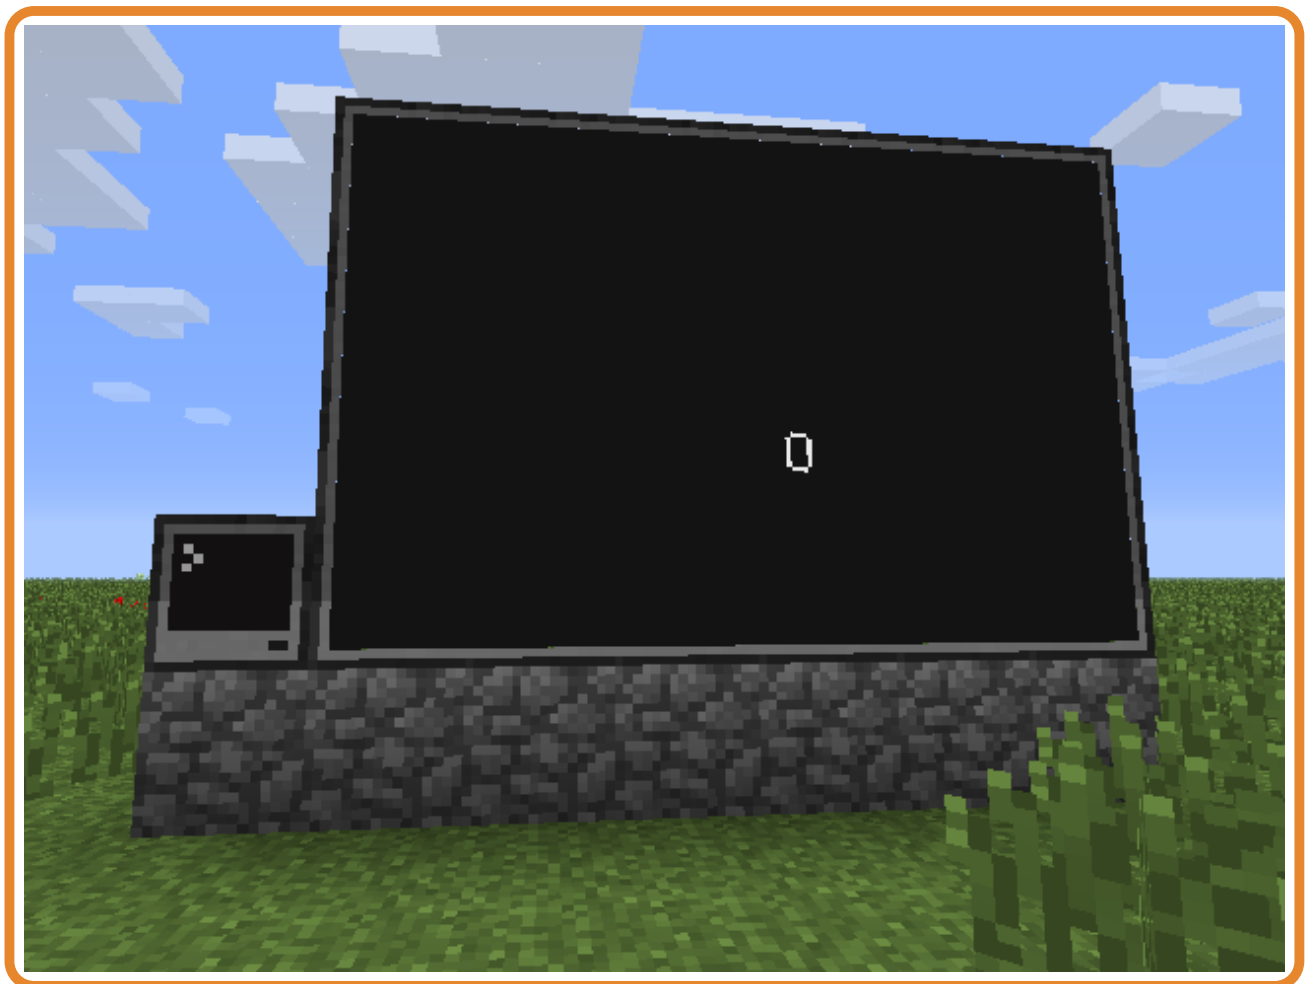

Steg 1: Koble en skjerm til datamaskinen


La oss som vanlig begynne helt enkelt. La oss koble en skjerm til en datamaskin og se om vi får til å skrive noe på skjermen.



Sjekkliste



Bygg en Computer. Du kan også bruke en Advanced Computer om du foretrekker det. Bygg så en Monitor inntil datamaskinen du nettopp bygget, omtrent som på bildet.

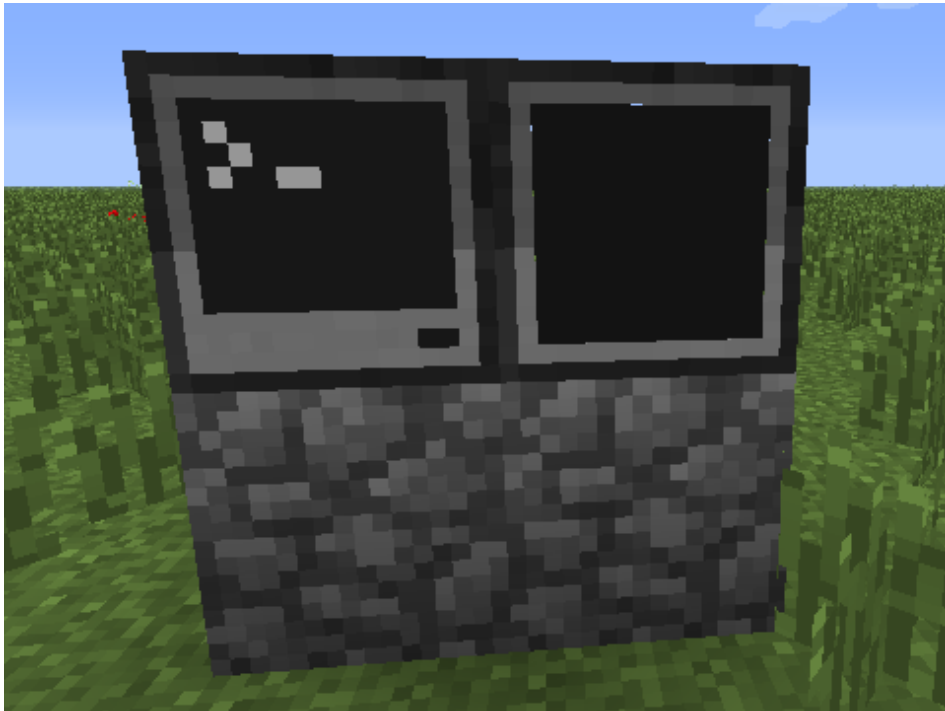

Start datamaskinen. Den enkleste måten å skrive noe til skjermen er ved hjelp av programmet `monitor`. Om du skriver `help monitor` vil du kunne lese at `monitor` kan kjøre andre programmer på en tilkoblet skjerm.

La oss for eksempel prøve programmet `hello`. Dette er et enkelt program som vi såvidt har sett litt på tidligere. Det skriver bare teksten Hello World!. Kjør først programmet på datamaskinen:

```
> hello  
Hello World!
```

Nå kan vi prøve å få dette til å kjøre på skjermen. Med skjermen koblet til på høyre (right) side av datamaskinen (som på bildet over) skriver vi bare

```
> monitor right hello
```

Du kan nå trykke `Esc` for å gå ut av datamaskinen og se på skjermen. Står det Hello World!?



- ☐ Kult! Da er vi igang med skjermene! Men - det ble jo veldig dårlig plass på den skjermen! Det er det heldigvis lett å gjøre noe med. Om du setter en Monitor ved siden av den du allerede har vil de to skjermene smelte sammen til en større skjerm. På denne måten kan du lage en stor skjerm! Prøv å kjør `hello`-programmet på den store skjermen.




- ☐ Trikset med `monitor` fungerer selvsagt også med programmer vi skriver selv. La oss lage et enkelt program som vi kaller `ku` :

```
print("^__^")
print("(oo)_____")
print("(__ )")
print(" ||---W |")
print(" ||  ||")
```

Det er ikke så farlig om din ku ikke ser ut akkurat som her. Du kan også gjerne tegne noe helt annet. Vi vil bare teste at også vårt eget program kan skrives på skjermen.



Nå kan vi kjøre programmet: `monitor right ku`.

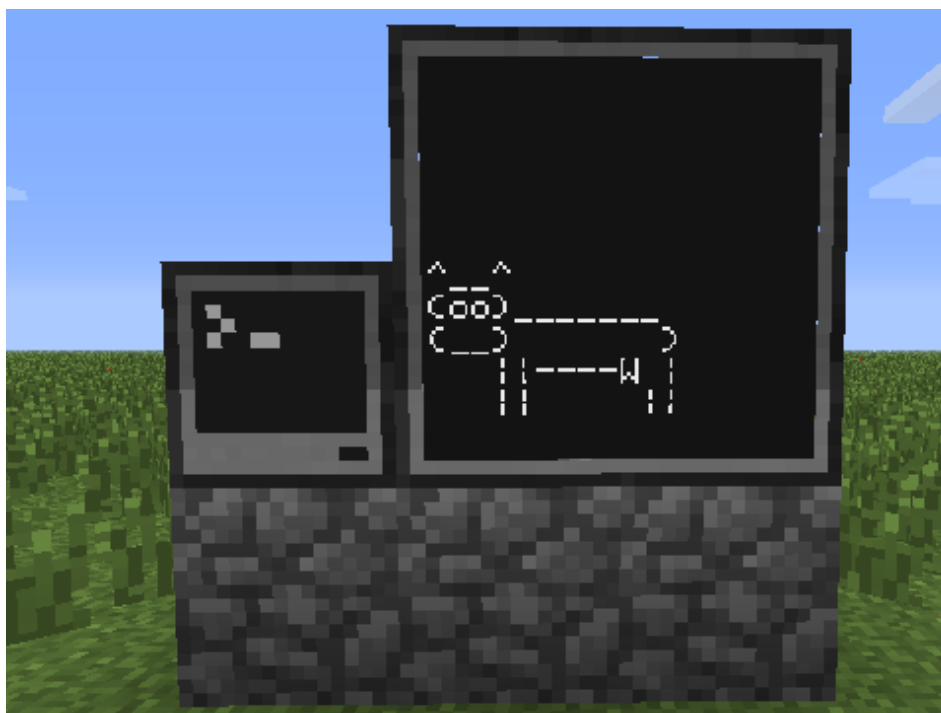

Cowsay

Denne kuen er basert på et morsomt lite program som heter Cowsay, og som ble laget av Tony Monroe på slutten av 1990-tallet. En web-variant av programmet finnes nå på <http://cowsay.morecode.org/>.

Steg 2: En annen metode

I stedet for at vi bruker `monitor`-programmet for å skrive til skjermen kan vi skrive direkte til skjermen i programmer vi selv lager. Dette er ganske enkelt med et bibliotek som heter `peripheral` (`peripheral` betyr i denne sammenhengen tillegg, altså skjermen er et tillegg til datamaskinen).



Sjekkliste



Lag et enkelt program som heter `skjerm` og ser slik ut:

```
skjerm = peripheral.wrap("right")
skjerm.write("Heisann!")
```

Som vanlig kan du bytte ut right med for eksempel left eller top om du har plassert skjermen annerledes.



Kjør programmet ditt ved å skrive `skjerm`. Selv uten `monitor` skal programmet skrive til skjermen ved siden av datamaskinen.



I stedet for `peripheral.wrap` kan vi bruke `peripheral.find`. Da trenger vi ikke å spesifisere hvilken side av datamaskinen skjermen er på. Endre programmet ditt som følger:

```
local skjerm = peripheral.find("monitor")  -- endret linje
skjerm.write("Heisann!")
```



Vi kan også sjekke om det er noen skjerm koblet til. Dette gjør vi enkelt i en if-test:

```
local skjerm = peripheral.find("monitor")

if skjerm then                -- ny linje
    skjerm.write("Heisann!")
else                          -- ny linje
    print("Ingen skjerm er koblet til")  -- ny linje
end                            -- ny linje
```

Prøv å kjør dette nye programmet. Det kan hende du vil gjøre `monitor right clear` innimellom for å tømme skjermen. Prøv også å koble fra (ødelegge) skjermen. Får du melding om at ingen skjerm er koblet til når du prøver å kjøre programmet ditt?

Steg 3: En ball faller over skjermen

Vi skal nå begynne på en enkel animasjon som vi kan kjøre på skjermen.



Sjekkliste



Lag et nytt program som heter `sprettball`. Det begynner ganske likt programmet vi jobbet med tidligere, så om du vil kan du kopiere det ved å skrive `copy skjerm sprettball`. Programmet `sprettball` skal se ut som følger:

```
local skjerm = peripheral.find("monitor")
```

```

if skjerm then
    skjerm.clear()
    skjerm.write("O")
else
    print("Ingen skjerm er koblet til")
end

```

Dette skal tegne en ball øverst på skjermen.

Vi kan nå bruke en enkel for-løkke til å animere ballen. Endre koden din:

```

local skjerm = peripheral.find("monitor")

if skjerm then
    for rad = 1, 10 do                -- ny linje
        skjerm.clear()
        skjerm.setCursorPos(3, rad)  -- ny linje
        skjerm.write("O")
        sleep(1)                     -- ny linje
    end                               -- ny linje
else
    print("Ingen skjerm er koblet til")
end

```

For at vi skal rekke å se at ballen flytter seg har vi lagt inn en `sleep`-kommando som bare venter litt (1-tallet betyr 1 sekund) mellom hver gang ballen flyttes.

Dette er ikke så spennende enda, men før vi lager noe mer avansert vil vi gjøre en liten omstrukturering av koden, som gjør det enklere for oss å holde oversikten senere. Vi flytter alt som har med animering av ballen inn i en egen funksjon `tegnBall`. Flytt kodelinjene rundt slik at de blir som dette:

```

function tegnBall(skjerm)            -- ny linje
    for rad = 1, 10 do                -- flyttet linje
        skjerm.clear()                -- flyttet linje
        skjerm.setCursorPos(3, rad)   -- flyttet linje
        skjerm.write("O")             -- flyttet linje
        sleep(1)                     -- flyttet linje
    end                               -- flyttet linje
end                                  -- ny linje

```

```
skjerm = peripheral.find("monitor")

if skjerm then
    tegnBall(skjerm)           -- ny linje
else
    print("Ingen skjerm er koblet til")
end
```

Steg 4: Hvor stor er skjermen

En liten utfordring med skjermer er at de kan ha forskjellig størrelse. Hvis du for eksempel setter tre skjermer oppå hverandre slik at du får en veldig høy skjerm vil ikke ballen i `sprettball`-programmet ditt falle helt til bunnen av skjermen. Dette kan vi løse ved å bruke funksjonen `getSize`.



Sjekkliste



Funksjonen `getSize` forteller oss hvor bred og hvor høy skjermen er. Endre funksjonen `tegnBall` slik at ballen faller over hele skjermen:

```
function tegnBall(skjerm)
    local bredde, hoyde = skjerm.getSize() -- ny linje
    for rad = 1, hoyde do                 -- endret linje
        skjerm.clear()
        skjerm.setCursorPos(3, rad)
        skjerm.write("O")
        sleep(1)
    end
end
```



Prøv å lag skjermen høyere eller lavere. Faller ballen hele veien ned når du kjører programmet ditt?



Klarer du å sentrere ballen, slik at den faller nedover midt på skjermen uansett hvor stor skjermen er? Prøv selv!

Steg 5: Sprettball

Nå vil vi få ballen til å oppføre seg mer som en sprettball. For å få til dette vil vi innføre noen nye variabler. Vi vil la **X** og **Y** betegne hvor ballen er, mens **fartX** og **fartY** forteller hvor fort ballen flytter på seg.



Sjekkliste



I tillegg til de nye variablene bytter vi ut for-løkken med en while-løkke. Denne gjør at ballen skal sprette for alltid. Husk at du bruker **Ctrl-T** for å avslutte programmet.

```
function tegnBall(skjerm)
  local bredde, hoyde = skjerm.getSize()
  local X, Y = 1, 2           -- ny linje
  local fartX, fartY = 1, 1   -- ny linje

  while true do               -- endret linje
    skjerm.clear()
    skjerm.setCursorPos(X, Y) -- endret linje
    skjerm.write("O")
    sleep(1)

    X = X + fartX              -- ny linje
    Y = Y + fartY              -- ny linje
  end
end
```



Ballen vil nå bevege seg på skrå over skjermen. Ser du hvorfor?

Vi vil nå la ballen sprette når den treffer kanten. Dette gjør vi ved å "snu farten" når vi beveger oss ut av skjermen. Legg til et par tester nederst i funksjonen din:

```
function tegnBall(skjerm)
  local bredde, hoyde = skjerm.getSize()
  local X, Y = 1, 2
  local fartX, fartY = 1, 1

  while true do
    skjerm.clear()
    skjerm.setCursorPos(X, Y)
```



```

skjerm.write("O")
sleep(1)

X = X + fartX
Y = Y + fartY

if X <= 1 or X >= bredde then      -- ny linje
    fartX = -fartX                  -- ny linje
end                                  -- ny linje
if Y <= 1 or Y >= hoyde then        -- ny linje
    fartY = -fartY                  -- ny linje
end                                  -- ny linje
end
end

```

Spretter ballen tilbake når den treffer kanten av skjermen? Lag gjerne en ganske stor skjerm. Du kan også endre pausen mellom hver gang ballen flytter seg. For eksempel bytt ut `sleep(1)` med `sleep(0.1)`.

Tilslutt kan vi lage en mer naturlig sprettball-bevegelse ved å ta med en variabel for gravitasjon. Vi kan tenke at gravitasjonen gjør at ballen faller stadig raskere ned mot bakken, altså den øker `fartY`.

```

function tegnBall(skjerm)
    local bredde, hoyde = skjerm.getSize()
    local X, Y = 1, 2
    local fartX, fartY = 1, 0      -- endret linje
    local gravitasjon = 0.2        -- ny linje

    while true do
        skjerm.clear()
        skjerm.setCursorPos(X, Y)
        skjerm.write("O")
        sleep(0.1)

        fartY = fartY + gravitasjon -- ny linje
        X = X + fartX
        Y = Y + fartY

        if X <= 1 or X >= bredde then
            fartX = -fartX

```

```

end
if Y >= hoyde then          -- endret linje
    fartY = -(fartY + gravitasjon) -- endret linje
end
end
end

```

Vi endret også litt i sjekken om **Y** er slik at ballen skal sprette, siden gravitasjonen gjør at vi ikke trenger å sprette i taket lengre.

Steg 6: Reklamebanner

Vi tar nå en liten pause fra sprettballen vår for å se på hvordan vi kan bruke skjermene til å lage enkle tekstplakater eller reklamebannere.



Sjekkliste



Lag et nytt program som du kaller **reklame**. Vi begynner helt enkelt med kommandoer du allerede kjenner:

```

local skjerm = peripheral.find("monitor")

if skjerm then
    skjerm.clear()
    skjerm.setCursorPos(1, 1)
    skjerm.write("ComputerCraft")
else
    print("Ingen skjerm er koblet til")
end

```



Kjør programmet. Skriver det til skjermen som det skal?

Et problem hvis dette skal være et reklamebanner er at teksten er alt for liten! Du må jo nesten gå helt fram til skjermen for å kunne lese den.

For skjermer kan vi bruke **setTextScale** for å endre tekststørrelsen. Legg til linjen

```
skjerm.setTextScale(3)
```

rett før linjen `skjerm.clear()` , og kjør programmet ditt på nytt. Ble teksten større?



Tallet `3` i `setTextScale(3)` indikerer størrelsen på teksten. Her kan vi bruke tall mellom `0.5` og `5`, hvor `5` gir oss den største mulige teksten. Etter at vi har brukt `setTextScale` må vi bruke `clear` før tekststørrelsen blir oppdatert.

☐ Prøv å endre verdien i `setTextScale` . Forandrer størrelsen på teksten seg? Hva skjer hvis du bruker et tall større enn `5`? Eller mindre enn `0.5`?

☐ Vi vil nå la programmet selv bestemme tekststørrelsen. Siden vi vil at dette skal være en reklameplakat ønsker vi at teksten skal være så stor som mulig. En måte å gjøre dette på er å lage en løkke hvor vi tester alle tekststørrelsene fra størst til minst, helt til vi finner en størrelse hvor all teksten får plass på skjermen. Legg inn denne funksjonen øverst i `reklame` -koden:

```
function brukStorTekst(skjerm, tekst)
  local lengde = #tekst

  for skala = 5, 0.5, -0.5 do
    skjerm.setTextScale(skala)
    skjerm.clear()
    bredde, hoyde = skjerm.getSize()
    if lengde <= bredde then
      break
    end
  end
end
```

Skjønner du hvordan denne koden fungerer? Vi bruker noen nye triks her som du kanskje ikke har sett før.

Tegnet `#` brukes for å telle ting. For eksempel betyr `#tekst` rett og slett bare antall tegn i (lengden av) `tekst` . Dette må vi vite når vi senere skal sjekke om skjermen er

stor nok.

I for-løkken bruker vi tre tall i stedet for to som vanlig. Det siste tallet, i dette tilfellet -0.5 bestemmer hvor store steg vi tar i løkken. Siden vi her ville telle ned fra 5 til 0.5 må vi bruke et negativt steg.

Til slutt, `break` sier at vi vil avslutte for-løkken før den egentlig er ferdig. Dermed avslutter vi letingen etter tekststørrelser når vi finner en som passer. Tidligere har vi brukt `break` for å for eksempel avslutte `skattejakt` når man fant skatten.

☐ Nå vil vi bruke denne funksjonen for å sette tekststørrelsen. Prøv selv om du finner ut hvor og hvordan funksjonen bør kalles! Skal noen av de opprinnelige linjene slettes? Sjekk om programmet ditt virker ved å endre størrelsen på skjermen (bygg eller ødelegg noen enkeltskjermer) og kjøre det på nytt.

☐ En ting du kanskje ser er at du må skrive teksten som skal stå på skjermen to ganger? Først for at `brukStorTekst` trenger den for å finne riktig størrelse på skjermen, og deretter for at `skjerm.write` skal skrive den til skjermen. Da er det lurt å i stedet lage en variabel. Med denne variabelen vil koden din (under funksjonen `brukStorTekst`) se omtrent slik ut:

```
local tekst = "ComputerCraft"
local skjerm = peripheral.find("monitor")

if skjerm then
    brukStorTekst(skjerm, tekst)
    skjerm.setCursorPos(1, 1)
    skjerm.write(tekst)
else
    print("Ingen skjerm er koblet til")
end
```

Prøv selv

Det er flere måter å gjøre `reklame`-programmet enda bedre på. Her er to forslag:

Kan du midtstille teksten på skjermen? Du må da endre tallene i `setCursorPos` ut ifra lengden på teksten og størrelsen på skjermen.

Om du endrer størrelsen på skjermen blir teksten borte. Vi kan heller få teksten til å bli skrevet i ny og riktig størrelse når skjermen blir endret. Du kan bruke `os.pullEvent` til å lytte på hendelser som heter `monitor_resize` og skrive teksten på nytt når disse skjer.

Steg 7: En skikkelig ticker!

Dessverre er det en begrensning på hvor stor en skjerm kan være. Du kan maksimalt sette sammen 8 x 6 skjermer til en stor skjerm. Dette begrenser hvor lange tekster vi kan skrive, ihvertfall om vi vil bruke stor og godt synlig tekst.

Et alternativ for lengre tekster er å bruke en ticker, hvor vi animerer teksten slik at den ruller over skjermen.

Sjekkliste



Lag et nytt program som heter `ticker`. Vi begynner programmet på en velkjent måte:

```
local tekst = "Jeg er en lang tekst. Bytt meg gjerne ut!"
local skjerm = peripheral.find("monitor")

if skjerm then
    skjerm.setTextScale(5)
    skjerm.clear()

    skjerm.setCursorPos(1, 1)
    skjerm.write(tekst)
else
    print("Ingen skjerm er koblet til")
end
```

Her setter vi bare størrelsen på teksten fast til `5`, siden vi vil bruke så stor tekst som mulig. Hva skjer når du kjører dette programmet?



I stedet for å prøve å skrive hele teksten til skjermen vil vi nå bare skrive så mye tekst som faktisk får plass. Da bruker vi igjen `skjerm.getSize()` for å finne ut hvor stor skjermen er. Videre vil vi bruke funksjonen `string.sub` i `string`-biblioteket (sub betyr i denne sammenhengen del, den brukes til å finne deltekster).

```
local tekst = "Jeg er en lang tekst. Bytt meg gjerne ut!"
local skjerm = peripheral.find("monitor")

if skjerm then
    skjerm.setTextScale(5)
    skjerm.clear()
    local bredde, hoyde = skjerm.getSize()    -- ny linje
```

```

local deltekst = string.sub(tekst, 1, bredde) -- ny linje
skjerm.setCursorPos(1, 1)
skjerm.write(deltekst) -- endret linje
else
    print("Ingen skjerm er koblet til")
end

```

I linjen `string.sub(tekst, 1, bredde)` sier vi at vi vil ta ut en deltekst fra `tekst` fra tegn nummer `1` til tegn nummer `bredde`. Prøv å endre på disse tallene for å se effekten, slik at du skjønner hvordan denne funksjonen virker.



Vi kan nå animere teksten ved hjelp av en for-løkke.

```

local tekst = "Jeg er en lang tekst. Bytt meg gjerne ut!"
local skjerm = peripheral.find("monitor")

if skjerm then
    skjerm.setTextScale(5)
    skjerm.clear()
    local bredde, hoyde = skjerm.getSize()
    local lengde = #tekst -- ny linje

    for i = 0, lengde - bredde do -- ny linje
        local deltekst = string.sub(tekst, i+1, i+bredde)
        -- deltekstlinjen er endret
        skjerm.setCursorPos(1, 1)
        skjerm.clear() -- ny linje
        skjerm.write(deltekst)
    end -- ny linje
else
    print("Ingen skjerm er koblet til")
end

```

Skjønner du hvordan tellevariabelen `i` virker? Enkelt sagt teller den hvor langt fra det første tegnet i teksten vi har kommet.



Kjør programmet. Ser du animasjonen? Hvis du bare ser slutten av teksten på skjermen er det fordi datamaskinen animerer for raskt. Prøv å legg inn en `sleep` -kommando nederst i for-løkken. Ble det bedre nå?



Hvis dette skal være en ticker som står og går vil vi at teksten skal rullere hele tiden, ikke bare en gang. Prøv også å lag en `while true do` -løkke rundt for-løkken. Gjentas



animasjonen? Husk at du kan bruke `Ctrl-T` for å stoppe programmet ditt.

Når animasjonen kommer til slutten av teksten, bare hopper den rett til begynnelsen igjen. Dette ser ikke så bra ut. Vi kan forbedre dette ved å legge på litt luft før og etter teksten.

Hvor mye luft vi legger på vil ideelt sett avhenge av hvor stor skjermen er. Til dette kan vi bruke `string.rep` som kan repetere tekststrenger. For eksempel er `string.rep("Hei", 4)` det samme som `HeiHeiHeiHei`. Vi kan legge på litt luft rundt teksten før vi begynner å animere den.

```
local tekst = "Jeg er en lang tekst. Bytt meg gjerne ut!"
```

```
local skjerm = peripheral.find("monitor")
```

```
if skjerm then
```

```
    skjerm.setTextScale(5)
```

```
    skjerm.clear()
```

```
    local bredde, hoyde = skjerm.getSize()
```

```
    local luft = string.rep(" ", bredde)    -- ny linje
```

```
    tekst = luft .. tekst .. luft        -- ny linje
```

```
    local lengde = #tekst
```

```
    while true do
```

```
        for i = 0, lengde - bredde do
```

```
            local deltekst = string.sub(tekst, i+1, i+bredde)
```

```
            skjerm.setCursorPos(1, 1)
```

```
            skjerm.clear()
```

```
            skjerm.write(deltektst)
```

```
            sleep(0.2)
```

```
        end
```

```
    end
```

```
else
```

```
    print("Ingen skjerm er koblet til")
```

```
end
```

Pass på at det er et mellomromstegn i `string.rep(" ", bredde)`.

Steg 8: Whack-a-ball

Dette kurset er utviklet av [Kodeklubben \(http://www.kodeklubben.no/\)](http://www.kodeklubben.no/).