Hoppehelt




Dette kurset er utviklet av Kodeklubben (http://www.kodeklubben.no/).

Introduksjon

Hoppehelt er litt inspirert av musikkspillet Guitar Hero. I Hoppehelt skal man kontrollere flere helter samtidig mens de hopper over fargede bokser som lager lyd.

Gjennom spillet Hoppehelt vil vi se litt nærmere på hvordan kloner brukes når man programmerer i Scratch. Vi vil til og med se eksempler på kloner av kloner!

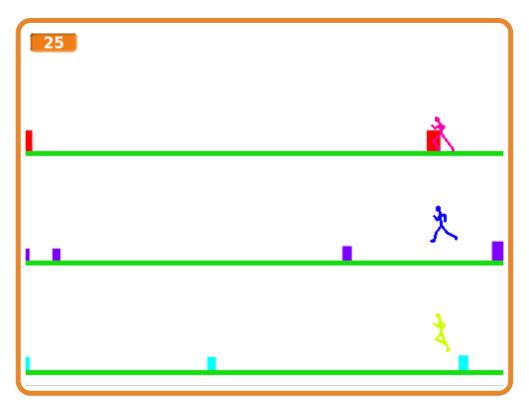

Steg 1: Streken

Vi begynner spillet vårt ved å lage en veldig enkel bakgrunn.



Start et nytt prosjekt, og slett kattefiguren.
Tegn en ny bakgrunn som består av en ensfarget rett strek ganske langt ned på skjermen.
Bruk vektorgrafikk. Dette er bakken som vår helt skal løpe på.
For å enklere legge på en tittel senere lager vi en Nytt spill -melding på scenen:
når klikkes send melding Nytt spill v

Steg 2: En hoppende helt

Nå skal vi introdusere hoppehelten.



Tegn en enkel liten strekfigur som ser ut som om han løper mot venstre. Gi figuren navnet Helt 1.

Du kan senere lage flere drakter slik at spillet ser bedre ut, men vi vil ikke bruke tid på det Lag en ny variabel som du kaller sprett. Det er viktig at denne gjelder kun for denne figure Vi vil bruke sprett-variabelen til å beskrive heltens bevegelse når han hopper.

I heltens hovedløkke lar vi gravitasjonen virke ved at vi stadig prøver å gjøre sprett mindr samtidig som vi sier at dersom helten berører bakken skal han ikke falle.

```
når jeg mottar Nytt spill v
gå til x: 210 y: -120
for alltid
endre sprett v med 1
hvis berører fargen ?
neste drakt
sett sprett v til 0
endre y med sprett
```

Sett fargen i berører fargen-klossen til samme farge som streken du tegnet på bakgrunne Steg 1.

- Prøv å endre startposisjonen til helten, spesielt y-koordinaten. Får du helten til å falle mot bakken?
- Legg til en ny hvis-test inne i hvis-testen du allerede har. Hvis tasten m trykkes setter du sprett til et positivt tall. Prøv deg fram slik at du finner en verdi som gjør at helten gjør par



Test prosjektet

Klikk på det grønne flagget.

- Står eller løper helten på bakken? Figuren skal ikke bevege seg sidelengs.
- Hopper helten når du trykker på m -tasten?

Steg 3: Bokser med lyd

Vi skal nå lage noen bokser som helten kan hoppe over.



Lag en ny figur ved å tegne en liten fargelagt boks som helten kan hoppe over. Kall figure
Boks . Bruk til å sette senterpunktet nederst til venstre på boksen.
Når boksen mottar meldingen Nytt spill vil vi at den plasserer seg på bakken helt til vens
på skjermen. Bruk en <mark>gå til</mark> -kloss og lag dette skriptet selv. Pass på at boksen ikke berører
kanten av skjermen.
Etter at du har funnet en bra plassering på boksen kan du utvide skriptet ved å skjule
figuren, samt lage en løkke hvor boksen lager en klone av seg selv hvert andre sekund.
Gå til scenen og lag en variabel du kaller <mark>hastighet</mark> . Lag et skript på scenen som setter de
variabelen til 3 når meldingen Nytt spill mottas.
Gå tilbake til boksfiguren. Vi vil nå at boksklonene flytter seg mot helten. Lag et nytt skript
som begynner når boksen starter som klon. I dette skriptet må du <mark>vise</mark> boksen. Deretter ka
du starte en løkke som gjentas til boksen berører kanten. Inne i løkken vil du endre x med
hastighet. Etter løkken kan du slette denne klonen.



Test prosjektet

Klikk på det grønne flagget.

- Kommer det en jevn strøm av bokser mot helten?
- Kan du bruke m til å hoppe over boksene?

• Hva skjer om helten springer inn i en boks?

Sjekkliste	
-,	

Vi vil la spille stoppe når helten springer inn i en boks. Gå til Helt 1. Bytt nå ut for alltidløkken med en gjenta til-løkke som du lar gjenta til helten berører Boks.
Etter den nye gjenta til-løkken kan du sende ut en ny melding Spill slutt .
Klikk på boks-figuren. Legg til et skript som stopper andre skript i figuren, og deretter slett
denne klonen etter at Spill slutt mottas.
Prøv spillet ditt igjen. Hva skjer nå om helten springer inn i en boks?
Vi kan spille en liten lyd hver gang vi har hoppet over en boks. Legg til en
spill tone 60 i 0.5 takter
kloss etter løkken som flytter boksen, men før klonen slettes. Bruk gjerne velg instrument
klossen til å velge et passende instrument før spillet starter.
Om du tester dette vil du se at boksene blir hengende litt mens lyden spilles. En enkel må
unngå dette på er å legge til en skjul-kloss rett før spill tone-klossen.

Prøv selv

Før vi går videre skal vi se på et par måter vi kan gjøre hver enkelt boks litt spesiell og forskjellig fra de andre på. Prøv å eksperimentere med disse og de andre innstillingene i spillet ditt.

Helt først i skriptet hvor boksen starter som klon, før den vises, kan du prøve noe av det følgende. Du kan endre størrelsen på boksen tilfeldig, for eksempel med klossen

```
sett størrelse til (tilfeldig tall fra 30 til 100 %
```

På samme måte kan du bruke

```
sett farge v effekt til (tilfeldig tall fra -100 til 100)
```

til å endre fargen på boksene tilfeldig. Finn også på andre effekter, kanskje ved å bruke flere drakter?

Vi kan også gjøre lydene som kommer når vi har hoppet over boksene inviduelle. Prøv for eksempel å la lengden av tonen være avhengig av størrelsen på boksen.

Prøv tilslutt å endre på hvor ofte det dukker opp nye bokser. Bruk gjerne en

```
tilfeldig tall fra 1.2 til 3.2
```

kloss. Eksperimenter med verdiene i klossen.

Steg 4: Flere streker og bokser

Nå skal vi gjøre spillet ganske mye vanskeligere ved å lage tre rader med bokser.



Se på skriptene til **Boks**. Ser du at du har en generator-løkke som lager nye bokser omtre hvert annet sekund (du har kanskje lagt på en tilfeldig-kloss i denne løkken). Videre har di en flytte-løkke som flytter boksene mot høyre, med eventuelle tilfeldige innstillinger på boksene.

Riv løs begge disse to løkkene og legg dem til side. Vi skal bruke dem igjen straks, så ikke slett noe.

	Lag en ny variabel som du kaller <mark>er generator</mark> . Denne må gjelde kun for denne figuren. Vi bruke denne variabelen til å identifisere generator-løkken. Vi legger nå nemlig på en ny løkke som lager tre uavhengige generator-løkker. Endre skrip som kjøres for Nytt spill til dette:	
	når jeg mottar Nytt spill v gå til x: -239 y: -161 sett er generator v til ja skjul gjenta 3 ganger lag klon av meg v endre y med 110	
	Bruk den samme utgangsposisjonen som tidligere. Dette vil lage tre generator-kloner med forskjellige y-verdier. Vi vil nå bygge opp igjen skriptet som kjører når en boks starter som klon. Lag først det følgende	
	når jeg starter som klon hvis (er generator = ja) sett er generator v til nei ellers	
	Flytt nå generator-løkken som du la til side tidligere inn i hvis-testen rett under sett er generator-klossen. Tilsvarende legger du flytt-løkken fra tidligere inn i ellers-testen.	
Prøv spillet ditt. Du skal nå ha tre rader med bokser som flyttes over skjermen.		
	Klikk på Scene helt til venstre på skjermen. Gå til Bakgrunner. Tegn to nye streker i samme farge som den første. Test spillet og flytt strekene slik at boksene flytter seg naturlig på toppen av dem.	



Test prosjektet

Klikk på det grønne flagget.

- Har du tre rader med bokser som kommer skliende over skjermen?
- Det er foreløbig bare en hoppehelt på den nederste raden?

Steg 5: Hvor er alle heltene?

Vi skal nå lage de siste to hoppeheltene!

Sje	ekkliste
K hi Ei	ag en kopi av Helt 1 -figuren. Kopien blir automatisk hetende Helt 2. Elikk på Helt 2. Det eneste vi trenger å endre på er y-posisjonen og tasten som brukes til oppe. Indre y-posisjonen i gå til-klossen med 110. Indre m til k i tast trykket-testen.
Prøv spille	t ditt igjen. Har du nå to hoppehelter? Virker de som de skal?
	ag en ny kopi av Helt 1 -figuren. Endre denne kopien slik at den har posisjon 110 øyere enn Helt 2 , og slik at den hopper når du trykker på o.



Test prosjektet

Klikk på det grønne flagget.

• Du skal nå ha tre hoppehelter som alle må hoppe over boksene som kommer! Dette har plutselig blitt et ganske vanskelig spill som krever konsentrasjon og koordinasjon!

Prøv selv

Oppgaven slutter her, men det er jo fortsatt mange spennende ting du kan gjøre med spillet ditt for å gjøre det enda bedre.

Prøv for eksempel å legge til poeng ved å lage en Poeng -variabel som du øker hver gang en boks har blitt hoppet over. Du kan også øke hastigheten etterhvert som spillet går.

Prøv å gjøre tonen som spilles avhengig av y-posisjonen til boksen. Dette er litt vanskelig, men blir veldig kult da det høres ut hoppeheltene spiller en liten sang ved å hoppe over boksene.

Dette kurset er utviklet av Kodeklubben (http://www.kodeklubben.no/).