

Изображение изделия (без масштаба)

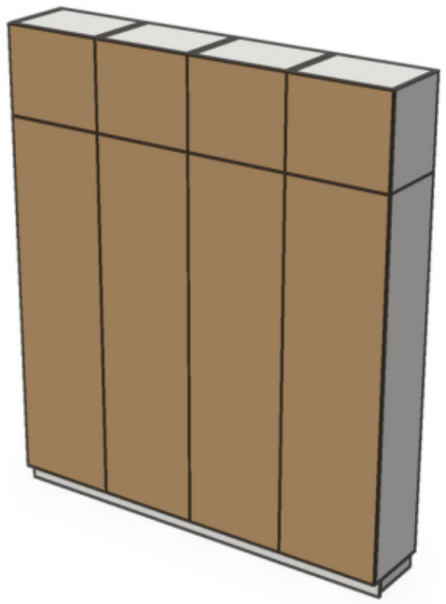

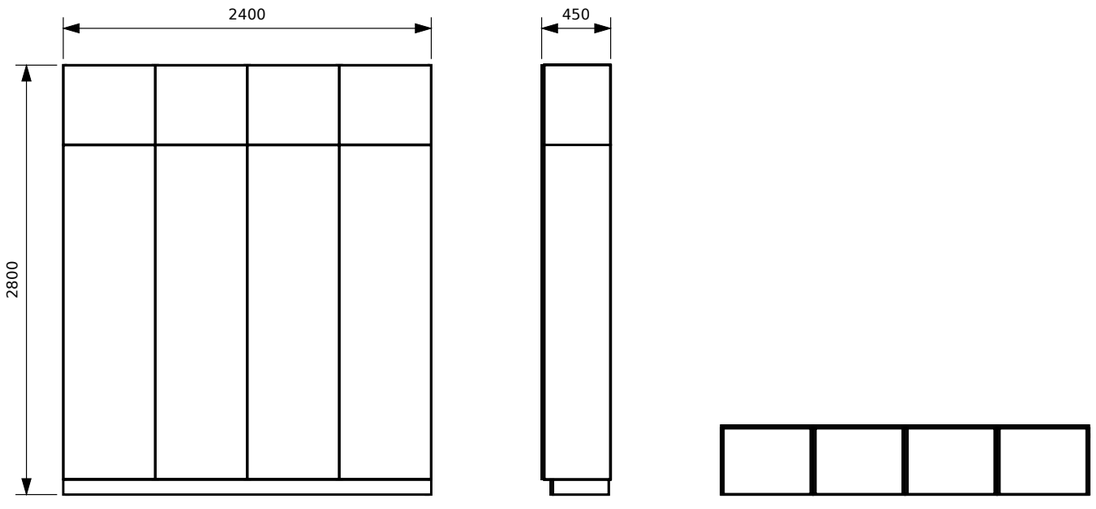

Вид спереди **Вид слева** **Вид сверху**

Масштаб видов 1:40

Материалы и характеристики

Параметр	Значение
Обозначение	ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-K110-K4069
Конфигурация	нажатием · с ящиками · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069»
Габарит Ш × Г × В	2400 × 450 × 2800 мм
Материал	ЛДСП 16 «Белый 110»
Материал	ХДФ 3 белый фасадный
Материал	ЛДСП 16 «Дуб Бунратти 4069»
Направляющие	Blum 560H3500T, NL 350, 30 кг, встроенный TIP-ON (Blum TANDEM стр. 23)
Петли	кандидат Blum CLIP top BLUMOTION 71B3550 (на саморезы) + планка 0 мм 173L8100 (системные винты Ø6 предустановлены, каталог Blum 2024/25 с. 154)
Опоры	пластик, h 100 (регулировка ±15), площадка 50, под клипсу цоколя (кандидат)
Масса (оценка)	≈ 281,6 кг
Снимок конфигурации	e53287dc5c8a7a47

Состав комплекта

01 Общий вид
02 Карта сборки
03 Разрезы и размеры
04–41 Чертежи деталей (БАЗИС)
42 Узел: Ящик (TANDEM) NL 350
43 Узлы
44 Спецификация
45 Спецификация
46 Сборка и контроль
47 Вопросы и решения


Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800

ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-K110-K4069-01 · Общий вид

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	—
К изготовлению	НЕ УТВЕРЖДЕНО	Лист / листов	**1 / 47**

Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок e53287dc5c8a7a47 · единицы: мм


Шкаф спереди без дверей, М 1:15 · лево / право — стоя перед изделием

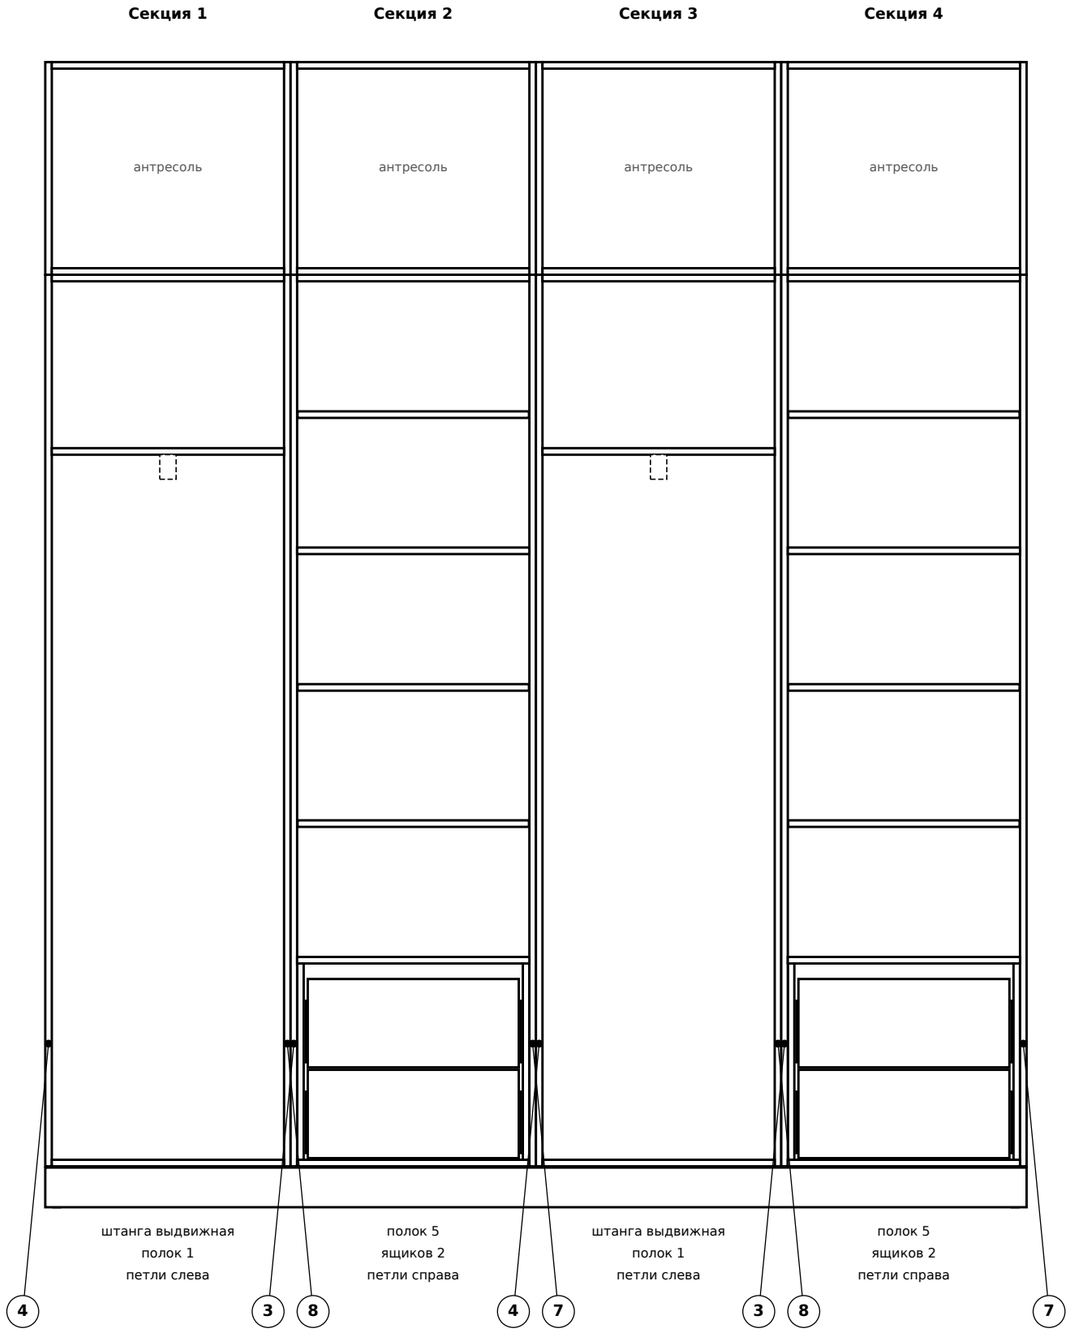


В кружках — позиции боковин: левая и правая боковины одной секции — разные позиции (разная присадка).

Секция 2 крупно, без двери

М 1:12,5; позиции и названия деталей секции

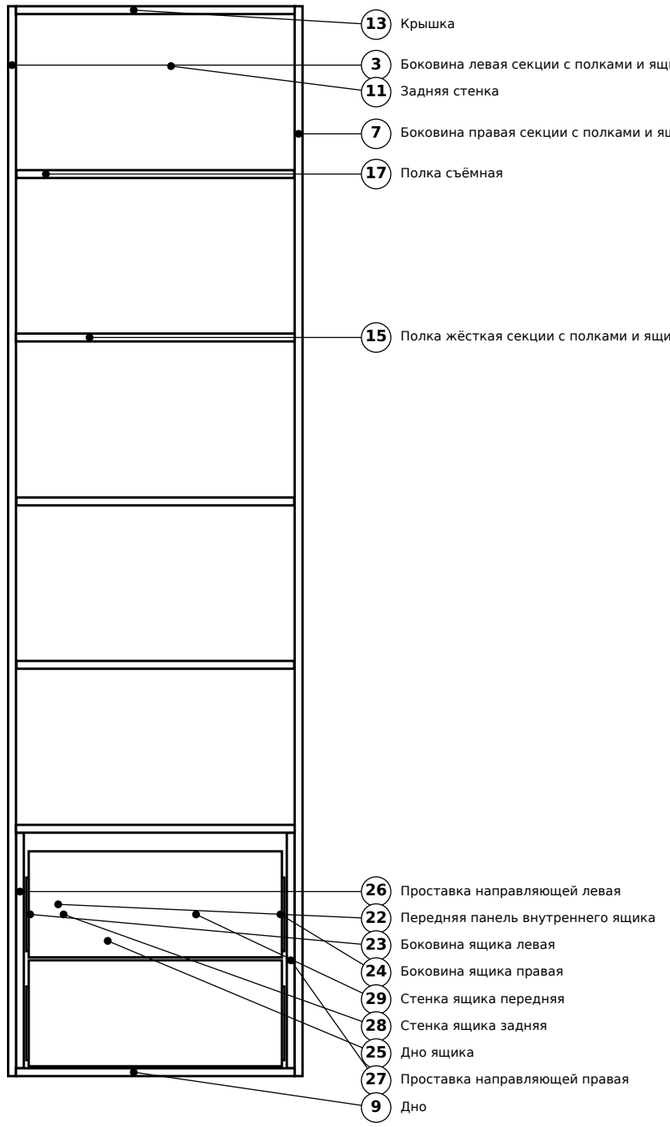


Навеска дверей, М 1:60




Вершина треугольника — сторона петель.
Петли, TIP-ON — узел И, лист 43.

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800			
ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-K110-K4069-02 · Карта сборки			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**см. виды**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**2 / 47**
Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок e53287dc5c8a7a47 · единицы: мм			

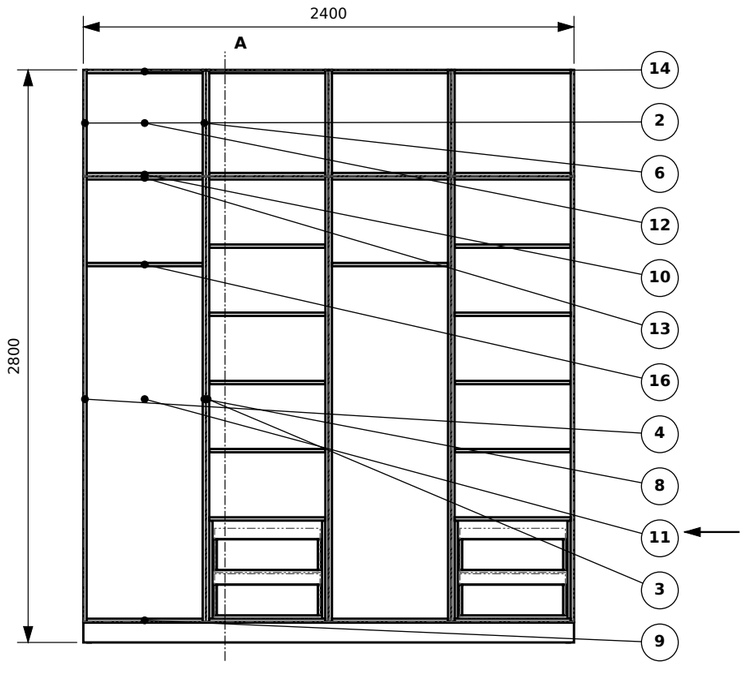


Вид спереди, M 1:30

фасады — штрихпунктир

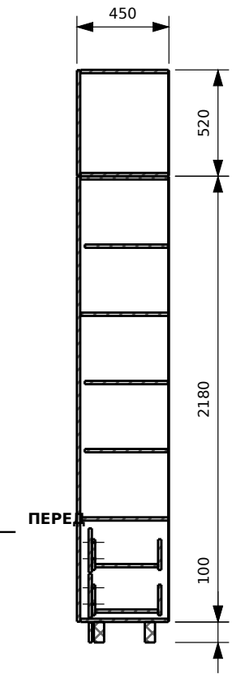

Разрез А–А (X = 693)



Сечение Б–Б (Z = 20), вид сверху, перед внизу

Технические требования

1. Детали — по листам 04–41 от баз А; отверстия по координатам, без подгонки; съёмные полки — на полкодержателях Ø5.
2. Номера на видах — позиции спецификации.
3. Узлы А, Б, В, Г, Е, Ж, И, К, Н — лист 43.
4. Ящики Blum 560H NL 350: профили по точкам NL (узел Ж); крючок и замки — шаблоном T65.1000.02.
5. Открытые вопросы — лист 47.

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800

ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-K110-K4069-03 · Разрезы и размеры

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**—**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**3 / 47**


Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок e53287dc5c8a7a47 · единицы: мм

Поз. 1 Боковина левая антресоли над секцией с полками и ящиками — 2 шт. ЛДСП 16 «Белый 110»

Готовый 429 × 520 × 16 · заготовка 428 × 519 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [М] · размеры от облицовки, база А [М]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [М] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («право»), вверх — «верх».

Изображение 1 — лицевая пласть, М 1:5

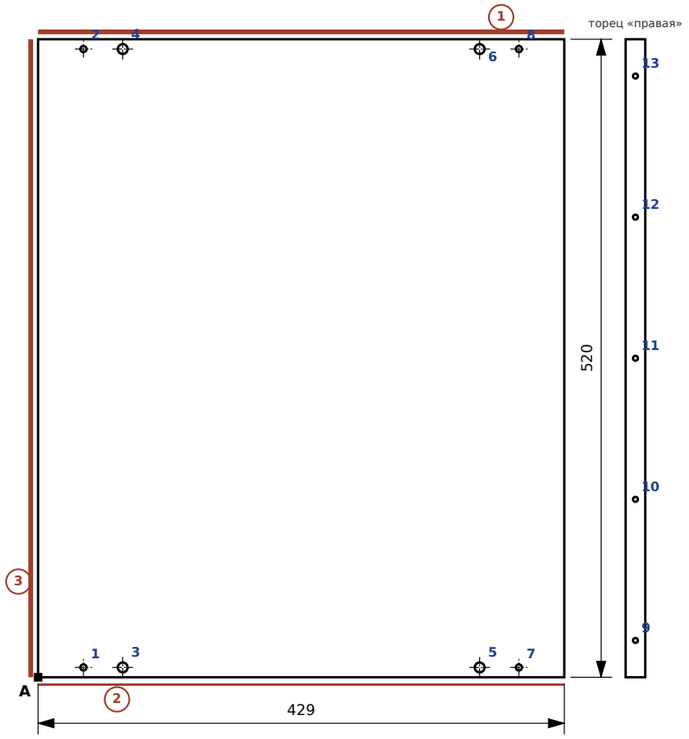

Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	верх	ПВХ 2	429
2	низ	ПВХ 1	429
3	перед	ПВХ 2	520

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [М]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 428 × 519 × 16	цех
2	облицовка кромок	3 стор., порядок 1-2-3 (кор. → длин.) [М]	цех
3	присадка	13 отв. по таблице, от облицовки [М]	цех

Таблица отверстий (13)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	5	12	37	8	лицевое	1 (лицевая)
2	5	12	37	512	лицевое	1 (лицевая)
3	8	12	69	8	лицевое	1 (лицевая)
4	8	12	69	512	лицевое	1 (лицевая)
5	8	12	360	8	лицевое	1 (лицевая)
6	8	12	360	512	лицевое	1 (лицевая)
7	5	12	392	8	лицевое	1 (лицевая)
8	5	12	392	512	лицевое	1 (лицевая)
9	2,5	12	30	8 от пласти	торцевое	торец правая
10	2,5	12	145	8 от пласти	торцевое	торец правая
11	2,5	12	260	8 от пласти	торцевое	торец правая
12	2,5	12	375	8 от пласти	торцевое	торец правая
13	2,5	12	490	8 от пласти	торцевое	торец правая

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы А изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти. Зенк. — на пласти, указанной в «Изобр.» (вход самореза).

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800

ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-K110-K4069-04 · Деталь поз. 1 — Боковина левая антресоли над секцией с полками и ящиками

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**4 / 47**


Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок e53287dc5c8a7a47 · единицы: мм

Поз. 2 Боковина левая антресоли над секцией со штангой — 2 шт. ЛДСП 16 «Белый 110»

Готовый 429 × 520 × 16 · заготовка 428 × 519 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [М] · размеры от облицовки, база А [М]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [М] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («право»), вверх — «верх».

Изображение 1 — лицевая пласть, М 1:5

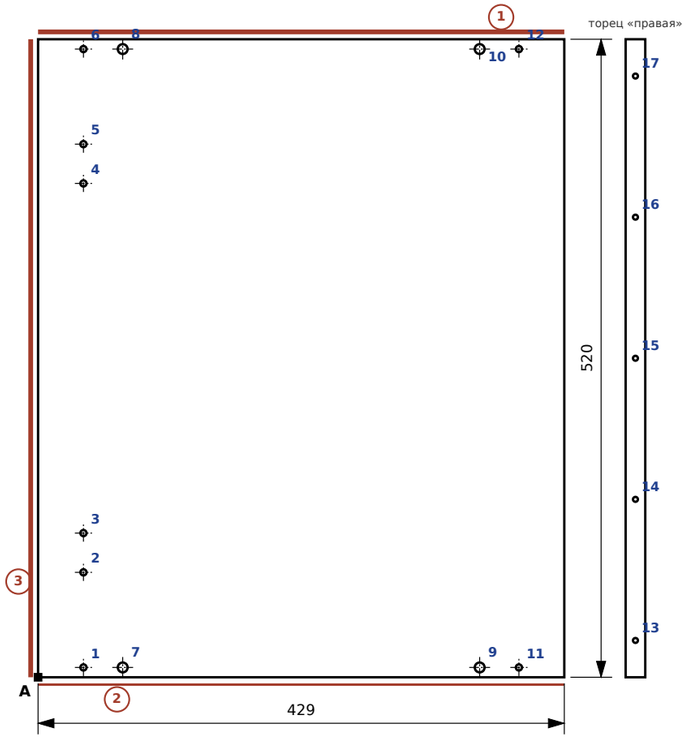

Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	верх	ПВХ 2	429
2	низ	ПВХ 1	429
3	перед	ПВХ 2	520

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [М]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 428 × 519 × 16	цех
2	облицовка кромок	3 стор., порядок 1-2-3 (кор. → длин.) [М]	цех
3	присадка	17 отв. по таблице, от облицовки [М]	цех

Таблица отверстий (17)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	5	12	37	8	лицевое	1 (лицевая)
2	5	13	37	85,5	лицевое	1 (лицевая)
3	5	13	37	117,5	лицевое	1 (лицевая)
4	5	13	37	402,5	лицевое	1 (лицевая)
5	5	13	37	434,5	лицевое	1 (лицевая)
6	5	12	37	512	лицевое	1 (лицевая)
7	8	12	69	8	лицевое	1 (лицевая)
8	8	12	69	512	лицевое	1 (лицевая)
9	8	12	360	8	лицевое	1 (лицевая)
10	8	12	360	512	лицевое	1 (лицевая)
11	5	12	392	8	лицевое	1 (лицевая)
12	5	12	392	512	лицевое	1 (лицевая)
13	2,5	12	30	8 от пласти	торцевое	торец правая
14	2,5	12	145	8 от пласти	торцевое	торец правая
15	2,5	12	260	8 от пласти	торцевое	торец правая
16	2,5	12	375	8 от пласти	торцевое	торец правая
17	2,5	12	490	8 от пласти	торцевое	торец правая

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы А изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти. Зенк. — на пласти, указанной в «Изобр.» (вход самореза).

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800

ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-K110-K4069-05 · Деталь поз. 2 — Боковина левая антресоли над секцией со штангой

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**5 / 47**

Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок e53287dc5c8a7a47 · единицы: мм


ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ R01E — НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: открытые вопросы на последнем листе

Поз. 3 Боковина левая секции с полками и ящиками — 2 шт. ЛДСП 16 «Белый 110»

Готовый 2180 × 429 × 16 · заготовка 2179 × 428 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [М] · размеры от облицовки, база А [М]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [М] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («право»), вверх — «перед».

Изображение 1 — лицевая пласть, М 1:8

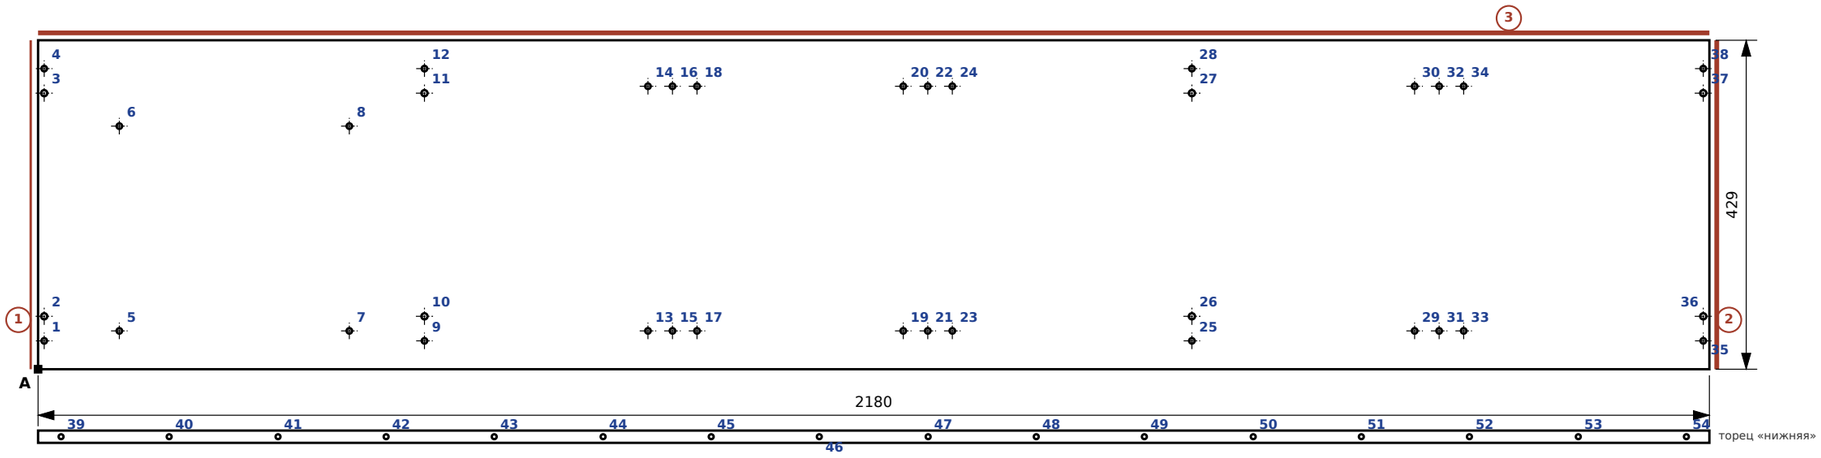

Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	низ	ПВХ 1	429
2	верх	ПВХ 2	429
3	перед	ПВХ 2	2180

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [М]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 2179 × 428 × 16	цех
2	облицовка кромок	3 стор., порядок 1-2-3 (кор. → длин.) [М]	цех
3	присадка	54 отв. по таблице, от облицовки [М]	цех

Таблица отверстий (54) — лист 07

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800

ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-K110-K4069-06 · Деталь поз. 3 — Боковина левая секции с полками и ящиками

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**6 / 47**

Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок e53287dc5c8a7a47 · единицы: мм

Поз. 3 Боковина левая секции с полками и ящиками — таблица отверстий, лист 2 чертежа (БАЗИС 2.3.10)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	5	12	8	37	лицевое	1 (лицевая)
2	8	12	8	69	лицевое	1 (лицевая)
3	8	12	8	360	лицевое	1 (лицевая)
4	5	12	8	392	лицевое	1 (лицевая)
5	3	8	106	50	лицевое	1 (лицевая)
6	3	8	106	317	лицевое	1 (лицевая)
7	3	8	406	50	лицевое	1 (лицевая)
8	3	8	406	317	лицевое	1 (лицевая)
9	5	12	504	37	лицевое	1 (лицевая)
10	8	12	504	69	лицевое	1 (лицевая)
11	8	12	504	360	лицевое	1 (лицевая)
12	5	12	504	392	лицевое	1 (лицевая)
13	5	12	795,5	50	лицевое	1 (лицевая)
14	5	12	795,5	369	лицевое	1 (лицевая)
15	5	12	827,5	50	лицевое	1 (лицевая)
16	5	12	827,5	369	лицевое	1 (лицевая)
17	5	12	859,5	50	лицевое	1 (лицевая)
18	5	12	859,5	369	лицевое	1 (лицевая)
19	5	12	1128,5	50	лицевое	1 (лицевая)
20	5	12	1128,5	369	лицевое	1 (лицевая)
21	5	12	1160,5	50	лицевое	1 (лицевая)
22	5	12	1160,5	369	лицевое	1 (лицевая)
23	5	12	1192,5	50	лицевое	1 (лицевая)
24	5	12	1192,5	369	лицевое	1 (лицевая)
25	5	12	1505	37	лицевое	1 (лицевая)
26	8	12	1505	69	лицевое	1 (лицевая)
27	8	12	1505	360	лицевое	1 (лицевая)
28	5	12	1505	392	лицевое	1 (лицевая)
29	5	12	1795,5	50	лицевое	1 (лицевая)
30	5	12	1795,5	369	лицевое	1 (лицевая)
31	5	12	1827,5	50	лицевое	1 (лицевая)
32	5	12	1827,5	369	лицевое	1 (лицевая)
33	5	12	1859,5	50	лицевое	1 (лицевая)
34	5	12	1859,5	369	лицевое	1 (лицевая)
35	5	12	2172	37	лицевое	1 (лицевая)
36	8	12	2172	69	лицевое	1 (лицевая)
37	8	12	2172	360	лицевое	1 (лицевая)
38	5	12	2172	392	лицевое	1 (лицевая)
39	2,5	12	30	8 от пласти	торцевое	торец нижняя
40	2,5	12	171	8 от пласти	торцевое	торец нижняя
41	2,5	12	313	8 от пласти	торцевое	торец нижняя
42	2,5	12	454	8 от пласти	торцевое	торец нижняя
43	2,5	12	595	8 от пласти	торцевое	торец нижняя
44	2,5	12	737	8 от пласти	торцевое	торец нижняя
45	2,5	12	878	8 от пласти	торцевое	торец нижняя
46	2,5	12	1019	8 от пласти	торцевое	торец нижняя
47	2,5	12	1161	8 от пласти	торцевое	торец нижняя
48	2,5	12	1302	8 от пласти	торцевое	торец нижняя
49	2,5	12	1443	8 от пласти	торцевое	торец нижняя
50	2,5	12	1585	8 от пласти	торцевое	торец нижняя
51	2,5	12	1726	8 от пласти	торцевое	торец нижняя
52	2,5	12	1867	8 от пласти	торцевое	торец нижняя
53	2,5	12	2009	8 от пласти	торцевое	торец нижняя
54	2,5	12	2150	8 от пласти	торцевое	торец нижняя

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы A изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти.
Зенк. — на пласти, указанной в «Изобр.» (вход самореза).

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800

ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-K110-K4069-07 · Деталь поз. 3 — лист 2 чертежа

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**—**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**7 / 47**

Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок e53287dc5c8a7a47 · единицы: мм


ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ R01E — НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: открытые вопросы на последнем листе

Поз. 4 Боковина левая секции со штангой — 2 шт. ЛДСП 16 «Белый 110»

Готовый 2180 × 429 × 16 · заготовка 2179 × 428 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [M] · размеры от облицовки, база A [M]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [M] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («право»), вверх — «перед».

Изображение 1 — лицевая пласть, M 1:8

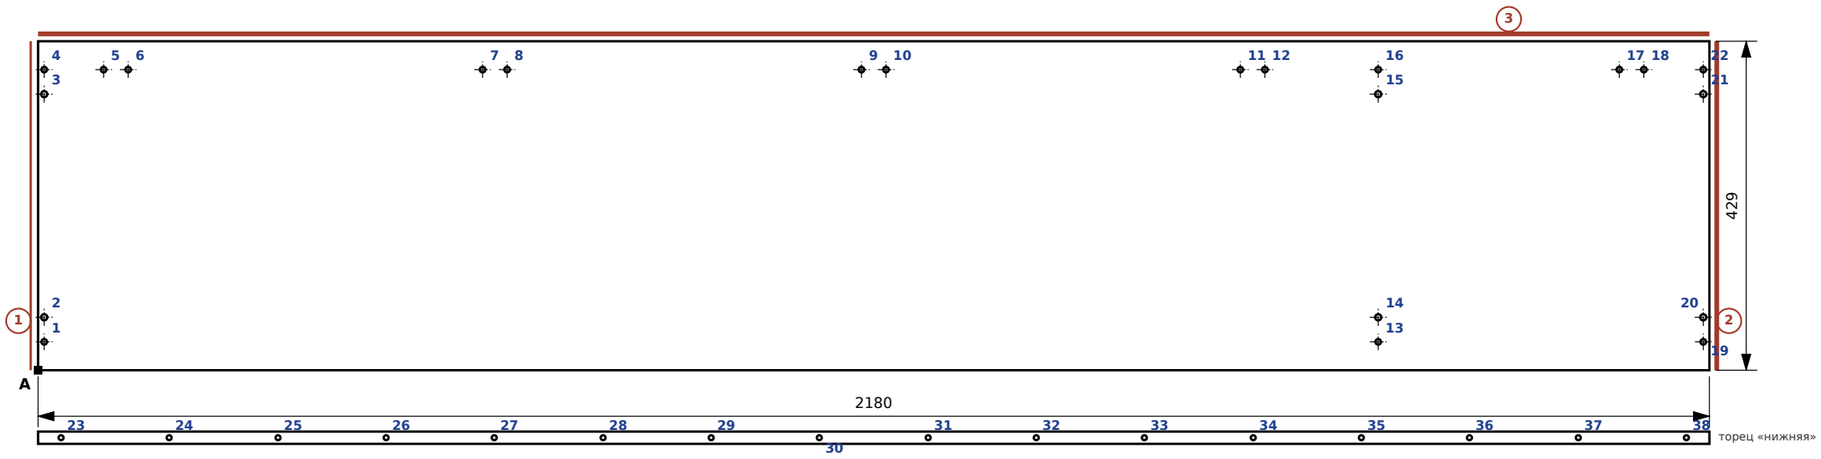

Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	низ	ПВХ 1	429
2	верх	ПВХ 2	429
3	перед	ПВХ 2	2180

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [M]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 2179 × 428 × 16	цех
2	облицовка кромок	3 стор., порядок 1-2-3 (кор. → длин.) [M]	цех
3	присадка	38 отв. по таблице, от облицовки [M]	цех

Таблица отверстий (38) — лист 09

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800

ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-K110-K4069-08 · Деталь поз. 4 — Боковина левая секции со штангой

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**8 / 47**

Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок e53287dc5c8a7a47 · единицы: мм

Поз. 4 Боковина левая секции со штангой — таблица отверстий, лист 2 чертежа (БАЗИС 2.3.10)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	5	12	8	37	лицевое	1 (лицевая)
2	8	12	8	69	лицевое	1 (лицевая)
3	8	12	8	360	лицевое	1 (лицевая)
4	5	12	8	392	лицевое	1 (лицевая)
5	5	13	85,5	392	лицевое	1 (лицевая)
6	5	13	117,5	392	лицевое	1 (лицевая)
7	5	13	579,8	392	лицевое	1 (лицевая)
8	5	13	611,8	392	лицевое	1 (лицевая)
9	5	13	1074	392	лицевое	1 (лицевая)
10	5	13	1106	392	лицевое	1 (лицевая)
11	5	13	1568,2	392	лицевое	1 (лицевая)
12	5	13	1600,2	392	лицевое	1 (лицевая)
13	5	12	1748	37	лицевое	1 (лицевая)
14	8	12	1748	69	лицевое	1 (лицевая)
15	8	12	1748	360	лицевое	1 (лицевая)
16	5	12	1748	392	лицевое	1 (лицевая)
17	5	13	2062,5	392	лицевое	1 (лицевая)
18	5	13	2094,5	392	лицевое	1 (лицевая)
19	5	12	2172	37	лицевое	1 (лицевая)
20	8	12	2172	69	лицевое	1 (лицевая)
21	8	12	2172	360	лицевое	1 (лицевая)
22	5	12	2172	392	лицевое	1 (лицевая)
23	2,5	12	30	8 от пласти	торцевое	торец нижняя
24	2,5	12	171	8 от пласти	торцевое	торец нижняя
25	2,5	12	313	8 от пласти	торцевое	торец нижняя
26	2,5	12	454	8 от пласти	торцевое	торец нижняя
27	2,5	12	595	8 от пласти	торцевое	торец нижняя
28	2,5	12	737	8 от пласти	торцевое	торец нижняя
29	2,5	12	878	8 от пласти	торцевое	торец нижняя
30	2,5	12	1019	8 от пласти	торцевое	торец нижняя
31	2,5	12	1161	8 от пласти	торцевое	торец нижняя
32	2,5	12	1302	8 от пласти	торцевое	торец нижняя
33	2,5	12	1443	8 от пласти	торцевое	торец нижняя
34	2,5	12	1585	8 от пласти	торцевое	торец нижняя
35	2,5	12	1726	8 от пласти	торцевое	торец нижняя
36	2,5	12	1867	8 от пласти	торцевое	торец нижняя
37	2,5	12	2009	8 от пласти	торцевое	торец нижняя
38	2,5	12	2150	8 от пласти	торцевое	торец нижняя

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы A изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти.
Зенк. — на пласти, указанной в «Изобр.» (вход самореза).

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800

ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-K110-K4069-09 · Деталь поз. 4 — лист 2 чертежа

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**—**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**9 / 47**


Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок e53287dc5c8a7a47 · единицы: мм

Поз. 5 Боковина правая антресоли над секцией с полками и ящиками — 2 шт. ЛДСП 16 «Белый 110»

Готовый 429 × 520 × 16 · заготовка 428 × 519 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [М] · размеры от облицовки, база А [М]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [М] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («лево»), вверх — «верх».

Изображение 1 — лицевая пласть, М 1:5

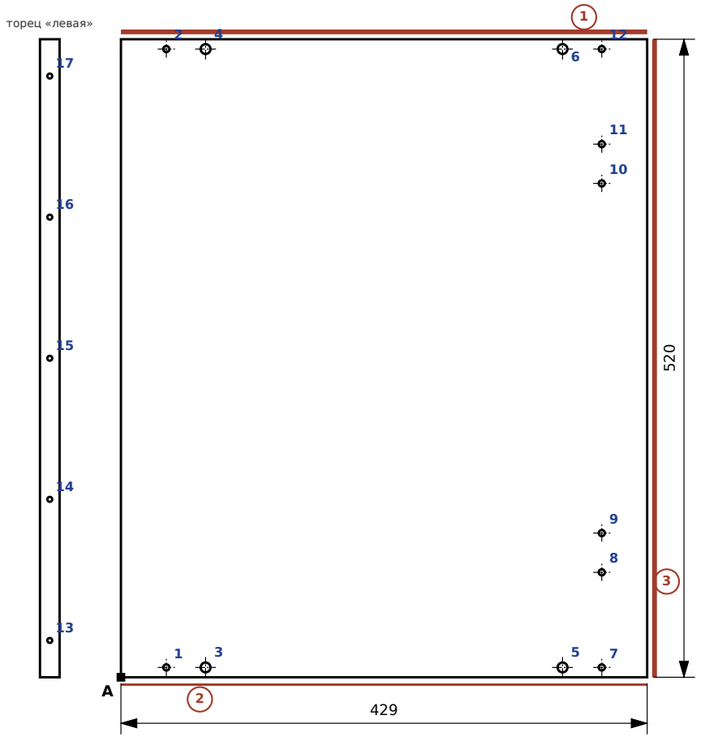

Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	верх	ПВХ 2	429
2	низ	ПВХ 1	429
3	перед	ПВХ 2	520

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [М]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 428 × 519 × 16	цех
2	облицовка кромок	3 стор., порядок 1-2-3 (кор. → длин.) [М]	цех
3	присадка	17 отв. по таблице, от облицовки [М]	цех

Таблица отверстий (17)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	5	12	37	8	лицевое	1 (лицевая)
2	5	12	37	512	лицевое	1 (лицевая)
3	8	12	69	8	лицевое	1 (лицевая)
4	8	12	69	512	лицевое	1 (лицевая)
5	8	12	360	8	лицевое	1 (лицевая)
6	8	12	360	512	лицевое	1 (лицевая)
7	5	12	392	8	лицевое	1 (лицевая)
8	5	13	392	85,5	лицевое	1 (лицевая)
9	5	13	392	117,5	лицевое	1 (лицевая)
10	5	13	392	402,5	лицевое	1 (лицевая)
11	5	13	392	434,5	лицевое	1 (лицевая)
12	5	12	392	512	лицевое	1 (лицевая)
13	2,5	12	30	8 от пласти	торцевое	торец левая
14	2,5	12	145	8 от пласти	торцевое	торец левая
15	2,5	12	260	8 от пласти	торцевое	торец левая
16	2,5	12	375	8 от пласти	торцевое	торец левая
17	2,5	12	490	8 от пласти	торцевое	торец левая

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы А изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти. Зенк. — на пласти, указанной в «Изобр.» (вход самореза).

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800

ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-K110-K4069-10 · Деталь поз. 5 — Боковина правая антресоли над секцией с полками и ящиками

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**10 / 47**


Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок e53287dc5c8a7a47 · единицы: мм

Поз. 6 Боковина правая антресоли над секцией со штангой — 2 шт. ЛДСП 16 «Белый 110»

Готовый 429 × 520 × 16 · заготовка 428 × 519 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [М] · размеры от облицовки, база А [М]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [М] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («лево»), вверх — «верх».

Изображение 1 — лицевая пласть, М 1:5

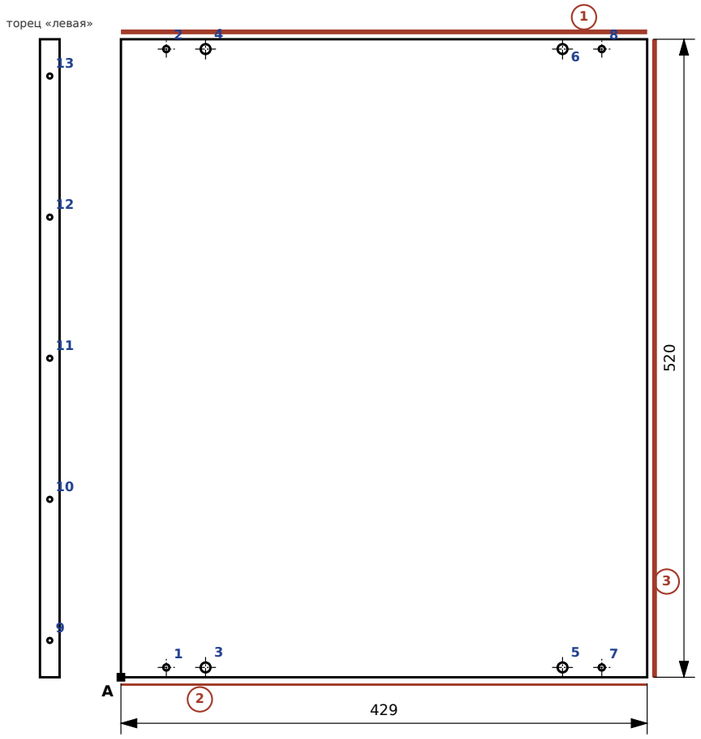

Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	верх	ПВХ 2	429
2	низ	ПВХ 1	429
3	перед	ПВХ 2	520

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [М]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 428 × 519 × 16	цех
2	облицовка кромок	3 стор., порядок 1-2-3 (кор. → длин.) [М]	цех
3	присадка	13 отв. по таблице, от облицовки [М]	цех

Таблица отверстий (13)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	5	12	37	8	лицевое	1 (лицевая)
2	5	12	37	512	лицевое	1 (лицевая)
3	8	12	69	8	лицевое	1 (лицевая)
4	8	12	69	512	лицевое	1 (лицевая)
5	8	12	360	8	лицевое	1 (лицевая)
6	8	12	360	512	лицевое	1 (лицевая)
7	5	12	392	8	лицевое	1 (лицевая)
8	5	12	392	512	лицевое	1 (лицевая)
9	2,5	12	30	8 от пласти	торцевое	торец левая
10	2,5	12	145	8 от пласти	торцевое	торец левая
11	2,5	12	260	8 от пласти	торцевое	торец левая
12	2,5	12	375	8 от пласти	торцевое	торец левая
13	2,5	12	490	8 от пласти	торцевое	торец левая

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы А изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти. Зенк. — на пласти, указанной в «Изобр.» (вход самореза).

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800

ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-K110-K4069-11 · Деталь поз. 6 — Боковина правая антресоли над секцией со штангой

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**11 / 47**

Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок e53287dc5c8a7a47 · единицы: мм


ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ R01E — НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: открытые вопросы на последнем листе

Поз. 7 Боковина правая секции с полками и ящиками — 2 шт. ЛДСП 16 «Белый 110»

Готовый 2180 × 429 × 16 · заготовка 2179 × 428 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [М] · размеры от облицовки, база A [М]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [М] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («лево»), вверх — «зад».

Изображение 1 — лицевая пласть, М 1:8

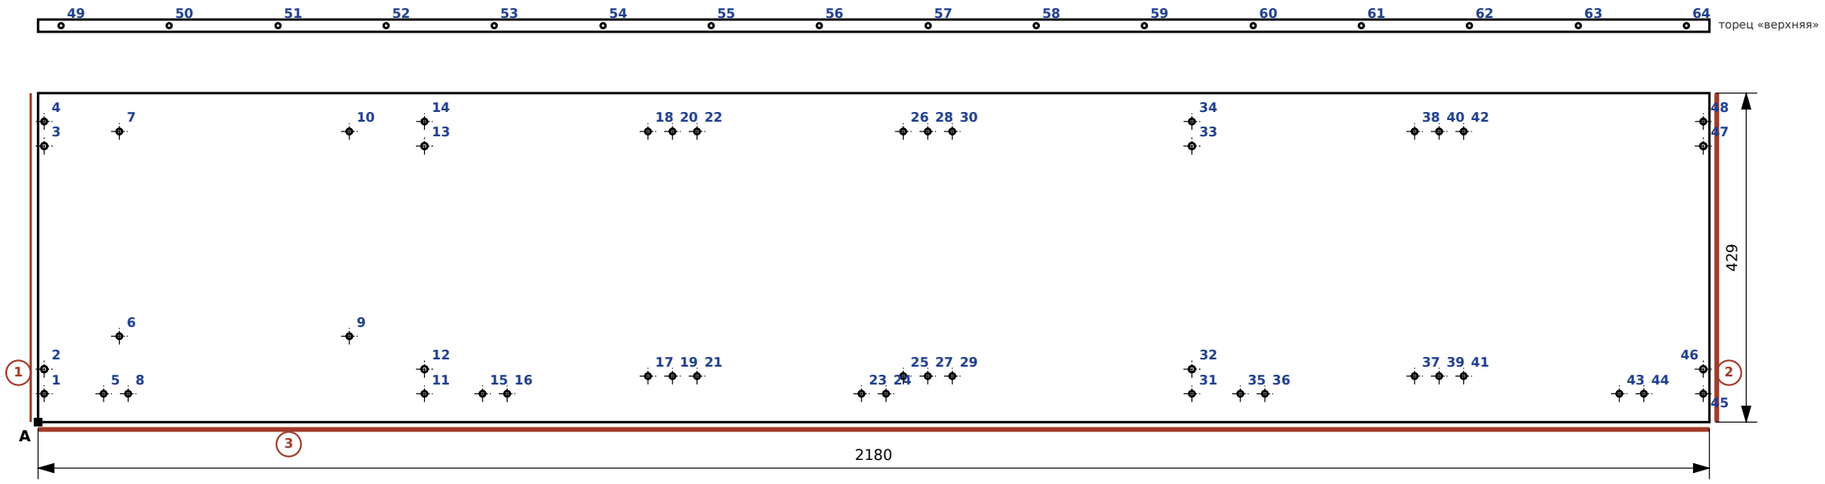

Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	низ	ПВХ 1	429
2	верх	ПВХ 2	429
3	перед	ПВХ 2	2180

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [М]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 2179 × 428 × 16	цех
2	облицовка кромок	3 стор., порядок 1-2-3 (кор. → длин.) [М]	цех
3	присадка	64 отв. по таблице, от облицовки [М]	цех

Таблица отверстий (64) — лист 13

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800

ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-K110-K4069-12 · Деталь поз. 7 — Боковина правая секции с полками и ящиками

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**12 / 47**

Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок e53287dc5c8a7a47 · единицы: мм

Поз. 7 Боковина правая секции с полками и ящиками — таблица отверстий, лист 2 чертежа (БАЗИС 2.3.10)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	5	12	8	37	лицевое	1 (лицевая)
2	8	12	8	69	лицевое	1 (лицевая)
3	8	12	8	360	лицевое	1 (лицевая)
4	5	12	8	392	лицевое	1 (лицевая)
5	5	13	85,5	37	лицевое	1 (лицевая)
6	3	8	106	112	лицевое	1 (лицевая)
7	3	8	106	379	лицевое	1 (лицевая)
8	5	13	117,5	37	лицевое	1 (лицевая)
9	3	8	406	112	лицевое	1 (лицевая)
10	3	8	406	379	лицевое	1 (лицевая)
11	5	12	504	37	лицевое	1 (лицевая)
12	8	12	504	69	лицевое	1 (лицевая)
13	8	12	504	360	лицевое	1 (лицевая)
14	5	12	504	392	лицевое	1 (лицевая)
15	5	13	579,8	37	лицевое	1 (лицевая)
16	5	13	611,8	37	лицевое	1 (лицевая)
17	5	12	795,5	60	лицевое	1 (лицевая)
18	5	12	795,5	379	лицевое	1 (лицевая)
19	5	12	827,5	60	лицевое	1 (лицевая)
20	5	12	827,5	379	лицевое	1 (лицевая)
21	5	12	859,5	60	лицевое	1 (лицевая)
22	5	12	859,5	379	лицевое	1 (лицевая)
23	5	13	1074	37	лицевое	1 (лицевая)
24	5	13	1106	37	лицевое	1 (лицевая)
25	5	12	1128,5	60	лицевое	1 (лицевая)
26	5	12	1128,5	379	лицевое	1 (лицевая)
27	5	12	1160,5	60	лицевое	1 (лицевая)
28	5	12	1160,5	379	лицевое	1 (лицевая)
29	5	12	1192,5	60	лицевое	1 (лицевая)
30	5	12	1192,5	379	лицевое	1 (лицевая)
31	5	12	1505	37	лицевое	1 (лицевая)
32	8	12	1505	69	лицевое	1 (лицевая)
33	8	12	1505	360	лицевое	1 (лицевая)
34	5	12	1505	392	лицевое	1 (лицевая)
35	5	13	1568,2	37	лицевое	1 (лицевая)
36	5	13	1600,2	37	лицевое	1 (лицевая)
37	5	12	1795,5	60	лицевое	1 (лицевая)
38	5	12	1795,5	379	лицевое	1 (лицевая)
39	5	12	1827,5	60	лицевое	1 (лицевая)
40	5	12	1827,5	379	лицевое	1 (лицевая)
41	5	12	1859,5	60	лицевое	1 (лицевая)
42	5	12	1859,5	379	лицевое	1 (лицевая)
43	5	13	2062,5	37	лицевое	1 (лицевая)
44	5	13	2094,5	37	лицевое	1 (лицевая)
45	5	12	2172	37	лицевое	1 (лицевая)
46	8	12	2172	69	лицевое	1 (лицевая)
47	8	12	2172	360	лицевое	1 (лицевая)
48	5	12	2172	392	лицевое	1 (лицевая)
49	2,5	12	30	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
50	2,5	12	171	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
51	2,5	12	313	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
52	2,5	12	454	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
53	2,5	12	595	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
54	2,5	12	737	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
55	2,5	12	878	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
56	2,5	12	1019	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
57	2,5	12	1161	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
58	2,5	12	1302	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
59	2,5	12	1443	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
60	2,5	12	1585	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
61	2,5	12	1726	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
62	2,5	12	1867	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
63	2,5	12	2009	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
64	2,5	12	2150	8 от пласти	торцевое	торец верхняя

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы A изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти.
Зенк. — на пласти, указанной в «Изобр.» (вход самореза).

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800

ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-K110-K4069-13 · Деталь поз. 7 — лист 2 чертежа

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**—**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**13 / 47**

Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок e53287dc5c8a7a47 · единицы: мм


ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ R01E — НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: открытые вопросы на последнем листе

Поз. 8 Боковина правая секции со штангой — 2 шт. ЛДСП 16 «Белый 110»

Готовый 2180 × 429 × 16 · заготовка 2179 × 428 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [М] · размеры от облицовки, база А [М]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [М] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («лево»), вверх — «зад».

Изображение 1 — лицевая пласть, М 1:8

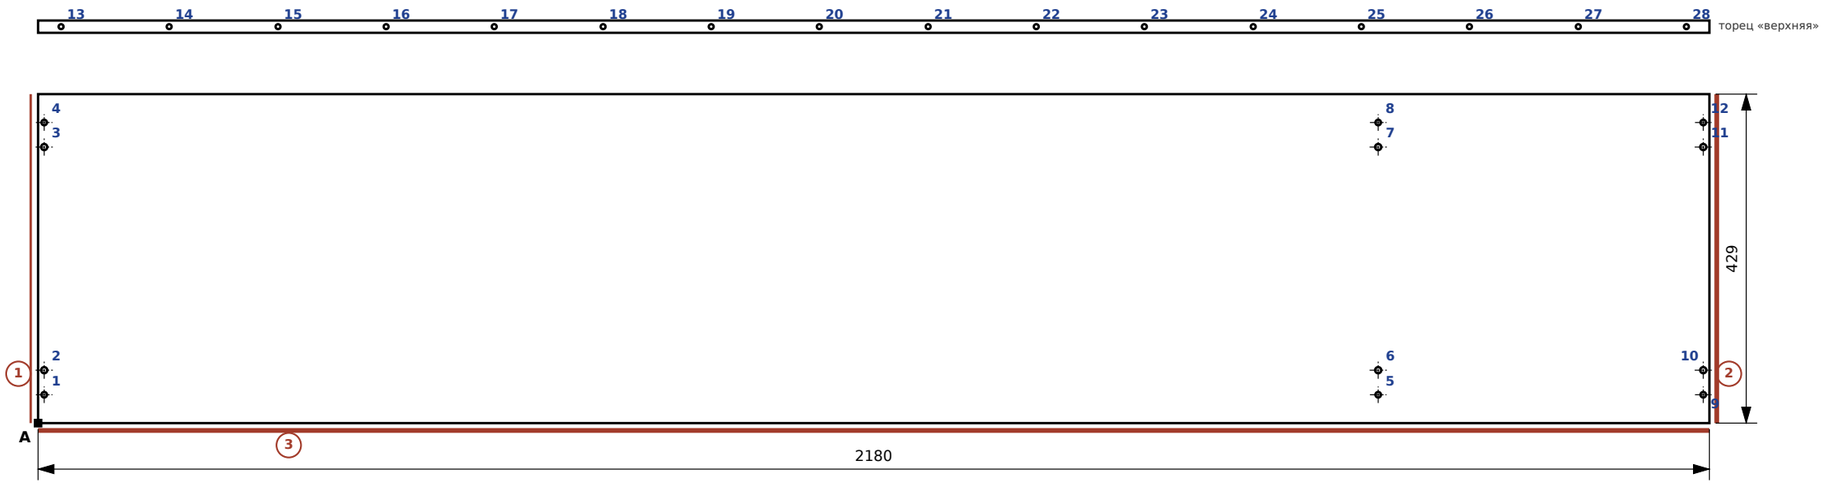

Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	низ	ПВХ 1	429
2	верх	ПВХ 2	429
3	перед	ПВХ 2	2180

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [М]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 2179 × 428 × 16	цех
2	облицовка кромок	3 стор., порядок 1-2-3 (кор. → длин.) [М]	цех
3	присадка	28 отв. по таблице, от облицовки [М]	цех

Таблица отверстий (28) — лист 15

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800			
ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-K110-K4069-14 · Деталь поз. 8 — Боковина правая секции со штангой			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**14 / 47**
Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок e53287dc5c8a7a47 · единицы: мм			

Поз. 8 Боковина правая секции со штангой — таблица отверстий, лист 2 чертежа (БАЗИС 2.3.10)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	5	12	8	37	лицевое	1 (лицевая)
2	8	12	8	69	лицевое	1 (лицевая)
3	8	12	8	360	лицевое	1 (лицевая)
4	5	12	8	392	лицевое	1 (лицевая)
5	5	12	1748	37	лицевое	1 (лицевая)
6	8	12	1748	69	лицевое	1 (лицевая)
7	8	12	1748	360	лицевое	1 (лицевая)
8	5	12	1748	392	лицевое	1 (лицевая)
9	5	12	2172	37	лицевое	1 (лицевая)
10	8	12	2172	69	лицевое	1 (лицевая)
11	8	12	2172	360	лицевое	1 (лицевая)
12	5	12	2172	392	лицевое	1 (лицевая)
13	2,5	12	30	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
14	2,5	12	171	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
15	2,5	12	313	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
16	2,5	12	454	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
17	2,5	12	595	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
18	2,5	12	737	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
19	2,5	12	878	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
20	2,5	12	1019	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
21	2,5	12	1161	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
22	2,5	12	1302	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
23	2,5	12	1443	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
24	2,5	12	1585	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
25	2,5	12	1726	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
26	2,5	12	1867	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
27	2,5	12	2009	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
28	2,5	12	2150	8 от пласти	торцевое	торец верхняя

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы A изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти.
Зенк. — на пласти, указанной в «Изобр.» (вход самореза).

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800

ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-K110-K4069-15 · Деталь поз. 8 — лист 2 чертежа

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**—**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**15 / 47**


Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок e53287dc5c8a7a47 · единицы: мм

Поз. 9 Дно — 4 шт. ЛДСП 16 «Белый 110»

Готовый 568 × 429 × 16 · заготовка 568 × 428 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [M] · размеры от облицовки, база A [M]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [M] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («низ»), вверх — «зад».

Изображение 1 — лицевая пласть, M 1:10

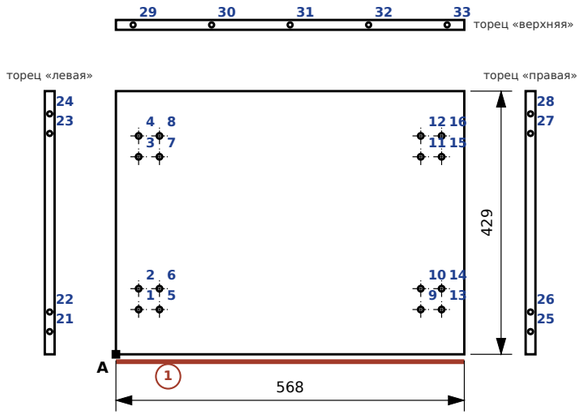

Изображение 2 — обратная (зеркально), M 1:10

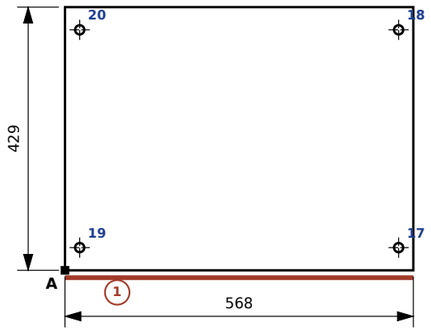


Таблица отверстий (33)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	3	10	37	73	лицевое	1 (лицевая)
2	3	10	37	107	лицевое	1 (лицевая)
3	3	10	37	322	лицевое	1 (лицевая)
4	3	10	37	356	лицевое	1 (лицевая)
5	3	10	71	73	лицевое	1 (лицевая)
6	3	10	71	107	лицевое	1 (лицевая)
7	3	10	71	322	лицевое	1 (лицевая)
8	3	10	71	356	лицевое	1 (лицевая)
9	3	10	497	73	лицевое	1 (лицевая)
10	3	10	497	107	лицевое	1 (лицевая)
11	3	10	497	322	лицевое	1 (лицевая)
12	3	10	497	356	лицевое	1 (лицевая)
13	3	10	531	73	лицевое	1 (лицевая)
14	3	10	531	107	лицевое	1 (лицевая)
15	3	10	531	322	лицевое	1 (лицевая)
16	3	10	531	356	лицевое	1 (лицевая)
17	15	12,5	544	37	обратное	2 (обратная)
18	15	12,5	544	392	обратное	2 (обратная)
19	15	12,5	24	37	обратное	2 (обратная)
20	15	12,5	24	392	обратное	2 (обратная)
21	8	32	37	8 от пласти	торцевое	торец левая
22	8	20	69	8 от пласти	торцевое	торец левая
23	8	20	360	8 от пласти	торцевое	торец левая
24	8	32	392	8 от пласти	торцевое	торец левая
25	8	32	37	8 от пласти	торцевое	торец правая
26	8	20	69	8 от пласти	торцевое	торец правая
27	8	20	360	8 от пласти	торцевое	торец правая
28	8	32	392	8 от пласти	торцевое	торец правая
29	2,5	12	28	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
30	2,5	12	156	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
31	2,5	12	284	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
32	2,5	12	412	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
33	2,5	12	540	8 от пласти	торцевое	торец верхняя

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы A изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти. Зенк. — на пласти, указанной в «Изобр.» (вход самореза).

Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	перед	ПВХ 2	568

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [M]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 568 × 428 × 16	цех
2	облицовка кромок	1 стор., порядок 1 (кор. → длин.) [M]	цех
3	присадка	33 отв. по таблице, от облицовки [M]	цех

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800

ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-K110-K4069-16 · Деталь поз. 9 — Дно

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**16 / 47**

Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок e53287dc5c8a7a47 · единицы: мм


ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ R01E — НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: открытые вопросы на последнем листе

Поз. 10 Дно антресоли — 4 шт. ЛДСП 16 «Белый 110»

Готовый 568 × 429 × 16 · заготовка 568 × 428 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [М] · размеры от облицовки, база А [М]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [М] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («верх»), вверх — «зад».

Изображение 1 — лицевая пласть, М 1:10

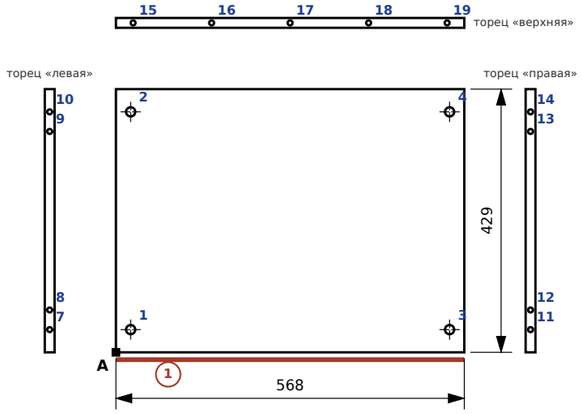

Изображение 2 — обратная (зеркально), М 1:10

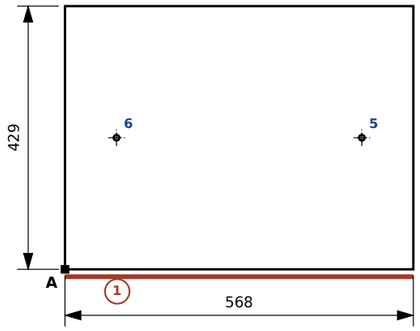


Таблица отверстий (19)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	15	12,5	24	37	лицевое	1 (лицевая)
2	15	12,5	24	392	лицевое	1 (лицевая)
3	15	12,5	544	37	лицевое	1 (лицевая)
4	15	12,5	544	392	лицевое	1 (лицевая)
5	3	8	484	214,5	обратное	2 (обратная)
6	3	8	84	214,5	обратное	2 (обратная)
7	8	32	37	8 от пласти	торцевое	торец левая
8	8	20	69	8 от пласти	торцевое	торец левая
9	8	20	360	8 от пласти	торцевое	торец левая
10	8	32	392	8 от пласти	торцевое	торец левая
11	8	32	37	8 от пласти	торцевое	торец правая
12	8	20	69	8 от пласти	торцевое	торец правая
13	8	20	360	8 от пласти	торцевое	торец правая
14	8	32	392	8 от пласти	торцевое	торец правая
15	2,5	12	28	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
16	2,5	12	156	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
17	2,5	12	284	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
18	2,5	12	412	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
19	2,5	12	540	8 от пласти	торцевое	торец верхняя

Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	перед	ПВХ 2	568

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [М]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 568 × 428 × 16	цех
2	облицовка кромок	1 стор., порядок 1 (кор. → длин.) [М]	цех
3	присадка	19 отв. по таблице, от облицовки [М]	цех

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы А изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти. Зенк. — на пласти, указанной в «Изобр.» (вход самореза).

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800

ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-K110-K4069-17 · Деталь поз. 10 — Дно антресоли

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**17 / 47**

Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок e53287dc5c8a7a47 · единицы: мм

Поз. 11 Задняя стенка — 4 шт. ХДФ 3 белый фасадный

Готовый 2176 × 596 × 3 · заготовка 2176 × 596 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [M] · размеры от облицовки, база A [M]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [M] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («перед»), вверх — «лево».

Изображение 1 — лицевая пласть, M 1:8



Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 2176 × 596 × 3	цех

Отверстий нет

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800			
ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-K110-K4069-18 · Деталь поз. 11 — Задняя стенка			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**18 / 47**
Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок e53287dc5c8a7a47 · единицы: мм			

Поз. 12 Задняя стенка антресоли — 4 шт. ХДФ 3 белый фасадный

Готовый 596 × 516 × 3 · заготовка 596 × 516 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [М] · размеры от облицовки, база А [М]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [М] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («перед»), вверх — «верх».

Изображение 1 — лицевая пласть, М 1:5

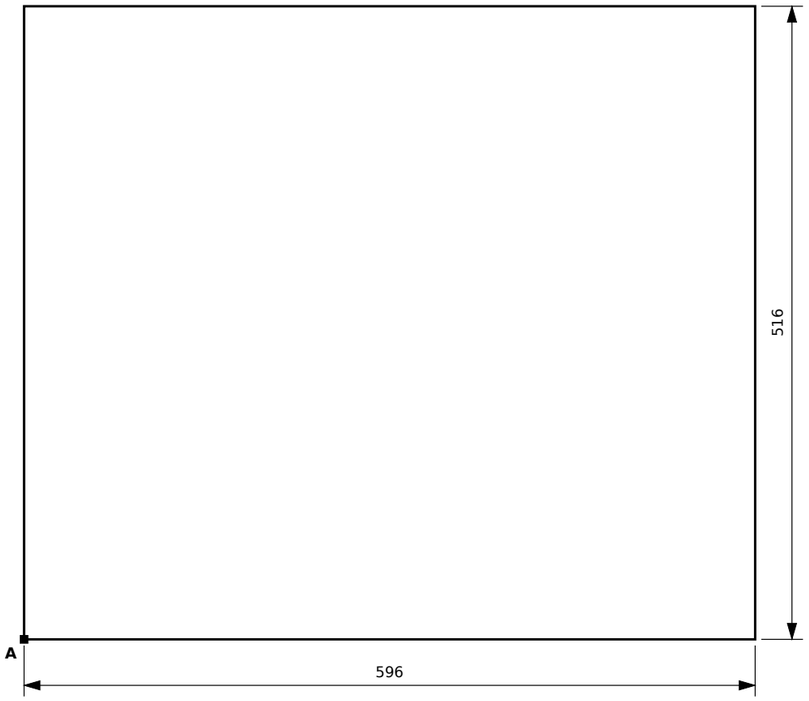


Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 596 × 516 × 3	цех

Таблица отверстий (0)

отверстий нет

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800

ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-K110-K4069-19 · Деталь поз. 12 — Задняя стенка антресоли

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**19 / 47**

Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок e53287dc5c8a7a47 · единицы: мм


ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ R01E — НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: открытые вопросы на последнем листе

Поз. 13 Крышка — 4 шт. ЛДСП 16 «Белый 110»

Готовый 568 × 429 × 16 · заготовка 568 × 428 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [М] · размеры от облицовки, база А [М]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [М] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («низ»), вверх — «зад».

Изображение 1 — лицевая пласть, М 1:4

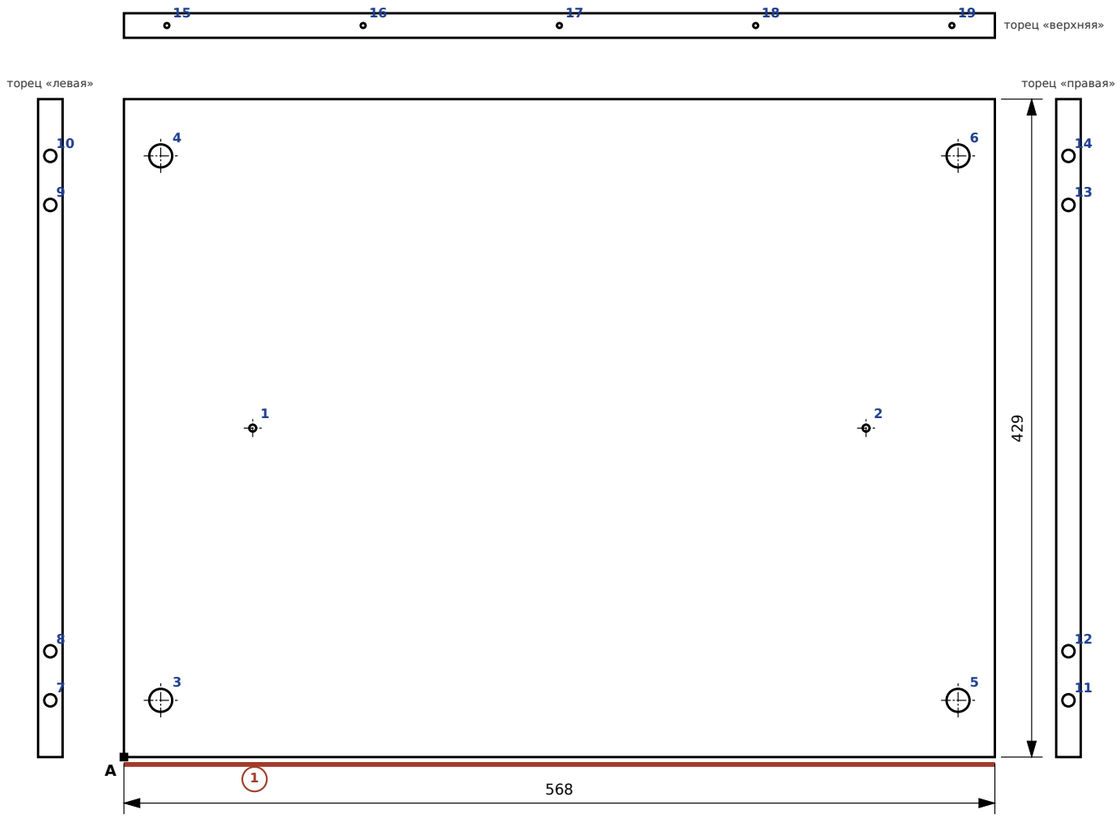

Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	перед	ПВХ 2	568

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [М]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 568 × 428 × 16	цех
2	облицовка кромок	1 стор., порядок 1 (кор. → длин.) [М]	цех
3	присадка	19 отв. по таблице, от облицовки [М]	цех

Таблица отверстий (19)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	4,5	насквозь	84	214,5	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
2	4,5	насквозь	484	214,5	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
3	15	12,5	24	37	лицевое	1 (лицевая)
4	15	12,5	24	392	лицевое	1 (лицевая)
5	15	12,5	544	37	лицевое	1 (лицевая)
6	15	12,5	544	392	лицевое	1 (лицевая)
7	8	32	37	8 от пласти	торцевое	торец левая
8	8	20	69	8 от пласти	торцевое	торец левая
9	8	20	360	8 от пласти	торцевое	торец левая
10	8	32	392	8 от пласти	торцевое	торец левая
11	8	32	37	8 от пласти	торцевое	торец правая
12	8	20	69	8 от пласти	торцевое	торец правая
13	8	20	360	8 от пласти	торцевое	торец правая
14	8	32	392	8 от пласти	торцевое	торец правая
15	2,5	12	28	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
16	2,5	12	156	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
17	2,5	12	284	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
18	2,5	12	412	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
19	2,5	12	540	8 от пласти	торцевое	торец верхняя

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы А изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти. Зенк. — на пласти, указанной в «Изобр.» (вход самореза).

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800

ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-K110-K4069-20 · Деталь поз. 13 — Крышка

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**20 / 47**

Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок e53287dc5c8a7a47 · единицы: мм


ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ R01E — НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: открытые вопросы на последнем листе

Поз. 14 Крышка антресоли — 4 шт. ЛДСП 16 «Белый 110»

Готовый 568 × 429 × 16 · заготовка 568 × 428 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [М] · размеры от облицовки, база А [М]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [М] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («низ»), вверх — «зад».

Изображение 1 — лицевая пласть, М 1:4

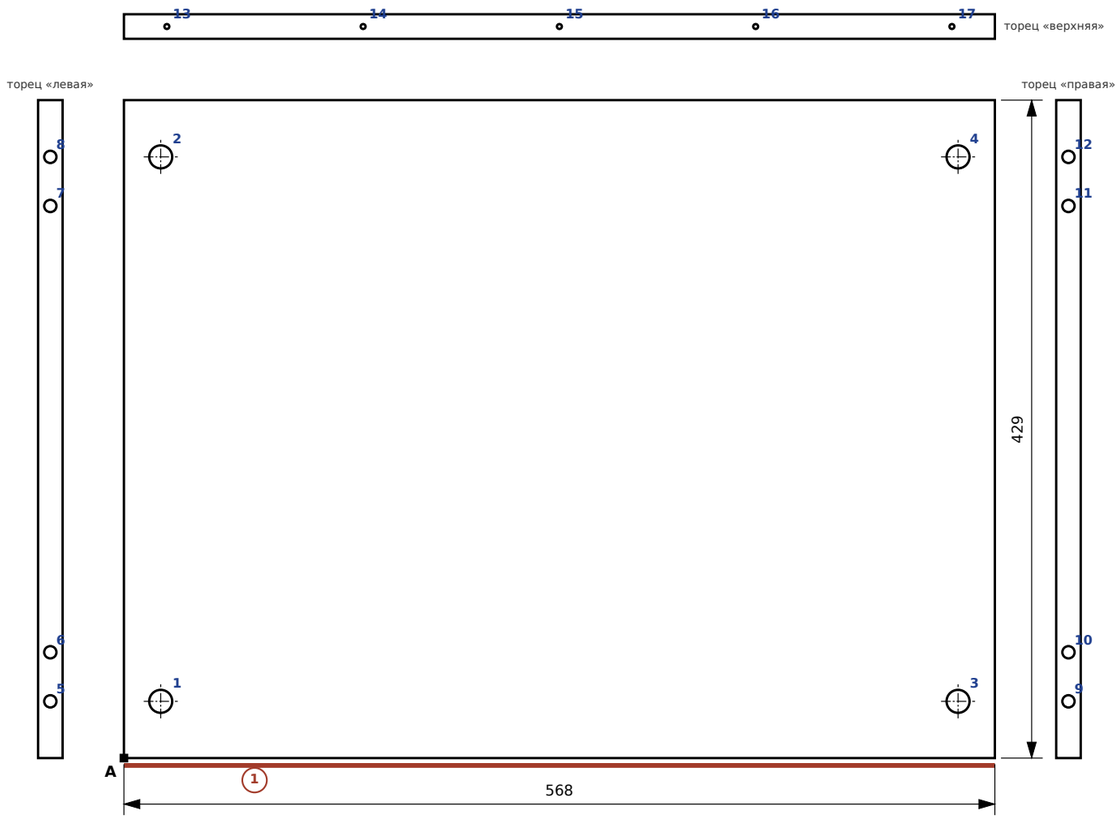

Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	перед	ПВХ 2	568

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [М]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 568 × 428 × 16	цех
2	облицовка кромок	1 стор., порядок 1 (кор. → длин.) [М]	цех
3	присадка	17 отв. по таблице, от облицовки [М]	цех

Таблица отверстий (17)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	15	12,5	24	37	лицевое	1 (лицевая)
2	15	12,5	24	392	лицевое	1 (лицевая)
3	15	12,5	544	37	лицевое	1 (лицевая)
4	15	12,5	544	392	лицевое	1 (лицевая)
5	8	32	37	8 от пласти	торцевое	торец левая
6	8	20	69	8 от пласти	торцевое	торец левая
7	8	20	360	8 от пласти	торцевое	торец левая
8	8	32	392	8 от пласти	торцевое	торец левая
9	8	32	37	8 от пласти	торцевое	торец правая
10	8	20	69	8 от пласти	торцевое	торец правая
11	8	20	360	8 от пласти	торцевое	торец правая
12	8	32	392	8 от пласти	торцевое	торец правая
13	2,5	12	28	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
14	2,5	12	156	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
15	2,5	12	284	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
16	2,5	12	412	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
17	2,5	12	540	8 от пласти	торцевое	торец верхняя

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы А изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти. Зенк. — на пласти, указанной в «Изобр.» (вход самореза).

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800

ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-K110-K4069-21 · Деталь поз. 14 — Крышка антресоли

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**21 / 47**


Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок e53287dc5c8a7a47 · единицы: мм

Поз. 15 Полка жёсткая секции с полками и ящиками — 4 шт. ЛДСП 16 «Белый 110»

Готовый 568 × 429 × 16 · заготовка 568 × 428 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [М] · размеры от облицовки, база А [М]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [М] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («низ»), вверх — «зад».

Изображение 1 — лицевая пласть, М 1:4

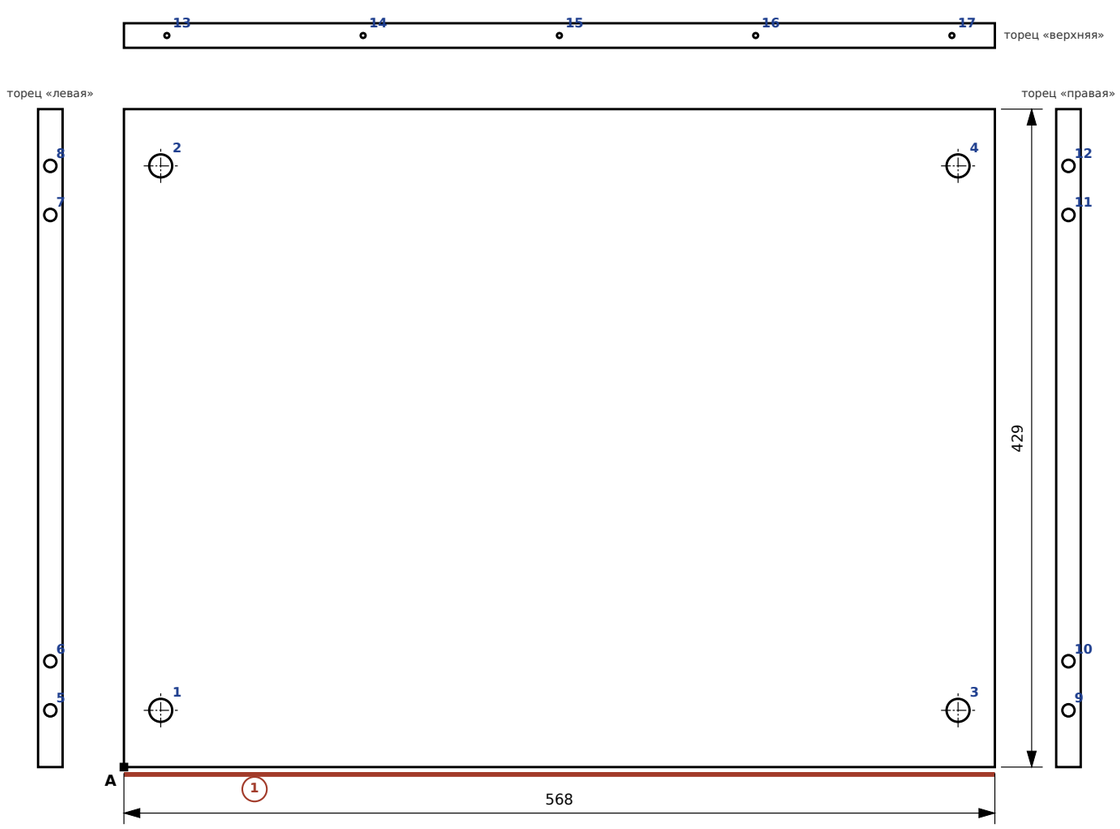

Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	перед	ПВХ 2	568

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [М]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 568 × 428 × 16	цех
2	облицовка кромок	1 стор., порядок 1 (кор. → длин.) [М]	цех
3	присадка	17 отв. по таблице, от облицовки [М]	цех

Таблица отверстий (17)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	15	12,5	24	37	лицевое	1 (лицевая)
2	15	12,5	24	392	лицевое	1 (лицевая)
3	15	12,5	544	37	лицевое	1 (лицевая)
4	15	12,5	544	392	лицевое	1 (лицевая)
5	8	32	37	8 от пласти	торцевое	торец левая
6	8	20	69	8 от пласти	торцевое	торец левая
7	8	20	360	8 от пласти	торцевое	торец левая
8	8	32	392	8 от пласти	торцевое	торец левая
9	8	32	37	8 от пласти	торцевое	торец правая
10	8	20	69	8 от пласти	торцевое	торец правая
11	8	20	360	8 от пласти	торцевое	торец правая
12	8	32	392	8 от пласти	торцевое	торец правая
13	2,5	12	28	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
14	2,5	12	156	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
15	2,5	12	284	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
16	2,5	12	412	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
17	2,5	12	540	8 от пласти	торцевое	торец верхняя

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы А изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти. Зенк. — на пласти, указанной в «Изобр.» (вход самореза).


Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800			
ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-K110-K4069-22 · Деталь поз. 15 — Полка жёсткая секции с полками и ящиками			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**22 / 47**
Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок e53287dc5c8a7a47 · единицы: мм			

Поз. 16 Полка над штангой — 2 шт. ЛДСП 16 «Белый 110»

Готовый 568 × 429 × 16 · заготовка 568 × 428 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [М] · размеры от облицовки, база А [М]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [М] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («низ»), вверх — «зад».

Изображение 1 — лицевая пласть, М 1:4

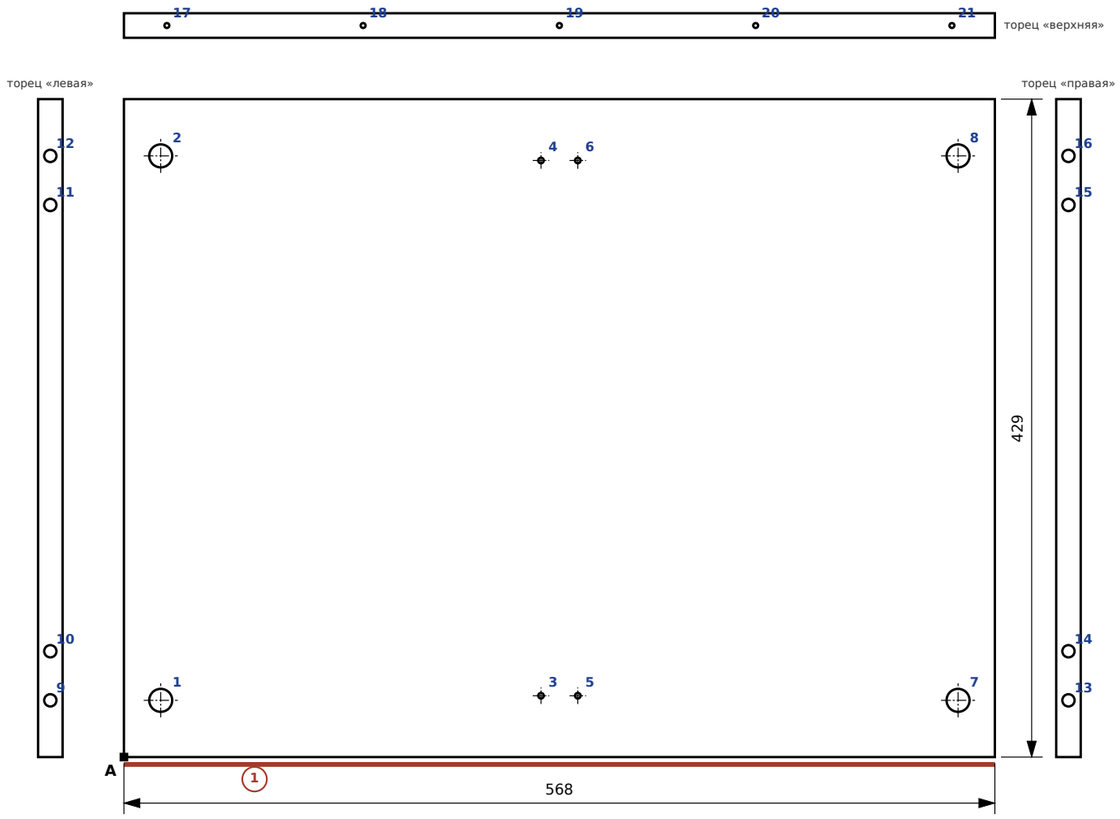

Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	перед	ПВХ 2	568

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [М]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 568 × 428 × 16	цех
2	облицовка кромок	1 стор., порядок 1 (кор. → длин.) [М]	цех
3	присадка	21 отв. по таблице, от облицовки [М]	цех

Таблица отверстий (21)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	15	12,5	24	37	лицевое	1 (лицевая)
2	15	12,5	24	392	лицевое	1 (лицевая)
3	2,5	10	272	40	лицевое	1 (лицевая)
4	2,5	10	272	389	лицевое	1 (лицевая)
5	2,5	10	296	40	лицевое	1 (лицевая)
6	2,5	10	296	389	лицевое	1 (лицевая)
7	15	12,5	544	37	лицевое	1 (лицевая)
8	15	12,5	544	392	лицевое	1 (лицевая)
9	8	32	37	8 от пласти	торцевое	торец левая
10	8	20	69	8 от пласти	торцевое	торец левая
11	8	20	360	8 от пласти	торцевое	торец левая
12	8	32	392	8 от пласти	торцевое	торец левая
13	8	32	37	8 от пласти	торцевое	торец правая
14	8	20	69	8 от пласти	торцевое	торец правая
15	8	20	360	8 от пласти	торцевое	торец правая
16	8	32	392	8 от пласти	торцевое	торец правая
17	2,5	12	28	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
18	2,5	12	156	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
19	2,5	12	284	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
20	2,5	12	412	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
21	2,5	12	540	8 от пласти	торцевое	торец верхняя

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы А изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти. Зенк. — на пласти, указанной в «Изобр.» (вход самореза).

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800

ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-K110-K4069-23 · Деталь поз. 16 — Полка над штангой

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**23 / 47**


Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок e53287dc5c8a7a47 · единицы: мм

Поз. 17 Полка съёмная — 6 шт. ЛДСП 16 «Белый 110»

Готовый 566 × 407 × 16 · заготовка 566 × 406 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [M] · размеры от облицовки, база A [M]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [M] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («низ»), вверх — «зад».

Изображение 1 — лицевая пласть, M 1:4

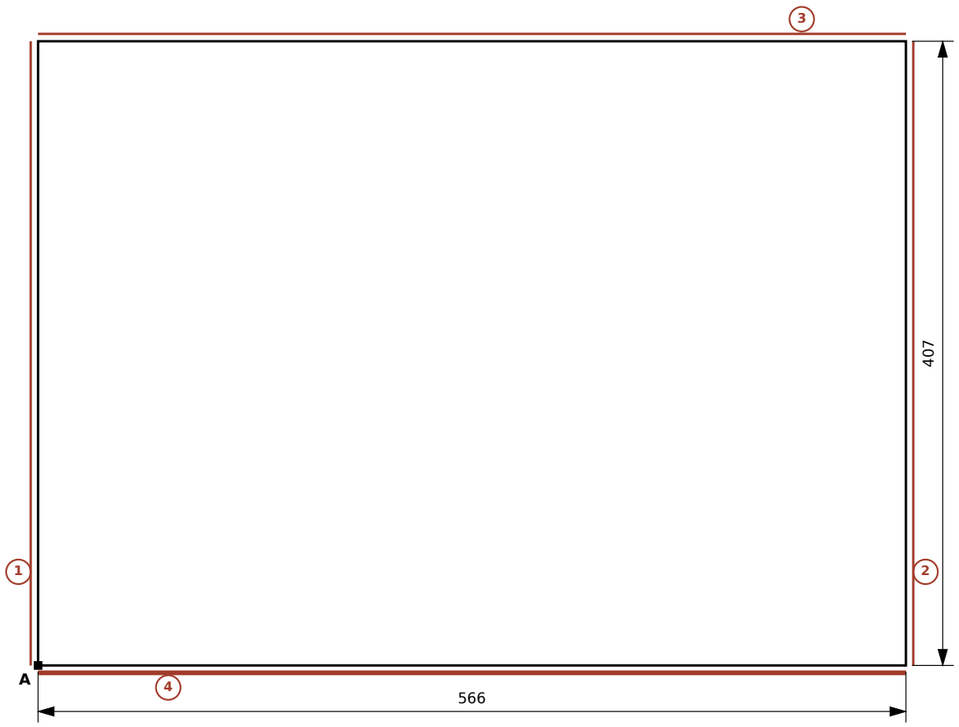

Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	право	ПВХ 1	407
2	лево	ПВХ 1	407
3	зад	ПВХ 1	566
4	перед	ПВХ 2	566

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [M]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 566 × 406 × 16	цех
2	облицовка кромок	4 стор., порядок 1-2-3-4 (кор. → длин.) [M]	цех

Таблица отверстий (0)

отверстий нет

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800

ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-K110-K4069-24 · Деталь поз. 17 — Полка съёмная

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**24 / 47**


Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок e53287dc5c8a7a47 · единицы: мм

Поз. 18 Дверь антресоли левая (петли слева) — 2 шт. ЛДСП 16 «Дуб Бунратти 4069»

Готовый 597 × 517 × 16 · заготовка 595 × 515 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [М] · размеры от облицовки, база А [М]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [М] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («зад»), вверх — «верх».

Изображение 1 — лицевая пласть, М 1:5

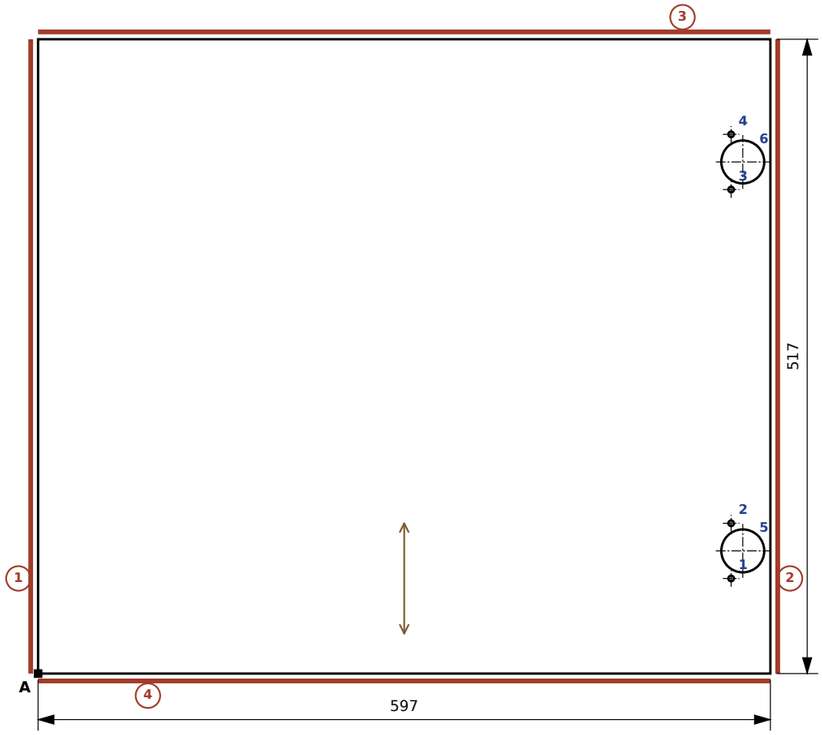

Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	право	ПВХ 2	517
2	лево	ПВХ 2	517
3	верх	ПВХ 2	597
4	низ	ПВХ 2	597

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [М]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 595 × 515 × 16	цех
2	облицовка кромок	4 стор., порядок 1-2-3-4 (кор. → длин.) [М]	цех
3	присадка	6 отв. по таблице, от облицовки [М]	цех

Таблица отверстий (6)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	2,5	8	565	77,5	лицевое	1 (лицевая)
2	2,5	8	565	122,5	лицевое	1 (лицевая)
3	2,5	8	565	394,5	лицевое	1 (лицевая)
4	2,5	8	565	439,5	лицевое	1 (лицевая)
5	35	13	574,5	100	лицевое	1 (лицевая)
6	35	13	574,5	417	лицевое	1 (лицевая)

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы А изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти. Зенк. — на пласти, указанной в «Изобр.» (вход самореза).

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800

ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-K110-K4069-25 · Деталь поз. 18 — Дверь антресоли левая (петли слева)

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**25 / 47**


Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок e53287dc5c8a7a47 · единицы: мм

Поз. 19 Дверь антресоли правая (петли справа) — 2 шт. ЛДСП 16 «Дуб Бунратти 4069»

Готовый 597 × 517 × 16 · заготовка 595 × 515 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [M] · размеры от облицовки, база A [M]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [M] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («зад»), вверх — «верх».

Изображение 1 — лицевая пласть, M 1:5

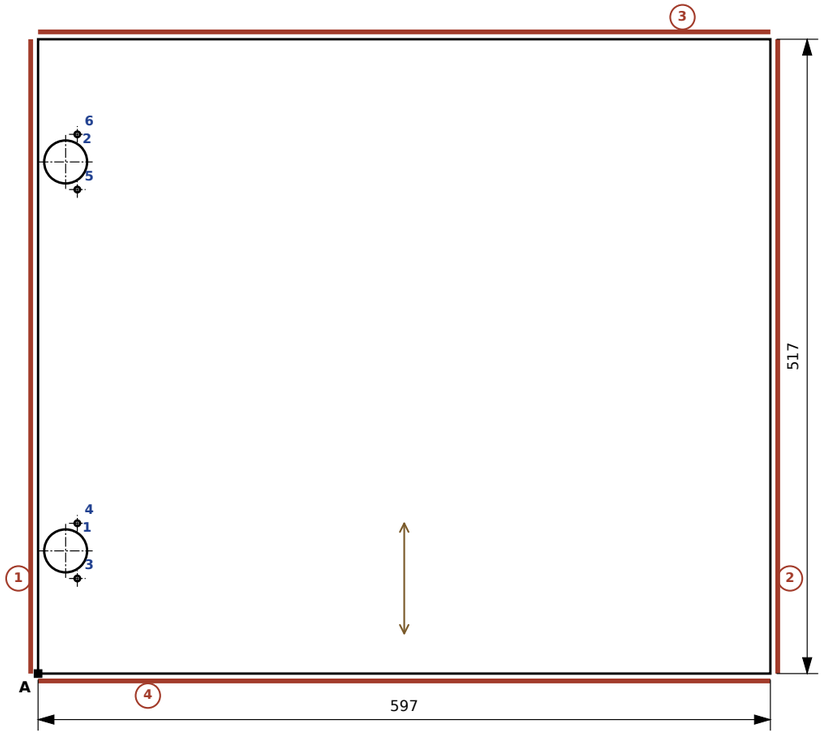

Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	право	ПВХ 2	517
2	лево	ПВХ 2	517
3	верх	ПВХ 2	597
4	низ	ПВХ 2	597

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [M]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 595 × 515 × 16	цех
2	облицовка кромок	4 стор., порядок 1-2-3-4 (кор. → длин.) [M]	цех
3	присадка	6 отв. по таблице, от облицовки [M]	цех

Таблица отверстий (6)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	35	13	22,5	100	лицевое	1 (лицевая)
2	35	13	22,5	417	лицевое	1 (лицевая)
3	2,5	8	32	77,5	лицевое	1 (лицевая)
4	2,5	8	32	122,5	лицевое	1 (лицевая)
5	2,5	8	32	394,5	лицевое	1 (лицевая)
6	2,5	8	32	439,5	лицевое	1 (лицевая)

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы A изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти. Зенк. — на пласти, указанной в «Изобр.» (вход самореза).

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800

ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-K110-K4069-26 · Деталь поз. 19 — Дверь антресоли правая (петли справа)

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**26 / 47**

Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок e53287dc5c8a7a47 · единицы: мм


ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ R01E — НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: открытые вопросы на последнем листе

Поз. 20 Дверь левая (петли слева) — 2 шт. ЛДСП 16 «Дуб Бунратти 4069»

Готовый 2177 × 597 × 16 · заготовка 2175 × 595 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [M] · размеры от облицовки, база A [M]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [M] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («зад»), вверх — «право».

Изображение 1 — лицевая пласть, M 1:8

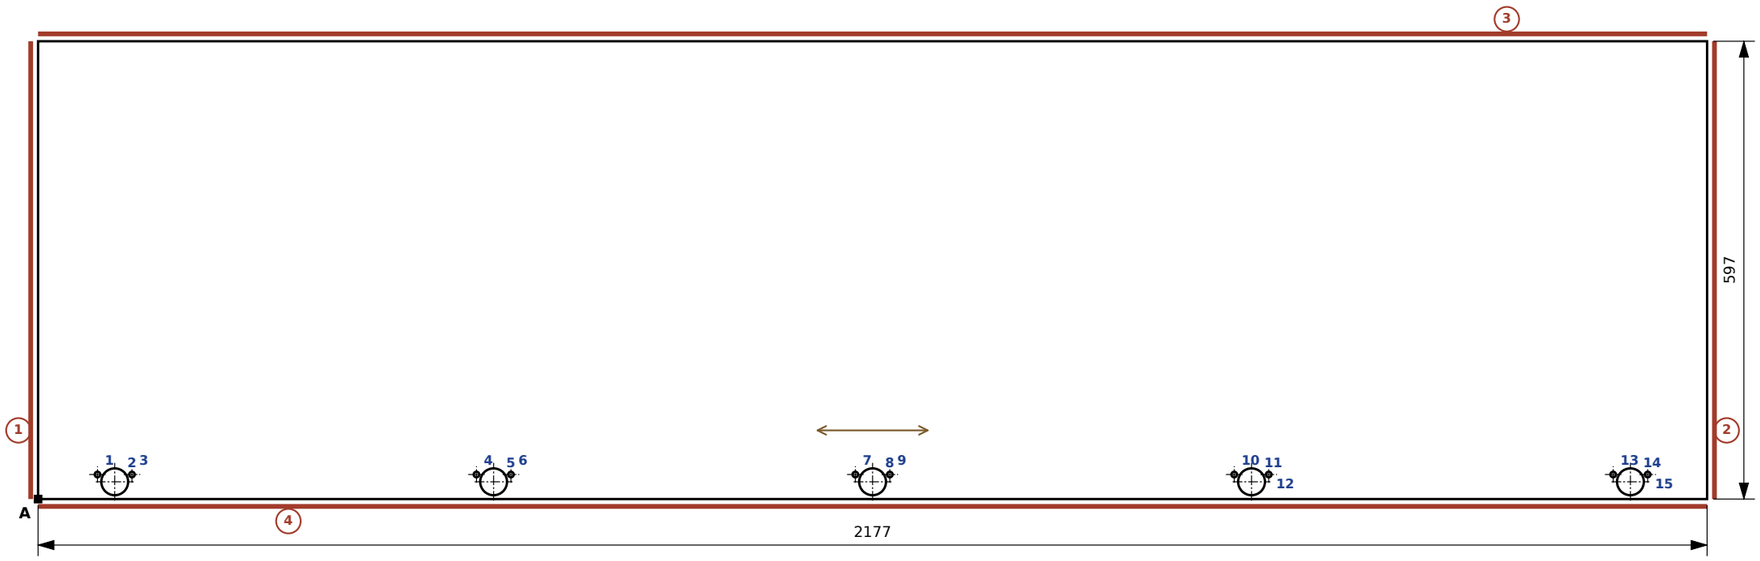

Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	низ	ПВХ 2	597
2	верх	ПВХ 2	597
3	право	ПВХ 2	2177
4	лево	ПВХ 2	2177

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [M]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 2175 × 595 × 16	цех
2	облицовка кромок	4 стор., порядок 1-2-3-4 (кор. → длин.) [M]	цех
3	присадка	15 отв. по таблице, от облицовки [M]	цех

Таблица отверстий (15) — лист 28

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800

ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-K110-K4069-27 · Деталь поз. 20 — Дверь левая (петли слева)

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**27 / 47**

Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок e53287dc5c8a7a47 · единицы: мм

Поз. 20 Дверь левая (петли слева) — таблица отверстий, лист 2 чертежа (БАЗИС 2.3.10)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	2,5	8	77,5	32	лицевое	1 (лицевая)
2	35	13	100	22,5	лицевое	1 (лицевая)
3	2,5	8	122,5	32	лицевое	1 (лицевая)
4	2,5	8	571,8	32	лицевое	1 (лицевая)
5	35	13	594,2	22,5	лицевое	1 (лицевая)
6	2,5	8	616,8	32	лицевое	1 (лицевая)
7	2,5	8	1066	32	лицевое	1 (лицевая)
8	35	13	1088,5	22,5	лицевое	1 (лицевая)
9	2,5	8	1111	32	лицевое	1 (лицевая)
10	2,5	8	1560,2	32	лицевое	1 (лицевая)
11	35	13	1582,8	22,5	лицевое	1 (лицевая)
12	2,5	8	1605,2	32	лицевое	1 (лицевая)
13	2,5	8	2054,5	32	лицевое	1 (лицевая)
14	35	13	2077	22,5	лицевое	1 (лицевая)
15	2,5	8	2099,5	32	лицевое	1 (лицевая)

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы A изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти.
Зенк. — на пласти, указанной в «Изобр.» (вход самореза).


Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800			
ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-K110-K4069-28 · Деталь поз. 20 — лист 2 чертежа			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**—**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**28 / 47**
Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок e53287dc5c8a7a47 · единицы: мм			

Поз. 21 Дверь правая (петли справа) — 2 шт. ЛДСП 16 «Дуб Бунратти 4069»

Готовый 2177 × 597 × 16 · заготовка 2175 × 595 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [М] · размеры от облицовки, база A [М]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [М] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («зад»), вверх — «право».

Изображение 1 — лицевая пласть, М 1:8

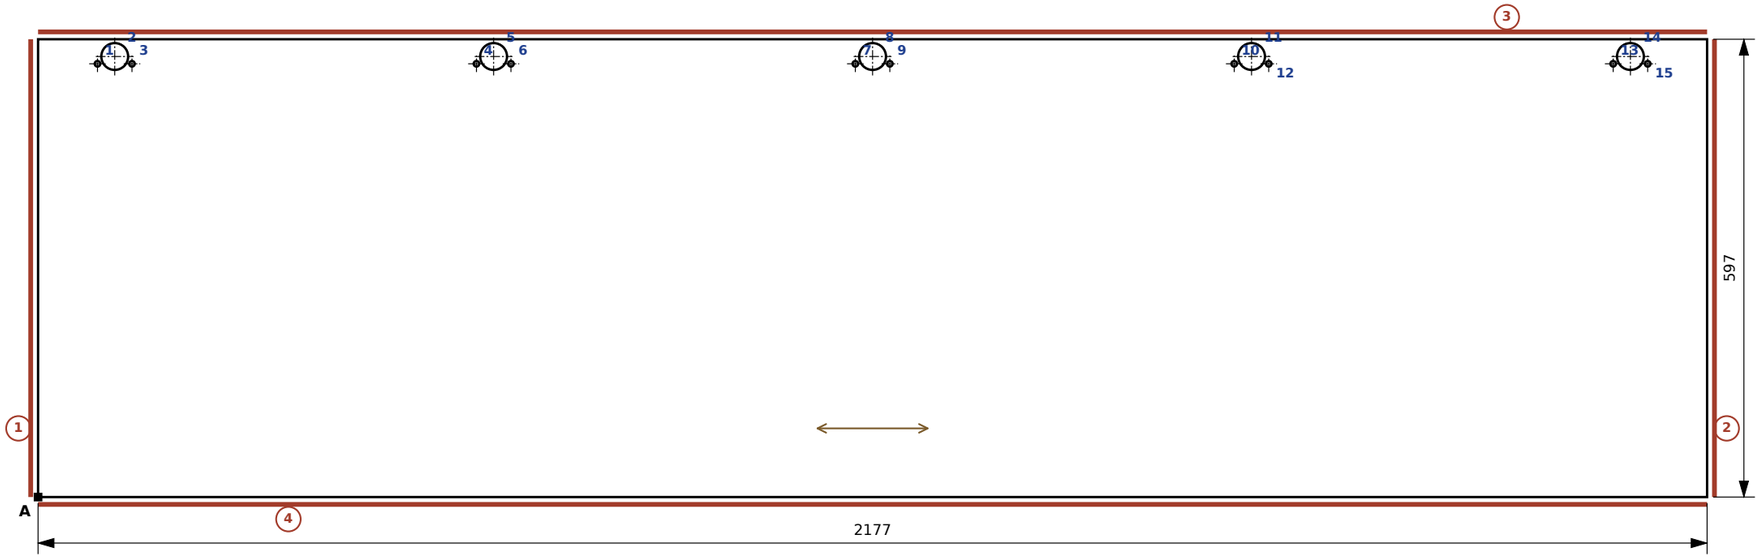

Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	низ	ПВХ 2	597
2	верх	ПВХ 2	597
3	право	ПВХ 2	2177
4	лево	ПВХ 2	2177

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [М]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 2175 × 595 × 16	цех
2	облицовка кромок	4 стор., порядок 1-2-3-4 (кор. → длин.) [М]	цех
3	присадка	15 отв. по таблице, от облицовки [М]	цех

Таблица отверстий (15) — лист 30

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800

ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-K110-K4069-29 · Деталь поз. 21 — Дверь правая (петли справа)

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**29 / 47**

Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок e53287dc5c8a7a47 · единицы: мм

Поз. 21 Дверь правая (петли справа) — таблица отверстий, лист 2 чертежа (БАЗИС 2.3.10)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	2,5	8	77,5	565	лицевое	1 (лицевая)
2	35	13	100	574,5	лицевое	1 (лицевая)
3	2,5	8	122,5	565	лицевое	1 (лицевая)
4	2,5	8	571,8	565	лицевое	1 (лицевая)
5	35	13	594,2	574,5	лицевое	1 (лицевая)
6	2,5	8	616,8	565	лицевое	1 (лицевая)
7	2,5	8	1066	565	лицевое	1 (лицевая)
8	35	13	1088,5	574,5	лицевое	1 (лицевая)
9	2,5	8	1111	565	лицевое	1 (лицевая)
10	2,5	8	1560,2	565	лицевое	1 (лицевая)
11	35	13	1582,8	574,5	лицевое	1 (лицевая)
12	2,5	8	1605,2	565	лицевое	1 (лицевая)
13	2,5	8	2054,5	565	лицевое	1 (лицевая)
14	35	13	2077	574,5	лицевое	1 (лицевая)
15	2,5	8	2099,5	565	лицевое	1 (лицевая)

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы A изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти.
Зенк. — на пласти, указанной в «Изобр.» (вход самореза).

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800			
ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-K110-K4069-30 · Деталь поз. 21 — лист 2 чертежа			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**—**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**30 / 47**
Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок e53287dc5c8a7a47 · единицы: мм			

Поз. 22 Передняя панель внутреннего ящика — 4 шт. ЛДСП 16 «Белый 110»

Готовый 516 × 216 × 16 · заготовка 516 × 215 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [М] · размеры от облицовки, база А [М]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [М] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («перед»), вверх — «верх».

Изображение 1 — лицевая пласть, М 1:2,5

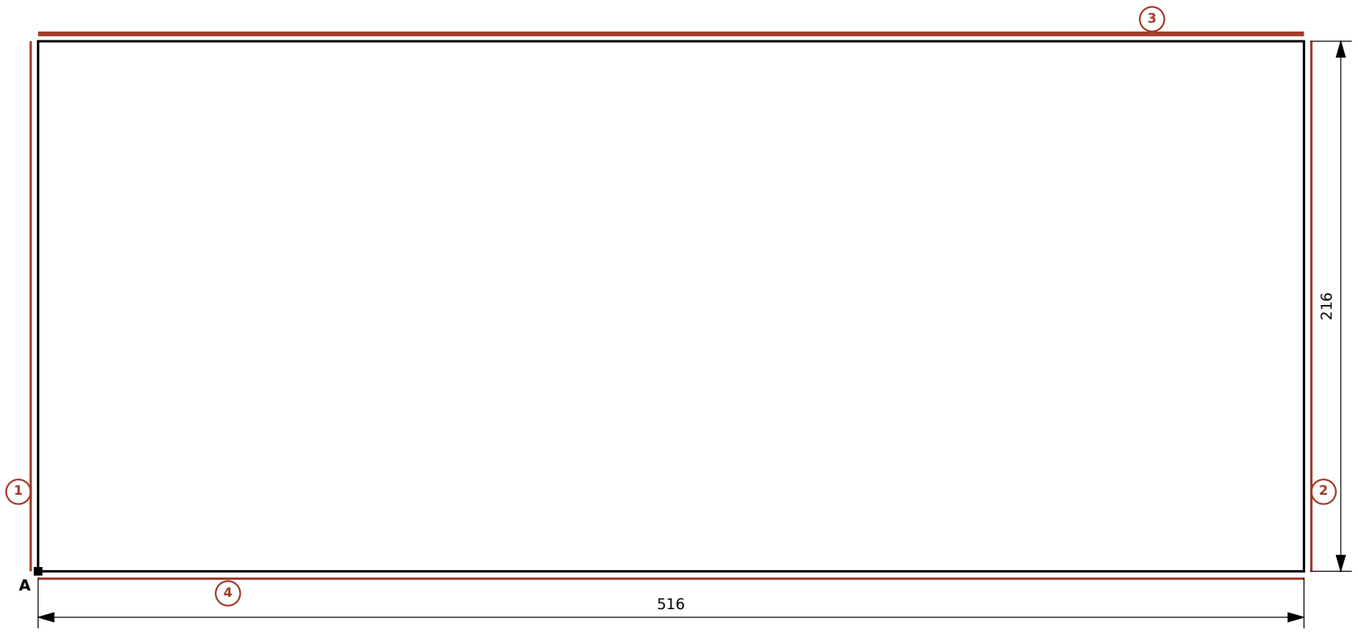


Таблица отверстий (0)

отверстий нет

Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	лево	ПВХ 1	216
2	право	ПВХ 1	216
3	верх	ПВХ 2	516
4	низ	ПВХ 1	516

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [М]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 516 × 215 × 16	цех
2	облицовка кромок	4 стор., порядок 1-2-3-4 (кор. → длин.) [М]	цех

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800

ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-K110-K4069-31 · Деталь поз. 22 — Передняя панель внутреннего ящика

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**31 / 47**


Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок e53287dc5c8a7a47 · единицы: мм

Поз. 23 Боковина ящика левая — 4 шт. ЛДСП 16 «Белый 110»

Готовый 340 × 150 × 16 · заготовка 340 × 150 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [М] · размеры от облицовки, база А [М]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [М] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («лево»), вверх — «верх».

Изображение 1 — лицевая пласть, М 1:2

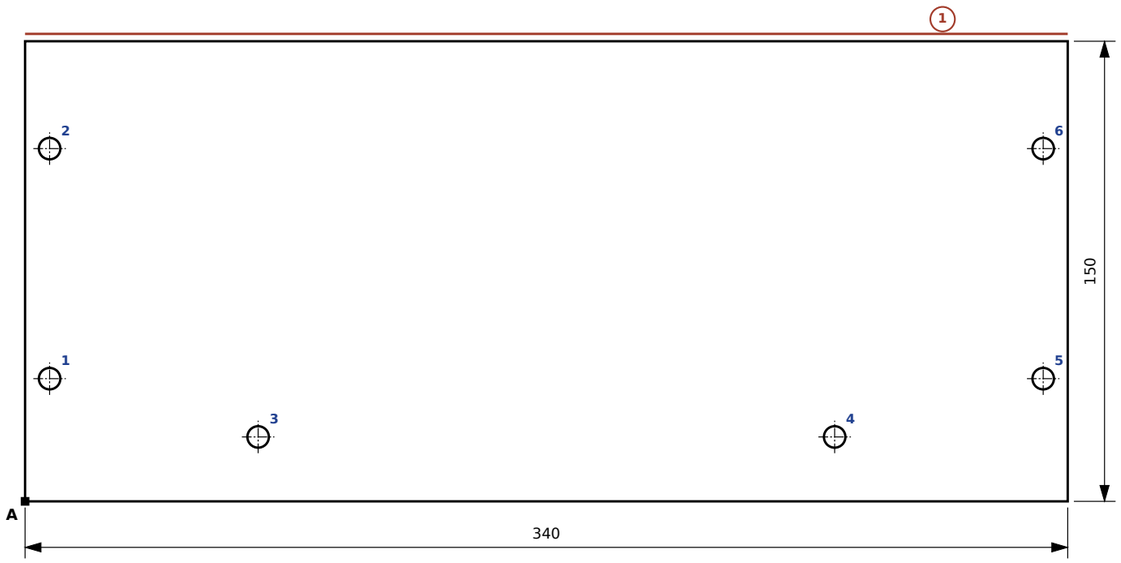

Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	верх	ПВХ 1	340

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [М]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 340 × 150 × 16	цех
2	облицовка кромок	1 стор., порядок 1 (кор. → длин.) [М]	цех
3	присадка	6 отв. по таблице, от облицовки [М]	цех
4	крючок, замки Blum	по шаблону T65.1000.02 после сборки короба [М]	сборщик

Таблица отверстий (6)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	7	насквозь	8	40	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
2	7	насквозь	8	115	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
3	7	насквозь	76	21	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
4	7	насквозь	264	21	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
5	7	насквозь	332	40	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
6	7	насквозь	332	115	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы A изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти. Зенк. — на пласти, указанной в «Изобр.» (вход самореза).

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800			
ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-K110-K4069-32 · Деталь поз. 23 — Боковина ящика левая			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**32 / 47**


Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок e53287dc5c8a7a47 · единицы: мм

Поз. 24 Боковина ящика правая — 4 шт. ЛДСП 16 «Белый 110»

Готовый 340 × 150 × 16 · заготовка 340 × 150 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [М] · размеры от облицовки, база А [М]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [М] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («право»), вверх — «верх».

Изображение 1 — лицевая пласть, М 1:2

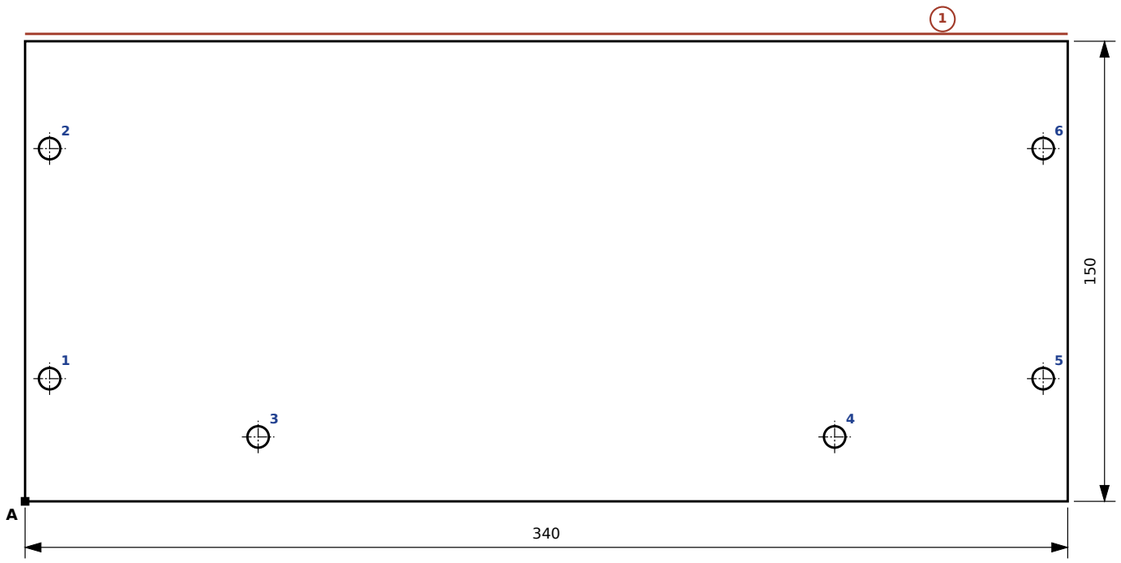

Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	верх	ПВХ 1	340

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [М]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 340 × 150 × 16	цех
2	облицовка кромок	1 стор., порядок 1 (кор. → длин.) [М]	цех
3	присадка	6 отв. по таблице, от облицовки [М]	цех
4	крючок, замки Blum	по шаблону T65.1000.02 после сборки короба [М]	сборщик

Таблица отверстий (6)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	7	насквозь	8	40	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
2	7	насквозь	8	115	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
3	7	насквозь	76	21	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
4	7	насквозь	264	21	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
5	7	насквозь	332	40	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
6	7	насквозь	332	115	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы А изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти. Зенк. — на пласти, указанной в «Изобр.» (вход самореза).

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800			
ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-K110-K4069-33 · Деталь поз. 24 — Боковина ящика правая			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**33 / 47**
Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок e53287dc5c8a7a47 · единицы: мм			

ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ R01E — НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: открытые вопросы на последнем листе

Поз. 25 Дно ящика — 4 шт. ЛДСП 16 «Белый 110»

Готовый 494 × 308 × 16 · заготовка 494 × 308 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [М] · размеры от облицовки, база А [М]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [М] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («низ»), вверх — «зад».

Изображение 1 — лицевая пласть, М 1:4

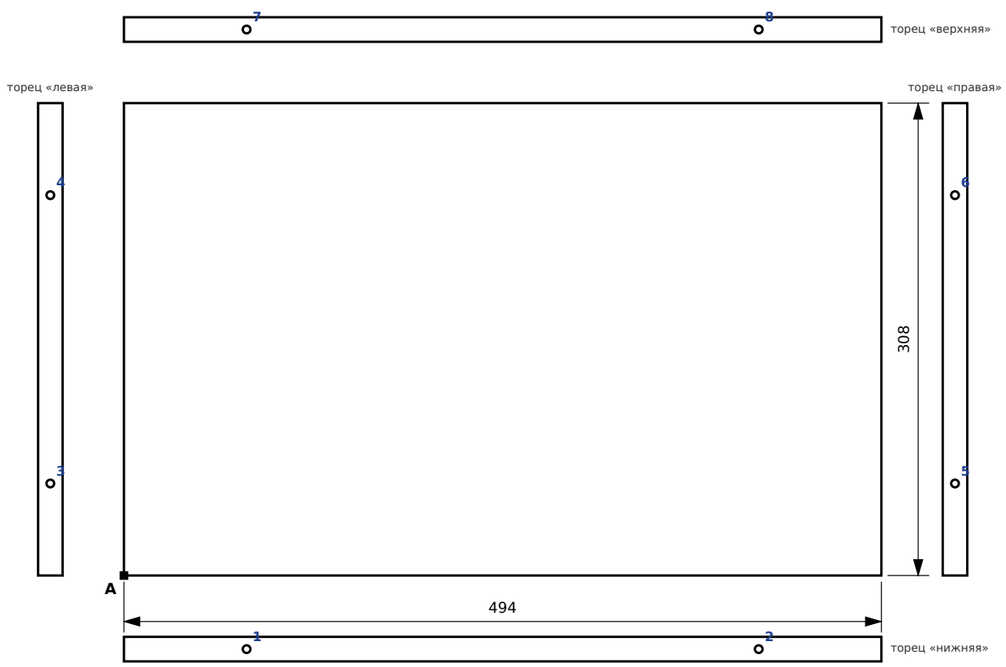


Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 494 × 308 × 16	цех
2	присадка	8 отв. по таблице, от облицовки [М]	цех

Таблица отверстий (8)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	5	36	80	8 от пласти	торцевое	торец нижняя
2	5	36	414	8 от пласти	торцевое	торец нижняя
3	5	36	60	8 от пласти	торцевое	торец левая
4	5	36	248	8 от пласти	торцевое	торец левая
5	5	36	60	8 от пласти	торцевое	торец правая
6	5	36	248	8 от пласти	торцевое	торец правая
7	5	36	80	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
8	5	36	414	8 от пласти	торцевое	торец верхняя

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы А изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти. Зенк. — на пласти, указанной в «Изобр.» (вход самореза).


Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800			
ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-K110-K4069-34 · Деталь поз. 25 — Дно ящика			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**34 / 47**
Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок e53287dc5c8a7a47 · единицы: мм			

Поз. 26 Проставка направляющей левая — 2 шт. ЛДСП 16 «Белый 110»

Готовый 367 × 480 × 16 · заготовка 367 × 480 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [M] · размеры от облицовки, база A [M]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [M] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («право»), вверх — «верх».

Изображение 1 — лицевая пласть, M 1:4

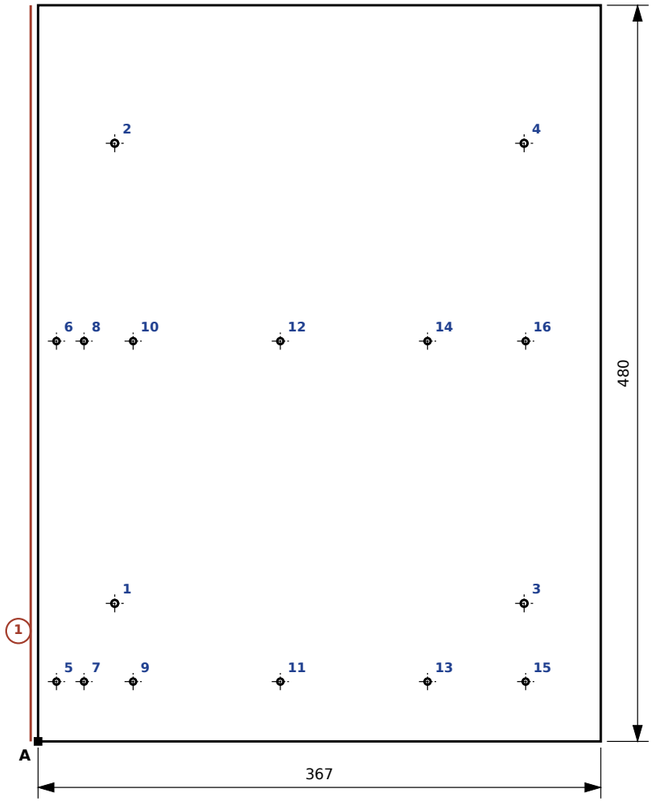

Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	перед	ПВХ 1	480

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [M]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 367 × 480 × 16	цех
2	облицовка кромок	1 стор., порядок 1 (кор. → длин.) [M]	цех
3	присадка	4 отв. по таблице, от облицовки [M]	цех
4	разметка (накол)	12 точек под шурупы профилей Blum	цех
5	профили Blum	12 шурупов по разметке	сборщик

Таблица отверстий (16)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	4,5	насквозь	50	90	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
2	4,5	насквозь	50	390	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
3	4,5	насквозь	317	90	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
4	4,5	насквозь	317	390	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
5	4	разметка	12	39	лицевое	1 (лицевая)
6	4	разметка	12	261	лицевое	1 (лицевая)
7	4	разметка	30	39	лицевое	1 (лицевая)
8	4	разметка	30	261	лицевое	1 (лицевая)
9	4	разметка	62	39	лицевое	1 (лицевая)
10	4	разметка	62	261	лицевое	1 (лицевая)
11	4	разметка	158	39	лицевое	1 (лицевая)
12	4	разметка	158	261	лицевое	1 (лицевая)
13	4	разметка	254	39	лицевое	1 (лицевая)
14	4	разметка	254	261	лицевое	1 (лицевая)
15	4	разметка	318	39	лицевое	1 (лицевая)
16	4	разметка	318	261	лицевое	1 (лицевая)

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы A изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти. Зенк. — на пласти, указанной в «Изобр.» (вход самореза).


Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800			
ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-K110-K4069-35 · Деталь поз. 26 — Проставка направляющей левая			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**35 / 47**
Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок e53287dc5c8a7a47 · единицы: мм			

Поз. 27 Проставка направляющей правая — 2 шт. ЛДСП 16 «Белый 110»

Готовый 367 × 480 × 16 · заготовка 367 × 480 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [М] · размеры от облицовки, база А [М]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [М] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («лево»), вверх — «верх».

Изображение 1 — лицевая пласть, М 1:4

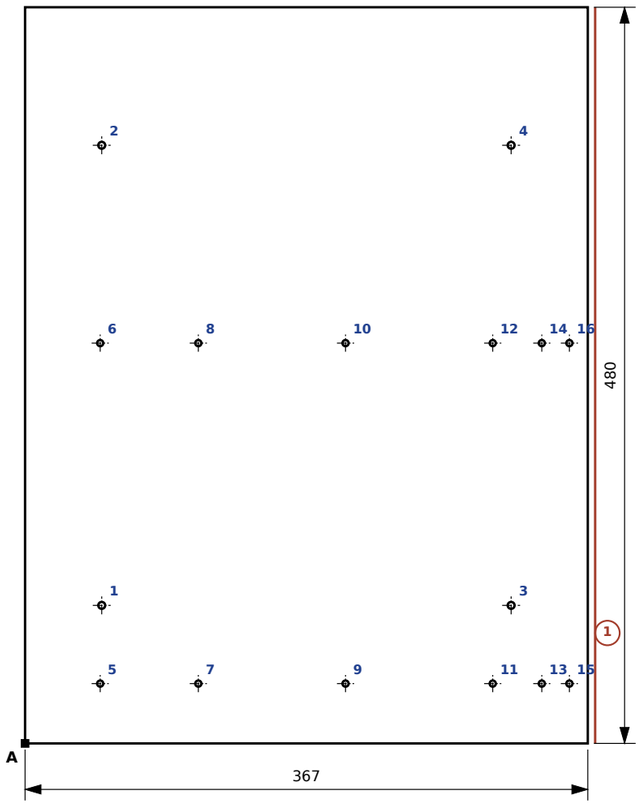

Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	перед	ПВХ 1	480

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [М]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 367 × 480 × 16	цех
2	облицовка кромок	1 стор., порядок 1 (кор. → длин.) [М]	цех
3	присадка	4 отв. по таблице, от облицовки [М]	цех
4	разметка (накол)	12 точек под шурупы профилей Blum	цех
5	профили Blum	12 шурупов по разметке	сборщик

Таблица отверстий (16)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	4,5	насквозь	50	90	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
2	4,5	насквозь	50	390	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
3	4,5	насквозь	317	90	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
4	4,5	насквозь	317	390	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
5	4	разметка	49	39	лицевое	1 (лицевая)
6	4	разметка	49	261	лицевое	1 (лицевая)
7	4	разметка	113	39	лицевое	1 (лицевая)
8	4	разметка	113	261	лицевое	1 (лицевая)
9	4	разметка	209	39	лицевое	1 (лицевая)
10	4	разметка	209	261	лицевое	1 (лицевая)
11	4	разметка	305	39	лицевое	1 (лицевая)
12	4	разметка	305	261	лицевое	1 (лицевая)
13	4	разметка	337	39	лицевое	1 (лицевая)
14	4	разметка	337	261	лицевое	1 (лицевая)
15	4	разметка	355	39	лицевое	1 (лицевая)
16	4	разметка	355	261	лицевое	1 (лицевая)

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы А изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти. Зенк. — на пласти, указанной в «Изобр.» (вход самореза).


Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800			
ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-K110-K4069-36 · Деталь поз. 27 — Проставка направляющей правая			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**36 / 47**
Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок e53287dc5c8a7a47 · единицы: мм			

Поз. 28 Стенка ящика задняя — 4 шт. ЛДСП 16 «Белый 110»

Готовый 494 × 150 × 16 · заготовка 494 × 150 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [М] · размеры от облицовки, база А [М]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [М] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («зад»), вверх — «верх».

Изображение 1 — лицевая пласть, М 1:4

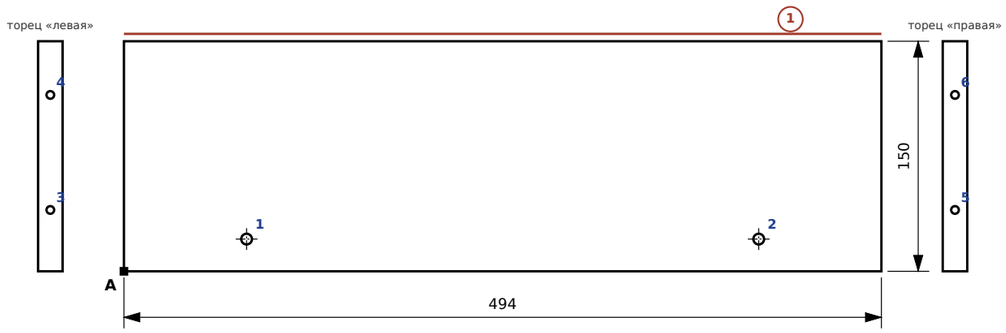

Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	верх	ПВХ 1	494

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [М]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 494 × 150 × 16	цех
2	облицовка кромок	1 стор., порядок 1 (кор. → длин.) [М]	цех
3	присадка	6 отв. по таблице, от облицовки [М]	цех

Таблица отверстий (6)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	7	насквозь	80	21	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
2	7	насквозь	414	21	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
3	5	36	40	8 от пласти	торцевое	торец левая
4	5	36	115	8 от пласти	торцевое	торец левая
5	5	36	40	8 от пласти	торцевое	торец правая
6	5	36	115	8 от пласти	торцевое	торец правая

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы А изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти. Зенк. — на пласти, указанной в «Изобр.» (вход самореза).

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800			
ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-K110-K4069-37 · Деталь поз. 28 — Стенка ящика задняя			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**37 / 47**
Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок e53287dc5c8a7a47 · единицы: мм			


ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ R01E — НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: открытые вопросы на последнем листе

Поз. 29 Стенка ящика передняя — 4 шт. ЛДСП 16 «Белый 110»

Готовый 494 × 150 × 16 · заготовка 494 × 150 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [М] · размеры от облицовки, база А [М]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [М] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («зад»), вверх — «верх».

Изображение 1 — лицевая пласть, М 1:4

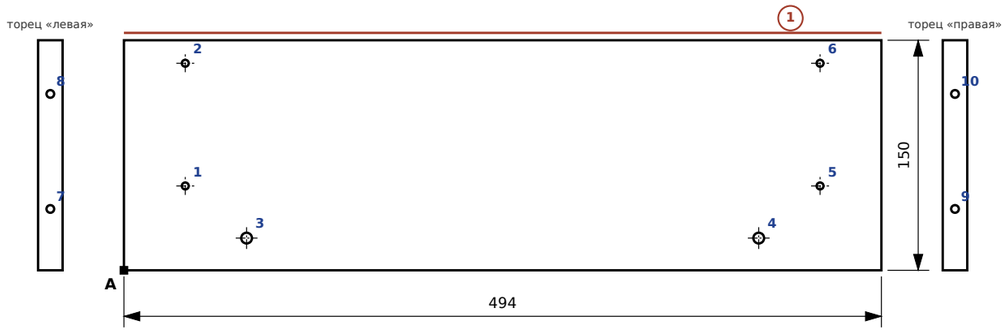

Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	верх	ПВХ 1	494

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [М]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 494 × 150 × 16	цех
2	облицовка кромок	1 стор., порядок 1 (кор. → длин.) [М]	цех
3	присадка	10 отв. по таблице, от облицовки [М]	цех

Таблица отверстий (10)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	4,5	насквозь	40	55	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
2	4,5	насквозь	40	135	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
3	7	насквозь	80	21	сквозное + зенк. Ø8	с обратной
4	7	насквозь	414	21	сквозное + зенк. Ø8	с обратной
5	4,5	насквозь	454	55	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
6	4,5	насквозь	454	135	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
7	5	36	40	8 от пласти	торцевое	торец левая
8	5	36	115	8 от пласти	торцевое	торец левая
9	5	36	40	8 от пласти	торцевое	торец правая
10	5	36	115	8 от пласти	торцевое	торец правая

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы А изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти. Зенк. — на пласти, указанной в «Изобр.» (вход самореза).

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800			
ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-K110-K4069-38 · Деталь поз. 29 — Стенка ящика передняя			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**38 / 47**
Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок e53287dc5c8a7a47 · единицы: мм			


ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ R01E — НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: открытые вопросы на последнем листе

Поз. 30 Цоколь передний — 1 шт. ЛДСП 16 «Белый 110»

Готовый 2400 × 97 × 16 · заготовка 2398 × 96 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [М] · размеры от облицовки, база А [М]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [М] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («зад»), вверх — «верх».

Изображение 1 — лицевая пласть, М 1:8

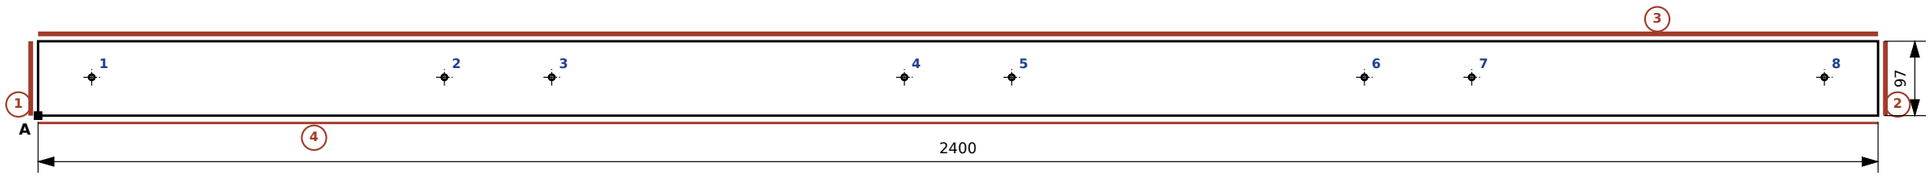

Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	право	ПВХ 2	97
2	лево	ПВХ 2	97
3	верх	ПВХ 2	2400
4	низ	ПВХ 1	2400

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [М]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 2398 × 96 × 16	цех
2	облицовка кромок	4 стор., порядок 1-2-3-4 (кор. → длин.) [М]	цех
3	присадка	8 отв. по таблице, от облицовки [М]	цех

Таблица отверстий (8) — лист 40

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800

ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-K110-K4069-39 · Деталь поз. 30 — Цоколь передний

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**39 / 47**

Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок e53287dc5c8a7a47 · единицы: мм

Поз. 30 Цоколь передний — таблица отверстий, лист 2 чертежа (БАЗИС 2.3.10)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	3	10	70	50	лицевое	1 (лицевая)
2	3	10	530	50	лицевое	1 (лицевая)
3	3	10	670	50	лицевое	1 (лицевая)
4	3	10	1130	50	лицевое	1 (лицевая)
5	3	10	1270	50	лицевое	1 (лицевая)
6	3	10	1730	50	лицевое	1 (лицевая)
7	3	10	1870	50	лицевое	1 (лицевая)
8	3	10	2330	50	лицевое	1 (лицевая)

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы A изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти.
Зенк. — на пласти, указанной в «Изобр.» (вход самореза).

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800

ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-K110-K4069-40 · Деталь поз. 30 — лист 2 чертежа

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**—**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**40 / 47**

Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок e53287dc5c8a7a47 · единицы: мм

Поз. 31 Цоколь торцевой — 2 шт. ЛДСП 16 «Белый 110»

Готовый 363 × 97 × 16 · заготовка 361 × 96 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [М] · размеры от облицовки, база А [М]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [М] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («лево»), вверх — «верх».

Изображение 1 — лицевая пласть, М 1:2

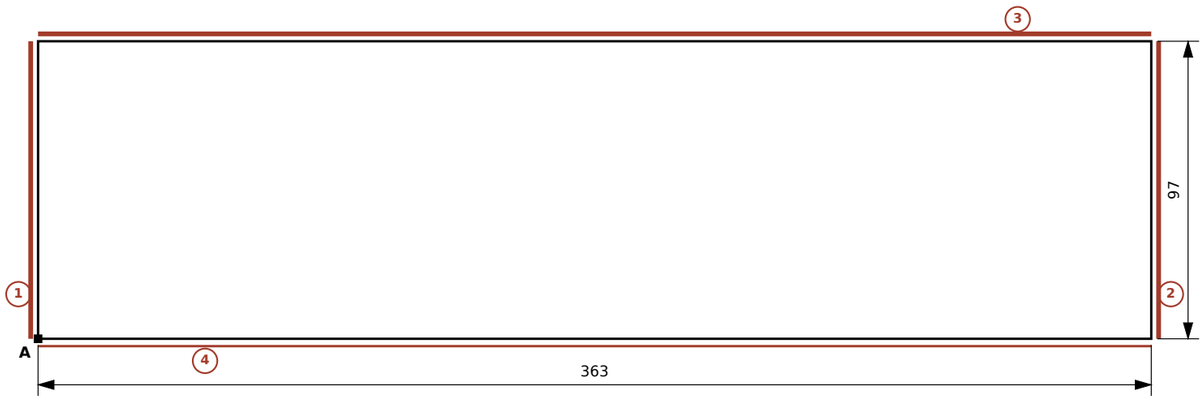


Таблица отверстий (0)

отверстий нет

Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	зад	ПВХ 2	97
2	перед	ПВХ 2	97
3	верх	ПВХ 2	363
4	низ	ПВХ 1	363

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [М]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 361 × 96 × 16	цех
2	облицовка кромок	4 стор., порядок 1-2-3-4 (кор. → длин.) [М]	цех

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800


ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-K110-K4069-41 · Деталь поз. 31 — Цоколь торцевой

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**41 / 47**


Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок e53287dc5c8a7a47 · единицы: мм

Сборочный чертёж узла «Ящик (TANDEM) NL 350» — 4 шт. в изделии (БАЗИС 2.4.2)

Вид спереди, М 1:4

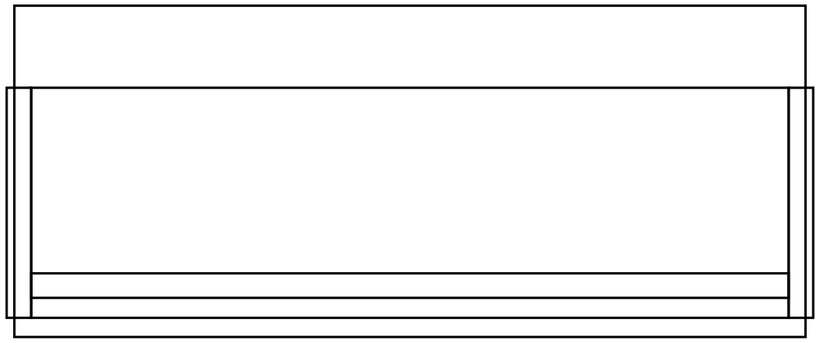

Вид сверху, М 1:4 (перед — внизу)

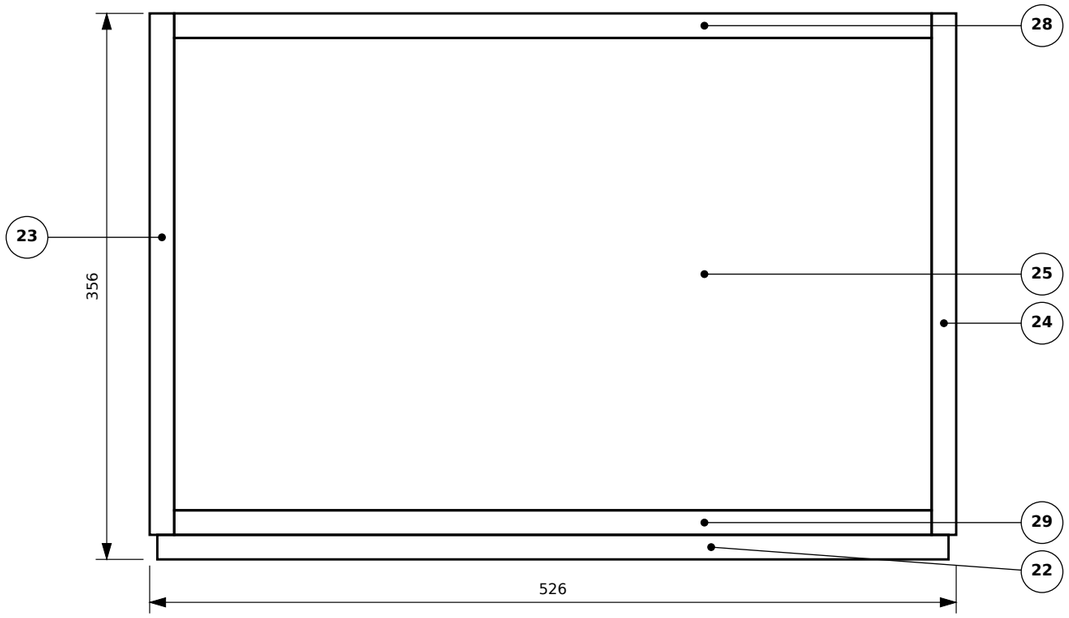

Спецификация узла

Поз.	Наименование	Размер / артикул	На 1	На 4
22	Передняя панель внутреннего ящика	516 × 216 × 16	1	4
23	Боковина ящика левая	340 × 150 × 16	1	4
24	Боковина ящика правая	340 × 150 × 16	1	4
25	Дно ящика	494 × 308 × 16	1	4
28	Стенка ящика задняя	494 × 150 × 16	1	4
29	Стенка ящика передняя	494 × 150 × 16	1	4
45	Конфирмат 7 × 50		16	64
52	Саморез 4 × 25		4	16
35	Направляющая TANDEM plus 560H (пара Л/П)	560H3500T, NL 350, 30 кг, встроенный TIP-ON	1	4
36	Замок ящика (пара Л/П)	T51.1700.04	1	4
38	Вал синхронизатора TIP-ON	T57.1140S, раскрой LW − 31 = 505.0	1	4
37	Саморез крепления замка	2 на замок	4	16

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800

ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-K110-K4069-42 · Сборочный чертёж: Ящик (TANDEM) NL 350

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**42 / 47**


Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок e53287dc5c8a7a47 · единицы: мм

ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ R01E — НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: открытые вопросы на последнем листе

Разрезы по снимку конфигурации через представительное отверстие узла: штриховка — рассечённые детали, белые прямоугольники — отверстия; xxx — покупные.

А · Minifix 15 + болт S200


Y = 55; деталь поз. 4

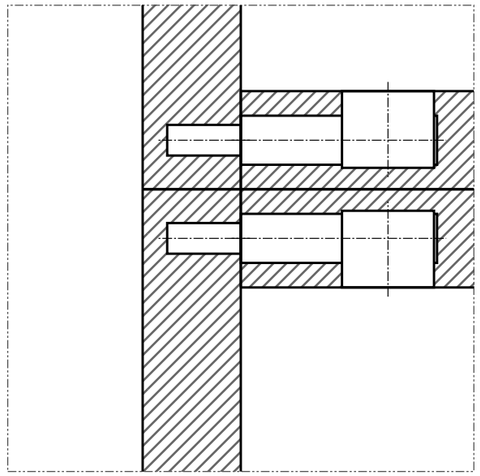

Корпус Ø15 гл. 12,5 (+0,5), B = 24;
болт: Ø8 гл. 32 в торец, A = 8 от пласти;
шток Ø5 гл. 12 в пласть (Häfele стр. 294, 301).

Б · Шкант 8 × 30


Y = 87; деталь поз. 4

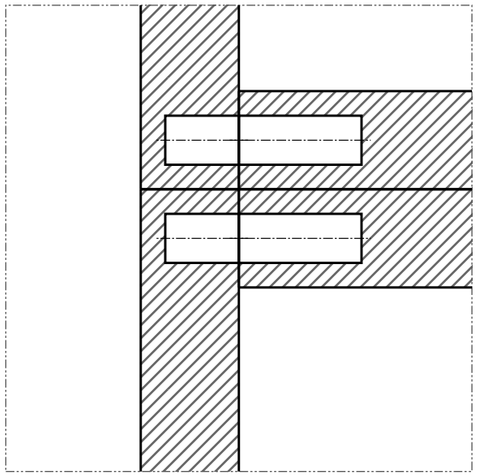

Шкант на клей: в пласть гл. 12,
в торец гл. 20.

В · Конфирмат 7 × 50


Y = 81; деталь поз. 23

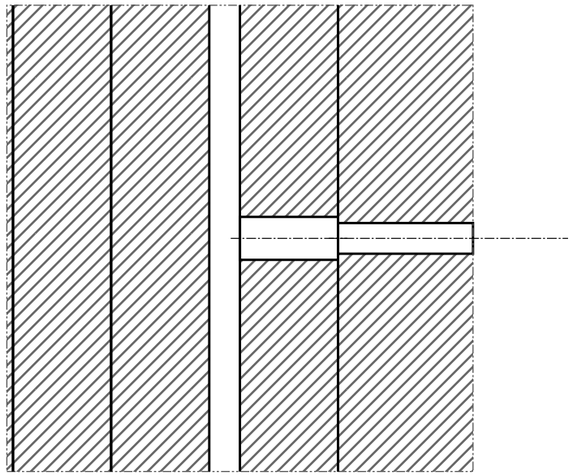

Ø7 насквозь с зенковкой,
в торец Ø5 гл. 36.

Г · Фасад — короб


X = 693; деталь поз. 29

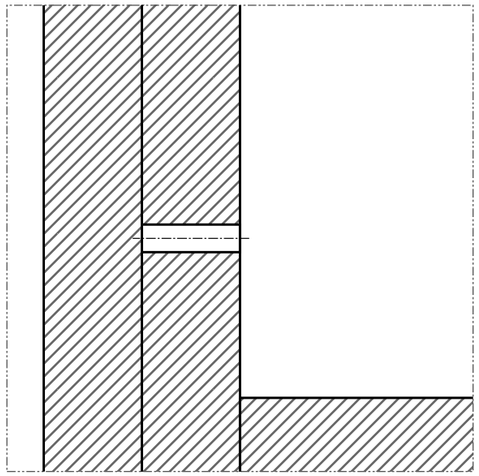

Саморез 4 × 25 изнутри короба,
зенковка; вход в фасад 9.

Ж · Профиль Blum 560H


Y = 92; деталь поз. 26

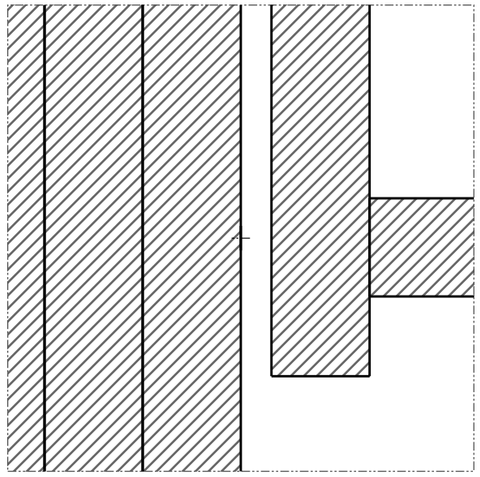

Саморез Ø4 × 15 по разметке, без
сверления; ось — над низом профиля
37 (TIP-ON — 38).

И · Петля (кандидат)


X = 24; деталь поз. 20

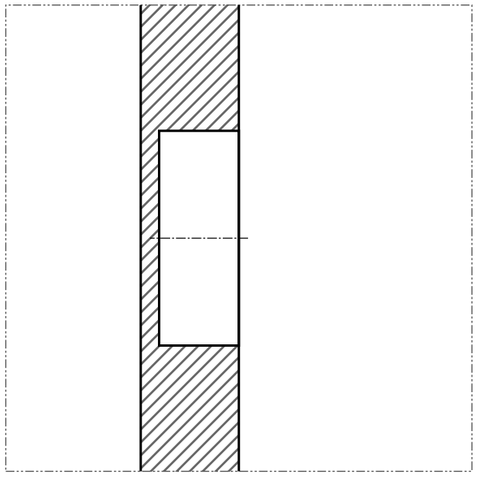

Чашка Ø35 гл. 13, центр 22,5 от кромки;
2 самореза чашки 3,5 × 15: ± 22,5, 9,5
к середине двери; планка 173L8100 —
системные винты Ø6 в Ø5 гл. 13 (B-20).

К · Опора / навес


X = 53; деталь поз. 9

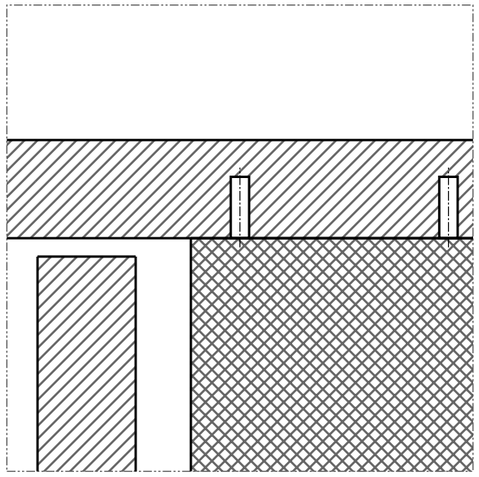

Засверловки Ø3 гл. 10 по площадке
или шаблону навеса.

Н · Антресоль на секцию

X = 100; деталь поз. 13

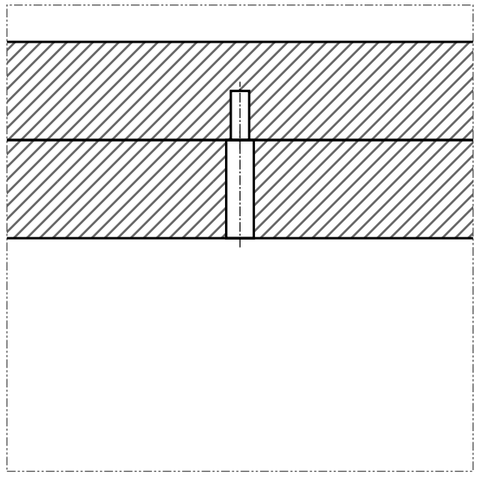

Саморез 4 × 25 снизу вверх (↑): головка в
крышке поз. 13 — Ø4,5 насквозь,
зенковка снизу; вход в дно антресоли
поз. 10 — 9, засверловка Ø3 гл. 8,
остаток 7. Доступ — изнутри секции.

Остальные узлы: E — Задняя стенка ХДФ — по таблицам отверстий деталей.

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800			
ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-K110-K4069-43 · Узлы			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**1:1**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**43 / 47**
Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок e53287dc5c8a7a47 · единицы: мм			

ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ R01E — НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: открытые вопросы на последнем листе

Спецификация исполнения ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-K110-K4069 · снимок модели e53287dc5c8a7a47 — только для этого исполнения (П8)

Поз.	Наименование	Кол.	Материал / артикул	Готовый	Заготовка	Статус
		Детали				
1	Боковина левая антресоли над секцией с полками и ящиками	2	ЛДСП 16 «Белый 110»	520 × 429 × 16	519 × 428	
2	Боковина левая антресоли над секцией со штангой	2	ЛДСП 16 «Белый 110»	520 × 429 × 16	519 × 428	
3	Боковина левая секции с полками и ящиками	2	ЛДСП 16 «Белый 110»	2180 × 429 × 16	2179 × 428	
4	Боковина левая секции со штангой	2	ЛДСП 16 «Белый 110»	2180 × 429 × 16	2179 × 428	
5	Боковина правая антресоли над секцией с полками и ящиками	2	ЛДСП 16 «Белый 110»	520 × 429 × 16	519 × 428	
6	Боковина правая антресоли над секцией со штангой	2	ЛДСП 16 «Белый 110»	520 × 429 × 16	519 × 428	
7	Боковина правая секции с полками и ящиками	2	ЛДСП 16 «Белый 110»	2180 × 429 × 16	2179 × 428	
8	Боковина правая секции со штангой	2	ЛДСП 16 «Белый 110»	2180 × 429 × 16	2179 × 428	
9	Дно	4	ЛДСП 16 «Белый 110»	568 × 429 × 16	568 × 428	
10	Дно антресоли	4	ЛДСП 16 «Белый 110»	568 × 429 × 16	568 × 428	
11	Задняя стенка	4	ХДФ 3 белый фасадный	2176 × 596 × 3	2176 × 596	
12	Задняя стенка антресоли	4	ХДФ 3 белый фасадный	596 × 516 × 3	596 × 516	
13	Крышка	4	ЛДСП 16 «Белый 110»	568 × 429 × 16	568 × 428	
14	Крышка антресоли	4	ЛДСП 16 «Белый 110»	568 × 429 × 16	568 × 428	
15	Полка жёсткая секции с полками и ящиками	4	ЛДСП 16 «Белый 110»	568 × 429 × 16	568 × 428	
16	Полка над штангой	2	ЛДСП 16 «Белый 110»	568 × 429 × 16	568 × 428	
17	Полка съёмная	6	ЛДСП 16 «Белый 110»	566 × 407 × 16	566 × 406	
18	Дверь антресоли левая (петли слева)	2	ЛДСП 16 «Дуб Бунратти 4069»	597 × 517 × 16	595 × 515	
19	Дверь антресоли правая (петли справа)	2	ЛДСП 16 «Дуб Бунратти 4069»	597 × 517 × 16	595 × 515	
20	Дверь левая (петли слева)	2	ЛДСП 16 «Дуб Бунратти 4069»	2177 × 597 × 16	2175 × 595	
21	Дверь правая (петли справа)	2	ЛДСП 16 «Дуб Бунратти 4069»	2177 × 597 × 16	2175 × 595	
22	Передняя панель внутреннего ящика	4	ЛДСП 16 «Белый 110»	516 × 216 × 16	516 × 215	
23	Боковина ящика левая	4	ЛДСП 16 «Белый 110»	340 × 150 × 16	340 × 150	
24	Боковина ящика правая	4	ЛДСП 16 «Белый 110»	340 × 150 × 16	340 × 150	
25	Дно ящика	4	ЛДСП 16 «Белый 110»	494 × 308 × 16	494 × 308	
26	Проставка направляющей левая	2	ЛДСП 16 «Белый 110»	480 × 367 × 16	480 × 367	
27	Проставка направляющей правая	2	ЛДСП 16 «Белый 110»	480 × 367 × 16	480 × 367	
28	Стенка ящика задняя	4	ЛДСП 16 «Белый 110»	494 × 150 × 16	494 × 150	
29	Стенка ящика передняя	4	ЛДСП 16 «Белый 110»	494 × 150 × 16	494 × 150	
30	Цоколь передний	1	ЛДСП 16 «Белый 110»	2400 × 97 × 16	2398 × 96	
31	Цоколь торцевой	2	ЛДСП 16 «Белый 110»	363 × 97 × 16	361 × 96	
		Покупные изделия				
32	Опора регулируемая 100	16 шт	пластик, h 100 (регулировка ±15), площадка 50, под клипсу цоколя (кандидат)			кандидат
33	Штанга выдвижная	2 шт	под глубину корпуса 429, нагрузка ≥ 10 кг (кандидат)			кандидат
34	Петля накладная 110° с доводчиком	28 шт	кандидат Blum CLIP top BLUMOTION 71B3550 (на саморезы) + планка 0 мм 173L8100 (системные винты Ø6 предустановлены, каталог Blum 2024/25 с. 154)			кандидат
35	Направляющая TANDEM plus 560H (пара Л/П)	4 компл	Blum 560H3500T, NL 350, 30 кг, встроенный TIP-ON (Blum TANDEM стр. 23)			по документу
36	Замок ящика (пара Л/П)	4 компл	Blum T51.1700.04 (стр. 20 / 23)			по документу
37	Саморез крепления замка	16 шт	2 на замок (рисунок Blum); тип — по поставке Blum			по рисунку
38	Вал синхронизатора TIP-ON	4 шт	Blum T57.1140S, раскрой LW − 31 = 505.0 (стр. 23)			по документу

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800

ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-K110-K4069-44 · Спецификация

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**—**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**44 / 47**

Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок e53287dc5c8a7a47 · единицы: мм

ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ R01E — НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: открытые вопросы на последнем листе

Спецификация исполнения ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-K110-K4069 · снимок модели e53287dc5c8a7a47 — только для этого исполнения (П8)

Поз.	Наименование	Кол.	Материал / артикул	Готовый	Заготовка	Статус
39	Соединитель цоколя угловой 90°	2 шт	пластик, под цоколь 16 (кандидат)			кандидат
40	Клипса цоколя	8 шт	к регулируемой опоре, в комплекте саморезы (кандидат)			кандидат
41	TIP-ON для двери с доводчиком	8 шт	Blum 956A1006 (длинный, для петель с пружиной / BLUMOTION) + адаптер 956A1201 (отступ 20, 2 самореза 3,5 × 15); у свободной кромки на высоте ручки ± 300; зазор 2 (заводская настройка, регулировка +4 / −1)			кандидат
42	Стяжка межсекционная Ø5	18 шт	4 на стык секций + 2 на антресоль (сверлить по месту)			кандидат
43	Уголок крепления к стене (от опрокидывания)	4 шт	сталь, 2 самореза в крышку + дюбель (кандидат)			кандидат
44	Саморез клипсы цоколя	8 шт	3,5 × 16, в комплекте клипсы (кандидат)			кандидат
45	Конфирмат 7 × 50	64 шт	под шестигранник 4			типовой
46	Шкант 8 × 30	88 шт	берёза, рифлёный			типовой
47	Корпус эксцентрика Minifix 15	88 шт	Häfele 262.26.033, плита 16: A 8,0, X 12,5 +0,5 (стр. 294)			по документу
48	Саморез выдвижной штанги 4 × 16	8 шт	в комплекте штанги (кандидат)			кандидат
49	Саморез 3,5 × 15	56 шт	крепление чашки петли (схема 45 / 9,5), Blum 609.1500			кандидат
50	Саморез 3,5 × 16	278 шт	с прессшайбой, для ХДФ			типовой
51	Саморез 4 × 13	64 шт	полукруглая головка, под ножку / колесо / раму (остаток плиты ≥ 3)			типовой
52	Саморез 4 × 25	16 шт	потай, по ЛДСП: фасад — короб			типовой
53	Саморез 4 × 25	8 шт	потай: снизу через крышку секции в дно антресоли; вход в дно 9, остаток 7			типовой
54	Саморез 4 × 25	16 шт	потай: через проставку в боковину; вход в боковину 9, остаток 7			типовой
55	Системный винт Ø6 (евровинт)	56 шт	предустановлен в планке 173L8100, отверстие Ø5 гл. 13 (Blum: Ø5, min 11,5) — отдельно не заказывать			в комплекте планки
56	Полкодержатель Ø5	24 шт	штифт стальной Ø5 с площадкой, 4 на съёмную полку (кандидат)			кандидат
57	Саморез крепления профиля Blum	48 шт	Ø4 × 15 (тип A, Blum стр. 39 / 40)			по документу
58	Болт стяжки S200	88 шт	Häfele 262.27.679, B 24, резьба 11 под Ø5 (стр. 301)			по документу
59	Клей ПВА D3	0,18 кг	для шкантов			типовой

Кромка

ПВХ 2 × 19 в цвет — 81,23 м; ПВХ 1 × 19 в цвет — 30,65 м (без запаса). Заготовка = готовый − кромка + припуск 1 на фуговку на сторону [М].

Расход плиты — оценка по листам 2500 × 2070, 2750 × 1830 (полосами; карту строит программа раскроя цеха)

ХДФ 3 белый фасадный: деталей 8, 6,418 м² — 2 лист(а) 2500 × 2070

ЛДСП 16 «Белый 110»: деталей 75, 19,072 м² — 5 лист(а) 2750 × 1830

ЛДСП 16 «Дуб Бунратти 4069»: деталей 8, 6,433 м² — 2 лист(а) 2750 × 1830

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800

ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-K110-K4069-45 · Спецификация, кромка, раскрой

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**—**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**45 / 47**

Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок e53287dc5c8a7a47 · единицы: мм

ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ R01E — НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: открытые вопросы на последнем листе

Детали (по независимым размерам)

1. Раскроить и окромковать детали по листам 04–41; присадка от баз А по таблицам отверстий.
2. Левые и правые детали — по своему виду; у каждой группы отверстий подписаны база и сторона входа;
   «разметка» — без сверления (профили Blum, узел Ж).

Корпуса (каждая секция и антресоль отдельно)

3. Корпуса эксцентриков — в крышку, дно, жёсткие полки; штоки и шканты — в боковины; собрать (узлы А, Б).
4. Выставить диагонали (К3, К4), закрепить ХДФ саморезами от углов к середине (узел Е).
5. Опоры: площадки по разметке, саморезы 4 × 13 в дно (узел К).
6. Проставки направляющих: к боковинам секций с ящиками, саморезы 4 × 25 через проставку (узел Н);
   передний торец проставки — за планкой петли (В-105).

Монтаж на объекте

7. Проём: высота изделия 2800 на опорах в середине регулировки; потолок не ниже 2840 (В-102).
8. Секции на опоры, выставить по уровню опорами (±15); стянуть стяжками Ø5, 4 на стык (В-41).
9. Антресоли на секции: саморезы 4 × 25 снизу через крышку секции в дно антресоли, 2 на секцию (узел Н); стяжки антресолей.
10. Установить на место и закрепить к стене ДО направляющих и ящиков и навески дверей: уголки 4 шт. — по верху секций [М]; крепёж в стену по типу стены — монтажник (В-48).

Ящики

11. Короба на конфирматах (узел В). Сборщик после сборки короба: отверстия под задний крючок Ø6 и замки — шаблоном Blum T65.1000.02 (в цехе не сверлятся); первый ящик собрать и проверить с фасадом.
12. Профили — саморезами Ø4 × 15 по точкам таблицы NL (узел Ж) на проставки; установить короба.
13. Передние панели внутренних ящиков: зазор 6 между панелями, прижать, саморезы изнутри короба (узел Г).
    TIP-ON ящиков: Blum T57.1140S, раскрой LW − 31 = 505 (Blum TANDEM, каталог RU v4 стр. 23).
14. Цоколь: клипсы на опоры, лицевой и торцевые цоколи на клипсы (узел К).
15. Двери: планки на боковины (евровинты), петли на двери (2 самореза на чашку), навесить (узел И); зазоры 3 / 1,5.
    TIP-ON дверей: зазор дверь — корпус 2, место и пластины — по схеме Blum (В-104).

Контроль

№	Что проверяем	Чем	Критерий
K1	Размеры деталей после кромки	рулетка, штангенциркуль	по листам 04–41; ±0,5 (В-10)
K2	Стенки и дно короба по ширине (до сборки)	штангенциркуль	494 −0,5 / +0 — чтобы собранный короб уложился в допуск Blum +0 / −1,5 (строка «Короб: внутренняя ширина»)
K3	Секции 1–4: диагонали по фасадной плоскости	рулетка	600 × 2180; разность ≤ 1,5
K4	Антресоли 1–4: диагонали по фасадной плоскости	рулетка	600 × 520; разность ≤ 1,5
K5	Короб: внутренняя ширина спереди и сзади	штангенциркуль	494 +0 / −1,5 (Blum LW − 42)
K6	Передние панели внутренних ящиков: зазор 6 между панелями	щуп	6 ± 1; до проставки ≥ 5
K7	Ход ящиков при открытой двери; TIP-ON	вручную	полное выдвижение, без касаний
K8	Двери: зазоры	щуп, линейка	3 ± 0,5 между; 1,5 ± 0,5 от граней
K9	Дверь без ручки: зазор дверь — корпус 2, открывание нажатием	щуп, вручную	2 +1 / −0; дверь открывается от нажатия (В-104)

Прочность, устойчивость, нагрузка на ящики и полки — не приёмочный контроль: проверяются на образце по программе испытаний (В-12).

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800

ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-K110-K4069-46 · Сборка и контроль

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**—**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**46 / 47**

Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок e53287dc5c8a7a47 · единицы: мм

ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ R01E — НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: открытые вопросы на последнем листе

Пока вопросы не закрыты, комплект не выдаётся в производство. Пробный образец — только с пометкой «проба».

№	Вопрос	Что блокирует	Кто	Как закрыть
B-1	Плита: поставщик и артикул ЛДСП в декорах «Белый 110», «Дуб Бунратти 4069», белый фасадный; фактическая толщина партии; белая ЛДСП для коробов; наличие нужных толщин в одном декоре	раскрой всех позиций, глубины присадки	Arvello + поставщик	паспорт плиты, замер 3 листов
B-2	Кромка ПВХ 2 × 19 и ПВХ 1 × 19 в цвет. Припуск на фуговку 1 мм на сторону с кромкой УЖЕ включён в столбец «Заготовка» [M]; если у станка цеха другой — сообщить, заготовки пересчитаем	размеры заготовок	цех плиты	паспорт станка, проба
B-10	Допуски: раскрой ±0,5; присадка ±0,3 (ЧПУ) или ±0,5 (кондуктор); диагонали корпуса ≤ 1,5; рамы ≤ 2; зазоры фасадов 3 ± 0,5	контроль	технолог цеха + Arvello	записать в техкарту
B-12	Образец: пробная сборка, программа испытаний (нагрузка на ящики, полки, циклы, устойчивость, прогиб); устойчивость в R01E не нормирована	приёмка образца	Arvello	утвердить программу, протокол
B-20	Петли: каталог Blum CLIP top BLUMOTION 110° (или аналог) — размер C, глубина чашки, планка, присадка планки; для двери без ручки — TIP-ON для дверей и петли без пружины	узел И, двери	Arvello	прислать PDF каталога петель — довести до R02E
B-101	Штанга выдвижная для шкафа глубиной 450 (одежда вдоль глубины): изготовитель, длина под глубину корпуса, нагрузка, крепление к полке	секции со штангой при глубине 45	Arvello	каталог изделия
B-104	Дверь без ручки: TIP-ON 956A1006 с петлями BLUMOTION 71B3550 — открывание нажатием и мягкое закрытие; по каталогу Blum сочетание допустимо, проверить на первом заказе (если доводчик мешает открыванию — петли 70T3550.TL без пружины и 956A1004)	двери без ручек	Arvello: проверка на первом заказе	приёмка первого шкафа по чек-листу
B-48	Устойчивость: крепление к стене / потолку (уголки, анкеры), тип стены у клиента; для свободностоящих стеллажей — крепление к полу и потолку	монтаж, безопасность	Arvello + монтажник	расчёт / испытание на опрокидывание
B-37	Опоры регулируемые 100 (±15) и клипсы цоколя: артикул, нагрузка на опору (масса шкафа — лист 01, 4 опоры на секцию)	опоры, цоколь	Arvello	образцы, паспорт опоры
B-103	Съёмные полки: полкодержатель Ø5 (артикул, глубина сверления 12), шаг перестановки 32; какие полки цех оставляет жёсткими для геометрии корпуса	боковины секций с полками	Arvello (по каталогу производителя)	образец полкодержателя, техкарта
B-105	Внутренние ящики за дверью: проставки ЛДСП 16 начинаются за планкой петли (61 мм от кромки, выступ 11 — по размерам планки 173H7100, у 173L8100 — сверить по каталогу Blum 2024/25 с. 154); проверить ход ящика при открытой двери 110° на первом заказе	проставки, ящики	Arvello: проверка на первом заказе	приёмка первого шкафа по чек-листу
B-41	Монтаж шкафа: стяжки секций Ø5 (сверлить по месту), антресоли на секции, крепление к стене, проверка вертикали и зазоров дверей после загрузки	монтаж	монтажник + Arvello	техкарта монтажа
B-102	Шкаф до потолка: монтажный зазор до потолка (принято 40 мм), планка-заглушка в цвет фасада и её крепление; подъём секций в помещение	монтаж, вид сверху	Arvello + монтажник	замер высоты и диагонали проёма

Закрыто по документам производителей (показано на чертежах)

B-3 Häfele CFCD 2014: корпус 262.26.033 — Ø15, гл. 12,5 +0,5, A 8 (стр. 294); болт S200 262.27.679 — B 24, резьба 11 под Ø5 (стр. 301) → Ø5 × 12; торец Ø8 × 32. Как «Самал» R02E; листы 2014 г. — сверить с поставкой.

B-4 Blum TANDEM RU v4: 560H встроенный TIP-ON — артикулы и синхронизатор T57.1140S (раскрой LW − 31) стр. 23, место и короб стр. 24 (28,5 и 38, зазор фасада 3,5), точки профиля стр. 40; внутренний ящик за дверью (стр. 24, 40): длина с передней панелью SKL + X = 340 + 16 = 356, место от передней панели NL + X + 7 = 373. Общее: SKW = LW − 42 (+0/−1,5), SKL = NL − 10, место NL + 3, утопление дна 12–15 (принято 13), замки T51.1700.04, крючок и замки — шаблон T65.1000.02. Ряд NL по глубине корпуса: 350.

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800			
ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-K110-K4069-47 · Открытые вопросы и решения			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**—**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**47 / 47**
Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок e53287dc5c8a7a47 · единицы: мм			