

Изображение изделия (без масштаба)

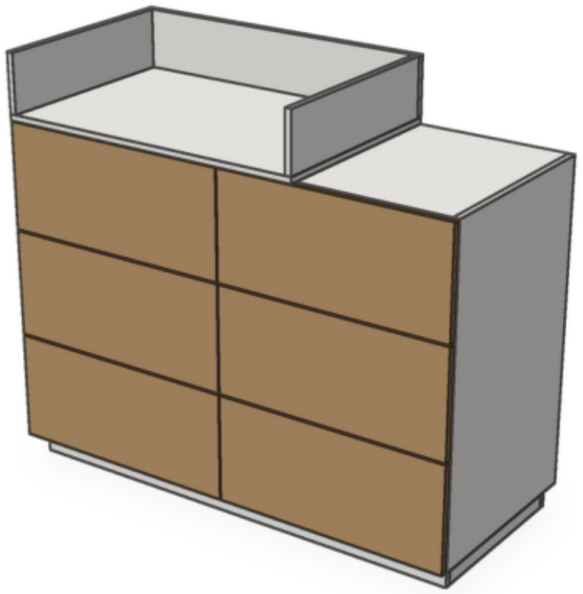

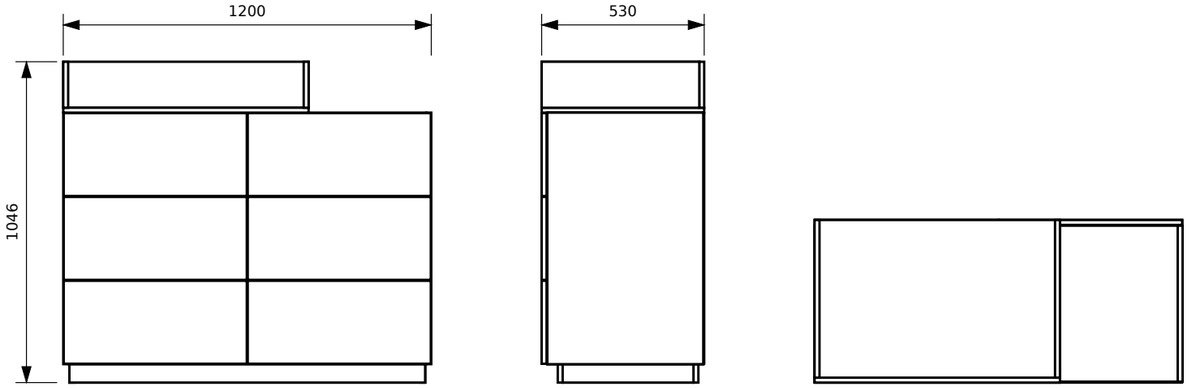

Вид спереди | **Вид слева** | **Вид сверху**

Масштаб видов 1:20

Материалы и характеристики

Параметр	Значение
Обозначение	ARV-NST-101.R01E.1200-COMF-YES-K110-K4069
Конфигурация	комфорт — samet нажатием, мягкое закрывание, без ручек · со столиком · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069»
Высоты	корпус (без столика) 880; рабочая поверхность столика 896; верх бортиков — габарит 1046
Габарит Ш × Г × В	1200 × 530 × 1046 мм
Материал	ЛДСП 16 «Белый 110»
Материал	ХДФ 3 белый фасадный
Материал	ЛДСП 16 «Дуб Бунратти 4069»
Направляющие	Samet 127230306, NS 500, полное выдвижение (Samet Smart Slide full | Power, каталог стр. 7–9 (docs/фурнитура/samet/)); ящик длиной NS − 10 = 490, внутренняя ширина проём − 45 = 523
Масса (оценка)	≈ 85,1 кг
Снимок конфигурации	b93b10ba3a2f90c7

Состав комплекта


01 Общий вид
02 Карта сборки
03 Разрезы и размеры
04–24 Чертежи деталей (БАЗИС)
25 Узел: Ящик (Samet) NS 500
26 Узел: Пеленальный столик
27 Узлы
28 Спецификация
29 Спецификация
30 Сборка и контроль
31 Вопросы и решения

Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046			
ARV-NST-101.R01E.1200-COMF-YES-K110-K4069-01 · Общий вид			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**—**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**1 / 31**

Конфигурация: ARV-NST-101 · комфорт — samet нажатием, мягкое закрывание, без ручек · со столиком · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок b93b10ba3a2f90c7 · единицы: мм

Изделие спереди без фасадов, М 1:7,5 · лево / право — стоя перед изделием

Позиции и названия деталей; фасады — на листах деталей, порядок — лист 30.

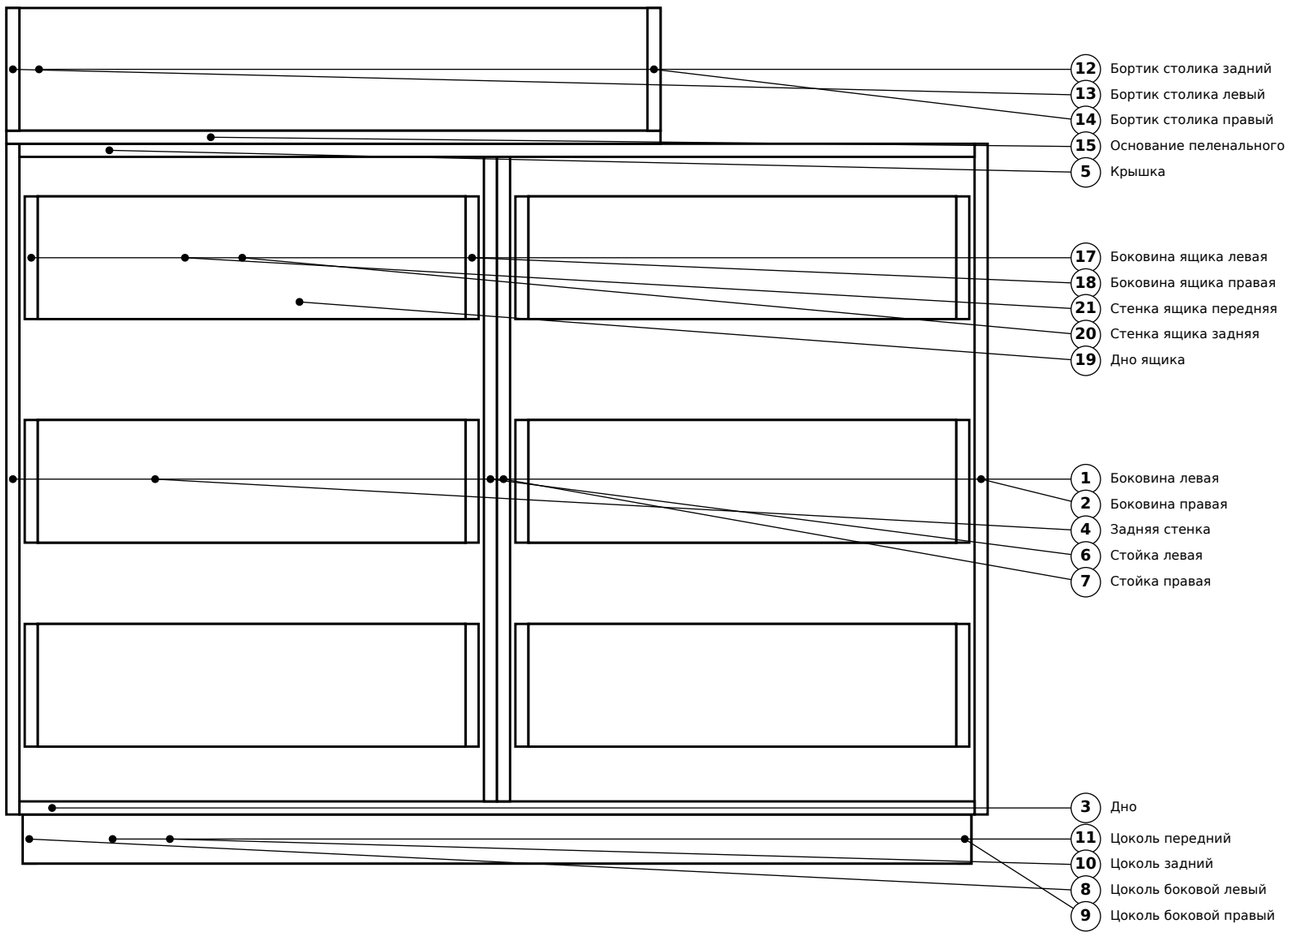


Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046

ARV-NST-101.R01E.1200-COMF-YES-K110-K4069-02 · Карта сборки


Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**см. виды**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**2 / 31**

Конфигурация: ARV-NST-101 · комфорт — samet нажатием, мягкое закрывание, без ручек · со столиком · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок b93b10ba3a2f90c7 · единицы: мм

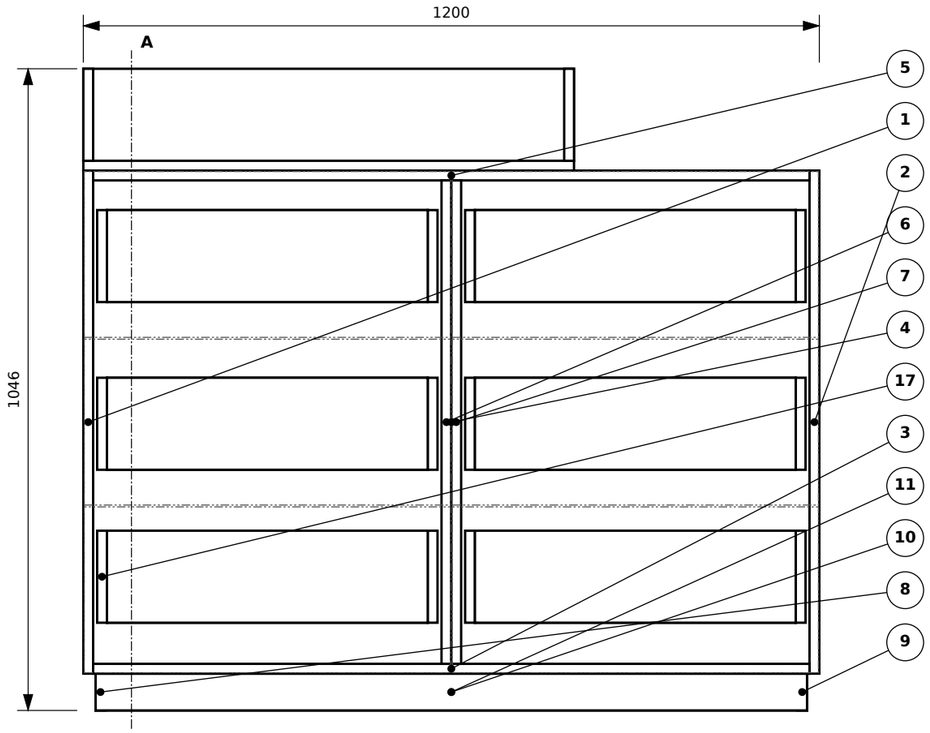

Вид спереди, М 1:10

фасады — штрихпунктир

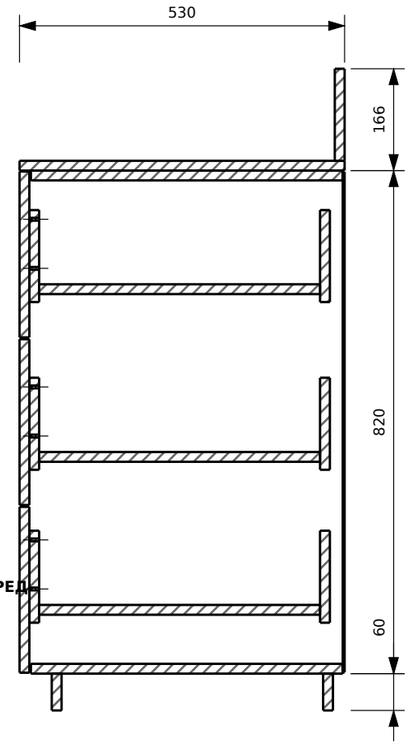

Разрез А–А (X = 78,5)



Сечение Б–Б (Z = 20), вид сверху, перед внизу

Технические требования

1. Детали — по листам 04–24 от баз А; отверстия по координатам, без подгонки; съёмные полки — на полкодержателях Ø5.
2. Номера на видах — позиции спецификации.
3. Узлы А, Б, В, Г, Е, Ж, Н — лист 27.
4. Ящики: Samet Smart Slide full, нажатием + мягкое закрывание, Lock-Fix, NS 500 — по разметке (узел Ж), сзади Ø6 гл. 10; замки Lock-Fix — по документу производителя, по месту.
5. Открытые вопросы — лист 31.

Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046			
ARV-NST-101.R01E.1200-COMF-YES-K110-K4069-03 · Разрезы и размеры			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**—**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**3 / 31**

Конфигурация: ARV-NST-101 · комфорт — samet нажатием, мягкое закрывание, без ручек · со столиком · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок b93b10ba3a2f90c7 · единицы: мм


ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ R01E — НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: открытые вопросы на последнем листе

Поз. 1 Боковина левая — 1 шт. ЛДСП 16 «Белый 110»

Готовый 820 × 508,5 × 16 · заготовка 819 × 507,5 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [М] · размеры от облицовки, база А [М]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [М] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («право»), вверх — «перед».

Изображение 1 — лицевая пласть, М 1:5

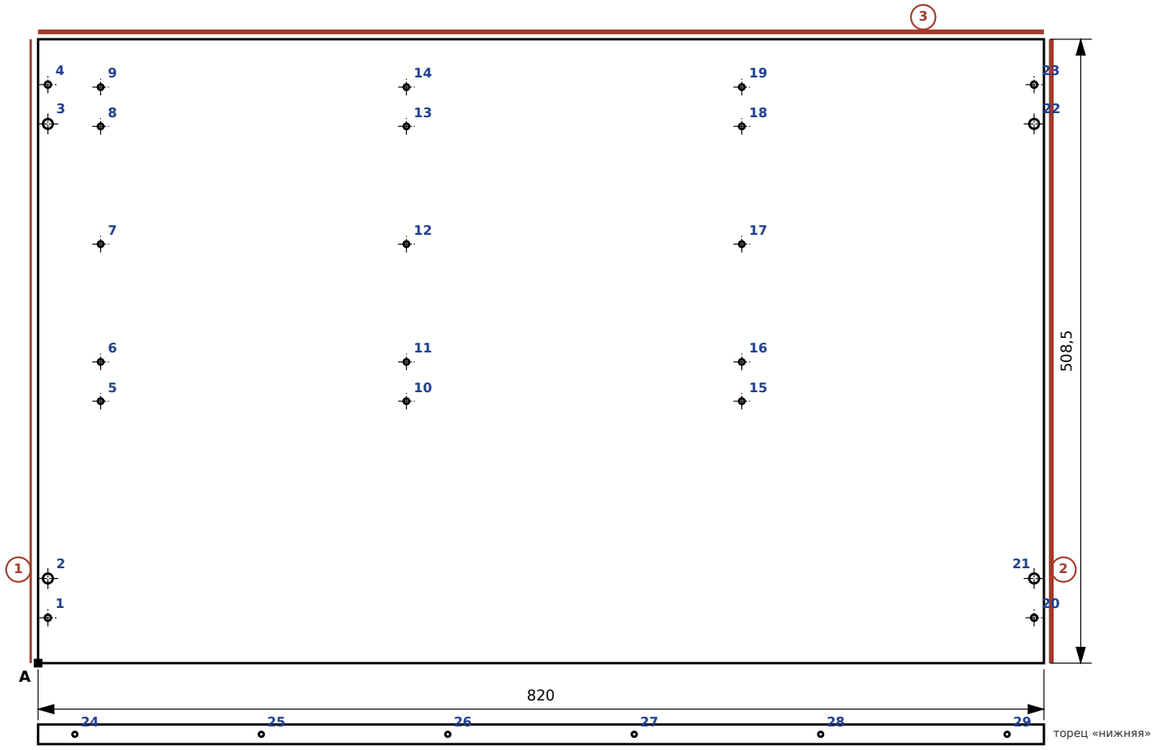

Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	низ	ПВХ 1	508,5
2	верх	ПВХ 2	508,5
3	перед	ПВХ 2	820

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [М]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 819 × 507,5 × 16	цех
2	облицовка кромок	3 стор., порядок 1-2-3 (кор. → длин.) [М]	цех
3	присадка	14 отв. по таблице, от облицовки [М]	цех
4	разметка (накол)	15 точек под шурупы направляющих Samet	цех
5	направляющие Samet	15 шурупов по разметке	сборщик

Таблица отверстий (29)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	5	12	8	37	лицевое	1 (лицевая)
2	8	12	8	69	лицевое	1 (лицевая)
3	8	12	8	439,5	лицевое	1 (лицевая)
4	5	12	8	471,5	лицевое	1 (лицевая)
5	3,5	разметка	51	213,5	лицевое	1 (лицевая)
6	3,5	разметка	51	245,5	лицевое	1 (лицевая)
7	3,5	разметка	51	341,5	лицевое	1 (лицевая)
8	3,5	разметка	51	437,5	лицевое	1 (лицевая)
9	3,5	разметка	51	469,5	лицевое	1 (лицевая)
10	3,5	разметка	300,3	213,5	лицевое	1 (лицевая)
11	3,5	разметка	300,3	245,5	лицевое	1 (лицевая)
12	3,5	разметка	300,3	341,5	лицевое	1 (лицевая)
13	3,5	разметка	300,3	437,5	лицевое	1 (лицевая)
14	3,5	разметка	300,3	469,5	лицевое	1 (лицевая)
15	3,5	разметка	573,7	213,5	лицевое	1 (лицевая)
16	3,5	разметка	573,7	245,5	лицевое	1 (лицевая)
17	3,5	разметка	573,7	341,5	лицевое	1 (лицевая)
18	3,5	разметка	573,7	437,5	лицевое	1 (лицевая)
19	3,5	разметка	573,7	469,5	лицевое	1 (лицевая)
20	5	12	812	37	лицевое	1 (лицевая)
21	8	12	812	69	лицевое	1 (лицевая)
22	8	12	812	439,5	лицевое	1 (лицевая)
23	5	12	812	471,5	лицевое	1 (лицевая)
24	2,5	12	30	8 от пласти	торцевое	торец нижняя
25	2,5	12	182	8 от пласти	торцевое	торец нижняя
26	2,5	12	334	8 от пласти	торцевое	торец нижняя
27	2,5	12	486	8 от пласти	торцевое	торец нижняя
28	2,5	12	638	8 от пласти	торцевое	торец нижняя
29	2,5	12	790	8 от пласти	торцевое	торец нижняя

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы A изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти. Зенк. — на пласти, указанной в «Изобр.» (вход самореза).

Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046			
ARV-NST-101.R01E.1200-COMF-YES-K110-K4069-04 · Деталь поз. 1 — Боковина левая			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**4 / 31**


Конфигурация: ARV-NST-101 · комфорт — samet нажатием, мягкое закрывание, без ручек · со столиком · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок b93b10ba3a2f90c7 · единицы: мм

Поз. 2 Боковина правая — 1 шт. ЛДСП 16 «Белый 110»

Готовый 820 × 508,5 × 16 · заготовка 819 × 507,5 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [М] · размеры от облицовки, база А [М]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [М] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («лево»), вверх — «зад».

Изображение 1 — лицевая пласть, М 1:5

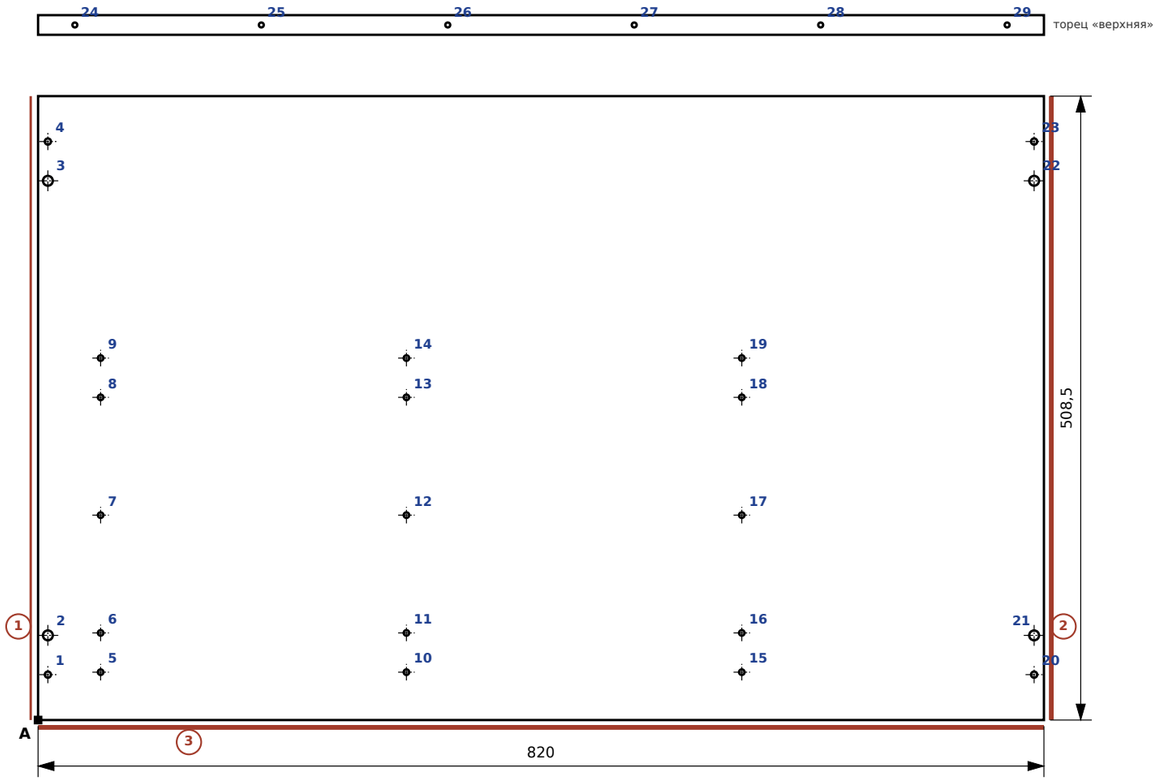

Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	низ	ПВХ 1	508,5
2	верх	ПВХ 2	508,5
3	перед	ПВХ 2	820

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [М]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 819 × 507,5 × 16	цех
2	облицовка кромок	3 стор., порядок 1-2-3 (кор. → длин.) [М]	цех
3	присадка	14 отв. по таблице, от облицовки [М]	цех
4	разметка (накол)	15 точек под шурупы направляющих Samet	цех
5	направляющие Samet	15 шурупов по разметке	сборщик

Таблица отверстий (29)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	5	12	8	37	лицевое	1 (лицевая)
2	8	12	8	69	лицевое	1 (лицевая)
3	8	12	8	439,5	лицевое	1 (лицевая)
4	5	12	8	471,5	лицевое	1 (лицевая)
5	3,5	разметка	51	39	лицевое	1 (лицевая)
6	3,5	разметка	51	71	лицевое	1 (лицевая)
7	3,5	разметка	51	167	лицевое	1 (лицевая)
8	3,5	разметка	51	263	лицевое	1 (лицевая)
9	3,5	разметка	51	295	лицевое	1 (лицевая)
10	3,5	разметка	300,3	39	лицевое	1 (лицевая)
11	3,5	разметка	300,3	71	лицевое	1 (лицевая)
12	3,5	разметка	300,3	167	лицевое	1 (лицевая)
13	3,5	разметка	300,3	263	лицевое	1 (лицевая)
14	3,5	разметка	300,3	295	лицевое	1 (лицевая)
15	3,5	разметка	573,7	39	лицевое	1 (лицевая)
16	3,5	разметка	573,7	71	лицевое	1 (лицевая)
17	3,5	разметка	573,7	167	лицевое	1 (лицевая)
18	3,5	разметка	573,7	263	лицевое	1 (лицевая)
19	3,5	разметка	573,7	295	лицевое	1 (лицевая)
20	5	12	812	37	лицевое	1 (лицевая)
21	8	12	812	69	лицевое	1 (лицевая)
22	8	12	812	439,5	лицевое	1 (лицевая)
23	5	12	812	471,5	лицевое	1 (лицевая)
24	2,5	12	30	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
25	2,5	12	182	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
26	2,5	12	334	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
27	2,5	12	486	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
28	2,5	12	638	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
29	2,5	12	790	8 от пласти	торцевое	торец верхняя

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы А изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти. Зенк. — на пласти, указанной в «Изобр.» (вход самореза).

Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046

ARV-NST-101.R01E.1200-COMF-YES-K110-K4069-05 · Деталь поз. 2 — Боковина правая

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**5 / 31**


Конфигурация: ARV-NST-101 · комфорт — samet нажатием, мягкое закрывание, без ручек · со столиком · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок b93b10ba3a2f90c7 · единицы: мм

Поз. 3 Дно — 1 шт. ЛДСП 16 «Белый 110»

Готовый 1168 × 508,5 × 16 · заготовка 1168 × 507,5 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [М] · размеры от облицовки, база А [М]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [М] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («верх»), вверх — «зад».

Изображение 1 — лицевая пласть, М 1:8

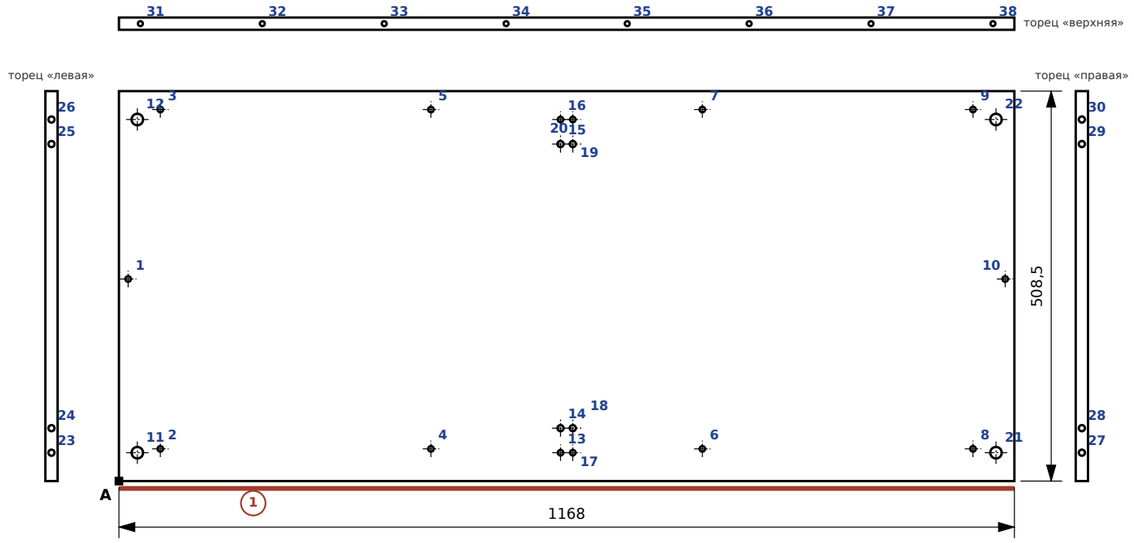

Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	перед	ПВХ 2	1168

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [М]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 1168 × 507,5 × 16	цех
2	облицовка кромок	1 стор., порядок 1 (кор. → длин.) [М]	цех
3	присадка	38 отв. по таблице, от облицовки [М]	цех

Таблица отверстий (38)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	7	насквозь	12	263,5	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
2	7	насквозь	54	42	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
3	7	насквозь	54	484,5	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
4	7	насквозь	407	42	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
5	7	насквозь	407	484,5	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
6	7	насквозь	761	42	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
7	7	насквозь	761	484,5	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
8	7	насквозь	1114	42	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
9	7	насквозь	1114	484,5	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
10	7	насквозь	1156	263,5	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
11	15	12,5	24	37	лицевое	1 (лицевая)
12	15	12,5	24	471,5	лицевое	1 (лицевая)
13	5	12	576	37	лицевое	1 (лицевая)
14	8	12	576	69	лицевое	1 (лицевая)
15	8	12	576	439,5	лицевое	1 (лицевая)
16	5	12	576	471,5	лицевое	1 (лицевая)
17	5	12	592	37	лицевое	1 (лицевая)
18	8	12	592	69	лицевое	1 (лицевая)
19	8	12	592	439,5	лицевое	1 (лицевая)
20	5	12	592	471,5	лицевое	1 (лицевая)
21	15	12,5	1144	37	лицевое	1 (лицевая)
22	15	12,5	1144	471,5	лицевое	1 (лицевая)
23	8	32	37	8 от пласти	торцевое	торец левая
24	8	20	69	8 от пласти	торцевое	торец левая
25	8	20	439,5	8 от пласти	торцевое	торец левая
26	8	32	471,5	8 от пласти	торцевое	торец левая
27	8	32	37	8 от пласти	торцевое	торец правая
28	8	20	69	8 от пласти	торцевое	торец правая
29	8	20	439,5	8 от пласти	торцевое	торец правая
30	8	32	471,5	8 от пласти	торцевое	торец правая
31	2,5	12	28	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
32	2,5	12	187	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
33	2,5	12	346	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
34	2,5	12	505	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
35	2,5	12	663	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
36	2,5	12	822	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
37	2,5	12	981	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
38	2,5	12	1140	8 от пласти	торцевое	торец верхняя

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы A изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти. Зенк. — на пласти, указанной в «Изобр.» (вход самореза).

Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046

ARV-NST-101.R01E.1200-COMF-YES-K110-K4069-06 · Деталь поз. 3 — Дно

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**6 / 31**

Конфигурация: ARV-NST-101 · комфорт — samet нажатием, мягкое закрывание, без ручек · со столиком · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок b93b10ba3a2f90c7 · единицы: мм

Поз. 4 Задняя стенка — 1 шт. ХДФ 3 белый фасадный

Готовый 1196 × 816 × 3 · заготовка 1196 × 816 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [М] · размеры от облицовки, база А [М]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [М] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («перед»), вверх — «верх».

Изображение 1 — лицевая пласть, М 1:8

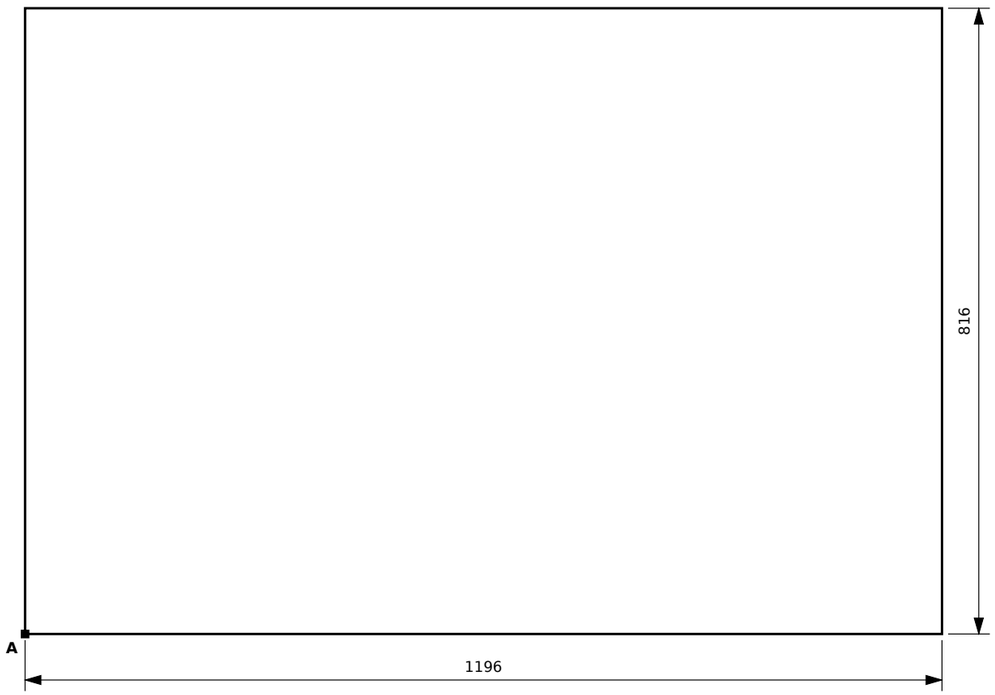


Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 1196 × 816 × 3	цех

Таблица отверстий (0)

отверстий нет

Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046

ARV-NST-101.R01E.1200-COMF-YES-K110-K4069-07 · Деталь поз. 4 — Задняя стенка

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**7 / 31**


Конфигурация: ARV-NST-101 · комфорт — samet нажатием, мягкое закрывание, без ручек · со столиком · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок b93b10ba3a2f90c7 · единицы: мм

Поз. 5 Крышка — 1 шт. ЛДСП 16 «Белый 110»

Готовый 1168 × 508,5 × 16 · заготовка 1168 × 507,5 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [М] · размеры от облицовки, база А [М]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [М] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («низ»), вверх — «зад».

Изображение 1 — лицевая пласть, М 1:8

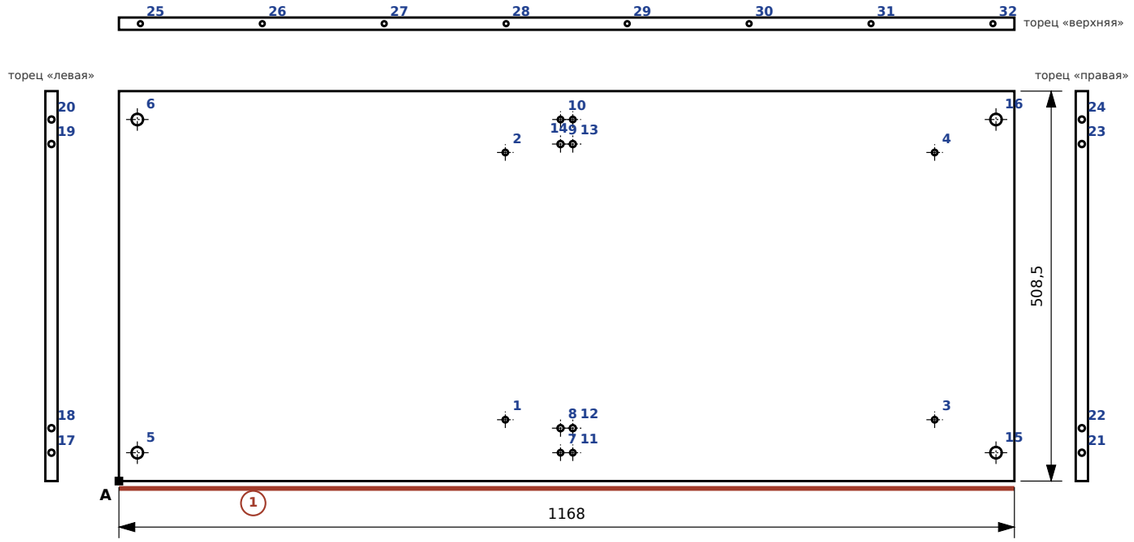

Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	перед	ПВХ 2	1168

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [М]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 1168 × 507,5 × 16	цех
2	облицовка кромок	1 стор., порядок 1 (кор. → длин.) [М]	цех
3	присадка	32 отв. по таблице, от облицовки [М]	цех

Таблица отверстий (32)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	4,5	насквозь	504	80	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
2	4,5	насквозь	504	428,5	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
3	4,5	насквозь	1064	80	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
4	4,5	насквозь	1064	428,5	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
5	15	12,5	24	37	лицевое	1 (лицевая)
6	15	12,5	24	471,5	лицевое	1 (лицевая)
7	5	12	576	37	лицевое	1 (лицевая)
8	8	12	576	69	лицевое	1 (лицевая)
9	8	12	576	439,5	лицевое	1 (лицевая)
10	5	12	576	471,5	лицевое	1 (лицевая)
11	5	12	592	37	лицевое	1 (лицевая)
12	8	12	592	69	лицевое	1 (лицевая)
13	8	12	592	439,5	лицевое	1 (лицевая)
14	5	12	592	471,5	лицевое	1 (лицевая)
15	15	12,5	1144	37	лицевое	1 (лицевая)
16	15	12,5	1144	471,5	лицевое	1 (лицевая)
17	8	32	37	8 от пласти	торцевое	торец левая
18	8	20	69	8 от пласти	торцевое	торец левая
19	8	20	439,5	8 от пласти	торцевое	торец левая
20	8	32	471,5	8 от пласти	торцевое	торец левая
21	8	32	37	8 от пласти	торцевое	торец правая
22	8	20	69	8 от пласти	торцевое	торец правая
23	8	20	439,5	8 от пласти	торцевое	торец правая
24	8	32	471,5	8 от пласти	торцевое	торец правая
25	2,5	12	28	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
26	2,5	12	187	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
27	2,5	12	346	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
28	2,5	12	505	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
29	2,5	12	663	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
30	2,5	12	822	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
31	2,5	12	981	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
32	2,5	12	1140	8 от пласти	торцевое	торец верхняя

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы А изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти. Зенк. — на пласти, указанной в «Изобр.» (вход самореза).

Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046			
ARV-NST-101.R01E.1200-COMF-YES-K110-K4069-08 · Деталь поз. 5 — Крышка			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**8 / 31**


Конфигурация: ARV-NST-101 · комфорт — samet нажатием, мягкое закрывание, без ручек · со столиком · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок b93b10ba3a2f90c7 · единицы: мм

Поз. 6 Стойка левая — 1 шт. ЛДСП 16 «Белый 110»

Готовый 788 × 508,5 × 16 · заготовка 788 × 507,5 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [М] · размеры от облицовки, база А [М]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [М] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («лево»), вверх — «зад».

Изображение 1 — лицевая пласть, М 1:5

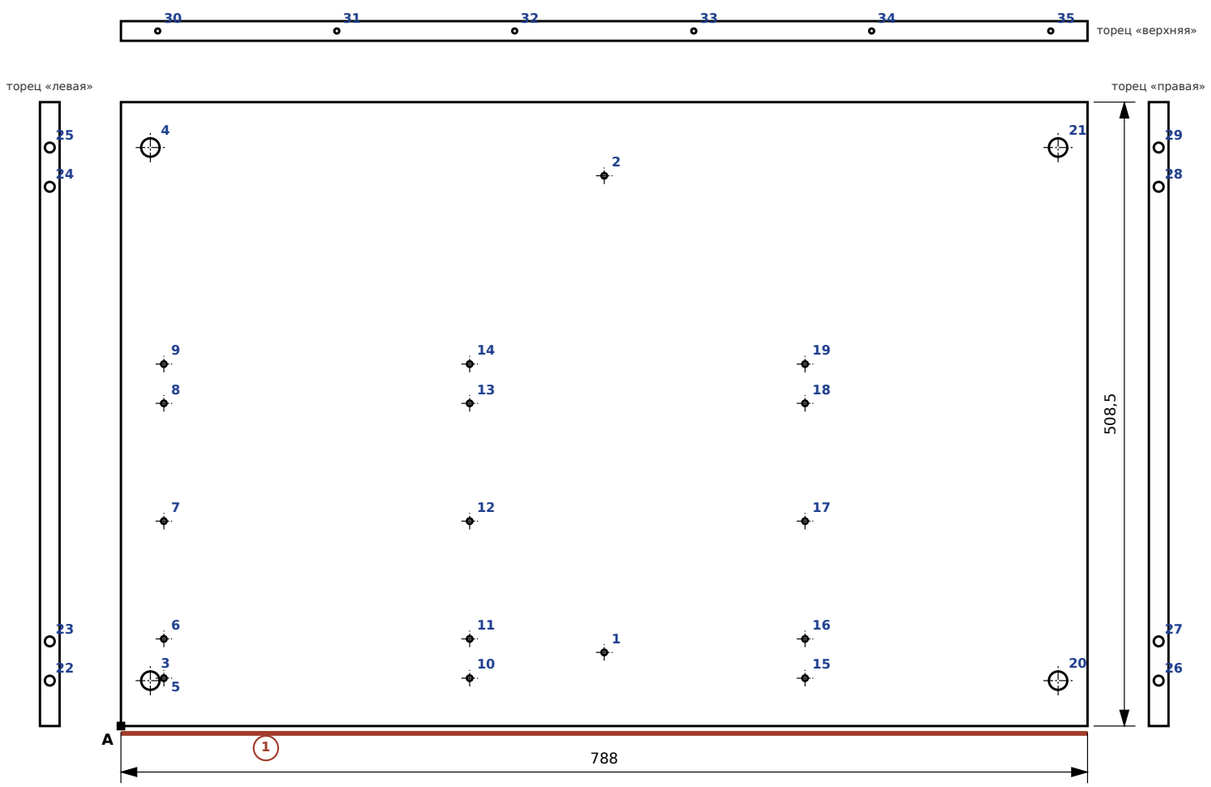

Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	перед	ПВХ 2	788

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [М]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 788 × 507,5 × 16	цех
2	облицовка кромок	1 стор., порядок 1 (кор. → длин.) [М]	цех
3	присадка	20 отв. по таблице, от облицовки [М]	цех
4	разметка (накол)	15 точек под шурупы направляющих Samet	цех
5	направляющие Samet	15 шурупов по разметке	сборщик

Таблица отверстий (35)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	4,5	насквозь	394	60	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
2	4,5	насквозь	394	448,5	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
3	15	12,5	24	37	лицевое	1 (лицевая)
4	15	12,5	24	471,5	лицевое	1 (лицевая)
5	3,5	разметка	35	39	лицевое	1 (лицевая)
6	3,5	разметка	35	71	лицевое	1 (лицевая)
7	3,5	разметка	35	167	лицевое	1 (лицевая)
8	3,5	разметка	35	263	лицевое	1 (лицевая)
9	3,5	разметка	35	295	лицевое	1 (лицевая)
10	3,5	разметка	284,3	39	лицевое	1 (лицевая)
11	3,5	разметка	284,3	71	лицевое	1 (лицевая)
12	3,5	разметка	284,3	167	лицевое	1 (лицевая)
13	3,5	разметка	284,3	263	лицевое	1 (лицевая)
14	3,5	разметка	284,3	295	лицевое	1 (лицевая)
15	3,5	разметка	557,7	39	лицевое	1 (лицевая)
16	3,5	разметка	557,7	71	лицевое	1 (лицевая)
17	3,5	разметка	557,7	167	лицевое	1 (лицевая)
18	3,5	разметка	557,7	263	лицевое	1 (лицевая)
19	3,5	разметка	557,7	295	лицевое	1 (лицевая)
20	15	12,5	764	37	лицевое	1 (лицевая)
21	15	12,5	764	471,5	лицевое	1 (лицевая)
22	8	32	37	8 от пласти	торцевое	торец левая
23	8	20	69	8 от пласти	торцевое	торец левая
24	8	20	439,5	8 от пласти	торцевое	торец левая
25	8	32	471,5	8 от пласти	торцевое	торец левая
26	8	32	37	8 от пласти	торцевое	торец правая
27	8	20	69	8 от пласти	торцевое	торец правая
28	8	20	439,5	8 от пласти	торцевое	торец правая
29	8	32	471,5	8 от пласти	торцевое	торец правая
30	2,5	12	30	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
31	2,5	12	176	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
32	2,5	12	321	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
33	2,5	12	467	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
34	2,5	12	612	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
35	2,5	12	758	8 от пласти	торцевое	торец верхняя

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы А изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти. Зенк. — на пласти, указанной в «Изобр.» (вход самореза).

Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046			
ARV-NST-101.R01E.1200-COMF-YES-K110-K4069-09 · Деталь поз. 6 — Стойка левая			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**9 / 31**


Конфигурация: ARV-NST-101 · комфорт — samet нажатием, мягкое закрывание, без ручек · со столиком · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок b93b10ba3a2f90c7 · единицы: мм

Поз. 7 Стойка правая — 1 шт. ЛДСП 16 «Белый 110»

Готовый 788 × 508,5 × 16 · заготовка 788 × 507,5 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [М] · размеры от облицовки, база А [М]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [М] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («право»), вверх — «перед».

Изображение 1 — лицевая пласть, М 1:15

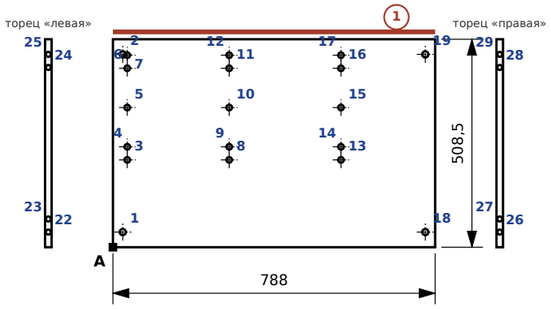

Изображение 2 — обратная пласть (зеркально), М 1:15



Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	перед	ПВХ 2	788

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [М]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 788 × 507,5 × 16	цех
2	облицовка кромок	1 стор., порядок 1 (кор. → длин.) [М]	цех
3	присадка	14 отв. по таблице, от облицовки [М]	цех
4	разметка (накол)	15 точек под шурупы направляющих Samet	цех
5	направляющие Samet	15 шурупов по разметке	сборщик

Таблица отверстий (29)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	15	12,5	24	37	лицевое	1 (лицевая)
2	15	12,5	24	471,5	лицевое	1 (лицевая)
3	3,5	разметка	35	213,5	лицевое	1 (лицевая)
4	3,5	разметка	35	245,5	лицевое	1 (лицевая)
5	3,5	разметка	35	341,5	лицевое	1 (лицевая)
6	3,5	разметка	35	437,5	лицевое	1 (лицевая)
7	3,5	разметка	35	469,5	лицевое	1 (лицевая)
8	3,5	разметка	284,3	213,5	лицевое	1 (лицевая)
9	3,5	разметка	284,3	245,5	лицевое	1 (лицевая)
10	3,5	разметка	284,3	341,5	лицевое	1 (лицевая)
11	3,5	разметка	284,3	437,5	лицевое	1 (лицевая)
12	3,5	разметка	284,3	469,5	лицевое	1 (лицевая)
13	3,5	разметка	557,7	213,5	лицевое	1 (лицевая)
14	3,5	разметка	557,7	245,5	лицевое	1 (лицевая)
15	3,5	разметка	557,7	341,5	лицевое	1 (лицевая)
16	3,5	разметка	557,7	437,5	лицевое	1 (лицевая)
17	3,5	разметка	557,7	469,5	лицевое	1 (лицевая)
18	15	12,5	764	37	лицевое	1 (лицевая)
19	15	12,5	764	471,5	лицевое	1 (лицевая)
20	3	8	394	60	обратное	2 (обратная)
21	3	8	394	448,5	обратное	2 (обратная)
22	8	32	37	8 от пласти	торцевое	торец левая
23	8	20	69	8 от пласти	торцевое	торец левая
24	8	20	439,5	8 от пласти	торцевое	торец левая
25	8	32	471,5	8 от пласти	торцевое	торец левая
26	8	32	37	8 от пласти	торцевое	торец правая
27	8	20	69	8 от пласти	торцевое	торец правая
28	8	20	439,5	8 от пласти	торцевое	торец правая
29	8	32	471,5	8 от пласти	торцевое	торец правая

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы A изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти. Зенк. — на пласти, указанной в «Изобр.» (вход самореза).

Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046			
ARV-NST-101.R01E.1200-COMF-YES-K110-K4069-10 · Деталь поз. 7 — Стойка правая			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**10 / 31**

Конфигурация: ARV-NST-101 · комфорт — samet нажатием, мягкое закрывание, без ручек · со столиком · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок b93b10ba3a2f90c7 · единицы: мм

Поз. 8 Цоколь боковой левый — 1 шт. ЛДСП 16 «Белый 110»

Готовый 426,5 × 60 × 16 · заготовка 426,5 × 60 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [М] · размеры от облицовки, база А [М]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [М] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («лево»), вверх — «верх».

Изображение 1 — лицевая пласть, М 1:2,5

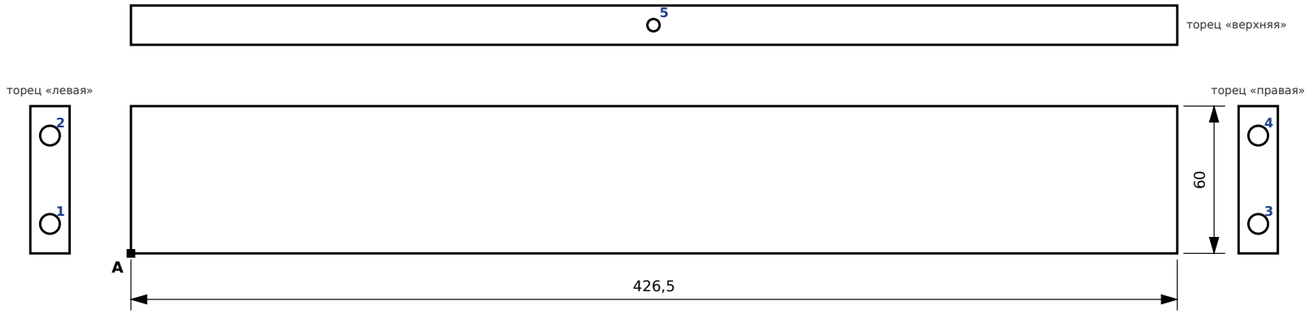


Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 426,5 × 60 × 16	цех
2	присадка	5 отв. по таблице, от облицовки [М]	цех

Таблица отверстий (5)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	8	20	12	8 от пласти	торцевое	торец левая
2	8	20	48	8 от пласти	торцевое	торец левая
3	8	20	12	8 от пласти	торцевое	торец правая
4	8	20	48	8 от пласти	торцевое	торец правая
5	5	36	213	8 от пласти	торцевое	торец верхняя

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы А изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти. Зенк. — на пласти, указанной в «Изобр.» (вход самореза).

Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046			
ARV-NST-101.R01E.1200-COMF-YES-K110-K4069-11 · Деталь поз. 8 — Цоколь боковой левый			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**11 / 31**

Конфигурация: ARV-NST-101 · комфорт — samet нажатием, мягкое закрывание, без ручек · со столиком · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок b93b10ba3a2f90c7 · единицы: мм

Поз. 9 Цоколь боковой правый — 1 шт. ЛДСП 16 «Белый 110»

Готовый 426,5 × 60 × 16 · заготовка 426,5 × 60 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [М] · размеры от облицовки, база А [М]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [М] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («лево»), вверх — «верх».

Изображение 1 — лицевая пласть, М 1:2,5

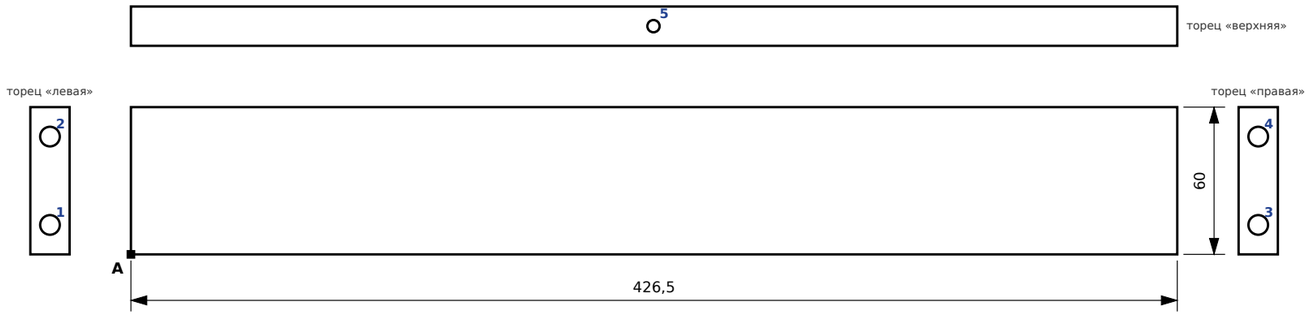


Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 426,5 × 60 × 16	цех
2	присадка	5 отв. по таблице, от облицовки [М]	цех

Таблица отверстий (5)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	8	20	12	8 от пласти	торцевое	торец левая
2	8	20	48	8 от пласти	торцевое	торец левая
3	8	20	12	8 от пласти	торцевое	торец правая
4	8	20	48	8 от пласти	торцевое	торец правая
5	5	36	213	8 от пласти	торцевое	торец верхняя

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы A изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти. Зенк. — на пласти, указанной в «Изобр.» (вход самореза).

Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046			
ARV-NST-101.R01E.1200-COMF-YES-K110-K4069-12 · Деталь поз. 9 — Цоколь боковой правый			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**12 / 31**


Конфигурация: ARV-NST-101 · комфорт — samet нажатием, мягкое закрывание, без ручек · со столиком · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок b93b10ba3a2f90c7 · единицы: мм

Поз. 10 Цоколь задний — 1 шт. ЛДСП 16 «Белый 110»

Готовый 1160 × 60 × 16 · заготовка 1160 × 60 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [М] · размеры от облицовки, база А [М]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [М] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («перед»), вверх — «верх».

Изображение 1 — лицевая пласть, М 1:8

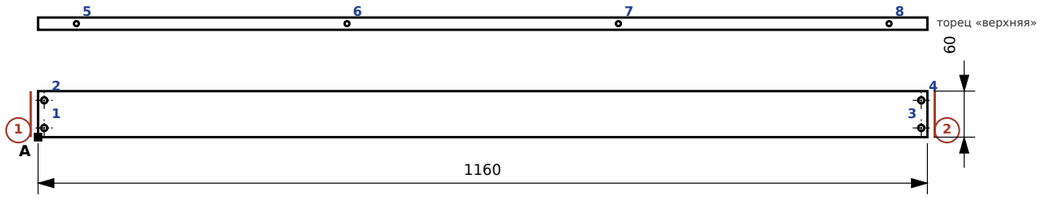

Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	лево	ПВХ 1	60
2	право	ПВХ 1	60

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [М]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 1160 × 60 × 16	цех
2	облицовка кромок	2 стор., порядок 1-2 (кор. → длин.) [М]	цех
3	присадка	8 отв. по таблице, от облицовки [М]	цех

Таблица отверстий (8)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	8	12	8	12	лицевое	1 (лицевая)
2	8	12	8	48	лицевое	1 (лицевая)
3	8	12	1152	12	лицевое	1 (лицевая)
4	8	12	1152	48	лицевое	1 (лицевая)
5	5	36	50	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
6	5	36	403	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
7	5	36	757	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
8	5	36	1110	8 от пласти	торцевое	торец верхняя

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы A изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти. Зенк. — на пласти, указанной в «Изобр.» (вход самореза).

Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046			
ARV-NST-101.R01E.1200-COMF-YES-K110-K4069-13 · Деталь поз. 10 — Цоколь задний			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**13 / 31**

Конфигурация: ARV-NST-101 · комфорт — samet нажатием, мягкое закрывание, без ручек · со столиком · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок b93b10ba3a2f90c7 · единицы: мм


ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ R01E — НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: открытые вопросы на последнем листе

Поз. 11 Цоколь передний — 1 шт. ЛДСП 16 «Белый 110»

Готовый 1160 × 60 × 16 · заготовка 1160 × 60 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [М] · размеры от облицовки, база А [М]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [М] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («зад»), вверх — «верх».

Изображение 1 — лицевая пласть, М 1:8

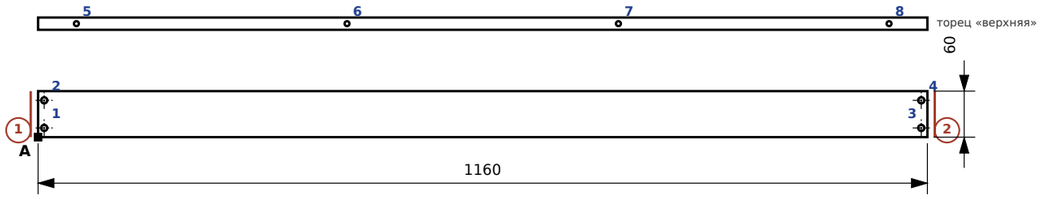

Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	право	ПВХ 1	60
2	лево	ПВХ 1	60

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [М]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 1160 × 60 × 16	цех
2	облицовка кромок	2 стор., порядок 1-2 (кор. → длин.) [М]	цех
3	присадка	8 отв. по таблице, от облицовки [М]	цех

Таблица отверстий (8)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	8	12	8	12	лицевое	1 (лицевая)
2	8	12	8	48	лицевое	1 (лицевая)
3	8	12	1152	12	лицевое	1 (лицевая)
4	8	12	1152	48	лицевое	1 (лицевая)
5	5	36	50	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
6	5	36	403	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
7	5	36	757	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
8	5	36	1110	8 от пласти	торцевое	торец верхняя

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы А изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти. Зенк. — на пласти, указанной в «Изобр.» (вход самореза).

Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046			
ARV-NST-101.R01E.1200-COMF-YES-K110-K4069-14 · Деталь поз. 11 — Цоколь передний			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**14 / 31**

Конфигурация: ARV-NST-101 · комфорт — samet нажатием, мягкое закрывание, без ручек · со столиком · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок b93b10ba3a2f90c7 · единицы: мм

ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ R01E — НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: открытые вопросы на последнем листе

Поз. 12 Бортик столика задний — 1 шт. ЛДСП 16 «Белый 110»

Готовый 800 × 150 × 16 · заготовка 798 × 149 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [М] · размеры от облицовки, база А [М]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [М] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («зад»), вверх — «верх».

Изображение 1 — лицевая пласть, М 1:4

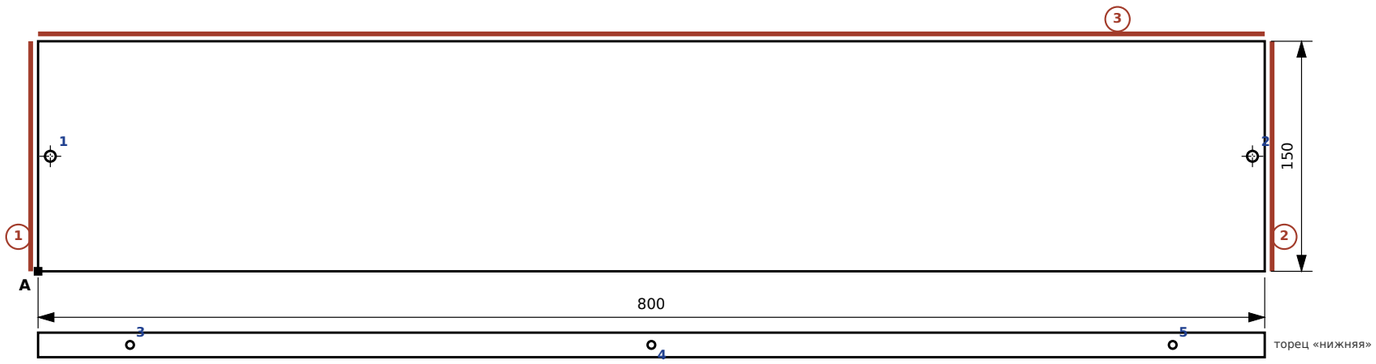


Таблица отверстий (5)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	7	насквозь	8	75	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
2	7	насквозь	792	75	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
3	5	36	60	8 от пласти	торцевое	торец нижняя
4	5	36	400	8 от пласти	торцевое	торец нижняя
5	5	36	740	8 от пласти	торцевое	торец нижняя

Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	право	ПВХ 2	150
2	лево	ПВХ 2	150
3	верх	ПВХ 2	800

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [М]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 798 × 149 × 16	цех
2	облицовка кромок	3 стор., порядок 1-2-3 (кор. → длин.) [М]	цех
3	присадка	5 отв. по таблице, от облицовки [М]	цех

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы А изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти. Зенк. — на пласти, указанной в «Изобр.» (вход самореза).

Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046			
ARV-NST-101.R01E.1200-COMF-YES-K110-K4069-15 · Деталь поз. 12 — Бортик столика задний			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**15 / 31**

Конфигурация: ARV-NST-101 · комфорт — samet нажатием, мягкое закрывание, без ручек · со столиком · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок b93b10ba3a2f90c7 · единицы: мм


ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ R01E — НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: открытые вопросы на последнем листе

Поз. 13 Бортик столика левый — 1 шт. ЛДСП 16 «Белый 110»

Готовый 514 × 150 × 16 · заготовка 513 × 149 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [М] · размеры от облицовки, база А [М]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [М] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («лево»), вверх — «верх».

Изображение 1 — лицевая пласть, М 1:4

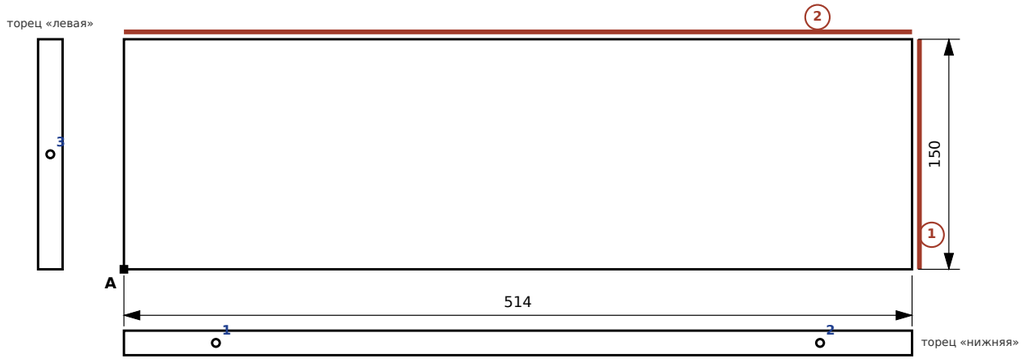

Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	перед	ПВХ 2	150
2	верх	ПВХ 2	514

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [М]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 513 × 149 × 16	цех
2	облицовка кромок	2 стор., порядок 1-2 (кор. → длин.) [М]	цех
3	присадка	3 отв. по таблице, от облицовки [М]	цех

Таблица отверстий (3)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	5	36	60	8 от пласти	торцевое	торец нижняя
2	5	36	454	8 от пласти	торцевое	торец нижняя
3	5	36	75	8 от пласти	торцевое	торец левая

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы А изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти. Зенк. — на пласти, указанной в «Изобр.» (вход самореза).

Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046			
ARV-NST-101.R01E.1200-COMF-YES-K110-K4069-16 · Деталь поз. 13 — Бортик столика левый			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**16 / 31**


Конфигурация: ARV-NST-101 · комфорт — samet нажатием, мягкое закрывание, без ручек · со столиком · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок b93b10ba3a2f90c7 · единицы: мм

Поз. 14 Бортик столика правый — 1 шт. ЛДСП 16 «Белый 110»

Готовый 514 × 150 × 16 · заготовка 513 × 149 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [М] · размеры от облицовки, база А [М]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [М] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («лево»), вверх — «верх».

Изображение 1 — лицевая пласть, М 1:4

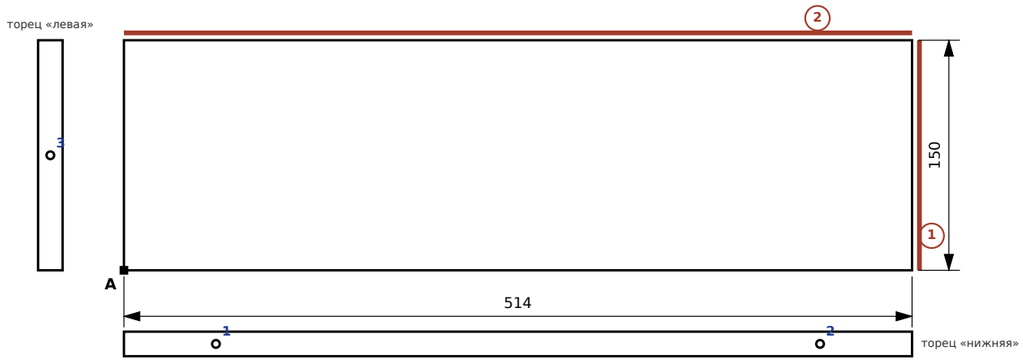

Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	перед	ПВХ 2	150
2	верх	ПВХ 2	514

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [М]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 513 × 149 × 16	цех
2	облицовка кромок	2 стор., порядок 1-2 (кор. → длин.) [М]	цех
3	присадка	3 отв. по таблице, от облицовки [М]	цех

Таблица отверстий (3)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	5	36	60	8 от пласти	торцевое	торец нижняя
2	5	36	454	8 от пласти	торцевое	торец нижняя
3	5	36	75	8 от пласти	торцевое	торец левая

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы А изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти. Зенк. — на пласти, указанной в «Изобр.» (вход самореза).

Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046			
ARV-NST-101.R01E.1200-COMF-YES-K110-K4069-17 · Деталь поз. 14 — Бортик столика правый			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**17 / 31**


Конфигурация: ARV-NST-101 · комфорт — samet нажатием, мягкое закрывание, без ручек · со столиком · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок b93b10ba3a2f90c7 · единицы: мм

Поз. 15 Основание пеленального столика — 1 шт. ЛДСП 16 «Белый 110»

Готовый 800 × 530 × 16 · заготовка 798 × 529 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [М] · размеры от облицовки, база А [М]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [М] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («низ»), вверх — «зад».

Изображение 1 — лицевая пласть, М 1:5

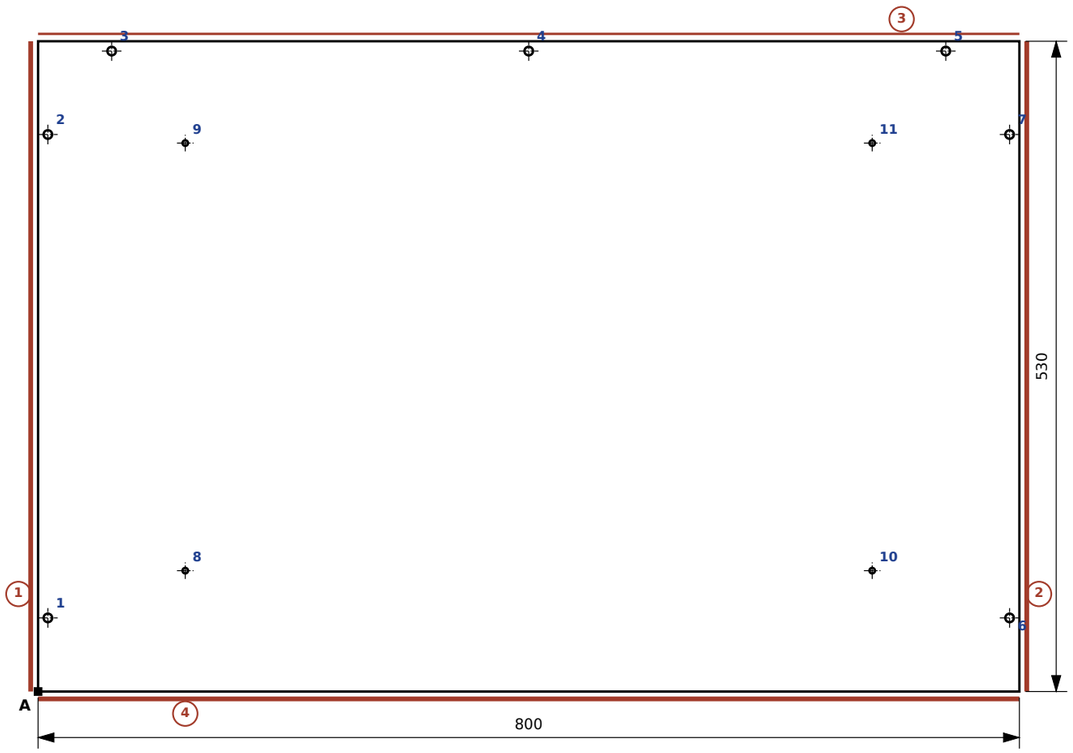

Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	право	ПВХ 2	530
2	лево	ПВХ 2	530
3	зад	ПВХ 1	800
4	перед	ПВХ 2	800

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [М]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 798 × 529 × 16	цех
2	облицовка кромок	4 стор., порядок 1-2-3-4 (кор. → длин.) [М]	цех
3	присадка	11 отв. по таблице, от облицовки [М]	цех

Таблица отверстий (11)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	7	насквозь	8	60	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
2	7	насквозь	8	454	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
3	7	насквозь	60	522	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
4	7	насквозь	400	522	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
5	7	насквозь	740	522	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
6	7	насквозь	792	60	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
7	7	насквозь	792	454	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
8	3	8	120	98,5	лицевое	1 (лицевая)
9	3	8	120	447	лицевое	1 (лицевая)
10	3	8	680	98,5	лицевое	1 (лицевая)
11	3	8	680	447	лицевое	1 (лицевая)

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы А изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти. Зенк. — на пласти, указанной в «Изобр.» (вход самореза).

Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046

ARV-NST-101.R01E.1200-COMF-YES-K110-K4069-18 · Деталь поз. 15 — Основание пеленального столика

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**18 / 31**

Конфигурация: ARV-NST-101 · комфорт — samet нажатием, мягкое закрывание, без ручек · со столиком · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок b93b10ba3a2f90c7 · единицы: мм

Поз. 16 Фасад ящика — 6 шт. ЛДСП 16 «Дуб Бунратти 4069»

Готовый 597 × 270,3 × 16 · заготовка 595 × 268,3 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [М] · размеры от облицовки, база А [М]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [М] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («перед»), вверх — «верх».

Изображение 1 — лицевая пласть, М 1:4

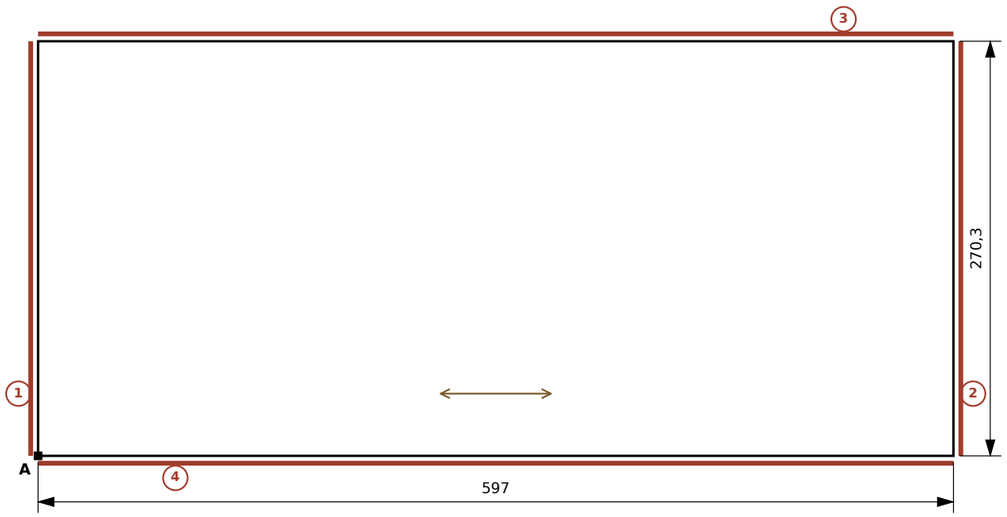


Таблица отверстий (0)

отверстий нет

Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	лево	ПВХ 2	270,3
2	право	ПВХ 2	270,3
3	верх	ПВХ 2	597
4	низ	ПВХ 2	597

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [М]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 595 × 268,3 × 16	цех
2	облицовка кромок	4 стор., порядок 1-2-3-4 (кор. → длин.) [М]	цех

Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046

ARV-NST-101.R01E.1200-COMF-YES-K110-K4069-19 · Деталь поз. 16 — Фасад ящика

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**19 / 31**

Конфигурация: ARV-NST-101 · комфорт — samet нажатием, мягкое закрывание, без ручек · со столиком · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок b93b10ba3a2f90c7 · единицы: мм

Поз. 17 Боковина ящика левая — 6 шт. ЛДСП 16 «Белый 110»

Готовый 490 × 150 × 16 · заготовка 490 × 150 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [М] · размеры от облицовки, база А [М]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [М] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («лево»), вверх — «верх».

Изображение 1 — лицевая пласть, М 1:2,5

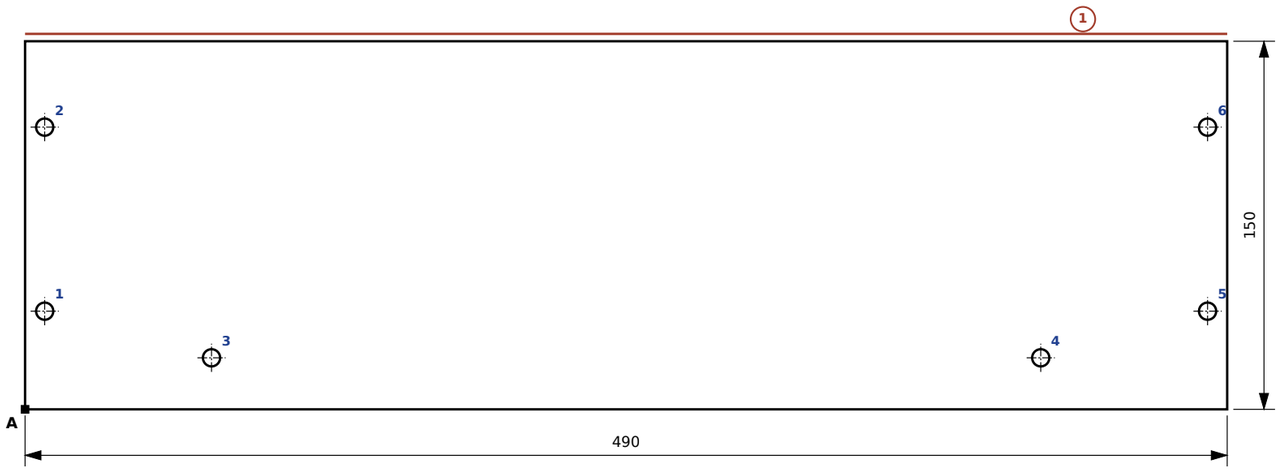


Таблица отверстий (6)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	7	насквозь	8	40	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
2	7	насквозь	8	115	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
3	7	насквозь	76	21	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
4	7	насквозь	414	21	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
5	7	насквозь	482	40	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
6	7	насквозь	482	115	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)

Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	верх	ПВХ 1	490

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [М]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 490 × 150 × 16	цех
2	облицовка кромок	1 стор., порядок 1 (кор. → длин.) [М]	цех
3	присадка	6 отв. по таблице, от облицовки [М]	цех
4	замки направляющих (Lock-Fix)	по документу производителя, по месту [М]	сборщик

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы А изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти. Зенк. — на пласти, указанной в «Изобр.» (вход самореза).

Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046			
ARV-NST-101.R01E.1200-COMF-YES-K110-K4069-20 · Деталь поз. 17 — Боковина ящика левая			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**20 / 31**

Конфигурация: ARV-NST-101 · комфорт — samet нажатием, мягкое закрывание, без ручек · со столиком · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок b93b10ba3a2f90c7 · единицы: мм

Поз. 18 Боковина ящика правая — 6 шт. ЛДСП 16 «Белый 110»

Готовый 490 × 150 × 16 · заготовка 490 × 150 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [М] · размеры от облицовки, база А [М]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [М] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («право»), вверх — «верх».

Изображение 1 — лицевая пласть, М 1:2,5

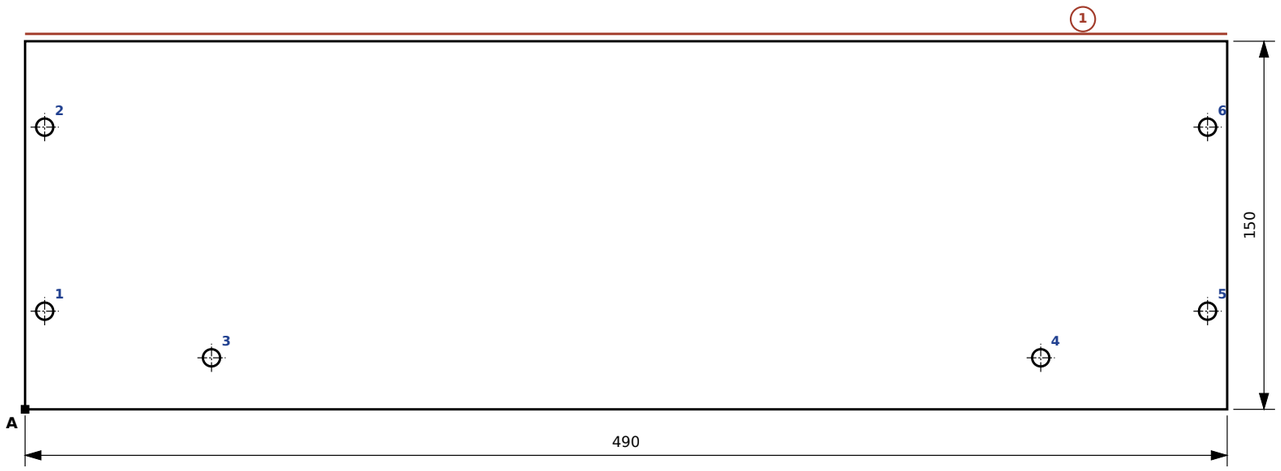


Таблица отверстий (6)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	7	насквозь	8	40	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
2	7	насквозь	8	115	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
3	7	насквозь	76	21	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
4	7	насквозь	414	21	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
5	7	насквозь	482	40	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
6	7	насквозь	482	115	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)

Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	верх	ПВХ 1	490

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [М]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 490 × 150 × 16	цех
2	облицовка кромок	1 стор., порядок 1 (кор. → длин.) [М]	цех
3	присадка	6 отв. по таблице, от облицовки [М]	цех
4	замки направляющих (Lock-Fix)	по документу производителя, по месту [М]	сборщик

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы А изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти. Зенк. — на пласти, указанной в «Изобр.» (вход самореза).

Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046			
ARV-NST-101.R01E.1200-COMF-YES-K110-K4069-21 · Деталь поз. 18 — Боковина ящика правая			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**21 / 31**

Конфигурация: ARV-NST-101 · комфорт — samet нажатием, мягкое закрывание, без ручек · со столиком · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок b93b10ba3a2f90c7 · единицы: мм

ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ R01E — НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: открытые вопросы на последнем листе

Поз. 19 Дно ящика — 6 шт. ЛДСП 16 «Белый 110»

Готовый 523 × 458 × 16 · заготовка 523 × 458 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [М] · размеры от облицовки, база А [М]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [М] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («низ»), вверх — «зад».

Изображение 1 — лицевая пласть, М 1:5

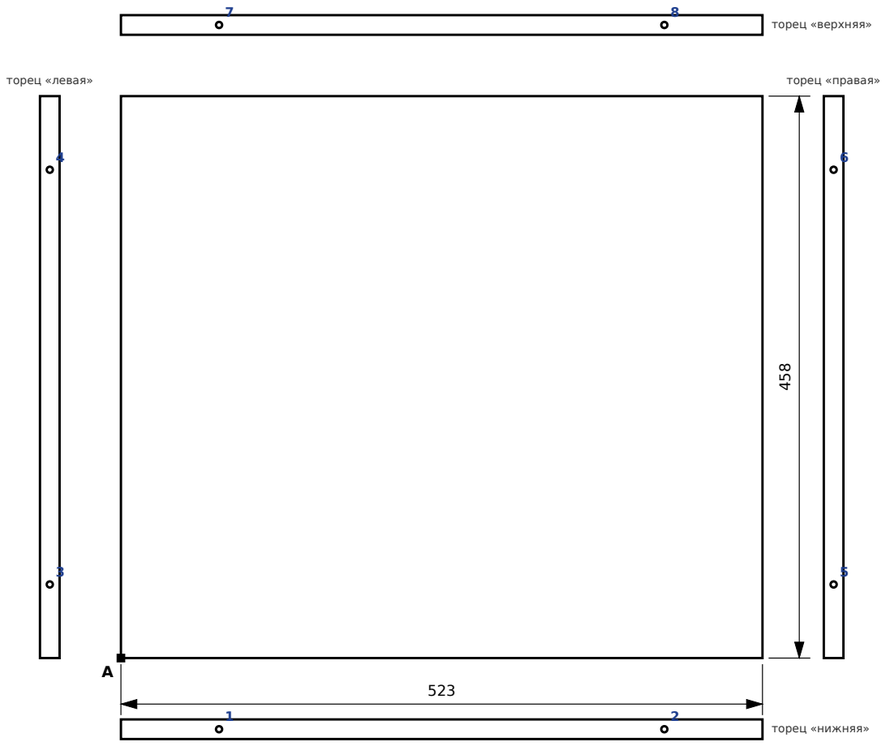


Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 523 × 458 × 16	цех
2	присадка	8 отв. по таблице, от облицовки [М]	цех

Таблица отверстий (8)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	5	36	80	8 от пласти	торцевое	торец нижняя
2	5	36	443	8 от пласти	торцевое	торец нижняя
3	5	36	60	8 от пласти	торцевое	торец левая
4	5	36	398	8 от пласти	торцевое	торец левая
5	5	36	60	8 от пласти	торцевое	торец правая
6	5	36	398	8 от пласти	торцевое	торец правая
7	5	36	80	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
8	5	36	443	8 от пласти	торцевое	торец верхняя

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы A изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти. Зенк. — на пласти, указанной в «Изобр.» (вход самореза).


Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046			
ARV-NST-101.R01E.1200-COMF-YES-K110-K4069-22 · Деталь поз. 19 — Дно ящика			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**22 / 31**
Конфигурация: ARV-NST-101 · комфорт — samet нажатием, мягкое закрывание, без ручек · со столиком · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок b93b10ba3a2f90c7 · единицы: мм			

Поз. 20 Стенка ящика задняя — 6 шт. ЛДСП 16 «Белый 110»

Готовый 523 × 150 × 16 · заготовка 523 × 150 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [М] · размеры от облицовки, база А [М]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [М] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («зад»), вверх — «верх».

Изображение 1 — лицевая пласть, М 1:4

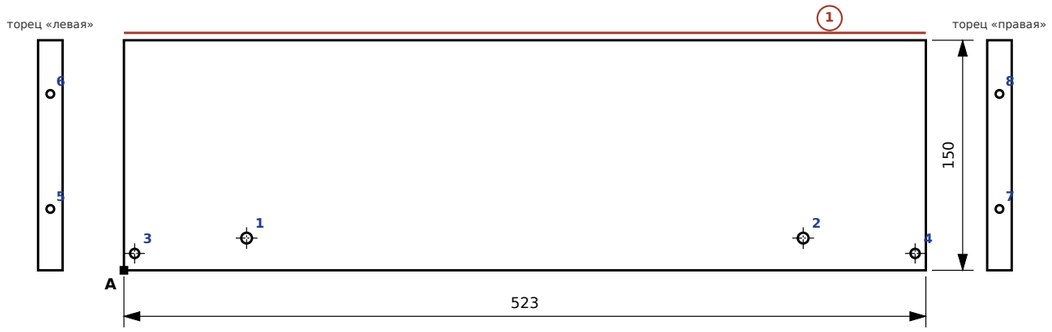

Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	верх	ПВХ 1	523

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [М]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 523 × 150 × 16	цех
2	облицовка кромок	1 стор., порядок 1 (кор. → длин.) [М]	цех
3	присадка	8 отв. по таблице, от облицовки [М]	цех

Таблица отверстий (8)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	7	насквозь	80	21	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
2	7	насквозь	443	21	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
3	6	10	7	11	лицевое	1 (лицевая)
4	6	10	516	11	лицевое	1 (лицевая)
5	5	36	40	8 от пласти	торцевое	торец левая
6	5	36	115	8 от пласти	торцевое	торец левая
7	5	36	40	8 от пласти	торцевое	торец правая
8	5	36	115	8 от пласти	торцевое	торец правая

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы А изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти. Зенк. — на пласти, указанной в «Изобр.» (вход самореза).

Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046			
ARV-NST-101.R01E.1200-COMF-YES-K110-K4069-23 · Деталь поз. 20 — Стенка ящика задняя			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**23 / 31**

Конфигурация: ARV-NST-101 · комфорт — samet нажатием, мягкое закрывание, без ручек · со столиком · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок b93b10ba3a2f90c7 · единицы: мм


ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ R01E — НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: открытые вопросы на последнем листе

Поз. 21 Стенка ящика передняя — 6 шт. ЛДСП 16 «Белый 110»

Готовый 523 × 150 × 16 · заготовка 523 × 150 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [М] · размеры от облицовки, база А [М]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [М] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («зад»), вверх — «верх».

Изображение 1 — лицевая пласть, М 1:4

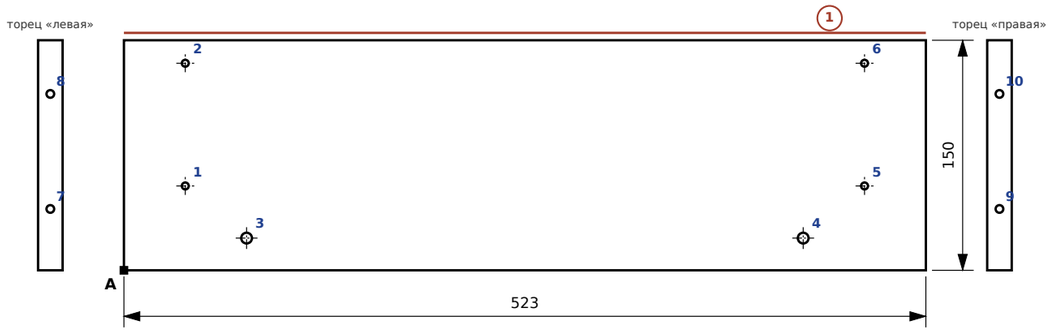

Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	верх	ПВХ 1	523

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [М]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 523 × 150 × 16	цех
2	облицовка кромок	1 стор., порядок 1 (кор. → длин.) [М]	цех
3	присадка	10 отв. по таблице, от облицовки [М]	цех

Таблица отверстий (10)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	4,5	насквозь	40	55	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
2	4,5	насквозь	40	135	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
3	7	насквозь	80	21	сквозное + зенк. Ø8	с обратной
4	7	насквозь	443	21	сквозное + зенк. Ø8	с обратной
5	4,5	насквозь	483	55	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
6	4,5	насквозь	483	135	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
7	5	36	40	8 от пласти	торцевое	торец левая
8	5	36	115	8 от пласти	торцевое	торец левая
9	5	36	40	8 от пласти	торцевое	торец правая
10	5	36	115	8 от пласти	торцевое	торец правая


Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы А изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти. Зенк. — на пласти, указанной в «Изобр.» (вход самореза).

Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046			
ARV-NST-101.R01E.1200-COMF-YES-K110-K4069-24 · Деталь поз. 21 — Стенка ящика передняя			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**24 / 31**


Конфигурация: ARV-NST-101 · комфорт — samet нажатием, мягкое закрывание, без ручек · со столиком · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок b93b10ba3a2f90c7 · единицы: мм

Сборочный чертёж узла «Ящик (Samet) NS 500» — 6 шт. в изделии (БАЗИС 2.4.2)

Вид спереди, М 1:5

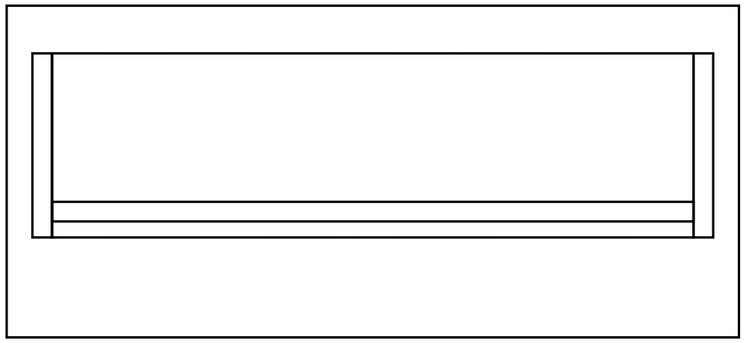

Вид сверху, М 1:5 (перед — внизу)

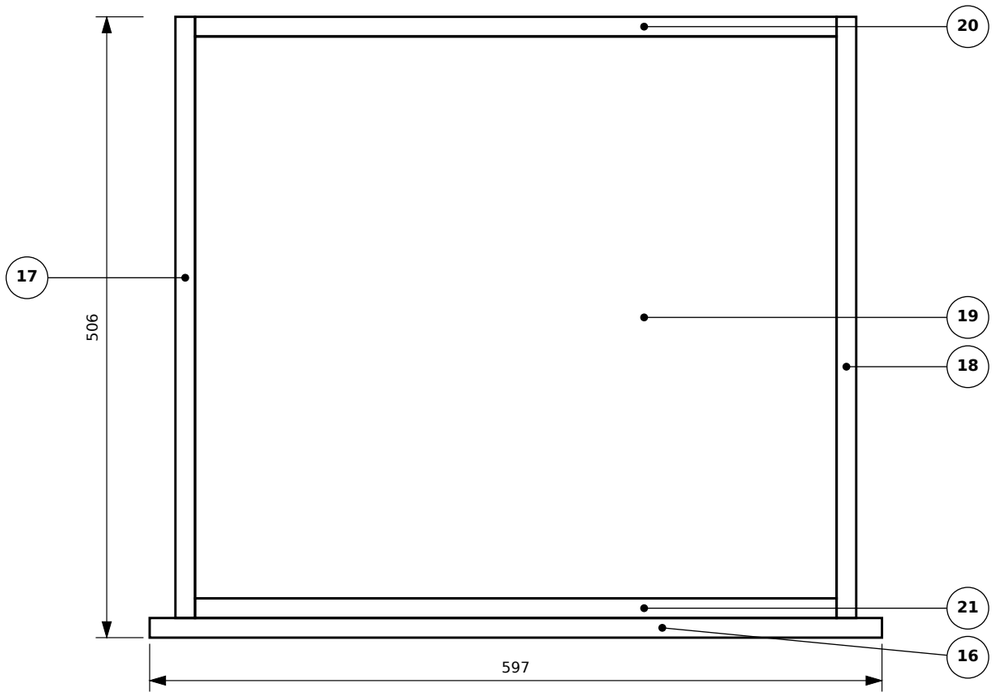

Спецификация узла

Поз.	Наименование	Размер / артикул	На 1	На 6
16	Фасад ящика	597 × 270,3 × 16	1	6
17	Боковина ящика левая	490 × 150 × 16	1	6
18	Боковина ящика правая	490 × 150 × 16	1	6
19	Дно ящика	523 × 458 × 16	1	6
20	Стенка ящика задняя	523 × 150 × 16	1	6
21	Стенка ящика передняя	523 × 150 × 16	1	6
27	Конфирмат 7 × 50		16	96
31	Саморез 4 × 25		4	24
22	Направляющая Samet Smart Slide full, нажатием + мягкое закрывание, Lock-Fix (пара Л/П)	Samet 127230306, NS 500, полное выдвижение	1	6
23	Замок ящика Samet (Л + П)	SmartLock: правый 12790773, левый 12790774	1	6

Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046


ARV-NST-101.R01E.1200-COMF-YES-K110-K4069-25 · Сборочный чертёж: Ящик (Samet) NS 500

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**25 / 31**


Конфигурация: ARV-NST-101 · комфорт — samet нажатием, мягкое закрывание, без ручек · со столиком · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок b93b10ba3a2f90c7 · единицы: мм

Сборочный чертёж узла «Пеленальный столик» — 1 шт. в изделии (БАЗИС 2.4.2)

Вид спереди, М 1:5

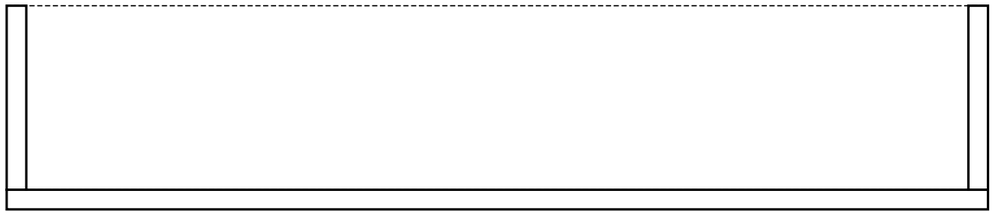

Вид сверху, М 1:5 (перед — внизу)

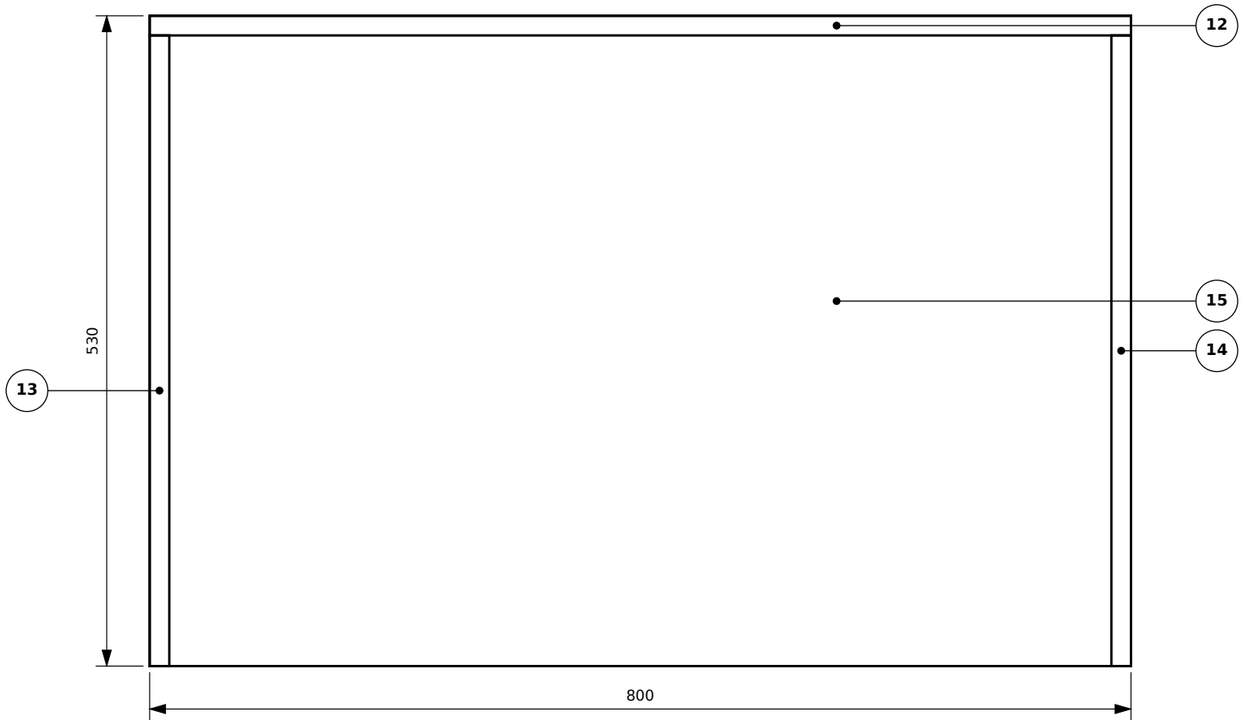

Спецификация узла

Поз.	Наименование	Размер / артикул	На 1	На 1
12	Бортик столика задний	800 × 150 × 16	1	1
13	Бортик столика левый	514 × 150 × 16	1	1
14	Бортик столика правый	514 × 150 × 16	1	1
15	Основание пеленального столика	800 × 530 × 16	1	1
27	Конфирмат 7 × 50		9	9
33	Саморез 4 × 25		4	4

Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046

ARV-NST-101.R01E.1200-COMF-YES-K110-K4069-26 · Сборочный чертёж: Пеленальный столик

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**26 / 31**


Конфигурация: ARV-NST-101 · комфорт — samet нажатием, мягкое закрывание, без ручек · со столиком · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок b93b10ba3a2f90c7 · единицы: мм

ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ R01E — НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: открытые вопросы на последнем листе

Разрезы по снимку конфигурации через представительное отверстие узла: штриховка — рассечённые детали, белые прямоугольники — отверстия; xxx — покупные.

А · Minifix 15 + болт S200


Y = 55,5; деталь поз. 1

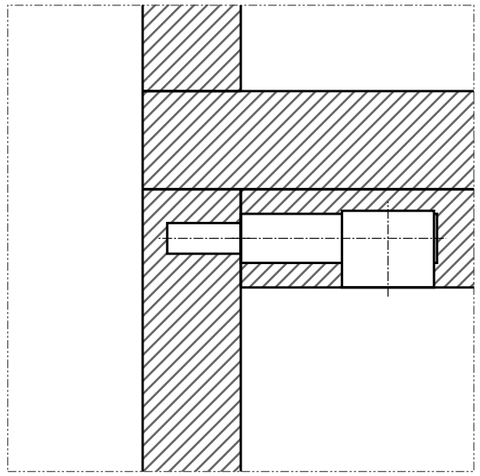

Корпус Ø15 гл. 12,5 (+0,5), B = 24;
болт: Ø8 гл. 32 в торец, A = 8 от пласти;
шток Ø5 гл. 12 в пласть (Häfele стр. 294, 301).

Б · Шкант 8 × 30


Y = 87,5; деталь поз. 1

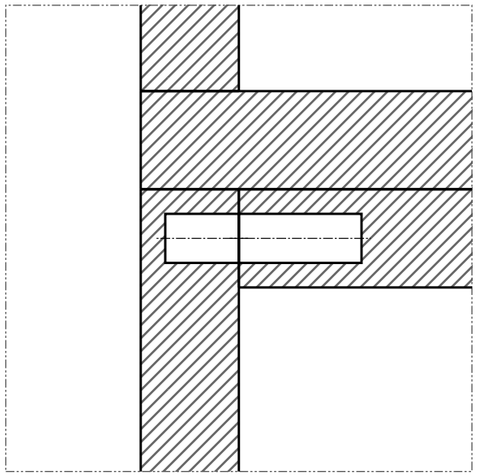

Шкант на клей: в пласть гл. 12,
в торец гл. 20.

В · Конфирмат 7 × 50


X = 70; деталь поз. 3

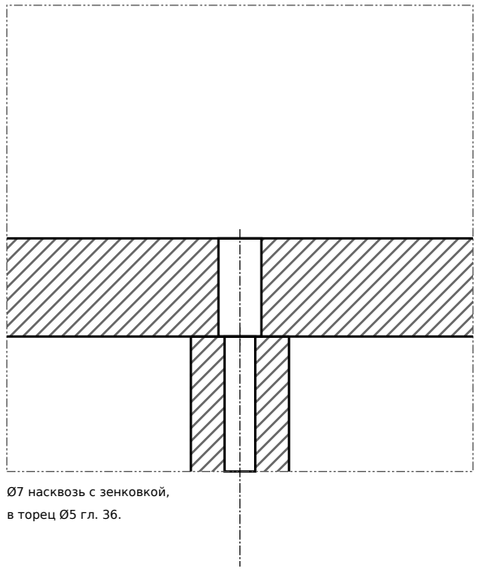

Ø7 насквозь с зенковкой,
в торец Ø5 гл. 36.

Г · Фасад — короб


X = 78,5; деталь поз. 21

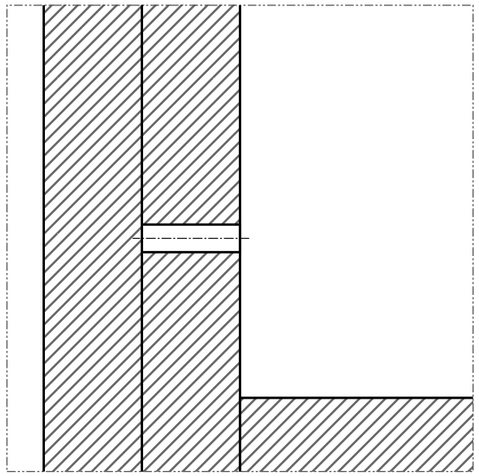

Саморез 4 × 25 изнутри короба,
зенковка; вход в фасад 9.

Ж · Направляющая Samet Smart Slide full | Power


X = 45,5; деталь поз. 20

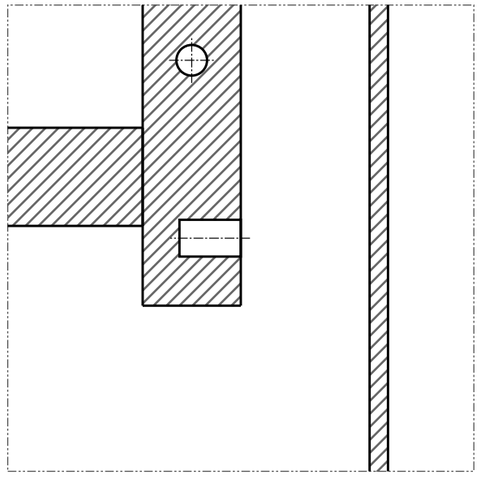

Шуруп Ø3,5 по разметке, без сверления:
37 / 69 / 165 / 261 / 293 от конца
направляющей, она на 2 от края корпуса;
ось 11 над низом проёма [M] (10–12);
сзади в ящике Ø6 гл. 10 (Lock-Fix).

Н · Саморез через плиту


Y = 78,5; деталь поз. 6

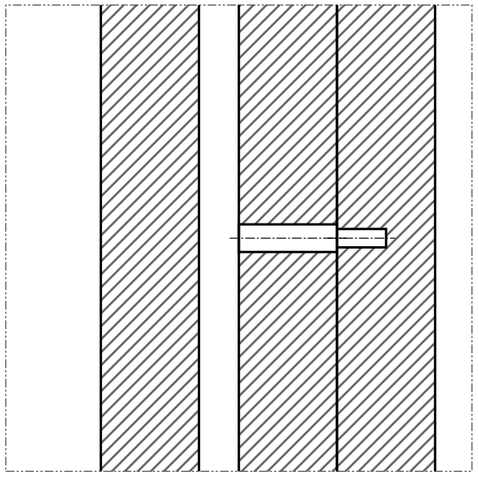

Ø4,5 насквозь с зенковкой;
засверловка Ø3 гл. 8.

Е · Задняя стенка ХДФ

X = 8; деталь поз. 1

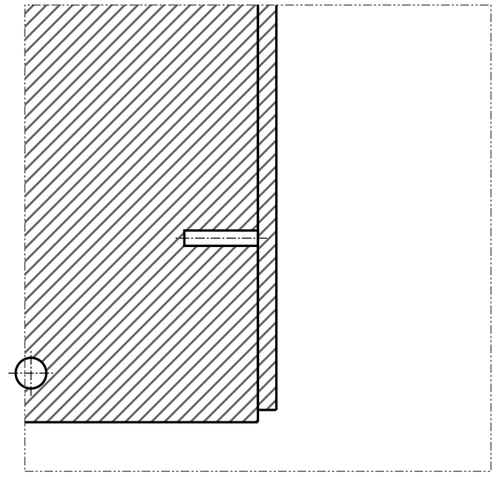

Накладная, отступ 2 от граней;
саморез 3,5 × 16 в Ø2,5 гл. 12.

Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046			
ARV-NST-101.R01E.1200-COMF-YES-K110-K4069-27 · Узлы			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**1:1**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**27 / 31**

Конфигурация: ARV-NST-101 · комфорт — samet нажатием, мягкое закрывание, без ручек · со столиком · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок b93b10ba3a2f90c7 · единицы: мм

ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ R01E — НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: открытые вопросы на последнем листе

Спецификация исполнения ARV-NST-101.R01E.1200-COMF-YES-K110-K4069 · снимок модели b93b10ba3a2f90c7 — только для этого исполнения (П8)

Поз.	Наименование	Кол.	Материал / артикул	Готовый	Заготовка	Статус
		Детали				
1	Боковина левая	1	ЛДСП 16 «Белый 110»	820 × 508,5 × 16	819 × 507,5	
2	Боковина правая	1	ЛДСП 16 «Белый 110»	820 × 508,5 × 16	819 × 507,5	
3	Дно	1	ЛДСП 16 «Белый 110»	1168 × 508,5 × 16	1168 × 507,5	
4	Задняя стенка	1	ХДФ 3 белый фасадный	1196 × 816 × 3	1196 × 816	
5	Крышка	1	ЛДСП 16 «Белый 110»	1168 × 508,5 × 16	1168 × 507,5	
6	Стойка левая	1	ЛДСП 16 «Белый 110»	788 × 508,5 × 16	788 × 507,5	
7	Стойка правая	1	ЛДСП 16 «Белый 110»	788 × 508,5 × 16	788 × 507,5	
8	Цоколь боковой левый	1	ЛДСП 16 «Белый 110»	426,5 × 60 × 16	426,5 × 60	
9	Цоколь боковой правый	1	ЛДСП 16 «Белый 110»	426,5 × 60 × 16	426,5 × 60	
10	Цоколь задний	1	ЛДСП 16 «Белый 110»	1160 × 60 × 16	1160 × 60	
11	Цоколь передний	1	ЛДСП 16 «Белый 110»	1160 × 60 × 16	1160 × 60	
12	Бортик столика задний	1	ЛДСП 16 «Белый 110»	800 × 150 × 16	798 × 149	
13	Бортик столика левый	1	ЛДСП 16 «Белый 110»	514 × 150 × 16	513 × 149	
14	Бортик столика правый	1	ЛДСП 16 «Белый 110»	514 × 150 × 16	513 × 149	
15	Основание пеленального столика	1	ЛДСП 16 «Белый 110»	800 × 530 × 16	798 × 529	
16	Фасад ящика	6	ЛДСП 16 «Дуб Бунратти 4069»	597 × 270,333 × 16	595 × 268,3	
17	Боковина ящика левая	6	ЛДСП 16 «Белый 110»	490 × 150 × 16	490 × 150	
18	Боковина ящика правая	6	ЛДСП 16 «Белый 110»	490 × 150 × 16	490 × 150	
19	Дно ящика	6	ЛДСП 16 «Белый 110»	523 × 458 × 16	523 × 458	
20	Стенка ящика задняя	6	ЛДСП 16 «Белый 110»	523 × 150 × 16	523 × 150	
21	Стенка ящика передняя	6	ЛДСП 16 «Белый 110»	523 × 150 × 16	523 × 150	
		Покупные изделия				
22	Направляющая Samet Smart Slide full, нажатием + мягкое закрывание, Lock-Fix (пара Л/П)	6 компл	Samet 127230306, NS 500, полное выдвижение (Samet Smart Slide full | Power, каталог стр. 7–9 (docs/фурнитура/samet/)); ящик длиной NS − 10 = 490, внутренняя ширина проём − 45 = 523			по документу
23	Замок ящика Samet (Л + П)	6 компл	SmartLock: правый 12790773, левый 12790774 (каталог стр. 9); крепить по документу, по месту			по документу
24	Уголок крепления к стене (от опрокидывания)	3 шт	сталь, 2 самореза в крышку + дюбель (кандидат)			кандидат
25	Матрас пеленальный 700 × 500	1 шт	толщина до 50, моющийся чехол; модель подобрать и сверить размеры до выпуска (В-106)			кандидат
26	Заглушка Ø14 в цвет	4 шт	закрыть отверстия крепления столика после снятия			типовой
27	Конфирмат 7 × 50	115 шт	под шестигранник 4			типовой
28	Шкант 8 × 30	24 шт	берёза, рифлёный			типовой
29	Корпус эксцентрика Minifix 15	16 шт	Häfele 262.26.033, плита 16: A 8,0, X 12,5 +0,5 (стр. 294)			по документу
30	Саморез 3,5 × 16	34 шт	с прессшайбой, для ХДФ			типовой
31	Саморез 4 × 25	24 шт	потай, по ЛДСП: фасад — короб			типовой
32	Саморез 4 × 25	2 шт	потай: через левую стойку в правую; вход 9, остаток 7			типовой
33	Саморез 4 × 25	4 шт	потай: снизу через крышку комода в основание столика; вход 9, остаток 7			типовой
34	Шуруп крепления направляющей Samet	60 шт	Ø3,5 для ДСП (или евровинт Ø6) — каталог Samet стр. 6; длина — по поставке			по документу
35	Болт стяжки S200	16 шт	Häfele 262.27.679, B 24, резьба 11 под Ø5 (стр. 301)			по документу
36	Клей ПВА D3	0,05 кг	для шкантов			типовой

Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046

ARV-NST-101.R01E.1200-COMF-YES-K110-K4069-28 · Спецификация

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**—**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**28 / 31**

Конфигурация: ARV-NST-101 · комфорт — samet нажатием, мягкое закрывание, без ручек · со столиком · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок b93b10ba3a2f90c7 · единицы: мм

Кромка

ПВХ 2 × 19 в цвет — 21,27 м; ПВХ 1 × 19 в цвет — 14,21 м (без запаса). Заготовка = готовый − кромка + припуск 1 на фуговку на сторону [М].

Расход плиты — оценка по листам 2500 × 2070, 2750 × 1830 (полосами; карту строит программа раскроя цеха)

ХДФ 3 белый фасадный: деталей 1, 0,976 м² — 1 лист(а) 2500 × 2070

ЛДСП 16 «Белый 110»: деталей 44, 6,972 м² — 2 лист(а) 2750 × 1830

ЛДСП 16 «Дуб Бунратти 4069»: деталей 6, 0,968 м² — 1 лист(а) 2750 × 1830

Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046			
ARV-NST-101.R01E.1200-COMF-YES-K110-K4069-29 · Спецификация, кромка, раскрой			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**—**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**29 / 31**
Конфигурация: ARV-NST-101 · комфорт — samet нажатием, мягкое закрывание, без ручек · со столиком · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок b93b10ba3a2f90c7 · единицы: мм			

ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ R01E — НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: открытые вопросы на последнем листе

Детали (по независимым размерам)

1. Раскроить и окромковать детали по листам 04–24; присадка от баз А по таблицам отверстий.
2. Левые и правые детали — по своему виду; у каждой группы отверстий подписаны база и сторона входа;
   «разметка» — без сверления (направляющие Samet, узел Ж).

Корпус

3. Корпуса эксцентриков — в крышку, дно; штоки и шканты — в боковины; собрать (узлы А, Б).
4. Стойки: каждую — к дну и крышке своими эксцентриками (корпуса эксцентриков левой стойки — в левой колонне, правой — в правой); затянуть, затем скрутить стойки между собой 4 × 25 со стороны левой колонны (узел Н).
5. Выставить диагонали (К3), закрепить ХДФ саморезами от углов к середине (узел Е).
6. Цоколь: рамка на шкантах, к дну — конфирматы через дно (узлы Б, В).
7. Установить на место и закрепить к стене ДО направляющих и ящиков: уголки 3 шт. — 2 на крышке у стены, 1 внутри левой колонны под крышкой [М]; крепёж в стену по типу стены — монтажник (В-48).

Ящики

8. Короба на конфирматах (узел В). Задние Ø6 гл. 10 под штифт направляющей — сверлит цех (таблица задней стенки); замки Lock-Fix — сборщик по документу производителя, по месту; первый ящик собрать и проверить с фасадом.
9. Направляющие Samet NS 500 — шурупами Ø3,5 по разметке (узел Ж), после сборки корпуса: передний конец на 2 от края корпуса, ось 11 над низом проёма [М]; нижняя — с подъёмом 24 над дном (над крепежом стоек) [М]; установить ящики.

Монтаж на объекте

10. Пеленальный столик: бортики к основанию конфирматами (узел В), поставить на крышку слева, 4 самореза 4 × 25 снизу через крышку (доступ — из верхнего ящика).

Контроль

№	Что проверяем	Чем	Критерий
К1	Размеры деталей после кромки	рулетка, штангенциркуль	по листам 04–24; ±0,5 (В-10)
К2	Стенки и дно короба по ширине (до сборки)	штангенциркуль	523 −0,5 / +0 — чтобы собранный короб уложился в допуск Samet ±0,5 (строка «Короб: внутренняя ширина»)
К3	Корпус 0: диагонали по фасадной плоскости	рулетка	1200 × 820; разность ≤ 1,5
К4	Короб: внутренняя ширина спереди и сзади	штангенциркуль	523 ±0,5 (Samet: проём − 45); длина 490 +0 / −2 (NS − 10)
К5	Ход ящиков	вручную	полное выдвижение, без касаний
К6	Фасады: зазоры	щуп, линейка	3 ± 0,5 между; 1,5 ± 0,5 от граней

Прочность, устойчивость, нагрузка на ящики и полки — не приёмочный контроль: проверяются на образце по программе испытаний (В-12).

Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046

ARV-NST-101.R01E.1200-COMF-YES-K110-K4069-30 · Сборка и контроль

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**—**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**30 / 31**

Конфигурация: ARV-NST-101 · комфорт — samet нажатием, мягкое закрывание, без ручек · со столиком · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок b93b10ba3a2f90c7 · единицы: мм

ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ R01E — НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: открытые вопросы на последнем листе

Пока вопросы не закрыты, комплект не выдаётся в производство. Пробный образец — только с пометкой «проба».

№	Вопрос	Что блокирует	Кто	Как закрыть
B-1	Плита: поставщик и артикул ЛДСП в декорах «Белый 110», «Дуб Бунратти 4069», белый фасадный; фактическая толщина партии; белая ЛДСП для коробов; наличие нужных толщин в одном декоре	раскрой всех позиций, глубины присадки	Arvello + поставщик	паспорт плиты, замер 3 листов
B-2	Кромка ПВХ 2 × 19 и ПВХ 1 × 19 в цвет. Припуск на фуговку 1 мм на сторону с кромкой УЖЕ включён в столбец «Заготовка» [M]; если у станка цеха другой — сообщить, заготовки пересчитаем	размеры заготовок	цех плиты	паспорт станка, проба
B-10	Допуски: раскрой ±0,5; присадка ±0,3 (ЧПУ) или ±0,5 (кондуктор); диагонали корпуса ≤ 1,5; рамы ≤ 2; зазоры фасадов 3 ± 0,5	контроль	технолог цеха + Arvello	записать в техкарту
B-12	Образец: пробная сборка, программа испытаний (нагрузка на ящики, полки, циклы, устойчивость, прогиб); устойчивость в R01E не нормирована	приёмка образца	Arvello	утвердить программу, протокол
B-48	Устойчивость: крепление к стене / потолку (уголки, анкеры), тип стены у клиента; для свободностоящих стеллажей — крепление к полу и потолку	монтаж, безопасность	Arvello + монтажник	расчёт / испытание на опрокидывание
B-106	Пеленальный столик: матрас 700 × 500 × до 50 (внутри бортов 768 × 514), борт 150 — над матрасом 100; требования к пеленальным столикам (EN 12221) и устойчивость с уголками к стене проверить на отдельном образце до передачи клиенту; конкретный матрас выбрать и сверить	столик	Arvello	образец столика до продажи, протокол проверки
B-108	Направляющие (профиль cab.SLIDE_PROFILES): допущения [M] — ось шурупов 11 (каталог 10–12); зазор фасад — корпус под нажатие 2,5 (в каталоге нет); утопление дна 13 (на сечении Samet «12»); крепление замков Lock-Fix по месту — сверить по инструкции монтажа и пробным ящиком	ящики	Arvello	инструкция монтажа производителя, пробный ящик

Закрыто по документам производителей (показано на чертежах)

B-3 Häfele CFCD 2014: корпус 262.26.033 — Ø15, гл. 12,5 +0,5, A 8 (стр. 294); болт S200 262.27.679 — B 24, резьба 11 под Ø5 (стр. 301) → Ø5 × 12; торец Ø8 × 32. Как «Самал» R02E; листы 2014 г. — сверить с поставкой.

B-4 Samet Smart Slide full, нажатием + мягкое закрывание, Lock-Fix, арт. 127230306 (Samet Smart Slide full | Power, каталог стр. 7–9 (docs/фурнитура/samet/)): внутренняя ширина = проём − 45 = 523, длина = NS − 10 = 490, глубина корпуса ≥ NS + 3 (508,5 ≥ 503), боковина ≤ 18, низ ящика ≥ 43 над низом проёма, над ящиком ≥ 7; шурупы 37 / 69 / 165 / 261 / 293 от конца направляющей, она на 2 от края корпуса; сзади Ø6 гл. 10, 11 от низа, 7 от боковины. Допущения [M] — B-108.

Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046			
ARV-NST-101.R01E.1200-COMF-YES-K110-K4069-31 · Открытые вопросы и решения			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**—**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**31 / 31**
Конфигурация: ARV-NST-101 · комфорт — samet нажатием, мягкое закрывание, без ручек · со столиком · корпус «Белый 110» · фасады «Дуб Бунратти 4069» · снимок b93b10ba3a2f90c7 · единицы: мм			