

Изображение изделия (без масштаба)

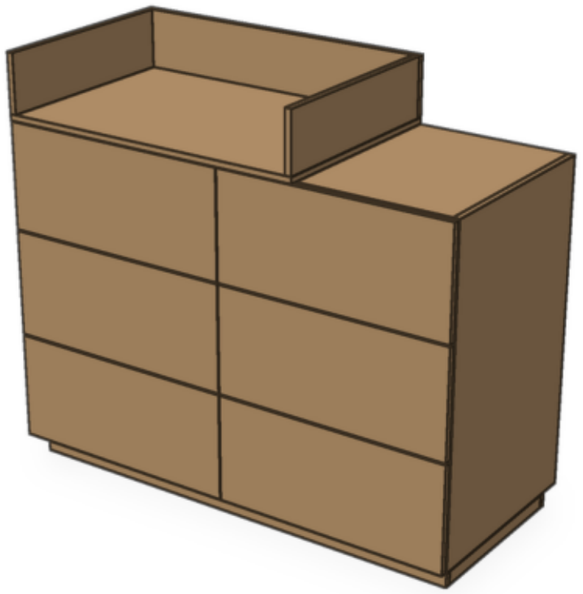

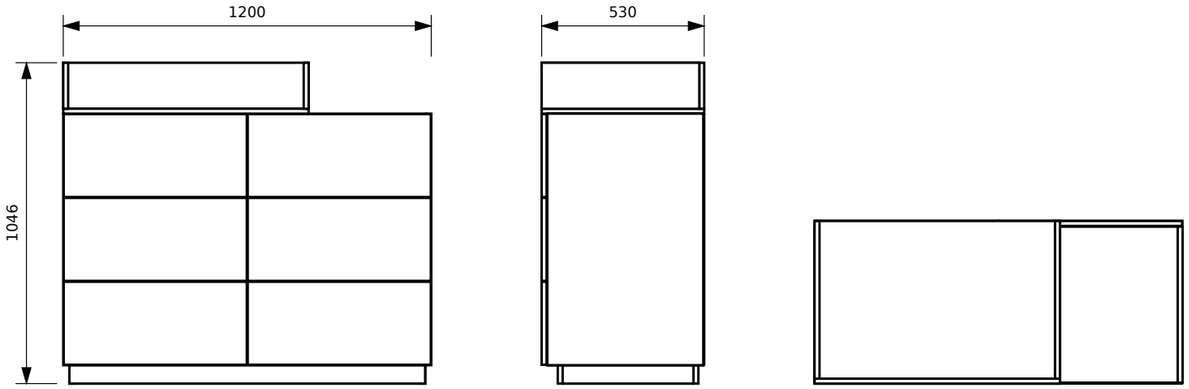

Вид спереди | **Вид слева** | **Вид сверху**

Масштаб видов 1:20

Материалы и характеристики

Параметр	Значение
Обозначение	ARV-NST-101.R01E.1200-PUSH-YES-O
Конфигурация	нажатием · со столиком · цвет «Дуб Бунратти 4069»
Высоты	корпус (без столика) 880; рабочая поверхность столика 896; верх бортиков — габарит 1046
Габарит Ш × Г × В	1200 × 530 × 1046 мм
Материал	ЛДСП 16 «Дуб Бунратти 4069»
Материал	ХДФ 3 белый фасадный
Материал	ЛДСП 16 «Белый 110»
Направляющие	Blum 760H4800S, NL 480, 40 кг, полное выдвижение, зазор фасада 2,5 (артикул — каталог Blum 2022/23 стр. 436 и конфигуратор 12.11; места саморезов — каталог 2024/25 с. 428)
Масса (оценка)	≈ 83,6 кг
Снимок конфигурации	b7b7374a52d13abb

Состав комплекта

01 Общий вид
02 Карта сборки
03 Разрезы и размеры
04–24 Чертежи деталей (БАЗИС)
25 Узел: Ящик (MOVENTO) NL 480
26 Узел: Пеленальный столик
27 Узлы
28 Спецификация
29 Спецификация
30 Сборка и контроль
31 Вопросы и решения

Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046


ARV-NST-101.R01E.1200-PUSH-YES-O-01 · Общий вид

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**—**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**1 / 31**


Конфигурация: ARV-NST-101 · нажатием · со столиком · цвет «Дуб Бунратти 4069» · снимок b7b7374a52d13abb · единицы: мм

Изделие спереди без фасадов, М 1:7,5 · лево / право — стоя перед изделием

Позиции и названия деталей; фасады — на листах деталей, порядок — лист 30.

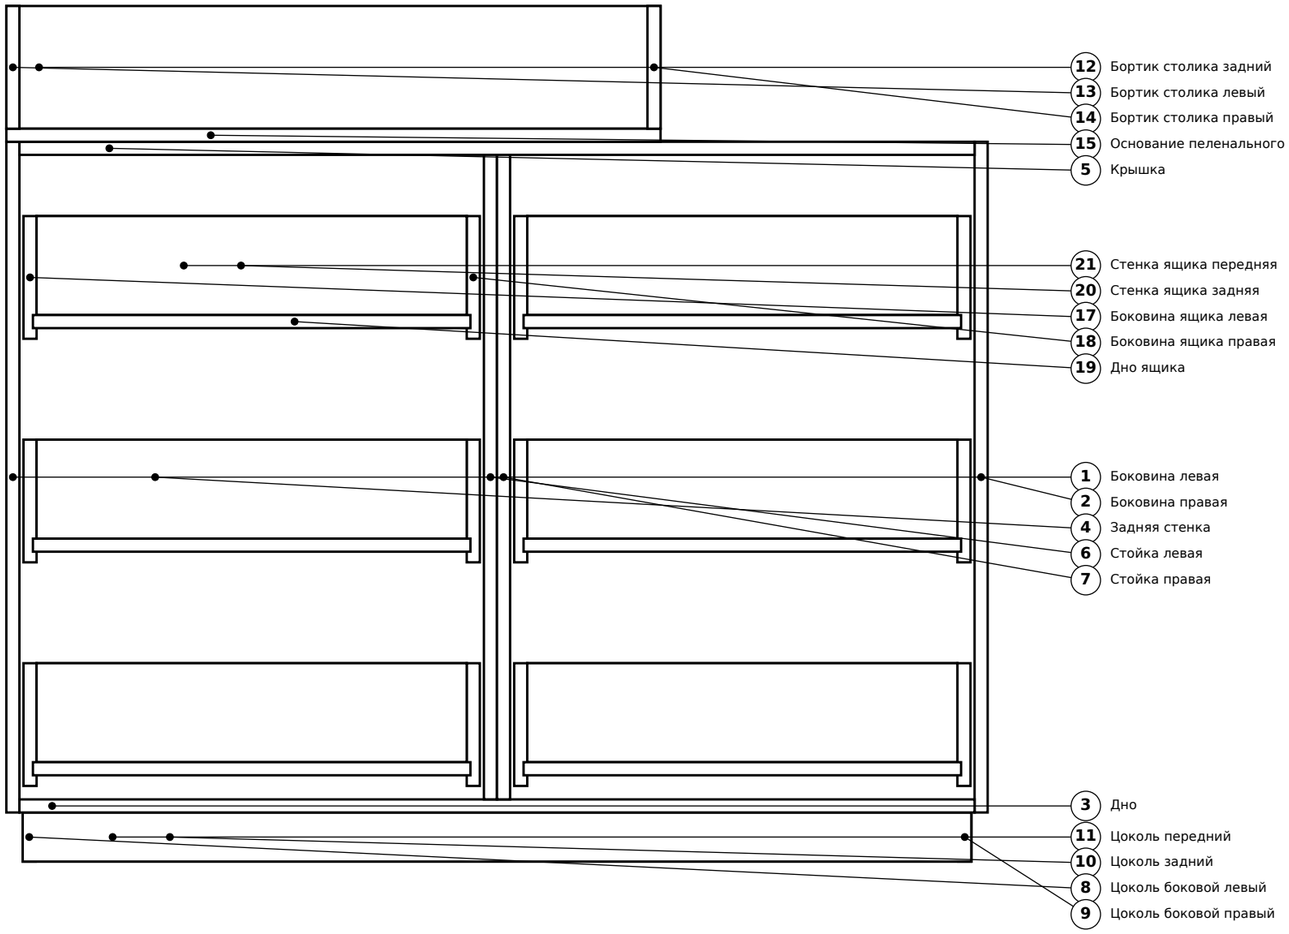


Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046			
ARV-NST-101.R01E.1200-PUSH-YES-O-02 · Карта сборки			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**см. виды**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**2 / 31**
Конфигурация: ARV-NST-101 · нажатием · со столиком · цвет «Дуб Бунратти 4069» · снимок b7b7374a52d13abb · единицы: мм			

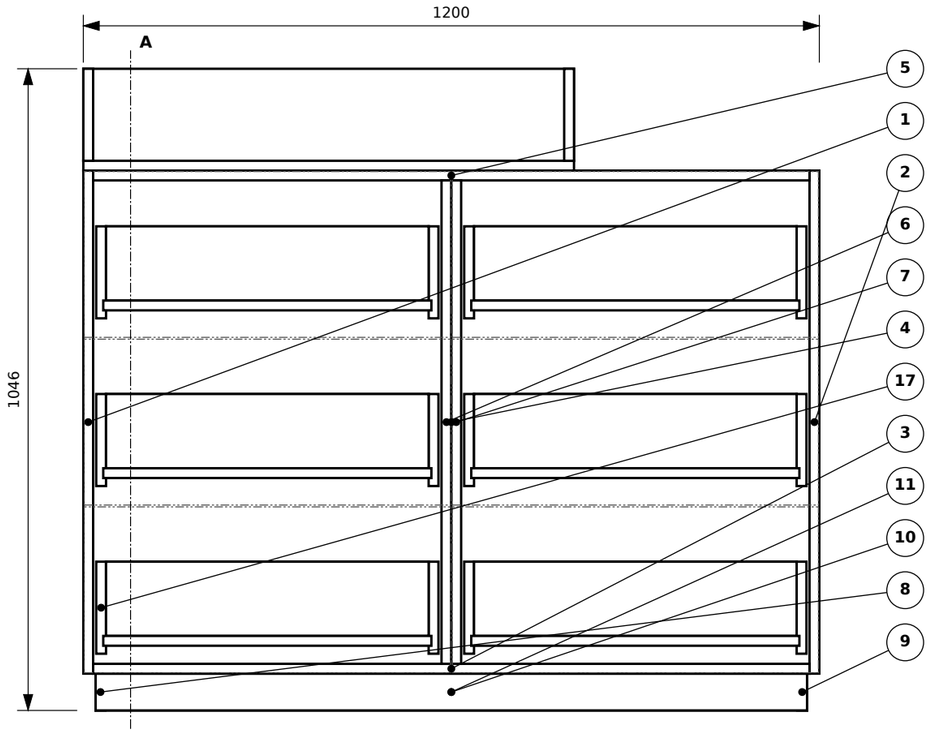


Вид спереди, M 1:10

фасады — штрихпунктир

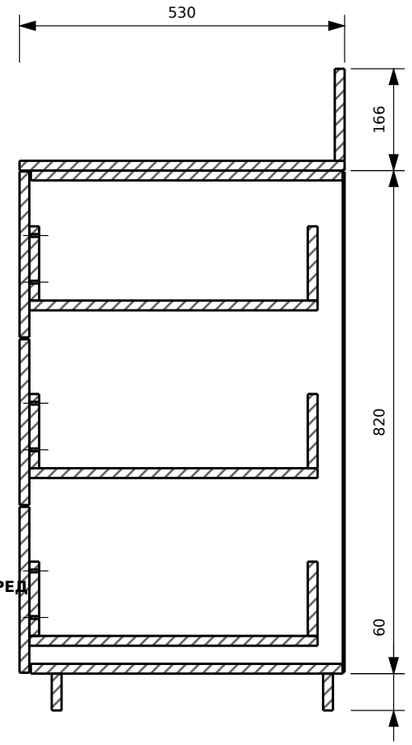

Разрез А–А (X = 77)

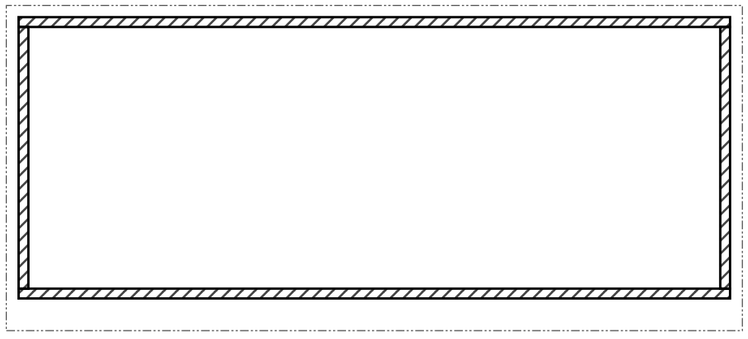

Сечение Б–Б (Z = 20), вид сверху, перед внизу

Технические требования

1. Детали — по листам 04–24 от баз А; отверстия по координатам, без подгонки; съёмные полки — на полкодержателях Ø5.
2. Номера на видах — позиции спецификации.
3. Узлы А, Б, В, Г, Е, Ж, Н — лист 27.
4. Ящики Blum MOVENTO 760H NL 480: профили по точкам NL (узел Ж); крючок и замки — шаблоном T65.1000.02.
5. Открытые вопросы — лист 31.


Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046			
ARV-NST-101.R01E.1200-PUSH-YES-O-03 · Разрезы и размеры			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**—**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**3 / 31**
Конфигурация: ARV-NST-101 · нажатием · со столиком · цвет «Дуб Бунратти 4069» · снимок b7b7374a52d13abb · единицы: мм			

Поз. 1 Боковина левая — 1 шт. ЛДСП 16 «Дуб Бунратти 4069»

Готовый 820 × 508,5 × 16 · заготовка 819 × 507,5 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [М] · размеры от облицовки, база А [М]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [М] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («право»), вверх — «перед».

Изображение 1 — лицевая пласть, М 1:5

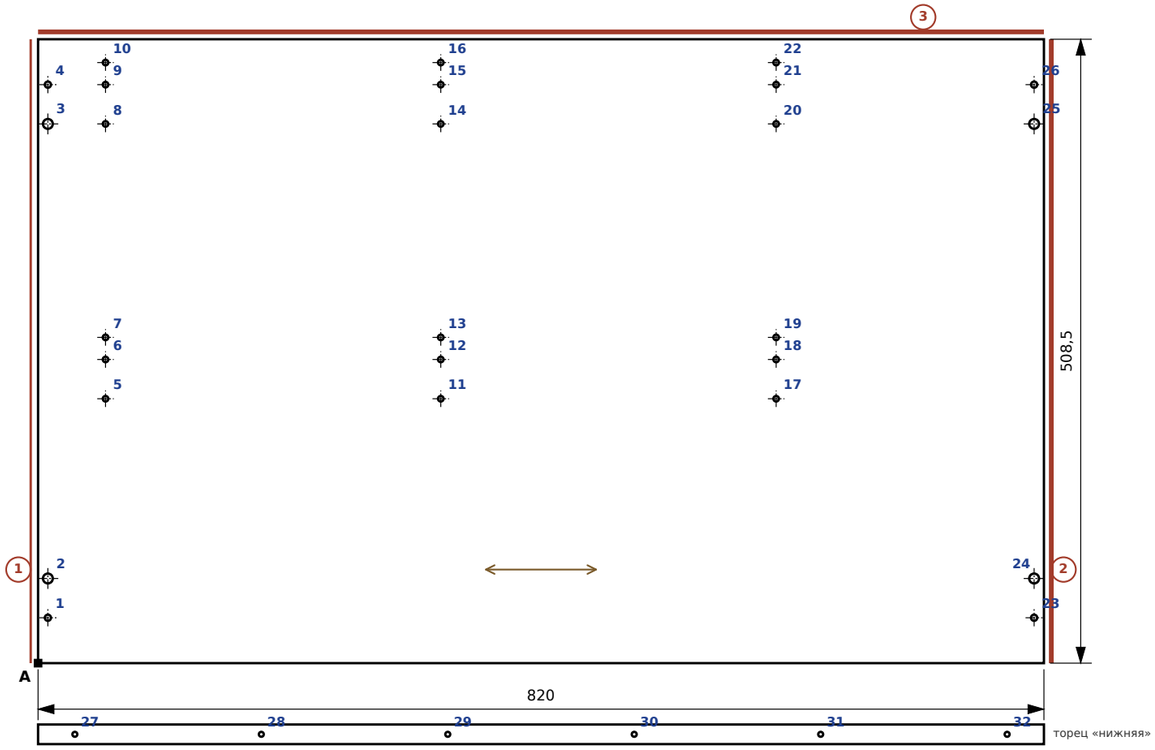

Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	низ	ПВХ 1	508,5
2	верх	ПВХ 2	508,5
3	перед	ПВХ 2	820

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [М]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 819 × 507,5 × 16	цех
2	облицовка кромок	3 стор., порядок 1-2-3 (кор. → длин.) [М]	цех
3	присадка	14 отв. по таблице, от облицовки [М]	цех
4	разметка (накол)	18 точек под саморезы профилей Blum	цех
5	профили Blum	18 саморезов по разметке	сборщик

Таблица отверстий (32)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	5	12	8	37	лицевое	1 (лицевая)
2	8	12	8	69	лицевое	1 (лицевая)
3	8	12	8	439,5	лицевое	1 (лицевая)
4	5	12	8	471,5	лицевое	1 (лицевая)
5	3,5	разметка	55	215,5	лицевое	1 (лицевая)
6	3,5	разметка	55	247,5	лицевое	1 (лицевая)
7	3,5	разметка	55	265,5	лицевое	1 (лицевая)
8	3,5	разметка	55	439,5	лицевое	1 (лицевая)
9	3,5	разметка	55	471,5	лицевое	1 (лицевая)
10	3,5	разметка	55	489,5	лицевое	1 (лицевая)
11	3,5	разметка	328,3	215,5	лицевое	1 (лицевая)
12	3,5	разметка	328,3	247,5	лицевое	1 (лицевая)
13	3,5	разметка	328,3	265,5	лицевое	1 (лицевая)
14	3,5	разметка	328,3	439,5	лицевое	1 (лицевая)
15	3,5	разметка	328,3	471,5	лицевое	1 (лицевая)
16	3,5	разметка	328,3	489,5	лицевое	1 (лицевая)
17	3,5	разметка	601,7	215,5	лицевое	1 (лицевая)
18	3,5	разметка	601,7	247,5	лицевое	1 (лицевая)
19	3,5	разметка	601,7	265,5	лицевое	1 (лицевая)
20	3,5	разметка	601,7	439,5	лицевое	1 (лицевая)
21	3,5	разметка	601,7	471,5	лицевое	1 (лицевая)
22	3,5	разметка	601,7	489,5	лицевое	1 (лицевая)
23	5	12	812	37	лицевое	1 (лицевая)
24	8	12	812	69	лицевое	1 (лицевая)
25	8	12	812	439,5	лицевое	1 (лицевая)
26	5	12	812	471,5	лицевое	1 (лицевая)
27	2,5	12	30	8 от пласти	торцевое	торец нижняя
28	2,5	12	182	8 от пласти	торцевое	торец нижняя
29	2,5	12	334	8 от пласти	торцевое	торец нижняя
30	2,5	12	486	8 от пласти	торцевое	торец нижняя
31	2,5	12	638	8 от пласти	торцевое	торец нижняя
32	2,5	12	790	8 от пласти	торцевое	торец нижняя

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы A изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти. Зенк. — на пласти, указанной в «Изобр.» (вход самореза).


Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046			
ARV-NST-101.R01E.1200-PUSH-YES-O-04 · Деталь поз. 1 — Боковина левая			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**4 / 31**
Конфигурация: ARV-NST-101 · нажатием · со столиком · цвет «Дуб Бунратти 4069» · снимок b7b7374a52d13abb · единицы: мм			

Поз. 2 Боковина правая — 1 шт. ЛДСП 16 «Дуб Бунратти 4069»

Готовый 820 × 508,5 × 16 · заготовка 819 × 507,5 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [М] · размеры от облицовки, база А [М]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [М] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («лево»), вверх — «зад».

Изображение 1 — лицевая пласть, М 1:5

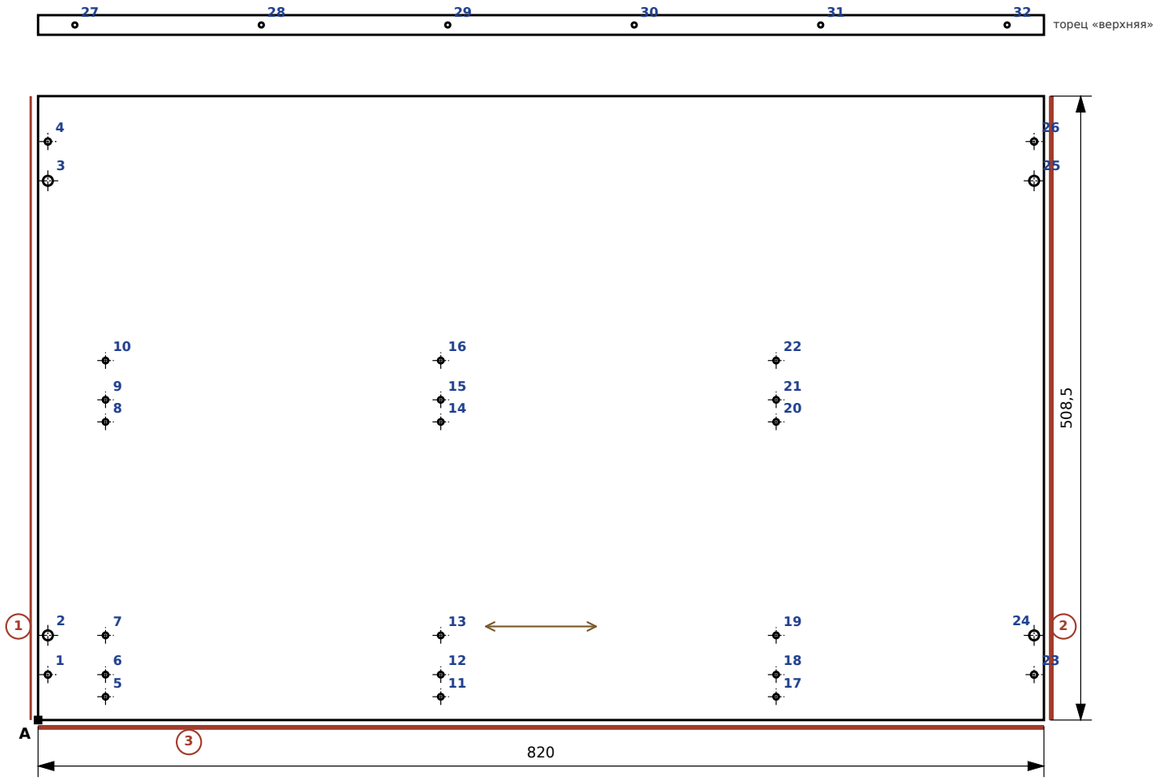

Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	низ	ПВХ 1	508,5
2	верх	ПВХ 2	508,5
3	перед	ПВХ 2	820

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [М]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 819 × 507,5 × 16	цех
2	облицовка кромок	3 стор., порядок 1-2-3 (кор. → длин.) [М]	цех
3	присадка	14 отв. по таблице, от облицовки [М]	цех
4	разметка (накол)	18 точек под саморезы профилей Blum	цех
5	профили Blum	18 саморезов по разметке	сборщик

Таблица отверстий (32)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	5	12	8	37	лицевое	1 (лицевая)
2	8	12	8	69	лицевое	1 (лицевая)
3	8	12	8	439,5	лицевое	1 (лицевая)
4	5	12	8	471,5	лицевое	1 (лицевая)
5	3,5	разметка	55	19	лицевое	1 (лицевая)
6	3,5	разметка	55	37	лицевое	1 (лицевая)
7	3,5	разметка	55	69	лицевое	1 (лицевая)
8	3,5	разметка	55	243	лицевое	1 (лицевая)
9	3,5	разметка	55	261	лицевое	1 (лицевая)
10	3,5	разметка	55	293	лицевое	1 (лицевая)
11	3,5	разметка	328,3	19	лицевое	1 (лицевая)
12	3,5	разметка	328,3	37	лицевое	1 (лицевая)
13	3,5	разметка	328,3	69	лицевое	1 (лицевая)
14	3,5	разметка	328,3	243	лицевое	1 (лицевая)
15	3,5	разметка	328,3	261	лицевое	1 (лицевая)
16	3,5	разметка	328,3	293	лицевое	1 (лицевая)
17	3,5	разметка	601,7	19	лицевое	1 (лицевая)
18	3,5	разметка	601,7	37	лицевое	1 (лицевая)
19	3,5	разметка	601,7	69	лицевое	1 (лицевая)
20	3,5	разметка	601,7	243	лицевое	1 (лицевая)
21	3,5	разметка	601,7	261	лицевое	1 (лицевая)
22	3,5	разметка	601,7	293	лицевое	1 (лицевая)
23	5	12	812	37	лицевое	1 (лицевая)
24	8	12	812	69	лицевое	1 (лицевая)
25	8	12	812	439,5	лицевое	1 (лицевая)
26	5	12	812	471,5	лицевое	1 (лицевая)
27	2,5	12	30	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
28	2,5	12	182	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
29	2,5	12	334	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
30	2,5	12	486	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
31	2,5	12	638	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
32	2,5	12	790	8 от пласти	торцевое	торец верхняя

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы А изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти. Зенк. — на пласти, указанной в «Изобр.» (вход самореза).

Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046			
ARV-NST-101.R01E.1200-PUSH-YES-O-05 · Деталь поз. 2 — Боковина правая			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**5 / 31**
Конфигурация: ARV-NST-101 · нажатием · со столиком · цвет «Дуб Бунратти 4069» · снимок b7b7374a52d13abb · единицы: мм			


ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ R01E — НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: открытые вопросы на последнем листе

Поз. 3 Дно — 1 шт. ЛДСП 16 «Дуб Бунратти 4069»

Готовый 1168 × 508,5 × 16 · заготовка 1168 × 507,5 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [М] · размеры от облицовки, база А [М]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [М] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («верх»), вверх — «зад».

Изображение 1 — лицевая пласть, М 1:8

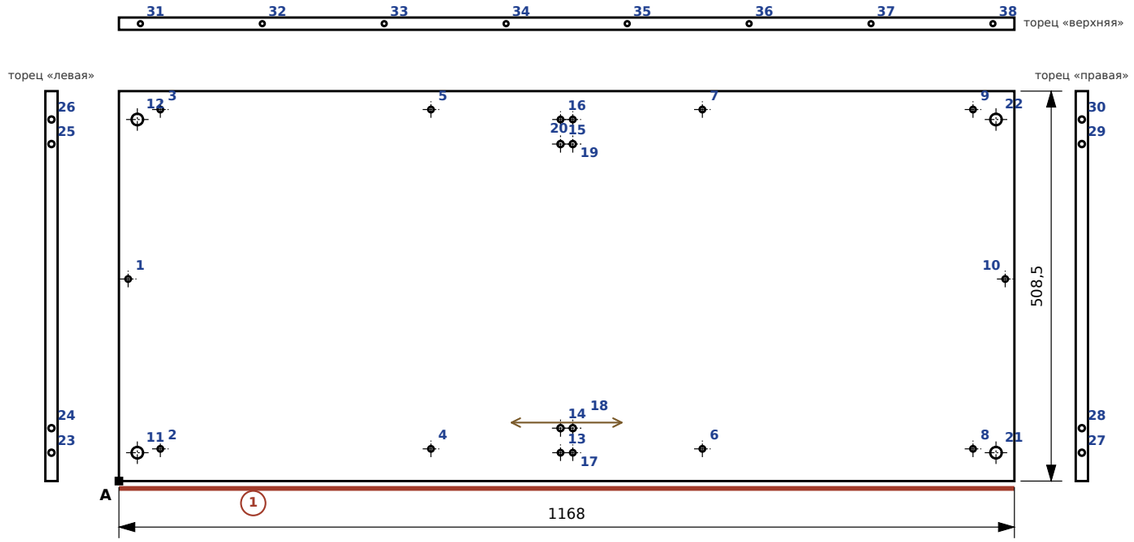

Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	перед	ПВХ 2	1168

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [М]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 1168 × 507,5 × 16	цех
2	облицовка кромок	1 стор., порядок 1 (кор. → длин.) [М]	цех
3	присадка	38 отв. по таблице, от облицовки [М]	цех

Таблица отверстий (38)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	7	насквозь	12	263,5	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
2	7	насквозь	54	42	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
3	7	насквозь	54	484,5	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
4	7	насквозь	407	42	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
5	7	насквозь	407	484,5	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
6	7	насквозь	761	42	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
7	7	насквозь	761	484,5	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
8	7	насквозь	1114	42	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
9	7	насквозь	1114	484,5	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
10	7	насквозь	1156	263,5	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
11	15	12,5	24	37	лицевое	1 (лицевая)
12	15	12,5	24	471,5	лицевое	1 (лицевая)
13	5	12	576	37	лицевое	1 (лицевая)
14	8	12	576	69	лицевое	1 (лицевая)
15	8	12	576	439,5	лицевое	1 (лицевая)
16	5	12	576	471,5	лицевое	1 (лицевая)
17	5	12	592	37	лицевое	1 (лицевая)
18	8	12	592	69	лицевое	1 (лицевая)
19	8	12	592	439,5	лицевое	1 (лицевая)
20	5	12	592	471,5	лицевое	1 (лицевая)
21	15	12,5	1144	37	лицевое	1 (лицевая)
22	15	12,5	1144	471,5	лицевое	1 (лицевая)
23	8	32	37	8 от пласти	торцевое	торец левая
24	8	20	69	8 от пласти	торцевое	торец левая
25	8	20	439,5	8 от пласти	торцевое	торец левая
26	8	32	471,5	8 от пласти	торцевое	торец левая
27	8	32	37	8 от пласти	торцевое	торец правая
28	8	20	69	8 от пласти	торцевое	торец правая
29	8	20	439,5	8 от пласти	торцевое	торец правая
30	8	32	471,5	8 от пласти	торцевое	торец правая
31	2,5	12	28	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
32	2,5	12	187	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
33	2,5	12	346	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
34	2,5	12	505	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
35	2,5	12	663	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
36	2,5	12	822	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
37	2,5	12	981	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
38	2,5	12	1140	8 от пласти	торцевое	торец верхняя

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы А изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти. Зенк. — на пласти, указанной в «Изобр.» (вход самореза).

Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046

ARV-NST-101.R01E.1200-PUSH-YES-O-06 · Деталь поз. 3 — Дно

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**6 / 31**

Конфигурация: ARV-NST-101 · нажатием · со столиком · цвет «Дуб Бунратти 4069» · снимок b7b7374a52d13abb · единицы: мм

Поз. 4 Задняя стенка — 1 шт. ХДФ 3 белый фасадный

Готовый 1196 × 816 × 3 · заготовка 1196 × 816 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [M] · размеры от облицовки, база A [M]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [M] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («перед»), вверх — «верх».

Изображение 1 — лицевая пласть, M 1:8

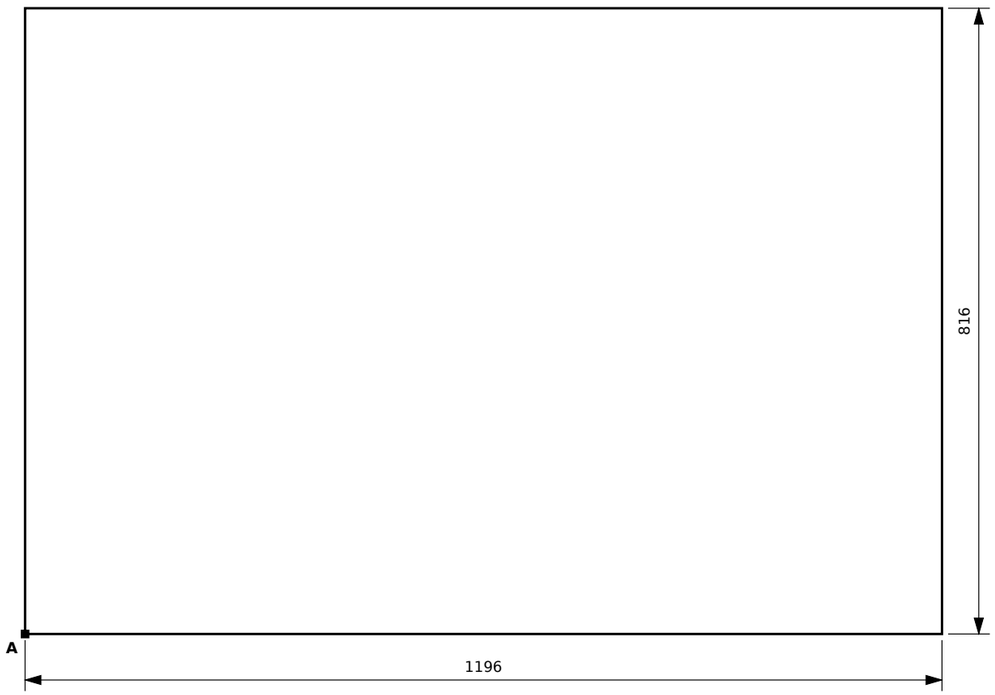


Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 1196 × 816 × 3	цех

Таблица отверстий (0)

отверстий нет

Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046

ARV-NST-101.R01E.1200-PUSH-YES-O-07 · Деталь поз. 4 — Задняя стенка

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**7 / 31**


Конфигурация: ARV-NST-101 · нажатием · со столиком · цвет «Дуб Бунратти 4069» · снимок b7b7374a52d13abb · единицы: мм

Поз. 5 Крышка — 1 шт. ЛДСП 16 «Дуб Бунратти 4069»

Готовый 1168 × 508,5 × 16 · заготовка 1168 × 507,5 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [М] · размеры от облицовки, база А [М]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [М] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («низ»), вверх — «зад».

Изображение 1 — лицевая пласть, М 1:8

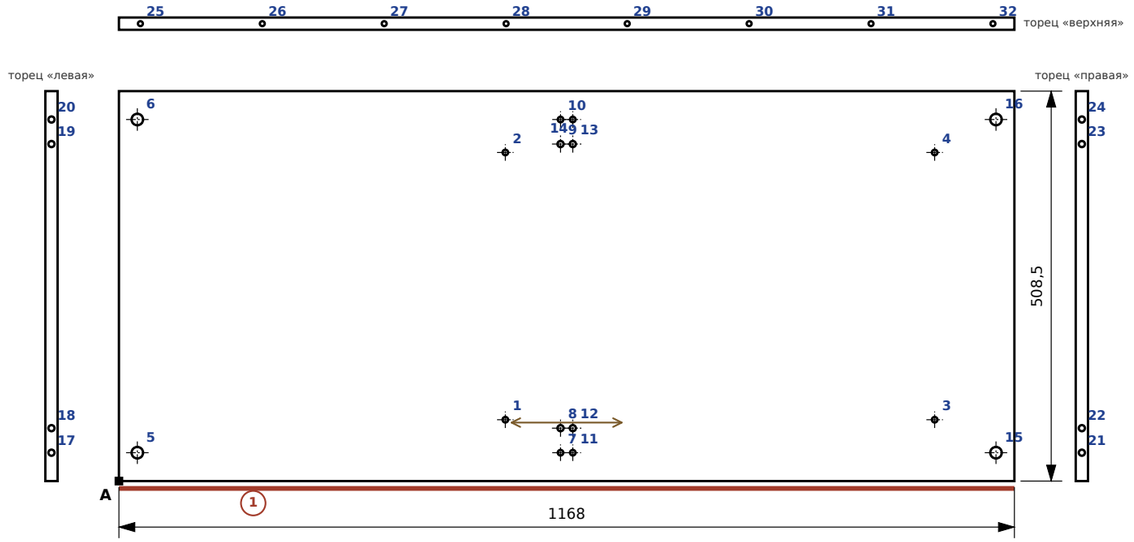

Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	перед	ПВХ 2	1168

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [М]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 1168 × 507,5 × 16	цех
2	облицовка кромок	1 стор., порядок 1 (кор. → длин.) [М]	цех
3	присадка	32 отв. по таблице, от облицовки [М]	цех

Таблица отверстий (32)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	4,5	насквозь	504	80	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
2	4,5	насквозь	504	428,5	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
3	4,5	насквозь	1064	80	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
4	4,5	насквозь	1064	428,5	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
5	15	12,5	24	37	лицевое	1 (лицевая)
6	15	12,5	24	471,5	лицевое	1 (лицевая)
7	5	12	576	37	лицевое	1 (лицевая)
8	8	12	576	69	лицевое	1 (лицевая)
9	8	12	576	439,5	лицевое	1 (лицевая)
10	5	12	576	471,5	лицевое	1 (лицевая)
11	5	12	592	37	лицевое	1 (лицевая)
12	8	12	592	69	лицевое	1 (лицевая)
13	8	12	592	439,5	лицевое	1 (лицевая)
14	5	12	592	471,5	лицевое	1 (лицевая)
15	15	12,5	1144	37	лицевое	1 (лицевая)
16	15	12,5	1144	471,5	лицевое	1 (лицевая)
17	8	32	37	8 от пласти	торцевое	торец левая
18	8	20	69	8 от пласти	торцевое	торец левая
19	8	20	439,5	8 от пласти	торцевое	торец левая
20	8	32	471,5	8 от пласти	торцевое	торец левая
21	8	32	37	8 от пласти	торцевое	торец правая
22	8	20	69	8 от пласти	торцевое	торец правая
23	8	20	439,5	8 от пласти	торцевое	торец правая
24	8	32	471,5	8 от пласти	торцевое	торец правая
25	2,5	12	28	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
26	2,5	12	187	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
27	2,5	12	346	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
28	2,5	12	505	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
29	2,5	12	663	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
30	2,5	12	822	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
31	2,5	12	981	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
32	2,5	12	1140	8 от пласти	торцевое	торец верхняя

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы А изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти. Зенк. — на пласти, указанной в «Изобр.» (вход самореза).


Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046			
ARV-NST-101.R01E.1200-PUSH-YES-O-08 · Деталь поз. 5 — Крышка			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**8 / 31**
Конфигурация: ARV-NST-101 · нажатием · со столиком · цвет «Дуб Бунратти 4069» · снимок b7b7374a52d13abb · единицы: мм			

Поз. 6 Стойка левая — 1 шт. ЛДСП 16 «Дуб Бунратти 4069»

Готовый 788 × 508,5 × 16 · заготовка 788 × 507,5 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [М] · размеры от облицовки, база А [М]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [М] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («лево»), вверх — «зад».

Изображение 1 — лицевая пласть, М 1:5

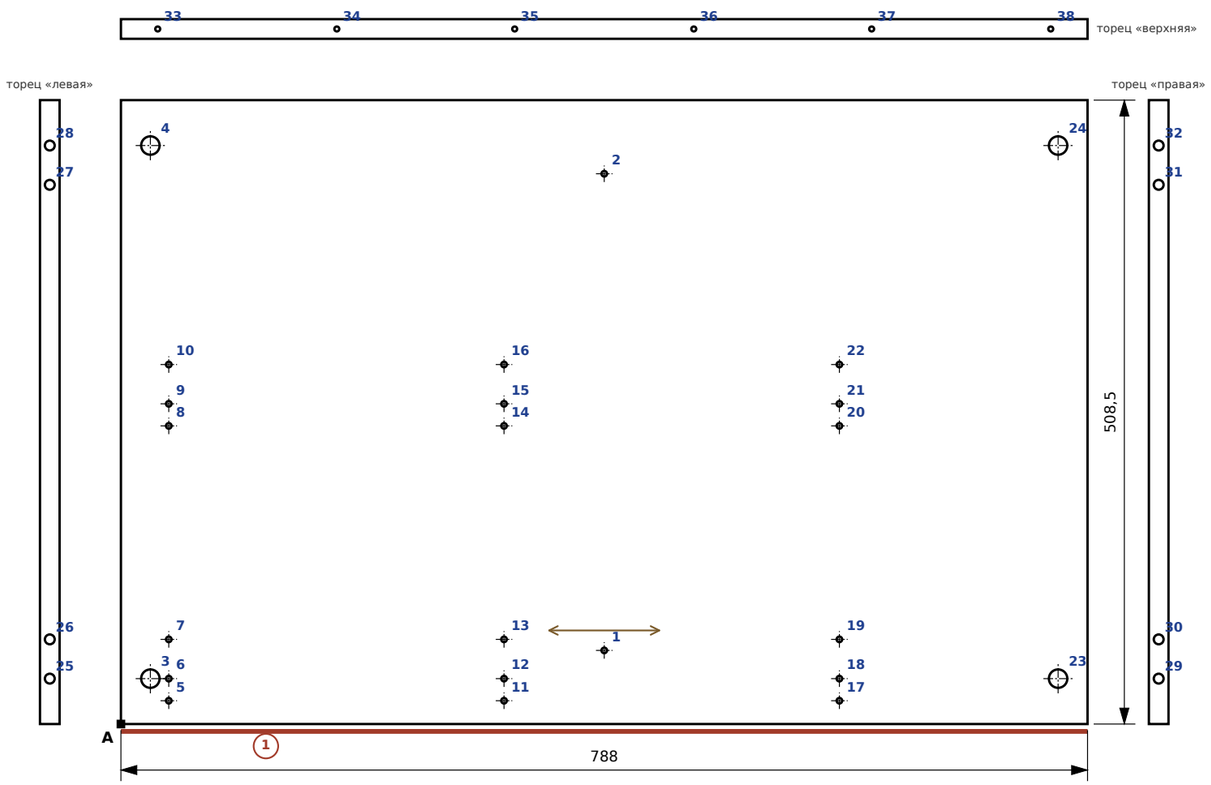

Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	перед	ПВХ 2	788

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [М]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 788 × 507,5 × 16	цех
2	облицовка кромок	1 стор., порядок 1 (кор. → длин.) [М]	цех
3	присадка	20 отв. по таблице, от облицовки [М]	цех
4	разметка (накол)	18 точек под саморезы профилей Blum	цех
5	профили Blum	18 саморезов по разметке	сборщик

Таблица отверстий (38)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	4,5	насквозь	394	60	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
2	4,5	насквозь	394	448,5	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
3	15	12,5	24	37	лицевое	1 (лицевая)
4	15	12,5	24	471,5	лицевое	1 (лицевая)
5	3,5	разметка	39	19	лицевое	1 (лицевая)
6	3,5	разметка	39	37	лицевое	1 (лицевая)
7	3,5	разметка	39	69	лицевое	1 (лицевая)
8	3,5	разметка	39	243	лицевое	1 (лицевая)
9	3,5	разметка	39	261	лицевое	1 (лицевая)
10	3,5	разметка	39	293	лицевое	1 (лицевая)
11	3,5	разметка	312,3	19	лицевое	1 (лицевая)
12	3,5	разметка	312,3	37	лицевое	1 (лицевая)
13	3,5	разметка	312,3	69	лицевое	1 (лицевая)
14	3,5	разметка	312,3	243	лицевое	1 (лицевая)
15	3,5	разметка	312,3	261	лицевое	1 (лицевая)
16	3,5	разметка	312,3	293	лицевое	1 (лицевая)
17	3,5	разметка	585,7	19	лицевое	1 (лицевая)
18	3,5	разметка	585,7	37	лицевое	1 (лицевая)
19	3,5	разметка	585,7	69	лицевое	1 (лицевая)
20	3,5	разметка	585,7	243	лицевое	1 (лицевая)
21	3,5	разметка	585,7	261	лицевое	1 (лицевая)
22	3,5	разметка	585,7	293	лицевое	1 (лицевая)
23	15	12,5	764	37	лицевое	1 (лицевая)
24	15	12,5	764	471,5	лицевое	1 (лицевая)
25	8	32	37	8 от пласти	торцевое	торец левая
26	8	20	69	8 от пласти	торцевое	торец левая
27	8	20	439,5	8 от пласти	торцевое	торец левая
28	8	32	471,5	8 от пласти	торцевое	торец левая
29	8	32	37	8 от пласти	торцевое	торец правая
30	8	20	69	8 от пласти	торцевое	торец правая
31	8	20	439,5	8 от пласти	торцевое	торец правая
32	8	32	471,5	8 от пласти	торцевое	торец правая
33	2,5	12	30	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
34	2,5	12	176	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
35	2,5	12	321	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
36	2,5	12	467	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
37	2,5	12	612	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
38	2,5	12	758	8 от пласти	торцевое	торец верхняя

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы A изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти. Зенк. — на пласти, указанной в «Изобр.» (вход самореза).

Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046

ARV-NST-101.R01E.1200-PUSH-YES-O-09 · Деталь поз. 6 — Стойка левая

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**9 / 31**


Конфигурация: ARV-NST-101 · нажатием · со столиком · цвет «Дуб Бунратти 4069» · снимок b7b7374a52d13abb · единицы: мм

Поз. 7 Стойка правая — 1 шт. ЛДСП 16 «Дуб Бунратти 4069»


Готовый 788 × 508,5 × 16 · заготовка 788 × 507,5 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [М] · размеры от облицовки, база А [М]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [М] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («право»), вверх — «перед».

Изображение 1 — лицевая пласть, М 1:15

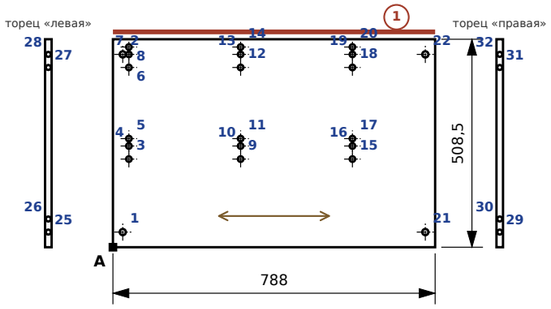

Изображение 2 — обратная пласть (зеркально), М 1:15

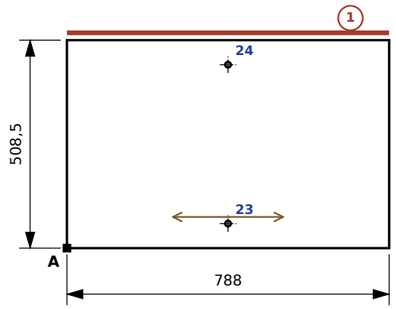

Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	перед	ПВХ 2	788

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [М]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 788 × 507,5 × 16	цех
2	облицовка кромок	1 стор., порядок 1 (кор. → длин.) [М]	цех
3	присадка	14 отв. по таблице, от облицовки [М]	цех
4	разметка (накол)	18 точек под саморезы профилей Blum	цех
5	профили Blum	18 саморезов по разметке	сборщик

Таблица отверстий (32)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	15	12,5	24	37	лицевое	1 (лицевая)
2	15	12,5	24	471,5	лицевое	1 (лицевая)
3	3,5	разметка	39	215,5	лицевое	1 (лицевая)
4	3,5	разметка	39	247,5	лицевое	1 (лицевая)
5	3,5	разметка	39	265,5	лицевое	1 (лицевая)
6	3,5	разметка	39	439,5	лицевое	1 (лицевая)
7	3,5	разметка	39	471,5	лицевое	1 (лицевая)
8	3,5	разметка	39	489,5	лицевое	1 (лицевая)
9	3,5	разметка	312,3	215,5	лицевое	1 (лицевая)
10	3,5	разметка	312,3	247,5	лицевое	1 (лицевая)
11	3,5	разметка	312,3	265,5	лицевое	1 (лицевая)
12	3,5	разметка	312,3	439,5	лицевое	1 (лицевая)
13	3,5	разметка	312,3	471,5	лицевое	1 (лицевая)
14	3,5	разметка	312,3	489,5	лицевое	1 (лицевая)
15	3,5	разметка	585,7	215,5	лицевое	1 (лицевая)
16	3,5	разметка	585,7	247,5	лицевое	1 (лицевая)
17	3,5	разметка	585,7	265,5	лицевое	1 (лицевая)
18	3,5	разметка	585,7	439,5	лицевое	1 (лицевая)
19	3,5	разметка	585,7	471,5	лицевое	1 (лицевая)
20	3,5	разметка	585,7	489,5	лицевое	1 (лицевая)
21	15	12,5	764	37	лицевое	1 (лицевая)
22	15	12,5	764	471,5	лицевое	1 (лицевая)
23	3	8	394	60	обратное	2 (обратная)
24	3	8	394	448,5	обратное	2 (обратная)
25	8	32	37	8 от пласти	торцевое	торец левая
26	8	20	69	8 от пласти	торцевое	торец левая
27	8	20	439,5	8 от пласти	торцевое	торец левая
28	8	32	471,5	8 от пласти	торцевое	торец левая
29	8	32	37	8 от пласти	торцевое	торец правая
30	8	20	69	8 от пласти	торцевое	торец правая
31	8	20	439,5	8 от пласти	торцевое	торец правая
32	8	32	471,5	8 от пласти	торцевое	торец правая

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы А изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти. Зенк. — на пласти, указанной в «Изобр.» (вход самореза).

Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046			
ARV-NST-101.R01E.1200-PUSH-YES-O-10 · Деталь поз. 7 — Стойка правая			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**10 / 31**
Конфигурация: ARV-NST-101 · нажатием · со столиком · цвет «Дуб Бунратти 4069» · снимок b7b7374a52d13abb · единицы: мм			

Поз. 8 Цоколь боковой левый — 1 шт. ЛДСП 16 «Дуб Бунратти 4069»

Готовый 426,5 × 60 × 16 · заготовка 426,5 × 60 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [М] · размеры от облицовки, база А [М]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [М] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («лево»), вверх — «верх».

Изображение 1 — лицевая пласть, М 1:2,5

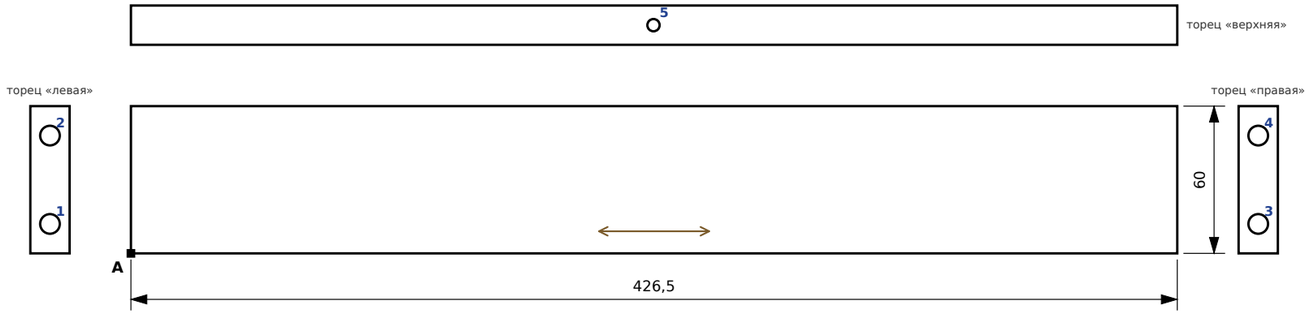


Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 426,5 × 60 × 16	цех
2	присадка	5 отв. по таблице, от облицовки [М]	цех

Таблица отверстий (5)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	8	20	12	8 от пласти	торцевое	торец левая
2	8	20	48	8 от пласти	торцевое	торец левая
3	8	20	12	8 от пласти	торцевое	торец правая
4	8	20	48	8 от пласти	торцевое	торец правая
5	5	36	213	8 от пласти	торцевое	торец верхняя

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы А изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти. Зенк. — на пласти, указанной в «Изобр.» (вход самореза).

Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046			
ARV-NST-101.R01E.1200-PUSH-YES-O-11 · Деталь поз. 8 — Цоколь боковой левый			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**11 / 31**
Конфигурация: ARV-NST-101 · нажатием · со столиком · цвет «Дуб Бунратти 4069» · снимок b7b7374a52d13abb · единицы: мм			

ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ R01E — НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: открытые вопросы на последнем листе

Поз. 9 Цоколь боковой правый — 1 шт. ЛДСП 16 «Дуб Бунратти 4069»

Готовый 426,5 × 60 × 16 · заготовка 426,5 × 60 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [М] · размеры от облицовки, база А [М]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [М] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («лево»), вверх — «верх».

Изображение 1 — лицевая пласть, М 1:2,5

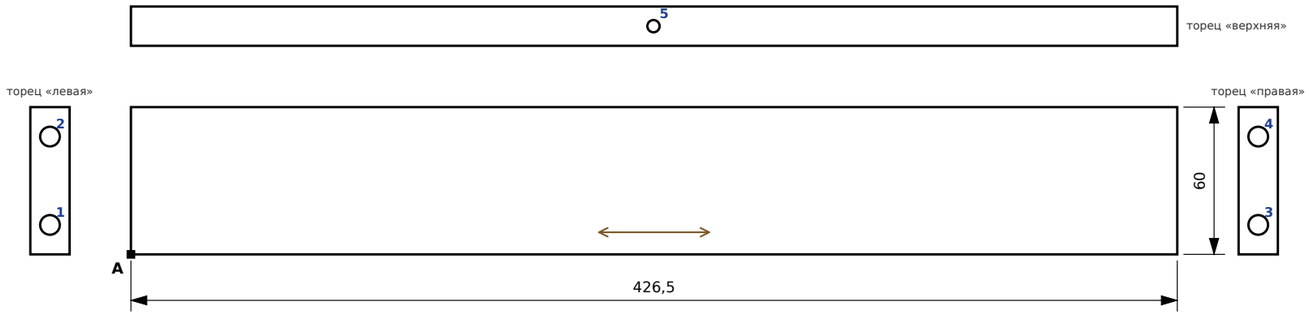


Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 426,5 × 60 × 16	цех
2	присадка	5 отв. по таблице, от облицовки [М]	цех

Таблица отверстий (5)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	8	20	12	8 от пласти	торцевое	торец левая
2	8	20	48	8 от пласти	торцевое	торец левая
3	8	20	12	8 от пласти	торцевое	торец правая
4	8	20	48	8 от пласти	торцевое	торец правая
5	5	36	213	8 от пласти	торцевое	торец верхняя

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы А изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти. Зенк. — на пласти, указанной в «Изобр.» (вход самореза).

Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046			
ARV-NST-101.R01E.1200-PUSH-YES-O-12 · Деталь поз. 9 — Цоколь боковой правый			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**12 / 31**
Конфигурация: ARV-NST-101 · нажатием · со столиком · цвет «Дуб Бунратти 4069» · снимок b7b7374a52d13abb · единицы: мм			


ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ R01E — НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: открытые вопросы на последнем листе

Поз. 10 Цоколь задний — 1 шт. ЛДСП 16 «Дуб Бунратти 4069»

Готовый 1160 × 60 × 16 · заготовка 1160 × 60 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [М] · размеры от облицовки, база А [М]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [М] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («перед»), вверх — «верх».

Изображение 1 — лицевая пласть, М 1:8

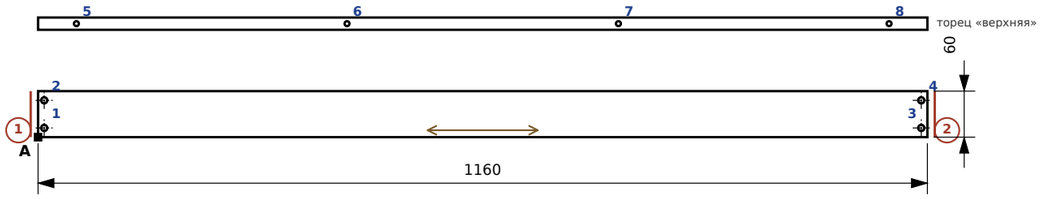

Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	лево	ПВХ 1	60
2	право	ПВХ 1	60

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [М]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 1160 × 60 × 16	цех
2	облицовка кромок	2 стор., порядок 1-2 (кор. → длин.) [М]	цех
3	присадка	8 отв. по таблице, от облицовки [М]	цех

Таблица отверстий (8)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	8	12	8	12	лицевое	1 (лицевая)
2	8	12	8	48	лицевое	1 (лицевая)
3	8	12	1152	12	лицевое	1 (лицевая)
4	8	12	1152	48	лицевое	1 (лицевая)
5	5	36	50	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
6	5	36	403	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
7	5	36	757	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
8	5	36	1110	8 от пласти	торцевое	торец верхняя

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы А изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти. Зенк. — на пласти, указанной в «Изобр.» (вход самореза).

Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046			
ARV-NST-101.R01E.1200-PUSH-YES-O-13 · Деталь поз. 10 — Цоколь задний			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**13 / 31**
Конфигурация: ARV-NST-101 · нажатием · со столиком · цвет «Дуб Бунратти 4069» · снимок b7b7374a52d13abb · единицы: мм			


ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ R01E — НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: открытые вопросы на последнем листе

Поз. 11 Цоколь передний — 1 шт. ЛДСП 16 «Дуб Бунратти 4069»

Готовый 1160 × 60 × 16 · заготовка 1160 × 60 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [М] · размеры от облицовки, база А [М]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [М] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («зад»), вверх — «верх».

Изображение 1 — лицевая пласть, М 1:8

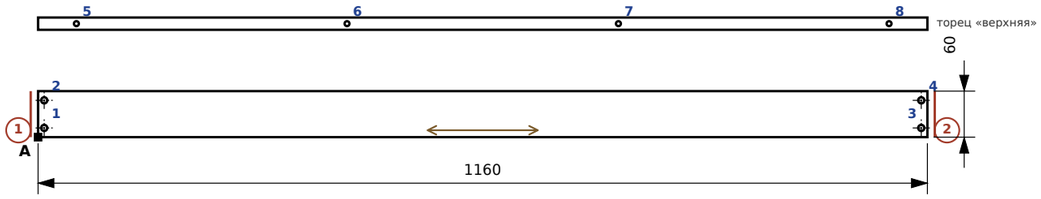

Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	право	ПВХ 1	60
2	лево	ПВХ 1	60

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [М]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 1160 × 60 × 16	цех
2	облицовка кромок	2 стор., порядок 1-2 (кор. → длин.) [М]	цех
3	присадка	8 отв. по таблице, от облицовки [М]	цех

Таблица отверстий (8)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	8	12	8	12	лицевое	1 (лицевая)
2	8	12	8	48	лицевое	1 (лицевая)
3	8	12	1152	12	лицевое	1 (лицевая)
4	8	12	1152	48	лицевое	1 (лицевая)
5	5	36	50	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
6	5	36	403	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
7	5	36	757	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
8	5	36	1110	8 от пласти	торцевое	торец верхняя

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы А изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти. Зенк. — на пласти, указанной в «Изобр.» (вход самореза).

Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046			
ARV-NST-101.R01E.1200-PUSH-YES-O-14 · Деталь поз. 11 — Цоколь передний			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**14 / 31**
Конфигурация: ARV-NST-101 · нажатием · со столиком · цвет «Дуб Бунратти 4069» · снимок b7b7374a52d13abb · единицы: мм			

Поз. 12 Бортик столика задний — 1 шт. ЛДСП 16 «Дуб Бунратти 4069»

Готовый 800 × 150 × 16 · заготовка 798 × 149 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [М] · размеры от облицовки, база А [М]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [М] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («зад»), вверх — «верх».

Изображение 1 — лицевая пласть, М 1:4



Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	право	ПВХ 2	150
2	лево	ПВХ 2	150
3	верх	ПВХ 2	800

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [М]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 798 × 149 × 16	цех
2	облицовка кромок	3 стор., порядок 1-2-3 (кор. → длин.) [М]	цех
3	присадка	5 отв. по таблице, от облицовки [М]	цех

Таблица отверстий (5)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	7	насквозь	8	75	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
2	7	насквозь	792	75	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
3	5	36	60	8 от пласти	торцевое	торец нижняя
4	5	36	400	8 от пласти	торцевое	торец нижняя
5	5	36	740	8 от пласти	торцевое	торец нижняя

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы А изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти. Зенк. — на пласти, указанной в «Изобр.» (вход самореза).

Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046			
ARV-NST-101.R01E.1200-PUSH-YES-O-15 · Деталь поз. 12 — Бортик столика задний			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**15 / 31**
Конфигурация: ARV-NST-101 · нажатием · со столиком · цвет «Дуб Бунратти 4069» · снимок b7b7374a52d13abb · единицы: мм			


ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ R01E — НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: открытые вопросы на последнем листе

Поз. 13 Бортик столика левый — 1 шт. ЛДСП 16 «Дуб Бунратти 4069»

Готовый 514 × 150 × 16 · заготовка 513 × 149 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [М] · размеры от облицовки, база А [М]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [М] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («лево»), вверх — «верх».

Изображение 1 — лицевая пласть, М 1:4

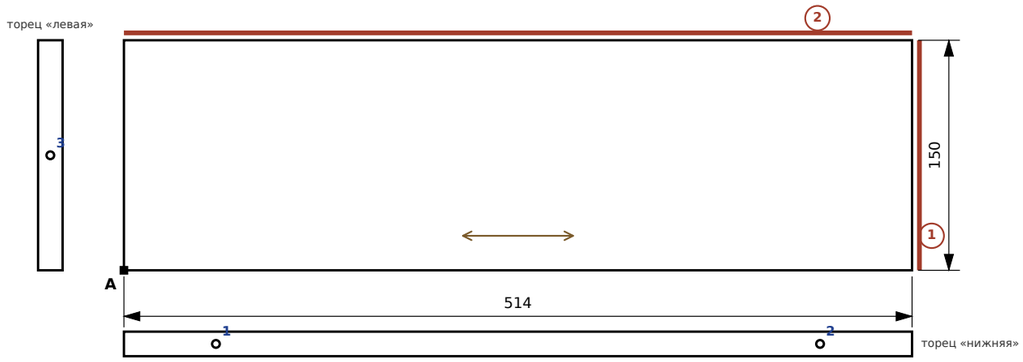

Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	перед	ПВХ 2	150
2	верх	ПВХ 2	514

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [М]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 513 × 149 × 16	цех
2	облицовка кромок	2 стор., порядок 1-2 (кор. → длин.) [М]	цех
3	присадка	3 отв. по таблице, от облицовки [М]	цех

Таблица отверстий (3)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	5	36	60	8 от пласти	торцевое	торец нижняя
2	5	36	454	8 от пласти	торцевое	торец нижняя
3	5	36	75	8 от пласти	торцевое	торец левая

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы А изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти. Зенк. — на пласти, указанной в «Изобр.» (вход самореза).


Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046			
ARV-NST-101.R01E.1200-PUSH-YES-O-16 · Деталь поз. 13 — Бортик столика левый			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**16 / 31**
Конфигурация: ARV-NST-101 · нажатием · со столиком · цвет «Дуб Бунратти 4069» · снимок b7b7374a52d13abb · единицы: мм			

Поз. 14 Бортик столика правый — 1 шт. ЛДСП 16 «Дуб Бунратти 4069»

Готовый 514 × 150 × 16 · заготовка 513 × 149 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [М] · размеры от облицовки, база А [М]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [М] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («лево»), вверх — «верх».

Изображение 1 — лицевая пласть, М 1:4

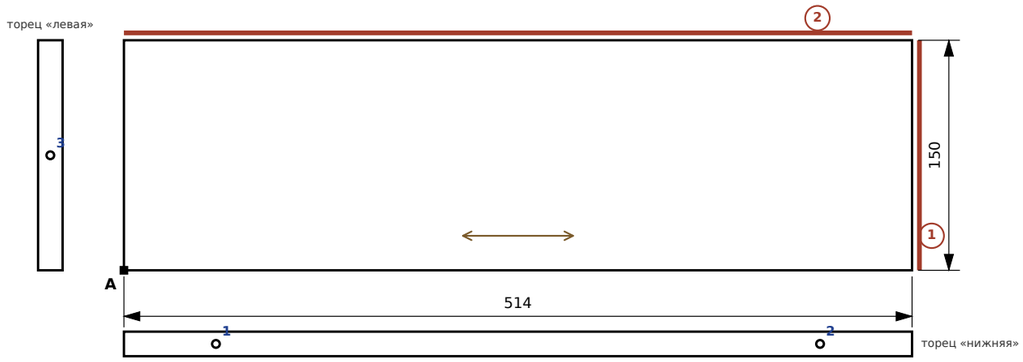

Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	перед	ПВХ 2	150
2	верх	ПВХ 2	514

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [М]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 513 × 149 × 16	цех
2	облицовка кромок	2 стор., порядок 1-2 (кор. → длин.) [М]	цех
3	присадка	3 отв. по таблице, от облицовки [М]	цех

Таблица отверстий (3)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	5	36	60	8 от пласти	торцевое	торец нижняя
2	5	36	454	8 от пласти	торцевое	торец нижняя
3	5	36	75	8 от пласти	торцевое	торец левая

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы А изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти. Зенк. — на пласти, указанной в «Изобр.» (вход самореза).


Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046			
ARV-NST-101.R01E.1200-PUSH-YES-O-17 · Деталь поз. 14 — Бортик столика правый			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**17 / 31**
Конфигурация: ARV-NST-101 · нажатием · со столиком · цвет «Дуб Бунратти 4069» · снимок b7b7374a52d13abb · единицы: мм			

Поз. 15 Основание пеленального столика — 1 шт. ЛДСП 16 «Дуб Бунратти 4069»

Готовый 800 × 530 × 16 · заготовка 798 × 529 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [M] · размеры от облицовки, база A [M]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [M] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («низ»), вверх — «зад».

Изображение 1 — лицевая пласть, M 1:5

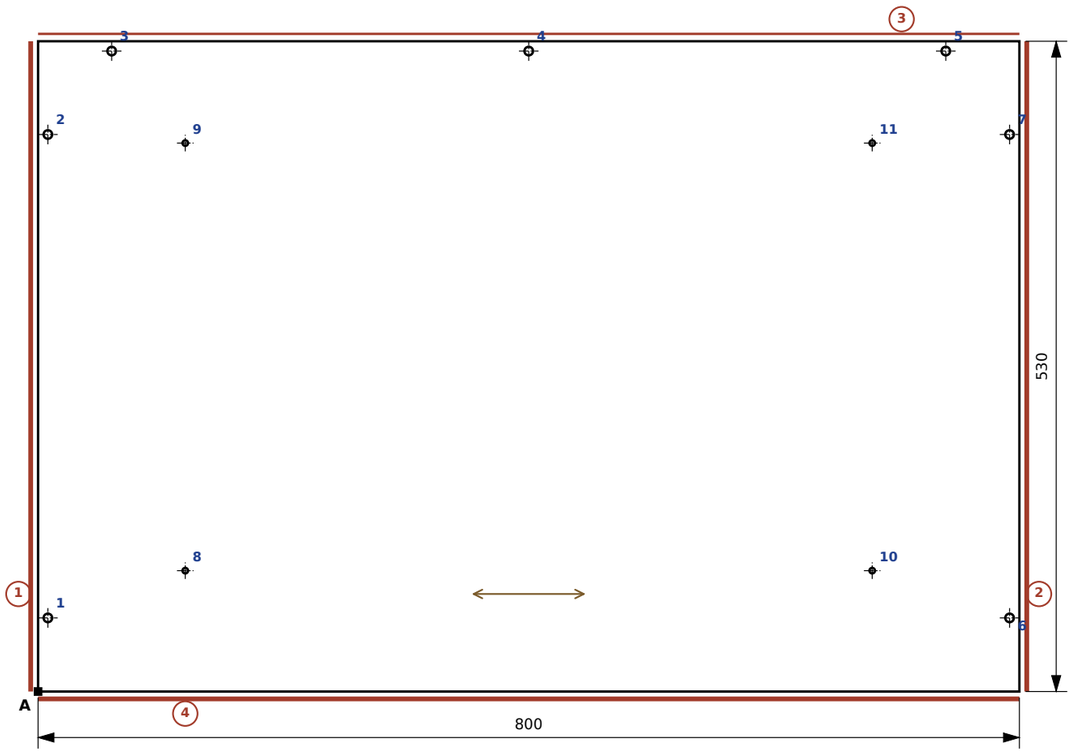

Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	право	ПВХ 2	530
2	лево	ПВХ 2	530
3	зад	ПВХ 1	800
4	перед	ПВХ 2	800

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [M]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 798 × 529 × 16	цех
2	облицовка кромок	4 стор., порядок 1-2-3-4 (кор. → длин.) [M]	цех
3	присадка	11 отв. по таблице, от облицовки [M]	цех

Таблица отверстий (11)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	7	насквозь	8	60	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
2	7	насквозь	8	454	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
3	7	насквозь	60	522	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
4	7	насквозь	400	522	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
5	7	насквозь	740	522	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
6	7	насквозь	792	60	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
7	7	насквозь	792	454	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
8	3	8	120	98,5	лицевое	1 (лицевая)
9	3	8	120	447	лицевое	1 (лицевая)
10	3	8	680	98,5	лицевое	1 (лицевая)
11	3	8	680	447	лицевое	1 (лицевая)

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы A изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти. Зенк. — на пласти, указанной в «Изобр.» (вход самореза).

Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046			
ARV-NST-101.R01E.1200-PUSH-YES-O-18 · Деталь поз. 15 — Основание пеленального столика			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**18 / 31**
Конфигурация: ARV-NST-101 · нажатием · со столиком · цвет «Дуб Бунратти 4069» · снимок b7b7374a52d13abb · единицы: мм			

Поз. 16 Фасад ящика — 6 шт. ЛДСП 16 «Дуб Бунратти 4069»

Готовый 597 × 270,3 × 16 · заготовка 595 × 268,3 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [М] · размеры от облицовки, база А [М]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [М] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («перед»), вверх — «верх».

Изображение 1 — лицевая пласть, М 1:4

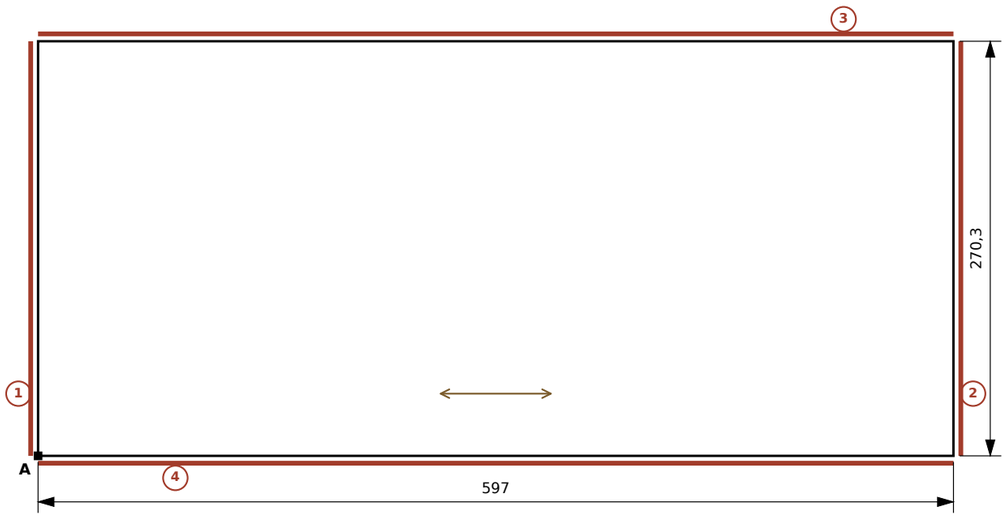


Таблица отверстий (0)

отверстий нет

Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	лево	ПВХ 2	270,3
2	право	ПВХ 2	270,3
3	верх	ПВХ 2	597
4	низ	ПВХ 2	597

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [М]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 595 × 268,3 × 16	цех
2	облицовка кромок	4 стор., порядок 1-2-3-4 (кор. → длин.) [М]	цех

Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046

ARV-NST-101.R01E.1200-PUSH-YES-O-19 · Деталь поз. 16 — Фасад ящика

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**19 / 31**


Конфигурация: ARV-NST-101 · нажатием · со столиком · цвет «Дуб Бунратти 4069» · снимок b7b7374a52d13abb · единицы: мм

Поз. 17 Боковина ящика левая — 6 шт. ЛДСП 16 «Белый 110»


Готовый 470 × 150 × 16 · заготовка 470 × 150 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [М] · размеры от облицовки, база А [М]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [М] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («лево»), вверх — «верх».

Изображение 1 — лицевая пласть, М 1:2,5

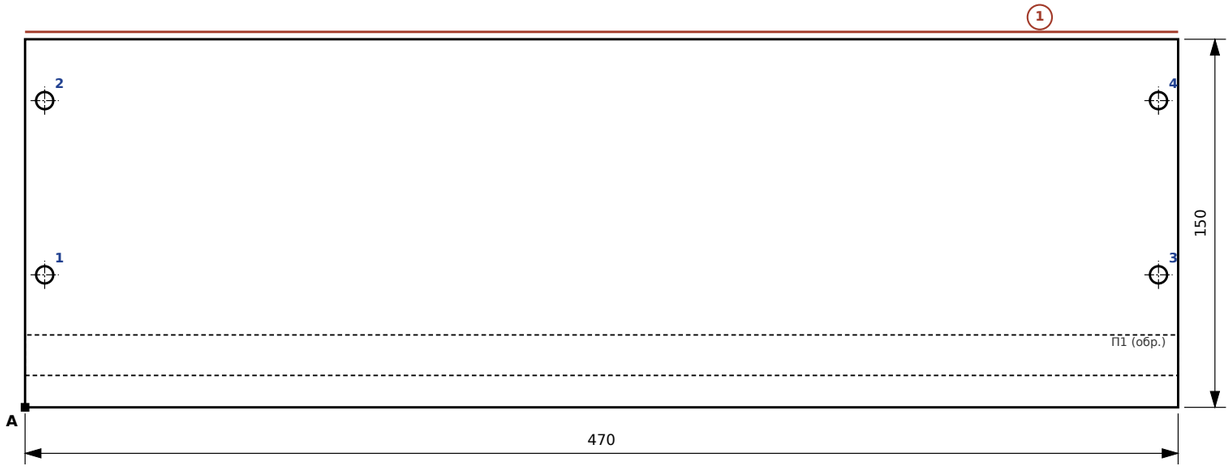

П1 — сечение М 1,5:1 (обратная пласть)

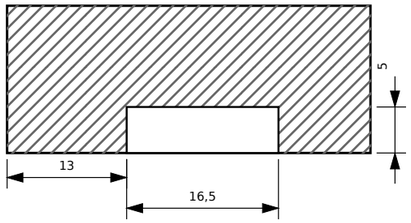

Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	верх	ПВХ 1	470

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [М]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 470 × 150 × 16	цех
2	облицовка кромок	1 стор., порядок 1 (кор. → длин.) [М]	цех
3	присадка	4 отв. по таблице, от облицовки [М]	цех
4	паз	П1: 16,5 × 5, 13 от нижнего края (база А)	цех
5	крючок, замки Blum	по шаблону T65.1000.02 после сборки короба [М]	сборщик

Таблица отверстий (4)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	7	насквозь	8	54	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
2	7	насквозь	8	125	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
3	7	насквозь	462	54	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
4	7	насквозь	462	125	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы А изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти. Зенк. — на пласти, указанной в «Изобр.» (вход самореза).

Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046

ARV-NST-101.R01E.1200-PUSH-YES-O-20 · Деталь поз. 17 — Боковина ящика левая

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**20 / 31**


Конфигурация: ARV-NST-101 · нажатием · со столиком · цвет «Дуб Бунратти 4069» · снимок b7b7374a52d13abb · единицы: мм

Поз. 18 Боковина ящика правая — 6 шт. ЛДСП 16 «Белый 110»

Готовый 470 × 150 × 16 · заготовка 470 × 150 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [М] · размеры от облицовки, база А [М]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [М] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («право»), вверх — «верх».

Изображение 1 — лицевая пласть, М 1:2,5

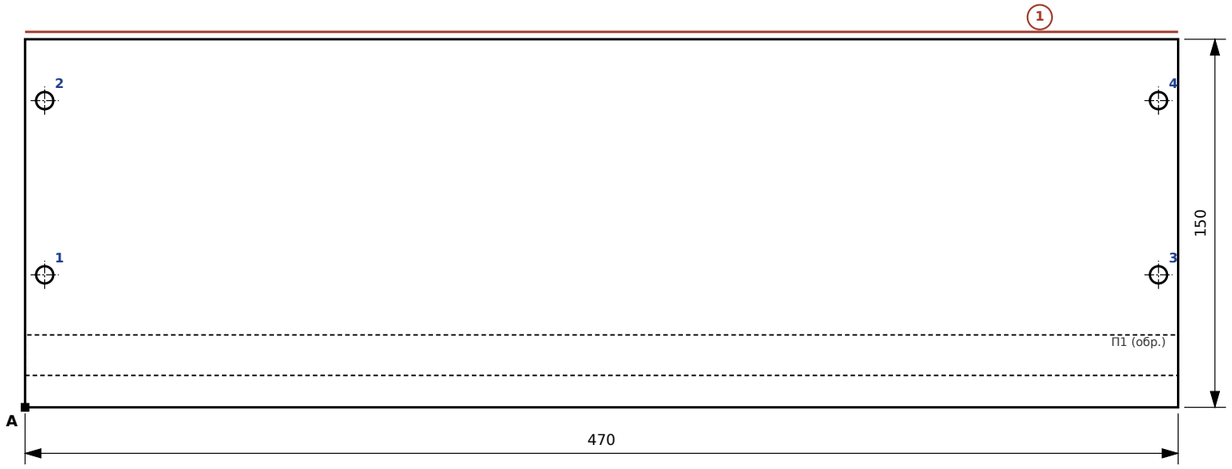

П1 — сечение М 1,5:1 (обратная пласть)

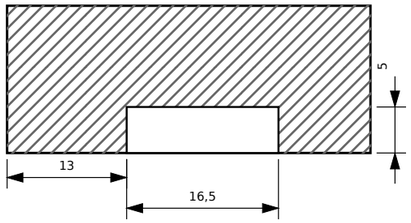


Таблица отверстий (4)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	7	насквозь	8	54	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
2	7	насквозь	8	125	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
3	7	насквозь	462	54	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
4	7	насквозь	462	125	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы А изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти. Зенк. — на пласти, указанной в «Изобр.» (вход самореза).

Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	верх	ПВХ 1	470

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [М]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 470 × 150 × 16	цех
2	облицовка кромок	1 стор., порядок 1 (кор. → длин.) [М]	цех
3	присадка	4 отв. по таблице, от облицовки [М]	цех
4	паз	П1: 16,5 × 5, 13 от нижнего края (база А)	цех
5	крючок, замки Blum	по шаблону Т65.1000.02 после сборки короба [М]	сборщик

Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046

ARV-NST-101.R01E.1200-PUSH-YES-O-21 · Деталь поз. 18 — Боковина ящика правая

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**21 / 31**

Конфигурация: ARV-NST-101 · нажатием · со столиком · цвет «Дуб Бунратти 4069» · снимок b7b7374a52d13abb · единицы: мм

ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ R01E — НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: открытые вопросы на последнем листе

Поз. 19 Дно ящика — 6 шт. ЛДСП 16 «Белый 110»

Готовый 535 × 470 × 16 · заготовка 535 × 470 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [М] · размеры от облицовки, база А [М]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [М] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («низ»), вверх — «зад».

Изображение 1 — лицевая пласть, М 1:4

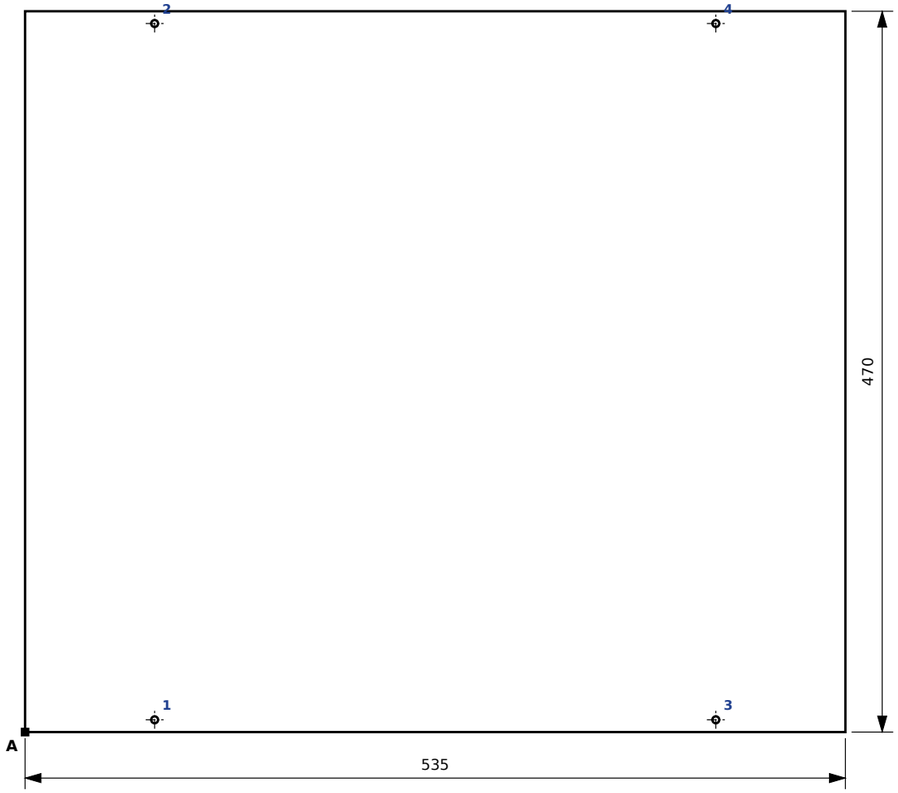


Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 535 × 470 × 16	цех
2	присадка	4 отв. по таблице, от облицовки [М]	цех

Таблица отверстий (4)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	4,5	насквозь	84,5	8	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
2	4,5	насквозь	84,5	462	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
3	4,5	насквозь	450,5	8	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
4	4,5	насквозь	450,5	462	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы А изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти. Зенк. — на пласти, указанной в «Изобр.» (вход самореза).


Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046			
ARV-NST-101.R01E.1200-PUSH-YES-O-22 · Деталь поз. 19 — Дно ящика			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**22 / 31**
Конфигурация: ARV-NST-101 · нажатием · со столиком · цвет «Дуб Бунратти 4069» · снимок b7b7374a52d13abb · единицы: мм			

Поз. 20 Стенка ящика задняя — 6 шт. ЛДСП 16 «Белый 110»

Готовый 526 × 121 × 16 · заготовка 526 × 121 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [М] · размеры от облицовки, база А [М]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [М] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («перед»), вверх — «верх».

Изображение 1 — лицевая пласть, М 1:4

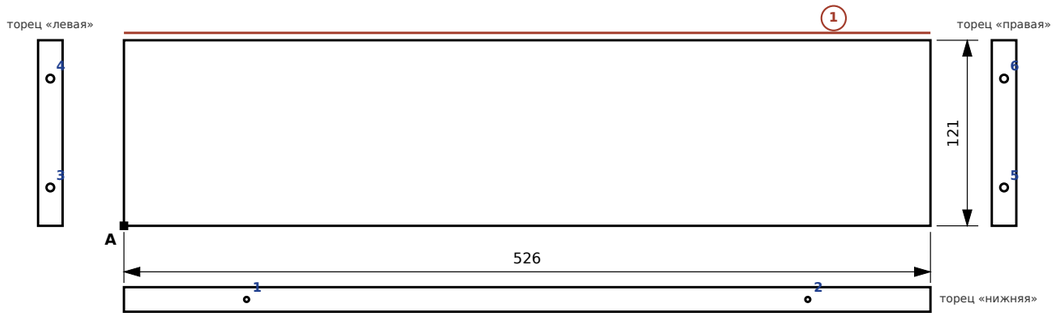

Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	верх	ПВХ 1	526

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [М]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 526 × 121 × 16	цех
2	облицовка кромок	1 стор., порядок 1 (кор. → длин.) [М]	цех
3	присадка	6 отв. по таблице, от облицовки [М]	цех

Таблица отверстий (6)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	3	8	80	8 от пласти	торцевое	торец нижняя
2	3	8	446	8 от пласти	торцевое	торец нижняя
3	5	36	25	8 от пласти	торцевое	торец левая
4	5	36	96	8 от пласти	торцевое	торец левая
5	5	36	25	8 от пласти	торцевое	торец правая
6	5	36	96	8 от пласти	торцевое	торец правая

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы А изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти. Зенк. — на пласти, указанной в «Изобр.» (вход самореза).

Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046			
ARV-NST-101.R01E.1200-PUSH-YES-O-23 · Деталь поз. 20 — Стенка ящика задняя			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**23 / 31**
Конфигурация: ARV-NST-101 · нажатием · со столиком · цвет «Дуб Бунратти 4069» · снимок b7b7374a52d13abb · единицы: мм			


ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ R01E — НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: открытые вопросы на последнем листе

Поз. 21 Стенка ящика передняя — 6 шт. ЛДСП 16 «Белый 110»

Готовый 526 × 121 × 16 · заготовка 526 × 121 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [М] · размеры от облицовки, база А [М]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [М] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («зад»), вверх — «верх».

Изображение 1 — лицевая пласть, М 1:4

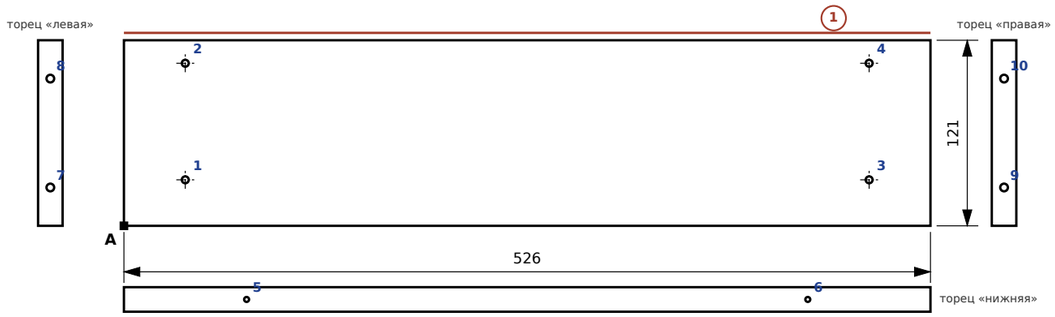

Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	верх	ПВХ 1	526

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [М]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 526 × 121 × 16	цех
2	облицовка кромок	1 стор., порядок 1 (кор. → длин.) [М]	цех
3	присадка	10 отв. по таблице, от облицовки [М]	цех

Таблица отверстий (10)


N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	4,5	насквозь	40	30	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
2	4,5	насквозь	40	106	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
3	4,5	насквозь	486	30	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
4	4,5	насквозь	486	106	сквозное + зенк. Ø8	1 (лицевая)
5	3	8	80	8 от пласти	торцевое	торец нижняя
6	3	8	446	8 от пласти	торцевое	торец нижняя
7	5	36	25	8 от пласти	торцевое	торец левая
8	5	36	96	8 от пласти	торцевое	торец левая
9	5	36	25	8 от пласти	торцевое	торец правая
10	5	36	96	8 от пласти	торцевое	торец правая

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы А изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти. Зенк. — на пласти, указанной в «Изобр.» (вход самореза).


Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046			
ARV-NST-101.R01E.1200-PUSH-YES-O-24 · Деталь поз. 21 — Стенка ящика передняя			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**24 / 31**
Конфигурация: ARV-NST-101 · нажатием · со столиком · цвет «Дуб Бунратти 4069» · снимок b7b7374a52d13abb · единицы: мм			

Сборочный чертёж узла «Ящик (MOVENTO) NL 480» — 6 шт. в изделии (БАЗИС 2.4.2)

Вид спереди, М 1:5

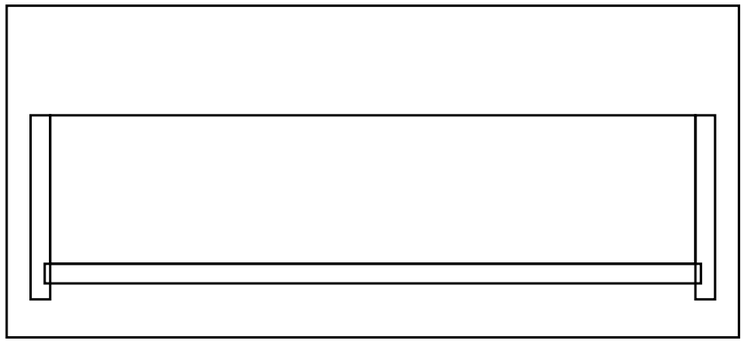

Вид сверху, М 1:5 (перед — внизу)

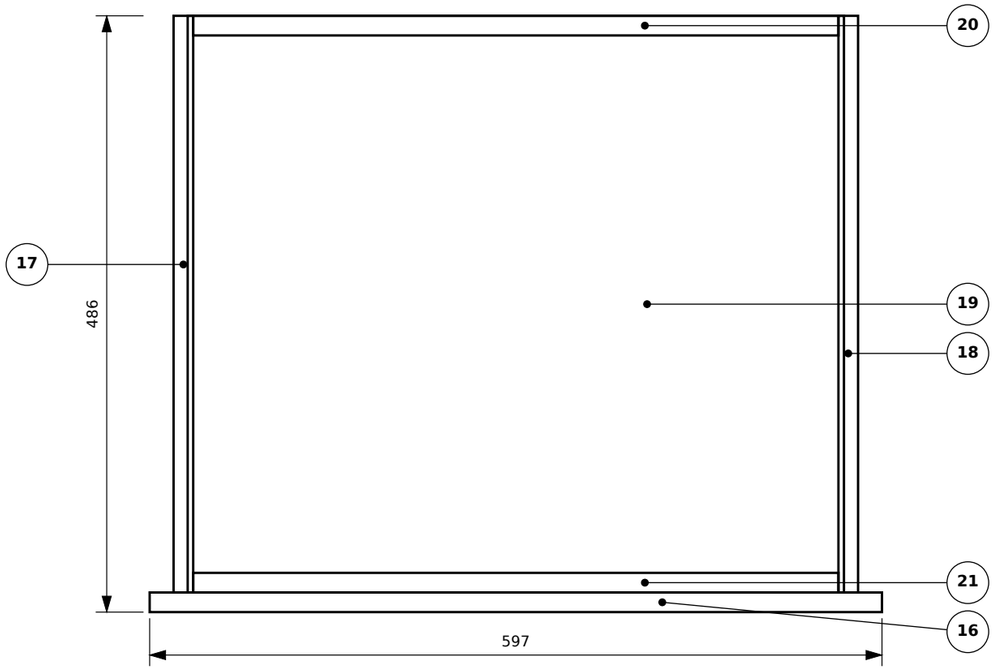

Спецификация узла

Поз.	Наименование	Размер / артикул	На 1	На 6
16	Фасад ящика	597 × 270,3 × 16	1	6
17	Боковина ящика левая	470 × 150 × 16	1	6
18	Боковина ящика правая	470 × 150 × 16	1	6
19	Дно ящика	535 × 470 × 16	1	6
20	Стенка ящика задняя	526 × 121 × 16	1	6
21	Стенка ящика передняя	526 × 121 × 16	1	6
29	Конфирмат 7 × 50		8	48
33	Саморез 4 × 25		4	24
34	Саморез 4 × 25		4	24
22	Направляющая MOVENTO 760H BLUMOTION (пара Л/П) под TIP-ON BLUMOTION	760H4800S, NL 480, 40 кг, полное выдвижение, зазор фасада 2,5	1	6
23	Замок ящика MOVENTO (Л + П)	T51.7600	1	6
25	TIP-ON BLUMOTION: набор (блок + защёлка + адаптер) и синхронизация	T60L7340	1	6
24	Саморез крепления замка	2 на замок	4	24

Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046


ARV-NST-101.R01E.1200-PUSH-YES-O-25 · Сборочный чертёж: Ящик (MOVENTO) NL 480

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**25 / 31**


Конфигурация: ARV-NST-101 · нажатием · со столиком · цвет «Дуб Бунратти 4069» · снимок b7b7374a52d13abb · единицы: мм

Сборочный чертёж узла «Пеленальный столик» — 1 шт. в изделии (БАЗИС 2.4.2)

Вид спереди, М 1:5

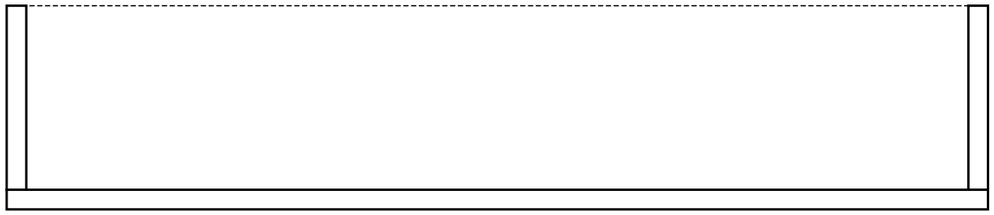

Вид сверху, М 1:5 (перед — внизу)

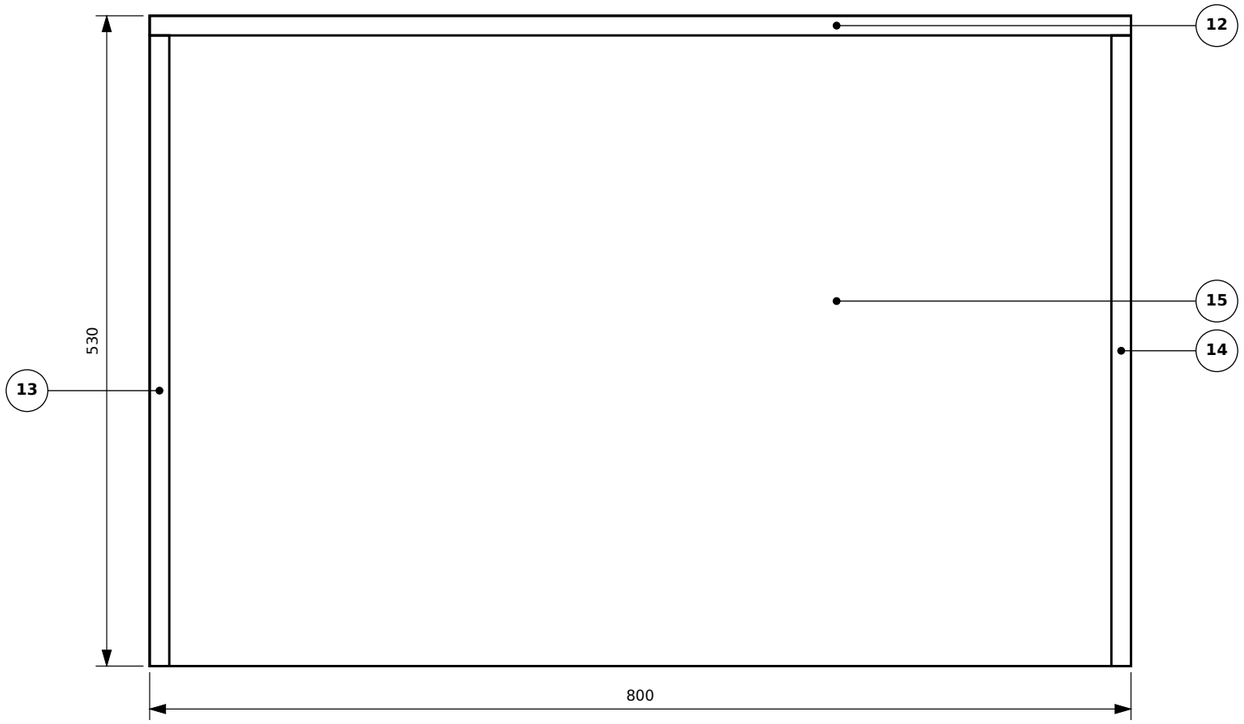

Спецификация узла

Поз.	Наименование	Размер / артикул	На 1	На 1
12	Бортик столика задний	800 × 150 × 16	1	1
13	Бортик столика левый	514 × 150 × 16	1	1
14	Бортик столика правый	514 × 150 × 16	1	1
15	Основание пеленального столика	800 × 530 × 16	1	1
29	Конфирмат 7 × 50		9	9
36	Саморез 4 × 25		4	4

Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046

ARV-NST-101.R01E.1200-PUSH-YES-O-26 · Сборочный чертёж: Пеленальный столик

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**26 / 31**


Конфигурация: ARV-NST-101 · нажатием · со столиком · цвет «Дуб Бунратти 4069» · снимок b7b7374a52d13abb · единицы: мм

ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ R01E — НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: открытые вопросы на последнем листе

Разрезы по снимку конфигурации через представительное отверстие узла: штриховка — рассечённые детали, белые прямоугольники — отверстия; xxx — покупные.

А · Minifix 15 + болт S200


Y = 55,5; деталь поз. 1

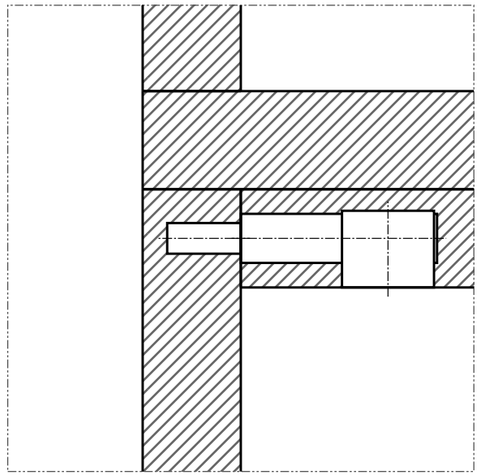

Корпус Ø15 гл. 12,5 (+0,5), B = 24;
болт: Ø8 гл. 32 в торец, A = 8 от пласти;
шток Ø5 гл. 12 в пласть (Häfele стр. 294, 301).

Б · Шкант 8 × 30


Y = 87,5; деталь поз. 1

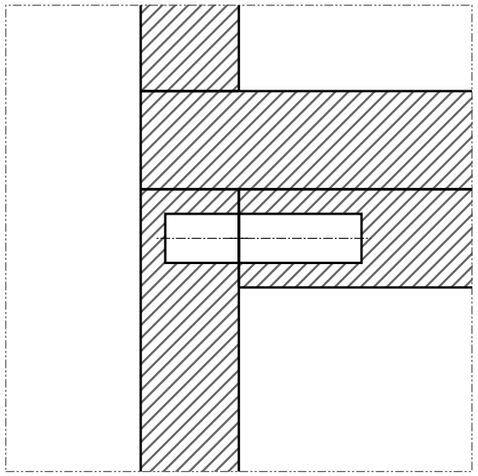

Шкант на клей: в пласть гл. 12,
в торец гл. 20.

В · Конфирмат 7 × 50


X = 70; деталь поз. 3

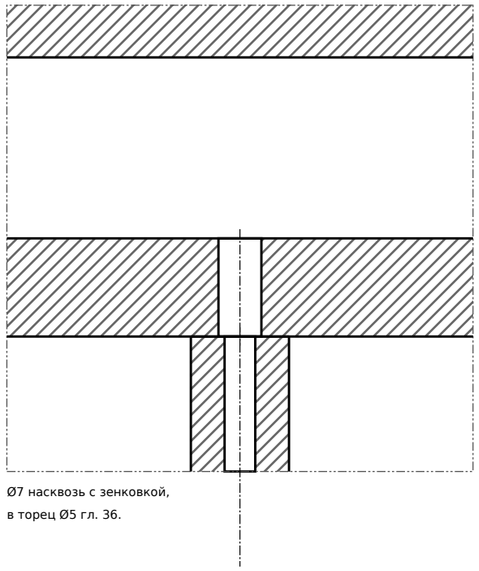

Ø7 насквозь с зенковкой,
в торец Ø5 гл. 36.

Г · Фасад — короб


X = 77; деталь поз. 21

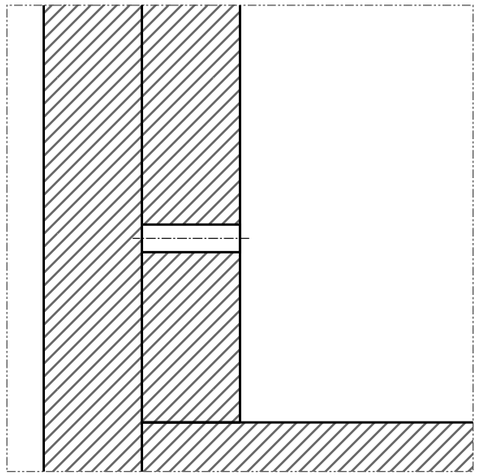

Саморез 4 × 25 изнутри короба,
зенковка; вход в фасад 9.

Ж · Профиль Blum MOVENTO 760H


Y = 37,5; деталь поз. 1

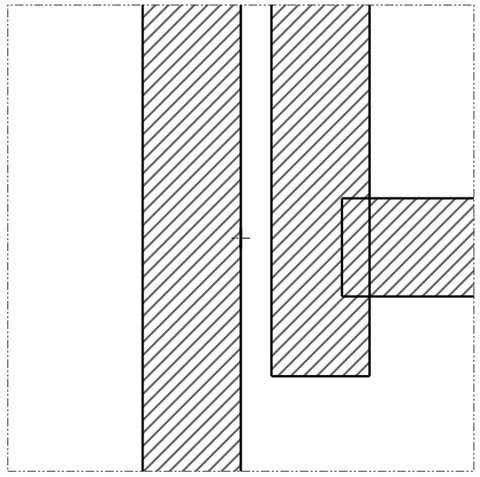

Саморез Blum 609.1500 Ø3,5 × 15 по
разметке, без сверления; ось 38 над
низом профиля, профиль на 1 выше
дна (запас [M]); каталог 2024 с. 428.

Н · Саморез через плиту


Y = 78,5; деталь поз. 6

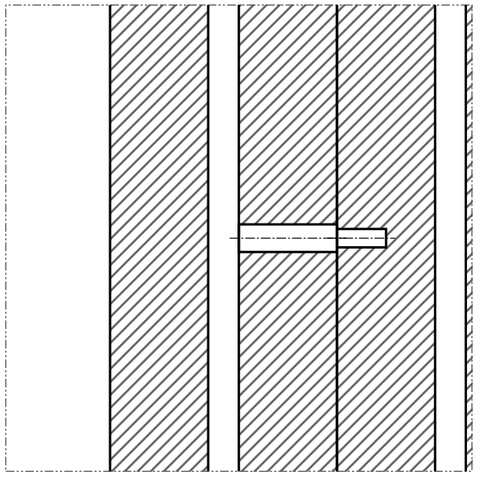

Ø4,5 насквозь с зенковкой;
засверловка Ø3 гл. 8.

Е · Задняя стенка ХДФ

X = 8; деталь поз. 1

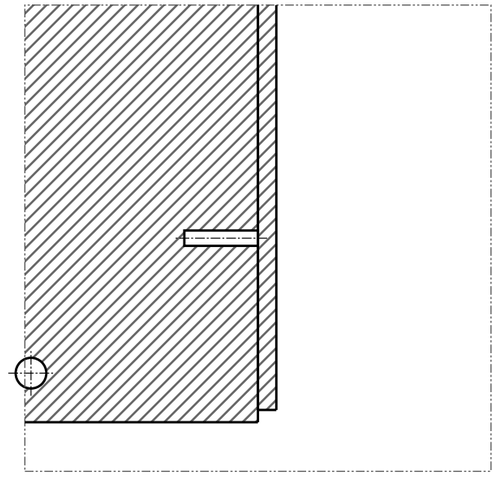

Накладная, отступ 2 от граней;
саморез 3,5 × 16 в Ø2,5 гл. 12.

Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046			
ARV-NST-101.R01E.1200-PUSH-YES-O-27 · Узлы			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**1:1**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**27 / 31**
Конфигурация: ARV-NST-101 · нажатием · со столиком · цвет «Дуб Бунратти 4069» · снимок b7b7374a52d13abb · единицы: мм			

ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ R01E — НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: открытые вопросы на последнем листе

Спецификация исполнения ARV-NST-101.R01E.1200-PUSH-YES-O · снимок модели b7b7374a52d13abb — только для этого исполнения (П8)

Поз.	Наименование	Кол.	Материал / артикул	Готовый	Заготовка	Статус
		Детали				
1	Боковина левая	1	ЛДСП 16 «Дуб Бунратти 4069»	820 × 508,5 × 16	819 × 507,5	
2	Боковина правая	1	ЛДСП 16 «Дуб Бунратти 4069»	820 × 508,5 × 16	819 × 507,5	
3	Дно	1	ЛДСП 16 «Дуб Бунратти 4069»	1168 × 508,5 × 16	1168 × 507,5	
4	Задняя стенка	1	ХДФ 3 белый фасадный	1196 × 816 × 3	1196 × 816	
5	Крышка	1	ЛДСП 16 «Дуб Бунратти 4069»	1168 × 508,5 × 16	1168 × 507,5	
6	Стойка левая	1	ЛДСП 16 «Дуб Бунратти 4069»	788 × 508,5 × 16	788 × 507,5	
7	Стойка правая	1	ЛДСП 16 «Дуб Бунратти 4069»	788 × 508,5 × 16	788 × 507,5	
8	Цоколь боковой левый	1	ЛДСП 16 «Дуб Бунратти 4069»	426,5 × 60 × 16	426,5 × 60	
9	Цоколь боковой правый	1	ЛДСП 16 «Дуб Бунратти 4069»	426,5 × 60 × 16	426,5 × 60	
10	Цоколь задний	1	ЛДСП 16 «Дуб Бунратти 4069»	1160 × 60 × 16	1160 × 60	
11	Цоколь передний	1	ЛДСП 16 «Дуб Бунратти 4069»	1160 × 60 × 16	1160 × 60	
12	Бортик столика задний	1	ЛДСП 16 «Дуб Бунратти 4069»	800 × 150 × 16	798 × 149	
13	Бортик столика левый	1	ЛДСП 16 «Дуб Бунратти 4069»	514 × 150 × 16	513 × 149	
14	Бортик столика правый	1	ЛДСП 16 «Дуб Бунратти 4069»	514 × 150 × 16	513 × 149	
15	Основание пеленального столика	1	ЛДСП 16 «Дуб Бунратти 4069»	800 × 530 × 16	798 × 529	
16	Фасад ящика	6	ЛДСП 16 «Дуб Бунратти 4069»	597 × 270,333 × 16	595 × 268,3	
17	Боковина ящика левая	6	ЛДСП 16 «Белый 110»	470 × 150 × 16	470 × 150	
18	Боковина ящика правая	6	ЛДСП 16 «Белый 110»	470 × 150 × 16	470 × 150	
19	Дно ящика	6	ЛДСП 16 «Белый 110»	535 × 470 × 16	535 × 470	
20	Стенка ящика задняя	6	ЛДСП 16 «Белый 110»	526 × 121 × 16	526 × 121	
21	Стенка ящика передняя	6	ЛДСП 16 «Белый 110»	526 × 121 × 16	526 × 121	
		Покупные изделия				
22	Направляющая MOVENTO 760H BLUMOTION (пара Л/П) под TIP-ON BLUMOTION	6 компл	Blum 760H4800S, NL 480, 40 кг, полное выдвижение, зазор фасада 2,5 (артикул — каталог Blum 2022/23 стр. 436 и конфигуратор 12.11; места саморезов — каталог 2024/25 с. 428)			по документу
23	Замок ящика MOVENTO (Л + П)	6 компл	Blum T51.7600 (конфигуратор 12.11; по отдельности — T51.7601 Л/П, TD-132 стр. 3); крепление и крючок — шаблон T65.1000.02			по документу
24	Саморез крепления замка	24 шт	2 на замок (рисунок Blum); тип — по поставке Blum			по рисунку
25	TIP-ON BLUMOTION: набор (блок + защёлка + адаптер) и синхронизация	6 компл	Blum T60L7340 (блок L1; ящик с фасадом 7,1 кг + груз 10 кг = 17,1 кг); синхронизация T60.1125W, отрез LW − 267 = 301 (каталог стр. 436, монтаж TD-132 стр. 24)			по документу
26	Уголок крепления к стене (от опрокидывания)	3 шт	сталь, 2 самореза в крышку + дюбель (кандидат)			кандидат
27	Матрас пеленальный 700 × 500	1 шт	толщина до 50, моющийся чехол; модель подобрать и сверить размеры до выпуска (В-106)			кандидат
28	Заглушка Ø14 в цвет	4 шт	закрыть отверстия крепления столика после снятия			типовой
29	Конфирмат 7 × 50	67 шт	под шестигранник 4			типовой
30	Шкант 8 × 30	24 шт	берёза, рифлёный			типовой
31	Корпус эксцентрика Minifix 15	16 шт	Häfele 262.26.033, плита 16: A 8,0, X 12,5 +0,5 (стр. 294)			по документу
32	Саморез 3,5 × 16	34 шт	с прессшайбой, для ХДФ			типовой
33	Саморез 4 × 25	24 шт	потай, по ЛДСП: фасад — короб			типовой
34	Саморез 4 × 25	24 шт	потай: снизу через дно ящика в стенку; вход 9			типовой
35	Саморез 4 × 25	2 шт	потай: через левую стойку в правую; вход 9, остаток 7			типовой
36	Саморез 4 × 25	4 шт	потай: снизу через крышку комода в основание столика; вход 9, остаток 7			типовой
37	Саморез крепления профиля MOVENTO	72 шт	Blum 609.1500, Ø3,5 × 15 (вариант A, каталог Blum 2024/25 с. 428)			по документу

Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046

ARV-NST-101.R01E.1200-PUSH-YES-O-28 · Спецификация

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**—**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**28 / 31**

Конфигурация: ARV-NST-101 · нажатием · со столиком · цвет «Дуб Бунратти 4069» · снимок b7b7374a52d13abb · единицы: мм

ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ R01E — НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: открытые вопросы на последнем листе

Спецификация исполнения ARV-NST-101.R01E.1200-PUSH-YES-O · снимок модели b7b7374a52d13abb — только для этого исполнения (П8)

Поз.	Наименование	Кол.	Материал / артикул	Готовый	Заготовка	Статус
38	Болт стяжки S200	16 шт	Häfele 262.27.679, B 24, резьба 11 под Ø5 (стр. 301)			по документу
39	Клей ПВА D3	0,05 кг	для шкантов			типовой

Кромка

ПВХ 2 × 19 в цвет — 21,27 м; ПВХ 1 × 19 в цвет — 14,01 м (без запаса). Заготовка = готовый − кромка + припуск 1 на фуговку на сторону [М].

Расход плиты — оценка по листам 2800 × 2070 (карту строит программа раскроя цеха)

ХДФ 3 белый фасадный: деталей 1, 0,976 м² — 1 лист(а)

ЛДСП 16 «Дуб Бунратти 4069»: деталей 20, 4,68 м² — 2 лист(а)

ЛДСП 16 «Белый 110»: деталей 30, 3,118 м² — 1 лист(а)

Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046

ARV-NST-101.R01E.1200-PUSH-YES-O-29 · Спецификация, кромка, раскрой

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**—**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**29 / 31**

Конфигурация: ARV-NST-101 · нажатием · со столиком · цвет «Дуб Бунратти 4069» · снимок b7b7374a52d13abb · единицы: мм

ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ R01E — НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: открытые вопросы на последнем листе

Детали (по независимым размерам)

1. Раскроить и окромковать детали по листам 04–24; присадка от баз А по таблицам отверстий.
2. Левые и правые детали — по своему виду; у каждой группы отверстий подписаны база и сторона входа;

   «разметка» — без сверления (профили Blum, узел Ж).

Корпус

3. Корпуса эксцентриков — в крышку, дно; штоки и шканты — в боковины; собрать (узлы А, Б).
4. Стойки: каждую — к дну и крышке своими эксцентриками (корпуса эксцентриков левой стойки — в левой колонне, правой — в правой); затянуть, затем скрутить стойки между собой 4 × 25 со стороны левой колонны (узел Н).
5. Выставить диагонали (К3), закрепить ХДФ саморезами от углов к середине (узел Е).
6. Цоколь: рамка на шкантах, к дну — конфирматы через дно (узлы Б, В).
7. Установить на место и закрепить к стене ДО направляющих и ящиков: уголки 3 шт. — 2 на крышке у стены, 1 внутри левой колонны под крышкой [М]; крепёж в стену по типу стены — монтажник (В-48).

Ящики

8. Короба: дно в пазы боковин, передняя и задняя стенки — на дно, конфирматы (узел В); дно к стенкам саморезами 4 × 25 снизу (узел Н). Сборщик после сборки короба: отверстия под задний крючок Ø6 и замки — шаблоном Blum T65.1000.02 (в цехе не сверлятся); первый ящик собрать и проверить с фасадом.
9. Профили — саморезами Blum 609.1500 Ø3,5 × 15 по точкам таблицы NL (узел Ж), после сборки корпуса: ось 38 над низом профиля, профиль на 1 выше дна — запас к минимуму Blum 38 [М]; установить короба.
10. Фасады ящиков: зазоры 3 между фасадами, 1,5 по краям, прижать, саморезы изнутри короба (узел Г).

    TIP-ON ящиков: Blum T60L7340 (блок L1; ящик с фасадом 7,1 кг + груз 10 кг = 17,1 кг); синхронизация T60.1125W, отрез LW − 267 = 301 (каталог стр. 436, монтаж TD-132 стр. 24).

Монтаж на объекте

11. Пеленальный столик: бортики к основанию конфирматами (узел В), поставить на крышку слева, 4 самореза 4 × 25 снизу через крышку (доступ — из верхнего ящика).

Контроль

№	Что проверяем	Чем	Критерий
К1	Размеры деталей после кромки	рулетка, штангенциркуль	по листам 04–24; ±0,5 (В-10)
К2	Стенки и дно короба по ширине; паз под дно (до сборки)	штангенциркуль	стенки 526, дно 535: −0,5 / +0; паз 16,5 × 5 на 13 от низа — дно от руки, без люфта [О]
К3	Корпус 0: диагонали по фасадной плоскости	рулетка	1200 × 820; разность ≤ 1,5
К4	Короб: внутренняя ширина спереди и сзади	штангенциркуль	526 +0 / −1,5 (Blum LW − 42)
К5	Ход ящиков; TIP-ON	вручную	полное выдвижение, без касаний
К6	Фасады: зазоры	щуп, линейка	3 ± 0,5 между; 1,5 ± 0,5 от граней

Прочность, устойчивость, нагрузка на ящики и полки — не приёмочный контроль: проверяются на образце по программе испытаний (В-12).

Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046

ARV-NST-101.R01E.1200-PUSH-YES-O-30 · Сборка и контроль

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**—**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**30 / 31**

Конфигурация: ARV-NST-101 · нажатием · со столиком · цвет «Дуб Бунратти 4069» · снимок b7b7374a52d13abb · единицы: мм

ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ R01E — НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: открытые вопросы на последнем листе

Пока вопросы не закрыты, комплект не выдаётся в производство. Пробный образец — только с пометкой «проба».

№	Вопрос	Что блокирует	Кто	Как закрыть
B-1	Плита: поставщик и артикул ЛДСП в декорах «Белый 110», «Дуб Бунратти 4069», белый фасадный; фактическая толщина партии; белая ЛДСП для коробов; наличие нужных толщин в одном декоре	раскрой всех позиций, глубины присадки	Arvello + поставщик	паспорт плиты, замер 3 листов
B-2	Кромка ПВХ 2 × 19 и ПВХ 1 × 19 в цвет. Припуск на фуговку 1 мм на сторону с кромкой УЖЕ включён в столбец «Заготовка» [M]; если у станка цеха другой — сообщить, заготовки пересчитаем	размеры заготовок	цех плиты	паспорт станка, проба
B-10	Допуски: раскрой ±0,5; присадка ±0,3 (ЧПУ) или ±0,5 (кондуктор); диагонали корпуса ≤ 1,5; рамы ≤ 2; зазоры фасадов 3 ± 0,5	контроль	технолог цеха + Arvello	записать в техкарту
B-12	Образец: пробная сборка, программа испытаний (нагрузка на ящики, полки, циклы, устойчивость, прогиб); устойчивость в R01E не нормирована	приёмка образца	Arvello	утвердить программу, протокол
B-48	Устойчивость: крепление к стене / потолку (уголки, анкеры), тип стены у клиента; для свободностоящих стеллажей — крепление к полу и потолку	монтаж, безопасность	Arvello + монтажник	расчёт / испытание на опрокидывание
B-106	Пеленальный столик: матрас 700 × 500 × до 50 (внутри бортов 768 × 514), борт 150 — над матрасом 100; требования к пеленальным столикам (EN 12221) и устойчивость с уголками к стене проверить на отдельном образце до передачи клиенту; конкретный матрас выбрать и сверить	столик	Arvello	образец столика до продажи, протокол проверки

Закрыто по документам производителей (показано на чертежах)

B-3 Häfele CFCD 2014: корпус 262.26.033 — Ø15, гл. 12,5 +0,5, A 8 (стр. 294); болт S200 262.27.679 — B 24, резьба 11 под Ø5 (стр. 301) → Ø5 × 12; торец Ø8 × 32. Как «Самал» R02E; листы 2014 г. — сверить с поставкой.

B-4 Blum MOVENTO 760H + TIP-ON BLUMOTION: артикулы, набор TIP-ON BLUMOTION и синхронизация (LW − 267) — каталог Blum 2022/23 стр. 436; место в корпусе (низ дна → низ профиля 28,5, ось саморезов 38, над ящиком 7); места саморезов NL 480: 19 / 37 / 69 / 243 / 261 / 293 от передней кромки, саморез 609.1500 Ø3,5 × 15 (каталог 2024/25 с. 428, вариант A; DXF Blum); точка 28 — только у 766H; зазор фасада 2,5. Короб — раскрой конфигуратора Blum 12.11: стенки = боковина − 13 − 16 на дне, дно SKW + 10 в пазах 5; наши значения по умолчанию [M]: паз 16,5, зазор дна в пазу 0,5 на сторону — проверить пробой. Общее: SKW = LW − 42 (+0/−1,5), SKL = NL − 10, место NL + 3, утопление дна 12–15 (принято 13), замки T51.7600, крючок и замки — шаблон T65.1000.02. Ряд NL по глубине корпуса: 480.

B-107 MOVENTO закрыт данными Blum 12.11: места саморезов — каталог 2024/25 с. 428 и DXF Blum; точка 28 у 760H не используется; набор TIP-ON BLUMOTION L1 T60L7340 (до 20 кг) при грузе 10 кг; крючок Ø6 гл. 10 и замки — шаблоном T65.1000.02.

Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046			
ARV-NST-101.R01E.1200-PUSH-YES-O-31 · Открытые вопросы и решения			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**—**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**31 / 31**
Конфигурация: ARV-NST-101 · нажатием · со столиком · цвет «Дуб Бунратти 4069» · снимок b7b7374a52d13abb · единицы: мм			