
ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ R01E — НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: открытые вопросы на последнем листе

Изображение изделия (без масштаба)



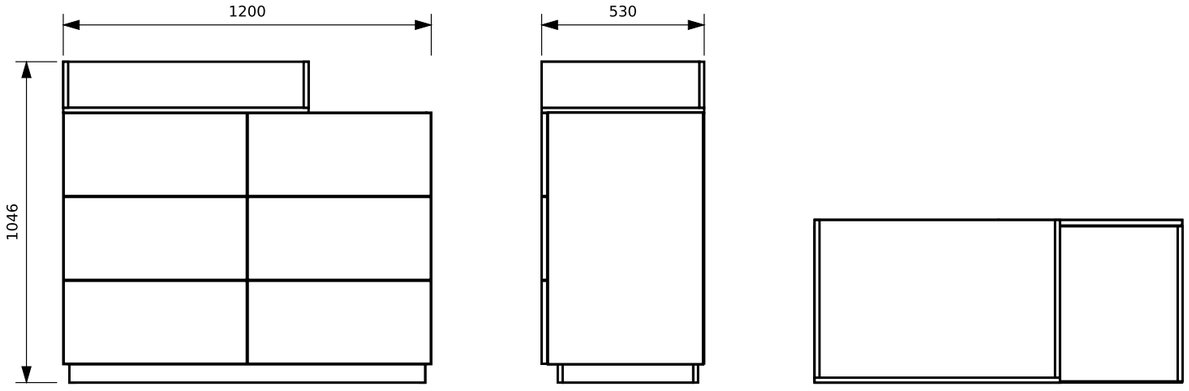

Вид спереди | **Вид слева** | **Вид сверху**

Масштаб видов 1:20

Материалы и характеристики

Параметр	Значение
Обозначение	ARV-NST-101 · R01E
Конфигурация	нажатием · со столиком · цвет «Дуб натуральный»
Высоты	корпус (без столика) 880; рабочая поверхность столика 896; верх бортиков — габарит 1046
Габарит Ш × Г × В	1200 × 530 × 1046 мм
Материал	ЛДСП 16 «Дуб натуральный»
Материал	ХДФ 4 белый
Материал	ЛДСП 16 чёрный
Материал	ЛДСП 18 «Дуб натуральный»
Материал	ЛДСП 16 белый
Направляющие	Blum 760H4800S, NL 480, 40 кг, полное выдвижение, зазор фасада 2,5 (каталог Blum 2022/23 с
Масса (оценка)	≈ 85.5 кг
Снимок конфигурации	9456e5a59e004ffb


Состав комплекта

01 Общий вид
02 Карта сборки
03 Разрезы и размеры
04 Детали
05 Детали
06 Детали
07 Детали
08 Детали
09 Детали
10 Детали
11 Таблица присадки
12 Таблица присадки
13 Таблица присадки
14 Таблица присадки
15 Таблица присадки
16 Узлы
17 Спецификация
18 Спецификация
19 Сборка и контроль
20 Вопросы и решения


Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046			
ARV-NST-101.R01E-01 · Общий вид			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**—**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**1 / 20**
Конфигурация: ARV-NST-101 · нажатием · со столиком · цвет «Дуб натуральный» · снимок 9456e5a59e004ffb · единицы: мм			

Изделие спереди без фасадов, М 1:7,5 · лево / право — стоя перед изделием

Позиции и названия деталей; фасады — на листах деталей, порядок — лист 19.

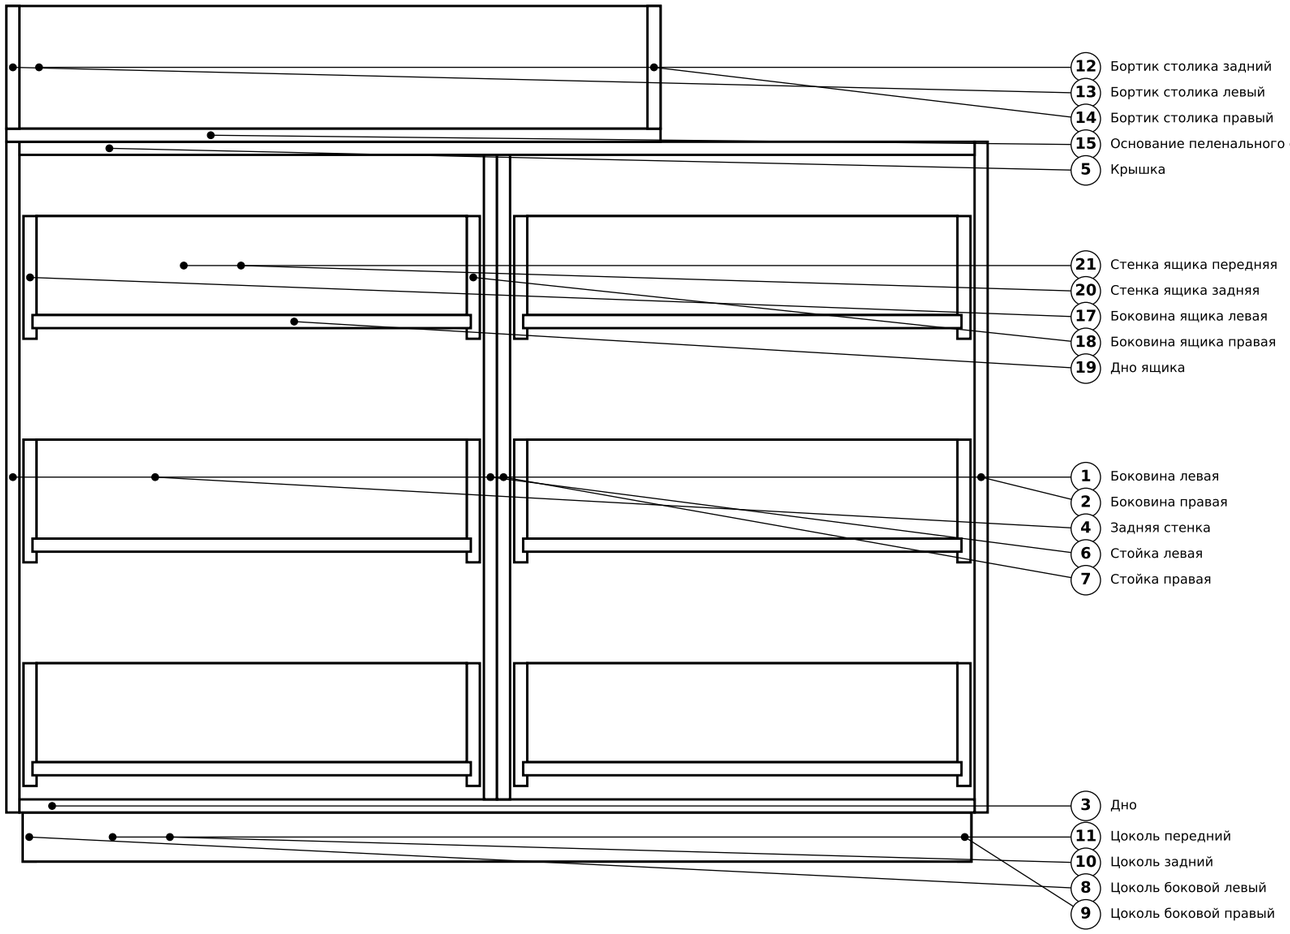


Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046			
ARV-NST-101.R01E-02 · Карта сборки			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**см. виды**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**2 / 20**
Конфигурация: ARV-NST-101 · нажатием · со столиком · цвет «Дуб натуральный» · снимок 9456e5a59e004ffb · единицы: мм			

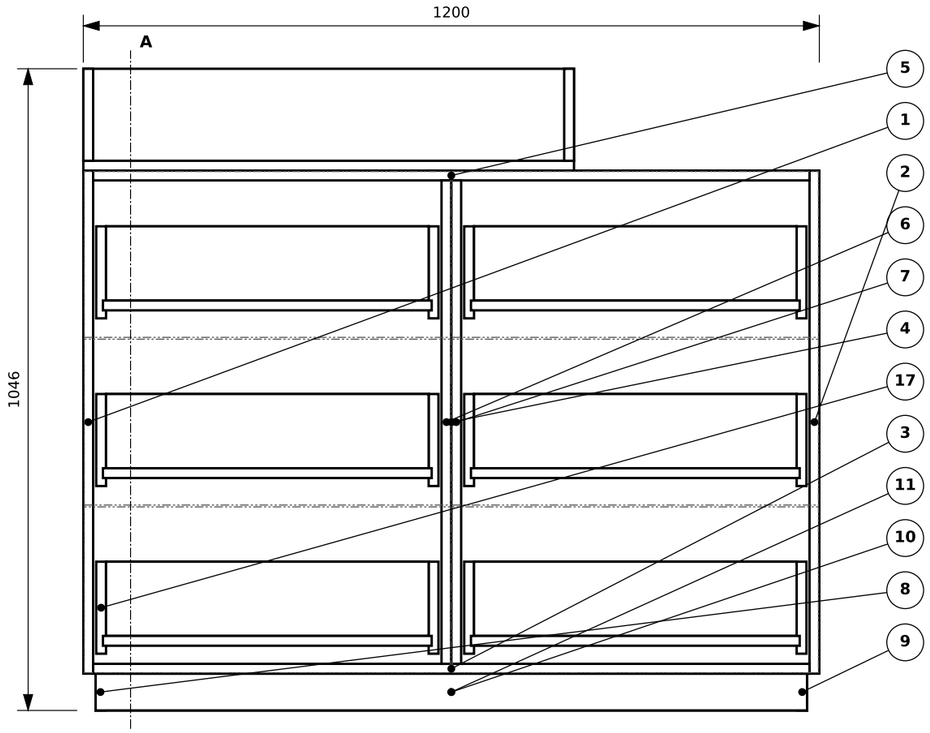


Вид спереди, М 1:10

фасады — штрихпунктир

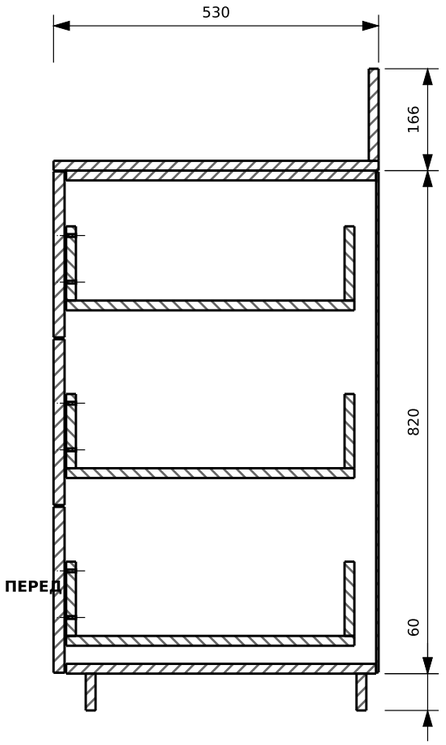

Разрез А–А (X = 77)

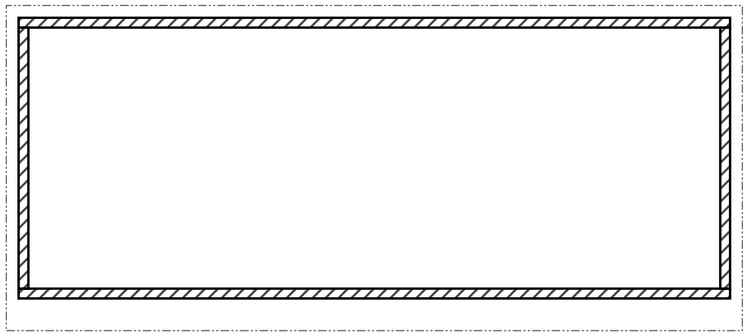

Сечение Б–Б (Z = 20), вид сверху, перед внизу

Технические требования

1. Детали — по листам 04–10 от баз А; отверстия по координатам, без подгонки; съёмные полки — на полкодержателях Ø5.
2. Номера на видах — позиции спецификации.
3. Узлы А, Б, В, Г, Е, Ж, Н — лист 16.
4. Ящики Blum MOVENTO 760H NL 480: профили по точкам NL (узел Ж); крючок и замки — шаблоном T65.1000.02.
5. Открытые вопросы — лист 20.

Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046			
ARV-NST-101.R01E-03 · Разрезы и размеры			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**—**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**3 / 20**
Конфигурация: ARV-NST-101 · нажатием · со столиком · цвет «Дуб натуральный» · снимок 9456e5a59e004ffb · единицы: мм			


ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ R01E — НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: открытые вопросы на последнем листе

Отверстия — от базы A по координатам на виде; штрих — отверстие в торец или с обратной пласти. Детали с одинаковой позицией одинаковые.

Поз. 1 Боковина левая — 1 шт. (М 1:5)

ЛДСП 16 «Дуб натуральный» · готовый 505,5 × 820 × 16 · заготовка 503,5 × 817,6

Кромка — ABS 2: перед, верх; 0,4: низ; текстура — стрелка

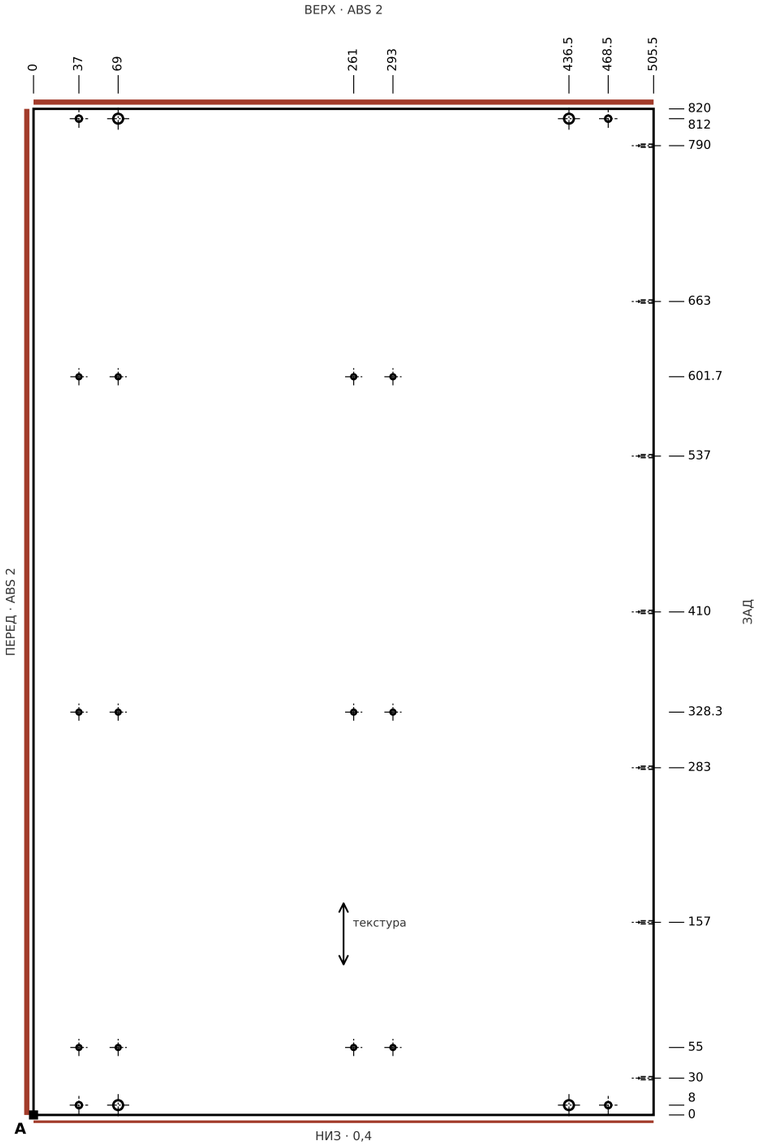


Вид справа; база A — перед / низ

Ø	Глуб.	Где	Кол.	Назначение	Узел
Ø8	12	пласть на виде	4	шкант	Б
Ø5	12	пласть на виде	4	шток эксцентрика	А
Ø4	разметка	пласть на виде, без сверления	12	разметка: саморез профиля Blum Ø4 × 15	Ж
Ø2.5	12	торец «зад», по оси толщины	7	засверловка под саморез ХДФ	Е

Поз. 2 Боковина правая — 1 шт. (М 1:10)

ЛДСП 16 «Дуб натуральный» · готовый 505,5 × 820 × 16 · заготовка 503,5 × 817,6

Кромка — ABS 2: перед, верх; 0,4: низ; текстура — стрелка

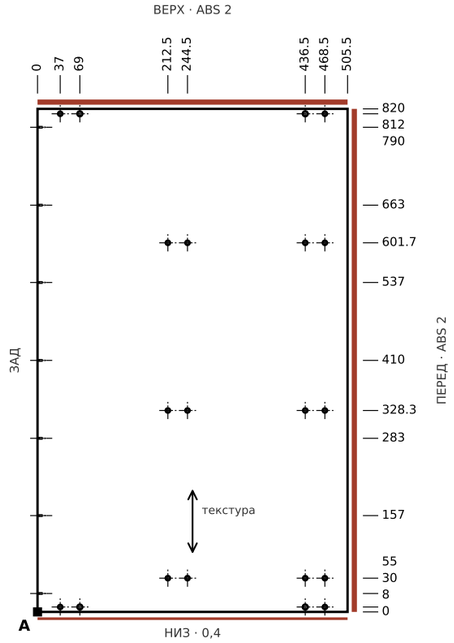

Вид слева; база A — зад / низ

Ø	Глуб.	Где	Кол.	Назначение	Узел
Ø8	12	пласть на виде	4	шкант	Б
Ø5	12	пласть на виде	4	шток эксцентрика	А
Ø4	разметка	пласть на виде, без сверления	12	разметка: саморез профиля Blum Ø4 × 15	Ж
Ø2.5	12	торец «зад», по оси толщины	7	засверловка под саморез ХДФ	Е

Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046

ARV-NST-101.R01E-04 · Детали, поз. 1, 2

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по блокам**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**4 / 20**

Конфигурация: ARV-NST-101 · нажатием · со столиком · цвет «Дуб натуральный» · снимок 9456e5a59e004ffb · единицы: мм


ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ R01E — НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: открытые вопросы на последнем листе

Отверстия — от базы A по координатам на виде; штрих — отверстие в торец или с обратной пласти. Детали с одинаковой позицией одинаковые.

Поз. 3 Дно — 1 шт. (M 1:10)

ЛДСП 16 «Дуб натуральный» · готовый 1168 × 505,5 × 16 · заготовка 1168 × 503,5

Кромка — ABS 2: перед; текстура — стрелка

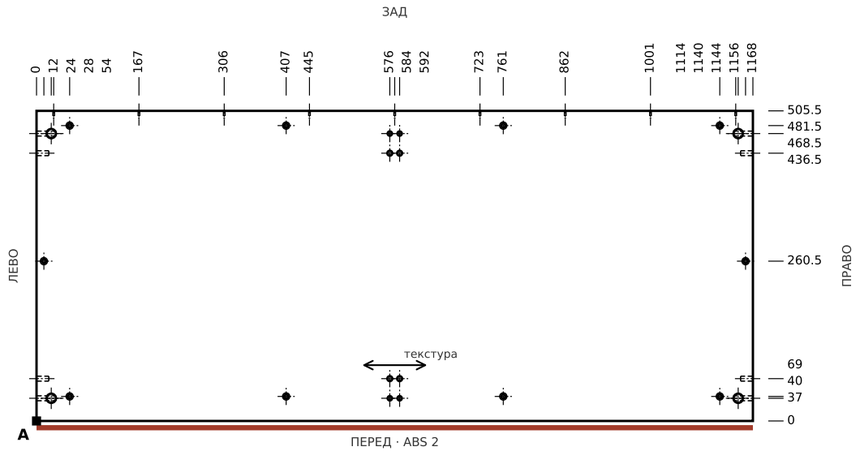


Вид сверху; база A — лево / перед

Ø	Глуб.	Где	Кол.	Назначение	Узел
Ø15	12.5	пласть на виде	4	корпус эксцентрика	А
Ø8	12	пласть на виде	4	шкант	Б
Ø8	32	торец «лево», по оси толщины	2	под стяжку эксцентрика	А
Ø8	20	торец «лево», по оси толщины	2	шкант	Б
Ø8	32	торец «право», по оси толщины	2	под стяжку эксцентрика	А
Ø8	20	торец «право», по оси толщины	2	шкант	Б
Ø7	насквозь	пласть, насквозь	10	конфирмат, зенковка	В
Ø5	12	пласть на виде	4	шток эксцентрика	А
Ø2.5	12	торец «зад», по оси толщины	9	засверловка под саморез ХДФ	Е

Поз. 4 Задняя стенка — 1 шт. (M 1:15)

ХДФ 4 белый · готовый 1196 × 816 × 4 · заготовка 1196 × 816

Кромка — нет

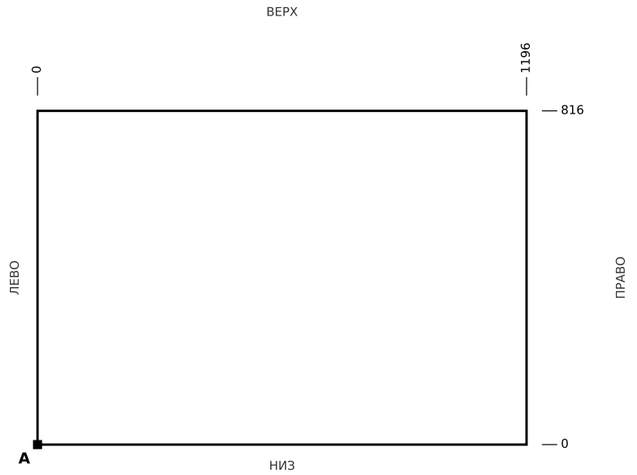


Вид спереди; база A — лево / низ

Поз. 8 Цоколь боковой левый — 1 шт. (M 1:5)

ЛДСП 16 чёрный · готовый 425,5 × 60 × 16 · заготовка 425,5 × 60

Кромка — нет

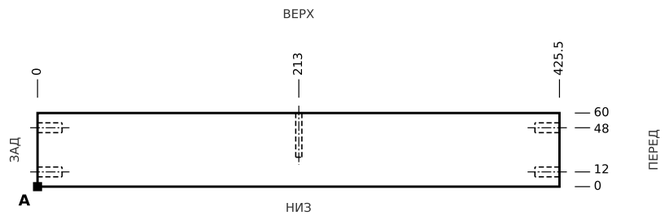

Вид слева; база A — зад / низ

Ø	Глуб.	Где	Кол.	Назначение	Узел
Ø8	20	торец «зад», по оси толщины	2	шкант	Б
Ø8	20	торец «перед», по оси толщины	2	шкант	Б
Ø5	36	торец «верх», по оси толщины	1	конфирмат	В

Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046

ARV-NST-101.R01E-05 · Детали, поз. 3, 4, 8

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по блокам**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**5 / 20**

Конфигурация: ARV-NST-101 · нажатием · со столиком · цвет «Дуб натуральный» · снимок 9456e5a59e004ffb · единицы: мм


ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ R01E — НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: открытые вопросы на последнем листе

Отверстия — от базы А по координатам на виде; штрих — отверстие в торец или с обратной пласти. Детали с одинаковой позицией одинаковые.

Поз. 5 Крышка — 1 шт. (М 1:10)

ЛДСП 16 «Дуб натуральный» · готовый 1168 × 505,5 × 16 · заготовка 1168 × 503,5

Кромка — ABS 2: перед; текстура — стрелка

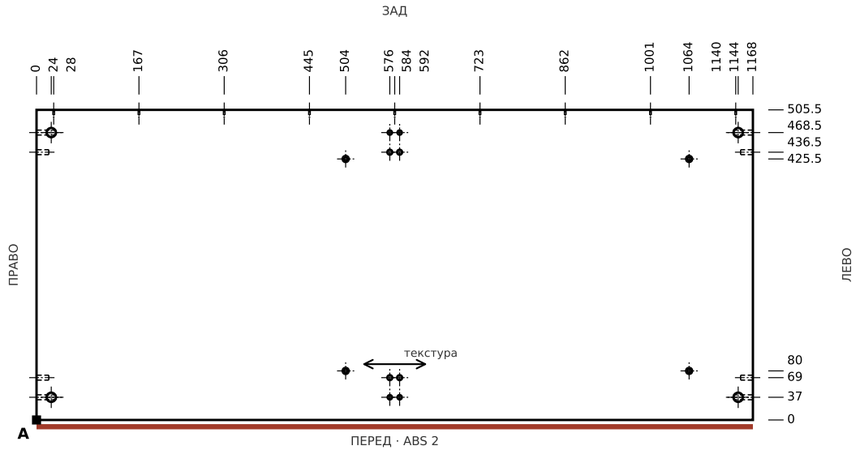


Вид снизу; база А — право / перед

Ø	Глуб.	Где	Кол.	Назначение	Узел
Ø15	12.5	пласть на виде	4	корпус эксцентрика	А
Ø8	12	пласть на виде	4	шкант	Б
Ø8	32	торец «лево», по оси толщины	2	под стяжку эксцентрика	А
Ø8	20	торец «лево», по оси толщины	2	шкант	Б
Ø8	32	торец «право», по оси толщины	2	под стяжку эксцентрика	А
Ø8	20	торец «право», по оси толщины	2	шкант	Б
Ø5	12	пласть на виде	4	шток эксцентрика	А
Ø4.5	насквозь	пласть, насквозь	4	саморез, зенковка, зенковка	Н
Ø2.5	12	торец «зад», по оси толщины	9	засверловка под саморез ХДФ	Е

Поз. 6 Стойка левая — 1 шт. (М 1:10)

ЛДСП 16 «Дуб натуральный» · готовый 505,5 × 788 × 16 · заготовка 503,5 × 788

Кромка — ABS 2: перед; текстура — стрелка

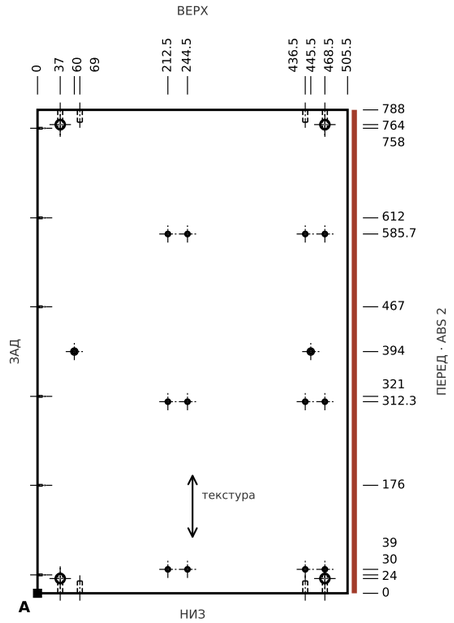

Вид слева; база А — зад / низ

Ø	Глуб.	Где	Кол.	Назначение	Узел
Ø15	12.5	пласть на виде	4	корпус эксцентрика	А
Ø8	32	торец «верх», по оси толщины	2	под стяжку эксцентрика	А
Ø8	20	торец «верх», по оси толщины	2	шкант	Б
Ø8	32	торец «низ», по оси толщины	2	под стяжку эксцентрика	А
Ø8	20	торец «низ», по оси толщины	2	шкант	Б
Ø4.5	насквозь	пласть, насквозь	2	саморез, зенковка, зенковка	Н
Ø4	разметка	пласть на виде, без сверления	12	разметка: саморез профиля Blum Ø4 × 15	Ж
Ø2.5	12	торец «зад», по оси толщины	6	засверловка под саморез ХДФ	Е

Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046

ARV-NST-101.R01E-06 · Детали, поз. 5, 6

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по блокам**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**6 / 20**

Конфигурация: ARV-NST-101 · нажатием · со столиком · цвет «Дуб натуральный» · снимок 9456e5a59e004ffb · единицы: мм


ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ R01E — НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: открытые вопросы на последнем листе

Отверстия — от базы А по координатам на виде; штрих — отверстие в торец или с обратной пласти. Детали с одинаковой позицией одинаковые.

Поз. 7 Стойка правая — 1 шт. (М 1:5)

ЛДСП 16 «Дуб натуральный» · готовый 505,5 × 788 × 16 · заготовка 503,5 × 788

Кромка — ABS 2: перед; текстура — стрелка

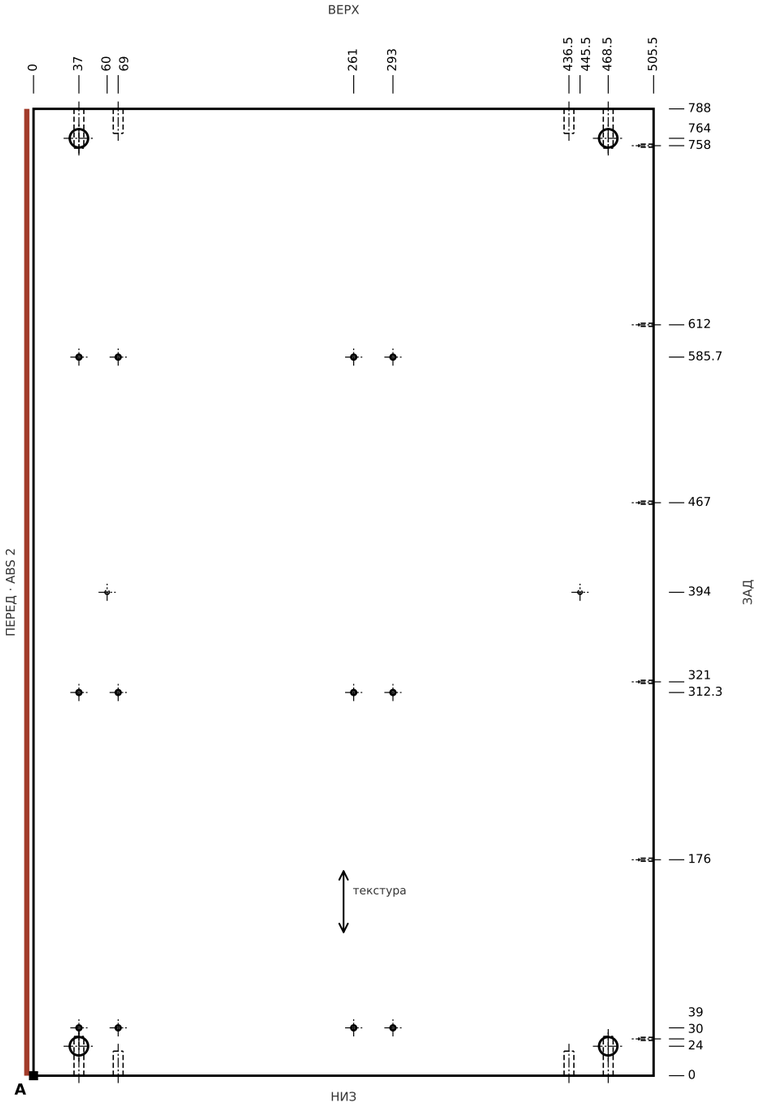


Вид справа; база А — перед / низ

Ø	Глуб.	Где	Кол.	Назначение	Узел
Ø15	12.5	пласть на виде	4	корпус эксцентрика	А
Ø8	32	торец «верх», по оси толщины	2	под стяжку эксцентрика	А
Ø8	20	торец «верх», по оси толщины	2	шкант	Б
Ø8	32	торец «низ», по оси толщины	2	под стяжку эксцентрика	А
Ø8	20	торец «низ», по оси толщины	2	шкант	Б
Ø4	разметка	пласть на виде, без сверления	12	разметка: саморез профиля Blum Ø4 × 15	Ж
Ø3	8	обратная пласть	2	засверловка под саморез	
Ø2.5	12	торец «зад», по оси толщины	6	засверловка под саморез ХДФ	Е

Поз. 9 Цоколь боковой правый — 1 шт. (М 1:5)

ЛДСП 16 чёрный · готовый 425,5 × 60 × 16 · заготовка 425,5 × 60

Кромка — нет

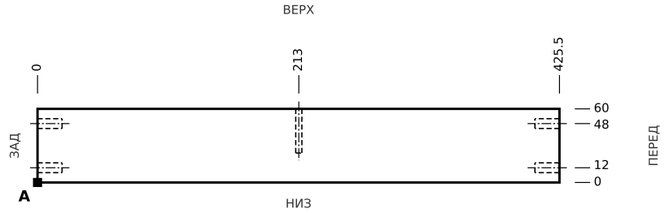


Вид слева; база А — зад / низ

Ø	Глуб.	Где	Кол.	Назначение	Узел
Ø8	20	торец «зад», по оси толщины	2	шкант	Б
Ø8	20	торец «перед», по оси толщины	2	шкант	Б
Ø5	36	торец «верх», по оси толщины	1	конфирмат	В

Поз. 10 Цоколь задний — 1 шт. (М 1:10)

ЛДСП 16 чёрный · готовый 1160 × 60 × 16 · заготовка 1159,2 × 60

Кромка — 0,4: лево, право, перед

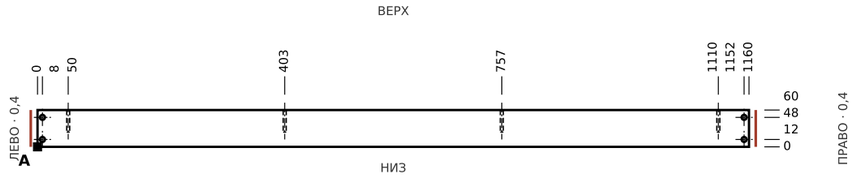

Вид спереди; база А — лево / низ

Ø	Глуб.	Где	Кол.	Назначение	Узел
Ø8	12	пласть на виде	4	шкант	Б
Ø5	36	торец «верх», по оси толщины	4	конфирмат	В

Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046

ARV-NST-101.R01E-07 · Детали, поз. 7, 9, 10

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по блокам**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**7 / 20**

Конфигурация: ARV-NST-101 · нажатием · со столиком · цвет «Дуб натуральный» · снимок 9456e5a59e004ffb · единицы: мм


ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ R01E — НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: открытые вопросы на последнем листе

Отверстия — от базы A по координатам на виде; штрих — отверстие в торец или с обратной пласти. Детали с одинаковой позицией одинаковые.

Поз. 11 Цоколь передний — 1 шт. (М 1:10)

ЛДСП 16 чёрный · готовый 1160 × 60 × 16 · заготовка 1159,2 × 60

Кромка — 0,4: лево, право, перед

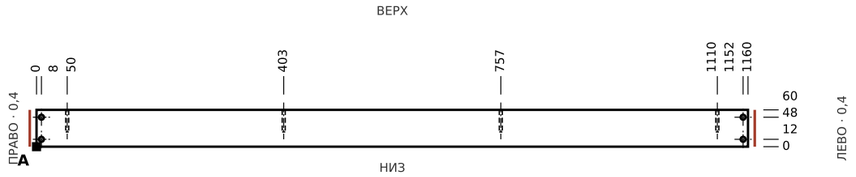


Вид сзади; база A — право / низ

Ø	Глуб.	Где	Кол.	Назначение	Узел
Ø8	12	пласть на виде	4	шкант	Б
Ø5	36	торец «верх», по оси толщины	4	конфирмат	В

Поз. 12 Бортик столика задний — 1 шт. (М 1:10)

ЛДСП 16 «Дуб натуральный» · готовый 800 × 150 × 16 · заготовка 796 × 148

Кромка — ABS 2: верх, лево, право; текстура — стрелка

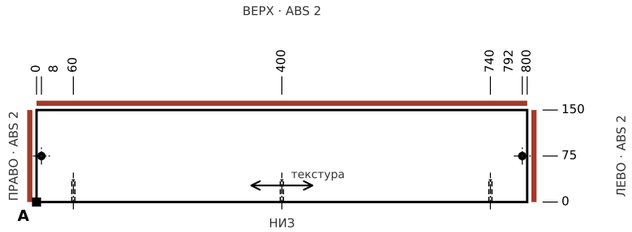


Вид сзади; база A — право / низ

Ø	Глуб.	Где	Кол.	Назначение	Узел
Ø7	насквозь	пласть, насквозь	2	конфирмат, зенковка	В
Ø5	36	торец «низ», по оси толщины	3	конфирмат	В

Поз. 13 Бортик столика левый — 1 шт. (М 1:5)

ЛДСП 16 «Дуб натуральный» · готовый 514 × 150 × 16 · заготовка 512 × 148

Кромка — ABS 2: верх, перед; текстура — стрелка

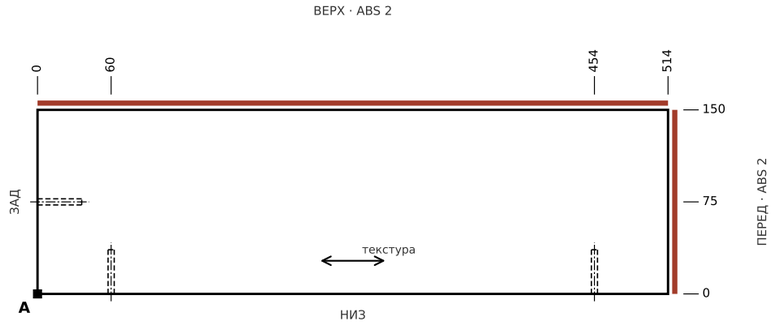


Вид слева; база A — зад / низ

Ø	Глуб.	Где	Кол.	Назначение	Узел
Ø5	36	торец «зад», по оси толщины	1	конфирмат	В
Ø5	36	торец «низ», по оси толщины	2	конфирмат	В

Поз. 14 Бортик столика правый — 1 шт. (М 1:5)

ЛДСП 16 «Дуб натуральный» · готовый 514 × 150 × 16 · заготовка 512 × 148

Кромка — ABS 2: верх, перед; текстура — стрелка

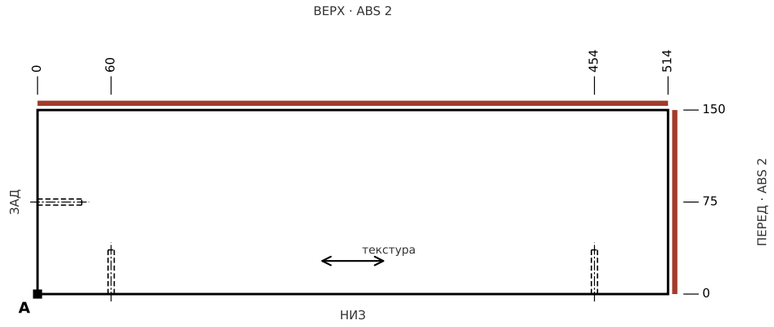

Вид слева; база A — зад / низ

Ø	Глуб.	Где	Кол.	Назначение	Узел
Ø5	36	торец «зад», по оси толщины	1	конфирмат	В
Ø5	36	торец «низ», по оси толщины	2	конфирмат	В

Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046

ARV-NST-101.R01E-08 · Детали, поз. 11, 12, 13, 14

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по блокам**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**8 / 20**

Конфигурация: ARV-NST-101 · нажатием · со столиком · цвет «Дуб натуральный» · снимок 9456e5a59e004ffb · единицы: мм


ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ R01E — НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: открытые вопросы на последнем листе

Отверстия — от базы A по координатам на виде; штрих — отверстие в торец или с обратной пласти. Детали с одинаковой позицией одинаковые.

Поз. 15 Основание пеленального столика — 1 шт. (М 1:10)

ЛДСП 16 «Дуб натуральный» · готовый 800 × 530 × 16 · заготовка 796 × 527,6

Кромка — ABS 2: перед, лево, право; 0,4: зад; текстура — стрелка

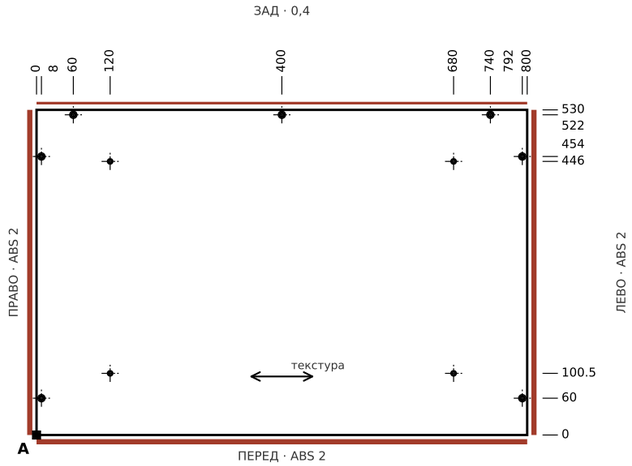


Вид снизу; база A — право / перед

Ø	Глуб.	Где	Кол.	Назначение	Узел
Ø7	насквозь	пласть, насквозь	7	конфирмат, зенковка	B
Ø3	8	пласть на виде	4	засверловка под саморез	

Поз. 16 Фасад ящика — 6 шт. (М 1:5)

ЛДСП 18 «Дуб натуральный» · готовый 597 × 270,333 × 18 · заготовка 593 × 266,3

Кромка — ABS 2: лево, право, низ, верх; текстура — стрелка

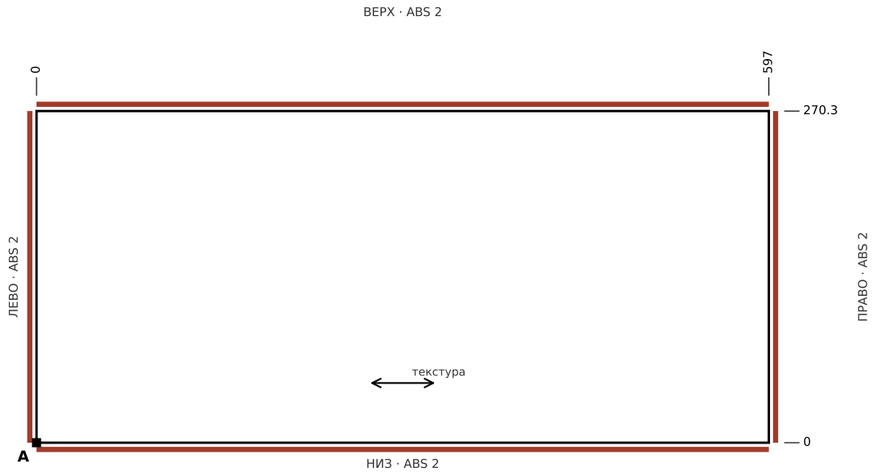


Вид спереди; база A — лево / низ

Поз. 17 Боковина ящика левая — 6 шт. (М 1:5)

ЛДСП 16 белый · готовый 470 × 150 × 16 · заготовка 470 × 149,6

Кромка — 0,4: верх

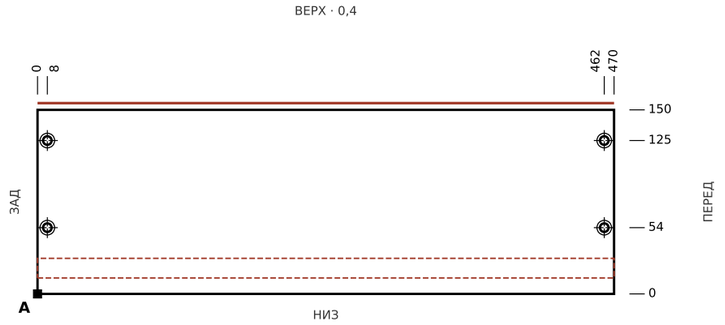

Вид слева; база A — зад / низ


• паз 16 × 5 по всей длине, от нижней кромки 13 — под дно ящика (Blum: дно SKW + 10)

Ø	Глуб.	Где	Кол.	Назначение	Узел
Ø7	насквозь	пласть, насквозь	4	конфирмат, зенковка	B

Поз. 18 Боковина ящика правая — 6 шт. (М 1:5)

ЛДСП 16 белый · готовый 470 × 150 × 16 · заготовка 470 × 149,6

Кромка — 0,4: верх

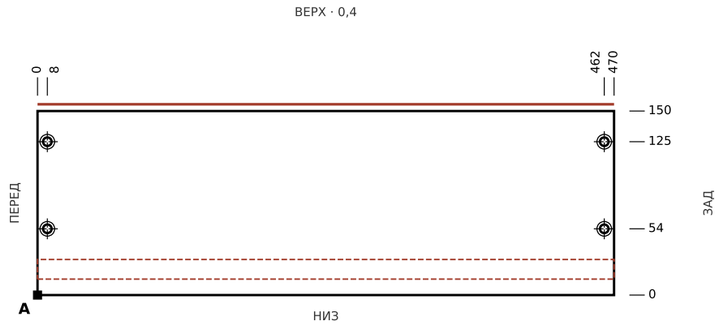

Вид справа; база A — перед / низ

• паз 16 × 5 по всей длине, от нижней кромки 13 — под дно ящика (Blum: дно SKW + 10)

Ø	Глуб.	Где	Кол.	Назначение	Узел
Ø7	насквозь	пласть, насквозь	4	конфирмат, зенковка	B

Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046

ARV-NST-101.R01E-09 · Детали, поз. 15, 16, 17, 18

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по блокам**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**9 / 20**

Конфигурация: ARV-NST-101 · нажатием · со столиком · цвет «Дуб натуральный» · снимок 9456e5a59e004ffb · единицы: мм


ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ R01E — НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: открытые вопросы на последнем листе

Отверстия — от базы A по координатам на виде; штрих — отверстие в торец или с обратной пласти. Детали с одинаковой позицией одинаковые.

Поз. 19 Дно ящика — 6 шт. (М 1:10)

ЛДСП 16 белый · готовый 536 × 470 × 16 · заготовка 536 × 470

Кромка — нет

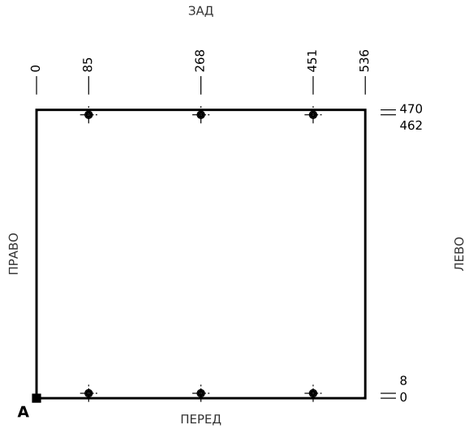


Вид снизу; база A — право / перед

Ø	Глуб.	Где	Кол.	Назначение	Узел
Ø4.5	насквозь	пласть, насквозь	6	саморез, зенковка, зенковка	Н

Поз. 20 Стенка ящика задняя — 6 шт. (М 1:5)

ЛДСП 16 белый · готовый 526 × 121 × 16 · заготовка 526 × 120,6

Кромка — 0,4: верх

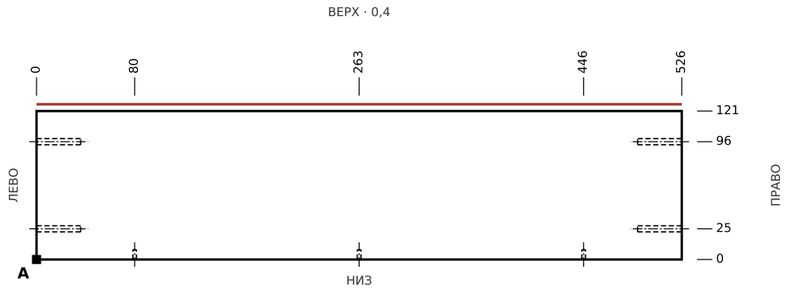


Вид спереди; база A — лево / низ

Ø	Глуб.	Где	Кол.	Назначение	Узел
Ø5	36	торец «лево», по оси толщины	2	конфирмат	В
Ø5	36	торец «право», по оси толщины	2	конфирмат	В
Ø3	8	торец «низ», по оси толщины	3	засверловка под саморез	

Поз. 21 Стенка ящика передняя — 6 шт. (М 1:5)

ЛДСП 16 белый · готовый 526 × 121 × 16 · заготовка 526 × 120,6

Кромка — 0,4: верх

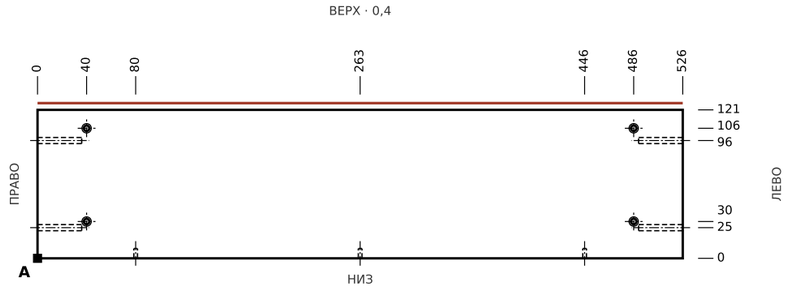

Вид сзади; база A — право / низ

Ø	Глуб.	Где	Кол.	Назначение	Узел
Ø5	36	торец «лево», по оси толщины	2	конфирмат	В
Ø5	36	торец «право», по оси толщины	2	конфирмат	В
Ø4.5	насквозь	пласть, насквозь	4	саморез фасада, зенковка	Г
Ø3	8	торец «низ», по оси толщины	3	засверловка под саморез	

Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046			
ARV-NST-101.R01E-10 · Детали, поз. 19, 20, 21			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по блокам**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**10 / 20**
Конфигурация: ARV-NST-101 · нажатием · со столиком · цвет «Дуб натуральный» · снимок 9456e5a59e004ffb · единицы: мм			

ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ R01E — НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: открытые вопросы на последнем листе

Координаты U (вправо) и V (вверх) — от базы А готовой детали, вид как на листе деталей; для торца — расстояние от пласти на виде. «Разметка» — без сверления. Узлы — лист 16.

Поз. 1 Боковина левая — 1 шт.

база А — угол «перед / низ» готовой детали (с кромкой); вид — как на листе деталей

Назначение	Операция	Грань входа	Ø	Глубина	U	V	Кол.	Узел
шкант	сверление	пласть на виде	Ø8	12	69	8 / 812	2	Б
шкант	сверление	пласть на виде	Ø8	12	436,5	8 / 812	2	Б
шток эксцентрика	сверление	пласть на виде	Ø5	12	37	8 / 812	2	А
шток эксцентрика	сверление	пласть на виде	Ø5	12	468,5	8 / 812	2	А
разметка: саморез профиля Blum Ø4 × 15	разметка, без сверления	пласть на виде	Ø4	—	37 / 69 / 261 / 293	55	4	Ж
разметка: саморез профиля Blum Ø4 × 15	разметка, без сверления	пласть на виде	Ø4	—	37 / 69 / 261 / 293	328,3	4	Ж
разметка: саморез профиля Blum Ø4 × 15	разметка, без сверления	пласть на виде	Ø4	—	37 / 69 / 261 / 293	601,7	4	Ж
засверловка под саморез ХДФ	сверление	торец «зад», от пласти на виде 8	Ø2,5	12	505,5	30 / 157 / 283 / 410 / 537 / 663 / 790	7	Е

Поз. 2 Боковина правая — 1 шт.

база А — угол «зад / низ» готовой детали (с кромкой); вид — как на листе деталей

Назначение	Операция	Грань входа	Ø	Глубина	U	V	Кол.	Узел
шкант	сверление	пласть на виде	Ø8	12	69	8 / 812	2	Б
шкант	сверление	пласть на виде	Ø8	12	436,5	8 / 812	2	Б
шток эксцентрика	сверление	пласть на виде	Ø5	12	37	8 / 812	2	А
шток эксцентрика	сверление	пласть на виде	Ø5	12	468,5	8 / 812	2	А
разметка: саморез профиля Blum Ø4 × 15	разметка, без сверления	пласть на виде	Ø4	—	212,5 / 244,5 / 436,5 / 468,5	55	4	Ж
разметка: саморез профиля Blum Ø4 × 15	разметка, без сверления	пласть на виде	Ø4	—	212,5 / 244,5 / 436,5 / 468,5	328,3	4	Ж
разметка: саморез профиля Blum Ø4 × 15	разметка, без сверления	пласть на виде	Ø4	—	212,5 / 244,5 / 436,5 / 468,5	601,7	4	Ж
засверловка под саморез ХДФ	сверление	торец «зад», от пласти на виде 8	Ø2,5	12	0	30 / 157 / 283 / 410 / 537 / 663 / 790	7	Е

Поз. 3 Дно — 1 шт.

база А — угол «лево / перед» готовой детали (с кромкой); вид — как на листе деталей

Назначение	Операция	Грань входа	Ø	Глубина	U	V	Кол.	Узел
корпус эксцентрика	сверление	пласть на виде	Ø15	12.5	24	37 / 468,5	2	А
корпус эксцентрика	сверление	пласть на виде	Ø15	12.5	1144	37 / 468,5	2	А
шкант	сверление	пласть на виде	Ø8	12	576	69 / 436,5	2	Б
шкант	сверление	пласть на виде	Ø8	12	592	69 / 436,5	2	Б
шток эксцентрика	сверление	пласть на виде	Ø5	12	576	37 / 468,5	2	А
шток эксцентрика	сверление	пласть на виде	Ø5	12	592	37 / 468,5	2	А
конфирмат	сверление	пласть на виде, насквозь	Ø7	насквозь, зенковка на виде	54 / 407 / 761 / 1114	40	4	В
конфирмат	сверление	пласть на виде, насквозь	Ø7	насквозь, зенковка на виде	12 / 1156	260,5	2	В
конфирмат	сверление	пласть на виде, насквозь	Ø7	насквозь, зенковка на виде	54 / 407 / 761 / 1114	481,5	4	В
засверловка под саморез ХДФ	сверление	торец «зад», от пласти на виде 8	Ø2,5	12	28 / 167 / 306 / 445 / 584 / 723 / 862 / 1001 / 1140	505,5	9	Е
под стяжку эксцентрика	сверление	торец «лево», от пласти на виде 8	Ø8	32	0	37 / 468,5	2	А
шкант	сверление	торец «лево», от пласти на виде 8	Ø8	20	0	69 / 436,5	2	Б
под стяжку эксцентрика	сверление	торец «право», от пласти на виде 8	Ø8	32	1168	37 / 468,5	2	А
шкант	сверление	торец «право», от пласти на виде 8	Ø8	20	1168	69 / 436,5	2	Б

Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046

ARV-NST-101.R01E-11 · Таблица присадки

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**—**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**11 / 20**

Конфигурация: ARV-NST-101 · нажатием · со столиком · цвет «Дуб натуральный» · снимок 9456e5a59e004ffb · единицы: мм

ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ R01E — НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: открытые вопросы на последнем листе

Координаты U (вправо) и V (вверх) — от базы А готовой детали, вид как на листе деталей; для торца — расстояние от пласти на виде. «Разметка» — без сверления. Узлы — лист 16.

Поз. 5 Крышка — 1 шт.

база А — угол «право / перед» готовой детали (с кромкой); вид — как на листе деталей

Назначение	Операция	Грань входа	Ø	Глубина	U	V	Кол.	Узел
корпус эксцентрика	сверление	пласть на виде	Ø15	12.5	24	37 / 468,5	2	А
корпус эксцентрика	сверление	пласть на виде	Ø15	12.5	1144	37 / 468,5	2	А
шкант	сверление	пласть на виде	Ø8	12	576	69 / 436,5	2	Б
шкант	сверление	пласть на виде	Ø8	12	592	69 / 436,5	2	Б
шток эксцентрика	сверление	пласть на виде	Ø5	12	576	37 / 468,5	2	А
шток эксцентрика	сверление	пласть на виде	Ø5	12	592	37 / 468,5	2	А
саморез, зенковка	сверление	пласть на виде, насквозь	Ø4,5	насквозь, зенковка на виде	504	80 / 425,5	2	Н
саморез, зенковка	сверление	пласть на виде, насквозь	Ø4,5	насквозь, зенковка на виде	1064	80 / 425,5	2	Н
засверловка под саморез ХДФ	сверление	торец «зад», от пласти на виде 8	Ø2,5	12	28 / 167 / 306 / 445 / 584 / 723 / 862 / 1001 / 1140	505,5	9	Е
под стяжку эксцентрика	сверление	торец «лево», от пласти на виде 8	Ø8	32	1168	37 / 468,5	2	А
шкант	сверление	торец «лево», от пласти на виде 8	Ø8	20	1168	69 / 436,5	2	Б
под стяжку эксцентрика	сверление	торец «право», от пласти на виде 8	Ø8	32	0	37 / 468,5	2	А
шкант	сверление	торец «право», от пласти на виде 8	Ø8	20	0	69 / 436,5	2	Б

Поз. 6 Стойка левая — 1 шт.

база А — угол «зад / низ» готовой детали (с кромкой); вид — как на листе деталей

Назначение	Операция	Грань входа	Ø	Глубина	U	V	Кол.	Узел
корпус эксцентрика	сверление	пласть на виде	Ø15	12.5	37	24 / 764	2	А
корпус эксцентрика	сверление	пласть на виде	Ø15	12.5	468,5	24 / 764	2	А
разметка: саморез профиля Blum Ø4 × 15	разметка, без сверления	пласть на виде	Ø4	—	212,5 / 244,5 / 436,5 / 468,5	39	4	Ж
разметка: саморез профиля Blum Ø4 × 15	разметка, без сверления	пласть на виде	Ø4	—	212,5 / 244,5 / 436,5 / 468,5	312,3	4	Ж
разметка: саморез профиля Blum Ø4 × 15	разметка, без сверления	пласть на виде	Ø4	—	212,5 / 244,5 / 436,5 / 468,5	585,7	4	Ж
саморез, зенковка	сверление	пласть на виде, насквозь	Ø4,5	насквозь, зенковка на виде	60 / 445,5	394	2	Н
под стяжку эксцентрика	сверление	торец «верх», от пласти на виде 8	Ø8	32	37 / 468,5	788	2	А
шкант	сверление	торец «верх», от пласти на виде 8	Ø8	20	69 / 436,5	788	2	Б
засверловка под саморез ХДФ	сверление	торец «зад», от пласти на виде 8	Ø2,5	12	0	30 / 176 / 321 / 467 / 612 / 758	6	Е
под стяжку эксцентрика	сверление	торец «низ», от пласти на виде 8	Ø8	32	37 / 468,5	0	2	А
шкант	сверление	торец «низ», от пласти на виде 8	Ø8	20	69 / 436,5	0	2	Б

Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046

ARV-NST-101.R01E-12 · Таблица присадки

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**—**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**12 / 20**

Конфигурация: ARV-NST-101 · нажатием · со столиком · цвет «Дуб натуральный» · снимок 9456e5a59e004ffb · единицы: мм

ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ R01E — НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: открытые вопросы на последнем листе

Координаты U (вправо) и V (вверх) — от базы А готовой детали, вид как на листе деталей; для торца — расстояние от пласти на виде. «Разметка» — без сверления. Узлы — лист 16.

Поз. 7 Стойка правая — 1 шт.

база А — угол «перед / низ» готовой детали (с кромкой); вид — как на листе деталей

Назначение	Операция	Грань входа	Ø	Глубина	U	V	Кол.	Узел
засверловка под саморез	сверление	обратная пласть	Ø3	8	60 / 445,5	394	2	
корпус эксцентрика	сверление	пласть на виде	Ø15	12.5	37	24 / 764	2	А
корпус эксцентрика	сверление	пласть на виде	Ø15	12.5	468,5	24 / 764	2	А
разметка: саморез профиля Blum Ø4 × 15	разметка, без сверления	пласть на виде	Ø4	—	37 / 69 / 261 / 293	39	4	Ж
разметка: саморез профиля Blum Ø4 × 15	разметка, без сверления	пласть на виде	Ø4	—	37 / 69 / 261 / 293	312,3	4	Ж
разметка: саморез профиля Blum Ø4 × 15	разметка, без сверления	пласть на виде	Ø4	—	37 / 69 / 261 / 293	585,7	4	Ж
под стяжку эксцентрика	сверление	торец «верх», от пласти на виде 8	Ø8	32	37 / 468,5	788	2	А
шкант	сверление	торец «верх», от пласти на виде 8	Ø8	20	69 / 436,5	788	2	Б
засверловка под саморез ХДФ	сверление	торец «зад», от пласти на виде 8	Ø2,5	12	505,5	30 / 176 / 321 / 467 / 612 / 758	6	Е
под стяжку эксцентрика	сверление	торец «низ», от пласти на виде 8	Ø8	32	37 / 468,5	0	2	А
шкант	сверление	торец «низ», от пласти на виде 8	Ø8	20	69 / 436,5	0	2	Б

Поз. 8 Цоколь боковой левый — 1 шт.

база А — угол «зад / низ» готовой детали (с кромкой); вид — как на листе деталей

Назначение	Операция	Грань входа	Ø	Глубина	U	V	Кол.	Узел
конфирмат	сверление	торец «верх», от пласти на виде 8	Ø5	36	213	60	1	В
шкант	сверление	торец «зад», от пласти на виде 8	Ø8	20	0	12 / 48	2	Б
шкант	сверление	торец «перед», от пласти на виде 8	Ø8	20	425,5	12 / 48	2	Б

Поз. 9 Цоколь боковой правый — 1 шт.

база А — угол «зад / низ» готовой детали (с кромкой); вид — как на листе деталей

Назначение	Операция	Грань входа	Ø	Глубина	U	V	Кол.	Узел
конфирмат	сверление	торец «верх», от пласти на виде 8	Ø5	36	213	60	1	В
шкант	сверление	торец «зад», от пласти на виде 8	Ø8	20	0	12 / 48	2	Б
шкант	сверление	торец «перед», от пласти на виде 8	Ø8	20	425,5	12 / 48	2	Б

Поз. 10 Цоколь задний — 1 шт.

база А — угол «лево / низ» готовой детали (с кромкой); вид — как на листе деталей

Назначение	Операция	Грань входа	Ø	Глубина	U	V	Кол.	Узел
шкант	сверление	пласть на виде	Ø8	12	8	12 / 48	2	Б
шкант	сверление	пласть на виде	Ø8	12	1152	12 / 48	2	Б
конфирмат	сверление	торец «верх», от пласти на виде 8	Ø5	36	50 / 403 / 757 / 1110	60	4	В

Поз. 11 Цоколь передний — 1 шт.

база А — угол «право / низ» готовой детали (с кромкой); вид — как на листе деталей

Назначение	Операция	Грань входа	Ø	Глубина	U	V	Кол.	Узел
шкант	сверление	пласть на виде	Ø8	12	8	12 / 48	2	Б
шкант	сверление	пласть на виде	Ø8	12	1152	12 / 48	2	Б
конфирмат	сверление	торец «верх», от пласти на виде 8	Ø5	36	50 / 403 / 757 / 1110	60	4	В

Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046

ARV-NST-101.R01E-13 · Таблица присадки

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**—**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**13 / 20**

Конфигурация: ARV-NST-101 · нажатием · со столиком · цвет «Дуб натуральный» · снимок 9456e5a59e004ffb · единицы: мм

ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ R01E — НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: открытые вопросы на последнем листе

Координаты U (вправо) и V (вверх) — от базы А готовой детали, вид как на листе деталей; для торца — расстояние от пласти на виде. «Разметка» — без сверления. Узлы — лист 16.

Поз. 12 Бортик столика задний — 1 шт.

база А — угол «право / низ» готовой детали (с кромкой); вид — как на листе деталей

Назначение	Операция	Грань входа	Ø	Глубина	U	V	Кол.	Узел
конфирмат	сверление	пласть на виде, насквозь	Ø7	насквозь, зенковка на виде	8 / 792	75	2	B
конфирмат	сверление	торец «низ», от пласти на виде 8	Ø5	36	60 / 400 / 740	0	3	B

Поз. 13 Бортик столика левый — 1 шт.

база А — угол «зад / низ» готовой детали (с кромкой); вид — как на листе деталей

Назначение	Операция	Грань входа	Ø	Глубина	U	V	Кол.	Узел
конфирмат	сверление	торец «зад», от пласти на виде 8	Ø5	36	0	75	1	B
конфирмат	сверление	торец «низ», от пласти на виде 8	Ø5	36	60 / 454	0	2	B

Поз. 14 Бортик столика правый — 1 шт.

база А — угол «зад / низ» готовой детали (с кромкой); вид — как на листе деталей

Назначение	Операция	Грань входа	Ø	Глубина	U	V	Кол.	Узел
конфирмат	сверление	торец «зад», от пласти на виде 8	Ø5	36	0	75	1	B
конфирмат	сверление	торец «низ», от пласти на виде 8	Ø5	36	60 / 454	0	2	B

Поз. 15 Основание пеленального столика — 1 шт.

база А — угол «право / перед» готовой детали (с кромкой); вид — как на листе деталей

Назначение	Операция	Грань входа	Ø	Глубина	U	V	Кол.	Узел
засверловка под саморез	сверление	пласть на виде	Ø3	8	120	100,5 / 446	2	
засверловка под саморез	сверление	пласть на виде	Ø3	8	680	100,5 / 446	2	
конфирмат	сверление	пласть на виде, насквозь	Ø7	насквозь, зенковка на виде	8 / 792	60	2	B
конфирмат	сверление	пласть на виде, насквозь	Ø7	насквозь, зенковка на виде	8 / 792	454	2	B
конфирмат	сверление	пласть на виде, насквозь	Ø7	насквозь, зенковка на виде	60 / 400 / 740	522	3	B

Поз. 17 Боковина ящика левая — 6 шт.

база А — угол «зад / низ» готовой детали (с кромкой); вид — как на листе деталей

Назначение	Операция	Грань входа	Ø	Глубина	U	V	Кол.	Узел
паз под дно ящика	фрезерование паза, по всей длине	обратная пласть	шир. 16	5	0–470	13–29	1	
конфирмат	сверление	пласть на виде, насквозь	Ø7	насквозь, зенковка на виде	8	54 / 125	2	B
конфирмат	сверление	пласть на виде, насквозь	Ø7	насквозь, зенковка на виде	462	54 / 125	2	B

Поз. 18 Боковина ящика правая — 6 шт.

база А — угол «перед / низ» готовой детали (с кромкой); вид — как на листе деталей

Назначение	Операция	Грань входа	Ø	Глубина	U	V	Кол.	Узел
паз под дно ящика	фрезерование паза, по всей длине	обратная пласть	шир. 16	5	0–470	13–29	1	
конфирмат	сверление	пласть на виде, насквозь	Ø7	насквозь, зенковка на виде	8	54 / 125	2	B
конфирмат	сверление	пласть на виде, насквозь	Ø7	насквозь, зенковка на виде	462	54 / 125	2	B

Поз. 19 Дно ящика — 6 шт.

база А — угол «право / перед» готовой детали (с кромкой); вид — как на листе деталей

Назначение	Операция	Грань входа	Ø	Глубина	U	V	Кол.	Узел
саморез, зенковка	сверление	пласть на виде, насквозь	Ø4,5	насквозь, зенковка на виде	85 / 268 / 451	8	3	H
саморез, зенковка	сверление	пласть на виде, насквозь	Ø4,5	насквозь, зенковка на виде	85 / 268 / 451	462	3	H

Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046

ARV-NST-101.R01E-14 · Таблица присадки

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**—**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**14 / 20**

Конфигурация: ARV-NST-101 · нажатием · со столиком · цвет «Дуб натуральный» · снимок 9456e5a59e004ffb · единицы: мм

ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ R01E — НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: открытые вопросы на последнем листе

Координаты U (вправо) и V (вверх) — от базы А готовой детали, вид как на листе деталей; для торца — расстояние от пласти на виде. «Разметка» — без сверления. Узлы — лист 16.

Поз. 20 Стенка ящика задняя — 6 шт.

база А — угол «лево / низ» готовой детали (с кромкой); вид — как на листе деталей

Назначение	Операция	Грань входа	Ø	Глубина	U	V	Кол.	Узел
конфирмат	сверление	торец «лево», от пласти на виде 8	Ø5	36	0	25 / 96	2	В
засверловка под саморез	сверление	торец «низ», от пласти на виде 8	Ø3	8	80 / 263 / 446	0	3	
конфирмат	сверление	торец «право», от пласти на виде 8	Ø5	36	526	25 / 96	2	В

Поз. 21 Стенка ящика передняя — 6 шт.

база А — угол «право / низ» готовой детали (с кромкой); вид — как на листе деталей

Назначение	Операция	Грань входа	Ø	Глубина	U	V	Кол.	Узел
саморез фасада	сверление	пласть на виде, насквозь	Ø4,5	насквозь, зенковка на виде	40	30 / 106	2	Г
саморез фасада	сверление	пласть на виде, насквозь	Ø4,5	насквозь, зенковка на виде	486	30 / 106	2	Г
конфирмат	сверление	торец «лево», от пласти на виде 8	Ø5	36	526	25 / 96	2	В
засверловка под саморез	сверление	торец «низ», от пласти на виде 8	Ø3	8	80 / 263 / 446	0	3	
конфирмат	сверление	торец «право», от пласти на виде 8	Ø5	36	0	25 / 96	2	В

Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046

ARV-NST-101.R01E-15 · Таблица присадки

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**—**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**15 / 20**


Конфигурация: ARV-NST-101 · нажатием · со столиком · цвет «Дуб натуральный» · снимок 9456e5a59e004ffb · единицы: мм

ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ R01E — НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: открытые вопросы на последнем листе

Разрезы по снимку конфигурации через представительное отверстие узла: штриховка — рассечённые детали, белые прямоугольники — отверстия; xxx — покупные.

А · Minifix 15 + болт S200


Y = 57,5; деталь поз. 1

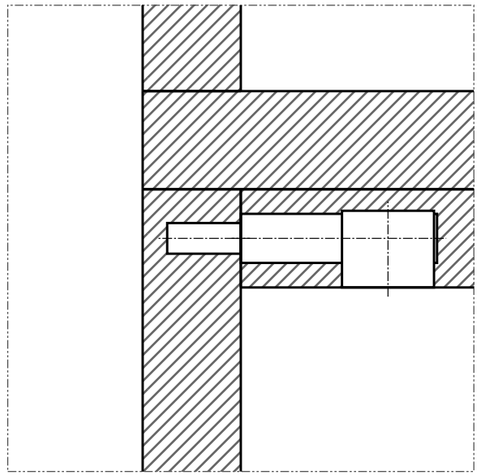

Корпус Ø15 гл. 12,5 (+0,5), B = 24;
болт: Ø8 гл. 32 в торец, A = 8 от пласти;
шток Ø5 гл. 12 в пласть (Häfele стр. 294, 301).

Б · Шкант 8 × 30


Y = 89,5; деталь поз. 1

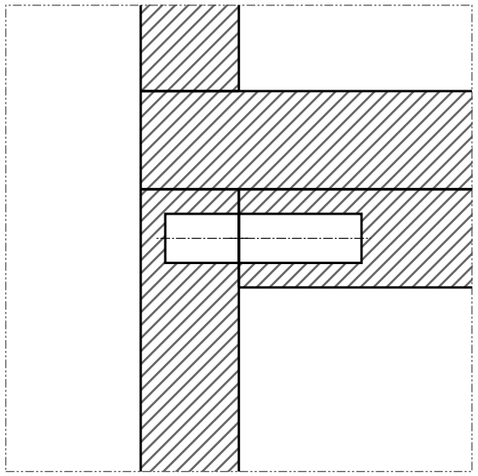

Шкант на клей: в пласть гл. 12,
в торец гл. 20.

В · Конфирмат 7 × 50


X = 70; деталь поз. 3

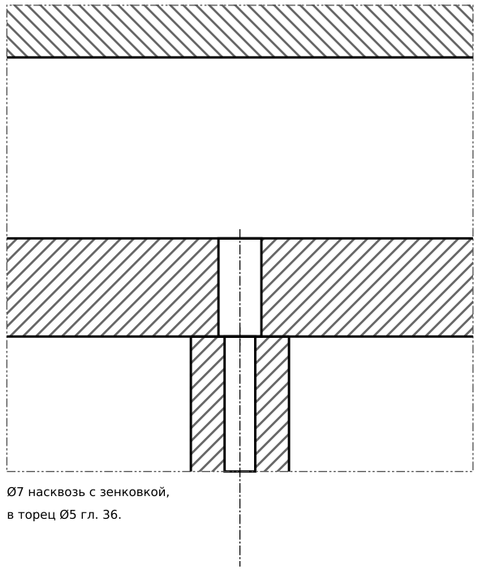

Ø7 насквозь с зенковкой,
в торец Ø5 гл. 36.

Г · Фасад — короб


X = 77; деталь поз. 21

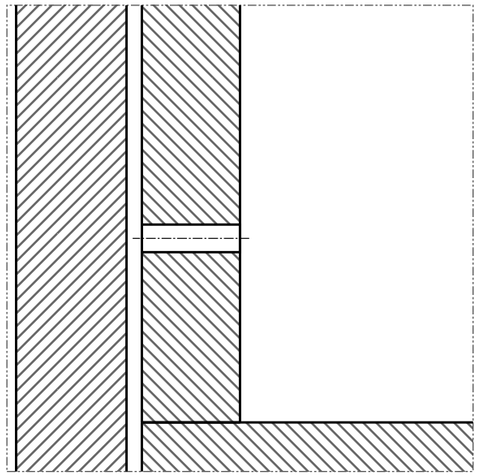

Саморез 4 × 25 изнутри короба,
зенковка; вход в фасад 9.

Ж · Профиль Blum MOVENTO 760H


Y = 57,5; деталь поз. 1

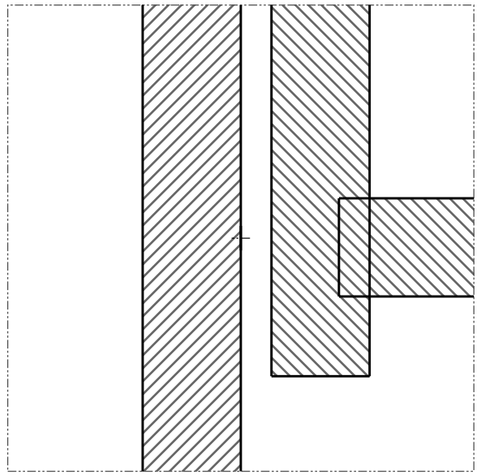

Саморез Ø4 × 15 по разметке, без
сверления (вместо системного винта,
TD-132 стр. 13); ось — над низом
профиля 38; точки — каталог стр. 437.

Н · Саморез через плиту


Y = 80,5; деталь поз. 6

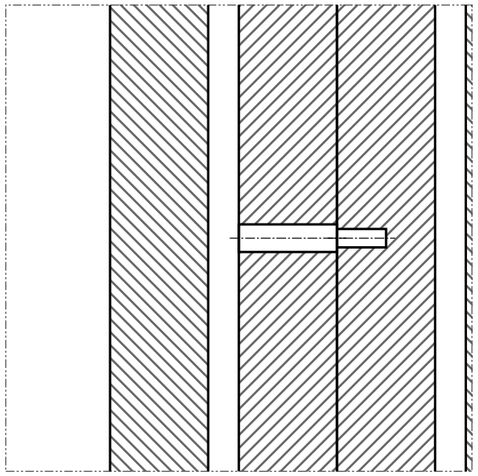

Ø4,5 насквозь с зенковкой;
засверловка Ø3 гл. 12.

Е · Задняя стенка ХДФ

X = 8; деталь поз. 1

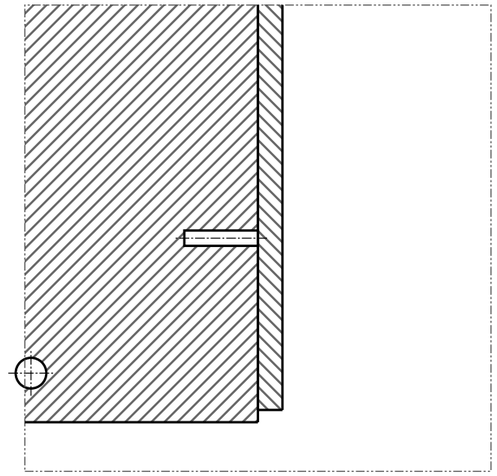

Накладная, отступ 2 от граней;
саморез 3,5 × 16 в Ø2,5 гл. 12.

Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046

ARV-NST-101.R01E-16 · Узлы

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**1:1**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**16 / 20**

Конфигурация: ARV-NST-101 · нажатием · со столиком · цвет «Дуб натуральный» · снимок 9456e5a59e004ffb · единицы: мм

ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ R01E — НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: открытые вопросы на последнем листе

Поз.	Наименование	Кол.	Материал / артикул	Готовый	Заготовка	Статус
		Детали				
1	Боковина левая	1	ЛДСП 16 «Дуб натуральный»	820 × 505,5 × 16	503,5 × 817,6	
2	Боковина правая	1	ЛДСП 16 «Дуб натуральный»	820 × 505,5 × 16	503,5 × 817,6	
3	Дно	1	ЛДСП 16 «Дуб натуральный»	1168 × 505,5 × 16	1168 × 503,5	
4	Задняя стенка	1	ХДФ 4 белый	1196 × 816 × 4	1196 × 816	
5	Крышка	1	ЛДСП 16 «Дуб натуральный»	1168 × 505,5 × 16	1168 × 503,5	
6	Стойка левая	1	ЛДСП 16 «Дуб натуральный»	788 × 505,5 × 16	503,5 × 788	
7	Стойка правая	1	ЛДСП 16 «Дуб натуральный»	788 × 505,5 × 16	503,5 × 788	
8	Цоколь боковой левый	1	ЛДСП 16 чёрный	425,5 × 60 × 16	425,5 × 60	
9	Цоколь боковой правый	1	ЛДСП 16 чёрный	425,5 × 60 × 16	425,5 × 60	
10	Цоколь задний	1	ЛДСП 16 чёрный	1160 × 60 × 16	1159,2 × 60	
11	Цоколь передний	1	ЛДСП 16 чёрный	1160 × 60 × 16	1159,2 × 60	
12	Бортик столика задний	1	ЛДСП 16 «Дуб натуральный»	800 × 150 × 16	796 × 148	
13	Бортик столика левый	1	ЛДСП 16 «Дуб натуральный»	514 × 150 × 16	512 × 148	
14	Бортик столика правый	1	ЛДСП 16 «Дуб натуральный»	514 × 150 × 16	512 × 148	
15	Основание пеленального столика	1	ЛДСП 16 «Дуб натуральный»	800 × 530 × 16	796 × 527,6	
16	Фасад ящика	6	ЛДСП 18 «Дуб натуральный»	597 × 270,333 × 18	593 × 266,3	
17	Боковина ящика левая	6	ЛДСП 16 белый	470 × 150 × 16	470 × 149,6	
18	Боковина ящика правая	6	ЛДСП 16 белый	470 × 150 × 16	470 × 149,6	
19	Дно ящика	6	ЛДСП 16 белый	536 × 470 × 16	536 × 470	
20	Стенка ящика задняя	6	ЛДСП 16 белый	526 × 121 × 16	526 × 120,6	
21	Стенка ящика передняя	6	ЛДСП 16 белый	526 × 121 × 16	526 × 120,6	
		Покупные изд…				
22	Направляющая MOVENTO 760H BLUMOTION (пара Л/П) под TIP-ON BLUMOTION	6 компл	Blum 760H4800S, NL 480, 40 кг, полное выдвижение, зазор фасада 2,5 (каталог Blum 2022/23 стр. 436, конфигуратор 12.11)			по документу
23	Замок ящика MOVENTO (Л + П)	6 компл	Blum T51.7600 (конфигуратор 12.11; по отдельности — T51.7601 Л/П, TD-132 стр. 3); крепление и крючок — шаблон T65.1000.…			по документу
24	Саморез крепления замка	24 шт	2 на замок (рисунок Blum); тип — по поставке Blum			по рисунку
25	TIP-ON BLUMOTION: набор (блок + защёлка + адаптер) и синхронизация	6 компл	Blum T60L7340 (блок L1; ящик с фасадом 7,3 кг + груз 10 кг = 17,3 кг); синхронизация T60.1125W, отрез LW − 267 = 301 (к…			кандидат
26	Уголок крепления к стене (от опрокидывания)	2 шт	сталь, 2 самореза в крышку + дюбель (кандидат)			кандидат
27	Матрас пеленальный 700 × 500	1 шт	толщина до 50, моющийся чехол; модель подобрать и сверить размеры до выпуска (B-106)			кандидат
28	Заглушка Ø14 в цвет	4 шт	закрыть отверстия крепления столика после снятия			типовой
29	Конфирмат 7 × 50	67 шт	под шестигранник 4			типовой
30	Шкант 8 × 30	24 шт	берёза, рифлёный			типовой
31	Корпус эксцентрика Minifix 15	16 шт	Häfele 262.26.033, плита 16: A 8,0, X 12,5 +0,5 (стр. 294)			по документу
32	Саморез 3,5 × 16	44 шт	с прессшайбой, для ХДФ			типовой
33	Саморез 4 × 25	24 шт	потай, по ЛДСП: фасад — короб			типовой
34	Саморез 4 × 25	36 шт	потай: снизу через дно ящика в стенку; вход 9			типовой
35	Саморез 4 × 25	2 шт	потай: через левую стойку в правую; вход 9, остаток 7			типовой
36	Саморез 4 × 25	4 шт	потай: снизу через крышку комода в основание столика; вход 9, остаток 7			типовой
37	Саморез крепления профиля Blum	48 шт	Ø4 × 15 (TANDEM: тип A, стр. 39 / 40; MOVENTO: вместо системного винта Ø6 × 14,5, TD-132 стр. 13)			по документу
38	Болт стяжки S200	16 шт	Häfele 262.27.679, B 24, резьба 11 под Ø5 (стр. 301)			по документу
39	Клей ПВА D3	0,05 кг	для шкантов			типовой

Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046

ARV-NST-101.R01E-17 · Спецификация

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**—**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**17 / 20**

Конфигурация: ARV-NST-101 · нажатием · со столиком · цвет «Дуб натуральный» · снимок 9456e5a59e004ffb · единицы: мм

ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ R01E — НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: открытые вопросы на последнем листе

Поз.	Наименование	Кол.	Материал / артикул	Готовый	Заготовка	Статус

Кромка

ABS 2 в цвет — 21,26 м; ПВХ 0,4 — 16,32 м (без запаса). Заготовка = готовый − кромка, без припуска на фуговку (В-2).

Расход плиты — оценка по листам 2800 × 2070 (карту строит программа раскроя цеха)

ХДФ 4 белый: деталей 1, 0,976 м² — 1 лист(а)

ЛДСП 16 белый: деталей 30, 3,121 м² — 1 лист(а)

ЛДСП 16 «Дуб натуральный»: деталей 10, 3,505 м² — 1 лист(а)

ЛДСП 16 чёрный: деталей 4, 0,19 м² — 1 лист(а)

ЛДСП 18 «Дуб натуральный»: деталей 6, 0,968 м² — 1 лист(а)

Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046			
ARV-NST-101.R01E-18 · Спецификация, кромка, раскрой			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**—**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**18 / 20**
Конфигурация: ARV-NST-101 · нажатием · со столиком · цвет «Дуб натуральный» · снимок 9456e5a59e004ffb · единицы: мм			

ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ R01E — НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: открытые вопросы на последнем листе

Детали (по независимым размерам)

1. Раскроить и окромковать детали по листам 04–10; присадка от баз А по таблицам отверстий.

2. Левые и правые детали — по своему виду; у каждой группы отверстий подписаны база и сторона входа;

«разметка» — без сверления (профили Blum, узел Ж).

Корпус

3. Корпуса эксцентриков — в крышку, дно; штоки и шканты — в боковины; собрать (узлы А, Б).

4. Стойки: каждую — к дну и крышке своими эксцентриками (корпуса эксцентриков левой стойки — в левой колонне, правой — в правой); затянуть, затем скрутить стойки между собой 4 × 25 со стороны левой колонны (узел Н).

5. Выставить диагонали (К3), закрепить ХДФ саморезами от углов к середине (узел Е).

6. Цоколь: рамка на шкантах, к дну — конфирматы через дно (узлы Б, В).

Ящики

7. Короба: дно в пазы боковин, передняя и задняя стенки — на дно, конфирматы (узел В); дно к стенкам саморезами 4 × 25 снизу (узел Н). Сборщик после сборки короба: отверстия под задний крючок Ø6 и замки — шаблоном Blum T65.1000.02 (в цехе не сверлятся); первый ящик собрать и проверить с фасадом.

8. Профили — саморезами Ø4 × 15 по точкам таблицы NL (узел Ж); установить короба.

9. Фасады ящиков: зазоры 3 между фасадами, 1,5 по краям, прижать, саморезы изнутри короба (узел Г).

TIP-ON ящиков: Blum T60L7340 (блок L1; ящик с фасадом 7,3 кг + груз 10 кг = 17,3 кг); синхронизация T60.1125W, отрез LW − 267 = 301 (каталог стр. 436, монтаж TD-132 стр. 24).

Монтаж на объекте

10. Крепление к стене: уголки, 2 шт. по верху, до загрузки; дюбель / анкер по основанию — монтажник (В-48).

11. Пеленальный столик: бортики к основанию конфирматами (узел В), поставить на крышку слева, 4 самореза 4 × 25 снизу через крышку (доступ — из верхнего ящика).

Контроль

№	Что проверяем	Чем	Критерий
К1	Размеры деталей после кромки	рулетка, штангенциркуль	по листам 04–10; ±0,5 (В-10)
К2	Стенки и дно короба по ширине; паз под дно (до сборки)	штангенциркуль	стенки 526, дно 536: −0,5 / +0; паз 16 × 5 на 13 от низа — дно входит без люф…
К3	Корпус 0: диагонали по фасадной плоскости	рулетка	1200 × 820; разность ≤ 1,5
К4	Короб: внутренняя ширина спереди и сзади	штангенциркуль	526 +0 / −1,5 (Blum LW − 42)
К5	Ход ящиков; TIP-ON	вручную	полное выдвижение, без касаний
К6	Фасады: зазоры	щуп, линейка	3 ± 0,5 между; 1,5 ± 0,5 от граней

Прочность, устойчивость, нагрузка на ящики и полки — не приёмочный контроль: проверяются на образце по программе испытаний (В-12).

Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046

ARV-NST-101.R01E-19 · Сборка и контроль

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**—**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**19 / 20**

Конфигурация: ARV-NST-101 · нажатием · со столиком · цвет «Дуб натуральный» · снимок 9456e5a59e004ffb · единицы: мм

ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ R01E — НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: открытые вопросы на последнем листе

Пока вопросы не закрыты, комплект не выдаётся в производство. Пробный образец — только с пометкой «проба».

№	Вопрос	Что блокирует	Кто	Как закрыть
B-1	Плита: поставщик и артикул ЛДСП в декорах «Дуб натуральный»; фактическая толщина партии; белая ЛДСП для коробов; наличие нужных толщин в одном декоре	раскрой всех позиций, глубины присадки	Arvello + поставщик	паспорт плиты, замер 3 листов
B-2	Кромка ABS 2 и ПВХ 0,4 в цвет; припуск на фуговку станка (заготовки даны без припуска)	размеры заготовок	цех плиты	паспорт станка, проба
B-10	Допуски: раскрой ±0,5; присадка ±0,3 (ЧПУ) или ±0,5 (кондуктор); диагонали корпуса ≤ 1,5; рамы ≤ 2; зазоры фасадов 3 ± 0,5	контроль	технолог цеха + Arvello	записать в техкарту
B-12	Образец: пробная сборка, программа испытаний (нагрузка на ящики, полки, циклы, устойчивость, прогиб); устойчивость в R01E не нормирована	приёмка образца	Arvello	утвердить программу, протокол
B-107	Blum MOVENTO 760H + TIP-ON BLUMOTION: (1) точка профиля 28 (37 − 9 на стр. 437 каталога) — нужна ли при саморезах Ø4 × 15, сверить по инструкции MOVENTO / шаблону; (2) груз в ящике принят 10 кг — блок TIP-ON BLUMOTION подобран по массе (L1 до 20 кг); (3) крючок Ø6 и замки — по шаблону T65.1000.02, проверить на образце ящика; (4) NL 550 / 600 и внутренние ящики MOVENTO не используются — точки не сверены	ящики	Arvello	образец ящика с фурнитурой Blum, отчёт конфигуратора «Configuration details»
B-48	Устойчивость: крепление к стене / потолку (уголки, анкеры), тип стены у клиента; для свободностоящих стеллажей — крепление к полу и потолку	монтаж, безопасность	Arvello + монтажник	расчёт / испытание на опрокидывание
B-106	Пеленальный столик: матрас 700 × 500 × до 50 (внутри бортов 768 × 514), борт 150 — над матрасом 100; требования к пеленальным столикам (EN 12221) и устойчивость с уголками к стене проверить на отдельном образце до передачи клиенту; конкретный матрас выбрать и сверить	столик	Arvello	образец столика до продажи, протокол проверки

Закрыто по документам производителей (показано на чертежах)

B-3 Häfele CFCD 2014: корпус 262.26.033 — Ø15, гл. 12,5 +0,5, A 8 (стр. 294); болт S200 262.27.679 — B 24, резьба 11 под Ø5 (стр. 301) → Ø5 × 12; торец Ø8 × 32. Как «Самал» R02E; листы 2014 г. — сверить с поставкой.

B-4 Blum MOVENTO 760H + TIP-ON BLUMOTION: артикулы, набор TIP-ON BLUMOTION и синхронизация (LW − 267) — каталог Blum 2022/23 стр. 436; место в корпусе (низ дна → низ профиля 28,5, ось саморезов 38, над ящиком 7) и точки профиля NL 480: 37 / 69 / 261 / 293 от передней кромки — стр. 437; системный винт заменён саморезом Ø4 × 15 (TD-132 стр. 13); зазор фасада 2,5. Короб — раскрой конфигуратора Blum 12.11: стенки = боковина − 13 − 16 на дне, дно SKW + 10 в пазах 5. Общее: SKW = LW − 42 (+0/−1,5), SKL = NL − 10, место NL + 3, утопление дна 12–15 (принято 13), замки T51.7600, крючок и замки — шаблон T65.1000.02. Ряд NL по глубине корпуса: 480.

Комод на 6 ящиков 1200 × 530 × 1046			
ARV-NST-101.R01E-20 · Открытые вопросы и решения			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**—**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**20 / 20**
Конфигурация: ARV-NST-101 · нажатием · со столиком · цвет «Дуб натуральный» · снимок 9456e5a59e004ffb · единицы: мм			