

# Cluster i Alta disponibilitat

## Cluster i HA

Muntatge de cluster en varios hipervisors i alta disponibilitat


Alfredo Rafael Vicente Boix i Javier Estellés Dasi

05-05-2024

Virtualització als centres educatius  
amb LliureX i Proxmox

## Continguts

<b>1 Introducció</b>	<b>3</b>
<b>2 Muntar clúster en PROXMOX</b>	<b>3</b>
<b>3 Muntatge d'alta disponibilitat</b>	<b>11</b>
3.1 NAS i màquina virtual . . . . .	11
<b>4 Consideracions finals</b>	<b>20</b>

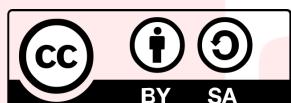

Este documento está sujeto a una licencia creative commons que permite su difusión y uso comercial reconociendo siempre la autoría de su creador. Este documento se encuentra para ser modificado en el siguiente repositorio de github: <https://github.com/arvcenteboix/lliureproxmox>

## 1 Introducció

En aquesta última unitat, explicarem com muntar un clúster en PROXMOX. És un procediment molt senzill, però s'han de tenir en compte les següents consideracions:

- En muntar un clúster pot tenir diferents màquines entre els hipervisors del clúster.
- Si no muntem un sistema d'alta disponibilitat, no té massa sentit.
- Per a muntar un sistema d'alta disponibilitat cal muntar un CEPH (no s'explica en aquest curs) o tenir una cabina externa.



Les cabines externes són sistemes molt fiables i difícilment fallen, ja que només serveixen dades. Tot el processament es faria al sistema PROXMOX.



Un sistema d'alta disponibilitat permetrà que quan una màquina deixe de funcionar immediatament altre hipervisor se n'adonarà que alguna cosa està passant i la posarà en marxa, sense necessitat que cap persona intervinga.

## 2 Muntar clúster en PROXMOX


Ja que no disposam de tres ordinadors, es pot muntar un sistema d'alta disponibilitat en Virtualbox per a veure el seu funcionament. La màquina utilitzada és un Ryzen 5 amb 8 GB de RAM i un NAS. S'ha muntat el següent sistema:

Màquina	Característiques
Proxmox 1	Proxmox al Virtualbox
Proxmox 2	Proxmox al Virtualbox
Proxmox 3	Proxmox al Virtualbox
TrueNAS	Muntat a una màquina externa



La quantitat mínima d'hipervisors per a poder fer funcionar un sistema d'alta disponibilitat és de 3. Es necessita per a fer votació per saber qui està viu, qui guanya amb dos vots (ell i altre) està viu, això significa tenir quorum , qui tinga només un vot està mort (significaria que no té accés a la xarxa).

El primer que cal fer és tenir 3 servidors instal·lats amb PROXMOX. En aquest cas hem muntat els 3 hipervisors amb una única targeta de xarxa. Si es muntara el model de centre tots 3 hipervisors, haurien de tenir la mateixa configuració de xarxa a excepció de la seua ip, obviament.

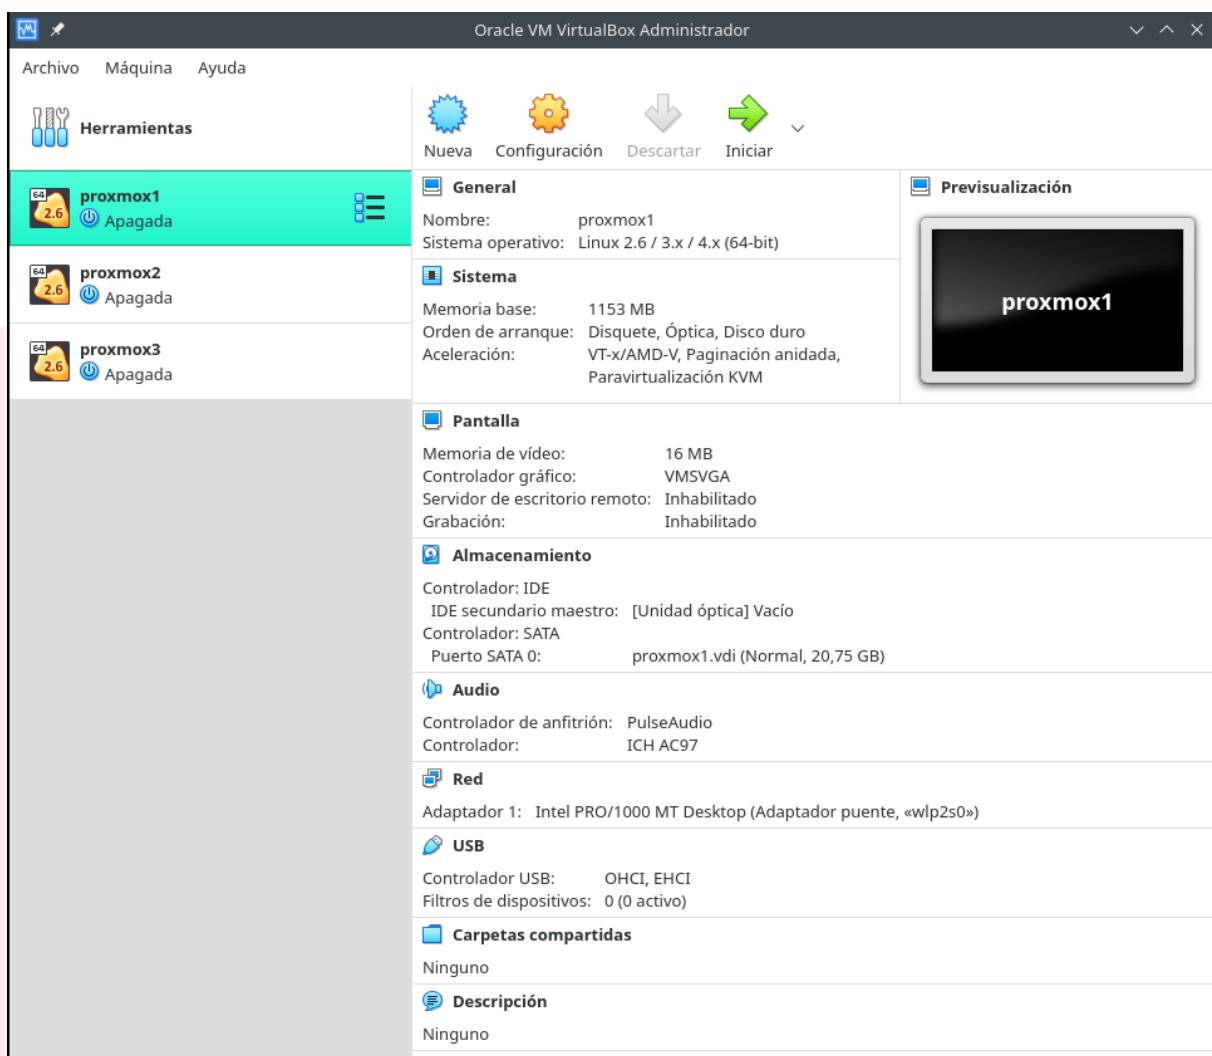


**Figura 1:** Màniques virtuals al Virtualbox

::tip Recordeu que és necessari que cada PROXMOX tinga un hostname diferent. Si el nom del node

coincidix cal canviar-lo. Es deu modificar a l'arxiu /etc/hostname, i a /etc/hosts. :::

Una vegada tenim els 3 hipervisors funcionant. Clickem sobre el datacenter i anem **Cluster** i clickem a **Create cluster**.

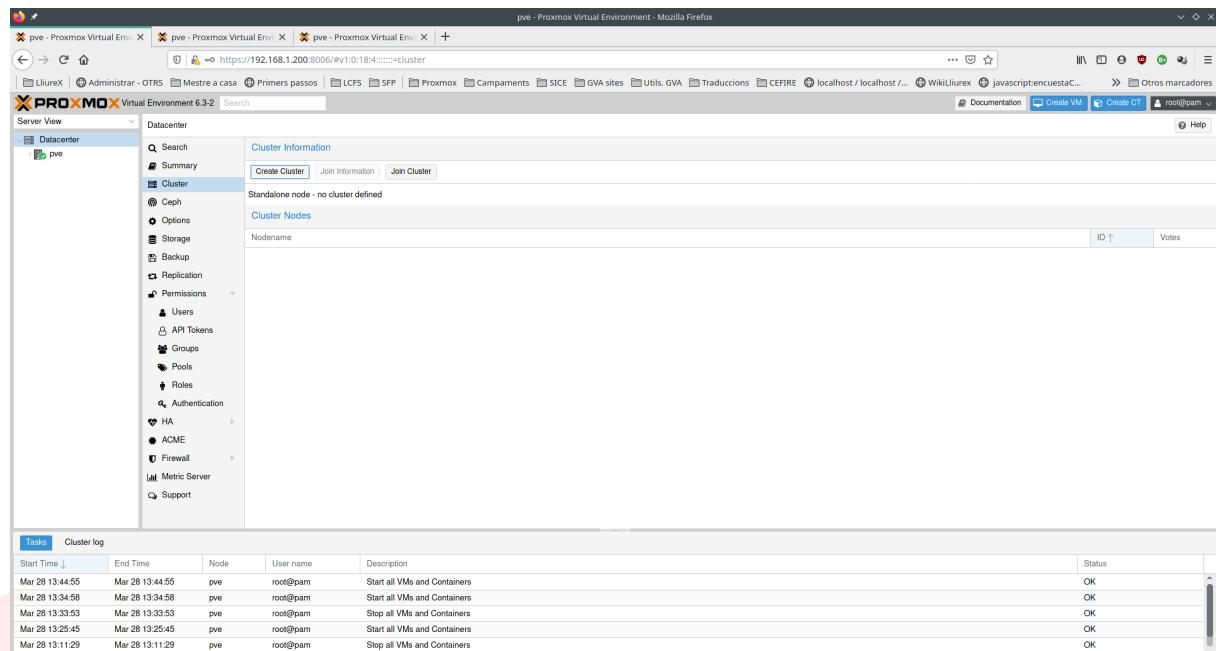


**Figura 2:** Creació de cluster


Una vegada possem a **Create cluster** ens apareixerà la següent finestra on li donarem el nom al clúster que vulguem:

**Figura 3:** Nom del cluster

Quan posem a **Create** ens apareixerà la següent finestra:

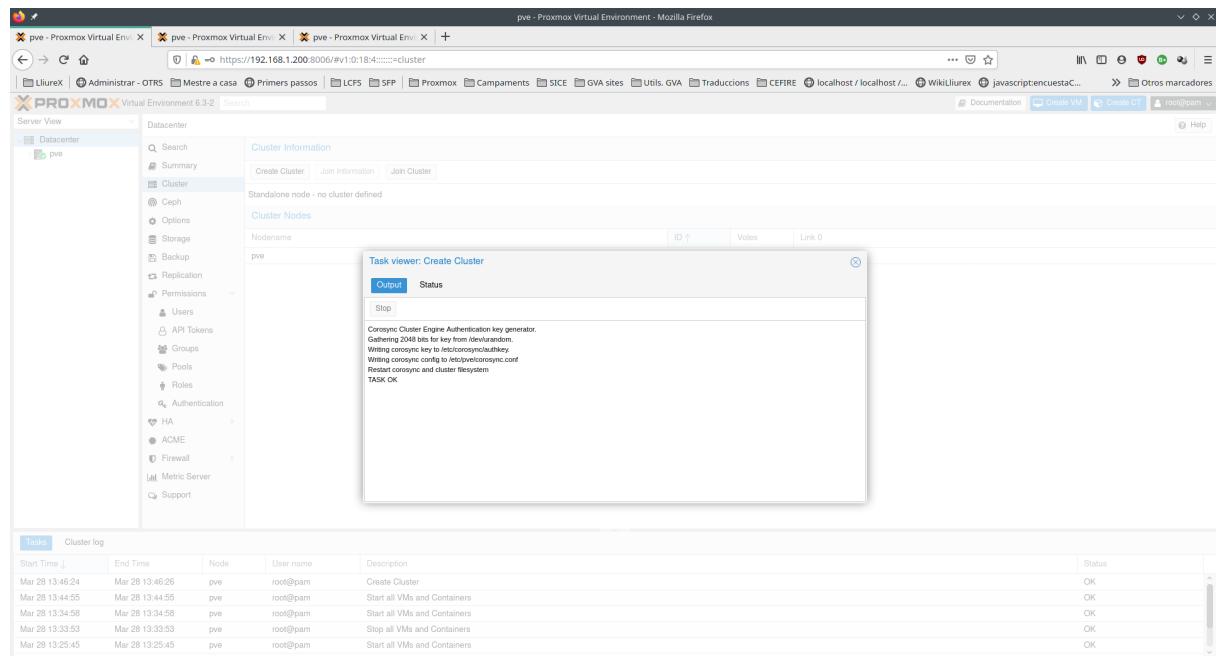**Figura 4:** Creació de cluster amb èxit

Com podem veure en aquests moments només tindrem un hipervisor al nostre cluster. Si volem afegir més hipervisors clickarem sobre **Join information**:

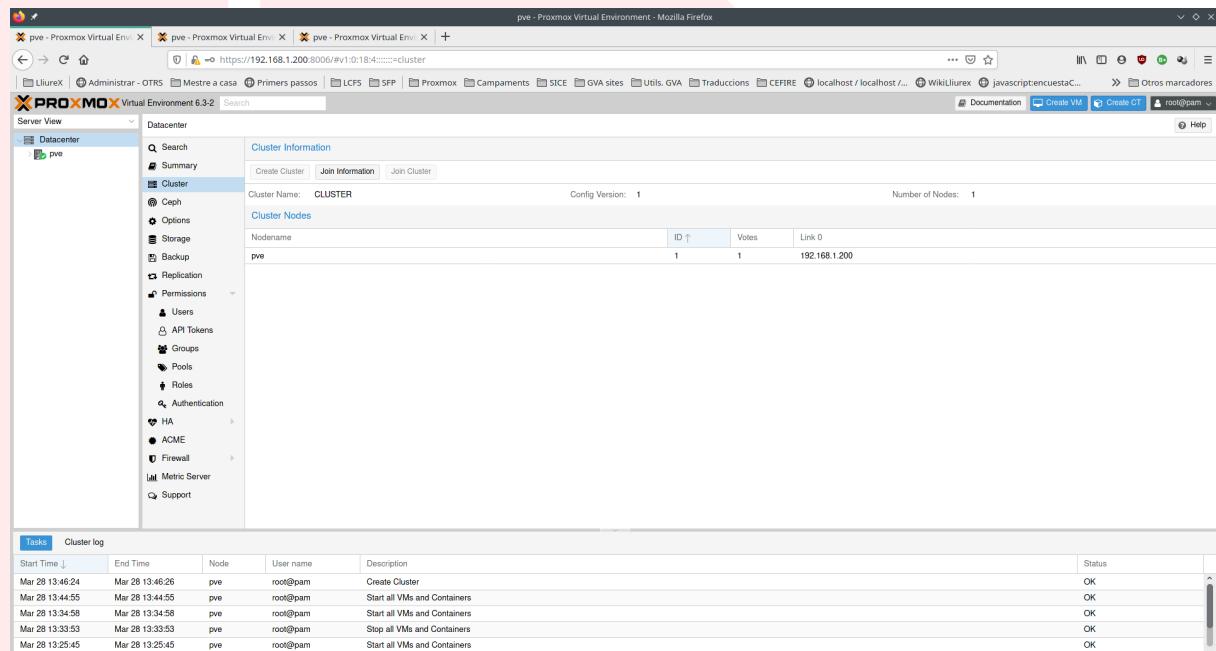
**Figura 5:** Membres del cluster

I li donarem a **Copy information**. Aquests són els paràmetres que utilitzarà PROXMOX per a afegir els altres hipervisors al clúster.


Start Time	End Time	Node	User name	Description	Status
Mar 28 13:46:24	Mar 28 13:46:26	pve	root@pam	Create Cluster	OK
Mar 28 13:44:55	Mar 28 13:44:55	pve	root@pam	Start all VMs and Containers	OK
Mar 28 13:34:58	Mar 28 13:34:58	pve	root@pam	Start all VMs and Containers	OK
Mar 28 13:33:53	Mar 28 13:33:53	pve	root@pam	Stop all VMs and Containers	OK
Mar 28 13:25:45	Mar 28 13:25:45	pve	root@pam	Start all VMs and Containers	OK

**Figura 6:** Informació a passar a altres hipervisors


Canviem d'hipervisor i anem novament a Clúster en el nostre Datacenter:

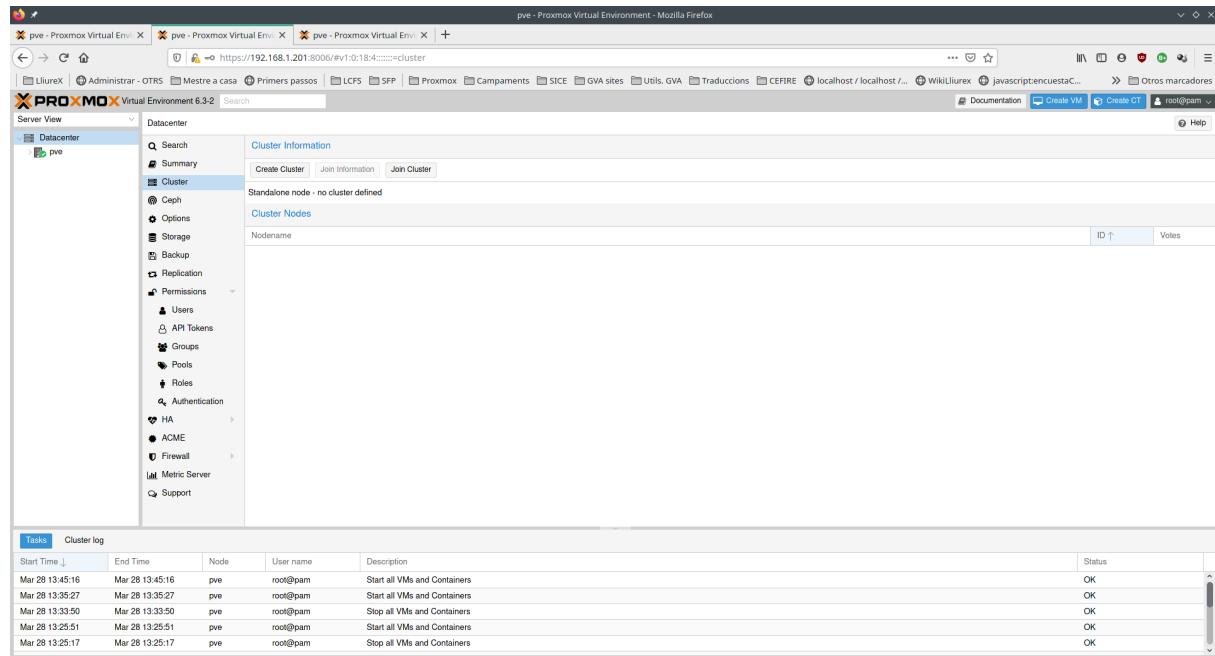**Figura 7:** Unir-se a un clúster

Polsarem a **Join cluster** i pegarem la informació copiada del primer hipervisor:

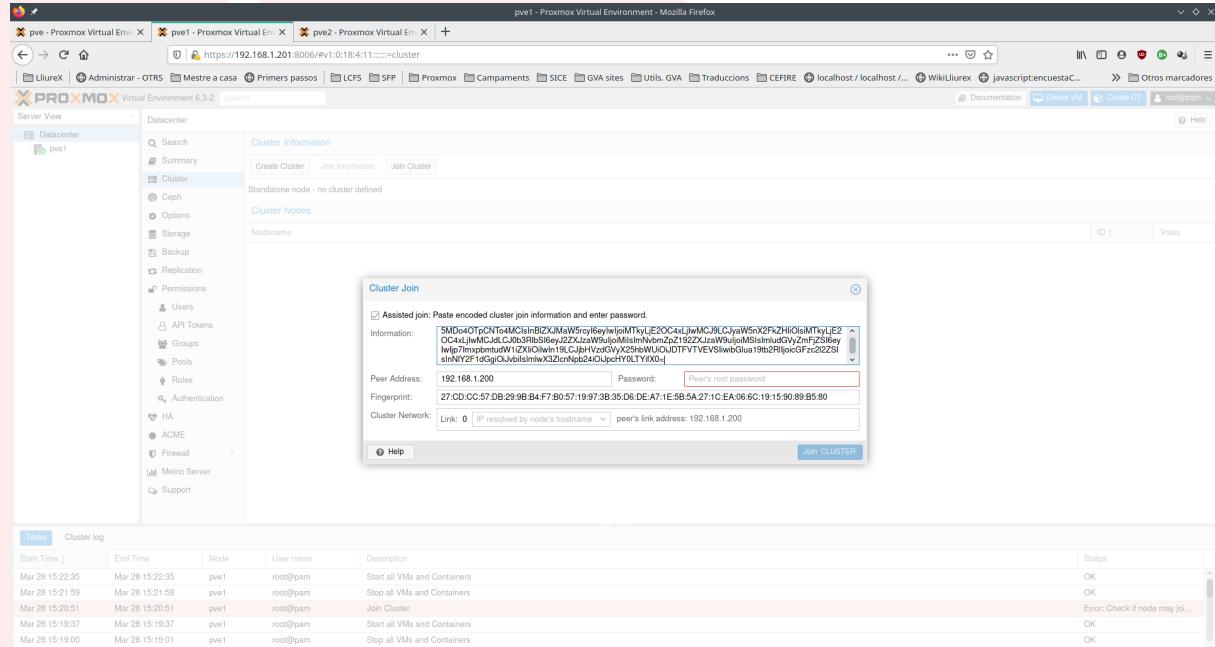
**Figura 8:** Pegar informació

Al clicar sobre **Join cluster** ens apareixerà la següent informació:

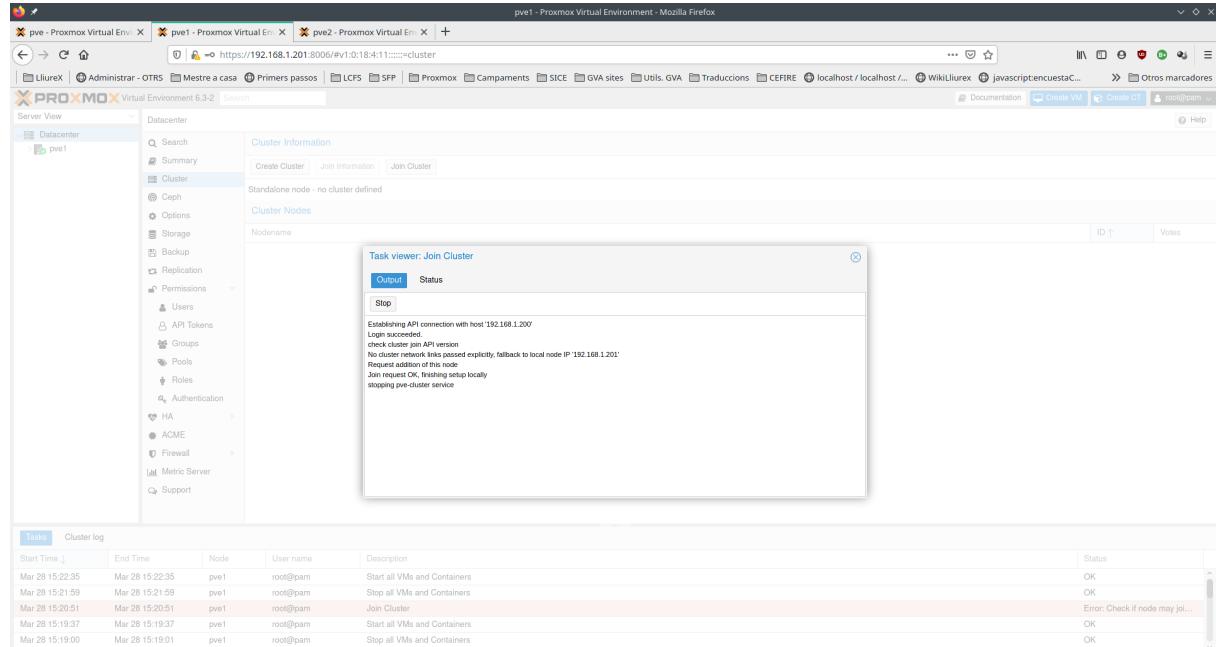


**Figura 9:** Unió al clúster amb èxit


Aquest procés es repetirà per a altre hipervisor:

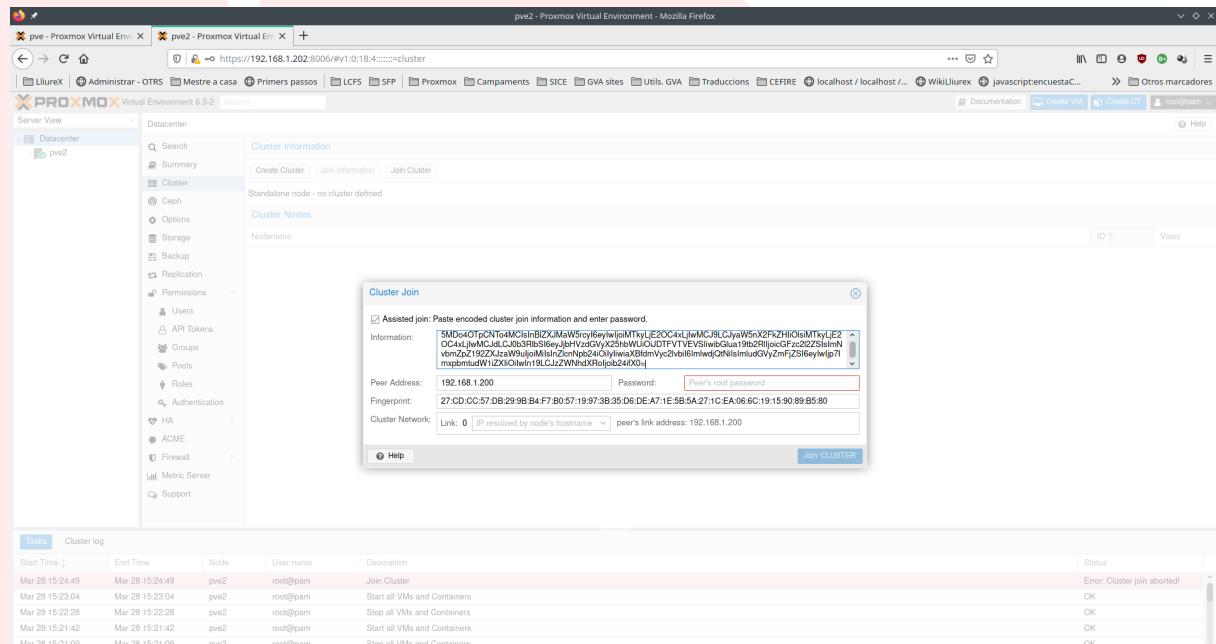

**Figura 10:** Tercer hipervisor

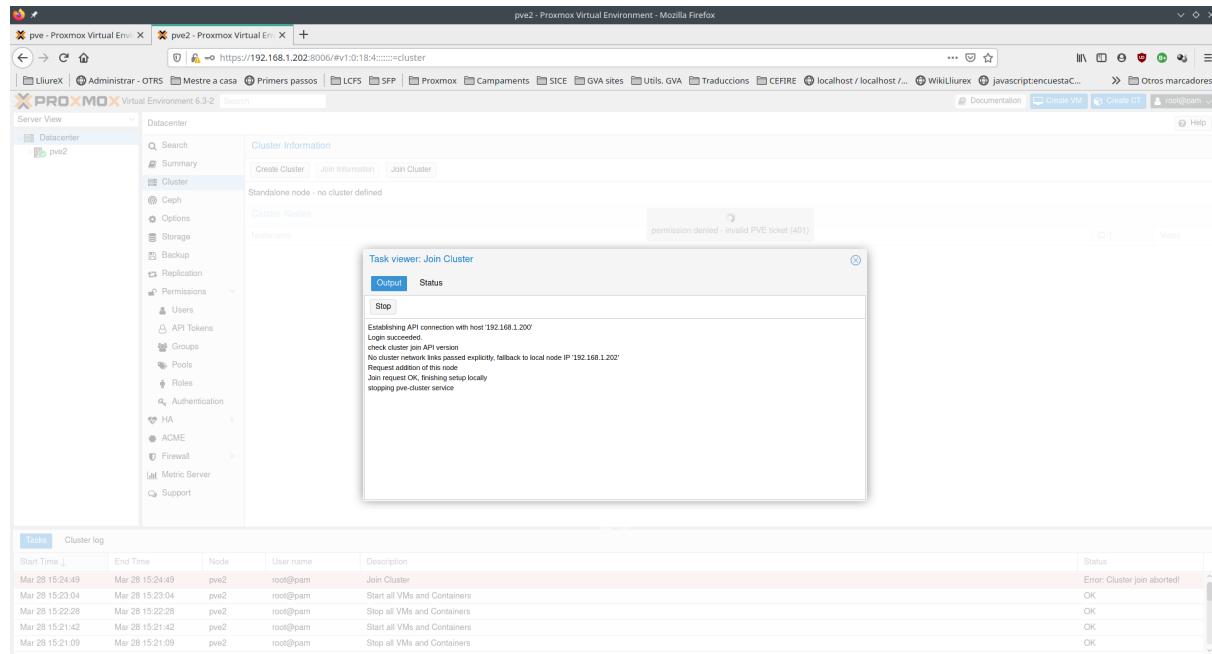**Figura 11:** Unió al clúster amb èxit

Ara podrem veure com tenim els tres hipervisors al mateix clúster:

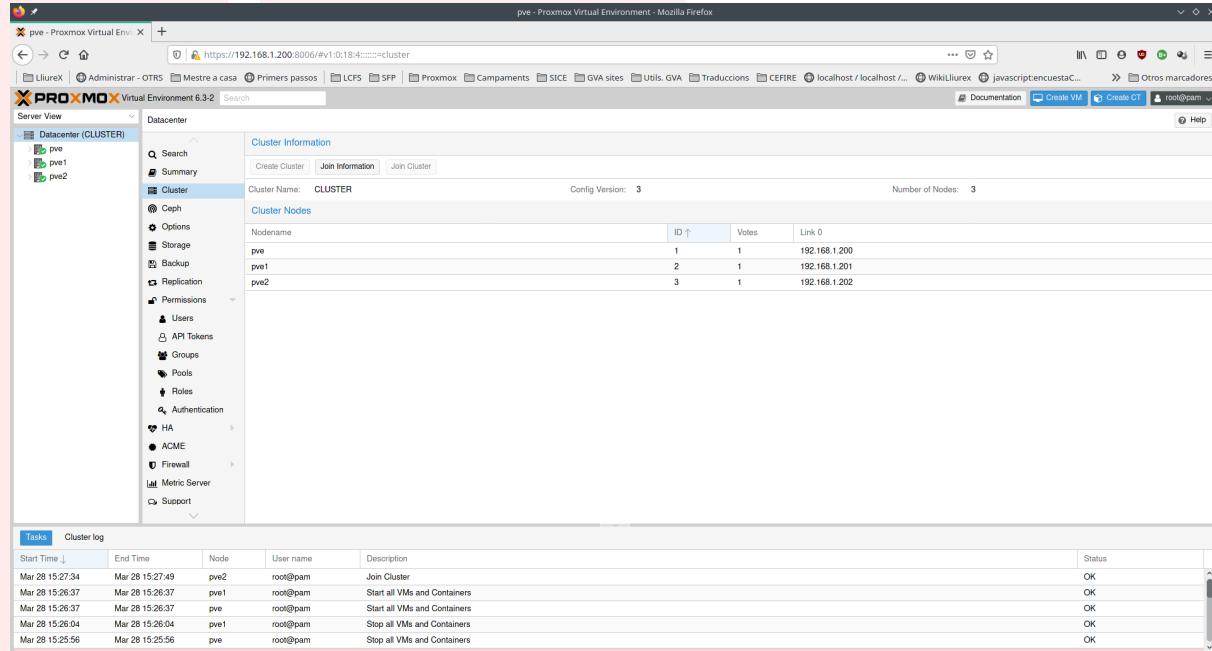**Figura 12:** Relació d'hipervisors al clúster

En aquests moments ja tenim el nostre clúster muntat.

### 3 Muntatge d'alta disponibilitat

Per a realitzar el nostre muntatge d'alta disponibilitat utilitzarem una cabina externa. Per a fer les proves s'ha utilitzat la distro Tiny Core, la versió de 16 Mb. Es tracta d'una distro que a penes consumeix recursos i es poden fer proves amb ella en virtualització anidada.



Si es decidix fer el muntatge d'alta disponibilitat amb una cabina, cal disposar d'una cabina amb 4 targetes de xarxa per a muntar un bond, o d'una targeta de 10Gb que obligaria a tenir un switch que suportara 10 Gb.

#### 3.1 NAS i màquina virtual

En primer lloc afegim el nostre NAS al Proxmox. Quan l'afegeim al datacenter serà visible per part de tots els hipervisors.


The screenshot shows the Proxmox Virtual Environment (PVE) web interface. On the left, the navigation menu is expanded to show the 'Storage' section. In the main area, there is a table of storage configurations:

ID	Type	Content	Path/Target	Shared	Enabled	Bandwidth Limit
local	Directory	VZDump backup file, ISO image, Container template	/var/lib/vz	No	Yes	
local-lvm	LVM-Thin	Disk image, Container		No	Yes	


A modal dialog titled 'Add: NFS' is open in the center. It has two tabs: 'General' (selected) and 'Backup Retention'. The 'General' tab contains fields for 'ID' (set to 'NAS'), 'Server' (set to '192.168.1.99'), 'Nodes' (set to 'All (No restrictions)'), and 'Enable' (checkbox checked). The 'Content' dropdown is set to 'Disk image, ISO image.' Below the tabs are 'Help' and 'Advanced' buttons, and an 'Add' button at the bottom right.

**Figura 13:** Afegir NAS

Pugem la nostra ISO (no tenim el perquè fer-ho al NAS)

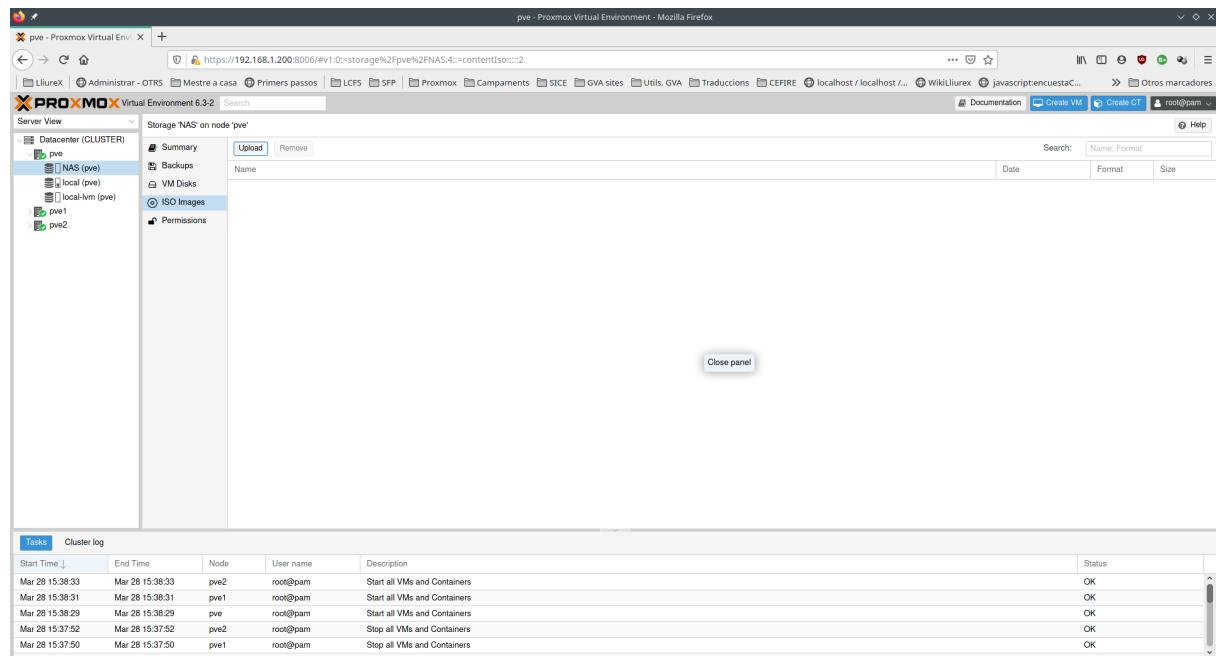**Figura 14:** Pujar ISO

I creem la nostra màquina virtual:

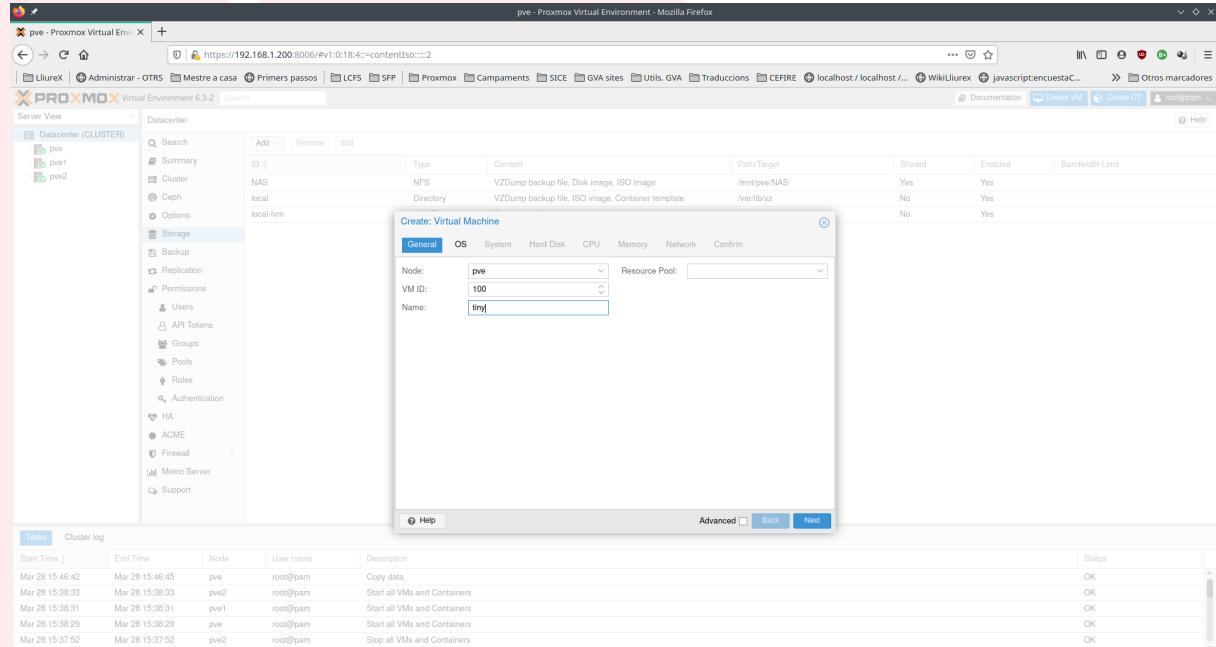**Figura 15:** Creació de màquina virtual

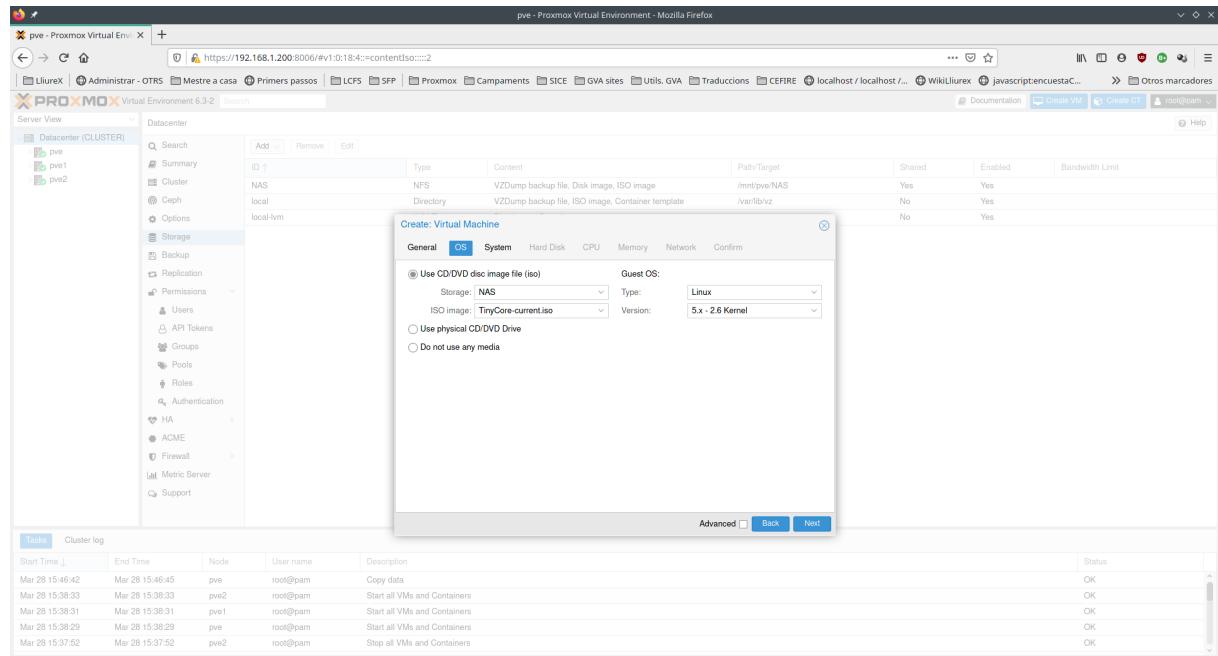


Figura 16: Creació de màquina virtual


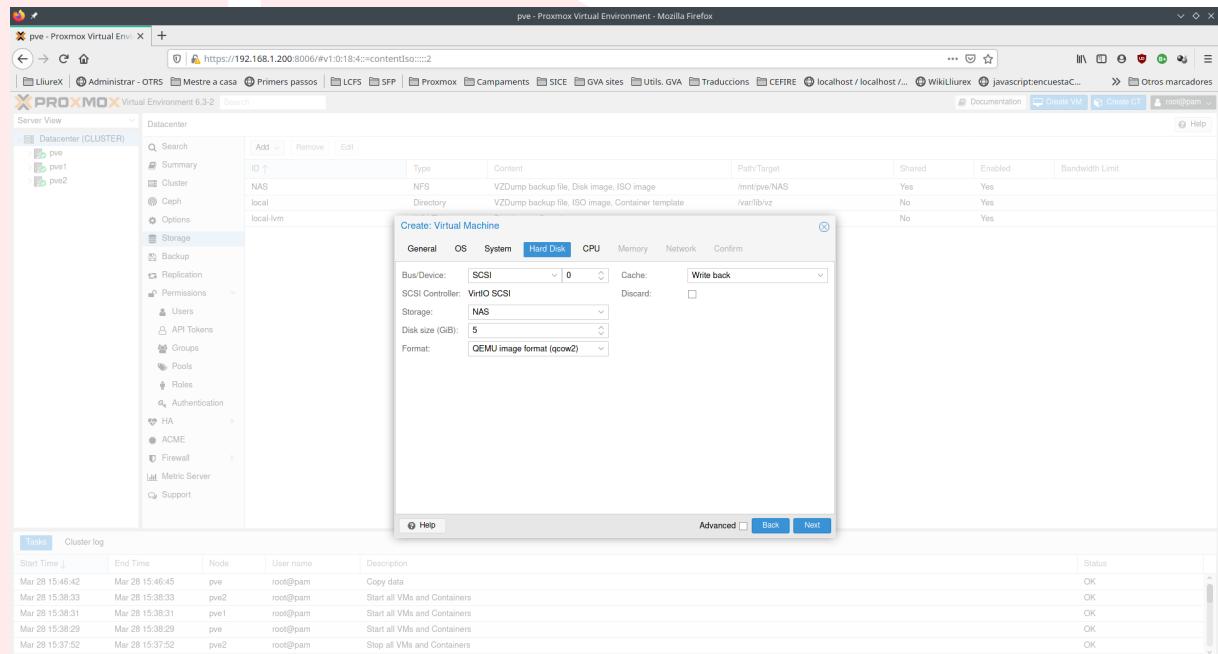



Figura 17: Creació de màquina virtual

No cal donar molta memòria a aquesta màquina:

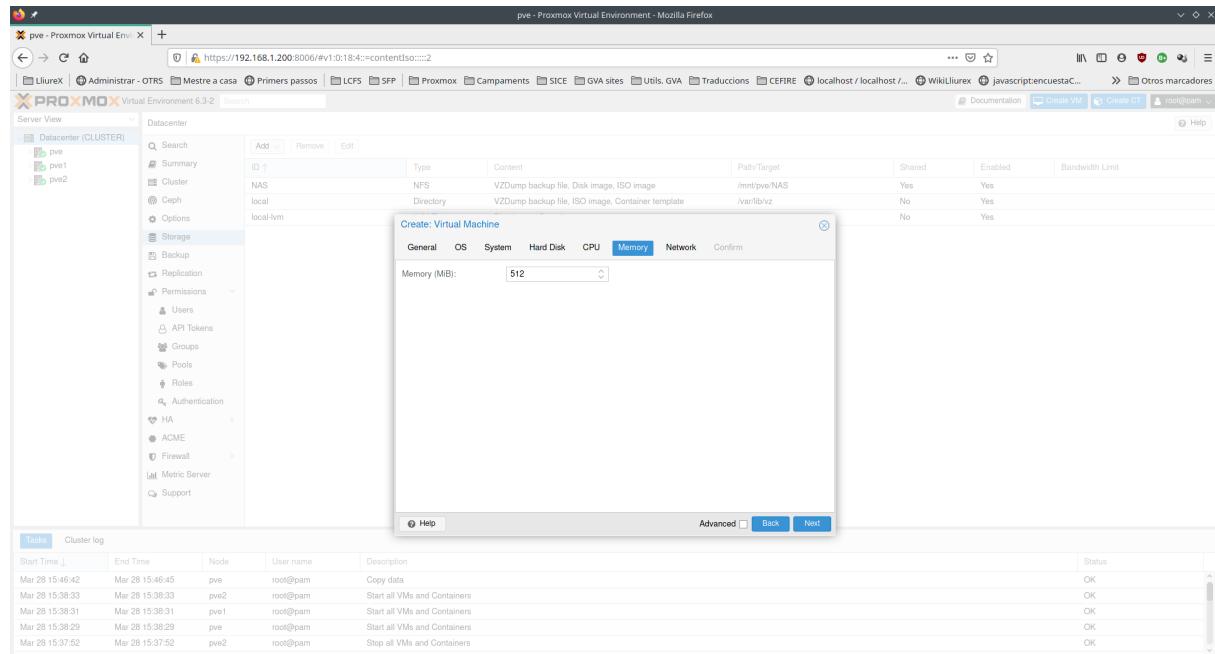

**Figura 18:** Creació de màquina virtual

I arranquem la màquina:

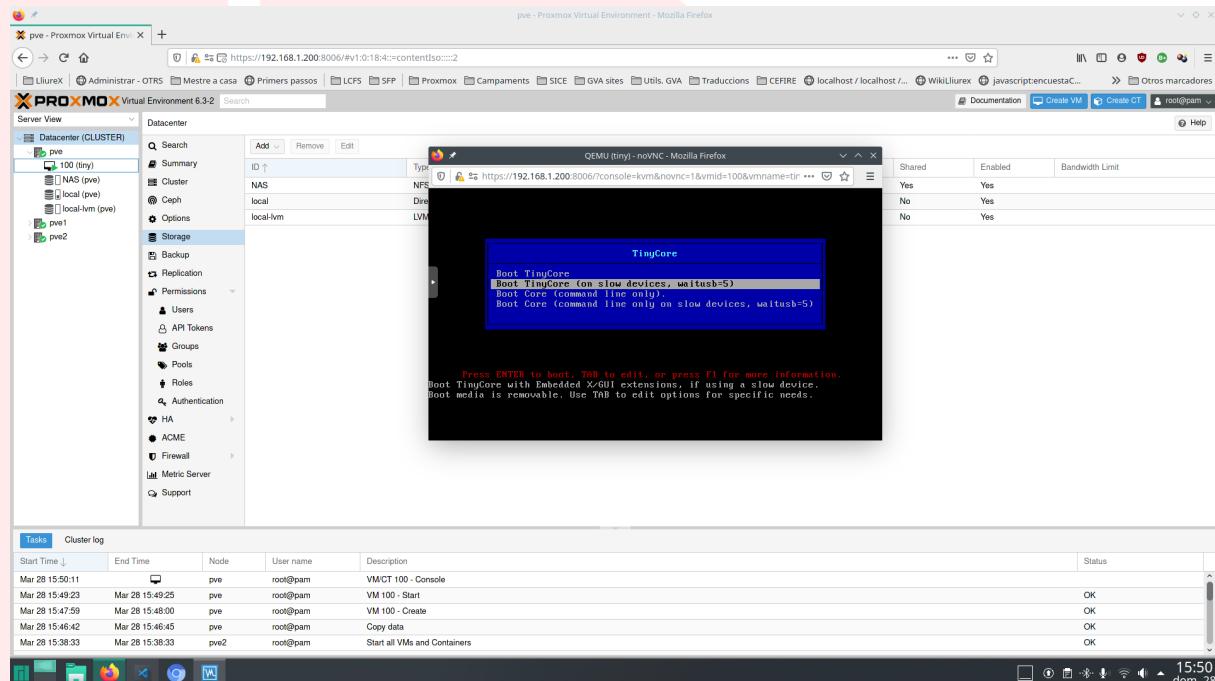


**Figura 19:** Màquina en funcionament

La màquina arranca de seguida i funciona molt fluida:



### #3.2 Alta disponibilitat

Una vegada tenim la màquina funcionant anirem a Datacenter i després HA i clicarem sobre **Add**.

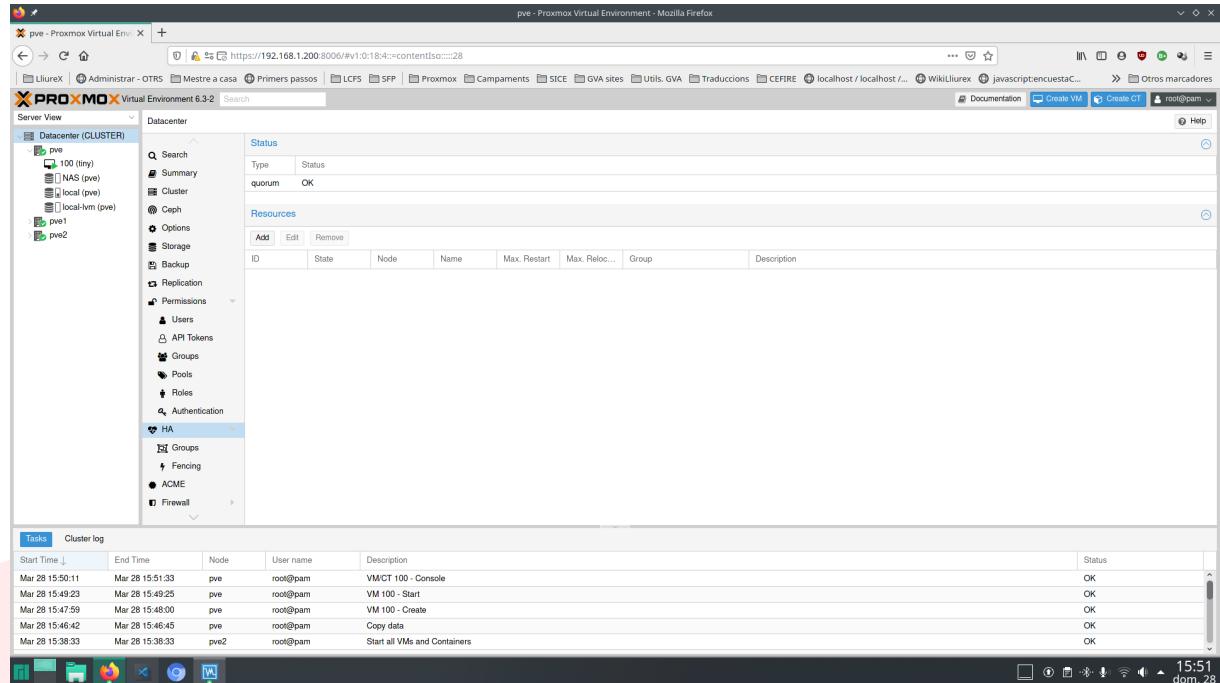

**Figura 20:** Alta disponibilitat

Ens apareixerà la següent finestra on haurem d'escollar la màquina que volem tenir funcionant en tot moment:

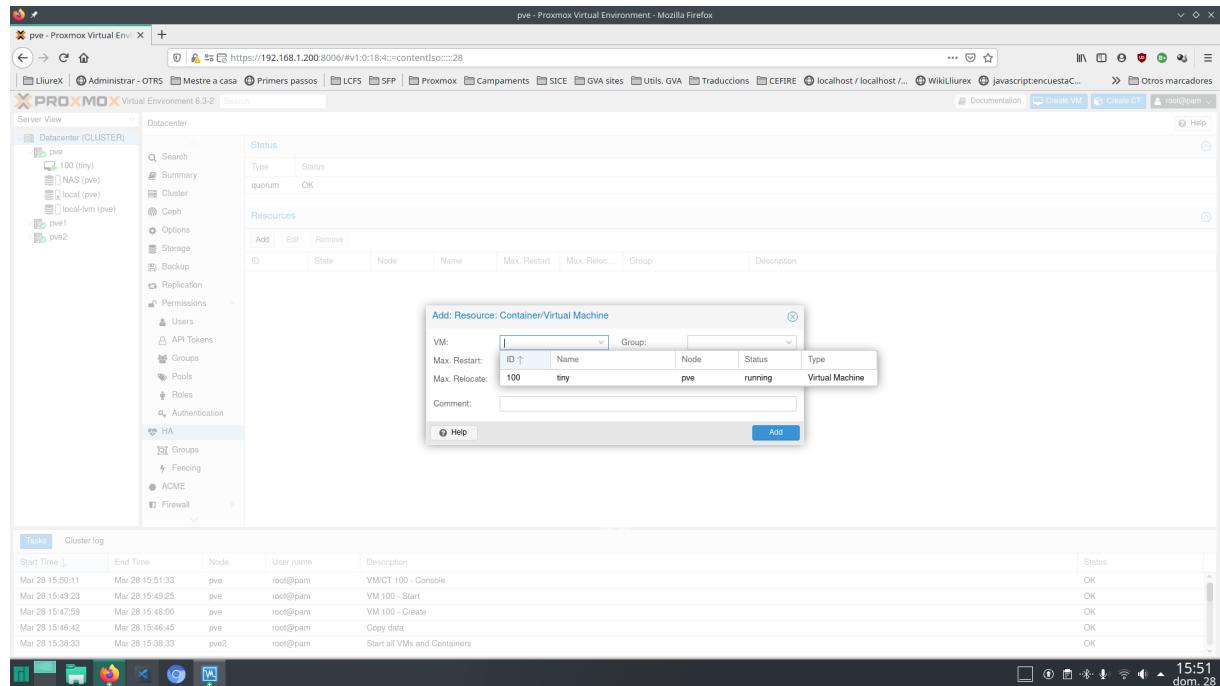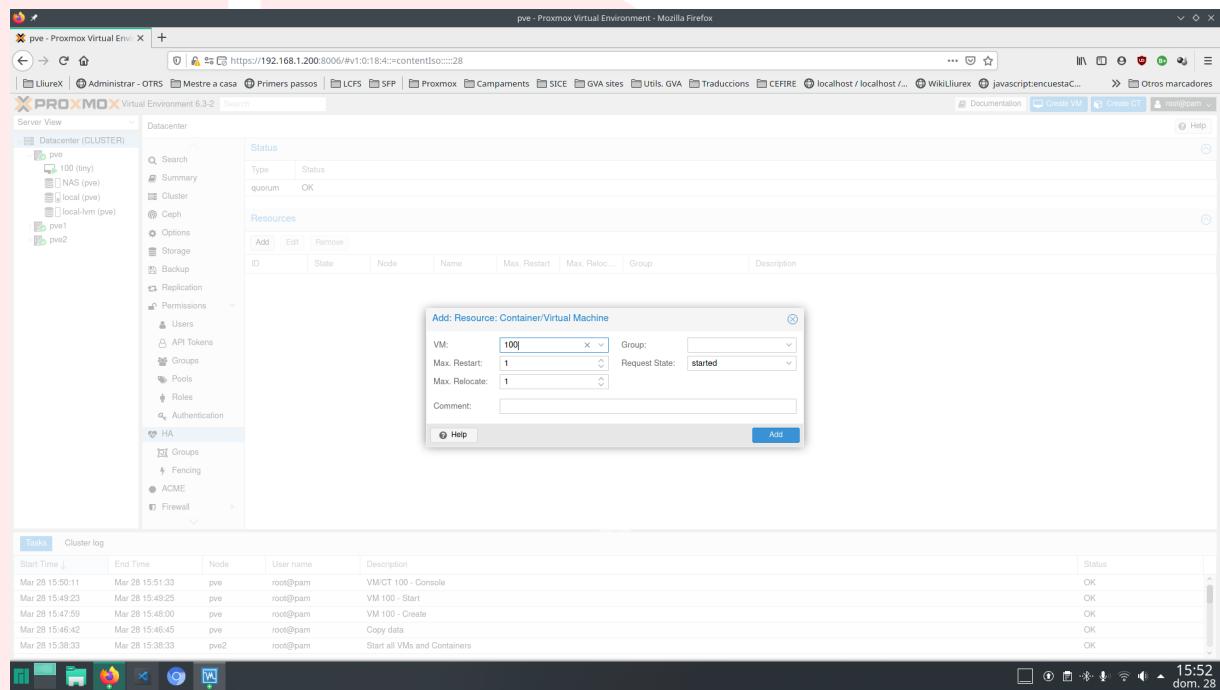**Figura 21:** Escollir màquina**Figura 22:** Escollir màquina

En **Request state** cal tenir estat started.

I ja tenim el nostre sistema muntat:


Type	Status
quorum	OK
master	pve (active, Sun Mar 28 15:52:21 2021)
lrm	pve (active, Sun Mar 28 15:52:24 2021)
lrm	pve1 (idle, Sun Mar 28 15:52:24 2021)
lrm	pve2 (idle, Sun Mar 28 15:52:23 2021)

ID	State	Node	Name	Max. Restart	Max. Reloc...	Group	Description
vm:100	starting	pve	tiny	1	1		

Start Time	End Time	Node	User name	Description	Status
Mar 28 15:50:11	Mar 28 15:51:33	pve	root@pam	VM/CT 100 - Console	OK
Mar 28 15:49:23	Mar 28 15:49:25	pve	root@pam	VM 100 - Start	OK
Mar 28 15:47:59	Mar 28 15:48:00	pve	root@pam	VM 100 - Create	OK
Mar 28 15:46:42	Mar 28 15:46:45	pve	root@pam	Copy data	OK
Mar 28 15:38:33	Mar 28 15:38:33	pve2	root@pam	Start all VMs and Containers	OK


**Figura 23:** Llistat de màquines amb Alta disponibilitat

Amb Virtualbox podem provar d'apagar una màquina per a veure què passa:

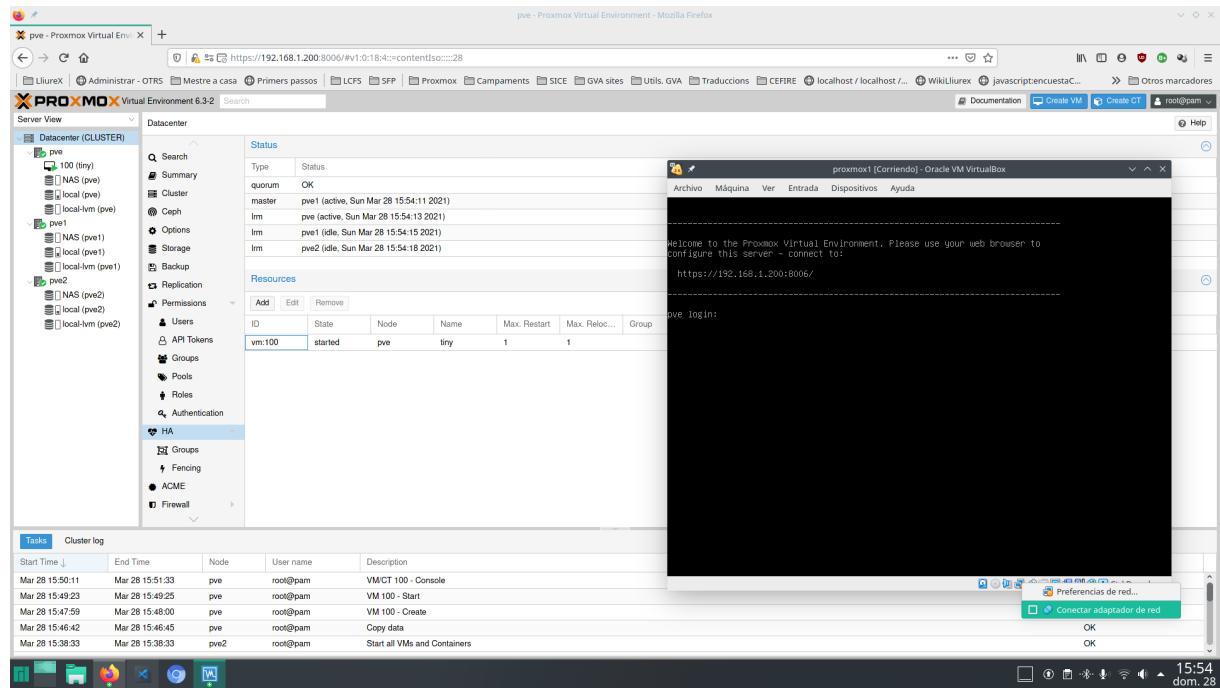


**Figura 24:** Prova de pèrdua d'un hipervisor

Al cap del temps podem veure com el nostre hipervisor ja no està en marxa i com la màquina ha canviat d'hipervisor i ara està funcionant a l'hipervisor 2:

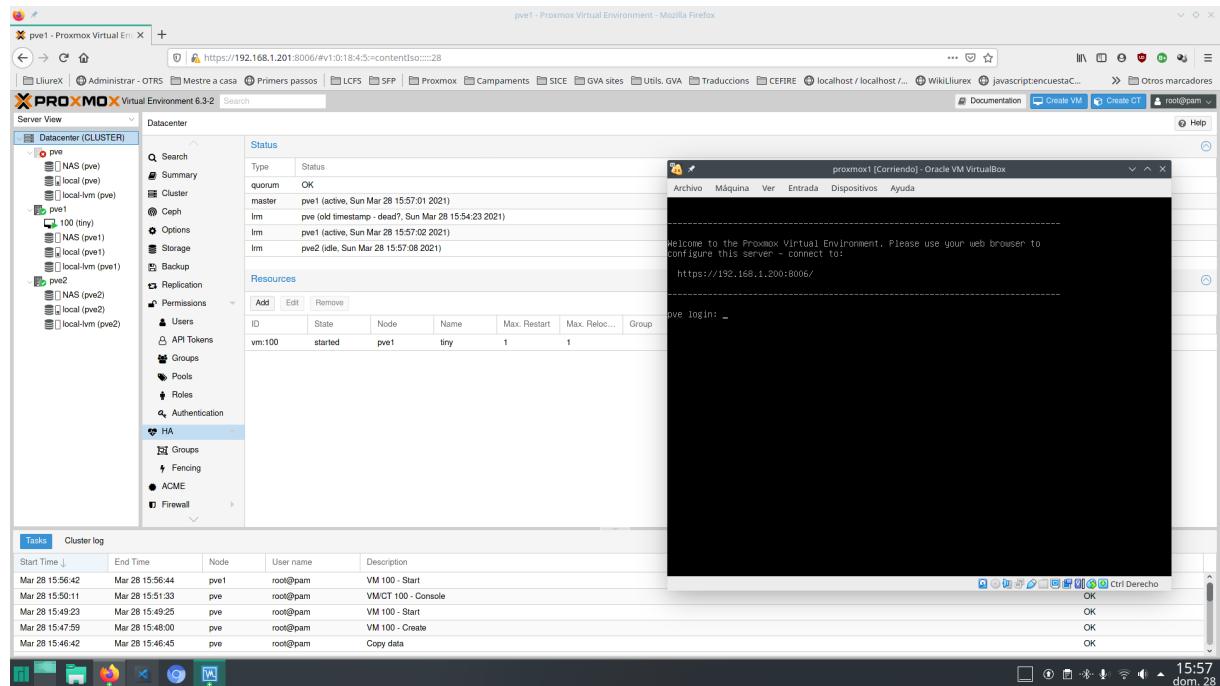

**Figura 25:** Mànima que ha passat automàticament a altre hipervisor

Podem veure que la màquina està funcionant:

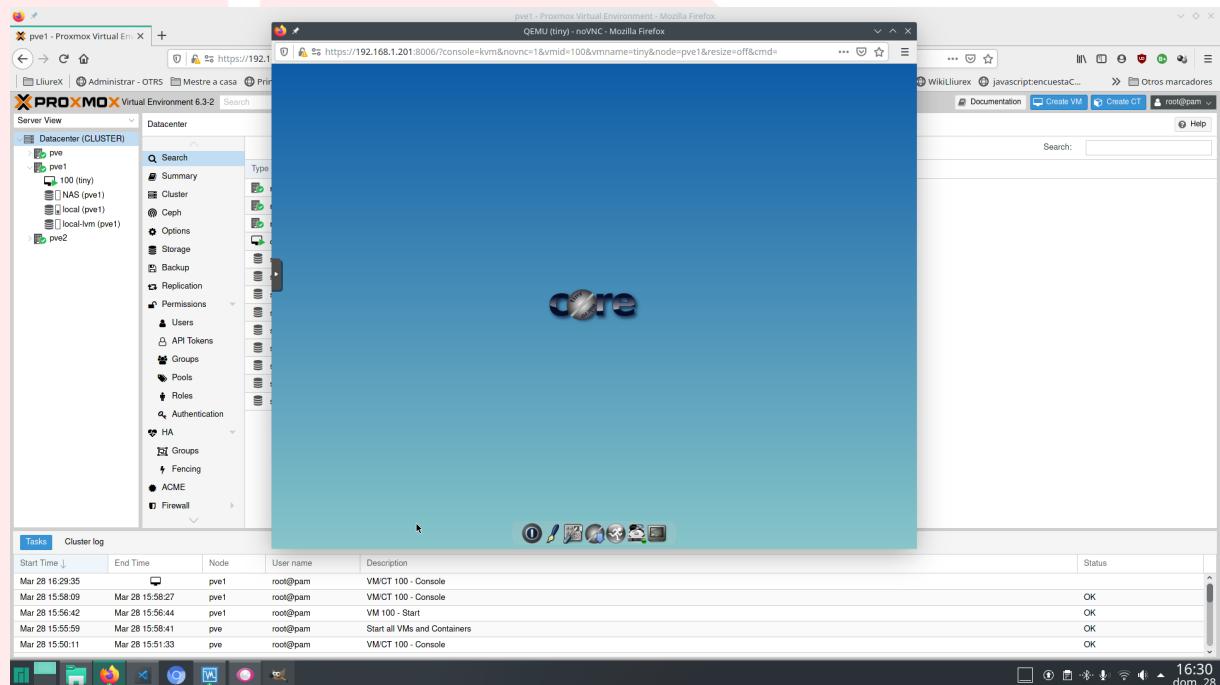

**Figura 26:** Tiny Core funcionant a altre hipervisor



No espereu que la màquina es pose en marxa de seguida, el procés pot trigar uns 5 minuts i si hi han clients semilleugers funcionant, probablement deixaran de funcionar correctament. En aquest procés pot haver-hi certa pèrdua d'informació ja que no es recupera l'estat de la màquina.

## 4 Consideracions finals

Es pot tractar de tenir un sistema on hi haja una mínima pèrdua d'informació amb dos hipervisors i si no disposes de NAS. Es podrien tenir dues màquines duplicades amb dos hipervisors i utilitzar la replicació.

Es podria tenir el /net a un disc virtual a banda i que aquest anara replicant-se cada 30 min entre els dos hipervisors, si un d'ells caiguera. Es podria posar en marxa l'altra màquina a l'altre hipervisor i, com a molt, s'haurien perdut 30 minuts d'informació.

Podrien configurar-ho dins de la màquina virtual a l'apartat de **Replication**.

Start Time	End Time	Node	User name	Description	Status
Mar 28 16:29:35		pve1	root@pam	VMCT 100 - Console	OK
Mar 28 15:58:09	Mar 28 15:58:27	pve1	root@pam	VMCT 100 - Console	OK
Mar 28 15:56:42	Mar 28 15:56:44	pve1	root@pam	VM 100 - Start	OK
Mar 28 15:55:59	Mar 28 15:58:41	pve	root@pam	Start all VMs and Containers	OK
Mar 28 15:50:11	Mar 28 15:51:33	pve	root@pam	VMCT 100 - Console	OK

**Figura 27:** Replicació de discs

Es podrien fer moltes més coses, ja que PROXMOX permet automatitzar moltes tasques i tenir un munt de serveis. Amb aquest curs hem tractat de donar-vos unes pinzellades sobre el que es pot fer i com

s'està utilitzant als centres educatius.