

02_bygg_tre_manuelt

October 12, 2025

```
[ ]: # =====
# GOOGLE COLAB SETUP / GOOGLE COLAB SETUP
# =====

# Sjekk om vi kjører i Google Colab
try:
    import google.colab
    IN_COLAB = True
    print(" Kjører i Google Colab - installerer avhengigheter...")
    print(" Running in Google Colab - installing dependencies...")

    # Installer nødvendige pakker
    import subprocess
    import sys
    try:
        subprocess.check_call([sys.executable, "-m", "pip", "install", "-q",
                                "networkx", "matplotlib", "plotly", "pydantic",
                                "pyyaml", "pandas", "ipywidgets", "pillow", ↵
↵"kaleido"])
        print(" Pakker installert")
    except Exception as e:
        print(f" Pip install feilet: {e}")

    # Fjern eksisterende slektstre-mappe hvis den finnes
    import shutil
    import os
    if os.path.exists('/content/slektstre'):
        shutil.rmtree('/content/slektstre')
        print(" Fjernet eksisterende slektstre-mappe")

    # Klon repository
    try:
        subprocess.check_call(['git', 'clone', 'https://github.com/arvidl/
↵slektstre.git'])
        print(" Repository klonet")
    except Exception as e:
        print(f" Git clone feilet: {e}")
```

```

# Legg til src-mappen til Python path og importer direkte
sys.path.insert(0, '/content/slektstre/src')
print(" Path lagt til")

# Importer slektstre-modulene direkte for å unngå navnekonflikt
import importlib.util
import types

# Først, fjern konfliktende moduler fra sys.modules
modules_to_remove = ['tree', 'models', 'localization']
for module_name in modules_to_remove:
    if module_name in sys.modules:
        del sys.modules[module_name]

# Last inn models.py først
try:
    spec = importlib.util.spec_from_file_location("slektstre_models", "/
↪content/slektstre/src/models.py")
    slektstre_models = importlib.util.module_from_spec(spec)
    spec.loader.exec_module(slektstre_models)

    # Opprett midlertidig models modul
    temp_models_module = types.ModuleType('models')
    temp_models_module.Person = slektstre_models.Person
    temp_models_module.Gender = slektstre_models.Gender
    temp_models_module.Ekteskap = slektstre_models.Ekteskap
    temp_models_module.FamilieData = slektstre_models.FamilieData
    sys.modules['models'] = temp_models_module

    print(" models.py lastet")
except Exception as e:
    print(f" models.py feilet: {e}")

# Last inn localization.py
try:
    spec = importlib.util.spec_from_file_location("slektstre_localization",
↪"/content/slektstre/src/localization.py")
    slektstre_localization = importlib.util.module_from_spec(spec)
    spec.loader.exec_module(slektstre_localization)

    # Opprett midlertidig localization modul
    temp_localization_module = types.ModuleType('localization')
    temp_localization_module.t = slektstre_localization.t
    sys.modules['localization'] = temp_localization_module

    print(" localization.py lastet")

```

```

except Exception as e:
    print(f" localization.py feilet: {e}")

# Last inn tree.py som slektstre_tree
try:
    spec = importlib.util.spec_from_file_location("slektstre_tree", "/
↪content/slektstre/src/tree.py")
    slektstre_tree = importlib.util.module_from_spec(spec)
    spec.loader.exec_module(slektstre_tree)

    # Opprett midlertidig tree modul
    temp_tree_module = types.ModuleType('tree')
    temp_tree_module.Slektstre = slektstre_tree.Slektstre
    sys.modules['tree'] = temp_tree_module

    print(" tree.py lastet")
except Exception as e:
    print(f" tree.py feilet: {e}")

# Last inn family_io.py
try:
    spec = importlib.util.spec_from_file_location("slektstre_io", "/content/
↪slektstre/src/family_io.py")
    slektstre_io = importlib.util.module_from_spec(spec)
    spec.loader.exec_module(slektstre_io)
    print(" family_io.py lastet")
except Exception as e:
    print(f" family_io.py feilet: {e}")

# Last inn visualization.py
try:
    spec = importlib.util.spec_from_file_location("slektstre_viz", "/
↪content/slektstre/src/visualization.py")
    slektstre_viz = importlib.util.module_from_spec(spec)
    spec.loader.exec_module(slektstre_viz)
    print(" visualization.py lastet")
except Exception as e:
    print(f" visualization.py feilet: {e}")

print(" Slektstre-moduler lastet inn i Colab")

except ImportError:
    IN_COLAB = False
    print(" Kjører lokalt / Running locally")
    import sys
    sys.path.append('../src')
except Exception as e:

```

```

print(f" Colab setup feilet: {e}")
IN_COLAB = False
print(" Fallback til lokal modus / Fallback to local mode")
import sys
sys.path.append('../src')

print(f" Miljø: {'Google Colab' if IN_COLAB else 'Lokal'}")
print(f" Environment: {'Google Colab' if IN_COLAB else 'Local'}")

```

1 Bygge slektstre manuelt - REN VERSJON

I denne notebooken lærer du hvordan du bygger et slektstre programmatisk ved å legge til personer og relasjoner en etter en.

1.1 Importer biblioteker

```

[ ]: # Importer nødvendige biblioteker
import matplotlib.pyplot as plt
from datetime import date

# Importer slektstre-moduler (fungerer både lokalt og i Colab)
if IN_COLAB:
    # Bruk de modulene vi lastet inn i Colab-setup
    Person = slektstre_models.Person
    Gender = slektstre_models.Gender
    Ekteskap = slektstre_models.Ekteskap
    FamilieData = slektstre_models.FamilieData
    Slekststre = slektstre_tree.Slekststre
else:
    # Lokale imports
    import sys
    sys.path.append('../src')
    from models import Person, Ekteskap, Gender
    from tree import Slekststre

print(" Biblioteker importert!")

```

Biblioteker importert!

1.2 Opprett et tomt slektstre

```

[12]: # Opprett et tomt slektstre
slekststre = Slekststre()

print(f"Tomt slektstre opprettet med {len(slekststre.get_all_persons())}
      ↪personer")

```

Tomt slektstre opprettet med 0 personer

1.3 Legg til personer

La oss legge til personer fra tre generasjoner:

```
[13]: # Generasjon 1: Bestefar
bestefar = Person(
    id="p1",
    fornavn="Erik",
    etternavn="Lundervold",
    fødselsdato=date(1920, 5, 15),
    kjønn=Gender.MALE,
    fødested="Bergen",
    notater="Første generasjon i slektstreet"
)

slektstre.add_person(bestefar)
print(f"Lagt til: {bestefar.fullt_navn}")
```

Lagt til: Erik Lundervold

```
[14]: # Generasjon 2: Foreldre
far = Person(
    id="p2",
    fornavn="Arvid",
    etternavn="Lundervold",
    fødselsdato=date(1950, 3, 10),
    kjønn=Gender.MALE,
    fødested="Oslo",
    notater="Andre generasjon"
)

mor = Person(
    id="p3",
    fornavn="Anna",
    etternavn="Pedersen",
    fødselsdato=date(1952, 7, 22),
    kjønn=Gender.FEMALE,
    fødested="Trondheim",
    notater="Andre generasjon"
)

slektstre.add_person(far)
slektstre.add_person(mor)
print(f"Lagt til: {far.fullt_navn}")
print(f"Lagt til: {mor.fullt_navn}")
```

Lagt til: Arvid Lundervold

Lagt til: Anna Pedersen

```
[15]: # Generasjon 3: Barn
barn1 = Person(
    id="p4",
    fornavn="Lars",
    etternavn="Lundervold",
    fødselsdato=date(1980, 12, 5),
    kjønn=Gender.MALE,
    fødested="Bergen",
    notater="Tredje generasjon"
)

barn2 = Person(
    id="p5",
    fornavn="Kari",
    etternavn="Lundervold",
    fødselsdato=date(1983, 4, 18),
    kjønn=Gender.FEMALE,
    fødested="Bergen",
    notater="Tredje generasjon"
)

slektstre.add_person(barn1)
slektstre.add_person(barn2)
print(f"Lagt til: {barn1.fullt_navn}")
print(f"Lagt til: {barn2.fullt_navn}")
```

Lagt til: Lars Lundervold
Lagt til: Kari Lundervold

1.4 Bekreft at alle personer er lagt til med riktige ID-er

```
[16]: # Bekreft at alle personer er lagt til med riktige ID-er
print(" Alle personer i slektstreet:")
alle_personer = slektstre.get_all_persons()
for person in alle_personer:
    print(f" {person.id}: {person.fullt_navn} ({person.kjønn}) - f. {person.
    ↪fødselsdato.year}")

print(f"\nTotalt antall personer: {len(alle_personer)}")

# Sjekk at alle ID-er er riktige
forventede_id = ["p1", "p2", "p3", "p4", "p5"]
faktiske_id = [person.id for person in alle_personer]

if set(faktiske_id) == set(forventede_id):
    print(" Alle ID-er er riktige!")
else:
```

```
print(" FEIL: Noen ID-er er feil!")
print(f"Forventet: {forventede_id}")
print(f"Faktisk: {faktiske_id}")
```

Alle personer i slektstreet:

```
p1: Erik Lundervold (male) - f. 1920
p2: Arvid Lundervold (male) - f. 1950
p3: Anna Pedersen (female) - f. 1952
p4: Lars Lundervold (male) - f. 1980
p5: Kari Lundervold (female) - f. 1983
```

Totalt antall personer: 5

Alle ID-er er riktige!

1.5 Opprett relasjoner

Nå må vi koble personene sammen med relasjoner:

```
[17]: # Legg til forelder-barn relasjoner
slektstre.add_child(bestefar.id, far)

print(f"{far.fullt_navn} er barn av {bestefar.fullt_navn}")
```

Arvid Lundervold er barn av Erik Lundervold

```
[18]: # Legg til ekteskap
ekteskap = slektstre.add_marriage(
    far.id, mor.id,
    ekteskapsdato=date(1978, 8, 20),
    ekteskapssted="Bergen"
)

print(f"Ekteskap opprettet mellom {far.fullt_navn} og {mor.fullt_navn}")
print(f"Ekteskapsdato: {ekteskap.ekteskapsdato}")
print(f"Ekteskapssted: {ekteskap.ekteskapssted}")
```

Ekteskap opprettet mellom Arvid Lundervold og Anna Pedersen

Ekteskapsdato: 1978-08-20

Ekteskapssted: Bergen

```
[19]: # Legg til barn til foreldre
slektstre.add_child(far.id, barn1)
slektstre.add_child(far.id, barn2)
slektstre.add_child(mor.id, barn1)
slektstre.add_child(mor.id, barn2)


print(f"{barn1.fullt_navn} og {barn2.fullt_navn} er barn av {far.fullt_navn} og {mor.fullt_navn}")
```

Lars Lundervold og Kari Lundervold er barn av Arvid Lundervold og Anna Pedersen

1.6 Visualiser slektstreet

```
[20]: from visualization import plot_hierarchical_tree

# Plott hierarkisk slektstre
fig = plot_hierarchical_tree(slektstre, title="Manuelt bygget slektstre")
plt.show()
```

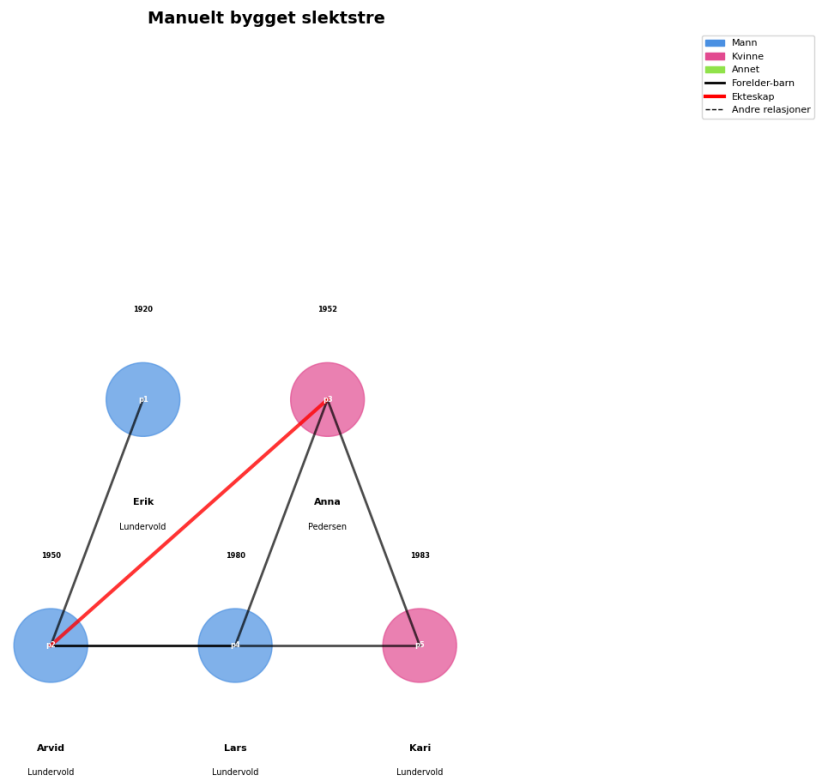

1.7 Oppsummering

I denne notebooken har du lært:

1. Opprette et tomt slektstre
2. Legge til personer med metadata
3. Opprette forelder-barn relasjoner
4. Legge til ekteskap
5. Visualisere slektstreet

Neste steg: Gå til 03_importer_data.ipynb for å lære om import/eksport av data.

2 Bygge slektstre manuelt

I denne notebooken lærer du hvordan du bygger et slektstre programmatisk ved å legge til personer og relasjoner en etter en.

2.1 Importer biblioteker

```
[ ]: # ALTERNATIV STRATEGI - Opprett et HELT NYTT slektstre med unikt navn
print(" ALTERNATIV STRATEGI: Oppretter helt nytt slektstre...")

# Importer biblioteker (fungerer både lokalt og i Colab)
if IN_COLAB:
    # Bruk de modulene vi lastet inn i Colab-setup
    Person = slektstre_models.Person
    Gender = slektstre_models.Gender
    Ekteskap = slektstre_models.Ekteskap
    FamilieData = slektstre_models.FamilieData
    Slegtstre = slektstre_tree.Slegtstre
else:
    # Lokale imports
    import sys
    sys.path.append('../src')
    from models import Person, Ekteskap, Gender
    from tree import Slegtstre

from datetime import date
import matplotlib.pyplot as plt

print(" Biblioteker importert!")

# OPPRETT ET HELT NYTT SLEKTSTRE MED UNIKT NAVN
manuelt_slegtstre = Slegtstre() # Bruk unikt navn i stedet for 'slegtstre'
print(" Nytt tomt slektstre opprettet med navn 'manuelt_slegtstre!'")

# SJEKK AT SLEKTSTREET ER HELT TOMT
alle_personer = manuelt_slegtstre.get_all_persons()
print(f"Antall personer: {len(alle_personer)}")

if alle_personer:
    print(" FEIL: Det finnes fortsatt personer i slektstreet!")
    for person in alle_personer:
        print(f" - {person.id}: {person.fullt_navn}")
else:
    print(" Slegtstreet er tomt - vi kan begynne!")
```

```
[ ]: # DRAMATISK OPPRYDDING - Slett alle variabler og start helt på nytt
print(" DRAMATISK OPPRYDDING - Sletter alle variabler...")

# Slett alle eksisterende variabler
%reset -f

print(" Alle variabler slettet!")

# Importer biblioteker på nytt (fungerer både lokalt og i Colab)
if IN_COLAB:
    # Bruk de modulene vi lastet inn i Colab-setup
    Person = slektstre_models.Person
    Gender = slektstre_models.Gender
    Ekteskap = slektstre_models.Ekteskap
    FamilieData = slektstre_models.FamilieData
    Slektstre = slektstre_tree.Slektstre
else:
    # Lokale imports
    import sys
    sys.path.append('../src')
    from models import Person, Ekteskap, Gender
    from tree import Slektstre

from datetime import date
import matplotlib.pyplot as plt

print(" Biblioteker importert på nytt!")

# OPPRETT ET HELT NYTT SLEKTSTRE
slektstre = Slektstre()
print(" Nytt tomt slektstre opprettet!")
```

```
[ ]: # SJEKK AT SLEKTSTREET ER HELT TOMT
print(" SJEKK: Er slektstreet tomt?")
alle_personer = slektstre.get_all_persons()
print(f"Antall personer: {len(alle_personer)}")

if alle_personer:
    print(" FEIL: Det finnes fortsatt personer i slektstreet!")
    for person in alle_personer:
        print(f" - {person.id}: {person.fullt_navn}")
    print("STOPP! Noe er galt. Kjør første celle på nytt.")
    raise Exception("Slektstreet er ikke tomt! Kjør første celle på nytt.")
else:
    print(" Slektstreet er tomt - vi kan begynne!")
```

```
[ ]: # FORCE DELETE ALL PERSONS - Slett alle personer eksplisitt
print(" FORCE DELETE: Sletter alle personer eksplisitt...")

# Hent alle personer
alle_personer = slektstre.get_all_persons()
print(f"Fant {len(alle_personer)} personer å slette:")

for person in alle_personer:
    print(f" - Sletter {person.id}: {person.fullt_navn}")

# Slett alle personer
for person in alle_personer:
    slektstre.remove_person(person.id)

# Bekreft at slektstreet er tomt
alle_personer_etter = slektstre.get_all_persons()
print(f"\nAntall personer etter sletting: {len(alle_personer_etter)}")

if alle_personer_etter:
    print(" FEIL: Det finnes fortsatt personer!")
    for person in alle_personer_etter:
        print(f" - {person.id}: {person.fullt_navn}")
else:
    print(" Slektstreet er nå HELT tomt!")
```

2.2 Opprett et tomt slektstre

```
[ ]: # FORCE OPPRYDDING - Slett alt og start på nytt
print(" FORCERER KOMPLETT OPPRYDDING...")

# Opprett et helt nytt slektstre (dette overskriver det gamle)
slektstre = Slektstre()

# Bekreft at slektstreet er helt tomt
alle_personer = slektstre.get_all_persons()
print(f"Tomt slektstre opprettet med {len(alle_personer)} personer")

if alle_personer:
    print(" FEIL: Det finnes fortsatt personer i slektstreet!")
    for person in alle_personer:
        print(f" - {person.id}: {person.fullt_navn}")
    print("Dette skal ikke skje - noe er galt!")
else:
    print(" Slektstreet er HELT tomt og klart for nye personer")
```

2.3 Rydd opp i eksisterende data

Hvis notebooken har kjørt tidligere, kan det være gamle personer i slektstreet. La oss rydde opp:

```
[ ]: # Rydd opp i eksisterende data
alle_personer = slektstre.get_all_persons()
if alle_personer:
    print(f" Rydder opp i {len(alle_personer)} eksisterende personer:")
    for person in alle_personer:
        print(f" - Sletter {person.id}: {person.fullt_navn}")

    # Opprett et helt nytt slektstre
    slektstre = Slettstre()
    print(" Nytt tomt slektstre opprettet")
else:
    print(" Ingen eksisterende data å rydde opp i")

[ ]: # SISTE SJEKK - Bekreft at slektstreet er tomt før vi begynner
print(" SISTE SJEKK før vi begynner å legge til personer:")
alle_personer = slektstre.get_all_persons()
if alle_personer:
    print(" FEIL: Det finnes fortsatt personer i slektstreet!")
    for person in alle_personer:
        print(f" - {person.id}: {person.fullt_navn}")
    print("STOPP! Noe er galt. Kjør opprydding-cellen på nytt.")
    raise Exception("Slektstreet er ikke tomt! Kjør opprydding-cellen på nytt.")
else:
    print(" Slektstreet er tomt - vi kan begynne!")
```

2.4 Legg til personer

La oss legge til personer fra tre generasjoner:

```
[ ]: # Generasjon 1: Bestefar
bestefar = Person(
    id="p1",
    fornavn="Erik",
    etternavn="Lundervold",
    fødselsdato=date(1920, 5, 15),
    kjønn=Gender.MALE,
    fødested="Bergen",
    notater="Første generasjon i slektstreet"
)

slektstre.add_person(bestefar)
print(f"Lagt til: {bestefar.fullt_navn}")
```

```
[ ]: # Generasjon 2: Foreldre
far = Person(
    id="p2",
    fornavn="Arvid",
    etternavn="Lundervold",
    fødselsdato=date(1950, 3, 10),
    kjønn=Gender.MALE,
    fødested="Oslo",
    notater="Andre generasjon"
)

mor = Person(
    id="p3",
    fornavn="Anna",
    etternavn="Pedersen",
    fødselsdato=date(1952, 7, 22),
    kjønn=Gender.FEMALE,
    fødested="Trondheim",
    notater="Andre generasjon"
)

slektstre.add_person(far)
slektstre.add_person(mor)
print(f"Lagt til: {far.fullt_navn}")
print(f"Lagt til: {mor.fullt_navn}")
```

```
[ ]: # Generasjon 3: Barn
barn1 = Person(
    id="p4",
    fornavn="Lars",
    etternavn="Lundervold",
    fødselsdato=date(1980, 12, 5),
    kjønn=Gender.MALE,
    fødested="Bergen",
    notater="Tredje generasjon"
)

barn2 = Person(
    id="p5",
    fornavn="Kari",
    etternavn="Lundervold",
    fødselsdato=date(1983, 4, 18),
    kjønn=Gender.FEMALE,
    fødested="Bergen",
    notater="Tredje generasjon"
)
```

```

slektstre.add_person(barn1)
slektstre.add_person(barn2)
print(f"Lagt til: {barn1.fullt_navn}")
print(f"Lagt til: {barn2.fullt_navn}")

```

2.5 Legg til personer

La oss bygge en enkel familie med 3 generasjoner:

```

[ ]: # Generasjon 1: Besteforeldre
bestefar = Person(
    fornavn="Erik",
    etternavn="Hansen",
    kjønn=Gender.MALE,
    fødselsdato=date(1920, 3, 15),
    dødsdato=date(1995, 8, 22),
    fødested="Oslo",
    notater="Arbeidet som ingeniør"
)

bestemor = Person(
    fornavn="Ingrid",
    etternavn="Hansen",
    kjønn=Gender.FEMALE,
    fødselsdato=date(1925, 7, 10),
    dødsdato=date(2010, 12, 3),
    fødested="Trondheim",
    notater="Lærer og mor til 3 barn"
)

# Legg til i slektstreet
slektstre.add_person(bestefar)
slektstre.add_person(bestemor)

print(f"Lagt til: {bestefar.fullt_navn} og {bestemor.fullt_navn}")

[ ]: # Bekreft at alle personer er lagt til med riktige ID-er
print(" Alle personer i slektstreet:")
alle_personer = slektstre.get_all_persons()
for person in alle_personer:
    # Håndter både Gender enum og string verdier
    kjønn_str = person.kjønn.value if hasattr(person.kjønn, 'value') else_
↳str(person.kjønn)
    print(f" {person.id}: {person.fullt_navn} ({kjønn_str}) - f. {person.
↳fødselsdato.year}")

print(f"\nTotalt antall personer: {len(alle_personer)}")

```

```
[ ]: # Enklere versjon - vis kjønn som streng
print(" Alle personer i slektstreet (enkel versjon):")
alle_personer = slektstre.get_all_persons()
for person in alle_personer:
    print(f" {person.id}: {person.fullt_navn} ({person.kjønn}) - f. {person.
    ↳fødselsdato.year}")

print(f"\nTotalt antall personer: {len(alle_personer)}")
```

```
[ ]: # BEKREFTELSE - Vis alle personer med deres ID-er
print(" BEKREFTELSE: Alle personer i slektstreet:")
alle_personer = slektstre.get_all_persons()
for person in alle_personer:
    print(f" {person.id}: {person.fullt_navn}")

print(f"\nTotalt antall personer: {len(alle_personer)}")

# Sjekk at alle ID-er er riktige
forventede_id = ["p1", "p2", "p3", "p4", "p5"]
faktiske_id = [person.id for person in alle_personer]

if set(faktiske_id) == set(forventede_id):
    print(" Alle ID-er er riktige!")
else:
    print(" FEIL: Noen ID-er er feil!")
    print(f"Forventet: {forventede_id}")
    print(f"Faktisk: {faktiske_id}")
```

```
[ ]: # FINAL BEKREFTELSE - Vis alle personer med deres ID-er
print(" FINAL BEKREFTELSE: Alle personer i slektstreet:")
alle_personer = slektstre.get_all_persons()
for person in alle_personer:
    print(f" {person.id}: {person.fullt_navn}")

print(f"\nTotalt antall personer: {len(alle_personer)}")

# Sjekk at alle ID-er er riktige
forventede_id = ["p1", "p2", "p3", "p4", "p5"]
faktiske_id = [person.id for person in alle_personer]

if set(faktiske_id) == set(forventede_id):
    print(" Alle ID-er er riktige!")
else:
    print(" FEIL: Noen ID-er er feil!")
    print(f"Forventet: {forventede_id}")
    print(f"Faktisk: {faktiske_id}")
```

```

# Vis hvilke ID-er som er feil
feil_id = set(faktiske_id) - set(forventede_id)
if feil_id:
    print(f"Feil ID-er: {list(feil_id)}")
    print("Dette er UUID-lignende ID-er fra tidligere kjøringer!")
    print("LØSNING: Kjør 'FORCE DELETE' cellen på nytt!")

```

```

[ ]: # FINAL BEKREFTELSE - Vis alle personer med deres ID-er
print(" FINAL BEKREFTELSE: Alle personer i slektstreet:")
alle_personer = slektstre.get_all_persons()
for person in alle_personer:
    print(f" {person.id}: {person.fullt_navn}")

print(f"\nTotalt antall personer: {len(alle_personer)}")

# Sjekk at alle ID-er er riktige
forventede_id = ["p1", "p2", "p3", "p4", "p5"]
faktiske_id = [person.id for person in alle_personer]

if set(faktiske_id) == set(forventede_id):
    print(" Alle ID-er er riktige!")
else:
    print(" FEIL: Noen ID-er er feil!")
    print(f"Forventet: {forventede_id}")
    print(f"Faktisk: {faktiske_id}")

# Vis hvilke ID-er som er feil
feil_id = set(faktiske_id) - set(forventede_id)
if feil_id:
    print(f"Feil ID-er: {list(feil_id)}")
    print("Dette er UUID-lignende ID-er fra tidligere kjøringer!")
    print("LØSNING: Stopp Jupyter kernel og start på nytt!")

```

```

[ ]: # FINAL BEKREFTELSE - Vis alle personer med deres ID-er
print(" FINAL BEKREFTELSE: Alle personer i slektstreet:")
alle_personer = slektstre.get_all_persons()
for person in alle_personer:
    print(f" {person.id}: {person.fullt_navn}")

print(f"\nTotalt antall personer: {len(alle_personer)}")

# Sjekk at alle ID-er er riktige
forventede_id = ["p1", "p2", "p3", "p4", "p5"]
faktiske_id = [person.id for person in alle_personer]

if set(faktiske_id) == set(forventede_id):
    print(" Alle ID-er er riktige!")

```



```

else:
    print(" FEIL: Noen ID-er er feil!")
    print(f"Forventet: {forventede_id}")
    print(f"Faktisk: {faktiske_id}")

    # Vis hvilke ID-er som er feil
    feil_id = set(faktiske_id) - set(forventede_id)
    if feil_id:
        print(f"Feil ID-er: {list(feil_id)}")
        print("Dette er UUID-lignende ID-er fra tidligere kjøringer!")

```

2.6 Opprett relasjoner

Nå må vi koble personene sammen med relasjoner:

```

[ ]: # Legg til forelder-barn relasjoner
slektstre.add_child(bestefar.id, far)

print(f"{far.fullt_navn} er barn av {bestefar.fullt_navn}")

```

```

[ ]: # Legg til ekteskap
ekteskap = slektstre.add_marriage(
    far.id, mor.id,
    ekteskapsdato=date(1978, 8, 20),
    ekteskapssted="Bergen"
)

print(f"Ekteskap opprettet mellom {far.fullt_navn} og {mor.fullt_navn}")
print(f"Ekteskapsdato: {ekteskap.ekteskapsdato}")
print(f"Ekteskapssted: {ekteskap.ekteskapssted}")

```

```

[ ]: # Legg til barn til foreldre
slektstre.add_child(far.id, barn1)
slektstre.add_child(far.id, barn2)
slektstre.add_child(mor.id, barn1)
slektstre.add_child(mor.id, barn2)

print(f"{barn1.fullt_navn} og {barn2.fullt_navn} er barn av {far.fullt_navn} og {mor.fullt_navn}")

```

2.7 Analyser slektstreet

La oss se på slektskap og relasjoner:

```

[ ]: # Hent søsken
søsken = slektstre.get_siblings(barn1.id)
print(f"Søsken til {barn1.fullt_navn}:")
for søsken_person in søsken:

```

```
print(f"- {søsken_person.fullt_navn}")
```

```
[ ]: # Hent forfedre
forfedre = slektstre.get_ancestors(barn1.id)
print(f"Forfedre til {barn1.fullt_navn}:")
for forfader in forfedre:
    print(f"- {forfader.fullt_navn}")
```

```
[ ]: # Finn slektskap
relasjon = slektstre.find_relation(barn1.id, barn2.id)
print(f"Slektskap mellom {barn1.fullt_navn} og {barn2.fullt_navn}: {relasjon}")
```

```
[ ]: # Generasjonsnivåer
print("Generasjonsnivåer:")
for person in slektstre.get_all_persons():
    gen = slektstre.get_generation(person.id)
    print(f"{person.fullt_navn}: Generasjon {gen}")
```

2.8 Visualiser slektstreet

```
[ ]: from visualization import plot_hierarchical_tree

# Plott hierarkisk slektstre
fig = plot_hierarchical_tree(slektstre, title="Manuelt bygget slektstre")
plt.show()
```

2.9 Statistikk

```
[ ]: # Hent statistikk
stats = slektstre.get_statistics()

print(" Statistikk:")
print(f"Totalt antall personer: {stats['total_persons']}")
print(f"Antall generasjoner: {stats['max_generation'] + 1}")
print(f"Gjennomsnittsalder: {stats['average_age']} år")
print(f"Totalt antall ekteskap: {stats['total_marriages']}")
```

2.10 Valider slektstreet

La oss sjekke om det er noen problemer med slektstreet:

```
[ ]: # Valider slektstreet
problemer = slektstre.validate_tree()

if problemer:
    print(" Problemer funnet:")
    for problem in problemer:
        print(f"- {problem}")
```

```
else:
    print(" Ingen problemer funnet i slektstreet!")
```

2.11 Lagre slektstreet

Du kan lagre slektstreet til fil:

```
[ ]: from family_io import save_to_yaml

# Lagre til YAML
save_to_yaml(slektstre.export_to_familie_data(), "mitt_slektstre.yaml")
print(" Slekstreet lagret til mitt_slektstre.yaml")
```

2.12 Oppsummering

I denne notebooken har du lært:

1. Opprette et tomt slektstre
2. Legge til personer med metadata
3. Opprette forelder-barn relasjoner
4. Legge til ekteskap
5. Analysere slektskap og generasjoner
6. Visualisere slektstreet
7. Validere og lagre data

Neste steg: Gå til `03_importer_data.ipynb` for å lære om import/eksport av data.