

# EXTRACT – Manuel d'utilisation

## RÉFÉRENCE DU DOCUMENT

Référence : MAN\_ASIT\_Extract\_ManuelUtilisation\_V1.8.docx

Version : 1.8

Date : 23 août 2022

## HISTORIQUE DU DOCUMENT

Version	Date	Contenu	Créé par
1.0	26.10.2016	Instantiation	JLO
1.1	05.07.2017	Version initiale	YGR
1.2	18.09.2017	Documentation v1.0 de l'application	YGR
1.3	13.11.2017	Modification charte graphique	YGR
1.4	18.09.2018	Mise à jour v1.1 de l'application	YGR
1.5	09.10.2018	Mise à jour screenshot tâches traitement	YGR
1.6	21.10.2019	Mise à jour v1.2 de l'application	YGR
1.7	08.03.2021	Mise à jour v1.3 de l'application	YGR
1.8	23.08.2022	Mise à jour v2.0 de l'application	YGR

## GUIDE DE LECTURE

1	INTRODUCTION	3
2	PRESENTATION DE L'APPLICATION	3
3	FONCTIONS COMMUNES	3
4	FONCTIONS RESERVEES AUX ADMINISTRATEURS	13

## 1 INTRODUCTION


Ce document explique les différentes fonctions de l'application EXTRACT du point de vue de l'utilisateur.

## 2 PRÉSENTATION DE L'APPLICATION

L'application EXTRACT permet d'importer des demandes de données client depuis un serveur (par exemple easySDI), d'exécuter des tâches afin de générer la donnée demandée et de renvoyer le résultat vers le serveur, possiblement sans intervention humaine.

## 3 FONCTIONS COMMUNES

### 3.1 Identification

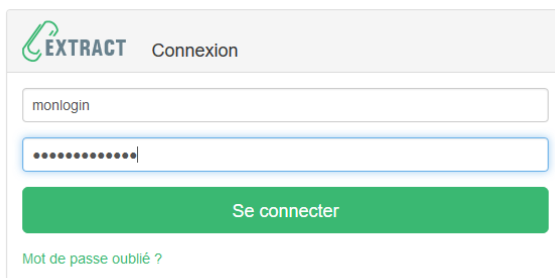


L'accès à l'application est sécurisé et nécessite un nom d'utilisateur et un mot de passe créé par l'administrateur (voir chapitre 4.3 ci-dessous).

Le nom d'utilisateur n'est pas sensible à la casse. Le mot de passe en revanche nécessite le respect des majuscules et minuscules.

### 3.2 Réinitialisation du mot de passe

Si vous ne vous souvenez plus de votre mot de passe, vous pouvez cliquer sur le lien `Mot de passe oublié ?` dans l'écran de connexion. La procédure se déroule en deux étapes.

### 3.2.1 Demande d'un code de réinitialisation

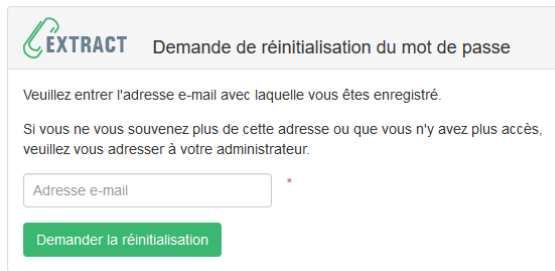

**EXTRACT** Demande de réinitialisation du mot de passe

Veillez entrer l'adresse e-mail avec laquelle vous êtes enregistré.

Si vous ne vous souvenez plus de cette adresse ou que vous n'y avez plus accès, veuillez vous adresser à votre administrateur.

Adresse e-mail \*

Demander la réinitialisation

Indiquez l'adresse e-mail renseignée dans votre profil utilisateur, c'est-à-dire celle où vous recevez les notifications EXTRACT, puis cliquez sur Demander la réinitialisation. Vous recevrez alors un message à l'adresse indiquée contenant un code à entrer dans la page suivante.

### 3.2.2 Réinitialisation



**EXTRACT** Demande de réinitialisation du mot de passe

Un message a été envoyé à l'adresse que vous avez indiquée. Il contient un code à entrer ci-dessous pour réinitialiser votre mot de passe.

Si vous n'avez pas reçu ce message d'ici 15 minutes, veuillez contacter votre administrateur.

Code \*

Nouveau mot de passe \*

Confirmer le mot de passe \*

Réinitialiser le mot de passe

Entrez le code reçu par e-mail, puis entrez le mot de passe souhaité et confirmez-le. Le mot de passe doit contenir au moins 8 caractères. Cliquez ensuite sur Réinitialiser le mot de passe. En cas de réussite, vous êtes redirigé vers la page de connexion avec un message vous indiquant que votre mot de passe a été réinitialisé. Vous pouvez alors vous connecter avec votre nouveau mot de passe.


### 3.2.3 Validité du code de réinitialisation

La validité du code de réinitialisation est soumise aux conditions suivantes :

- Le code doit être entré dans la même session que celle dans laquelle il a été demandé. Autrement dit, ne fermez pas la fenêtre de votre navigateur après avoir demandé le code
- Le code expire automatiquement si l'utilisateur s'est connecté avec l'ancien mot de passe entre-temps
- Le code expire au plus tard 20 minutes après son émission s'il n'a pas été utilisé

Si vous ne parvenez pas à réinitialiser votre mot de passe ou que vous ne vous souvenez plus de l'adresse e-mail paramétrée dans votre compte, veuillez demander à votre administrateur.

### 3.3 Gestion de l'utilisateur courant



À droite de la barre de menu se trouve les fonctions permettant de gérer l'utilisateur courant.

En cliquant sur son nom, l'utilisateur actuellement connecté peut modifier :

- son nom complet
- son nom d'utilisateur ou login (doit être unique dans l'application)
- son adresse e-mail (doit être unique dans l'application)
- son mot de passe


Il peut également fermer sa session en cliquant sur l'icône déconnexion.

### 3.4 Liste des demandes

La page d'accueil de l'application présente l'état des connecteurs actifs, les demandes en cours de traitement ainsi que l'historique des demandes terminées. Les administrateurs voient toutes les demandes. Pour les autres utilisateurs, seules sont affichées les demandes liées à un traitement dont ils sont déclarés comme opérateur.

Les données de cette page sont mises à jour à un intervalle défini dans les paramètres de l'application (voir chapitre 4.5.1 ci-dessous). Par défaut, il est défini à 20 secondes.







#### 3.4.1 État des connecteurs actifs



En haut à droite de la page sont affichées des pastilles groupant chaque connecteur actif par état. La pastille rouge clignotant contient les connecteurs ayant retourné des erreurs au-delà du nombre de tentatives de relance paramétré. La pastille verte rassemble les connecteurs dont le dernier import des demandes s'est déroulé correctement (que des demandes ait été importées ou non) ou qui n'ont pas encore épuisé le nombre de tentatives de relance en cas d'erreur. La pastille n'est pas affichée si aucun connecteur n'est dans l'état correspondant.

Lorsqu'on clique sur une pastille, une liste déroulante affiche le nom des connecteurs concernés. L'heure du dernier import ainsi que l'éventuel message d'erreur sont affichés dans une infobulle lorsqu'on survole un connecteur. L'administrateur peut également cliquer sur le connecteur pour accéder à ses paramètres (voir chapitre 4.2.2 ci-dessous).

### 3.4.2 Demandes en cours

Demandes en cours					
Étape	Demande		Client	Traitement	Reçu
 <b>Extraction FME Server</b> Depuis 18 heures	<b>227858</b> Réseau d'assainissement de Dagobah		DavidTEST BeniTEST	Test plugins	Il y a 21 heures
 <b>Extraction FME Server</b> Depuis 21 heures	<b>227858</b> Plans de l'étoile noire (Payant)		DavidTEST BeniTEST	Test plugins	Il y a 21 heures
 <b>Extraction FME Server</b> Depuis 21 heures	<b>227858</b> Cadastre solaire de Tatooine		DavidTEST BeniTEST	Test plugins	Il y a 21 heures
 <b>Validation opérateur</b> Depuis 6 jours	<b>DavidTEST BeniTEST - 12/04/17 - copie 20</b> Cadastre solaire de Tatooine		DavidTEST BeniTEST	Nouveau traitement	Il y a 1 mois
 <b>Exportation</b> Depuis 1 semaine	<b>DavidTEST BeniTEST - 12/04/17 - copie 2</b> Cadastre solaire de Tatooine		DavidTEST BeniTEST	Process Extraction FME	Il y a 2 mois
 <b>Import</b> Depuis 1 mois	<b>Test 1 - copie 5</b> Plans de l'Âétoile noire (Payant)		DavidTEST BeniTEST	<i>Pas de correspondance</i>	Il y a 1 mois

Le premier tableau contient les demandes importées qui n'ont pas encore été exportées. La couleur de fond de la ligne indique l'état :

Couleur	État
Vert	Le traitement est cours d'exécution normale
Orange	Le traitement est arrêté dans l'attente d'une validation par un opérateur
Rouge	Le traitement est arrêté suite à une erreur

Un clic à n'importe quel endroit de la ligne permet d'ouvrir le détail de la demande (voir chapitre 3.5 ci-dessous). Par ailleurs, le lien sur le numéro de la demande permet d'ouvrir le détail dans un autre onglet ou une autre fenêtre.

### 3.4.3 Demandes terminées

Demandes traitées					
Filtrer :		Mot-clé, code demand	Tous les connecteurs	Tous les traitements	De <input type="text"/> À <input type="text"/> <input type="button" value="Q"/>
Étape		Demande	Client	Traitement	Reçu
✓ Terminée	Depuis 1 année	259550 <i>Plate-forme de test</i> Cadastre solaire de Tatooine	DavidTEST BeniTEST	FME Desktop avec validation	Il y a 1 année
✓ Terminée	Depuis 1 année	259549 <i>Plate-forme de test</i> Cadastre solaire de Tatooine	DavidTEST BeniTEST	FME Desktop avec validation	Il y a 1 année
✓ Terminée	Depuis 1 année	259548 <i>Plate-forme de test</i> Cadastre solaire de Tatooine	DavidTEST BeniTEST	FME Desktop avec validation	Il y a 1 année
✗ Annulée	Depuis 3 années	237953 <i>Plate-forme de test</i> Cadastre solaire de Tatooine	DavidTEST BeniTEST	Extraction FME Server et validation	Il y a 3 années
✓ Terminée	Depuis 3 années	237953 <i>Plate-forme de test</i> Plans de l'étoile noire (Payant)	DavidTEST BeniTEST	Test plugins	Il y a 3 années
✗ Annulée	Depuis 3 années	237953 <i>Plate-forme de test</i> Réseau d'assainissement de Dagobah	DavidTEST BeniTEST	Pas de correspondance	Il y a 3 années
✗ Annulée	Depuis 3 années	237952 <i>Plate-forme de test</i> Réseau d'assainissement de Dagobah	DavidTEST BeniTEST	Pas de correspondance	Il y a 3 années
✗ Annulée	Depuis 3 années	237952 <i>Plate-forme de test</i> Plans de l'étoile noire (Payant)	DavidTEST BeniTEST	Test plugins	Il y a 3 années
✓ Terminée	Depuis 3 années	237952 <i>Bouchon</i> Cadastre solaire de Tatooine	DavidTEST BeniTEST	Extraction FME Server et validation	Il y a 3 années
✗ Annulée	Depuis 3 années	237951 <i>Plate-forme de test</i> Plans de l'étoile noire (Payant)	DavidTEST BeniTEST	Test plugins	Il y a 3 années

Précédente
 1
2
3
4
 Suivante

Le deuxième tableau contient les demandes qui ont été exportées vers leur serveur d'origine. En raison de son volume destiné à devenir important, cette table comprend une fonction de filtrage selon les critères suivants :

- recherche textuelle (partielle et insensible à la casse) dans les champs suivants :
  - Libellé de la demande
  - Libellé du produit
  - Nom du client
  - Nom du tiers
- connecteur par lequel la demande a été importée
- traitement associé
- date de réception de la demande au moyen de deux champs dates permettant de définir une plage


Tous les critères sont facultatifs. Si plusieurs critères sont définis, ils s'additionnent (opérateur AND).

La recherche ne prend effet qu'à partir du moment où l'on clique sur le bouton vert avec la loupe. Il est également possible de déclencher la recherche depuis les champs texte ou date en appuyant sur la touche Entrée.

## 3.5 Détail d'une demande

### 3.5.1 État du traitement

Traitement : Test plugins



Les différentes étapes du traitement de la demande sont affichées en haut de la page avec leur état. Le code couleur est le suivant :

Couleur	État
Vert clair	La tâche a été exécutée avec succès
Vert foncé	La tâche est en cours d'exécution
Orange	La tâche attend une validation par un opérateur
Rouge	Une erreur s'est produite lors de l'exécution de la tâche
Gris	La tâche n'a pas encore été exécutée ou a été ignorée

### 3.5.2 Actions

Si le traitement est interrompu par une erreur ou une demande de validation, une boîte d'action est affichée afin de décider de la suite à donner.

#### 3.5.2.1 Validation

Lorsqu'une tâche demande que l'état du traitement soit validé par un opérateur pour continuer, les actions disponibles sont les suivantes.




- **Valider** : L'opérateur juge que le traitement est dans l'état attendu et confirme que le traitement peut se poursuivre normalement. Pour cette action, la saisie d'une remarque est facultative. Si une remarque a déjà été définie à une étape précédente du traitement, elle est affichée dans la boîte de texte. Il est alors possible de la modifier, de la remplacer voire de la supprimer. Si au moins un modèle de remarque a été défini pour la validation de ce traitement, une liste apparaît sous le champ de remarque. Si on sélectionne un élément de cette liste, le texte correspondant remplace la remarque de validation courante. Il est possible de modifier ce texte avant de valider.
- **Annuler** : L'opérateur juge que le traitement ne peut pas se poursuivre avec succès. La demande sera alors rejetée et exportée sans résultat. Aucune autre tâche ne sera exécutée. Dans ce cas, la saisie d'une remarque est obligatoire afin d'expliquer au client pourquoi sa demande a été rejetée. Si une remarque a déjà été définie à une étape précédente du traitement, elle est affichée dans la boîte de texte. Il est alors possible de la modifier, de la remplacer voire de la supprimer. Si au moins un modèle de remarque a été défini pour l'annulation de ce traitement, une liste apparaît sous le champ de remarque. Si on sélectionne un élément de cette liste, le texte correspondant remplace la remarque d'annulation courante. Il est possible de modifier ce texte avant d'annuler.



- **Relancer** : Supprime tous les fichiers générés jusque-là pour cette demande et exécute le traitement depuis le début.

### 3.5.2.2 Tâche en erreur

Message d'erreur : Result folder is empty or not exists (-1)


<p><b>Réessayer cette tâche</b></p> <p>La tâche en erreur sera exécutée à nouveau.</p> <p> Réessayer</p>	<p><b>Relancer</b></p> <p>Le traitement sera relancé depuis la première étape</p> <p> Relancer</p>	<p><b>Continuer</b></p> <p>Ignorer l'erreur et passer à l'étape suivante.</p> <p> Continuer</p>	<p><b>Annuler</b></p> <p>Le traitement sera annulé et le client sera notifié avec votre remarque ci-dessous.</p> <p>Remarque pour le client (obligatoire)</p> <p> Annuler</p>
---	---	---	--

Lorsque la dernière tâche en date s'est terminée par une erreur, les actions disponibles sont les suivantes.

- **Réessayer cette tâche** : Exécute à nouveau la tâche qui a provoqué l'erreur.
- **Relancer** : Supprime tous les fichiers générés jusque-là pour cette demande et exécute le traitement depuis le début.
- **Continuer** : Ignore la tâche courante et poursuit le traitement avec la tâche suivante. Si le traitement est à son terme, le résultat de la demande est exporté.
- **Annuler** : L'opérateur juge que le traitement ne peut pas se poursuivre avec succès. La demande sera alors rejetée et exportée sans résultat. Aucune autre tâche ne sera exécutée. La saisie d'une remarque est obligatoire afin d'expliquer au client pourquoi sa demande a été rejetée.

### 3.5.2.3 Pas de traitement associé (Administrateurs uniquement)

Pas de correspondance pour cette demande (connecteur "Plate-forme de test")

<p><b>Réessayer</b></p> <p>Le système va chercher un règle qui correspond à cette demande une nouvelle fois.</p> <p> Réessayer</p>	<p><b>Annuler</b></p> <p>Le traitement sera annulé et le client sera notifié avec votre remarque ci-dessous.</p> <p>Remarque pour le client (obligatoire)</p> <p> Annuler</p>
---	--

Si la demande n'a pu être associée à aucun traitement en fonction des règles définies pour le connecteur avec lequel elle a été importée, les actions disponibles sont les suivantes.

- **Réessayer** : Relance le processus d'association de la demande à un traitement. Cette fonction est utile notamment lorsque les règles du connecteur ont été modifiées pour gérer ce cas particulier.
- **Annuler** : L'administrateur juge que la demande ne peut pas être traitée avec succès. Elle sera alors rejetée et exportée sans résultat. La saisie d'une remarque est obligatoire afin d'expliquer au client pourquoi sa demande a été rejetée.

### 3.5.2.4 Erreur à l'importation (Administrateurs uniquement)

Produit invalide (connecteur "Plate-forme de test") : Cet élément n'a pas de périmètre géographique, il ne pourra pas être traité.

**Annuler**  
Le traitement sera annulé et le client sera notifié avec votre remarque ci-dessous.

Remarque pour le client (obligatoire)

**Annuler**

Si une erreur qui empêche le traitement de la demande a été détecté lors de l'importation, une seule action est possible :

- **Annuler** : La demande sera rejetée et exportée sans résultat. La saisie d'une remarque est obligatoire afin d'expliquer au client pourquoi sa demande a été rejetée.

### 3.5.2.5 Erreur à l'exportation

Erreur d'exportation : Internal Server Error - Cannot load the requested order

<p><b>Réessayer l'export</b> La demande sera à nouveau envoyée au serveur.</p> <p><b>Réessayer</b></p>	<p><b>Relancer</b> Le traitement sera relancé depuis la première étape.</p> <p><b>Relancer</b></p>	<p><b>Annuler</b> Le traitement sera annulé et le client sera notifié avec votre remarque ci-dessous.</p> <p>Remarque pour le client (obligatoire)</p> <p><b>Annuler</b></p>
--	--	--

Si le résultat de la demande n'a pas pu être envoyé vers le serveur d'origine, les actions disponibles sont les suivantes.

- **Réessayer l'export** : Tente une nouvelle fois d'envoyer le résultat de la demande tel quel. Cette fonction est utile notamment en cas d'erreur transitoire, comme une indisponibilité du serveur.
- **Relancer** : Supprime tous les fichiers générés jusque-là pour cette demande et exécute le traitement depuis le début.
- **Annuler** : L'administrateur juge que la demande ne peut pas être traitée avec succès. Elle sera alors rejetée et exportée sans résultat. La saisie d'une remarque est obligatoire afin d'expliquer au client pourquoi sa demande a été rejetée.

### 3.5.3 Informations sur la demande

#### 3.5.3.1 Réponse au client

Réponse au client

Remarque : test

Fichiers :

OAJE\_TPR\_INST\_ACC\_MN03\_Test multi-FME.dbf

OAJE\_TPR\_INST\_ACC\_MN03\_Test multi-FME.prj

OAJE\_TPR\_INST\_ACC\_MN03\_Test multi-FME.shp

OAJE\_TPR\_INST\_ACC\_MN03\_Test multi-FME.shx

OAJE\_TPR\_RESEAU\_ACC\_MN03\_Test multi-FME.dbf

OAJE\_TPR\_RESEAU\_ACC\_MN03\_Test multi-FME.prj

OAJE\_TPR\_RESEAU\_ACC\_MN03\_Test multi-FME.shp

OAJE\_TPR\_RESEAU\_ACC\_MN03\_Test multi-FME.shx

Ajouter des fichiers...

Télécharger tous les fichiers

Cette section présente les informations qui seront retournées au client dans l'état actuel du traitement.

Il est possible de télécharger les fichiers générés en cliquant dessus. Si plus d'un fichier est disponible, un bouton permet de tous les télécharger dans un fichier ZIP.

Si la demande est en erreur ou en attente de validation, il est possible d'ajouter des fichiers à ceux qui seront retournés à l'utilisateur au moyen du bouton Ajouter des fichiers. Il est également possible de supprimer un fichier en cliquant sur l'icône rouge à côté du fichier. **Attention** : Une fois la confirmation de la suppression acceptée, cette action est irréversible.

Cette section peut ne pas être affichée si aucune remarque n'est définie, si le répertoire de sortie de la demande ne contient aucun fichier et si la demande n'est pas dans un état permettant de modifier les fichiers présents dans le répertoire de sortie.

#### 3.5.3.2 Demande client

Demande client

Détails en ligne


Client

arx IT DEV-TESTS  
DavidTEST BeniTEST  
Avenue de la Praille 45  
L'ancienne Migros  
1227 Carouge

Propriétés

FORMAT: SHP  
PROJECTION: SWITZERLAND95

Périmètre de la requête (1.26 km²)

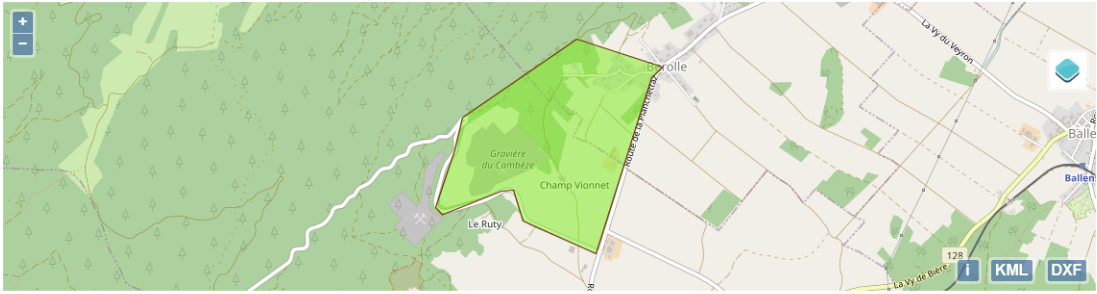

Il s'agit des paramètres de la demande telle que soumise par le client.

Si le paramétrage du connecteur le permet, un lien dans l'en-tête du panneau ouvre les détails de la commande originale dans une nouvelle fenêtre.

Sur la carte, deux boutons permettent de télécharger le polygone d'emprise de la commande respectivement au format KML (coordonnées en WGS84) ou DXF (dans le système de coordonnées de la carte).

### 3.5.4 Historique du traitement

Début	Fin	Tâche	Statut / Message	Utilisateur
2017-05-18 09:46:56	2017-05-18 09:46:56	Extraction FME 2017	Erreur / Result folder is empty or not exists (-1)	Système
2017-05-18 10:51:42	2017-05-18 10:51:49	Extraction FME 2017	Terminé / OK	Système
2017-05-18 10:51:52	2017-05-18 10:53:09	Validation opérateur	Terminé	Operator
2017-05-18 10:53:13	2017-05-18 10:53:15	Extraction FME 2017	Terminé / OK	Système
2017-05-18 10:53:23	2017-05-18 11:04:51	Validation opérateur	Terminé	Administrator
2017-05-18 11:05:04	2017-05-18 11:05:05	Exportation	Erreur / The export orders has failed	Système
2017-05-18 11:06:05	2017-05-18 11:06:06	Exportation	Erreur / The export orders has failed	Système
2017-05-18 11:07:17	2017-05-18 11:07:18	Exportation	Terminé	Système

Ce tableau trace toutes les étapes du traitement de la demande, y compris les éventuelles nouvelles exécutions de tâches, relance du traitement ou tâches ignorées.

### 3.5.5 Panneau d'administration (Administrateurs uniquement)

Administration ▼

✖ Supprimer définitivement

Effacer cette demande sans récupération possible. Elle ne sera pas renvoyée par le connecteur.

ID Extract de la requête (Request) :

199

GUID du produit (Product) :

a8405d50-f712-4e3e-96b2-a5452cf4e03e

GUID du client (Client) :

17915324-ea6c-434f-bc1b-1e44cc3dee96

GUID de l'organisme (Organism) :

a35f0327-bceb-43a1-b366-96c3a94bc47b

GUID du tiers (Tiers) :

Libellé de la commande (OrderLabel) :

426526

Ce panneau est réduit par défaut et peut être ouvert en cliquant sur son titre.

Il contient un bouton qui permet de supprimer une demande. L'exécution du traitement sera immédiatement interrompue et aucun résultat ne sera renvoyé au client (même pas une requête rejetée). Cet outil est pensé comme un dernier recours et ne devrait pas avoir à être utilisé en fonctionnement normal.

En outre, il contient des informations utiles pour résoudre d'éventuels problèmes, par exemple avec les scripts FME.

## 4 FONCTIONS RÉSERVÉES AUX ADMINISTRATEURS

### 4.1 Traitements

Un traitement est une suite de tâches permettant de générer les données demandées par un client.

#### 4.1.1 Liste

Nom	Tâches	Dupliquer	Supprimer
Extraction FME Server et validation	Extraction FME Server > Validation opérateur > Archivage fichiers		
FME Desktop avec validation	Extraction FME > Remarque fixe > Validation opérateur > Archivage fichiers		
FME Desktop nouveaux paramètres	Extraction FME > Validation opérateur > Archivage fichiers		
FME Serveur nouveaux paramètres et nom de traitement vraiment très long	Extraction FME Server > Validation opérateur		
Process Extraction FME	Extraction FME Server		
Test plugins	Remarque fixe > Extraction FME > Remarque fixe > Remarque fixe > Validation opérateur > Archivage fichiers		
Test plugins - Copie - Copie	Remarque fixe > Extraction FME > Remarque fixe > Remarque fixe > Validation opérateur > Archivage fichiers		
Test remarque	Remarque fixe > Validation opérateur > Remarque fixe > Remarque fixe		

Cette page recense tous les traitements créés, qu'ils soient associés à une règle ou non. On peut :

- **créer un traitement** en cliquant sur le bouton `Nouveau traitement`
- **éditer un traitement** en cliquant sur son nom
- **dupliquer un traitement** en cliquant sur le bouton vert avec une icône copie. Il sera créé une copie identique du traitement, y compris ses tâches et leur paramétrage.
- **supprimer un traitement** en cliquant sur le bouton rouge avec une croix. Il n'est pas possible de supprimer un traitement si une demande associée n'est pas terminée ou s'il est associé à une règle. Dans ce cas, le bouton est grisé.

#### 4.1.2 Détail

##### 4.1.2.1 Paramètres du traitement



Nom *	Opérateurs attitrés *
<input type="text" value="Extraction FME Desktop"/>	<input type="text" value="Certains opérateurs Delphine Mustermann"/>

En haut de la page sont définis :

- le nom à donner au traitement dans l'application
- les utilisateurs ou groupes d'utilisateurs autorisés à interagir avec les demandes associées à ce traitement. Un opérateur ou groupe d'utilisateurs au moins doit être spécifié. Les administrateurs peuvent interagir avec toutes les demandes, qu'ils en soient opérateur ou non.

#### 4.1.2.2 Tâches du traitement

Tâches de ce traitement, les tâches sont effectuées dans l'ordre



 **Extraction FME** aide 

Chemin du workspace FME \*

Chemin du programme FME (fme.exe) \*

Nombre de fme.exe lancés par ce workspace (défaut = 1, max = 8) \*



 **Validation opérateur** aide 

Modèles de remarque pour la validation

Modèles de remarque pour l'annulation

Les tâches actuellement configurées pour le traitement sont affichées dans l'ordre où elles seront exécutées. Il est possible de changer l'ordre des tâches par cliquer-déposer sur le titre de la tâche. Chaque tâche peut être supprimée en cliquant sur le bouton rouge avec une croix.

Selon le type de tâche, les éléments suivants peuvent être affichés :

- des paramètres de configuration
- un bouton permettant d'afficher un texte d'aide

**ATTENTION :** Il est fortement déconseillé de supprimer ou réordonner les tâches d'un traitement possédant des demandes en cours d'exécution, car le résultat peut alors être imprévisible. La modification des paramètres est par contre toujours possible.

### 4.1.2.3 Types de tâches disponible

Tâches disponibles

← Glissez une tâche vers la gauche afin de l'ajouter au traitement, vous pouvez ensuite la déplacer afin de changer l'ordre des tâches dans le traitement.

Archivage fichiers

Copie des fichiers dans un répertoire local ou réseau

Extraction FME

Workbench ou Script FME Desktop

Extraction FME Server

Job FME Server API 1.2

Remarque fixe

Ajoute une remarque pré-définie à l'élément de requête.

Validation opérateur

Demande à un opérateur de valider l'élément.

À droite de l'écran se trouve la liste des types de tâches disponibles avec une brève description. L'ajout d'une tâche au traitement se fait par cliquer-déposer d'un de ces éléments dans la zone de gauche. Si nécessaire, il est possible d'ajouter plusieurs tâches du même type dans un même traitement.

## 4.2 Connecteurs

Les connecteurs permettent d'aller récupérer des demandes sur un serveur et d'y renvoyer le résultat obtenu.

### 4.2.1 Liste

Serveurs distants permettant de recevoir des requêtes

+ Nouveau connecteur

Nom	Type	État	Supprimer
Bouchon	EasySDI v4	Actif	
Plate-forme de test	EasySDI v4	Actif	

Cette page liste tous les connecteurs définis, qu'ils soient actifs ou non. On peut :

- **créer un nouveau connecteur** en cliquant sur le bouton `Nouveau connecteur`, puis en choisissant un type de serveur dans la liste déroulante
- **éditer un connecteur** en cliquant sur son nom
- **supprimer un connecteur** en cliquant sur le bouton rouge avec la croix. Il n'est pas possible de supprimer un connecteur pour lequel des demandes ne sont pas terminées, car elles doivent ensuite pouvoir être exportées. Dans ce cas, le bouton est grisé.

## 4.2.2 Détail

### 4.2.2.1 Paramètres du connecteur

Nom *	Intervalle d'import en secondes *	Nombre de relances après erreur *	Actif ?
<input type="text" value="Plate-forme de test"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="button" value="Non"/> <input checked="" type="button" value="Oui"/>
Type de connecteur			
<input type="text" value="EasySDI v4"/>			
URL du service *			
<input type="text" value="https://valid.asitvd.ch/index.php?option=com_easysdi_shop&amp;task=extract"/>			
Login distant *			
<input type="text" value="arxidevws"/>			
Mot de passe *			
<input type="password" value="*****"/>			
Taille maximale d'upload (Mo)			
<input type="text"/>			
URL de détail de commande			
<input type="text" value="https://valid.asitvd.ch/component/easysdi_shop/request/edit/{orderLabel}.html"/>			

Les paramètres génériques à tout type de serveur sont les suivants :

- le nom à donner au connecteur dans l'application
- le nombre de secondes entre deux tentatives de récupération de demandes
- le nombre de relances à effectuer en cas de problème à l'import avant de passer le connecteur en erreur
- l'activation ou non du connecteur. Ce paramètre ne concerne que l'import. L'export du résultat est possible même lorsque le connecteur est désactivé.
- le type de connecteur à utiliser (non éditable)

Par ailleurs, chaque type de connecteur peut définir des paramètres particuliers. Dans le cas du connecteur easySDI v4, il s'agit de :

- l'adresse du service permettant de récupérer les demandes et renvoyer leur résultat
- l'utilisateur et le mot de passe à utiliser pour s'y connecter
- la taille maximale du fichier à exporter comme résultat de la requête ; il est possible de laisser ce paramètre vide si on ne veut pas définir de limite
- le modèle d'URL pour visualiser les détails d'une demande sur le serveur d'origine. Il est possible de laisser ce champ vide, auquel cas le lien de visualisation ne s'affichera pas dans la page de détail de la commande. On peut indiquer les variables suivantes entre accolades. Elles seront remplacées avec les propriétés de la demande concernée.

Variable	Valeur
client	Le nom du client qui a effectué la commande
orderGuid	Le GUID qui identifie la commande
orderLabel	Le numéro de la commande
organism	L'organisme du client qui a effectué la commande
productGuid	Le GUID qui identifie le produit commandé
productLabel	Le nom du produit commandé



#### 4.2.2.2 Règles

↑↓ Règle <small>aide</small>	Traitement	Actif	Supprimer
<div>parameters.format == "SHP"</div>	Test plugins	Non <b>Oui</b>	
<div>client == "David"</div>	Process Extraction FME	Non <b>Oui</b>	
<div>parameters.format == "DWG"</div>	Nouveau traitement	Non <b>Oui</b>	
<div>productguid == "a049fecb-30d9-9124-ed41-068b566a0855"</div>	Test remarque	Non <b>Oui</b>	
<div>+ Ajouter une règle</div>			

Les règles permettent d'assigner un traitement à une demande en fonction des paramètres de celle-ci. Les règles sont exécutées de haut en bas dans l'ordre indiqué sur cette page. La première règle active dont les conditions sont satisfaites déclenche l'association au traitement correspondant et les suivantes ne sont pas prises en compte. Il convient donc généralement de placer les requêtes les plus spécifiques en premier. Si aucune règle ne correspond aux paramètres de la demande, les administrateurs sont notifiés par e-mail.

On peut créer une nouvelle règle en cliquant sur le bouton *Ajouter une règle* et en supprimer une en cliquant sur le bouton rouge avec une croix. Il est également possible de changer l'ordre par cliquer-déposer sur le symbole de la première colonne.

Les paramètres d'une règle sont :

- le code indiquant les conditions pour associer une demande au traitement. La description de la syntaxe à utiliser est disponible en cliquant sur le bouton *aide* dans l'en-tête de la colonne
- le traitement à associer à la demande si la règle est satisfaite
- si la règle est active (les règles inactives sont ignorées)

**Note :** Pour des raisons techniques, le texte d'une règle dans la base de données est par défaut limité à 65'000 caractères. Si cela pose problème, par exemple spécifier des géométries très complexes, il est possible de passer le champ correspondant en type texte (voir guide d'exploitation).

**Note :** La gestion des règles n'est pas disponible lors de la création d'un connecteur. Il faut d'abord l'enregistrer, puis l'éditer.

## 4.3 Gestion des utilisateurs

### 4.3.1 Liste

Login	Nom complet	Adresse e-mail	Rôle	État	Notifications	Supprimer
admin	Administrator	admin@mondomaine.com	Administrateur	Actif	Actives	×
d_mustermann	Delphine Mustermann	d_mustermann@mondomaine.com	Opérateur	Actif	Actives	×
g_dupont	Gérard Dupont	g_dupont@mondomaine.com	Opérateur	Actif	Actives	×
p_bernasconi	Pierre Bernasconi	p_bernasconi@mondomaine.ch	Opérateur	Actif	Actives	×

Cette page recense tous les utilisateurs créés, qu'ils soient actifs ou non. On peut :

- **créer un nouvel utilisateur** en cliquant sur le bouton `Nouvel utilisateur`
- **gérer les groupes d'utilisateurs** en cliquant sur le bouton `Groupes`
- **éditer un utilisateur** en cliquant sur son login
- **supprimer un utilisateur** en cliquant sur le bouton rouge avec une croix. Il n'est pas possible de supprimer son propre compte, ni celui d'utilisateur directement associé à un traitement, ni le dernier utilisateur actif d'un groupe associé à un traitement. Dans ce cas, le bouton est grisé.

### 4.3.2 Détails

Nom complet *	Rôle
<input type="text" value="Pierre Bernasconi"/>	<input type="button" value="Opérateur"/> <input type="button" value="Administrateur"/>
Login *	Utilisateur actif
<input type="text" value="p_bernasconi"/>	<input type="button" value="Non"/> <input checked="" type="button" value="Oui"/>
Adresse e-mail *	Notifications actives
<input type="text" value="p_bernasconi@mondomaine.ch"/>	<input type="button" value="Non"/> <input checked="" type="button" value="Oui"/>
Mot de passe *	Groupes
<input type="password" value="*****"/>	<input type="button" value="Certains opérateurs"/> <input type="button" value="Tous les opérateurs"/>
Confirmer le mot de passe *	
<input type="password" value="*****"/>	

Les paramètres d'un utilisateur sont :

- son nom complet (pour l'affichage)
- son rôle dans l'application. Il n'est pas possible de modifier le rôle de son propre compte
- l'identifiant avec lequel il se connecte (doit être unique dans l'application)
- si l'utilisateur est actif. Un utilisateur inactif ne peut pas se connecter à l'application. Il n'est pas possible de désactiver le compte d'un utilisateur associé à un traitement.
- l'adresse e-mail à laquelle seront envoyées les notifications le concernant
- si les notifications par e-mail sont envoyées à cet utilisateur. Seules les notifications de type opérateur sont concernées. Même si on choisit Non, l'utilisateur continuera à recevoir par exemple les e-mails lui permettant de réinitialiser son mot de passe et les notifications administrateurs, si son rôle le permet.
- le mot de passe qu'il utilise pour se connecter. En cas de modification du mot de passe, il doit contenir au moins 8 caractères



## 4.4 Groupes d'utilisateurs

Les groupes d'utilisateurs permettent de réunir des opérateurs afin de les affecter en bloc à un traitement. On accède à la configuration des groupes depuis la liste des utilisateurs.

Opérateurs et administrateurs enregistrés

 Groupes  Nouvel utilisateur

### 4.4.1 Liste

Groupe	Nombre de membres	Supprimer
Certains opérateurs	2	
Personne	0	
Tous les opérateurs	3	

Cette page liste tous les groupes d'utilisateurs avec le nombre d'utilisateurs (actifs ou non) qu'ils contiennent. On peut :



- **créer un nouveau groupe d'utilisateurs** en cliquant sur le bouton `Nouveau groupe`
- **éditer un groupe** en cliquant sur son nom
- **supprimer un groupe** en cliquant sur le bouton rouge avec une croix. Il n'est pas possible de supprimer un groupe associé à un traitement. Dans ce cas, le bouton est grisé.

### 4.4.2 Détail

Nom du groupe \*

Membres du groupe \*

 Pierre Bernasconi  Delphine Mustermann


Les paramètres d'un groupe sont :

- son nom (obligatoire et unique)
- la liste des utilisateurs qu'il contient. Un utilisateur peut faire partie de plusieurs groupes. Si on modifie un groupe associé à un traitement, il est possible d'ajouter ou de retirer des utilisateurs, mais il doit toujours y rester au moins un utilisateur actif.

## 4.5 Paramétrage de l'application

Cet écran permet de configurer le comportement de l'application.


### 4.5.1 Orchestration

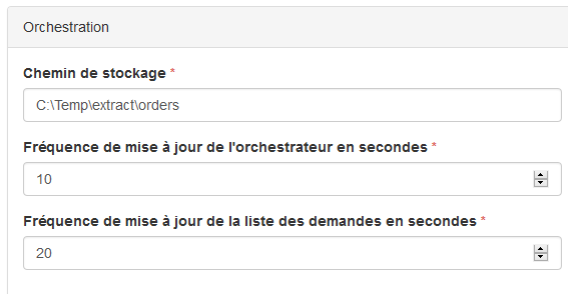

The screenshot shows the 'Orchestration' configuration panel. It contains three input fields: 'Chemin de stockage' with the value 'C:\Temp\extract\orders', 'Fréquence de mise à jour de l'orchestrateur en secondes' with the value '10', and 'Fréquence de mise à jour de la liste des demandes en secondes' with the value '20'. Each field has a small up/down arrow icon on its right side.

- **Chemin de stockage** : le répertoire dans lequel sont écrits les fichiers générés par le traitement de chaque demande. L'utilisateur Tomcat doit posséder des droits de lecture et d'écriture sur ce répertoire. Les données relatives à une demande sont supprimées lors qu'elle est exportée avec succès.
- **Fréquence de mise à jour de l'orchestrateur** : nombre de secondes entre deux exécutions de chaque tâche de fond (exécution des tâches d'un traitement, correspondance des règles, export, ...) Une valeur plus basse rend les tâches de fond plus réactives, mais entraîne une plus grande consommation de ressources sur le serveur. À noter que cette valeur n'impacte pas la fréquence d'importation des demandes, qui est gérée dans les propriétés de chaque connecteur (voir chapitre 4.2.2.1 ci-dessus). Par contre, elle indique le temps maximum pour que les modifications des paramètres d'un connecteurs soient prises en compte.
- **Fréquence de mise à jour de la liste des demandes** : nombre de secondes entre deux rafraîchissements des données de la page d'accueil (voir chapitre 3.3 ci-dessus).

### 4.5.2 Heures de fonctionnement

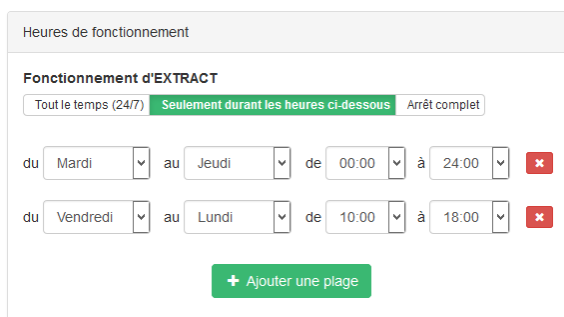

The screenshot shows the 'Heures de fonctionnement' configuration panel. It has a section titled 'Fonctionnement d'EXTRACT' with three radio buttons: 'Tout le temps (24/7)', 'Seulement durant les heures ci-dessous' (which is selected), and 'Arrêt complet'. Below this, there are two rows of time range selectors. The first row is 'du Mardi au Jeudi de 00:00 à 24:00' with a red 'X' button. The second row is 'du Vendredi au Lundi de 10:00 à 18:00' with a red 'X' button. At the bottom, there is a green button labeled '+ Ajouter une plage'.

Cette section permet de définir les plages horaires pendant lesquelles les tâches automatiques d'EXTRACT (import, traitement, export,...) sont exécutées. Quel que soit le mode choisi, il est toujours possible de se connecter à l'application et d'effectuer des tâches manuelles telle que validation opérateur, modification des fichiers produits par le traitement, configuration de l'application, demande de réinitialisation de mot de passe, etc.

Il est possible de définir des plages de fonctionnement en cliquant sur le bouton `Ajouter une plage`. Les jours et heures indiqués sont inclus dans la plage. Si plusieurs plages sont définies, les traitements automatiques sont exécutés si l'une d'elle au moins comprend le jour et l'heure actuelle. On peut également supprimer une plage en cliquant sur le bouton rouge à sa droite.

Les plages peuvent être définies en tout temps, mais elles ne sont prises en compte que si le mode de fonctionnement sélectionné est `Seulement durant les heures ci-dessous`. Par ailleurs, si ce mode est sélectionné mais qu'aucune plage n'est définie, le comportement est le même qu'en mode `Arrêt complet`.

### 4.5.3 Serveur SMTP

Serveur SMTP

Envoyer les notifications par e-mail

Non

Oui

Serveur SMTP \*

serveurmail.mondomaine.com

Type de connexion SSL

Aucune

Explicite

Implicite

Port SMTP \*

25

Utilisateur SMTP

monuser@mondomaine.com

Mot de passe SMTP

\*\*\*\*\*

Nom de l'émetteur \*

EXTRACT

Email de l'émetteur \*


ne\_pas\_repondre@mondomaine.com

Cette section contient le paramétrage du serveur pour l'envoi des notifications par e-mail. L'utilisateur SMTP est celui qui sera utilisé pour l'authentification sur le serveur SMTP. Le nom et l'e-mail de l'émetteur sont ceux qui seront définis comme expéditeur des notifications. Ils peuvent être différents si la politique du serveur le permet.

#### 4.5.4 Messages de validation




Messages de validation

Gérer les modèles de remarques à utiliser pour valider ou annuler une demande

 Gérer les modèles

Cette section permet d'accéder à la gestion des modèles de remarque prédéfinis pour les étapes de validation des traitements.

##### 4.5.4.1 Liste

Titre	Message	Supprimer
Attention travaux	Madame, Monsieur, Des travaux sont prévus dans la zone indiquée à partir du 32 octobre 2065. Les d...	
Format non géré	Le format demandé n'est malheureusement pas géré pour ce type de données.	
Périmètre hors zone	Madame, Monsieur, Malheureusement, le périmètre géographique indiqué lors de votre commande ne corr...	

Cette page liste tous les modèles de message existants. On peut :

- **créer un nouveau message de validation** en cliquant sur le bouton `Nouveau message`
- **éditer un message** en cliquant sur son titre
- **supprimer un message** en cliquant sur le bouton rouge avec une croix. Il n'est pas possible de supprimer un message associé à l'étape de validation d'un traitement. Dans ce cas, le bouton est grisé.

##### 4.5.5 Détail

Titre \*

Attention travaux

Corps \*

Madame, Monsieur,

Des travaux sont prévus dans la zone indiquée à partir du 32 octobre 2065. Les données pourraient donc être amenées à changer d'ici-là.

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter [operatorName] ([operatorEmail]).

Les paramètres d'un message sont :

- son titre (pour l'affichage dans les paramètres du plugin de validation ainsi que dans la liste des remarques disponibles lors de la validation)
- le texte du message. Si elles sont incluses, les chaînes `[operatorName]` et `[operatorEmail]` seront remplacées respectivement par le nom et l'adresse e-mail de l'opérateur ayant validé le traitement

#### 4.5.6 Informations diverses

À propos d'Extract

Extract est un projet open source et est distribué sous licence GPLv3.

En savoir plus : [Documentation et code](#)

Version installée : 2.0-BETA1

Cette section donne des informations générales, notamment la version d'EXTRACT actuellement installée.