



**Modul Membuat Website E-Raport
Menggunakan Laravel, CSS dan MySQL
Untuk persiapan LSP – Rekayasa Perangkat Lunak
TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

SMK NEGERI 1 CIBINONG

NPSN : 20231420

**Jln. Karadenan No. 7 Cibinong Kabupaten Bogor
Provinsi Jawa Barat**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
INSTALLATION	3
MIGRATION – MODEL – SEEDER	4
MIDDLEWARE	9
LOGIN	10
LAYOUTING	14
NILAI	16

INSTALLATION

1. Download composer dengan mengunjungi <https://getcomposer.org/download/>
Klik Composer-Setup.exe

 [Home](#) | [Getting Started](#) | [Download](#) | [Documentation](#) | [Browse Packages](#)

Download Composer Latest: v2.8.2

Windows Installer

The installer - which requires that you have PHP already installed - will download Composer for you and set up your PATH environment variable so you can simply call `composer` from any directory.

Download and run [Composer-Setup.exe](#) - it will install the latest composer version whenever it is executed.

2. Install composer hingga selesai
3. Running XAMPP : Apache & MySQL

Module	PID(s)	Port(s)	Actions
Apache	8524 3936	80, 443	Stop
MySQL	6124	3307	Stop


4. Membuat project laravel menggunakan composer

Buka terminal, ketikkan perintah :

```
composer create-project laravel/laravel eraport_lsp
```

5. Buka eraport_lsp di Visual Studio Code

MIGRATION – MODEL – SEEDER

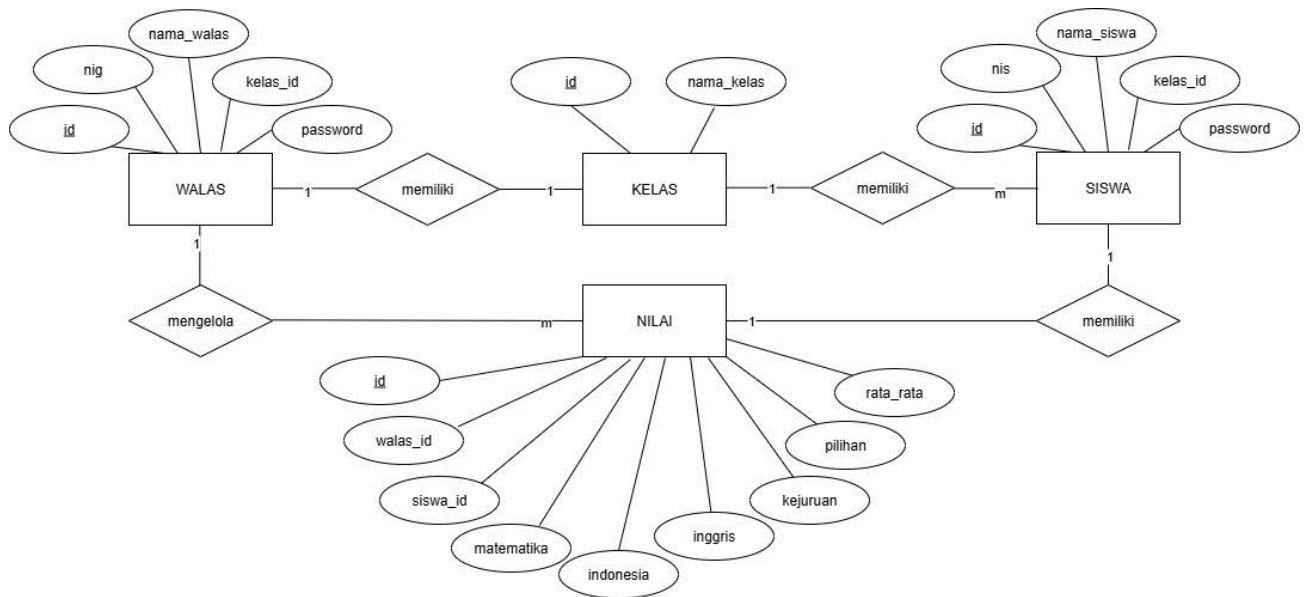

ERD E-RAPORT

1. Buka phpMyAdmin -> buat database dengan nama "eraport_lsp"
2. Buka file .env pada project laravel -> setting nama database menjadi "eraport_lsp"

```
11 DB_CONNECTION=mysql
12 DB_HOST=127.0.0.1
13 DB_PORT=3306
14 DB_DATABASE=eraport_lsp
15 DB_USERNAME=root
16 DB_PASSWORD=
```

3. Pada project laravel, buka terminal menggunakan VSCode, ketikkan :

- a. Membuat Migration , Model dan Seeder "Kelas"

```
php artisan make:model Kelas -m -s
```

- b. Membuat Migration, Model dan Seeder "Walas"

```
php artisan make:model Walas -m -s
```

- c. Membuat Migration, Model dan Seeder " Siswa"

```
php artisan make:model Siswa -m -s
```

- d. Membuat Migration dan Model "Nilai"

```
php artisan make:model Nilai -m
```

Info :

-m : migration

-s : seeder

4. Edit migration :

a. Migration "Kelas"

```
public function up()
{
    Schema::create('kelas', function (Blueprint $table) {
        $table->id();
        $table->string('nama_kelas')->unique();
        $table->timestamps();
    });
}
```

b. Migration "Walas"

```
public function up()
{
    Schema::create('walas', function (Blueprint $table) {
        $table->id();
        $table->string('nig')->unique();
        $table->string('nama_walas');
        $table->integer('kelas_id');
        $table->string('password');
        $table->timestamps();
    });
}
```

c. Migration "Siswa"

```
public function up()
{
    Schema::create('siswas', function (Blueprint $table) {
        $table->id();
        $table->string('nis')->unique();
        $table->string('nama_siswa');
        $table->integer('kelas_id');
        $table->string('password');
        $table->timestamps();
    });
}
```

d. Migration "Nilai"

```
public function up()
{
    Schema::create('nilais', function (Blueprint $table) {
        $table->id();
        $table->unsignedBigInteger('walas_id');
        $table->unsignedBigInteger('siswa_id')->unique();
        $table->double('matematika');
        $table->double('indonesia');
        $table->double('inggris');
        $table->double('kejuruan');
        $table->double('pilihan');
        $table->double('rata_rata');
        $table->timestamps();
    });
}
```

Info :

Jika kalian sudah running migration dan ternyata ada kesalahan pada table kalian. Silahkan edit terlebih dahulu file migrationnya setelah itu gunakan perintah : 1. "php artisan migrate:rollback" artinya kalian mengUNDO migrasi yang telah dilakukan lalu kalian ketikkan kembali "php artisan migrate" ATAU 2. "php artisan migrate:fresh" artinya kalian menghapus migrasi yang telah dibuat sekaligus membuat kembali migrasi.

e. Running Migration -> ketik pada terminal

```
php artisan migrate
```

5. Edit Model :

a. Model "Kelas"

```
class Kelas extends Model
{
    use HasFactory;
    protected $table = 'kelas';
    protected $guarded = ['id'];
}
```

Info :

\$table = 'nameTable'

\$guarded / \$fillable = ['nameField']

\$guarded : field yang tidak dapat diset

\$fillable : field yang dapat diset

\$guarded dan \$fillable dapat ditulis salah satunya saja ATAU ditulis keduanya.

b. Model "Walas"

```
class Walas extends Model
{
    use HasFactory;

    protected $table = 'walas';
    protected $guarded = ['id'];
    protected $fillable = ['nig', 'password', 'nama_walas'];
    protected $hidden = ['password'];

    public function kelas()
    {
        return $this->belongsTo(Kelas::class, 'kelas_id');
    }

    public function nilai()
    {
        return $this->hasOne(Nilai::class, 'walas_id');
    }
}
```

Info :

Function kelas dan nilai berfungsi untuk mendefinisikan bahwa table walas memiliki relasi dengan table kelas dan nilai.

Dengan mendefinisikan Kelas sebagai model dan field "kelas_id" sebagai foreignKey di tabel "Walas"

c. Model "Siswa"

```
class Siswa extends Model
{
    use HasFactory;
    protected $table = 'siswas';
    protected $fillable = ['nis', 'password', 'nama_siswa'];
    protected $guarded = ['id'];
    protected $hidden = ['password'];

    public function kelas()
    {
        return $this->belongsTo(Kelas::class);
    }

    public function nilai()
    {
        return $this->hasMany(Nilai::class);
    }
}
```

Info :

Function kelas dan nilai berfungsi untuk mendefinisikan bahwa table siswa memiliki relasi dengan table kelas dan nilai.

Penulisan relasi pada model bermacam - macam, dapat dilakukan dengan penulisan seperti di model "Walas" ATAU seperti di model "Siswa"

d. Model "Nilai"

```
class Nilai extends Model
{
    use HasFactory;

    protected $table = 'nilais';
    protected $fillable = ['siswa_id', 'walas_id', 'matematika', 'indonesia',
        'inggris',
        'kejuruan',
        'pilihan',
        'rata_rata'
    ];
    protected $guarded = ['id'];

    public function siswa()
    {
        return $this->belongsTo(Siswa::class);
    }

    public function walas()
    {
        return $this->belongsTo(Walas::class);
    }
}
```

6. Edit Seeder :

a. Seeder "Kelas"

```
use App\Models\Kelas;
```

```
public function run()
{
    Kelas::create(['nama_kelas' => '12 RPL 1']);
    Kelas::create(['nama_kelas' => '12 RPL 2']);
}
```

b. Seeder "Walas"

```
use App\Models\Walas;
```

```
public function run()
{
    $data = [
        [
            'nig' => '99001111',
            'nama_walas' => 'Rudi Setiawan',
            'kelas_id' => 1,
            'password' => bcrypt('1234')
        ],
        [
            'nig' => '99001122',
            'nama_walas' => 'Tari Melani',
            'kelas_id' => 2,
            'password' => bcrypt('1234')
        ],
    ];

    foreach ($data as $walas) {
        Walas::create($walas);
    }
}
```

c. Seeder "Siswa"

```
use App\Models\Siswa;

public function run()
{
    $data = [
        [
            'nis' => '1224001',
            'nama_siswa' => 'Arya',
            'kelas_id' => 1,
            'password' => bcrypt('1224001')
        ],
        [
            'nis' => '1224002',
            'nama_siswa' => 'Amelia',
            'kelas_id' => 1,
            'password' => bcrypt('1224002')
        ],
        [
            'nis' => '1224003',
            'nama_siswa' => 'Beka',
            'kelas_id' => 1,
            'password' => bcrypt('1224003')
        ],
        [
            'nis' => '1224004',
            'nama_siswa' => 'Aji',
            'kelas_id' => 2,
            'password' => bcrypt('1224004')
        ],
        [
            'nis' => '1224005',
            'nama_siswa' => 'Chiko',
            'kelas_id' => 2,
            'password' => bcrypt('1224005')
        ],
        [
            'nis' => '1224006',
            'nama_siswa' => 'Eza',
            'kelas_id' => 2,
            'password' => bcrypt('1224006')
        ],
    ];

    foreach ($data as $siswa) {
        Siswa::create($siswa);
    }
}
```

d. Running Seeder -> ketik pada terminal

```
php artisan db:seed --class=KelasSeeder
php artisan db:seed --class=WalasSeeder
php artisan db:seed --class=SiswaSeeder
```


MIDDLEWARE

1. Buka folder `app/Http/Middleware` -> buka terminal ketik perintah **php artisan make:middleware CheckUserRole**
2. Edit middleware **CheckUserRole** seperti berikut :



```
app > Http > Middleware > CheckUserRole.php > ...
1  <?php
2
3  namespace App\Http\Middleware;
4
5  use Closure;
6  use Illuminate\Http\Request;
7
8  class CheckUserRole
9  {
10     /**
11      * Handle an incoming request.
12      *
13      * @param  \Illuminate\Http\Request  $request
14      * @param  \Closure(\Illuminate\Http\Request): (\Illuminate\Http\Response|\Illuminate\Http\RedirectResponse)  $next
15      * @return \Illuminate\Http\Response|\Illuminate\Http\RedirectResponse
16      */
17     public function handle(Request $request, Closure $next, ...$roles)
18     {
19         $userRole = ['Murid', 'Walas'];
20         if (!in_array(session('role'), $userRole))
21         {
22             dd($roles);
23             // abort(403, 'Unauthorized action.');
```

3. Buka folder `app/Http` -> daftarkan middleware yang telah dibuat pada `"kernel.php"`

```
protected $routeMiddleware = [
    'auth' => \App\Http\Middleware\Authenticate::class,
    'auth.basic' => \Illuminate\Auth\Middleware\AuthenticateWithBasicAuth::class,
    'auth.session' => \Illuminate\Session\Middleware\AuthenticateSession::class,
    'cache.headers' => \Illuminate\Http\Middleware\SetCacheHeaders::class,
    'can' => \Illuminate\Auth\Middleware\Authorize::class,
    'guest' => \App\Http\Middleware\RedirectIfAuthenticated::class,
    'password.confirm' => \Illuminate\Auth\Middleware\RequirePassword::class,
    'signed' => \App\Http\Middleware\ValidateSignature::class,
    'throttle' => \Illuminate\Routing\Middleware\ThrottleRequests::class,
    'verified' => \Illuminate\Auth\Middleware\EnsureEmailIsVerified::class,
    'CheckUserRole' => \App\Http\Middleware\CheckUserRole::class
];
```

LOGIN


1. Buka folder **public** -> masukkan folder **"assets"** yang sudah disiapkan.
2. BUAT FILE YANG BERNAMA login.blade.php UNTUK HALAMAN LOGIN

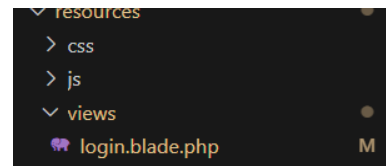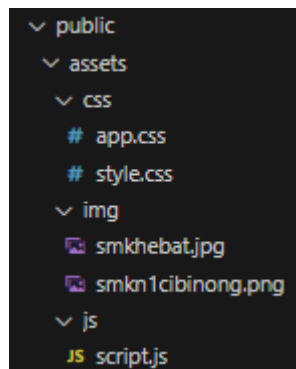

3. ISI FILE login.blade.php SESUAI FOTO INI

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="id">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Form Login</title>
7   <link rel="stylesheet" href="{{ asset('assets/css/style.css') }}">
8   <script src="{{ asset('assets/js/script.js') }}" defer></script>
9 </head>
10 <body>
11   <div class="container">
12     <div class="logo">
13       
14     </div>
15     <div class="form-container">
16       <div class="tab">
17         <button class="tablinks active" onclick="openTab(event, 'Student')>Login Siswa</button>
18         <button class="tablinks" onclick="openTab(event, 'Teacher')>Login Walas</button>
19       </div>
20
21       <div id="Student" class="tabcontent" style="display: block;">
22         <h2>Login Siswa</h2>
23         <h3>{{ session('error') }}</h3>
24         <form action="/login-siswa" method="POST">
25           @csrf
26           <label>NISN :</label>
27           <input type="text" name="txt_nis" placeholder="Masukkan NISN" required>
28
29           <label>PASSWORD :</label>
30           <input type="password" name="txt_pass" placeholder="Masukkan Password" required>
31
32           <button type="submit">LOGIN</button>
33         </form>
34       </div>
35
36       <div id="Teacher" class="tabcontent" style="display: none;">
37         <h2>Login Walas</h2>
38         <h3>{{ session('error') }}</h3>
39         <form action="/login-walas" method="POST">
40           @csrf
41           <label>NIG :</label>
42           <input type="text" name="txt_nig" placeholder="Masukkan NIG" required>
43
44           <label>PASSWORD :</label>
45           <input type="password" name="txt_pass" placeholder="Masukkan Password" required>
46
47           <button type="submit">LOGIN</button>
48         </form>
49       </div>
50     </div>
51   </div>
52 </body>
53 </html>
```

4. LALU PERGI KE FOLDER app CARI FOLDER Http DAN CARI FOLDER Controllers, LALU PILIH LoginController.php (untuk membuat fungsi fungsi login)

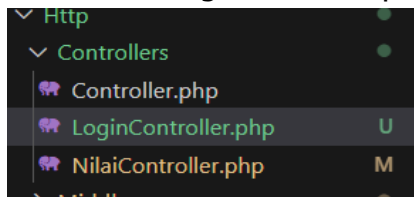

5. IMPORT/USE MODELS MODELS YANG DIBUTUHKAN DENGAN CARA
use App\Models\ (models yang akan diimpor)
(SESUAIKAN DENGAN FOTO DIBAWAH INI)

```
use App\Models\Kelas;  
use App\Models\Siswa;  
use App\Models\Walas;  
use Illuminate\Http\Request;  
use Illuminate\Support\Facades\Hash;  
  
class LoginController extends Controller  
{
```


6. BUAT FUNCTION index (MENAMPILKAN HALAMAN LOGIN)

```
public function index()  
{  
    return view('login');  
}
```

7. Buka routes -> buka file web.php

```
1  <?php
2
3  use App\Http\Controllers\IndexController;
4  use App\Http\Controllers\NilaiController;
5  use Illuminate\Support\Facades\Route;
6
7  Route::controller(IndexController::class)->group(function () {
8      Route::get('/', 'index');
9      Route::post('/login-walas', 'loginWalas');
10     Route::post('/login-siswa', 'loginSiswa');
11     Route::get('/dashboard', 'dashboard');
12     Route::get('/logout', 'logout');
13 });
14
15 // Route::middleware('CheckUserRole:Murid')->group(function () {
16 //     Route::controller(NilaiController::class)->prefix('nilai-raport')->group(function () {
17 //         Route::get('/show', 'show');
18 //     });
19 // });
20
21 Route::middleware('CheckUserRole:Walas')->group(function () {
22
23     Route::controller(NilaiController::class)->prefix('nilai-raport')->group(function () {
24         Route::get('/index', 'index');
25         Route::get('/create', 'create');
26         Route::post('/store', 'store');
27         Route::get('/edit/{nilai}', 'edit');
28         Route::put('/update/{nilai}', 'update');
29         Route::get('/destroy/{nilai}', 'destroy');
30         Route::get('/show/{id}', 'showNilai');
31         Route::get('/show', 'show');
32     });
33 });
```

8. SILAHKAN KALIAN KETIK php artisan serve UNTUK MELIHAT HALAMAN LOGIN YANG SUDAH DIBUAT

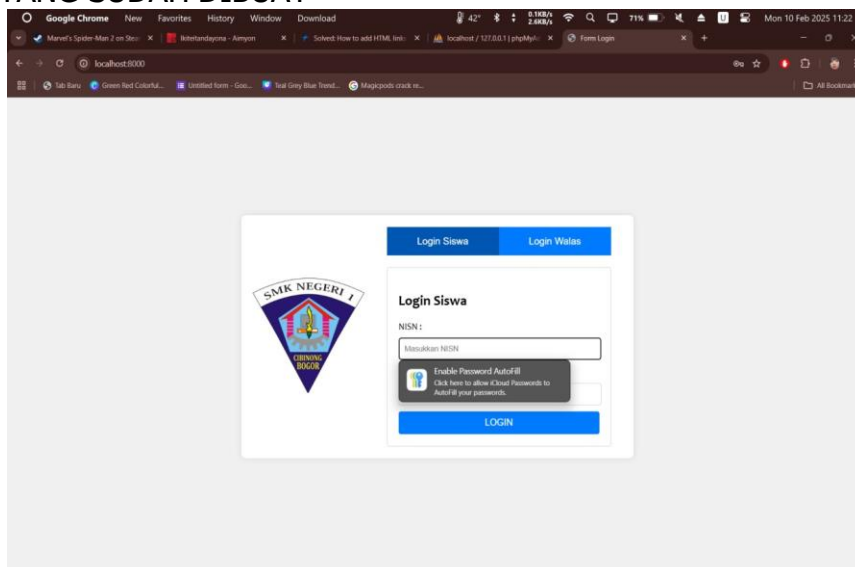

9. KEMBALI KE VISUAL STUDIO CODE DAN KEMBALI KE LoginController.php DAN BUAT FUNGSI loginSiswa dan loginWalas (SESUAIKAN DENGAN FOTO DIBAWAH INI)

```
class LoginController extends Controller
{
    public function index()
    {
        return view('login');
    }

    public function loginWalas(Request $request)
    {
        $walas = Walas::where('nig', $request->txt_nig)->first();

        if (!$walas || !Hash::check($request->txt_pass, $walas->password)) {
            return redirect()->back()->with('error', 'NIG atau Password salah');
        }

        $kelas = Kelas::where('id', $walas->kelas_id)->first();

        session([
            'role' => 'Walas',
            'id' => $walas->id,
            'nig' => $walas->nig,
            'nama' => $walas->nama_walas,
            'kelas_id' => $walas->kelas_id,
            'nama_kelas' => $kelas ? $kelas->nama_kelas : 'Kelas Belum ditentukan',
        ]);
        return redirect('nilai-raport/index');
    }

    public function loginSiswa(Request $request)
    {
        $siswa = Siswa::where('nis', $request->txt_nis)->first();


        if (!$siswa || !Hash::check($request->txt_pass, $siswa->password)) {
            return redirect()->back()->with('error', 'NIS atau Password salah');
        }

        $kelas = Kelas::where('id', $siswa->kelas_id)->first();
        session([
            'role' => 'Murid',
            'id' => $siswa->id,
            'nis' => $siswa->nis,
            'nama' => $siswa->nama_siswa,
            'kelas_id' => $siswa->kelas_id,
            'nama_kelas' => $siswa ? $kelas->nama_kelas : 'Kelas Belum ditentukan',
        ]);
        return redirect('nilai-raport/show');
    }
}
```

10. BUAT FUNGSI UNTUK LOGOUT SEPERTI BERIKUT INI


```
public function logout(){
    session()->flush();
    return redirect('/');
}
```

11. SILAHKAN KALIAN LOGIN, JIKA BERHASIL MAKA AKAN MUNCUL HALAMAN SEPERTI INI (PERHATIKAN ERRORNYA JIKA SEPERTI INI MAKA LOGIN BERHASIL, ERROR MUNCUL KARENA FUNGSI NilaiController.php BELUM DIBUAT)

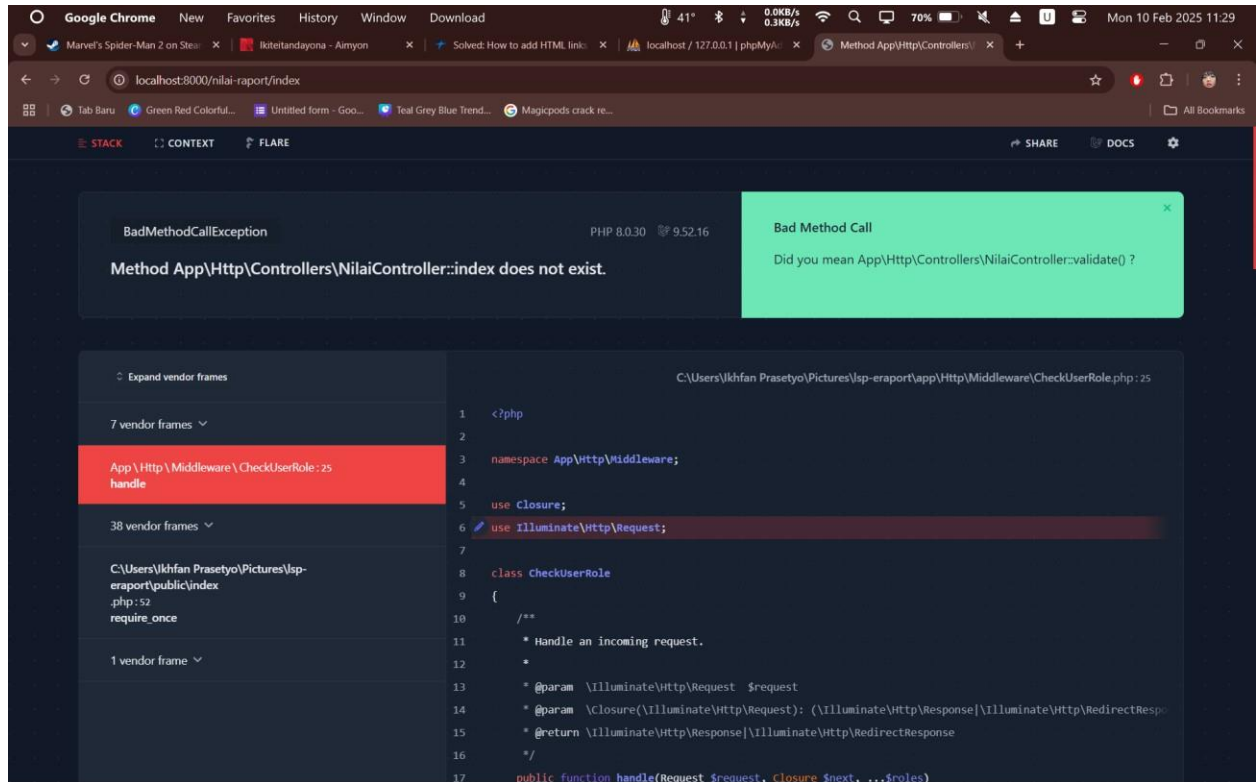


LAYOUTING

1. PERGI KE FOLDER resources DAN CARILAH FOLDER views, LALU BUAT FOLDER layout

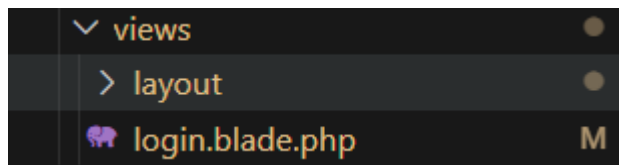

2. BUAT FILE main.blade.php DI FOLDER layout

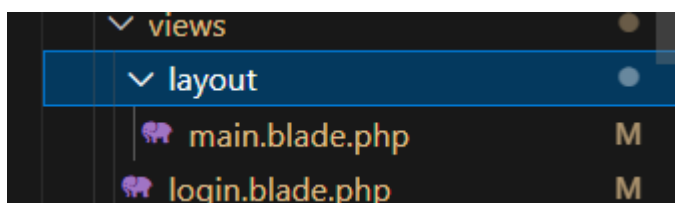


3. DESAIN FILE main.blade.php SESUAI GAMBAR BERIKUT


```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
7     <title>LSP-ERAPORT</title>
8     <link rel="stylesheet" href="{{ asset('assets/css/app.css') }}">
9 </head>
10 <body>
11     <div class="header">
12         
13         
14     </div>
15
16     <div class="sidebar">
17         @if (session('role') == 'Walas')
18             <a href="/nilai-raport/create">INPUT NILAI</a>
19             <a href="/nilai-raport/index">REKAP NILAI</a>
20         @else
21             <a href="/nilai-raport/show">REKAP NILAI</a>
22         @endif
23         <a href="/logout">LOGOUT</a>
24     </div>
25
26     <div class="container">
27         @yield('name')
28         <div class="greet">
29             <h3 class="">Halo {{ session('nama') }}</h3>
30         </div>
31     </div>
32     <div style="text-align: center;">
33         @yield('content')
34     </div>
35
36
37 </body>
38 </html>
```

NILAI

1. LALU KEMBALI KE views, DAN BUAT FOLDER nilai

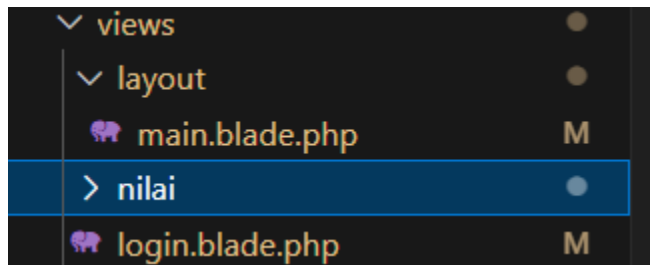

2. BUAT FOLDER index.blade.php, edit.blade.php, delete.blade.php, show.blade.php
DIDALAM FOLDER nilai

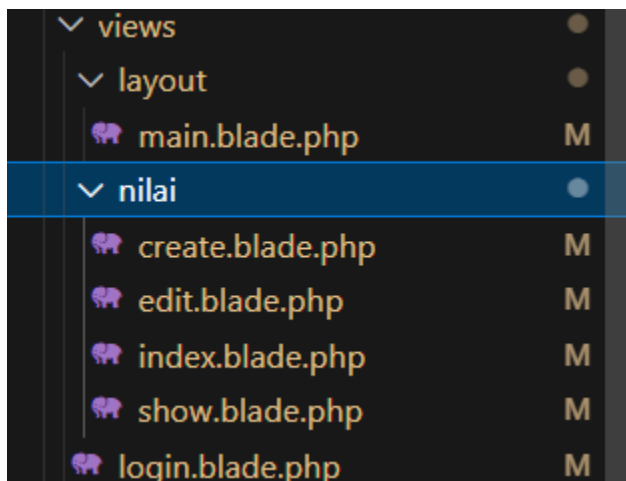

3. ISI FILE index.blade.php SESUAI GAMBAR DIBAWAH INI

```
1 @extends('layout.main')
2 @section('name')
3     <h3>Rekap Nilai</h3>
4 @endsection
5 @section('content')
6     <center>
7         {{-- {{ dd($kelas) }} --}}
8         <h1>REKAP NILAI RAPORT <br> {{ $kelas->nama_kelas }}</h1>
9         {{-- @if (session('role') == 'guru') --}}
10         {{-- <a href="/nilai/create/{{ $idKelas }}" class="button-primary">TAMBAH DATA</a> --}}
11         <p align="right">
12             <a href="/nilai-raport/create" class="button-primary"><button class="add-button">Tambah Data</button></a>
13         </p>
14         {{-- @endif --}}
15         @if (session('success'))
16             <div class="alert alert-success"><span class="closebtn" id="closeBtn">&times;</span>{{ session('success') }}</div>
17         @endif
18         @if (session('error'))
19             <div class="alert alert-danger"><span class="closebtn" id="closeBtn">&times;</span>{{ session('error') }}</div>
20         @endif
21     </center>
22 @endsection
```



```

<table class="table-show">
  <thead>
    <tr>
      <th class="border-head" rowspan="2">NO</th>
      <th class="border-head" rowspan="2">NIS</th>
      <th class="border-head" rowspan="2">NAMA SISWA</th>
      <th class="border-head" colspan="6">NILAI</th>
      <th class="border-head" rowspan="2" colspan="3">ACTION</th>
    </tr>
    <tr>
      <th class="border-head">MATEMATIKA</th>
      <th class="border-head">BAHASA INDONESIA</th>
      <th class="border-head">BAHASA INGGRIS</th>
      <th class="border-head">KEJURUAN</th>
      <th class="border-head">M. PILIHAN</th>
      <th class="border-head">RATA - RATA</th>
    </tr>
  </thead>


```

```

<tbody>
  @foreach ($data_nilai as $data)
    <tr>
      <td class="border-data" >{{ $loop->iteration }}</td>
      <td class="border-data" >{{ $data->siswa->nis }}</td>
      <td class="border-data" >{{ $data->siswa->nama_siswa }}</td>
      <td class="border-data" >{{ $data->matematika }}</td>
      <td class="border-data" >{{ $data->indonesia }}</td>
      <td class="border-data" >{{ $data->inggris }}</td>
      <td class="border-data" >{{ $data->kejuruan }}</td>
      <td class="border-data" >{{ $data->pilihan }}</td>
      <td class="border-data" >{{ $data->rata_rata }}</td>
      <td class="border-data" style="text-align: center">
        <div class="action">
          <a href="/nilai-raport/show/{{ $data->id }}"><button class="index-button">VIEW</button></a>
          <a href="/nilai-raport/edit/{{ $data->id }}"><button class="index-button">EDIT</button></a>
          <a href="/nilai-raport/destroy/{{ $data->id }}" onclick="return confirm('Yakin Hapus?')" class="button-danger"><button class="index-button">DELETE</button></a>
        </div>
        {{-- <a href="/show/{{ $nilai->siswa_id }}">RAPORT</a> --}}
      </td>
    </tr>
  @endforeach
</tbody>
</table>
</center>
@endsection

```

4. JIKA SUDAH PERGI KE FOLDER app LALU FOLDER Http, DAN PILIH FOLDER Controllers, LALU PILIH NilaiController.php

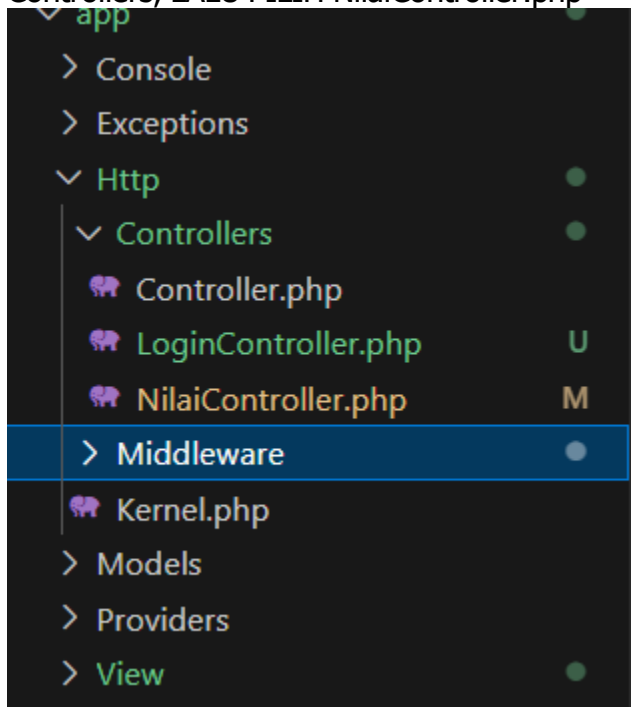

5. BUAT FUNGSI index DIDALAM NilaiController.php SESUAI DENGAN GAMBAR DIBAWAH INI


```
public function index()
{
    $walas = Walas::find(session('id'));

    if (!$walas) {
        return back()->with('error', 'Data wali kelas tidak ditemukan');
    }

    $data_nilai = Nilai::whereHas('siswa', function ($query) use ($walas) {
        $query->where('kelas_id', $walas->kelas_id);
    }->with('siswa')->get();
    $kelas = Kelas::where('id', session('id'))->first();

    return view('nilai.index', compact(['data_nilai', 'kelas']));
}
```

6. SILAHKAN LOGIN ULANG DI WEBSITE, JIKA SUDAH MAKA AKAN TERLIHAT HALAMAN SEPERTI INI

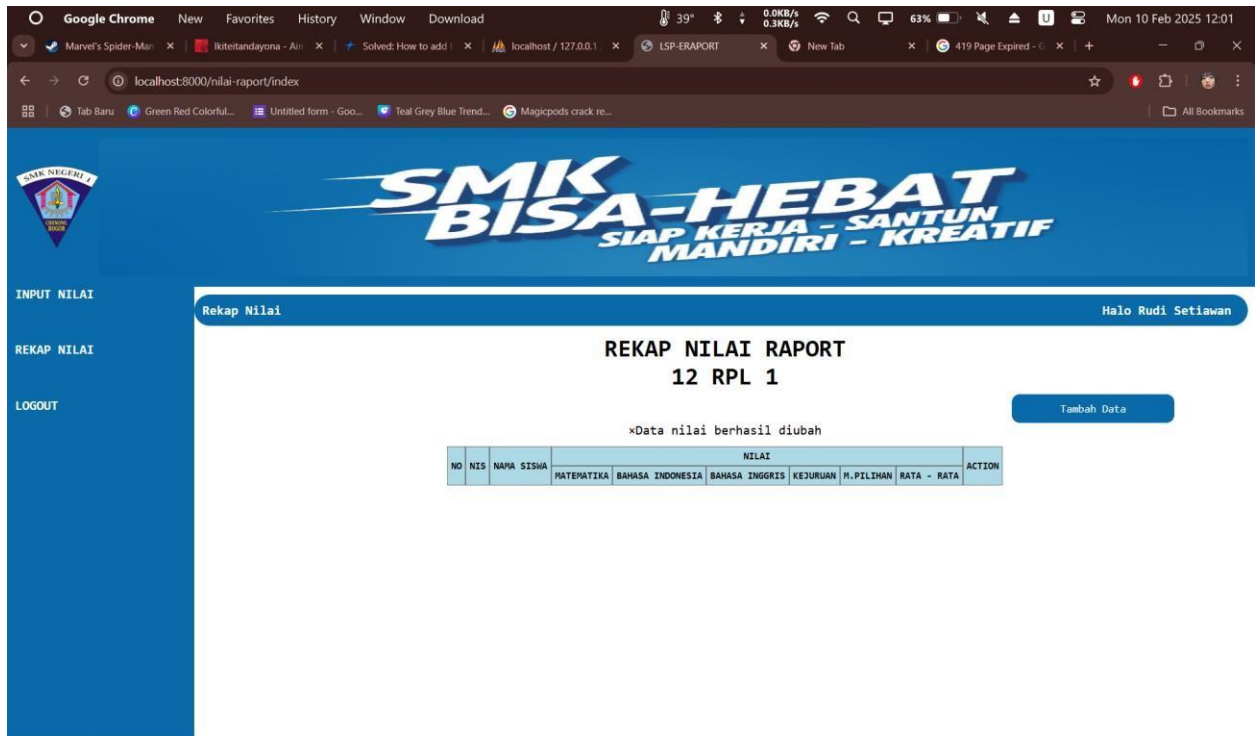

7. JIKA SUDAH, MAKA KEMBALI KE NilaiController.php di VISUAL STUDIO CODE DAN TAMBAHKAN FUNGSI create (menampilkan halaman create) SESUAI GAMBAR DIBAWAH INI

```
public function create()
{
    $walas = Walas::find(session('id'));
    $nilai = Nilai::pluck('siswa_id');

    $siswa = Siswa::where('kelas_id', $walas->kelas_id)->whereNotIn('id', $nilai)->get();

    return view('nilai.create', [
        'siswa' => $siswa
    ]);
}
```

8. BUKA FOLDER resources DAN BUKA FOLDER views LALU KE FOLDER nilai, DAN PILIH create.blade.php, LALU ISI FILE SEPERTI GAMBAR DIBAWAH INI

```
@section('name')
    <h3>Tambahkan Nilai</h3>
@endsection
@section('content')
    <h3>
        Create Nilai
    </h3>
    @if (session('error'))
    <p class="text-danger">{{ session('error') }}</p>
    @endif

    <form class="form" action="/nilai-raport/store" method="post">
        @csrf
        <table>
            <tr class="position">
                <td>
                    <label for="siswa_id">Nama Siswa:</label>
                </td>
                <td>
                    <select name="siswa_id" id="siswa_id" required>
                        <option value="">Pilih Siswa</option>
                        @foreach($siswa as $each)
                            <option value="{{ $each->id }}">{{ $each->nama_siswa }}</option>
                        @endforeach
                    </select>
                </td>
            </tr>
            <tr class="position">
                <td>
                    <label for="matematika">Matematika:</label>
                </td>
                <td>
                    <input type="number" name="matematika" id="matematika" step="0.01" required>
                </td>
            </tr>
            <tr class="position">
                <td>
                    <label for="indonesia">Indonesia:</label>
                </td>
                <td>
                    <input type="number" name="indonesia" id="indonesia" step="0.01" required>
                </td>
            </tr>
            <tr class="position">
                <td>
                    <label for="inggris">Inggris:</label>
                </td>
                <td>
                    <input type="number" name="inggris" id="inggris" step="0.01" required>
                </td>
            </tr>
            <tr class="position">
                <td>
                    <label for="kejuruan">Kejuruan:</label>
                </td>
                <td>
                    <input type="number" name="kejuruan" id="kejuruan" step="0.01" required>
                </td>
            </tr>
            <tr class="position">
                <td>
                    <label for="pilihan">Pilihan:</label>
                </td>
                <td>
                    <input type="number" name="pilihan" id="pilihan" step="0.01" required>
                </td>
            </tr>
        </table>
        <button class="button-submit" type="submit">Simpan</button>
    </form>
@endsection
```

9. JIKA SUDAH, MAKA KLIK TOMBOL “Tambah Data” DI WEBSITE KALIAN, KALAU BERHASIL MAKA AKAN MUNCUL HALAMAN SEPerti INI

10. JIKA SUDAH, BUAT FUNGSI STORE (agar bisa menambahkan data)

```

5 public function store(Request $request)
6 {
7     $data_nilai = $request->validate([
8         'siswa_id' => ['required'],
9         'matematika' => ['required'],
10        'indonesia' => ['required'],
11        'inggris' => ['required'],
12        'kejuruan' => ['required'],
13        'pilihan' => ['required']
14    ]);
15    $data_nilai['walas_id'] = session('id');
16    $data_nilai['siswa_id'] = $request->siswa_id;
17    $data_nilai['rata_rata'] = round((
18        $data_nilai['matematika'] +
19        $data_nilai['indonesia'] +
20        $data_nilai['inggris'] +
21        $data_nilai['kejuruan'] +
22        $data_nilai['pilihan']
23    ) / 5);
24
25    $cek_nilai = Nilai::where('siswa_id', $request->siswa_id)->first();
26
27    if ($cek_nilai) {
28        return back()->with('error', 'Data nilai untuk siswa tersebut sudah ada');
29    } else {
30        Nilai::create($data_nilai);
31        return redirect("/nilai-raport/index")->with('success', 'Data nilai berhasil ditambahkan');
32    }
33 }
34

```


11. SILAHKAN TAMBAHKAN NILAI, JIKA SUDAH ADA NILAI MAKA AKAN TERLIHAT TAMPILAN SEPERTI INI

Rekap Nilai

Halo Rudi Setiawan

REKAP NILAI RAPORT
12 RPL 1

×Data nilai berhasil ditambahkan

NO	NIS	NAMA SISWA	NILAI						ACTION
			MATEMATIKA	BAHASA INDONESIA	BAHASA INGGRIS	KEJURUAN	P. PILIHAN	RATA - RATA	
1	1224002	Amelia	90	90	90	90	90	90	VIEW EDIT DELETE

12. JIKA SUDAH MAKA KEMBALI KE NilaiController.php LALU TAMBAHKAN FUNGSI EDIT

```
public function edit(Nilai $nilai)
{
    $walas = Walas::find(session('id'));
    $siswa = Siswa::where('id', $nilai->siswa_id)->first();

    return view('nilai.edit', [
        'nilai' => $nilai,
        'siswa' => $siswa
    ]);
}
```

13. BUKA FOLDER resources DAN BUKA FOLDER views LALU KE FOLDER nilai,
DAN PILIH edit.blade.php, LALU ISI FILE SEPERTI GAMBAR DIBAWAH
INI


```
@extends('layout.main')
@section('name')
    <h3>Edit Nilai {{ $siswa->nama_siswa }}</h3>
@endsection
@section('content')
    @if (session('error'))
        <p class="text-danger">{{ session('error') }}</p>
    @endif

    <form class="form" action="/nilai-raport/update/{{ $nilai->id }}" method="post">
        @method('put')
        @csrf

        {{-- Dropdown untuk memilih Siswa --}}

        <table>
            <tr class="position">
                <td>
                    <label for="siswa_id">Nama Siswa:</label>
                </td>
                <td>
                    <input value="{{ $siswa->id }}" type="hidden" name="siswa_id" id="siswa_id" step="0.01" required>
                    <input value="{{ $siswa->nama_siswa }}" type="text" step="0.01" readonly>
                </td>
            </tr>
            <tr class="position">
                <td>
                    <label for="matematika">Matematika:</label>
                </td>
                <td>
                    <input value="{{ $nilai->matematika }}" type="number" name="matematika" id="matematika" step="0.01" required>
                </td>
            </tr>
            <tr class="position">
                <td>
                    <label for="indonesia">Indonesia:</label>
                </td>
                <td>
                    <input value="{{ $nilai->indonesia }}" type="number" name="indonesia" id="indonesia" step="0.01" required>
                </td>
            </tr>
            <tr class="position">
                <td>
                    <label for="inggris">Inggris:</label>
                </td>
                <td>
                    <input value="{{ $nilai->inggris }}" type="number" name="inggris" id="inggris" step="0.01" required>
                </td>
            </tr>
            <tr class="position">
                <td>
                    <label for="kejuruan">Kejuruan:</label>
                </td>
                <td>
                    <input value="{{ $nilai->kejuruan }}" type="number" name="kejuruan" id="kejuruan" step="0.01" required>
                </td>
            </tr>
            <tr class="position">
                <td>
                    <label for="pilihan">Pilihan:</label>
                </td>
                <td>
                    <input value="{{ $nilai->pilihan }}" type="number" name="pilihan" id="pilihan" step="0.01" required>
                </td>
            </tr>
        </table>
        <button class="button-submit" type="submit">Simpan</button>
    </form>
@endsection
```

14. JIKA SUDAH, KLIK EDIT DAN TAMPILAN AKAN SEPERTI INI

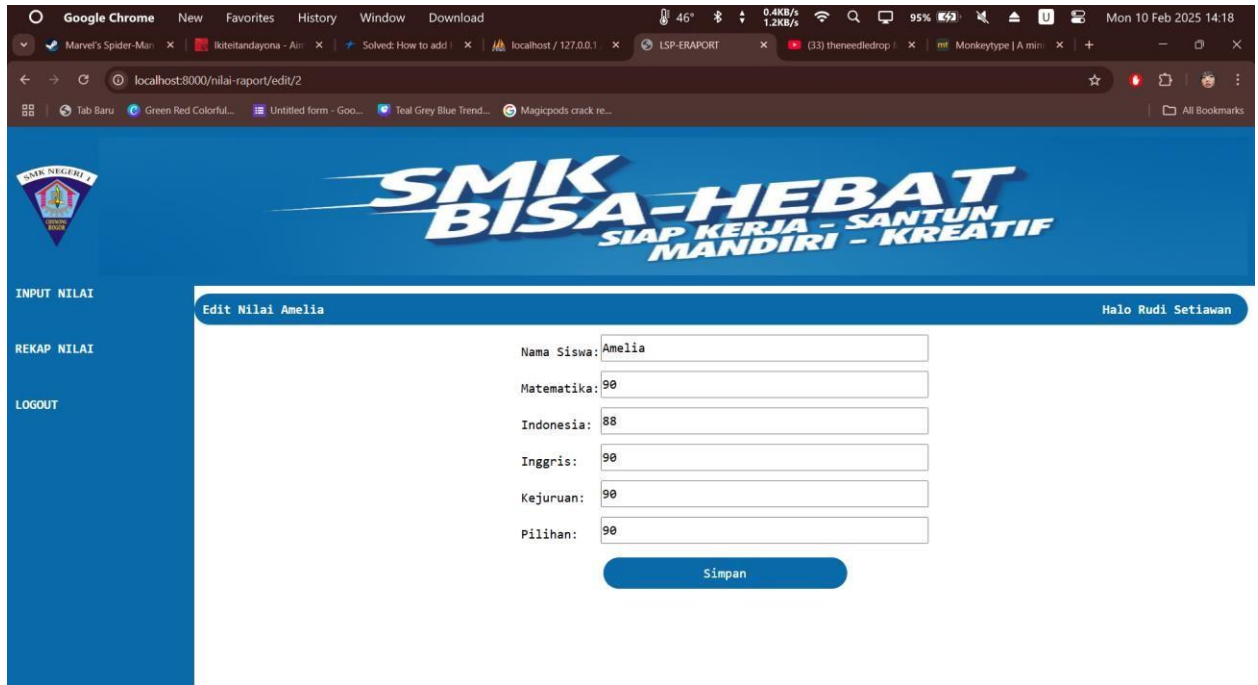

The screenshot shows a web browser window with the URL `localhost:8000/nilai-raport/edit/2`. The page header features the SMK BISA-HEBAT logo and the motto "SIAP KERJA - SANTUN MANDIRI - KREATIF". The left sidebar contains links for "INPUT NILAI", "REKAP NILAI", and "LOGOUT". The main content area is titled "Edit Nilai Amelia" and includes a user greeting "Halo Rudi Setiawan". The form contains the following fields:

Field	Value
Nama Siswa	Amelia
Matematika	90
Indonesia	88
Inggris	90
Kejuruan	90
Pilihan	90

A blue "Simpan" button is located at the bottom of the form.

15. JIKA SUDAH, MAKA BUAT FUNGSI UNTUK UPDATE NILAINYA

```
public function update(Request $request, Nilai $nilai)
{
    $data_nilai = $request->validate([
        'siswa_id' => ['required'],
        'matematika' => ['required', 'numeric'],
        'indonesia' => ['required', 'numeric'],
        'inggris' => ['required', 'numeric'],
        'kejuruan' => ['required', 'numeric'],
        'pilihan' => ['required', 'numeric']
    ]);

    $data_nilai['walas_id'] = session('id');
    $data_nilai['rata_rata'] = round((
        $data_nilai['matematika'] +
        $data_nilai['indonesia'] +
        $data_nilai['inggris'] +
        $data_nilai['kejuruan'] +
        $data_nilai['pilihan']
    ) / 5);

    $nilai->update($data_nilai);
    return redirect("/nilai-raport/index")->with('success', 'Data nilai berhasil diubah');
```


16. JIKA SUDAH, MAKA BUAT FUNGSI UNTUK VIEW NILAINYA

```
public function showNilai($id)
{
    $siswa = Siswa::with(['kelas', 'nilai'])->find($id);

    $nilai = optional($siswa->nilai)->first();

    $walas = Nilai::with('walas')->first();

    $data_nilai = [
        'matematika' => [
            'nilai' => $nilai->matematika ?? 'Data tidak tersedia',
            'grade' => $nilai ? $this->gradeMapel($nilai->matematika) : 'N/A'
        ],
        'indonesia' => [
            'nilai' => $nilai->indonesia ?? 'Data tidak tersedia',
            'grade' => $nilai ? $this->gradeMapel($nilai->indonesia) : 'N/A'
        ],
        'inggris' => [
            'nilai' => $nilai->inggris ?? 'Data tidak tersedia',
            'grade' => $nilai ? $this->gradeMapel($nilai->inggris) : 'N/A'
        ],
        'kejuruan' => [
            'nilai' => $nilai->kejuruan ?? 'Data tidak tersedia',
            'grade' => $nilai ? $this->gradeMapel($nilai->kejuruan) : 'N/A'
        ],
        'pilihan' => [
            'nilai' => $nilai->pilihan ?? 'Data tidak tersedia',
            'grade' => $nilai ? $this->gradeMapel($nilai->pilihan) : 'N/A'
        ],
        'rata_rata' => [
            'nilai' => $nilai->rata_rata ?? 'Data tidak tersedia',
            'grade' => $nilai ? $this->gradeMapel($nilai->rata_rata) : 'N/A'
        ]
    ];

    return view('nilai.show', [
        'siswa' => $siswa,
        'data_nilai' => $data_nilai,
        'walas' => $walas,
    ]);
}
```

```
public function gradeMapel($nilai)
{
    if ($nilai >= 90) {
        return 'A';
    } elseif ($nilai >= 80) {
        return 'B';
    } elseif ($nilai >= 70) {
        return 'C';
    } elseif ($nilai >= 60) {
        return 'D';
    } else {
        return 'E';
    }
}
```

17. BUAT TAMPILAN UNTUK show.blade.php

```
@extends('layout.main')
@section('name')
    <h3>Laporan Nilai {{ $siswa->nama_siswa }}</h3>
@endsection
@section('content')
    <center>
        <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="table-show">
            <tr>
                <td>Nama Siswa</td>
                <td>:</td>
                <td>{{ $siswa->nama_siswa }}</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Nomor Induk Siswa</td>
                <td>:</td>
                <td>{{ $siswa->nis }}</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Nama Walas</td>
                <td>:</td>
                <td>{{ session('nama') }}</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Kelas</td>
                <td>:</td>
                <td>{{ $siswa->kelas->nama_kelas }}</td>
            </tr>
        </table>
        <table class="table-show table-view">
            <thead>
                <tr>
                    <th class="border-head">No</th>
                    <th class="border-head">Mata Pelajaran</th>
                    <th class="border-head">Nilai</th>
                    <th class="border-head">Grade</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <tr>
                    <td class="border-data">1</td>
                    <td class="border-data">Matematika</td>
                    <td class="border-data">{{ $data_nilai['matematika']['nilai'] }}</td>
                    <td class="border-data">{{ $data_nilai['matematika']['grade'] }}</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="border-data">2</td>
                    <td class="border-data">Bahasa Indonesia</td>
                    <td class="border-data">{{ $data_nilai['indonesia']['nilai'] }}</td>
                    <td class="border-data">{{ $data_nilai['indonesia']['grade'] }}</td>
                </tr>
            </tbody>
        </table>
    </center>
@endsection
```

```
<tr>
  <td class="border-data">3</td>
  <td class="border-data">Bahasa Inggris</td>
  <td class="border-data">{{ $data_nilai['inggris']['nilai'] }}</td>
  <td class="border-data">{{ $data_nilai['inggris']['grade'] }}</td>
</tr>
<tr>
  <td class="border-data">4</td>
  <td class="border-data">Konsentrasi Keahlian</td>
  <td class="border-data">{{ $data_nilai['kejuruan']['nilai'] }}</td>
  <td class="border-data">{{ $data_nilai['kejuruan']['grade'] }}</td>
</tr>
<tr>
  <td class="border-data">5</td>
  <td class="border-data">Mata Pelajaran Pilihan</td>
  <td class="border-data">{{ $data_nilai['pilihan']['nilai'] }}</td>
  <td class="border-data">{{ $data_nilai['pilihan']['grade'] }}</td>
</tr>
<tr>
  <th class="border-data"></th>
  <th class="border-data">Rata - rata</th>
  <td class="border-data">{{ $data_nilai['rata_rata']['nilai'] }}</td>
  <td class="border-data">{{ $data_nilai['rata_rata']['grade'] }}</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</center>
@endsection
```

18. JIKA SUDAH, KLIK VIEW DAN TAMPILANNYA HARUS SEPERTI INI



SMK BISA-HEBAT
SIAP KERJA - SANTUN
MANDIRI - KREATIF

INPUT NILAI

REKAP NILAI

LOGOUT

Laporan Nilai Amelia

Halo Rudi Setiawan

Nama Siswa : Amelia
Nomor Induk Siswa : 1224002
Nama Walas : Rudi Setiawan
Kelas : 12 RPL 1

No	Mata Pelajaran	Nilai	Grade
1	Matematika	90	A
2	Bahasa Indonesia	88	B
3	Bahasa Inggris	90	A
4	Konsentrasi Keahlian	90	A
5	Mata Pelajaran Pilihan	90	A
	Rata - rata	90	A

19. SILAHKAN TAMBAHKAN FUNGSI show DI NilaiController AGAR SISWA BISA LOGIN DAN MELIHAT NILAINYA

```
public function show()
{
    $siswa = Siswa::with(['kelas', 'nilai'])->find(session('id'));

    $nilai = optional($siswa->nilai)->first();

    if(!$nilai) {
        return redirect()->back()->with('error', 'ga ada bray nilai lu');
    }

    $walas = Nilai::with('walas')->first();

    $data_nilai = [
        'matematika' => [
            'nilai' => $nilai->matematika ?? 'Data tidak tersedia',
            'grade' => $nilai ? $this->gradeMapel($nilai->matematika) : 'N/A'
        ],
        'indonesia' => [
            'nilai' => $nilai->indonesia ?? 'Data tidak tersedia',
            'grade' => $nilai ? $this->gradeMapel($nilai->indonesia) : 'N/A'
        ],
        'inggris' => [
            'nilai' => $nilai->inggris ?? 'Data tidak tersedia',
            'grade' => $nilai ? $this->gradeMapel($nilai->inggris) : 'N/A'
        ],
        'kejuruan' => [
            'nilai' => $nilai->kejuruan ?? 'Data tidak tersedia',
            'grade' => $nilai ? $this->gradeMapel($nilai->kejuruan) : 'N/A'
        ],
        'pilihan' => [
            'nilai' => $nilai->pilihan ?? 'Data tidak tersedia',
            'grade' => $nilai ? $this->gradeMapel($nilai->pilihan) : 'N/A'
        ],
        'rata_rata' => [
            'nilai' => $nilai->rata_rata ?? 'Data tidak tersedia',
            'grade' => $nilai ? $this->gradeMapel($nilai->rata_rata) : 'N/A'
        ]
    ];

    return view('nilai.show', [
        'siswa' => $siswa,
        'data_nilai' => $data_nilai,
        'walas' => $walas,
    ]);
}
```

20. KEMBALI KE NilaiController.php dan buat fungsi untuk delete

```
public function destroy(Nilai $nilai)
{
    $nilai->delete();
    return redirect("/nilai-raport/index")->with('success', 'Data nilai berhasil diubah');
}
```

----- **SELESAI** -----

