

**№ 1.**

**Manba:**

**Qiyinlik darajasi – 1**

**Web-sahifa bu...**

Yagona adresga ega bo'lgan, brauzer yordamida ochish va ko'rish imkoniyatiga ega bo'lgan hujjatdir

Tarmoqqa ulangan kompyuterda, klientga belgilangan umumiy vazifalarni bajarish uchun foydalaniluvchi sahifadir

Klient-server arxitekturasida asosidagi, keng tarqalgan Internetning axborot xizmati HTML kodlari to'plami

**№ 2.**

**Web-sayt nima?**

Aniq maqsad asosida mantiqiy bog'langan web-sahifalar birlashmasi

Klient-server texnologiyasiga asoslangan, keng tarqalgan internetning axborot xizmatidir

A va B

Yagona adresga ega bo'lgan hujjat hisoblanib, uni ochish (brauzer yordamida) va o'qish imkoniyati mavjud

**№ 3.**

**WWW nechta komponentdan tashkil topgan?**

4

5

3

2

**№ 4.**

**WWWning komponentlari qaysi javobda to'g'ri berilgan?**

Dasturiy/texnik vositalar, HTML, HTTP, URI

HTML, FTP, WWW

HTML, CSS, PHP

HTML, JavaScript, JQuery, PHP

**№ 5.**

**Hozirgi kunda WWWning nechta versiyasi mavjud?**

4

3

5

2

**№ 6.**

**Web 1.0 ning rivojlanish davrini toping?**

1990-2000 yy.

2000-2005 yy.  
1980-1990 yy.  
2010-2015 yy.

**№ 7.**

**Web 2.0 ning rivojlanish davrini toping?**

2000-2010 yy.  
2010-2020 yy.  
2020-2030 yy.  
1990-2000 yy.

**№ 8.**

**Web 3.0 ning rivojlanish davrini toping?**

2010-2020 yy.  
2000-2010 yy.  
2020-2030 yy.  
1990-2000 yy.

**№ 9.**

**Web 4.0 ning rivojlanish davrini toping?**

2020-2030 yy.  
2000-2010 yy.  
2010-2020 yy.  
1990-2000 yy.

**№ 10.**

**HTML teglar necha xil bo'ladi?**

Juft, toq, maxsus teglar

Toq teglari

Juft teglari

Ko'rinishi ko'p

<...> ... </...>  
<br> <hr>

**№ 11.**

**Qaysi teg HTML hujjatning tanasini ifodalaydi?**

body

html

head

title

**№ 12.**

**Qaysi teg hujjatning stilini ifodalash uchun ishlatiladi?**

style

head

isindex

body

<html>

№ 13.

Qaysi teg HTML hujjatni ifodalaydi?

html

body

meta

isindex

... html ;

</html>

№ 14.

Qaysi teg HTML hujjat sarlavhasini ifodalaydi?

head

meta

title

body

№ 15.

Havola to'g'ri ko'rsatilgan qatorni toping.

<a href="http://tuit.uz">havola</a>

<a pass="index.html"> havola </a>

<a name="/index.html"> havola </a>

Ekranni tozalash

№ 16.

<hr> tegi nimani ifodalaydi?

Gorizontal chiziq chizish

horizontal row

Yangi satrga o'tish

qo'shtirnoq

Ekranni tozalash

№ 17.

Jadval hosil qilish uchun qaysi tegdan foydalaniladi?

<table>

<form>

<input>

<html>

№ 18.

Jadval ustunlarini birlashtirish atributi qaysi javobda keltirilgan?


colspan

column span - ustunni birlashtirish

rowspan

cellpadding

cols



№ 19.

Jadval satrlarini birlashtirish atributi qaysi javobda keltirilgan?

rowspan  
colspan  
cellpadding  
rows

**№ 20.**

**HTML da shrift o'lchamini o'zgartirish uchun qaysi tegdan foydalaniladi?**

<small>  
<sup>  
<sub>  
<samr>

**№ 21.**

**<br> tegi nimani ifodalaydi?**

Yangi satrga o'tish

blank row - bo'sh qator

"uzilish"

qo'shtirnoq

Ekranni tozalash

**№ 22.**

**<p> tegi nima uchun qo'llaniladi?**

matnni paragraflarga ajratish uchun

Sarlavhani ifodalash uchun

Obyektni ko'rsatilgan joyga o'rnatish va shu nuqtadan bo'sh satrga matnni davom ettirish uchun qo'llaniladi

Tartibsiz ro'yxat hosil qilish uchun

**№ 23.**

**Rasmlar bilan ishlash teglarini qaysi javobda berilgan?**

Img, map, area, picture

☒ Image, map, a, picture

☒ Image, form, area, photo

☒ Img, iframe, areas, picture

**№ 24.**

**<mark> tegining vazifasi nima?**

mark - baho qo'yish; belgilash

Matnni ajratilgan shaklda aniqlash

Matnni o'chirilgan shaklda belgilash

Matnni tagiga chizilgan shaklda belgilash

Matnni qiya shaklda belgilash

**№ 25.**

**<u> tegining vazifasi nima?**

Matnni tagiga chizilgan shaklda belgilash

Matnni o'chirilgan shaklda belgilash



bold - b  
underline - u  
italic - i

Matnni ajratilgan shaklda aniqlash  
Matnni qir shaklda belgilash

№ 26.

**<del> tegining vazifasi nima?**

Matnni o'chirilgan shaklda belgilash  
Matnni tagiga chizilgan shaklda belgilash  
Matnni ajratilgan shaklda aniqlash  
Matnni qir shaklda belgilash

... .. ~~2018~~ 2019

№ 27.

**<ul> tegi nimani ifodalaydi?**

Tartiblanmagan ro'yxat  
Tartiblangan ro'yxat  
Jadval yacheykasi  
Yangi qatorga o'tish

Unordered List

№ 28.

**<ul style="list-style-type:square"> matni nimani ifodalaydi?**

Teg kvadrat shaklidagi ro'yxat hosil qiladi  
Teg aylana shaklidagi ro'yxat hosil qiladi  
Teg alifbo ko'rinishdagi ro'yxatni hosil qiladi  
Teg raqamli ko'rinishdagi ro'yxatni hosil qiladi

№ 29.

**Manba:**

**Qiyinlik darajasi – 1**

ordered list

**<ol type="I"> matni nimani ifodalaydi?**

Teg I., II., III., IV. va h.k ko'rinishdagi ro'yxatni hosil qiladi  
Teg raqamli ko'rinishdagi ro'yxatni hosil qiladi  
Teg kvadrat shaklidagi ro'yxat hosil qiladi  
Teg 1., 2., 3., 4. va h.k ko'rinishdagi ro'yxatni hosil qiladi

№ 30.

**<img> tegining majburiy atributini toping**

src  
title  
href  
type

№ 31

**Manba:**

**Qiyinlik darajasi – 1**

Quyidagi PHP tilidagi dasturlardan to'g'risini ko'rsating

`<html> <title><? print "hello world!";?> </title> </html>`

`<html> <title>< hello world> </title> </html>`

`<html> <title>< print "hello world!"; ></title> </html>`

`<html> <title>print "hello world!"</title> </html>`

**№ 32.**

DOM so'zining kengaytmasi?

3 Document Object Model

2 Document Orant Model

4 Doctype Object Model

5 Document Object Method

**№ 33.**

1) document.getElementById(*id*),

2) document.getElementsByTagName(*name*),

3) document.getElementsByClassName(*name*) quydagilarning qaysilari bitta elementni tanlaydi?

1;

2;

3;

1, 2, 3;

**№ 34.**

1) document.getElementById(*id*),

2) document.getElementsByTagName(*name*),

3) document.getElementsByClassName(*name*) quydagilarning qaysilari ko'plab elementlarni tanlaydi?

2,3;

1;

3;

5

**№ 35.**

element.style.property = new style struktura nima vazifani bajaradi?

HTML elementini styleni o'zgartirish;

Style orqali tanlash;  
Style qiymatini olish;  
HTML elementini o'zgartirish;

### № 36

`document.createElement(element)` struktura nima vazifani bajaradi?

HTML elementni yaratish;  
Document yaratish;  
Id yaratish;  
Class yaratish;

### № 37


PHP da ko'p satrli kommentari (izoh) qanday beriladi?

`/* va */;`

`//;`

`<? va ?>;`

`====;`



### № 38

Bir xil tipli elementlar birlashmasi nima bo'lishi mumkin?

Massiv

Xaqiqiy sonlar

Satrli belgilar

Funksiya

### № 39

PHP da qaysi buyruq web sahifalarda uchraydigan har qanday ma'lumotni chiqarish uchun qo'llaniladi?

Echo

`document.echo`

`write`

`string`

**№ 40**

PHP da o'zgaruvchilar qanday belgi bilan boshlanadi?

\$

?

@

&

**№ 41**

PHP da necha xil sikl operatorlari mavjud?

4

for, while, do...while, foreach

3

2

5

**№ 42**

Javascript asosan qanday formatda saqlanishi mumkin?

js

HTML

PHP

Java

**№ 43**

Javascriptda onmouseover amalining vazifasi nima?

Sichqoncha ko'rsatkichini tashqariga olgan payt

Ishchi tugmani bosgan payt

Ishchi tugmani bosib qo'yib yuborgan payt

Ob'ektni o'chirgan payt

**№ 44**

Javascriptda onload amalining vazifasi nima?

HTML hujjati ishga tushgan payt, ya'ni oyna ochilganda

Sichqoncha ko'rsatkichini tashqariga olgan payt

Sichqoncha ko'rsatkichi oyna yoki freymdan

Sichqoncha ko'rsatkichi oyna yoki freymdan



**№ 45.**

Javascriptda onunload amalining vazifasi nima?  
HTML hujjati ishni yakunlagan payt, ya'ni oyna yopilganda

Sichqoncha 2 marta qimirlatgan payt

Ishchi tugmani bosib qo'yib yuborgan payt

Ob'ektni dragdrop qilgan payt


**№ 46.**

Javascriptda onblur amalining vazifasi nima  
Sichqoncha ko'rsatkichi oyna yoki freymdan tashqarida bo'lishi

Submit bo'lgan payt

Sichqoncha ko'rsatkichini qimirlatgan payt

To'g'ri javob yo'q



**№ 47.**

Javascriptda onchange amalining vazifasi nima?  
Kontent o'zgargan payt

Ishchi tugmani bosib turgan payt

Kontent o'zgarmagan payt

Barchasi to'g'ri

**№ 48.**

Javascriptda onfocus amalining vazifasi nima?  
Sichqoncha ko'rsatkichini oyna yoki freymda ushlagan payt  
Ob'ektni dragdrop qilgan payt


Sichqoncha ko'rsatkichini ushlagan payt

Ishchi tugmani bosib qo'yib yuborgan payt

**№ 49.**

Javascriptda onkeydown amalining vazifasi nima?  
ishchi tugmani bosib turgan payt  
Enter tugmani bosgan payt  
Java scriptda bunday amal mavjud emas

To'g'ri javob yo'q

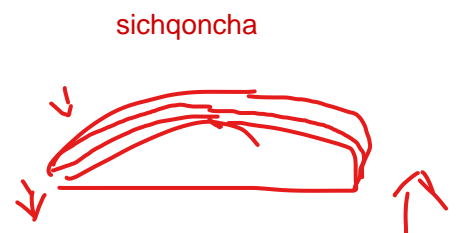

**№ 50.**

Javascriptda onkeypress amalining vazifasi nima?

Ishchi tugmani bosgan payt

alt tugmani bosganda

end tugmani bosganda

Sichqoncha ko'rsatkichini qimirlatgan payt



**№ 51.**

Javascriptda onkeyup amalining vazifasi nima?

Ishchi tugmani bosib qo'yib yuborgan payt

Sichqoncha ko'rsatkichini oyna yoki freymda ushlagan payt

Klyuch berilganda

Ob'ektni dragdrop qilgan payt



**№ 52.**

Javascriptda onmousedown amalining vazifasi nima?

Sichqonchaning tugmasi bosilgan payt

Home tugmasini bosganda

Tanlangan payt

To'g'ri javob yo'q



**№ 53.**

Javascriptda onmousemove amalining vazifasi nima?

Sichqoncha ko'rsatkichini qimirlatgan payt

Submit bo'lgan payt

Sichqoncha 2 marta qimirlatgan payt

Tanlangan payt

**№ 54.**

Javascriptda onselect amalining vazifasi nima?

Tanlangan payt

Sichqoncha ko'rsatkichini tashqariga olgan payt

Sichqoncha ko'rsatkichi oyna yoki freymdan

Sichqoncha ko'rsatkichi oyna yoki freymdan

### № 55.

Javascriptda substr-bu?

Bu funksiya berilgan string toifadagi ma'lumotdan nechanchi simvoldan boshlab nechta simvol tanlab olishni ta'minlaydi

Bu funksiya mavjud qatordagi bizga kerak bo'lgan simvollar ketma-ketligi yoki bitta simvol joylashgan joyning son qiymatini aniqlaydi

Bu funksiya mavjud qatordagi simvollar ketma-ketligi yoki bitta simvol joylashgan joyning sonlarni qiymatini aniqlaydi va chiqaradi

Barchasi to'g'ri

### № 56

Javascriptda toLowerCase() funksiyaning vazifasi nima?

lower - pasroq

Bu funksiya rus yoki lotin alifbosidagi katta harflarni kichik harflarga almashtiradi.

Bu funksiya amallar bajarishda o'zgaruvchilarni aniqlab beradi

Bu funksiya hech qanday vazifa bajarmaydi

To'g'ri javob yo'q

### № 57

Javascriptda alert, prompt, confirm funksiyalari qanday funksiyalar deb ataladi?

Xabar beruvchi

Hisoblovchi

O'zgarturivchi

Qo'shuvchi

### № 58

Javascriptda math.exp(x) nimani hisoblaydi?

exp ni hisoblash

x ni hisoblash

mathni hisoblash

Barchasi to'g'ri

### № 59.

Javascriptda math.pow(a,b) nimani hisoblaydi?

a ning b chi darajasini hisoblash

power - daraja, kuch

a va b sonlar ichidan eng kattasini toppish

x ning arkkosinusini hisoblash

a ning x chi darajasini hisoblash

### № 60.

Javascriptda math.random() nimani hisoblaydi?

To'g'ri javob yo'q

tasodifiy

exp ni hisoblash

a ni maximumini toppish

Ekubni aniqlash

### № 61.

Javascript – tili bu...

Statistik web saxifalarni qo'shimcha funksional imkoniyatlarini qo'llash uchun netscape va sun microsystems larda ishlab chiqilgan senariylar;

Matnni taxrirllovchi til;

Server kayta ishlovchi ssenariylar;

Web-ilovalarni ishlab chiquvchi instrumental to'plam;

### № 62.

Qanday ma'lumotlar mantiqiy ma'lumotlar bo'la oladi?

true va false;

Butun sanlar;

Natural sonlar;

Function;

### № 63.

Javascript tilida qanday unar operatorlar mavjud?

!, ++, --;

-, +, /, %;

&, |, ~, ^;

>>, >>>, <<

28 2 ++, --, / 8  
Δ 7 14

### № 64.

Javascript tilida qanday funksiya tuziladi?

Function () {};

Function();

✓ ++

Function{ }();  
Function{ };

**№ 65.**

Javascript tilida necha xil o'zgaruvchi mavjud?

- 3;
- 2;
- 4;
- 5;

**№ 66.**

**Manba:**

**Qiyinlik darajasi – 1**

PHP dasturlash tilida foydalanuvchi tomonidan yaratilgan funksiyalar \_\_\_\_\_ kalit so'zi bilan boshlanadi.

- Function
- Declare
- Def
- Procedure

**№ 67.**

PHP dasturlash tilida indeksli massivlarda massivning har bir elementi qanday tipdagi indeksda saqlanadi?

- Raqamli
- Satrlı
- Simvolli
- Mantiqiy

**№ 68.**

Quyidagi dasturdagi massiv qanday ko'rinishdagi massiv hisoblanadi:

\$ages = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");

Indeksli massiv *key* *value*

Assotsiativ massiv

Ko'p o'lchovli massiv

Funksiyali massiv

**№ 69.**

\_\_\_\_\_massivning har bir elementi bir nechta massivlardan tashkil topgan bo'ladi.

- Ko'p o'lchovli massiv
- Indeksli massiv
- Assotsiativ massiv
- Ko'p o'lchovli massiv
- Funksiyali massiv

*2x3*  $\begin{bmatrix} a \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} b \\ b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$

**№ 70.**

PHP dasturlash tilida count() funksiyasi nima vazifa bajaradi?

Massiv elementlari sonini aniqlash

Massivni bo`laklarga bo`lish

count - sanash

Massivning hamma indeksini aniqlash

Massivning hamma elementini aniqlash

**№ 71.**

PHP dasturlash tilida satrning uzunligini aniqlash funksiyasi qaysi?

strlen()

length - uzunlik

str\_word\_count()

strrev()

strlen()

**№ 72.**

\_\_\_\_\_ deyilganda – forma maydonlari to`ldirilmaganligi yoki ortiqcha belgilar kiritilganligini aniqlash tushuniladi.

Validatsiya

Inkapsulyatsiya

Polimorfizm

Metod

**№ 73.**

\_\_\_\_\_ foydalanuvchi ma'lumotlarini brouzerda o'zoq muddat saqlash usuli hisoblanadi.

Cookie

Session

Post

Get

**№ 74.**

Cookie ni qaysi funksiya orqali yaratiladi?

Setcookie()

Cookie()

Setcook()

Cookieset()

**№ 75.**

Rasmus Lerdorf qaysi dasturlash tilini yaratgan?

PHP

Java

Python

JavaScript

**№ 76.**

Quyidagilardan qaysi biri PHP alternativasi bo`la oladi?

Ruby

MySQL

Oracle

Delphi

**№ 77.**

Quyidagilardan qaysi biri matnli operator?

.

Xor

&& ✓

|| yoki

! & &

**№ 78.**

MVC ning kengaytmasi qaysi qatorda to`g`ri ko`rsatilgan?

Model View Controller

Markup Video Controller

Markup View Controller

Model Video Controller

**№ 79.**

PHP dasturlash tilida sinfga istalgan joydan kirish mumkin bo`lgan xususiyat yoki metod qaysi?

Public

Private

Protected

Phpopen

**№ 80.**

\_\_\_\_\_ deb e'lon qilingan metodlardan faqat sinf ichidagini foydalanish yoki kirish mumkin.

Private

Public

Protected

Phpopen

**№ 81.**

Quyidagilardan qaysi biri ma`lumotlar bazasini boshqarish tizimi hisoblanadi?

Microsoft SQL Server

Red Hat

ThunderBird

Delphi

**№ 82.**

\_\_\_\_\_ – ma'lumotlar bazasida jadvaldagi zarur ma'lumotlarni o'zgartirish.

update  
read  
create  
delete

**№ 83.**

Ma'lumotlar bazasida jadvallardan kerakli ma'lumotlarni o'qib olish qaysi SQL kod orqali amalga oshiriladi?

Read *select*  
Update  
Create *CRUD*  
Delete

**№ 84.**

Quyidagi SQL so'rov natijasi nimaga teng?

UPDATE students SET yashash\_joyi='TTJ' WHERE viloyat!='Toshkent';

Students jadvalidagi viloyati Toshkent bo'lmagan talabalarni yashash joyini TTJ ga o'zgartiradi

Students jadvalidagi viloyati Toshkent bo'lgan talabalarni yashash joyini TTJ ga o'zgartiradi

Viloyat! jadvalidagi viloyati Toshkent bo'lmagan talabalarni yashash joyini TTJ ga o'zgartiradi

Viloyat! jadvalidagi viloyati Toshkent bo'lgan talabalarni yashash joyini TTJ ga o'zgartiradi

**№ 85.**

PHP va MySQL ni bog'lashda kaysi funksiyasidan foydalanamiz?

mysql\_connect()  
mysqlconnect()  
php\_connect()  
phpconnect()

**№ 86.**

\_\_\_\_\_ – ustundagi o'rtacha qiymatni qaytaradi.

avg()  
count()  
first()  
last()

**№ 87.**

\_\_\_\_\_ - ustundagi satr sonini qaytaradi

count()  
avg()  
first()



last()

**№ 88.**

\_\_\_\_\_ - jadval ustunini katta harflarga o'tkazadi.

ucase()

lcase()

mid()

len()

**№ 89.**

CMS so'zining kengaytmasini qaysi qatorda berilgan?

Content Management System

Content Manager System

Content Markup System

Content Made System

**№ 90.**

Javascript tilida var qanday o'zgaruvchi?

Global;

Local;

Constanta;

Funksiya;

**№ 91.**

Javascript tilida let qanday o'zgaruvchi?

Local;

Global;

Constanta;

Funksiya;

**№ 92.**

**Qaysi teg forma ichida qayerga ma'lumot kiritilishini ifodalaydi?**

<input>

<center>

<form>

<html>

**№ 93.**

**HTMLda forma elementlariga kiritilgan qiymatlarni tozalash uchun qaysi elementdan foydalaniladi?**

reset

text

hidden

submit

**№ 94.**

**Qaysi teg formada ma'lumot kiritishda foydalanuvchi bir nechta variantlardan birini tanlashdan foydalanishni ifodalaydi?**

`<input type="radio">` atributi bilan

`<input type="text">` atributi bilan

`<input type="checkbox">` atributi bilan

`<input type="image">` atributi bilan



**№ 95.**

**Formada parol kiritish kerak bo'lsa qaysi kiritish elementidan foydalanishga to'g'ri keladi?**

password

radio

image

reset

**№ 96.**

**<textarea> tegida qanday atributlar foydalaniladi ?**

cols, name va rows

alt, href va type

alt, href va name

To'g'ri javob yo'q

**№ 97.**

**Qaysi element yordamida formada berilgan bir nechta ro'yxat ichidan birini tanlash amalga oshiriladi?**

<select>

<title>

<input>

<option>

**№ 98.**

**Yagona adresga ega va brauzer yordamida ochish, o'qish imkoniyatiga ega bo'lgan hujjat...**

Web-sahifa

Elektron magazin

Web-sayt

Web-server

**№ 99.**

**Qaysi teglar matnni formatlash teglari hisoblanadi?**

small, I, B, U

meta, i, b, kbd

cite, code, div

Bunday teg yo‘q

**№ 100.**

**INPUT tegining TYPE atributi qabul qilmaydigan qiymatni toping**

top

checkbox

radio

password

**№ 101.**

**Jadvalni chegarasiz yaratish uchun TABLE tegining BORDER atributiga qanday qiymat berish kerak?**

0

2

1

3

**№ 102.**

**HTML da kommentariy sintaksisi qanday?**

<!-- Bu kommentariy -->

<! Bu kommentariy

< Bu kommentariy >

// Bu kommentariy //

**№ 103**

**Qiyinlik darajasi – 1**

JavaScript nima?

(a) Veb sahifalarga interaktivlik qo‘shuvchi dasturlash tili

(b) Belgilash tili

(c) Ma’lumotlar bazasi tili

(d) Server operatsion tizimi

**№ 104.**

**Qiyinlik darajasi – 1**

JavaScript-da bir qatorli izohlar uchun qanday belgi ishlatiladi?

(a) //

// —

(b) \*

(c) <!--

(d) ##

**№ 105.**

**Qiyinlik darajasi – 1**

Typeof operatori JavaScript-da nima qiladi?

(a) O‘zgaruvchining turini aniqlaydi

size of (H)

- (b) O'zgaruvchini o'chiradi
- (c) Funksiyani ishga tushiradi
- (d) Matnni kesadi

**№ 106.**

**Qiyinlik darajasi – 1**

Massivda push() usuli nima qiladi?

- (a) Massiv oxiriga yangi element qo'shadi
- (b) Massiv boshidan element olib tashlaydi
- (c) Massivni teskari qiladi
- (d) Massiv uzunligini nolga tenglashtiradi

**№ 107.**

**Qiyinlik darajasi – 1**

Ikki massivni bitta massivga birlashtirish uchun qanday usuldan foydalaniladi?

- (a) concat() concatenation - qo'shish
- (b) merge()
- (c) append()
- (d) joinArrays()

**№ 108.**

**Qiyinlik darajasi – 1**

Object.keys() usuli nima qiladi?

- (a) Ob'ektdagi kalitlarni massiv shaklida qaytaradi
- (b) Ob'ektdagi qiymatlarni o'chiradi
- (c) Ob'ektni JSON-ga o'giradi
- (d) Faqat raqamli kalitlarni ajratadi

**№ 109.**

**Qiyinlik darajasi – 1**

JavaScript-da strelka funksiyasi nima?

- (a) Qisqaroq yozilgan funksiyalar turi => bilan
- (b) HTML faylini ochuvchi funksiya
- (c) DOMni o'zgartiruvchi metod
- (d) Serverga so'rov yuboruvchi funksiya

**№ 110.**

**Qiyinlik darajasi – 1**

addEventListener() usuli qanday vazifani bajaradi?

- (a) Elementga hodisa (event) qo'shadi
- (b) Elementni o'chiradi
- (c) Sahifani yangilaydi
- (d) Funksiyani to'xtatadi

**№ 111.**

**Qiyinlik darajasi – 1**

setTimeout() funksiyasi nima qiladi?

- (a) Belgilangan vaqtdan so'ng funksiyani ishga tushiradi
- (b) DOMni bloklaydi
- (c) Serverdan fayl yuklaydi
- (d) Bir necha sahifani birlashtiradi

**№ 112.**

**Qiyinlik darajasi – 1**

JavaScript-da qanday va'dalar mavjud?

Va'dani muvaffaqiyatli bajarish uchun qaysi usuldan foydalaniladi?

- (a) Promise, resolve() bilan
- (b) Try/Catch, reject() bilan
- (c) Callback, finally() bilan
- (d) Await, rejectAll() bilan

**№ 113.**

Va'dani muvaffaqiyatli bajarish uchun qaysi usuldan foydalaniladi?

- (a) resolve()
- (b) reject()
- (c) catch()
- (d) await()

**№ 114.**

Kutish operatori nima qiladi?

- (a) Async funksiyada va'daning bajarilishini kutadi
- (b) DOMni yangilaydi
- (c) Funksiyani bekor qiladi
- (d) Konsolga xatolik chiqaradi

**№ 115.**

console.log() usuli nima qiladi?

- (a) Konsolga ma'lumot chiqaradi
- (b) Sahifani yuklaydi
- (c) Rasmni ko'rsatadi
- (d) Funksiyani to'xtatadi

err v r

**№ 116.**

Oyna obyekti nima?

- (a) Brauzer oynasini ifodalovchi global obyekt
- (b) HTML faylini yuklovchi teg
- (c) JavaScript massivining turi
- (d) DOM hodisasining turi

**№ 117.**

Qiymatlar va ma'lumotlar turlarini solishtirish uchun qaysi operator ishlatiladi?

- (a) ===
- (b) = **qiyamat berish, tayinlash**
- (c) == **tekshirish**
- (d) => **assotisiativ massiv**

*a === b*

**№ 118.**

HTMLda <p> tegi nima qiladi?

- (a) Paragraf (band) hosil qiladi
- (b) Rasm chiqaradi
- (c) Sarlavha yozadi
- (d) Ro'yxat yaratadi

**№ 119.**

<a> tegida href atributi nima uchun ishlatiladi?

- (a) Havola manzilini ko'rsatish uchun
- (b) Matnni formatlash uchun
- (c) Rasm yuklash uchun
- (d) Paragrafga sarlavha berish uchun

**№ 120.**

CSS rang xususiyati nima qiladi?

- (a) Matn rangini belgilaydi
- (b) Sahifani yangilaydi
- (c) Blokning uzunligini beradi
- (d) Shrift turini o'zgartiradi

*color*

**№ 121.**

HTMLda tartiblangan ro'yxat yaratish uchun qaysi tegdan foydalaniladi?

- (a) <ol> **ordered list**
- (b) <ul> **unordered list**
- (c) <li> **list iterator**
- (d) <list>

**№ 122.**

Shrift o'lchami CSS xususiyati nima qiladi?

- (a) Matnning o'lchamini belgilaydi
- (b) Matn rangini o'zgartiradi
- (c) Matnni markazga joylashtiradi
- (d) Blokni yashiradi

*font size*

**№ 123.**

<img> tegi HTMLda nima qiladi?

- (a) Sahifaga rasm joylaydi

- (b) Matnni formatlaydi
- (c) Ro'yxat yaratadi
- (d) Audio qo'shadi

**№ 124.**

<img> tegida **alt** atribut nima uchun ishlatiladi?

- (a) Rasm chiqmasa matn ko'rsatish uchun
- (b) Matnni qalin qilish uchun
- (c) Rasmga havola qo'shish uchun
- (d) Rasm o'lchamini o'zgartirish uchun

**№ 125.**

HTMLda jadval yaratish uchun qaysi teg ishlatiladi?

- (a) <table>
- (b) <tr>
- (c) <td>
- (d) <tab>

**№ 126.**

Fon rangidagi CSS xususiyati nima qiladi?

- (a) Element fonining rangini belgilaydi
- (b) Matn rangini belgilaydi
- (c) Rasmni fonda chiqaradi
- (d) Sarlavha rangini belgilaydi

background color

**№ 127.**

HTMLda giperhavola yaratish uchun qaysi tegdan foydalaniladi?

- (a) <a>
- (b) <link>
- (c) <href>
- (d) <url>

**№ 128.**

Matnni tekislash CSS xususiyati nima qiladi?

- (a) Matnni chap, o'ng, markaz yoki justify bo'yicha tekislaydi
- (b) Matnni yondiradi
- (c) Matnni HTMLga o'giradi
- (d) Matnni animatsiyalaydi

text-align

**№ 129.**

HTMLda <form> tegi nima uchun ishlatiladi?

- (a) Foydalanuvchi ma'lumotlarini yuborish uchun
- (b) Rasm chiqarish uchun
- (c) Jadval chizish uchun
- (d) Havola yaratish uchun


**№ 130.**

**Action** atributi <form> tegida nima qiladi?

- (a) Ma'lumotlar qayerga yuborilishini belgilaydi
- (b) Formani tugatadi
- (c) Formaga rasm qo'shadi
- (d) Havola ochadi

**№ 131.**

**Maqsad (target)** atributining qaysi qiymati havolani yangi oynada ochadi?

- (a) \_blank
  - (b) \_self
  - (c) \_parent
  - (d) \_top
- 

**№ 132.**

HTMLda <div> tegi nima uchun ishlatiladi?

- (a) Elementlarni guruhlash va blok hosil qilish uchun
- (b) Jadval yaratish uchun
- (c) Rasm chiqarish uchun
- (d) Giperhavola ochish uchun

**№ 133.**

HTMLda sarlavhalar yaratish uchun qaysi tegdan foydalaniladi?

- (a) <h1> - <h6>
- (b) <p>
- (c) <title>
- (d) <sarlavha>

**№ 134.**

**Id** atributi HTMLda nima qiladi?


- (a) Elementga noyob identifikator beradi
- (b) Rasm nomini belgilaydi
- (c) Elementni yashiradi
- (d) Script chaqiradi

of\_sozidan\_oldingi\_bet  
of\_sozidan\_keyingi\_bet

**№ 135.**

**CSS margin** xususiyati nima qiladi?

- (a) Tashqi bo'shliq (chegaradan tashqari oraliq) belgilaydi
- (b) Matn shriftini o'zgartiradi
- (c) Ichki bo'shliqni belgilaydi
- (d) Rangni o'zgartiradi



**№ 136.**

**CSS padding** xususiyati nima qiladi?

- (a) Ichki bo'shliq (chegaradan ichkaridagi oraliq) belgilaydi



- (b) Tashqi bo'shliqni belgilaydi
- (c) Sarlavha yozadi
- (d) Matnni qalin qiladi

**№ 137.**

PHP da mysql\_connect() funksiyasi nima uchun ishlatiladi?

- (a) MySQL serverga ulanadi
- (b) Sahifani bog'laydi
- (c) CSS faylini chaqiradi
- (d) Rasmni yuklaydi

**№ 138.**

mysql\_query() funksiyasi qanday ma'lumotlar turini qaytaradi?

- (a) Boolean yoki result obyekt
- (b) String
- (c) Integer
- (d) Float

**№ 139.**

PHP da mysql\_fetch\_assoc() funksiyasi nima qiladi?

- (a) Natijani assotsiativ massiv sifatida qaytaradi
- (b) Matnni chiqaradi
- (c) Faqat birinchi ustunni chiqaradi
- (d) Serverni yangilaydi

**№ 140.**

SQL **SELECT** buyrug'i nima uchun ishlatiladi?

- (a) Ma'lumotlarni tanlab olish uchun
- (b) Jadval yaratish uchun
- (c) Ma'lumotni o'chirish uchun
- (d) Serverni sozlash uchun

**№ 141.**

SQL **INSERT INTO** buyrug'i nima qiladi?

- (a) Jadvalga yangi ma'lumot qo'shadi
- (b) Ma'lumotni tanlaydi
- (c) Jadvalni o'chiradi
- (d) Ma'lumotni yangilaydi

**№ 142.**

PHP da mysql\_close() funksiyasi nima qiladi?

- (a) MySQL bilan bog'lanishni yopadi
- (b) Foydalanuvchini chiqaradi
- (c) Sahifani bloklaydi
- (d) Natijani chiqaradi

**№ 143.**

**mysqli\_num\_rows()** funksiyasi nimani qaytaradi?

- (a) Natija to'plamidagi satrlar sonini
- (b) Server xatolik kodi
- (c) O'chirilgan ustun sonini
- (d) Jadval nomini

**№ 144.**

SQL **UPDATE** buyrug'i nima uchun ishlatiladi?

- (a) Ma'lumotlarni yangilash uchun
- (b) Jadval yaratish uchun
- (c) Foydalanuvchini qo'shish uchun
- (d) Ma'lumotlarni o'chirish uchun

**№ 145.**

**mysqli\_connect\_error()** funksiyasi qanday qiymatni qaytaradi?

- (a) Ulanishda xatolik bo'lsa, xatolik tavsifini qaytaradi
- (b) Satrlar sonini qaytaradi
- (c) Natijani massivga aylantiradi
- (d) Funksiya nomini chiqaradi

**№ 146.**

SQL **DELETE** buyrug'i nima qiladi?

- (a) Jadvaldagi ma'lumotlarni o'chiradi
- (b) Jadval yaratadi
- (c) Foydalanuvchini qo'shadi
- (d) Ulanishni yopadi

**№ 147.**

Jadvalni yaratish uchun qanday SQL so'rovidan foydalaniladi?

- (a) **CREATE TABLE**
- (b) MAKE TABLE
- (c) NEW TABLE
- (d) SET TABLE

**№ 148.**

SQL **DROP TABLE** buyrug'i nima qiladi?

- (a) Jadvalni butunlay o'chiradi
- (b) Jadvalni tozalaydi
- (c) Yangi ustun qo'shadi
- (d) Faqat bitta satrni o'chiradi

**№ 149.**

SQLda **PRIMARY KEY** atributi nima uchun ishlatiladi?

- (a) Jadvaldagi har bir satrni noyob aniqlash uchun

- (b) Jadvalni qayta yuklash uchun
- (c) Ustunlar sonini belgilash uchun
- (d) Tashqi kalit bilan bog'lash uchun

**№ 150.**

**mysqli\_affected\_rows()** funksiyasi nimani qaytaradi?

- (a) INSERT, UPDATE yoki DELETE orqali ta'sir qilingan satrlar sonini
- (b) Ulanish holatini
- (c) Foydalanuvchi ID sini
- (d) Jadval ustun sonini

**№ 151.**

SQL **ALTER TABLE** buyrug'i nima uchun ishlatiladi?

- (a) Jadval tuzilmasini o'zgartirish uchun
- (b) Jadvalni ko'rsatish uchun
- (c) Xatolikni aniqlash uchun
- (d) Serverni tozalash uchun

**№ 152.**

**mysqli\_fetch\_row()** funksiyasi nima qiladi?

- (a) Natijani indekslangan massiv sifatida qaytaradi
- (b) Jadvalni JSONga o'giradi
- (c) Serverni to'xtatadi
- (d) MySQL-ni qayta ishga tushiradi

*C "I", "HLH", 21, "T" }*

**№ 153.**

**mysqli\_prepare()** funksiyasi nima uchun ishlatiladi?

- (a) Oldindan tayyorlangan SQL so'rovini yaratish uchun
- (b) Yangi baza yaratish uchun
- (c) HTML sahifani tayyorlash uchun
- (d) Havola yuborish uchun

**№ 154.**

SQL **TRUNCATE TABLE** buyrug'i nima qiladi?

- (a) Jadvaldagi barcha ma'lumotlarni tezda o'chiradi
- (b) Jadval ustunlarini teskari qiladi
- (c) Tashqi kalitni o'chiradi
- (d) Jadval nomini o'zgartiradi

**№ 155.**

Ma'lumotlarni saralash uchun qaysi SQL operatoridan foydalaniladi?

- (a) ORDER BY
- (b) SORT IT
- (c) SELECT ORDER
- (d) ARRANGE BY

**№ 156.**

SQL JOIN buyrug'i nima qiladi?

- (a) Bir nechta jadvalni bog'laydi
- (b) Ma'lumotni o'chiradi
- (c) Jadvalga rasm qo'shadi
- (d) Ma'lumotni export qiladi

**№ 157.**

PHPda mysqli\_real\_escape\_string() funksiyasi nima uchun ishlatiladi?

- (a) SQL injektsiyadan himoyalash uchun maxsus belgilarni qochirish
- (b) Rasmni bazaga joylash
- (c) Scriptni yopish
- (d) Serverga murojaat qilish

**№ 158.**

**DOM** nima?

- (a) HTML va XML hujjatlarning dasturiy interfeysi
- (b) PHP funksiyalar to'plami
- (c) CSS stil jadvallari
- (d) MySQL server darajasi

**№ 159.**

getElementById() usuli qanday vazifani bajaradi?

- (a) ID bo'yicha HTML elementni tanlaydi
- (b) Class bo'yicha elementni o'chiradi
- (c) Sahifani yangilaydi
- (d) Scriptni bajaradi

**№ 160.**

querySelector() usuli DOMda nima qiladi?

- (a) CSS selektor bo'yicha birinchi mos elementni qaytaradi
- (b) Rasm yuklaydi
- (c) JavaScript funksiyasini ishga tushiradi
- (d) Serverdan fayl olib keladi

**№ 161.**

addEventListener() usuli qanday vazifani bajaradi?

- (a) HTML elementga hodisani biriktiradi
- (b) Elementni o'chiradi
- (c) CSS qo'llaydi
- (d) Sahifani bloklaydi

**№ 162.**

DOMContentLoaded hodisasi nima uchun ishlatiladi?

- (a) HTML to'liq yuklanganda scriptni ishga tushirish uchun

- (b) JavaScript faylini yuklash uchun
- (c) CSSni o'zgartirish uchun
- (d) Serverga murojaat qilish uchun

**№ 163.**

jQuery nima?

- (a) JavaScript uchun yengillashtirilgan kutubxona
- (b) CSS fayli
- (c) PHP tarmog'i
- (d) Ma'lumotlar bazasi

**№ 164.**

jQuery'da elementni identifikatori bo'yicha qanday tanlash mumkin?

- (a) \$("#idNomi")
  - (b) \$(".idNomi")
  - (c) \$(idNomi)
  - (d) \$("#idNomi")
- # - i d

**№ 165.**

hide() usuli jQuery'da nima qiladi?

- (a) Tanlangan elementni yashiradi
- (b) Elementni o'chiradi
- (c) Matnni o'zgartiradi
- (d) Serverdan so'rov yuboradi

**№ 166.**

\$ belgisi qanday vazifani bajaradi? jQuery'da ajax()?

- (a) jQuery funksiyasini chaqiradi; ajax() serverga asinxron so'rov yuboradi
- (b) Matn chiqaradi; fayl yuklaydi
- (c) Scriptni to'xtatadi; so'rovni bekor qiladi
- (d) DOMni o'zgartiradi; CSS ulaydi

**№ 167.**

load() usuli jQuery'da nima qiladi?

- (a) Tashqi fayl yoki sahifa qismini yuklaydi
- (b) Rasmni yuklaydi
- (c) Scriptni yopadi
- (d) Serverni o'chiradi

**№ 168.**

getElementsByName() usuli DOMda nima qiladi?

- (a) Class nomi bo'yicha barcha elementlarni qaytaradi
- (b) ID bo'yicha elementni o'zgartiradi
- (c) Serverga havola beradi
- (d) Scriptni chaqiradi

**№ 169.**

createElement() usulidan qanday foydalaniladi?

- (a) Yangi HTML element yaratadi
- (b) Matnni chiqaradi
- (c) Rasmga alt qo'shadi
- (d) CSS ni chaqiradi

**№ 170.**

removeEventListener() usuli qanday ishlaydi?

- (a) Elementga biriktirilgan hodisani olib tashlaydi
- (b) Elementni olib tashlaydi
- (c) Rasmni o'chiradi
- (d) Serverga murojaat qiladi

**№ 171.**

Bosish (click) hodisasi nima qiladi?

- (a) Foydalanuvchi elementga bosganda bajariladi
- (b) Faqat matnni chiqaradi
- (c) Sahifani yangilaydi
- (d) Serverni bloklaydi

**№ 172.**

jQuery'da fadeIn() usuli qanday ishlaydi?

- (a) Elementni asta-sekin ko'rinadigan qiladi
- (b) Elementni o'chiradi
- (c) Rasmni keltirib chiqaradi
- (d) Serverdan matn oladi

**№ 173.**

jQuery'da toggleClass() usuli nima uchun ishlatiladi?

- (a) Elementga class qo'shish yoki olib tashlash uchun
- (b) Scriptni to'xtatish uchun
- (c) CSS faylni o'zgartirish uchun
- (d) Input qiymatini olish uchun

almashtirish

**№ 174.**

getJSON() usuli jQuery'da qanday vazifani bajaradi?

- (a) Serverdan JSON formatidagi ma'lumotni olib keladi
- (b) Faqat HTML faylni yuklaydi
- (c) DOMni o'zgartiradi
- (d) Class qo'shadi

**№ 175.**

jQuery serialize() usuli nima qiladi?

- (a) Forma ma'lumotlarini URL formatga aylantiradi

- (b) Matnni JSON formatga o'tkazadi
- (c) Elementni yashiradi
- (d) Scriptni yangilaydi

**№ 176.**

HTMLda <header> tegi qanday vazifani bajaradi?

- (a) Sahifa yoki bo'lim sarlavhasini bildiradi
- (b) Jadval yaratadi
- (c) Foydalanuvchi shakli ochadi
- (d) Rasm chiqaradi

**№ 177.**

<article> tegi nima uchun ishlatiladi?

- (a) Mustaqil, alohida mazmun bloklarini ifodalaydi
- (b) CSS faylini ulaydi
- (c) Audio faylni qo'shadi
- (d) Havola yaratadi

**№ 178.**

HTMLda lang atributi nima qiladi?

- (a) Hujjat tilini belgilaydi
- (b) Rasm manbasini beradi
- (c) Script turini belgilaydi
- (d) CSS faylni o'zgartiradi

language - til

**№ 179.**

**z-index** xossasi CSS da nima qiladi?

- (a) Elementlarning ekranda ustma-ust joylashishini belgilaydi
- (b) Shrift hajmini belgilaydi
- (c) Sarlavhani markazga joylashtiradi
- (d) Rangni o'zgartiradi

**№ 180.**

Elementning ekranda o'zgarmasligi uchun **position** xossasini qanday qiymatga qo'yish kerak?

- (a) fixed
- (b) relative
- (c) static
- (d) sticky

**№ 181.**

**display: none** xususiyati CSS da nima qiladi?

- (a) Elementni ko'rinmas holga keltiradi va joy ajratmaydi
- (b) Elementni faqat yashiradi, lekin joyi qoladi

- (c) Elementni markazga oladi
- (d) Element fonini yashiradi

**№ 182.**

CSS da **@media** so'rovi qanday ishlatiladi?

- (a) Qurilma o'lchamiga qarab stil qo'llash uchun
- (b) Serverga media fayl yuborish uchun
- (c) Fayllarni yuklash uchun
- (d) DOMni o'zgartirish uchun

**№ 183.**

Qaysi qiymat elementning asosiy konteynerining butun kengligini o'ldirishini ko'rsatadi?

- (a) width: 100%
- (b) width: auto
- (c) width: fit-content
- (d) width: inherit

**№ 184.**

**flex-grow** xususiyati CSS da nima qiladi?

- (a) Flex elementning bo'sh joyni qanchalik egallashini belgilaydi
- (b) Elementni yashiradi
- (c) Element fonini belgilaydi
- (d) Elementga rasm joylaydi

**№ 185.**

HTMLda `<section>` tegi nima qiladi?

- (a) Sahifaning tematik bo'limini belgilaydi
- (b) Sarlavhani yozadi
- (c) Matnni qalin qiladi
- (d) Jadvalga ustun qo'shadi

**№ 186.**

HTMLda **data-\*** atributi nima uchun ishlatiladi?

- (a) Maxsus foydalanuvchi ma'lumotlarini saqlash uchun
- (b) Shrift rangini sozlash uchun
- (c) Elementni yashirish uchun
- (d) Serverga murojaat yuborish uchun

**№ 187.**

HTMLda `<nav>` tegi nima qiladi?

- (a) Navigatsion (menyu) havolalarni guruhlaydi
- (b) Rasm joylash uchun ishlatiladi
- (c) Matnni markazga oladi
- (d) Forma yaratadi



**№ 188.**

CSS da **overflow** xossasi nima qiladi?

- (a) Element ichidagi to‘liq sig‘magan kontentni qanday ko‘rsatishni belgilaydi
- (b) Matnni avtomatik to‘ldiradi
- (c) Rasmni yuklaydi
- (d) DOMni o‘zgartiradi



**№ 189.**

**background-size** xossasining qanday qiymati tasvirni butun element bo‘ylab cho‘zadi?

- (a) cover
- (b) auto
- (c) contain
- (d) full

**№ 190.**

CSS da **transition** xususiyati nima qiladi?

- (a) Elementdagi o‘zgarishlarni silliq qiladi
- (b) Elementni to‘xtatadi
- (c) JavaScript kodi ishga tushiradi
- (d) Sahifani yangilaydi

**№ 191.**

CSS da **max-width** xossasi nima qiladi?

- (a) Elementning maksimal kengligini belgilaydi
- (b) Shrift maksimal hajmini ko‘rsatadi
- (c) Rasmni qiradi
- (d) Faqat mobilda ishlaydi

**№ 192.**


**box-sizing** xossasining qaysi qiymati elementning umumiy kengligidagi chegaralar va to‘ldirishni o‘z ichiga oladi?

- (a) border-box
- (b) content-box
- (c) padding-box
- (d) margin-box

**№ 193.**

CSS Grid’da **grid-template-columns** xossasi nima qiladi?

- (a) Ustunlar soni va ularning kengligini belgilaydi
- (b) Qatorlar balandligini sozlaydi
- (c) Grid elementlar oralig‘ini belgilaydi
- (d) Grid elementlarni markazga oladi



**№ 194.**

**PHP** nima?

- (a) Server tomonida ishlaydigan dasturlash tili
- (b) Brauzer uchun maxsus plugin
- (c) CSS asosidagi skript
- (d) Tarmoq protokoli

**№ 195.**

PHP'da o'zgaruvchini ifodalash uchun qanday belgi qo'llaniladi?

- (a) \$
- (b) &
- (c) #
- (d) %

**№ 196.**

**isset()** funksiyasi qanday vazifani bajaradi?

- (a) O'zgaruvchi mavjudligini va qiymatga ega ekanini tekshiradi
- (b) Matnni kesadi
- (c) Faylni ochadi
- (d) SQLga so'rov yuboradi

**№ 197.**

**explode()** funksiyasi qanday vazifani bajaradi?

- (a) Matnni belgilangan ajratuvchi bo'yicha massivga ajratadi
- (b) Matnni shifrlaydi
- (c) Massivni birlashtiradi
- (d) HTML teglari bilan ajratadi

**№ 198.**

PHP'da **array** (**merge()**) funksiyasidan qanday foydalaniladi?

- (a) Ikkita yoki undan ortiq massivni birlashtiradi
- (b) Massivni ajratadi
- (c) Massiv elementini o'chiradi
- (d) Massivni matnga aylantiradi

**№ 199.**

**strlen()** funksiyasi PHP'da qanday vazifani bajaradi?

- (a) Matndagi belgilar sonini qaytaradi
- (b) Matnni katta harfga o'zgartiradi
- (c) Raqamlarni saralaydi
- (d) Massiv yaratadi

**№ 200.**

**include()** funksiyasi nima qiladi?

- (a) Tashqi faylni PHP faylga qo'shadi

- (b) Foydalanuvchini tizimdan chiqaradi
- (c) Formani yuboradi
- (d) MySQLga ulanadi

**№ 201.**

PHP'da funksiyadan qiymat qaytarish uchun qaysi operatoridan foydalaniladi?

- (a) return
- (b) break
- (c) echo
- (d) continue

**№ 202.**

PHP'da file\_get\_contents() funksiyasi nima qiladi?

- (a) Fayl yoki URL mazmunini satr sifatida qaytaradi
- (b) Faylni serverga yuklaydi
- (c) Faylni o'chiradi
- (d) Faylni massivga o'giradi